

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24584**

(21) Numer zgłoszenia: **26457**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2018**

(54)

Rączka do rozłącznika izolacyjnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2018 WUP 10/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**ZBIGNIEW DULSKI, Lipno, (PL),
MIROSŁAW GLISZCZYŃSKI, Toruń, (PL),
PAWEŁ DUNAJSKI, Toruń, (PL),
JAKUB SZCZEPKOWSKI, Nidzica, (PL),
JAN ŻEGLARSKI, Toruń, (PL),
KAMIL RZEŹNIK, Różankowo, (PL),
PAWEŁ ZALEWSKI, Grudziądz, (PL),
SEBASTIAN LANKIEWICZ, Toruń, (PL)**

PL 24584

Opis wzoru przemysłowego

- Fig. 1 – przedstawia widok rączki z lewego boku w stanie zablokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 2 – przedstawia widok rączki z lewego boku w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 3 – przedstawia widok rączki z przodu w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 4 – przedstawia widok rączki z przodu w stanie zablokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 5 – przedstawia widok rączki z prawego boku w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 6 – przedstawia widok rączki z prawego boku w stanie zablokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3) oraz pokrywa podstawy (4).
- Fig. 7 – przedstawia widok rączki z tyłu w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3), pokrywa podstawy (4), oraz blokada uchwytu (5).
- Fig. 8 – przedstawia widok rączki z tyłu w stanie zablokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2), podstawa rączki (3), pokrywa podstawy (4), oraz blokada uchwytu (5).
- Fig. 9 – przedstawia widok rączki z góry w stanie zablokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2).
- Fig. 10 – przedstawia widok rączki z góry w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim blokada rączki (1), uchwyt rączki (2).
- Fig. 11 – przedstawia widok rączki z dołu w stanie odblokowanym. Znajduje się na nim podstawa rączki (3), pokrywa podstawy (4), blokada wałka (5), uchwyt wałka (6), trzy sztuki wkrętów do tworzywa (7), cztery sztuki nakrętek kwadratowych (8), sprężyna naciskowa (9), uszczelka (10).

Spis pozycji

- 1 – Blokada rączki
- 2 – Uchwyt rączki
- 3 – Podstawa rączki
- 4 – Pokrywa podstawy
- 5 – Blokada wałka
- 6 – Uchwyt wałka
- 7 – Wkręt do tworzywa
- 8 – Nakrętka kwadratowa
- 9 – Sprężyna naciskowa
- 10 – Uszczelka

Ilustracja wzoru

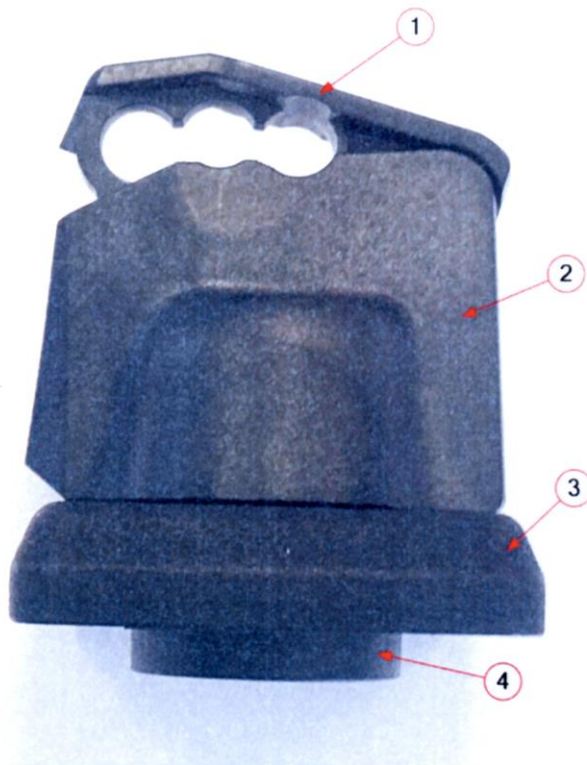


Fig. 1

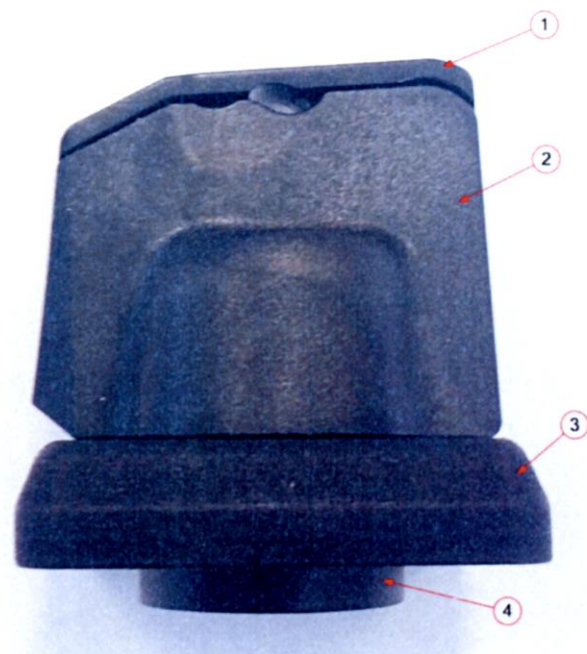


Fig. 2

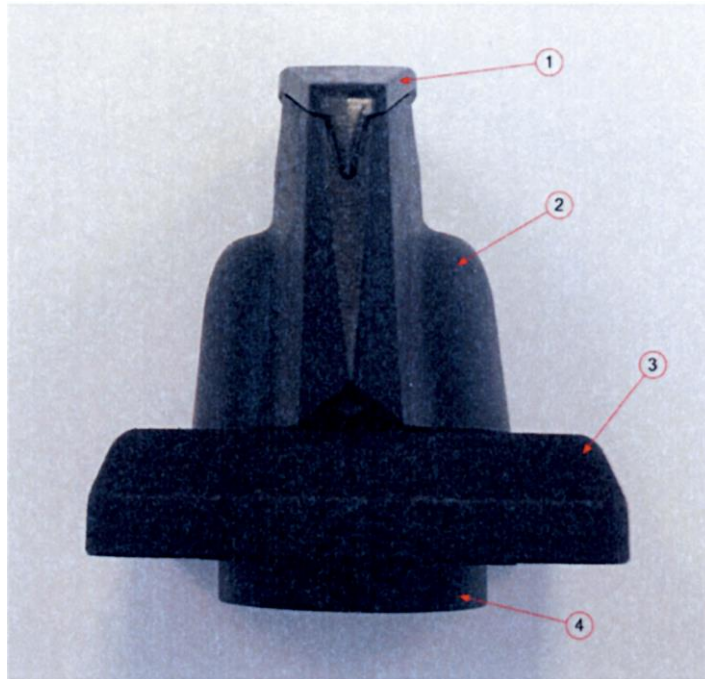


Fig. 3

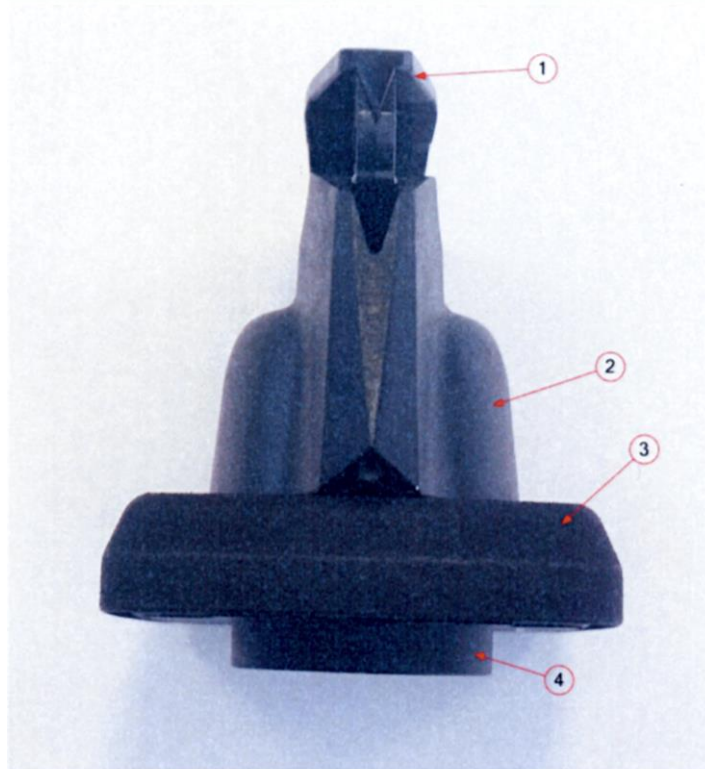


Fig. 4

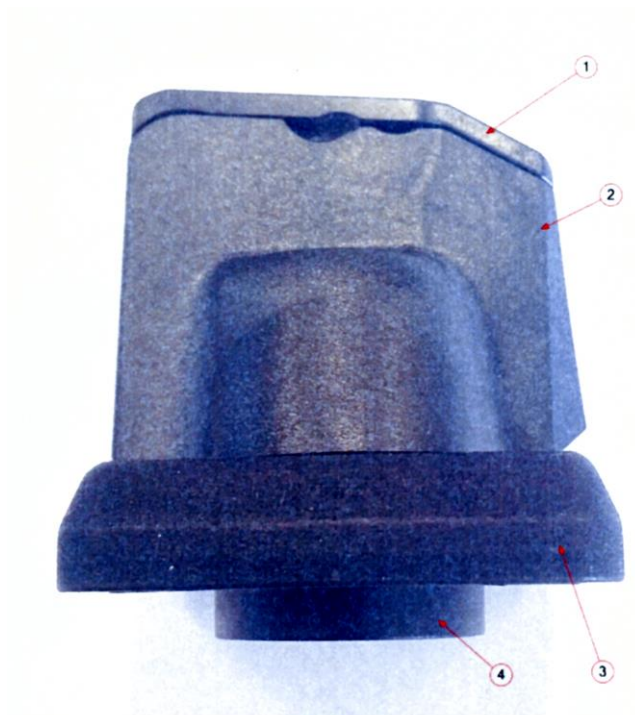


Fig. 5

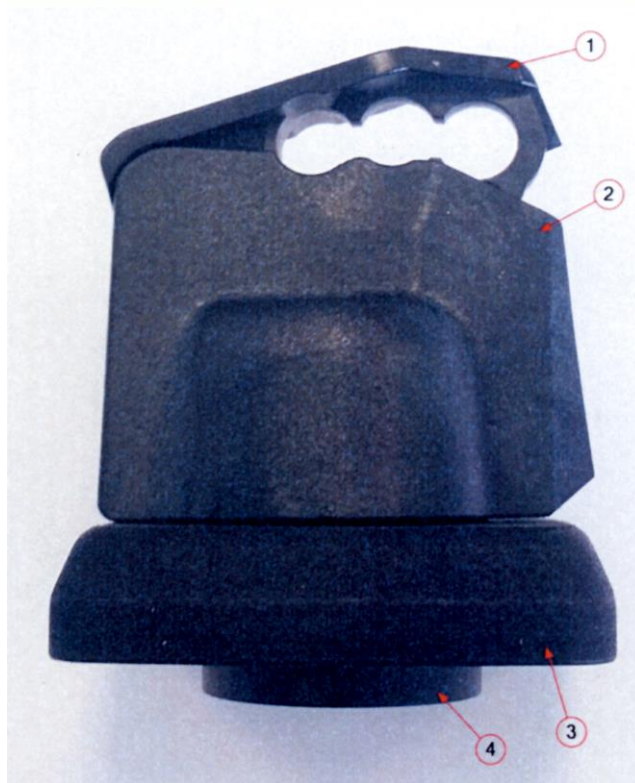
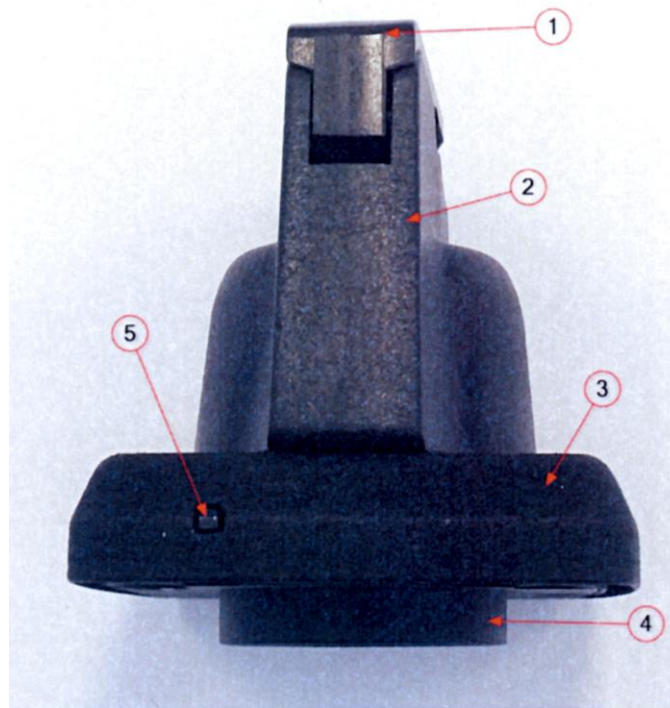
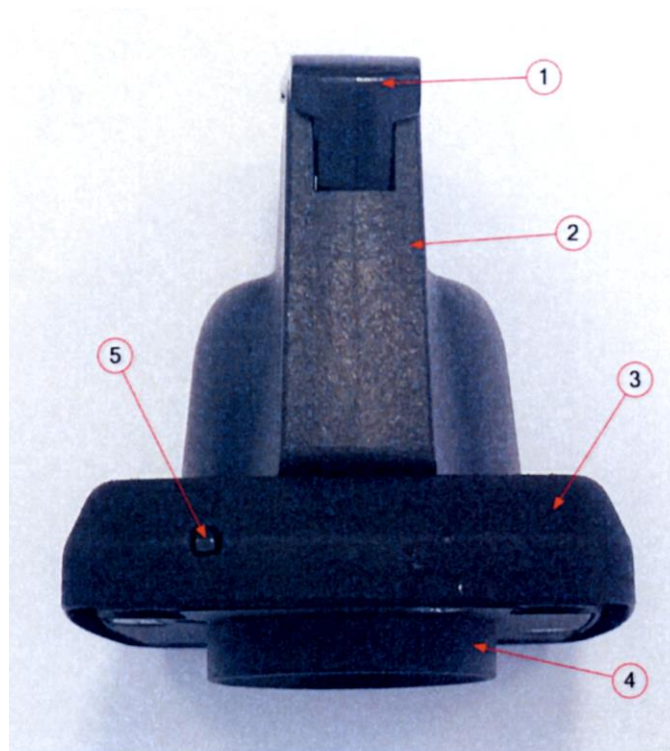


Fig. 6

*Fig. 7**Fig. 8*

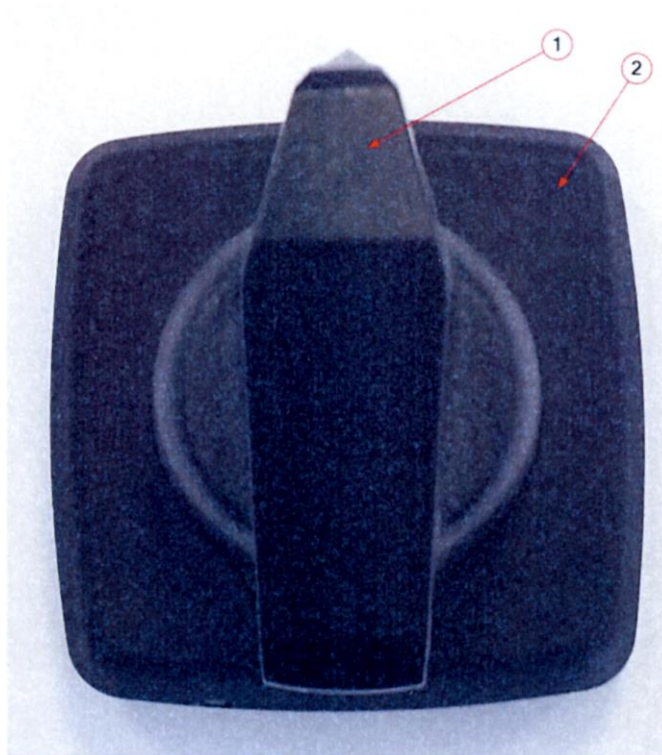


Fig. 9

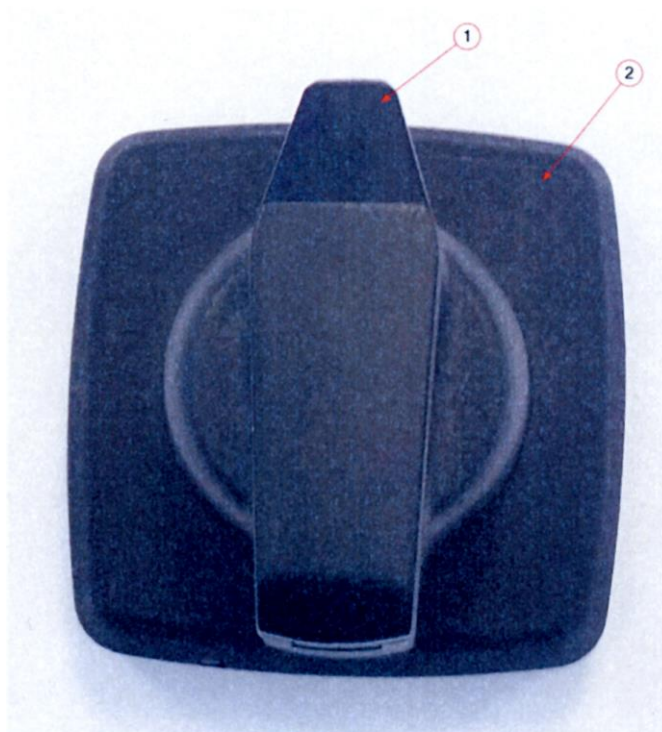


Fig. 10

