



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201940971 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 24

(21) 申请号 201120029555. 0

(22) 申请日 2011. 01. 28

(73) 专利权人 常州好利医疗器械有限公司

地址 213167 江苏省常州市武进区高新产业
开发区南区

(72) 发明人 赵志刚 徐步青 伍晓明 薛康
吴寒芳

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

B25B 27/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

T 形套筒式手柄

(57) 摘要

本实用新型涉及一种 T 形套筒式手柄, 包括套筒, 套筒上通过连接件连接有手柄, 手柄为一体结构, 它由手柄杆和便于手持的手柄头组成。该 T 形套筒式手柄用于医疗方面, 其结构简单, 操作方便。

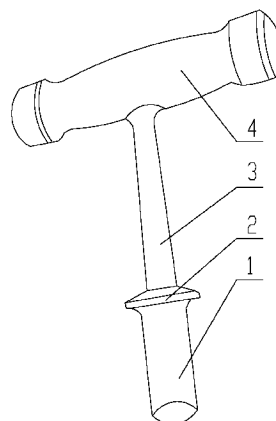

1. 一种 T 形套筒式手柄,其特征在于:包括套筒(1),套筒(1)上通过连接件(2)连接有手柄,手柄为一体结构,它由手柄杆(3)和便于手持的手柄头(4)组成。

2. 根据权利要求 1 所述的 T 形套筒式手柄,其特征在于:所述的套筒(1)的直径大于手柄杆(3)的直径。

3. 根据权利要求 1 所述的 T 形套筒式手柄,其特征在于:所述的套筒(1)内壁为螺纹结构。

4. 根据权利要求 1 所述的 T 形套筒式手柄,其特征在于:所述的套筒(1)内壁截面呈多边形。

5. 根据权利要求 1 所述的 T 形套筒式手柄,其特征在于:所述的套筒(1)内壁截面呈圆形。

T 形套筒式手柄

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一种 T 形套筒式手柄。

背景技术

[0002] 在日常生活中我们常常会需要旋开或旋紧螺丝螺帽、细长的杆子等等,由于螺丝螺帽、细长的杆子这些东西结构较小,不便于直接用手去拧,如果借助螺丝刀等也不是特别的方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中问题,本实用新型提供便于旋拧螺丝螺帽、细长杆子或螺纹结构物体的 T 形套筒式手柄。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种 T 形套筒式手柄,包括套筒,套筒上通过连接件连接有手柄,手柄为一体结构,它由手柄杆和便于手持的手柄头组成。

[0005] 进一步地,套筒的直径大于手柄杆的直径。

[0006] 进一步地,套筒内壁为螺纹结构。

[0007] 进一步地,套筒内壁截面呈多边形。

[0008] 进一步地,套筒内壁截面呈圆形。

[0009] 本实用新型的有益效果:本实用新型的套管的内壁可以呈螺纹结构,多边形或圆形等,故使用的范围很广,可以任意旋拧各种物体;该 T 形套管式手柄具有便于手持的手柄头,可以方便使用者使用;结构十分的简单,操作起来也较为方便,便于携带,使用的范围较广,尤其适用于医疗方面。

附图说明

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图中 1、套筒,2、连接件,3、手柄杆,4、手柄头。

具体实施方式

[0013] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0014] 如图 1 所示的 T 形套筒式手柄,包括套筒 1,套筒 1 上通过连接件 2 连接有手柄,手柄为一体结构,它由手柄杆 3 和便于手持的手柄头 4 组成。

[0015] 其中套筒 1 的直径大于手柄杆 3 的直径;套筒 1 内壁为螺纹结构,也可以是套筒 1 内壁截面呈多边形,也可以是套筒 1 内壁截面呈圆形,或者是其他的结构或形状。

[0016] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人

员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

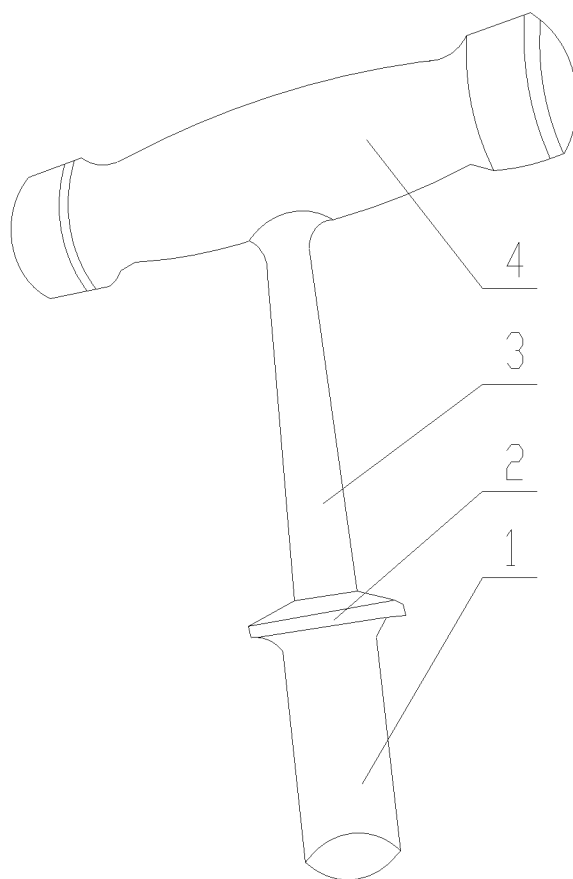


图 1