



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I672424 B

(45)公告日：中華民國 108 (2019) 年 09 月 21 日

(21)申請案號：107114848

(22)申請日：中華民國 107 (2018) 年 05 月 02 日

(51)Int. Cl. : E05D15/56 (2006.01)

E05D15/58 (2006.01)

E05B15/00 (2006.01)

(30)優先權：2017/05/11 奧地利

A 50398/2017

(71)申請人：奧地利商朱利葉斯百隆股份有限公司 (奧地利) JULIUS BLUM GMBH (AT)
奧地利

(72)發明人：蓋瑟 英格 GASSER, INGO (AT)

(74)代理人：李世章；彭國洋

(56)參考文獻：

TW M372879

TW M452684

IT EP2450512A1

審查人員：徐七冠

申請專利範圍項數：17 項 圖式數：6 共 26 頁

(54)名稱

家具及用於家具的配置

(57)摘要


一種家具 (1)，該家具 (1) 具有第一家具部件 (3a)、第二家具部件 (3b) 以及至少兩個家具鉸鏈 (6)，該第一家具部件 (3a) 與該第二家具部件 (3b) 藉由該等至少兩個家具鉸鏈 (6) 彼此可樞轉地連接，其中該等家具鉸鏈 (6) 沿著該等家具部件 (3a、3b) 的縱向 (H) 彼此間隔開，且其中在該第一家具部件 (3a) 與該第二家具部件 (3b) 之間形成間隙 (31)，其中設置至少一個蓋體 (5)，該至少一個蓋體 (5) 至少在該第一家具鉸鏈 (6) 與該第二家具鉸鏈 (6) 之間延伸，且該間隙 (31) 至少部分地可由該至少一個蓋體 (5) 覆蓋，其中該第一家具部件 (3a) 與該第二家具部件 (3b) 可藉由該等至少兩個家具鉸鏈 (6) 移動至一位置，在該位置上該第一家具部件 (3a) 與該第二家具部件 (3b) 彼此基本上共平面地定向，其中，在該等家具部件 (3a、3b) 的該共平面位置上，該至少一個蓋體 (5) 藉由該第一家具部件 (3a) 及 (或) 藉由該第二家具部件 (3b) 基本上完全被覆蓋。

An item of furniture (1) having a first furniture part (3a), a second furniture part (3b) and at least two furniture hinges (6) by which the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) are pivotally connected to one another, wherein the furniture hinges (6) are spaced from each other along a longitudinal direction (H) of the furniture parts (3a, 3b), and wherein a gap (31) is formed between the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b), wherein at least one cover portion (5) is provided which extends at least between the first furniture hinge (6) and the second furniture hinge (5) and by which the gap (31) can be at least partially covered, wherein the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) can be moved by the at least two furniture hinges (6) into a position in which the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) are aligned substantially coplanarly relative to one another, wherein the at least

one cover portion (5), in the coplanar position of the furniture parts (3a; 3b), is substantially fully covered by the first furniture part (3a) and/or by the second furniture part (3b).

指定代表圖：

第5d圖

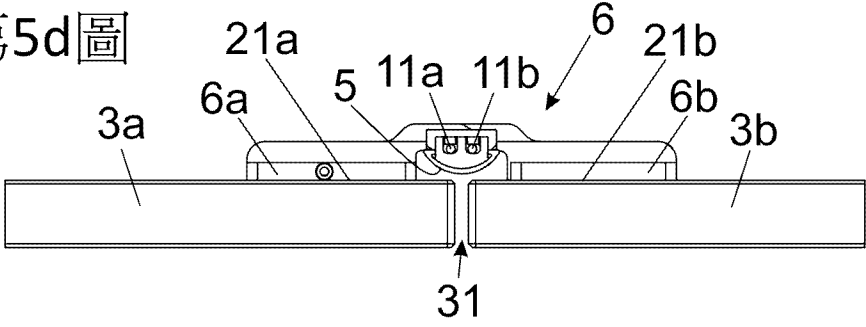

符號簡單說明：

- 3a . . . 第一家具部
件
- 3b . . . 第二家具部
件
- 5 . . . 蓋體
- 6 . . . 家具鉸鏈
- 6a . . . 第一配件部
件
- 6b . . . 第二配件部
件
- 11a . . . 第一引導銷
- 11b . . . 第二引導銷
- 21a . . . 第一貼靠面
- 21b . . . 第二貼靠面
- 31 . . . 間隙

【發明說明書】

【中文發明名稱】家具及用於家具的配置

【英文發明名稱】AN ITEM OF FURNITURE AND AN ARRANGEMENT TO BE USED FOR AN ITEM OF FURNITURE

【技術領域】

【0001】 本發明係關於一種家具，該家具具有第一家具部件、第二家具部件以及至少兩個家具鉸鏈，該第一家具部件與該第二家具部件藉由該等至少兩個家具鉸鏈彼此可樞轉地連接，其中該等家具鉸鏈沿著該等家具部件的縱向彼此間隔開，且其中在該第一家具部件與該第二家具部件之間形成間隙，其中設置至少一個蓋體，該至少一個蓋體至少在該第一家具鉸鏈與該第二家具鉸鏈之間延伸，且該間隙至少部分地可由該至少一個蓋體覆蓋，其中該第一家具部件與該第二家具部件可藉由該等至少兩個家具鉸鏈移動至一位置，在該位置上該第一家具部件與該第二家具部件彼此基本上共平面地定向。

【先前技術】

【0002】 在藉由兩個或多個家具鉸鏈彼此連接的兩個家具部件之間，可能會在家具鉸鏈的至少一個相對位置上形成間隙，該間隙在手指伸入以及家具部件隨後彼此相對移動時可能會擠壓手指而引起疼痛。此外，透過間隙可見到家具鉸鏈的鉸鏈機構，這不符合對審美和簡潔線條的日益增長的需求。此外，間隙使污垢易於進入家具主體。

【0003】 在EP 2 899 344 A1中，圖示具有兩個彼此間隔開的家具鉸鏈和具有蓋體的配置，其中藉由蓋體可以覆蓋在與家具鉸鏈連接的兩個門扇之間的組裝位置上形成的間隙。蓋體與家具鉸鏈聯動，使得在門扇彼此共平面的位置上，蓋體配置在門扇之間，且在門扇彼此平行的位置上，蓋體配置在形成於門扇之間的間隙之前。因此，在所有操作位置上，人員都可見到蓋體，這在視覺上令人不悅。另外，通常希望使家具的外側間隙圖樣與相鄰家具的間隙圖樣形成為一致，其中始終可見的蓋體同樣令人不悅。

【發明內容】

【0004】 本發明的目的是提出一種上述類型的家具，該家具避免了至少一個上述缺點。

【0005】 這在本發明中藉由請求項1的特徵而實現。在附屬項中提供本發明的進一步實施例。

【0006】 根據本發明，如下設置：在家具部件的共平面位置上，至少一個蓋體藉由第一家具部件及（或）藉由第二家具部件基本上完全被覆蓋。

【0007】 因此，蓋體在家具部件彼此共平面地定向的位置上對人員來說實際是不可見的。因此，在家具部件之間形成的間隙尺寸可為用給定的標準尺寸，且該間隙與相鄰家具的間隙尺寸形成為一致。

【0008】 進一步地，可如下設置：第一家具部件與第二家具部件可藉由至少兩個家具鉸鏈移動至一位置，在該位

【0016】 第2a與2b圖圖示在彼此平行位置上的家具部件以及對此的放大詳細視圖，

【0017】 第3a與3b圖圖示在帶有角度的位置上的家具部件以及對此的放大詳細視圖，

【0018】 第4圖圖示共平面位置上的家具部件，

【0019】 第5a至5d圖圖示家具部件從平行位置到彼此共平面位置的移動過程，

【0020】 第6a與6b圖以透視圖以及分解圖圖示家具鉸鏈的實施例。

【實施方式】

【0021】 第1a圖圖示具有家具主體2的家具1，其中第一家具部件3a和第二家具部件3b各自相對於家具主體2可移動地安裝。第一家具部件3a和第二家具部件3b藉由至少兩個家具鉸鏈6可樞轉地彼此連接，但是亦可配置三個或多個彼此間隔的家具鉸鏈6。設計為用於可樞轉地連接兩個可移動地安裝的家具部件3a、3b的家具鉸鏈6通常亦稱為中間鉸鏈。此外，亦可設置另外兩個家具部件4a、4b，該等家具部件4a、4b同樣藉由家具鉸鏈6可樞轉地彼此連接。在第一家具部件3a和第二家具部件3b之間形成豎向延伸的間隙31，該間隙31在可能發生的手指伸入時可對人造成顯著傷害，該間隙31使得家具鉸鏈6視覺上看起來令人不悅，且該間隙31使污垢易於進入家具主體2。

【0022】 家具部件3a、3b和4a、4b藉由引導系統8相對於家具主體2可移動地安裝。在所圖示的實施例中，家具部件3a、3b；4a、4b係被安裝成可藉由引導系統8在第一位置和第二位置之間移動，在該第一位置上家具部件3a、3b；4a、4b基本上彼此平行地定向，在該第二位置上家具部件3a、3b；4a、4b基本上彼此共平面地定向（第1b圖）。在家具部件3a、3b；4a、4b彼此平行地定向的第一位置上，家具部件3a、3b；4a、4b成對地各自可被推入配置在家具主體2側旁的空室7a、7b。引導系統8包括具有縱向（L）的第一導軌9，該第一導軌9用於引導家具部件3a、3b；4a、4b。引導系統8還包括至少一個（此處未圖示的）第二導軌，該第二導軌在組裝狀態下與第一導軌9的縱向（L）成直角，且藉由該第二導軌，家具部件3a、3b；4a、4b可各自出入側向空室7a、7b。家具部件3a與引導設備10a連接，該引導設備10a沿著導軌9可移動地安裝。相對地，家具部件4a與另一個引導設備10b連接，該引導設備10b同樣沿著第一導軌9可移動地安裝。第1b圖圖示處於關閉位置上的家具部件3a、3b；4a、4b，在該關閉位置上家具部件3a、3b；4a、4b彼此共平面地定向。

【0023】 第2圖圖示家具部件3a與3b的透視圖，在所圖示的圖式中，家具部件3a與3b呈現彼此平行的位置，且就此可出入側向空室7a（第1a與1b圖）。還可見到與第一家具部件3a連接的引導設備10a，該引導設備10a

可沿第一導軌9移動。在家具部件3a、3b之間形成細長間隙31，該間隙31至少部分地可由蓋體5覆蓋。蓋體5至少在兩個家具鉸鏈6之間延伸，該等家具鉸鏈6在家具部件3a、3b的縱向（H）上彼此間隔開。第2b圖以放大視圖圖示在第2a圖中圈起的區域，其中蓋體5覆蓋間隙31，且在此可至少部分地突出於家具部件3a的窄側。蓋體6可設計為較佳橫截面為U形的型材軌道，例如由金屬或塑膠製成。

【0024】第3a圖圖示家具部件3a和3b，該等家具部件3a和3b呈現彼此帶有角度的位置。可見到，蓋體5從根據第2b圖的家具部件3a、3b的（第一）平行位置開始，在家具部件3a、3b往第二位置的方向移動期間，在家具主體2的深度方向上連續地縮回，在該平行位置上蓋體5突出於家具部件3a、3b的窄側，在該第二位置上家具部件3a、3b呈現彼此共平面的位置。

【0025】第4圖圖示兩個家具部件3a和3b的背面，該等兩個家具部件3a和3b在所圖示的視圖中呈現彼此共平面的位置。第一家具部件3a和第二家具部件3b藉由兩個或多個家具鉸鏈6彼此可樞轉地連接，其中家具鉸鏈6各自包含用於固定在第一家具部件3a上的第一配件部件6a和用於固定在第二家具部件3b上的第二配件部件6b，其中第一配件部件6a和第二配件部件6b各自藉由至少一個鉸鏈軸6c彼此可樞轉地連接。家具鉸鏈6在家具部件3a、3b的縱向（H）上彼此間隔開，其中蓋體5至少在兩個家

具鉸鏈6之間延伸。在家具部件3a、3b的共平面位置上，蓋體5處於縮回位置，使得在家具部件3a、3b的此相對位置上從前方無法見到蓋體5。

【0026】 第5a至5d圖圖示家具部件3a和3b從平行位置到彼此共平面位置的移動。第一配件部件6a固定在第一家具部件3a上，第二配件部件6b固定在第二家具部件3b上，其中兩個配件部件6a、6b藉由第4圖中所圖示的鉸鏈軸6c彼此可樞轉地連接。蓋體5可與至少一個家具鉸鏈6連接，或可選地，較佳可拆卸地與家具鉸鏈6可連接。蓋體5可相對於配件部件6a、6b可移動地安裝，其中蓋體5的移動與配件部件6a、6b的相對移動耦合。為了控制蓋體5的移動，第一配件部件6a包含第一引導銷11a，且第二配件部件6b包含第二引導銷11b，其中第一引導銷11a和第二引導銷11b分別被配置為偏離鉸鏈軸6c，且各自具有間隙地在支承體15的凹槽(第6b圖，20a、20b)內被引導，該支承體15與蓋體5連接或可與蓋體5可拆卸地連接。在第5a圖中，圖示家具部件3a、3b的平行位置，在該平行位置上蓋體5至少部分地突出於家具部件3a、3b的窄側。在所圖示的實施例中，蓋體5包含弧形或彎凸的外圍表面。若現在家具部件3a和3b相對於彼此樞轉(第5b圖)，則蓋體5藉由配件部件6a、6b的相對運動而連帶移動。在家具部件3a、3b相對於彼此的另一位置(第5c圖)上，蓋體5連續地縮回。在家具部件3a、3b的共平面位置(第5d圖)上，蓋體5配置在第一家具部件3a

的背面上和（或）第二家具部件 3 b 的背面上，使得在家具部件 3 a、3 b 的共平面位置上，從前方實際上不顯露蓋體 5。

【0027】 家具鉸鏈 6 包含用於貼靠在第一家具部件 3 a 上的第一貼靠面 2 1 a 和用於貼靠在第二家具部件 3 b 上的第二貼靠面 2 1 b，其中在家具部件 3 a、3 b 的平行位置（第 5 a 圖）上至少一個蓋體 5 的寬度（B）小於家具鉸鏈 6 的貼靠面 2 1 a、2 1 b 之間形成的距離（B 1）。在家具部件 3 a、3 b 的共平面位置（第 5 d 圖）上，至少一個蓋體 5 相對於家具鉸鏈 6 的第一貼靠面和第二貼靠面 2 1 a、2 1 b 向後位移。

【0028】 第 6 a 圖圖示家具鉸鏈 6 的透視圖，該家具鉸鏈 6 包含用於固定在第一家具部件 3 a 上的第一配件部件 6 a 和用於固定在第二家具部件 3 b 上的第二配件部件 6 b，其中配件部件 6 a 和 6 b 藉由至少一個鉸鏈軸 6 c 可樞轉地彼此連接。第一配件部件 6 a 包含第一底板 1 2 a，該第一底板 1 2 a 可藉由至少一個第一固定構件 1 7 a 組裝在第一家具部件 3 a 上。第一調整板 1 3 a 可移動地安裝在第一底板 1 2 a 上，其中可藉由操作第一調整設備 1 4 a 來較佳地在豎向（Y）上調整第一調整板 1 3 a 相對於第一底板 1 2 a 的位置。以此方式，在組裝狀態下，家具部件 3 a、3 b 相對於彼此在該高度上可調整地安裝。第二配件部件 6 b 包含第二底板 1 2 b，該第二底板 1 2 b 可藉由至少一個第二固定構件 1 7 b 組裝在第二家具部件 3 b 上。第二調整板 1 3 b 可移動

地安裝在第二底板12b上，其中可藉由操作第二調整設備14b來較佳地在側向方向（X）上調整第二調整板13b相對於第二底板12b的位置。以此方式，在組裝狀態下，家具部件3a、3b相對於彼此在該側向上可調整地安裝。在所圖示的視圖中，調整設備14a、14b各自包含夾緊螺釘，該等夾緊螺釘可推移地配置在調整板13a、13b的長圓孔內。亦即，為了調整，夾緊螺釘被鬆開，相對於底板12a、12b調整調整板13a、13b，然後再次旋緊夾緊螺釘。然而，調整設備14a、14b中的至少一者亦可設計成自鎖的，其中藉由操作調整元件，可產生調整板13a、13b相對於底板12a、12b的較佳為連續的調整。

【0029】 家具鉸鏈6包含支承體15，該支承體15與蓋體5連接或可與蓋體5可拆卸地連接。此處，例如，引導件15a、15b可以配置或形成在支承體15上，其中蓋體5可插入或卡扣入支承體15的引導件15a、15b之中。當然，蓋體5亦可藉由其他壓入配合或形狀配合之連接而固定在支承體15上。上方與下方（第一）引導銷11a配置在第一調整板13a上，而上方與下方（第二）引導銷11b配置在第二調整板13b上，其中第一引導銷11a和第二引導銷11b各自嵌入支承體15的凹槽20a、20b（第6b圖），且各自具有間隙地在支承體15的凹槽20a、20b內被引導。

【0030】 第6b圖以分解圖圖示家具鉸鏈6。用於在方向（Y）上可調整地支承第一調整板13a的至少一個第一線

性引導件 1 8 a 設置在第一配件部件 6 a 的第一底板 1 2 a 上，而用於可調整地支承第二調整板 1 3 b 的至少一個第二線性引導件 1 8 b 配置或形成在第二配件部件 6 b 的第二底板 1 2 b 上。支承體 1 5 包含上方和下方凹槽 2 0 a 與 2 0 b，調整板 1 3 a、1 3 b 的上方與下方引導銷 1 1 a、1 1 b 具有間隙地在該等上方和下方凹槽 2 0 a 與 2 0 b 內被引導。為了封閉上方和下方凹槽 2 0 a、2 0 b，設置上蓋板和下蓋板 1 9 a、1 9 b，該等上蓋板和下蓋板 1 9 a、1 9 b 藉由螺釘固定在支承體 1 5 上。

【0 0 3 1】 與視圖中所圖示的不同，蓋體 5 可不僅設置為用於豎向延伸的間隙 3 1，而且還可設置為用於覆蓋水平延伸的間隙 3 1，其中第二家具部件 3 b 可相對於第一家具部件 3 a 圍繞水平延伸的軸可樞轉地安裝。

【符號說明】

【0 0 3 2】

- 1 家具
- 2 家具主體
- 3 a 第一家具部件
- 3 b 第二家具部件
- 4 a 家具部件
- 4 b 家具部件
- 5 蓋體
- 6 家具鉸鏈
- 6 a 第一配件部件

6 b	第二配件部件
6 c	鉸鏈軸
7 a	側向空室
7 b	側向空室
8	引導系統
9	第一導軌
1 0 a	引導設備
1 0 b	引導設備
1 1 a	第一引導銷
1 1 b	第二引導銷
1 2 a	第一底板
1 2 b	第二底板
1 3 a	第一調整板
1 3 b	第二調整板
1 4 a	第一調整設備
1 4 b	第二調整設備
1 5	支承體
1 5 a	引導件
1 5 b	引導件
1 7 a	第一固定構件
1 7 b	第二固定構件
1 8 a	第一線性引導件
1 8 b	第二線性引導件
1 9 a	上蓋板

- 1 9 b 下 蓋 板
- 2 0 a 凹 槽
- 2 0 b 凹 槽
- 2 1 a 第 一 貼 靠 面
- 2 1 b 第 二 貼 靠 面
- 3 1 間 隙
- H 縱 向
- L 縱 向
- B 寬 度
- B 1 距 離
- X 側 向 方 向
- Y 豎 向

【生物材料寄存】

【 0 0 3 3 】 國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記)

無

【 0 0 3 4 】 國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記)

無



I672424

【發明摘要】

申請日: 107年5月2日

IPC分類號: E05D 15/56 (2006.01)

E05D 15/58 (2006.01)

E05B 15/00 (2006.01)

【中文發明名稱】家具及用於家具的配置

【英文發明名稱】AN ITEM OF FURNITURE AND AN ARRANGEMENT TO BE USED FOR AN ITEM OF FURNITURE

【中文】

一種家具（1），該家具（1）具有第一家具部件（3a）、第二家具部件（3b）以及至少兩個家具鉸鏈（6），該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）藉由該等至少兩個家具鉸鏈（6）彼此可樞轉地連接，其中該等家具鉸鏈（6）沿著該等家具部件（3a、3b）的縱向（H）彼此間隔開，且其中在該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）之間形成間隙（31），其中設置至少一個蓋體（5），該至少一個蓋體（5）至少在該第一家具鉸鏈（6）與該第二家具鉸鏈（6）之間延伸，且該間隙（31）至少部分地可由該至少一個蓋體（5）覆蓋，其中該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）可藉由該等至少兩個家具鉸鏈（6）移動至一位置，在該位置上該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）彼此基本上共平面地定向，其中，在該等家具部件（3a、3b）的該共平面位置上，該至少一個蓋體（5）藉由該第一家具部件（3a）及（或）藉由該第二家具部件（3b）基本上完全被覆蓋。

【英文】

An item of furniture (1) having a first furniture part (3a), a second furniture part (3b) and at least two furniture hinges (6) by which the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) are pivotally connected to one another, wherein the furniture hinges (6) are spaced from each other along a longitudinal direction (H) of the furniture parts (3a, 3b), and wherein a gap (31) is formed between the first furniture part (3a) and the

second furniture part (3b), wherein at least one cover portion (5) is provided which extends at least between the first furniture hinge (6) and the second furniture hinge (5) and by which the gap (31) can be at least partially covered, wherein the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) can be moved by the at least two furniture hinges (6) into a position in which the first furniture part (3a) and the second furniture part (3b) are aligned substantially coplanarly relative to one another, wherein the at least one cover portion (5), in the coplanar position of the furniture parts (3a; 3b), is substantially fully covered by the first furniture part (3a) and/or by the second furniture part (3b).

【指定代表圖】第（ 5d ）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

- 3 a 第一家具部件
- 3 b 第二家具部件
- 5 蓋體
- 6 家具鉸鏈
- 6 a 第一配件部件
- 6 b 第二配件部件
- 1 1 a 第一引導銷
- 1 1 b 第二引導銷
- 2 1 a 第一貼靠面
- 2 1 b 第二貼靠面
- 3 1 間隙

【特徵化學式】

無

【發明申請專利範圍】

【第1項】 一種家具（1），該家具（1）具有一第一家具部件（3a）、一第二家具部件（3b）以及至少兩個家具鉸鏈（6），該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）藉由該等至少兩個家具鉸鏈（6）彼此可樞轉地連接，其中該等家具鉸鏈（6）沿著該等家具部件（3a、3b）的一縱向（H）彼此間隔開，且其中在該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）之間形成一間隙（31），其中設置至少一個蓋體（5），該至少一個蓋體（5）至少在該第一家具鉸鏈（6）與該第二家具鉸鏈（6）之間延伸，且該間隙（31）至少部分地可由該至少一個蓋體（5）覆蓋，其中該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）可藉由該等至少兩個家具鉸鏈（6）移動至一位置，在該位置上該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）彼此基本上共平面地定向，其特徵在於，在該等家具部件（3a、3b）的該共平面位置上，該至少一個蓋體（5）藉由該第一家具部件（3a）及（或）藉由該第二家具部件（3b）基本上完全被覆蓋。

【第2項】 如請求項1所述之家具，其中，該第一家具部件（3a）與該第二家具部件（3b）可藉由該等至少兩個家具鉸鏈（6）移動至一位置，在該位置上該第一

家具部件（3 a）與該第二家具部件（3 b）彼此基本上平行地定向，其中在該等家具部件（3 a、3 b）的該平行位置上，該至少一個蓋體（5）配置在該等家具部件（3 a、3 b）之間。

【第3項】 如請求項 1 所述之家具，其中，至少一個家具鉸鏈（6）包含用於貼靠在該第一家具部件（3 a）上的一第一貼靠面（2 1 a）和用於貼靠在該第二家具部件（3 b）上的一第二貼靠面（2 1 b），其中在該等家具部件（3 a、3 b）彼此基本上共平面地定向的位置上，該至少一個蓋體（5）相對於該至少一個家具鉸鏈（6）的該第一和第二貼靠面（2 1 a、2 1 b）向後位移。

【第4項】 如請求項 3 所述之家具，其中，在該等家具部件（3 a、3 b）彼此基本上平行地定向的位置上，該至少一個蓋體（5）的該寬度（B）小於該等家具鉸鏈（6）的該等貼靠面（2 1 a、2 1 b）之間形成的該距離（B 1）。

【第5項】 如請求項 1 所述之家具，其中，至少一個家具鉸鏈（6）包含一鉸鏈軸（6 c），其中該蓋體（5）之一縱向基本上平行於該家具鉸鏈（6）之該鉸鏈軸（6 c）的方向而延伸。

【第6項】 如請求項 1 所述之家具，其中，該蓋體（5）可與至少一個家具鉸鏈（6）連接，或者較佳地可拆卸

地可連接。

【第7項】 如請求項 1 所述之家具，其中，該第一家具部件（3 a）與該第二家具部件（3 b）藉由三個或多個家具鉸鏈（6）彼此可樞轉地連接，其中該蓋體（5）至少在該等三個或多個家具鉸鏈（6）之間延伸。

【第8項】 如請求項 2 所述之家具，其中，在該等家具部件（3 a、3 b）彼此基本上平行地定向的位置上，該蓋體（5）至少部分地從該等家具部件（3 a、3 b）突出。

【第9項】 如請求項 1 所述之家具，其中，在該等家具部件（3 a、3 b）彼此基本上共平面地定向的位置上，該蓋體（5）配置在該第一家具部件（3 a）的一背面上及（或）該第二家具部件（3 b）的一背面上。

【第10項】 如請求項 1 所述之家具，其中，至少一個鉸鏈（6）包含：固定在該第一家具部件（3 a）上的一第一配件部件（6 a）以及固定在該第二家具部件（3 b）上的一第二配件部件（6 b），其中該第一配件部件（6 a）以及該第二配件部件（6 b）在彼此的一相對移動中圍繞該家具鉸鏈（6）的至少一個鉸鏈軸（6 c）彼此可樞轉地安裝。

【第11項】 如請求項 10 所述之家具，其中，該蓋體（5）相對於該至少一個鉸鏈（6）可移動地安裝，其中該蓋

體（5）的一移動與該等配件部件（6a、6b）的該相對移動耦合。

【第12項】 如請求項10所述之家具，其中，在該等配件部件（6a、6b）的該相對移動中，該蓋體（5）相對於該等家具部件（3a、3b）可對稱地移動。

【第13項】 一種用於如請求項1所述之家具（1）的配置，該配置具有一第一家具鉸鏈（6）、一第二家具鉸鏈（6）以及一蓋體（5），該蓋體（5）可與該第一家具鉸鏈（6）及（或）與該第二家具鉸鏈（6）較佳可拆卸地連接。

【第14項】 如請求項13所述之配置，其中，該等家具鉸鏈（6）之至少一者包含：待固定在該第一家具部件（3a）上的一第一配件部件（6a）以及待固定在該第二家具部件（3b）上的一第二配件部件（6b），其中該第一配件部件（6a）以及該第二配件部件（6b）藉由至少一個鉸鏈軸（6c）彼此可樞轉地連接。

【第15項】 如請求項13所述之配置，其中，至少一個家具鉸鏈（6）包含一支承體（15），該支承體與該蓋體（5）連接或可連接。

【第16項】 如請求項15所述之配置，其中，該支承體包含：一第一凹槽（20a）與至少一個第二凹槽（20b），其中該第一配件部件（6a）的一第一引導銷（11a）

具有間隙地在該第一凹槽（20a）內被引導，且該第二配件部件（6b）的一第二引導銷具有間隙地在該第二凹槽（20b）內被引導。

【第17項】 如請求項13所述之配置，其中，該蓋體（5）製造為型材軌道，較佳由金屬或塑膠製成。

置上第一家具部件與第二家具部件彼此基本上平行地定向，其中在該等家具部件的平行位置上，至少一個蓋體配置在該等家具部件之間。以此方式，蓋體可形成為具有非常小的寬度，使得在家具部件的平行位置上該蓋體相當不引人注意。

【0009】 就此，可如下設置：至少一個家具鉸鏈包含：鉸鏈軸，其中該蓋體之縱向基本上平行於家具鉸鏈之鉸鏈軸的方向而延伸。

【0010】 根據一個實施例，可如下設置：蓋體與至少一個家具鉸鏈連接，或者較佳地可拆卸地可連接。

【0011】 亦可如下：第一家具部件與第二家具部件藉由三個或多個家具部件彼此可樞轉地連接，其中蓋體至少在三個或多個家具鉸鏈之間延伸。

【0012】 蓋體的寬度尺寸可如下：使得蓋體的寬度小於間隙的最大呈現寬度。

【0013】 還要求對用於此種家具的配置之保護，其中該配置包含第一家具鉸鏈、第二家具鉸鍊和所述類型的蓋體。

【圖式簡單說明】

【0014】 根據在圖式中所圖示的實施例闡釋本發明進一步的細節與優點。圖式中：

【0015】 第1a與1b圖圖示在打開位置及關閉位置上的具有第一家具部件與第二家具部件的家具，