



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204683091 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201520374212. 6

(22) 申请日 2015. 06. 03

(73) 专利权人 河北现代钢木制品有限公司

地址 053400 河北省衡水市武邑县桥头镇工业区

(72) 发明人 肖爱峰

(74) 专利代理机构 石家庄元汇专利代理事务所

(特殊普通合伙) 13115

代理人 刘闻铎

(51) Int. Cl.

A47C 19/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型床头

(57) 摘要

一种新型床头,包括两个左右相对设置的立杆和两个上下相对设置的横杆,所述的立杆和横杆都为中空管,所述的两个横杆固定在两个立杆之间,关键是:所述的立杆上与横杆相对的内侧壁设置有第一插接口,与第一插接口相邻侧壁上设置有第二插接口,第一插接口与第二插接口相通组成一体成型式的第三插接口,所述的第三插接口至少为一个,所述的第三插接口的横截面为L形。该装置设计了插接口,旨在通过插接形式与床屉固定连接,床头与床屉没有焊接点、插件头等连接痕迹,美观大方,该床头各部分均为弧形的中空管,可以避免磕碰划伤等造成人身伤害的安全隐患发生,该装置结构简单,使用方便,安全性能高,适合广泛应用。

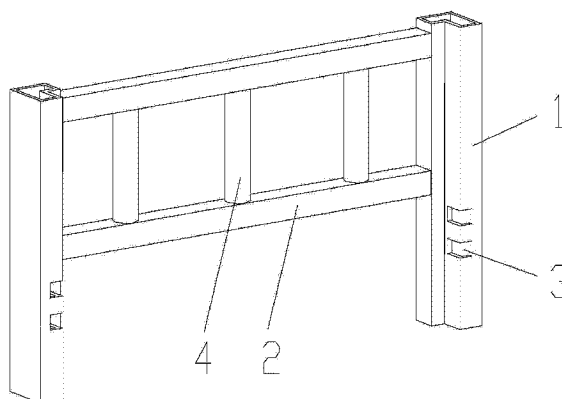

1. 一种新型床头,包括两个左右相对设置的立杆(1)和两个上下相对设置的横杆(2),所述的立杆(1)和横杆(2)都为中空管,所述的两个横杆(2)固定在两个立杆(1)之间,其特征在于:所述的立杆(1)上与横杆(2)相对的内侧壁设置有第一插接口,与第一插接口相邻侧壁上设置有第二插接口,第一插接口与第二插接口相通组成一体成型式的第三插接口(3),所述的第三插接口(3)至少为一个,所述的第三插接口(3)的横截面为L形。

2. 根据权利要求1所述的一种新型床头,其特征在于:所述的立杆(1)上第三插接口(3)个数为两个,两个第三插接口(3)上下相邻设置。

3. 根据权利要求1所述的一种新型床头,其特征在于:所述的立杆(1)上设置有托板,立杆(1)与托板组成开口向内的台阶型结构。

4. 根据权利要求1所述的一种新型床头,其特征在于:所述的两个立杆(1)之间还设置有多根栏杆(4),且栏杆(4)设置在两个横杆(2)之间,栏杆(4)与横杆(2)平行设置。

5. 根据权利要求1所述的一种新型床头,其特征在于:所述的立杆(1)、横杆(2)和栏杆(4)都为边角为弧形的中空管。

一种新型床头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具设计技术领域,特别是一种新型床头。

背景技术

[0002] 床是常见的一种家具,用于为人们提供休息场地。人的三分之一的时间都是在床上度过的,因此选择一个舒适并有益于睡眠的床非常有必要。优质的床体结构具有安全、耐久、厚重的质感而无任何噪音的特点,目前,现有的床包括床头和床屉,所述的床头设置在床屉宽度方向的一侧,床头一般通过焊接、螺栓、插件与床屉固定连接,然而床头和床屉的焊接点比较粗糙,容易划伤皮肤;通过螺栓固定的床头和床屉,螺栓端面突出裸露在床屉外,容易刮破衣服等,有儿童的家庭,容易碰到儿童;插架裸露在床屉外,非常影响美观。因此如何使床头既美观又可以避免磕碰或划伤成了亟待解决的问题。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型设计了一种结构简单、使用方便、美观大方又可避免磕碰划伤的新型床头。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是,一种新型床头,包括两个左右相对设置的立杆和两个上下相对设置的横杆,所述的立杆和横杆都为中空管,所述的两个横杆固定在两个立杆之间,关键是:所述的立杆上与横杆相对的内侧壁设置有第一插接口,与第一插接口相邻侧壁上设置有第二插接口,第一插接口与第二插接口相通组成一体成型式的第三插接口,所述的第三插接口至少为一个,所述的第三插接口的横截面为 L 形。

[0005] 所述的立杆上第三插接口个数为两个,两个第三插接口上下相邻设置。

[0006] 所述的立杆上设置有托板,立杆与托板组成开口向内的台阶型结构。

[0007] 所述的两个立杆之间还设置有多根栏杆,且栏杆设置在两个横杆之间,栏杆与横杆平行设置。

[0008] 所述的立杆、横杆和栏杆都为边角为弧形的中空管。

[0009] 本实用新型的有益效果是,该装置设计了插接口,旨在通过插接形式与床屉固定连接,床头与床屉没有焊接点、插件头等连接痕迹,美观大方,该床头各部分均为弧形的中空管,可以避免磕碰划伤等造成人身伤害的安全隐患发生,该装置结构简单,使用方便,安全性能高,适合广泛应用。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 附图中,1 是立杆,2 是横杆,3 是第三插接口,4 是栏杆。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0013] 具体实施例,如图 1 所示,一种新型床头,包括两个左右相对设置的立杆 1 和两个上下相对设置的横杆 2,所述的立杆 1 和横杆 2 都为中空管,所述的两个横杆 2 固定在两个立杆 1 之间,为了避免床上物品掉落,所述的两个立杆 1 之间还设置有多根栏杆 4,且栏杆 4 设置在两个横杆 2 之间,栏杆 4 与横杆 2 平行设置,关键是:所述的立杆 1 上与横杆 2 相对的内侧壁设置有第一插接口,与第一插接口相邻侧壁上设置有第二插接口,第一插接口与第二插接口相通组成一体成型式的第三插接口 3,为了加强床头与床屉的连接紧固性,所述的第三插接口 3 至少为一个,最佳为两个,所述的两个第三插接口 3 上下相邻设置,所述的第三插接口 3 的横截面为 L 形,所述的立杆 1 上设置有托板,立杆 1 与托板组成开口向内的台阶型结构,托板既可以支撑床板,然后床屉与床板进行电焊,可以起到双保险的作用,为了避免刮伤,所述的立杆 1、横杆 2 和栏杆 4 都为边角为弧形的中空管。该装置设计了插接口,旨在通过插接形式与床屉固定连接,床头与床屉没有焊接点、插件头等连接痕迹,美观大方,该床头各部分均为弧形的中空管,可以避免磕碰划伤等造成人身伤害的安全隐患发生,该装置结构简单,使用方便,安全性能高,适合广泛应用。

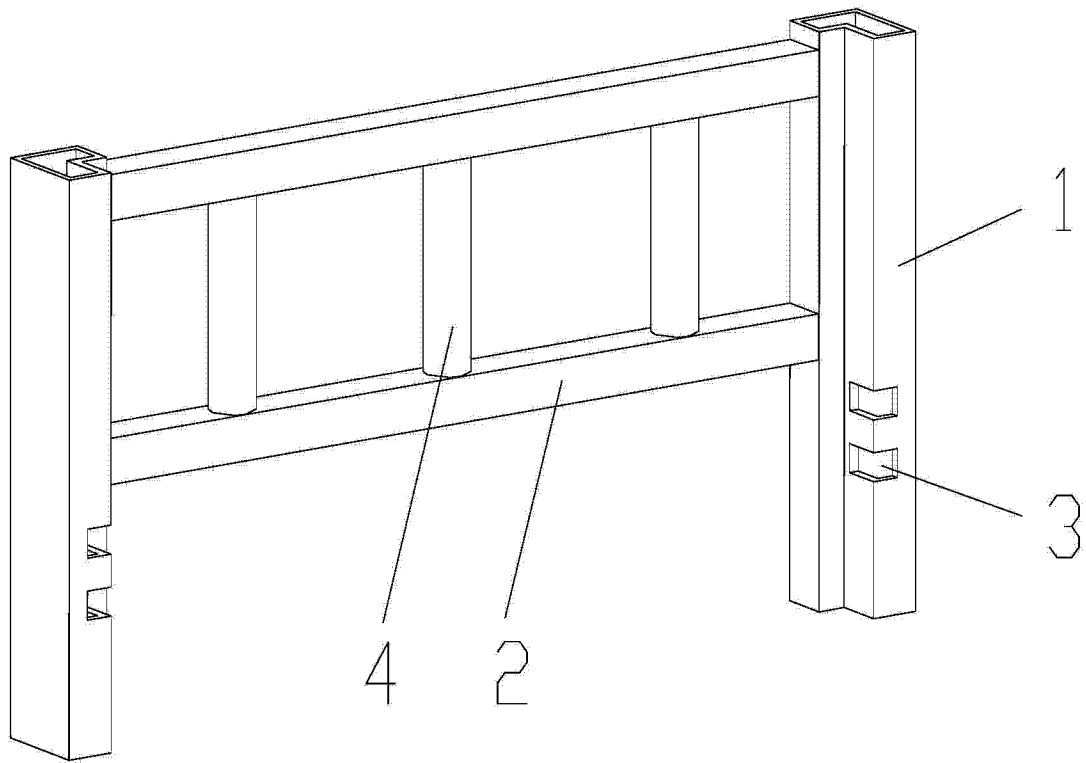


图 1