

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5391**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2656**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2003**

(54)

Mieszalnikowy zawór sanitarny

(30) Pierwszeństwo:

11.09.2002 (DE) 40207567.6

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Haug Andreas, Stuttgart, (DE);
Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);
Dimitriadis Andreas, Lorch, (DE)**

PL 5391

T-61203/GR

Nr Rp. 5391...
Klasa 23-02...

Mieszalnikowy zawór sanitarny

Hansgrohe AG
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Andreas HAUG 2/ Tom SCHÖNHERR
3/Andreas DIMITRIADIS

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 marca 2003r

Pierwszeństwo: 11 września 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mieszalnikowy zawór sanitarny.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie mieszalnikowego zaworu sanitarnego, który jest przeznaczony do mocowania do ściany instalacyjnej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mieszalnikowy zawór sanitarny w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z

drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Mieszalnikowy zawór sanitarny według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus z uchwytem oraz dwusegmentowy wylew posiada następujące cechy istotne: korpus ma w widoku z przodu zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, przy czym pośrodku ściany przedniej znajduje się występ walcowy, na którym usytuowany jest uchwyt zaworu. Uchwyt zaworu ma kształt walca, którego ściana boczna jest łukowato wybrana, a wybranie sięga do połowy stron bocznych ściany bocznej uchwyty. Na walcowej części ściany bocznej uchwyty znajduje się występ mający w widoku z przodu i z tyłu, zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, a w widoku z boku, zarys szerszego prostokąta. Pod występem widoczny jest mały zarys kołisty. W widoku z tyłu, w polu korpusu widoczne są liczne zarysy kołiste. Dwusegmentowy wylew zaworu odchodzi od dolnej ściany korpusu, a jego dwa segmenty tworzą w widoku z boku zarys w przybliżeniu litery „L”. W widoku z dołu zarys większego segmentu wylewu ma kształt prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, a w polu jego ściany dolnej znajduje się występ, którego ściana boczna jest wielokątna, a oś występu przebiega skośnie do płaszczyzny ściany dolnej większego segmentu wylewu. W występie znajduje się kołisty otwór, a w nim żebrowana wkładka wylewowa, której żebra ułożone są promieniście i kuliście. Ponadto za otworem znajduje się występ walcowy, którego część górna usytuowana jest ponad ścianą górną większego segmentu wylewu, a część dolna usytuowana jest poniżej ściany dolnej większego segmentu wylewu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

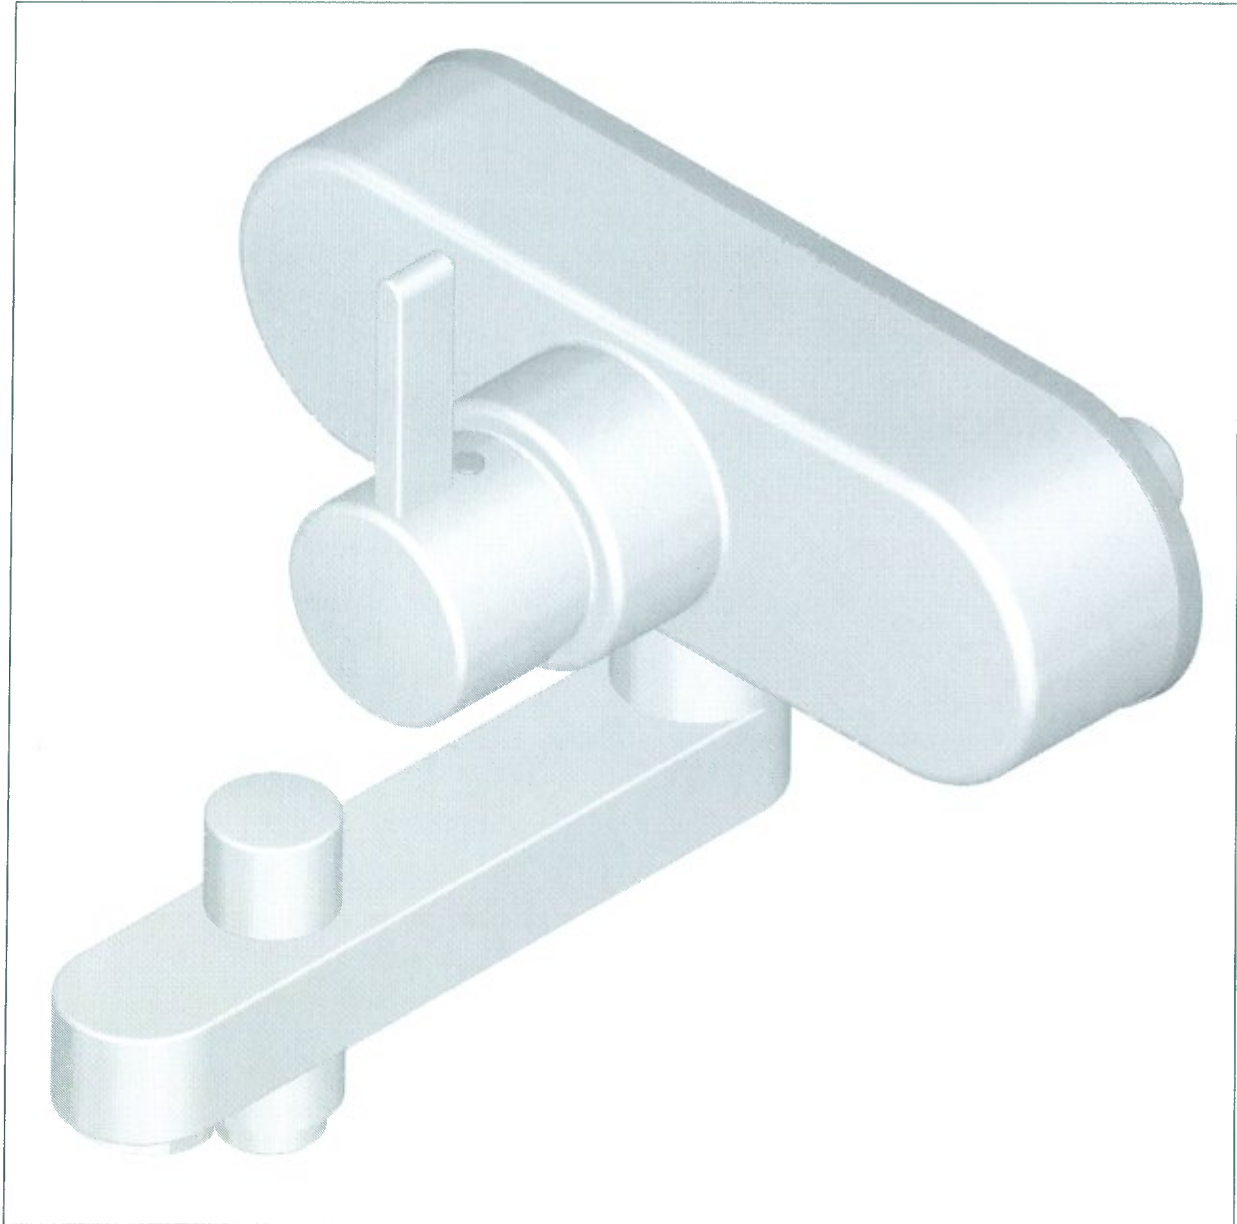


FIG.1



FIG. 2

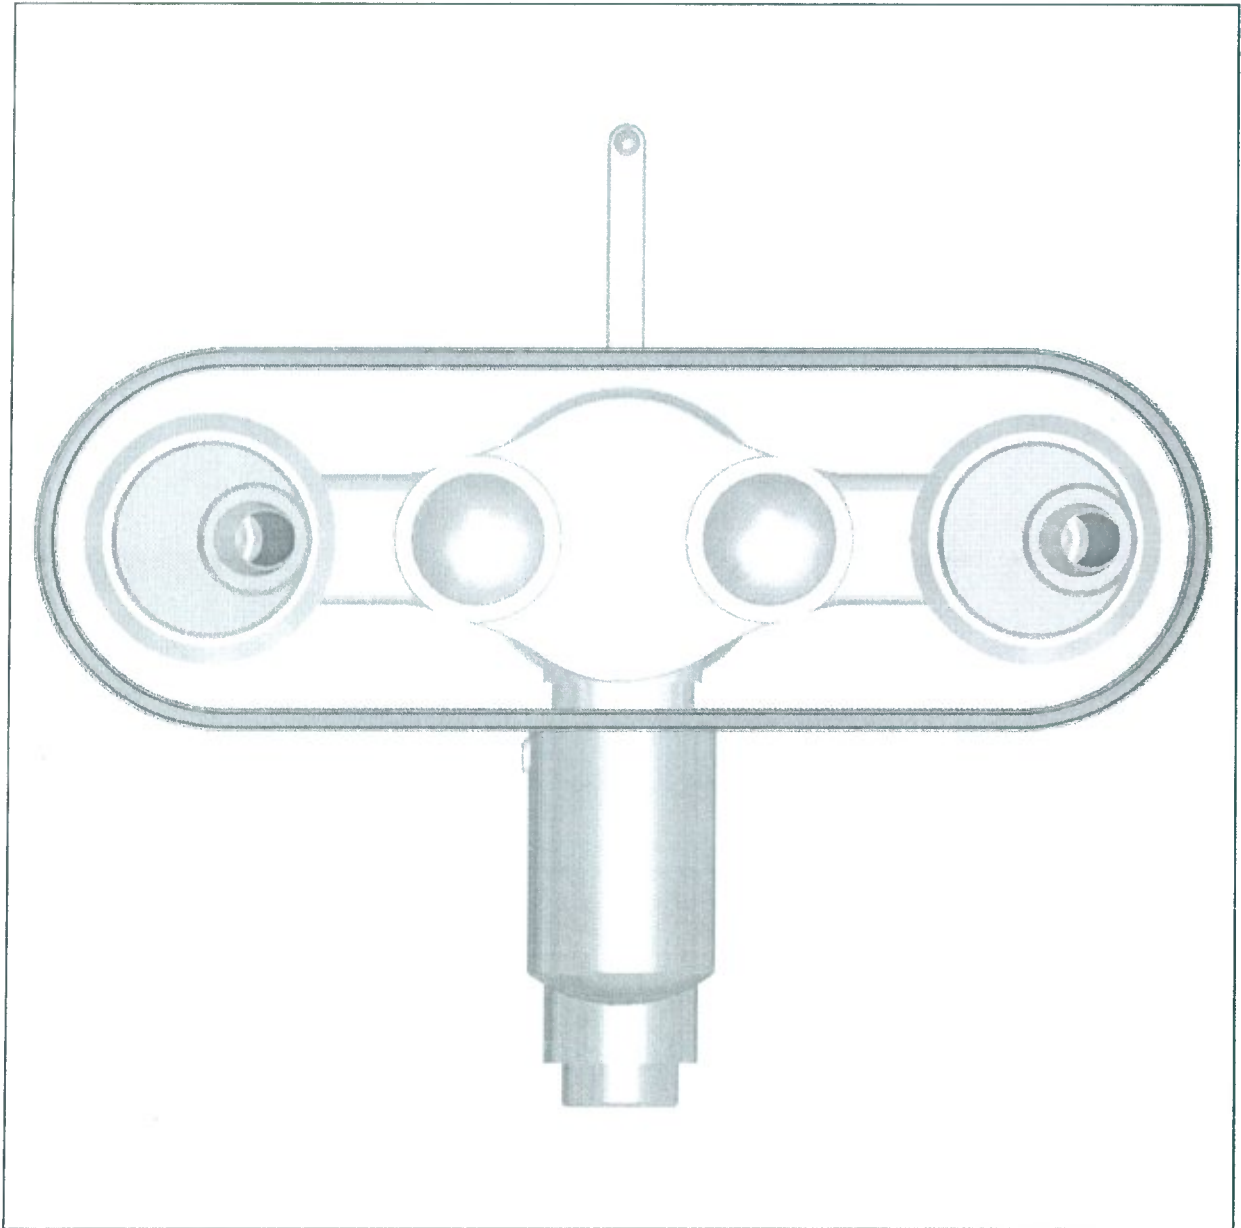


FIG.3

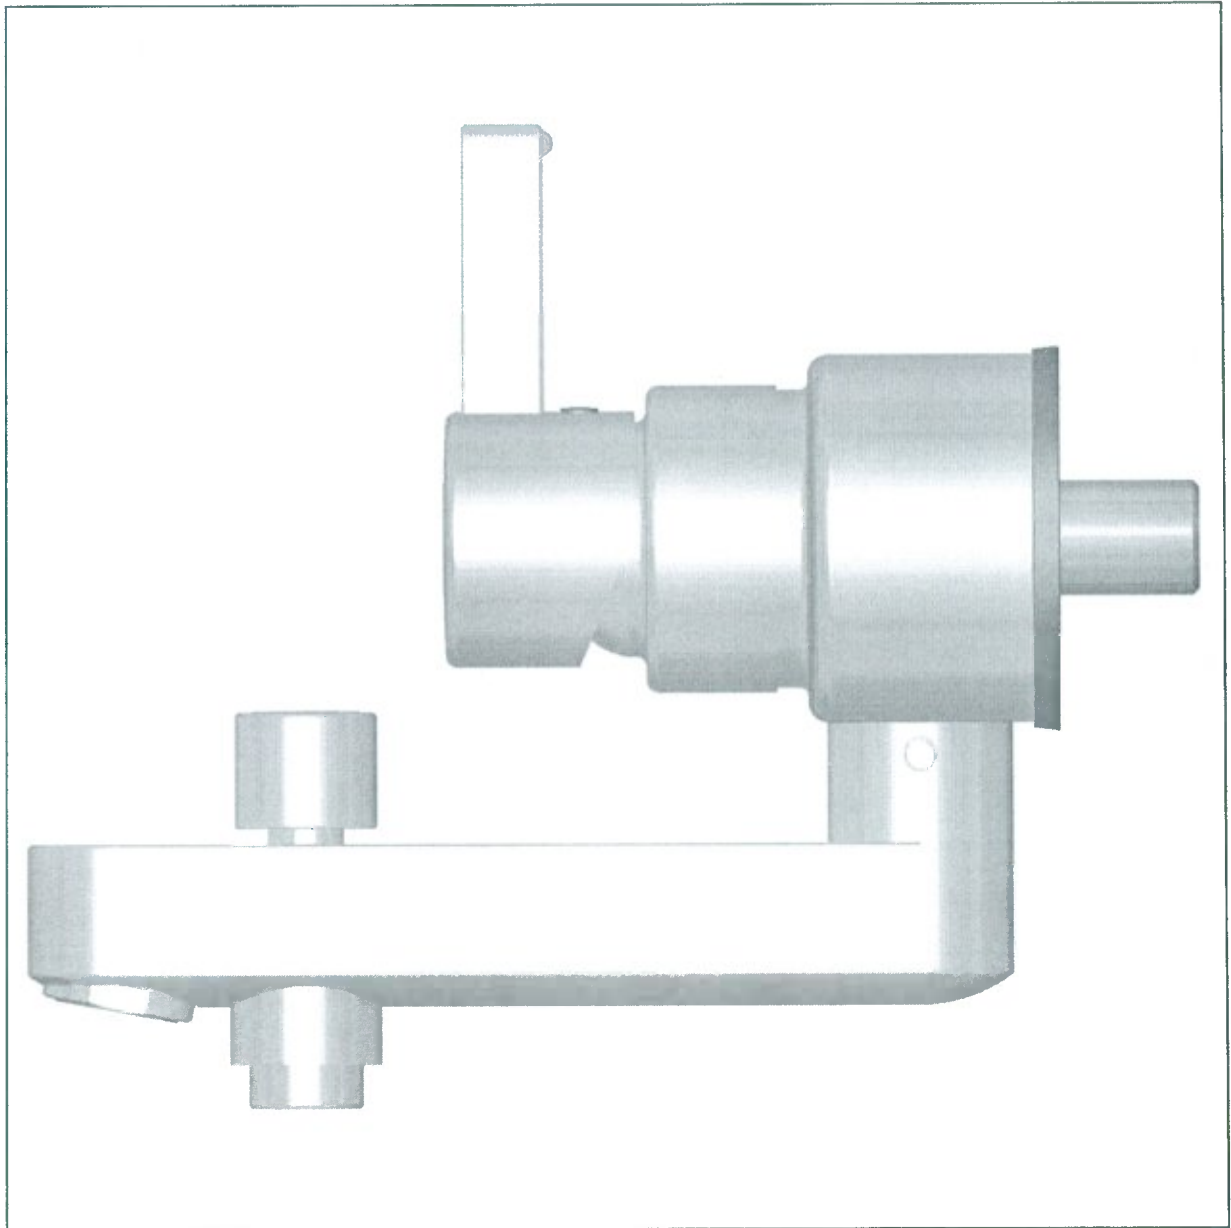


FIG.4

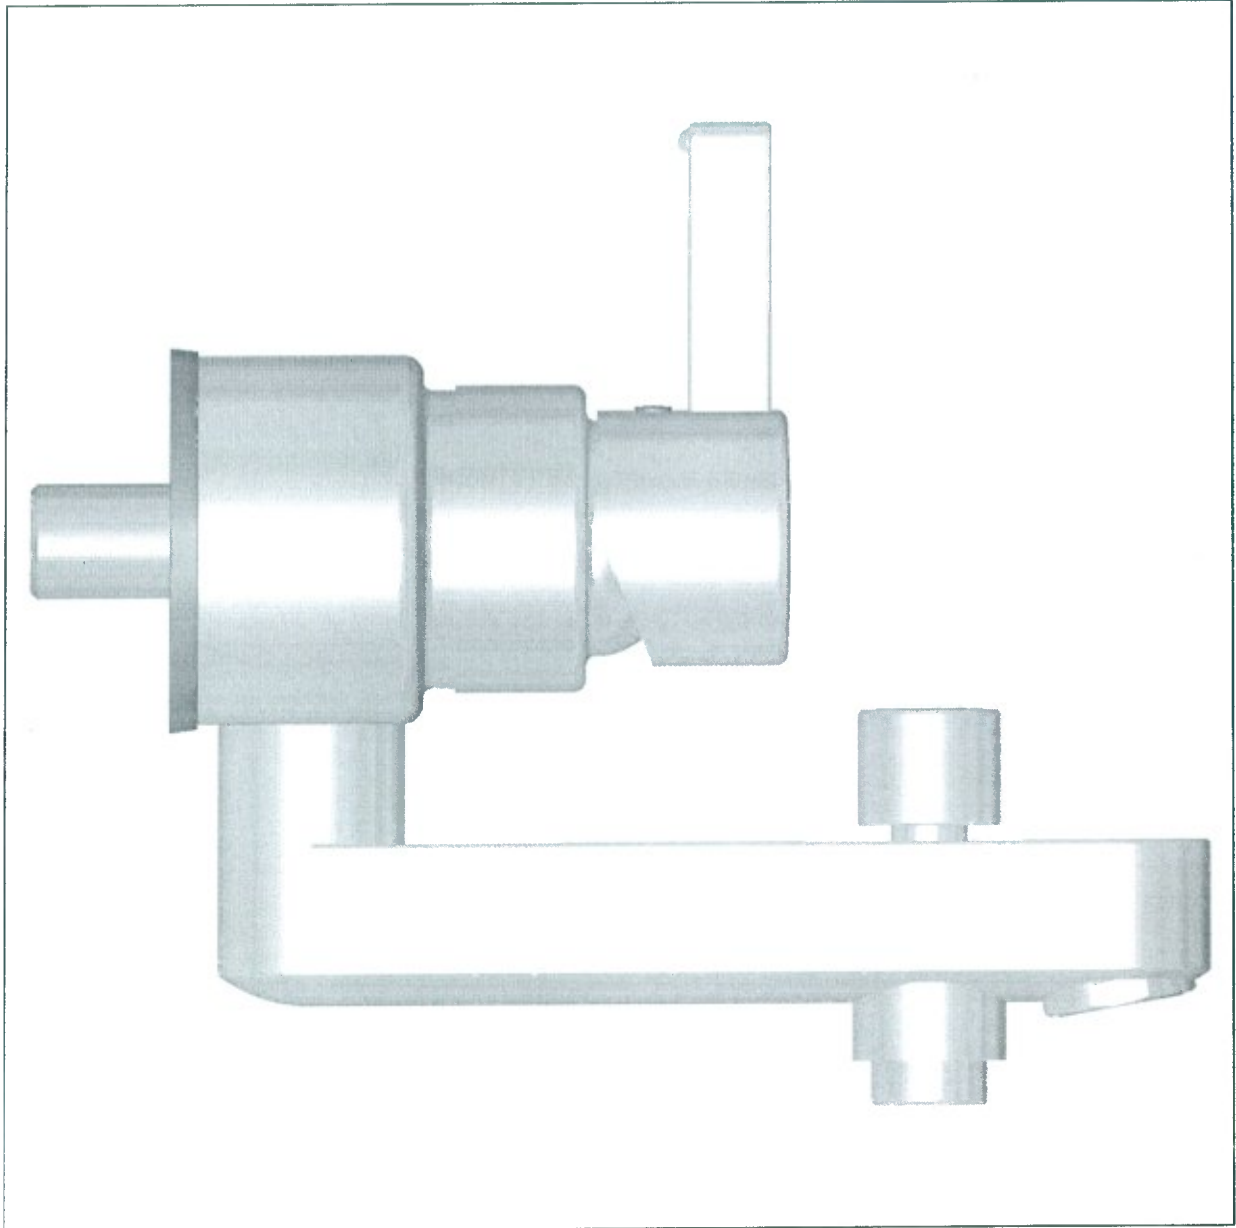


FIG. 5

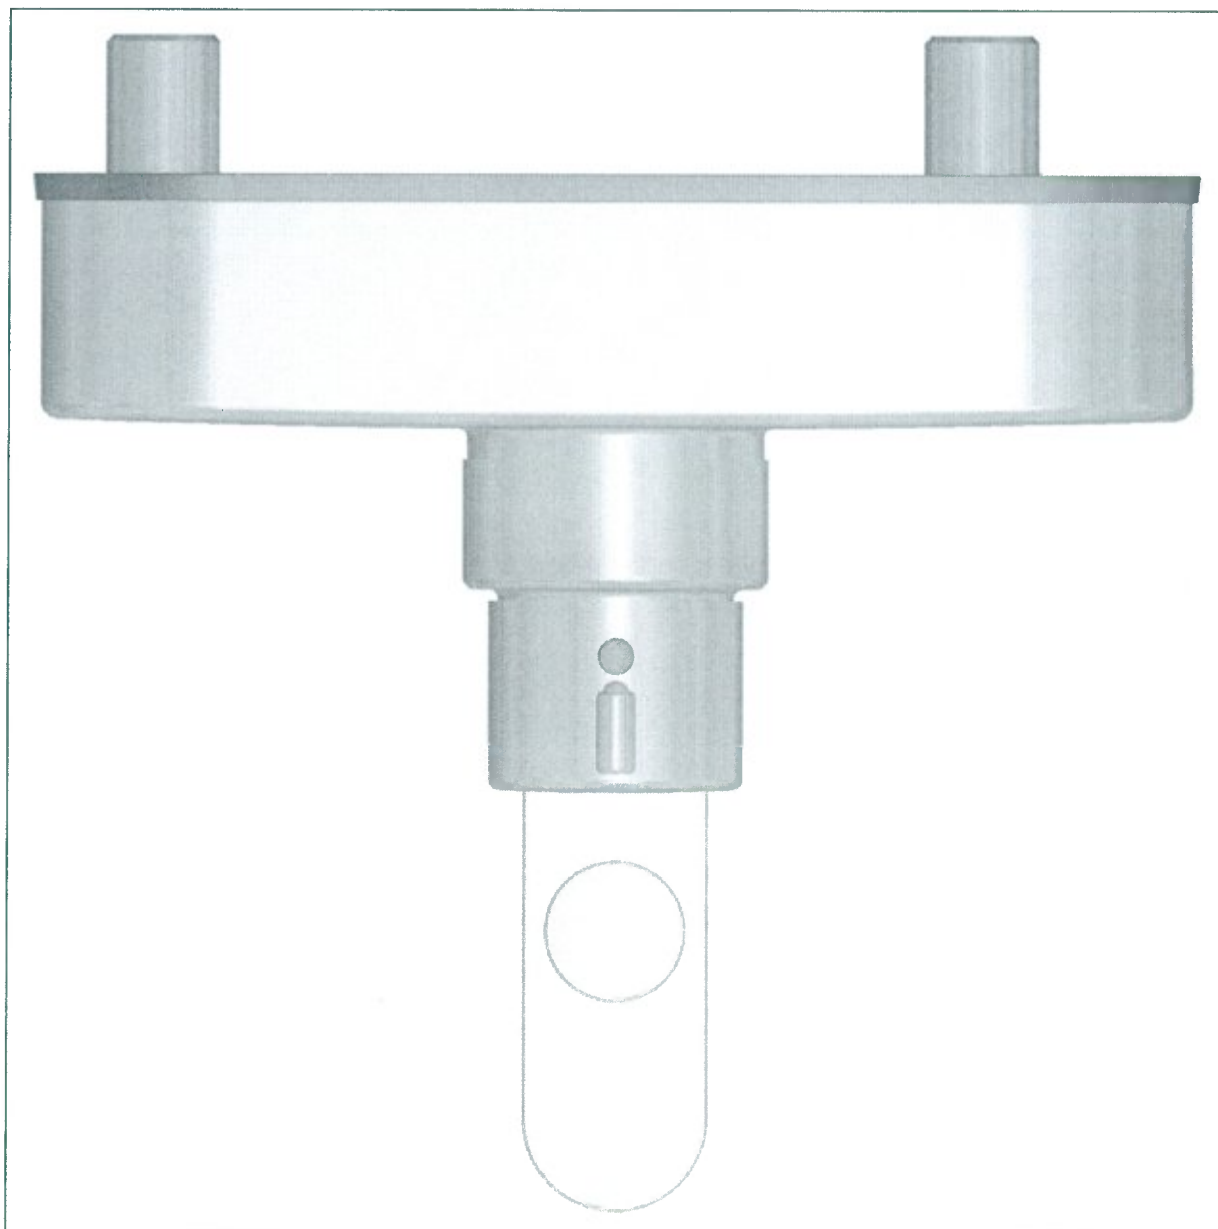


FIG. 6

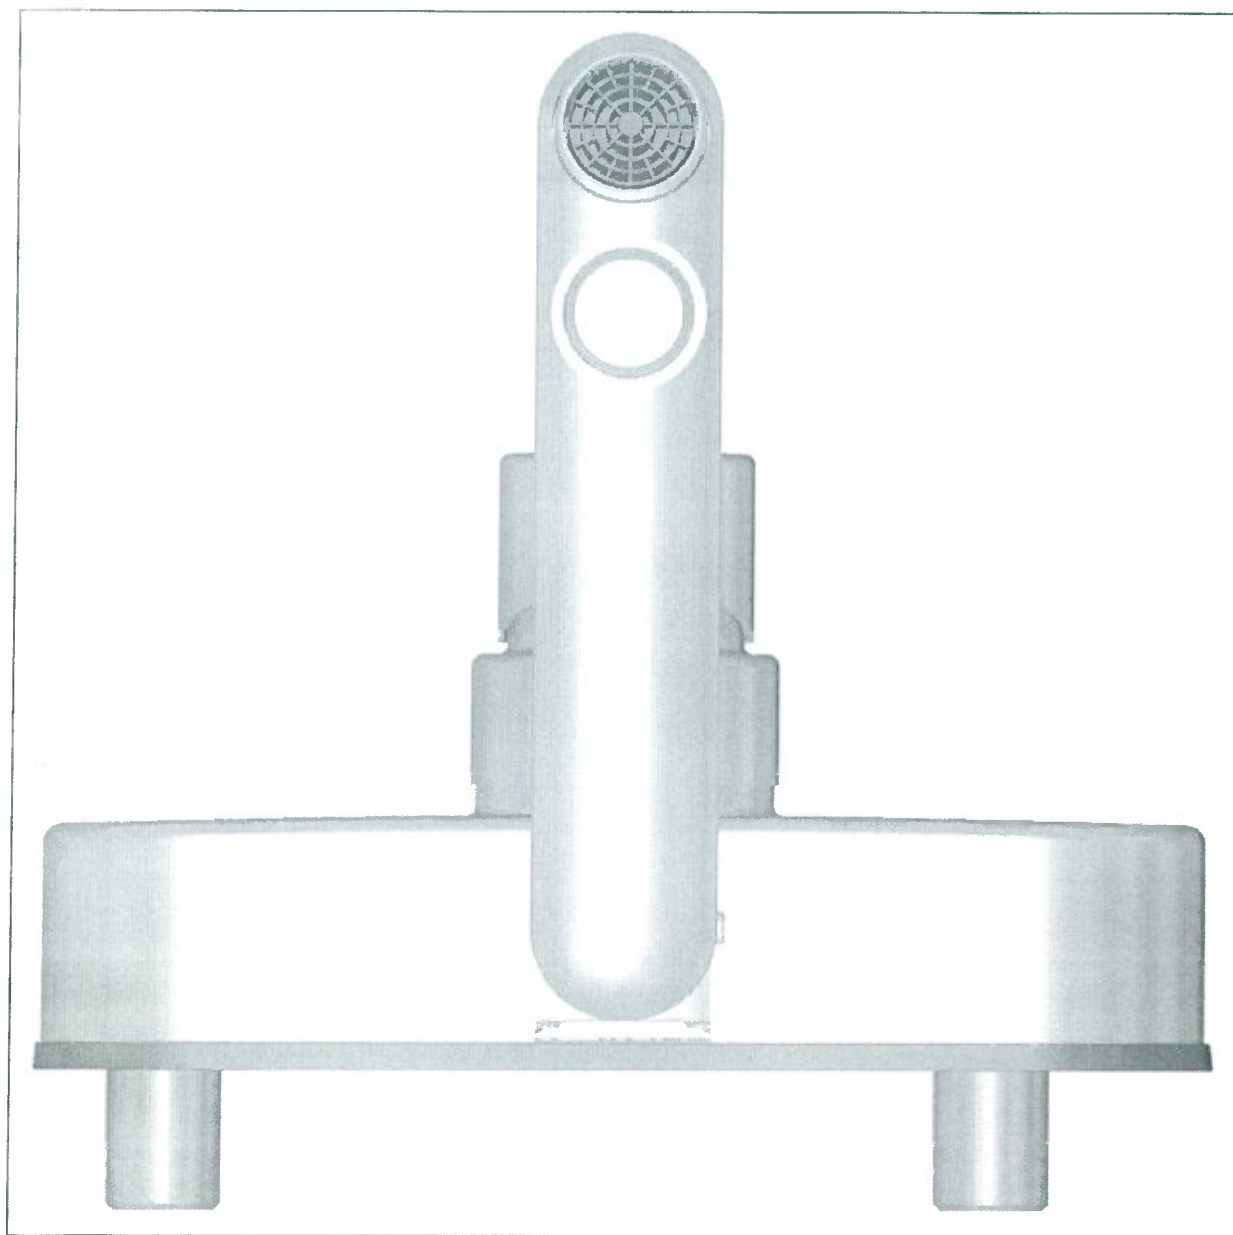


FIG. 7