



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900551906
Data Deposito	28/10/1996
Data Pubblicazione	28/01/1997

Titolo

SOMMA E MOLTIPLICAZIONE DELL'AZIONE REAZIONE APPOGGIATE L'UNA ALLA ALTRA E
ROVESCIATE IN POSIZIONE-SPINTA ECCENTRICA SU CERCHIONE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo:

MC 96 A000115

-SOMMA E MOLTIPLICAZIONE DELL'AZIONE REAZIONE APPOG-
GIATE L'UNA ALL'ALTRA E ROVESCIATE IN POSIZIONE SPIN-
TA ECCENTRICA SU CERCHIONE- di SERI Raniero, invento-
re unico, di nazionalità italiana, residente in 62038
SERRAVALLE di Chienti (Macerata), via Acquapagana 2
depositata il.. 28 OTT. 1996.

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e POMPE.

TESTO della Descrizione.

Pensavamo che era più facile arrivare al moto perpe-
tuo della RUOTA 2, che possiede al suo interno una
forza illimitata per se e per altre ruote, quindi per
una civiltà nuova, di PACE e sviluppo, amicizia e soli-
darietà, o civiltà della DONNA diversa da quella del
maschio, o ruota 1, che non avendo la sua forza dove-
va trovarla altrove tramite GUERRE, violenze, schia-
vità, sopraffazioni, la ricchezza di pochi e la pover-
tà di molti. NON è stato facile, anche perché è uno
studio scoraggiato e deriso, quindi solitario, tena-
ce, fino a livelli incredibili e inverosimili. Eppure
bastava mettere due leve di primo tipo, e due di se-
condo, mosse da un tirante laterale, sommato da Newton
e moltiplicato dall'accelerazione col piede del bi-
ciclo (fig. n. 6) in basso nell'anello, per utilizzare la
quinta forza (reazione) e la sesta col palo di appog-
gio ai due spezzoni.

Raniero Seri




1) Ogni tirante eccentrico su cerchione di ruota,
(tirante fatto con molla stirata, e/o peso, e/o martinetto e/o altro elastico) con reazione bloccata da aste rette o curve provenienti da altri tre anelli (o due, o uno) del perno centrale su asta in funzione di leva fulcrata su palo da uno dei suddetti o da un altro anello, e con altra asta dal medesimo o da un altro anello con corda che le unisce in punta, dalla parte opposta alla corda del tirante dopo il suo avvolgimento attorno ad uno dei detti anelli o un altro; su uno o più piani o sezioni, con ganci o ponti di appoggio, a contrasto interno o esterni.

2) Come sopra al n. 1), ma con il palo fulcro appoggiato su un anello centrale per pressione eccentrica da utilizzare in forza antireattiva sull'asta leva.

3) Tirante eccentrico dal cerchione alla parte opposta del fulcro lungo da un anello del biciclo che lo spinge di lato dopo i due spezzoni di leva in contrasto su palo eccentrico da anello centrale e da un altro, più eccentrico come fulcro di leva di primo tipo su anello grande, medesimo o altro.

4) Come sopra al n. 3), ma col tirante non più dal cerchione, ma dall'anello grande, da suo raggio o gancio, dal quale altri tre o due appoggi, o uno solo per le

Quarone *Truso*

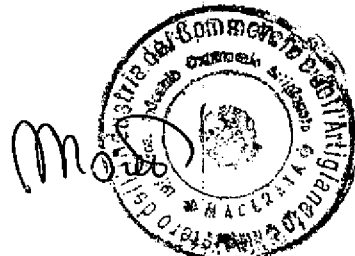

leve di primo e di secondo tipo. Tirante (solito come sopra al n. 1) che dall'anello afferra all'altro capo il braccio lungo di leva.

5) Cerchione con appoggio eccentrico di due tiranti sullo stesso lato (dove l'arco bloccato) e gli altri due capi a trazione di un'asta angolata che da una parte si appoggia su anello al di là del centro (rispetto al lato di partenza) su anello centrale o asta con corda da esso e in pressione di raggio, come questa, attaccata al medesimo o altro anello centrale, e l'altro tirante da un bicicletto (uno dei due anelli) e l'altro anello-asta con appoggio sul cerchione, o ponte di sezioni, anche in coppia, antiattrito, a 180°.

6) Tirante con o senza peso da gancio (raggio) di un anello di bicicletto in prossimità del cerchione, sul quale preme con altro raggio (o gancio, o sezioni con ponte), e asta con piede dall'altro anello appoggiato o attaccato ad un anello del centro sul quale gli altri due pali fulcri di leve e di loro spezzoni, e l'altro capo del tirante su asta lunga alla stessa distanza dal centro (in funzione del peso radiale) o comunque, "asta-leve di primo grado in trazione di corda, che tira altra asta leva di primo e di secondo tipo, in pressione verso l'alto del raggio del bi-

[Handwritten signature: Giuseppe Mouso]



MC 96 A000 1 15

ciclo in alto, col gancio - reggio sul cerchione. "Bi-

ciclo o cuscinetto a sfere, o anche con un'asta sola

e doppio appoggio(interno esterno)sul palo fulcro.

Con uno o più anelli al centro. E tiranti anche in

coppia a 180° per annullare o quasi l'attrito.

7) Come sopra al n. 6), ma con asta fulcro unico per

le due aste parallele, anche alla stessa distanza dal

centro, in funzione del peso in centrifugazione ra-

diale, e uno o due raggi dall'anello di appoggio al

pie' eccentrico dell'asta col biciclo, sbilanciato.

ai due lati, in senso rotatorio.

8) Come sopra ai nn. 6), e 7), ma senza raggi e con $a =$

sta fulcro alta e due coppie di ganci o occhielli,

ai capi dell'asta_fulcro(in_funzione_anticentrifu=

ga) o anche altri ganci o occhielli, o cuscineti a

sfere o bicicli, o altro.

9) Ogni cerchione spinto da asta premuta nei due sen

si(alto-basso)da un tirante che ha i due capi fina-

li appoggiati ad essa, la quale ruota intorno (tende

a ruotare)intorno al suo centro O' , mentre il cer=

chione della ruota ha il suo centro O , quindi l'arco

A-B bloccato tra i due attacchi (anelli) dei due bicchieri.

cli o cuscinetti a sfere, sul cui anello libero si




appoggia e distribuisce forze uguali il tirante laterale.

terale.

Robert J. James




MC 96 A 00 01 15

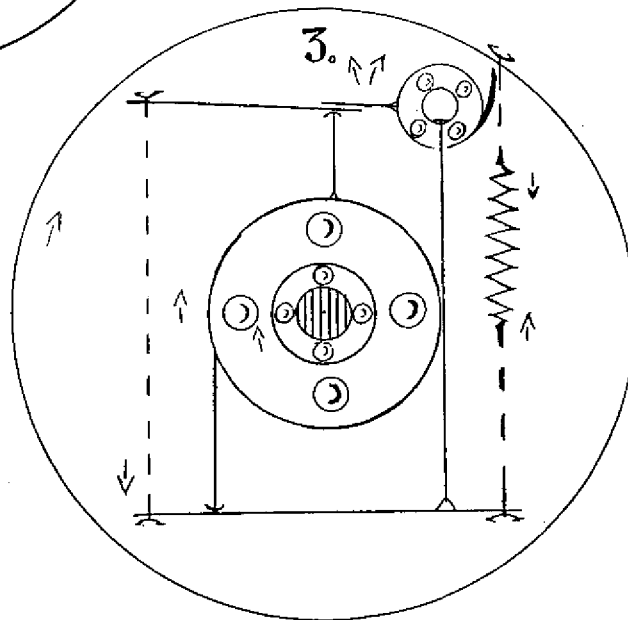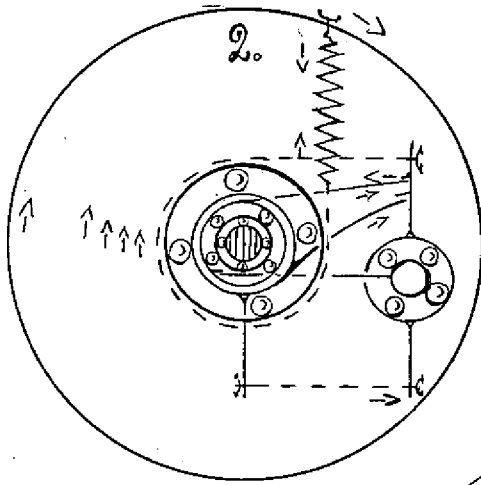
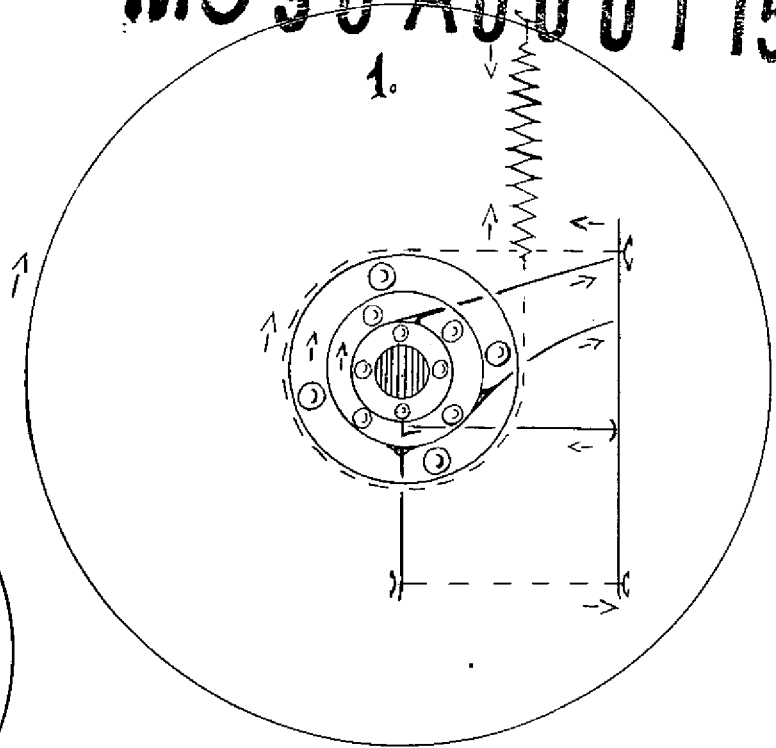


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

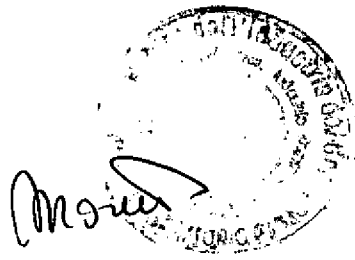

MC 96 A000115


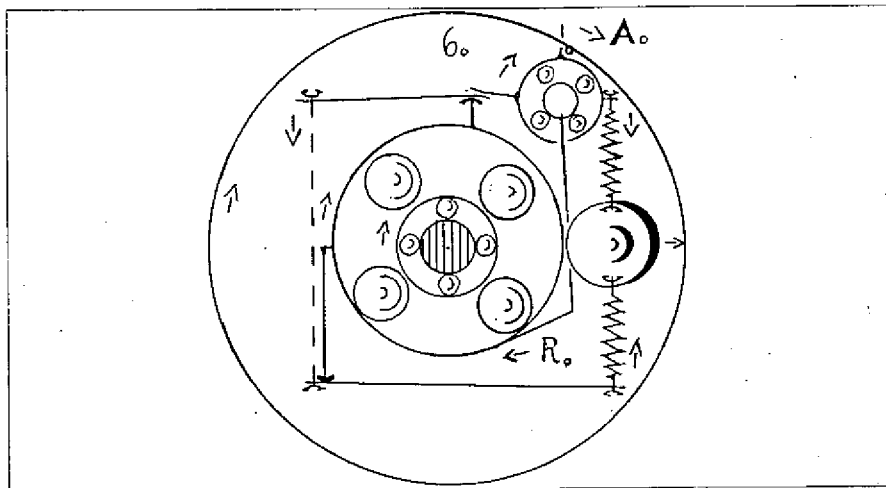
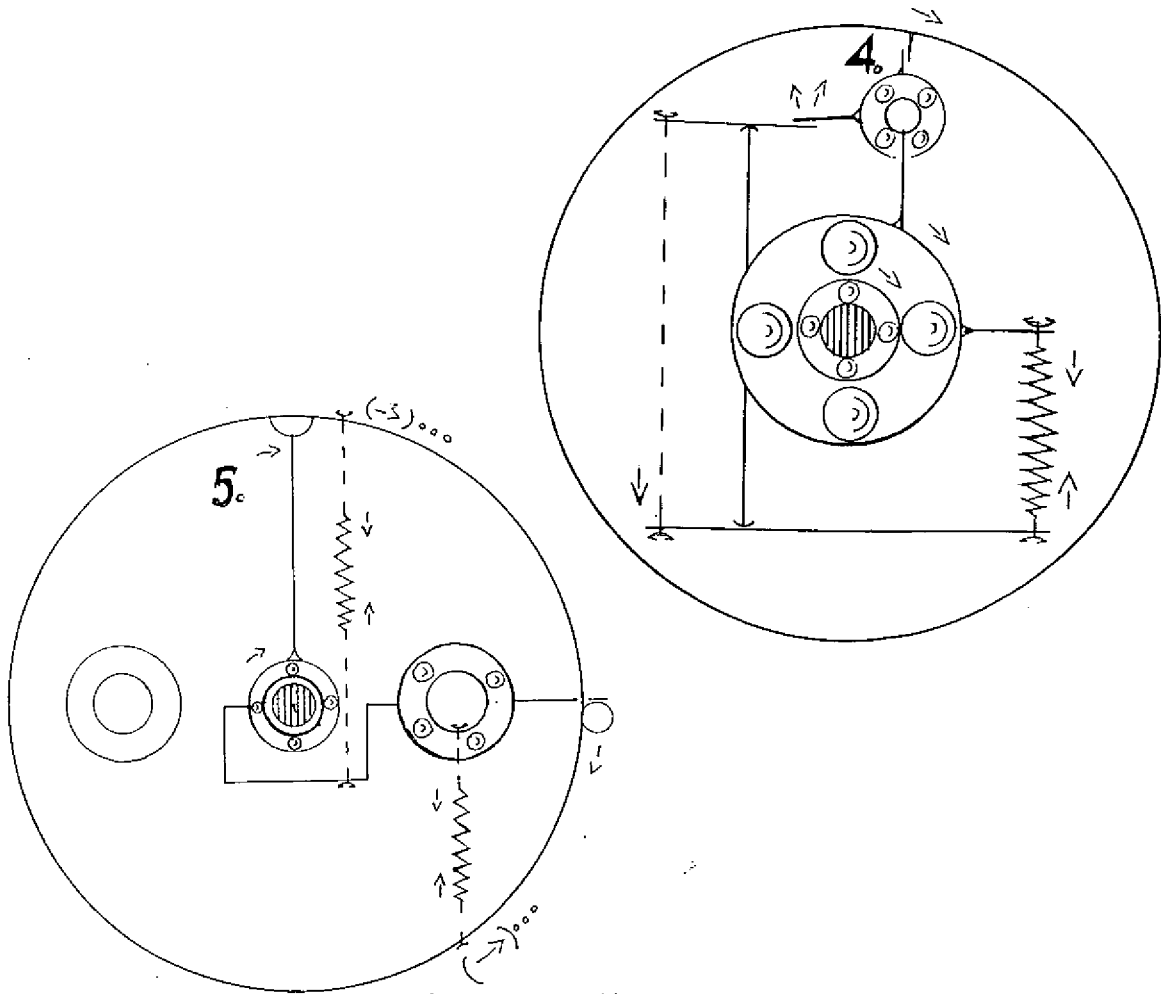


Handwritten signature

James Morris



MC 96 A000115

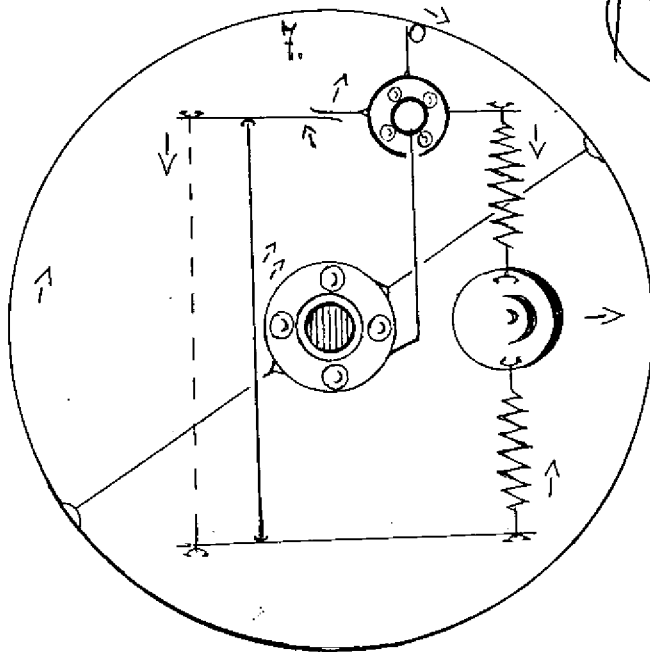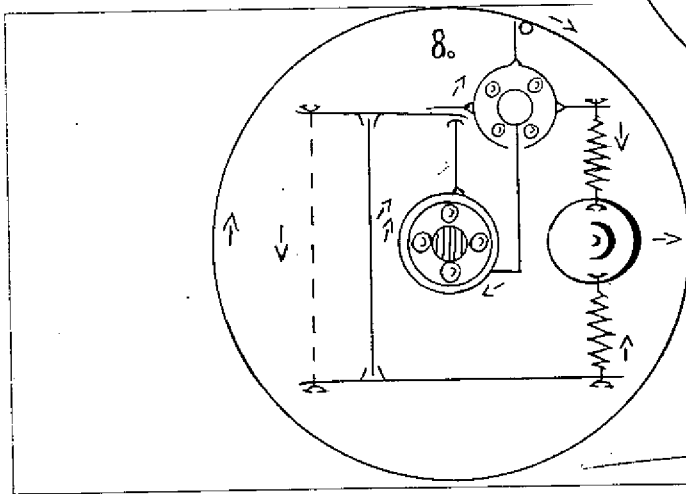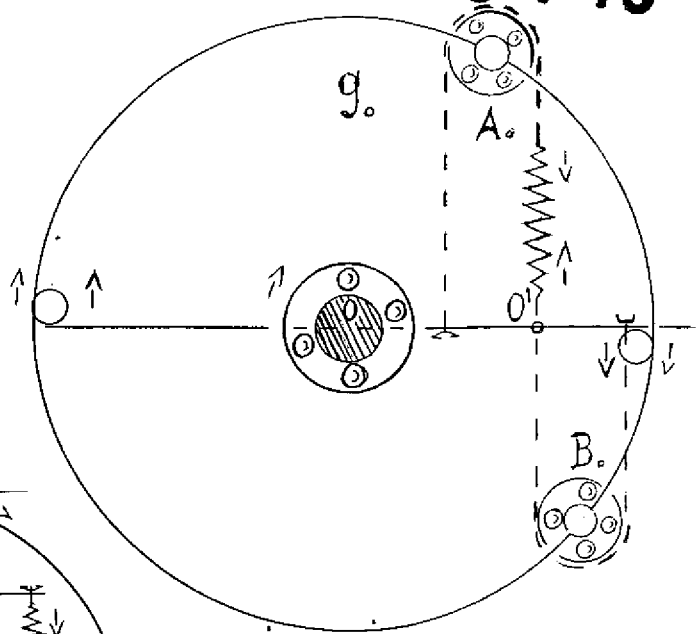

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

