



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201801034 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 20

(21) 申请号 201020533017. 0

(22) 申请日 2010. 09. 16

(73) 专利权人 熊云峰

地址 415521 湖南省常德市澧县如东乡杨垵
村 4 组

(72) 发明人 熊云峰

(74) 专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限
公司 44228

代理人 陈松涛

(51) Int. Cl.

B65D 41/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

易开盖的瓶子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种易开盖的瓶子,包括瓶盖和瓶体,所述瓶盖上设有方便开启瓶盖的起盖耳,在瓶体外表面设有与起盖耳相适应的凹槽,该起盖耳压进所述凹槽内;本实用新型无需开瓶器便可方便开启瓶盖,非常省力。

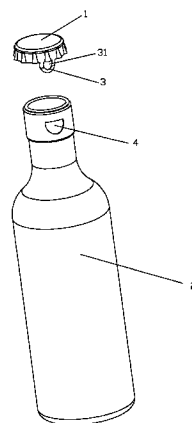

1. 一种易开盖的瓶子，包括瓶盖(1)和瓶体(2)，其特征在于：所述瓶盖(1)上设有方便开启瓶盖的起盖耳(3)，在瓶体(2)外表面设有与起盖耳(3)相适应的凹槽(4)，该起盖耳(3)压进所述凹槽(4)内。

2. 根据权利要求1所述的易开盖的瓶子，其特征在于：所述的起盖耳(3)为一拉环，该拉环与瓶盖(1)边沿的底部固定连接，在拉环的中间设有一通孔(31)。

3. 根据权利要求1所述的易开盖的瓶子，其特征在于：所述的起盖耳(3)为一支柱，该支柱的一端与瓶盖(1)边沿的底部固定连接。

易开盖的瓶子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常器皿，尤其是一种易开盖的瓶子。

背景技术

[0002] 一般的玻璃瓶子在开启瓶盖时需要使用专用的工具，特别是酒瓶、可乐饮料瓶，没有专用的开瓶器很难打开，没有专用开瓶器时，人们常常采用刀具撬，或用牙齿咬，这种做法很危险，常常会被刀具伤到手指头或者是被瓶盖伤到嘴，因此开瓶非常不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种无需开瓶器便可方便开启瓶盖的易开盖的瓶子。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 一种易开盖的瓶子，包括瓶盖和瓶体，所述瓶盖上设有方便开启瓶盖的起盖耳，在瓶体外表面设有与起盖耳相适应的凹槽，该起盖耳压进所述凹槽内。

[0006] 优选的是，所述的起盖耳为一拉环，该拉环与瓶盖边沿的底部固定连接，在拉环的中间设有一通孔。

[0007] 另一优选的是，所述的起盖耳为一支柱，该支柱的一端与瓶盖边沿的底部固定连接。

[0008] 本实用新型采用上述结构后，通过在瓶盖上设置方便开启瓶盖的起盖耳，在瓶体外表面设有与起盖耳相适应的凹槽，该起盖耳压进所述凹槽内；故开盖时，将起盖耳拉出瓶体的凹槽，然后拉动起盖耳或推动起盖耳将瓶盖拉开或顶起，无需使用开瓶器，非常方便、省力，避免采用刀具撬，或用牙齿咬，出现被刀具伤到手指头或者是被瓶盖伤到嘴的现象。

[0009] 优选的是，起盖耳采用拉环结构，在拉环中间设有一通孔，因此可用手将拉环掰起，然后用筷子或其他棍子穿过通孔，筷子顶住瓶盖的另一边，往上翘，便可将瓶盖拉开，筷子形成杠杆结构，所以非常省力。

[0010] 另一优选的是，起盖耳采用支柱结构，使用时将支柱掰出凹槽外，然后用手向上推支柱可方便将瓶盖顶开，省力，结构简单。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型结构图；

[0012] 图 2 为图 1 的分解图；

[0013] 图 3 为本实用新型另一实施方式结构图；

[0014] 图 4 为图 3 的分解图。

[0015] 图中：1 瓶盖，2 瓶体，3 起盖耳，31 通孔，4 凹槽。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

[0017] 实施例一

[0018] 图 1 和 2 所示，本实用新型的易开盖的瓶子，它包括瓶盖 1 和瓶体 2，其中在瓶盖 1 上设有方便开启瓶盖的起盖耳 3，在瓶体 2 外表上设有与起盖耳 3 相适应的凹槽 4，该起盖耳 3 压进所述凹槽 4 内。在本实施方案中，所述的起盖耳 3 为一拉环，该拉环与瓶盖 1 边沿的底部固定连接，拉环为瓶盖 1 延伸出的部分，或拉环与瓶盖 1 焊接一起，在拉环的中间设有一通孔 31。开盖时，可用手将拉环掰起，然后用筷子或其他棍子穿过通孔 31，筷子顶住瓶盖 1 的另一边，往上翘，便可将瓶盖 1 拉开，筷子形成杠杆结构，所以非常省力。本实用新型无需使用开瓶器，非常方便、省力，避免采用刀具撬，或用牙齿咬，出现被刀具伤到手指头或者是被瓶盖伤到嘴的现象。

[0019] 实施例二

[0020] 图 3 和 4 所示，分别为本实用新型另一实施方式结构图和分解图，本技术方案的易开盖的瓶子，它包括瓶盖 1 和瓶体 2，其中在瓶盖 1 上设有方便开启瓶盖的起盖耳 3，在瓶体 2 外表上设有与起盖耳 3 相适应的凹槽 4，该起盖耳 3 压进所述凹槽 4 内；上述的起盖耳 3 为一支柱，该支柱的一端与瓶盖 1 边沿的底部焊接一起或为瓶盖 1 边沿延伸出的部分。使用时，将支柱掰出凹槽 4 外，然后用手向上推支柱可方便将瓶盖 1 顶开，省力，结构简单。

[0021] 本实用新型特别适合酒瓶和可乐瓶，并且结构简单，使用方便、省力，可得到广泛推广使用。

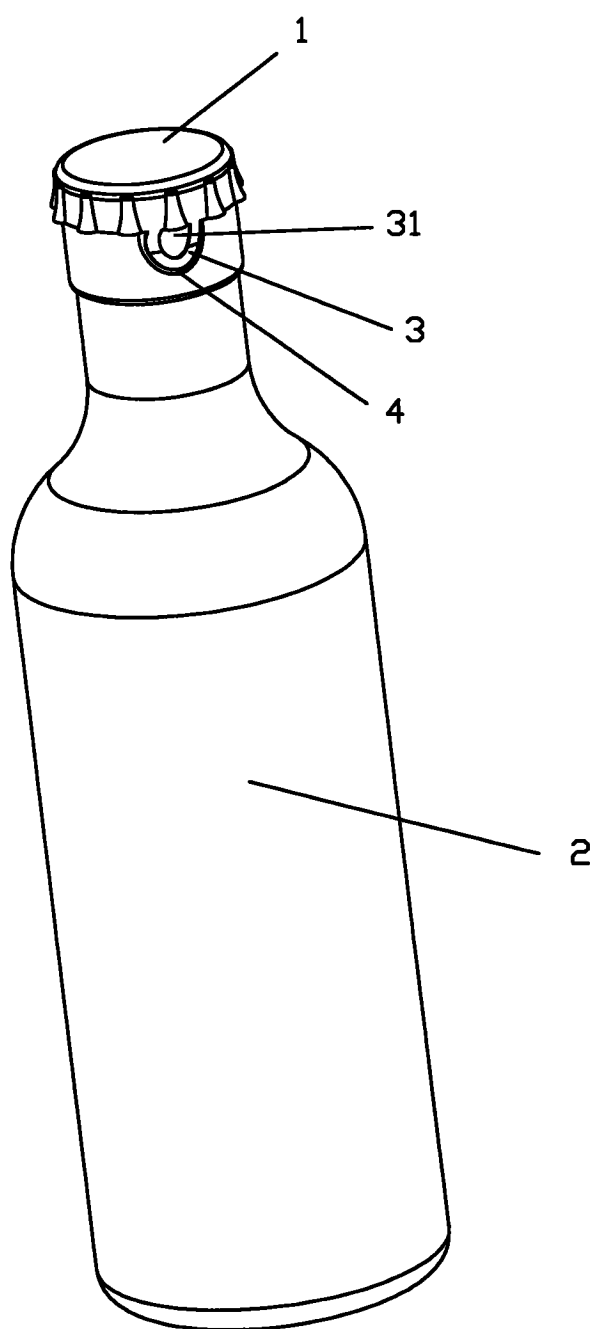


图 1

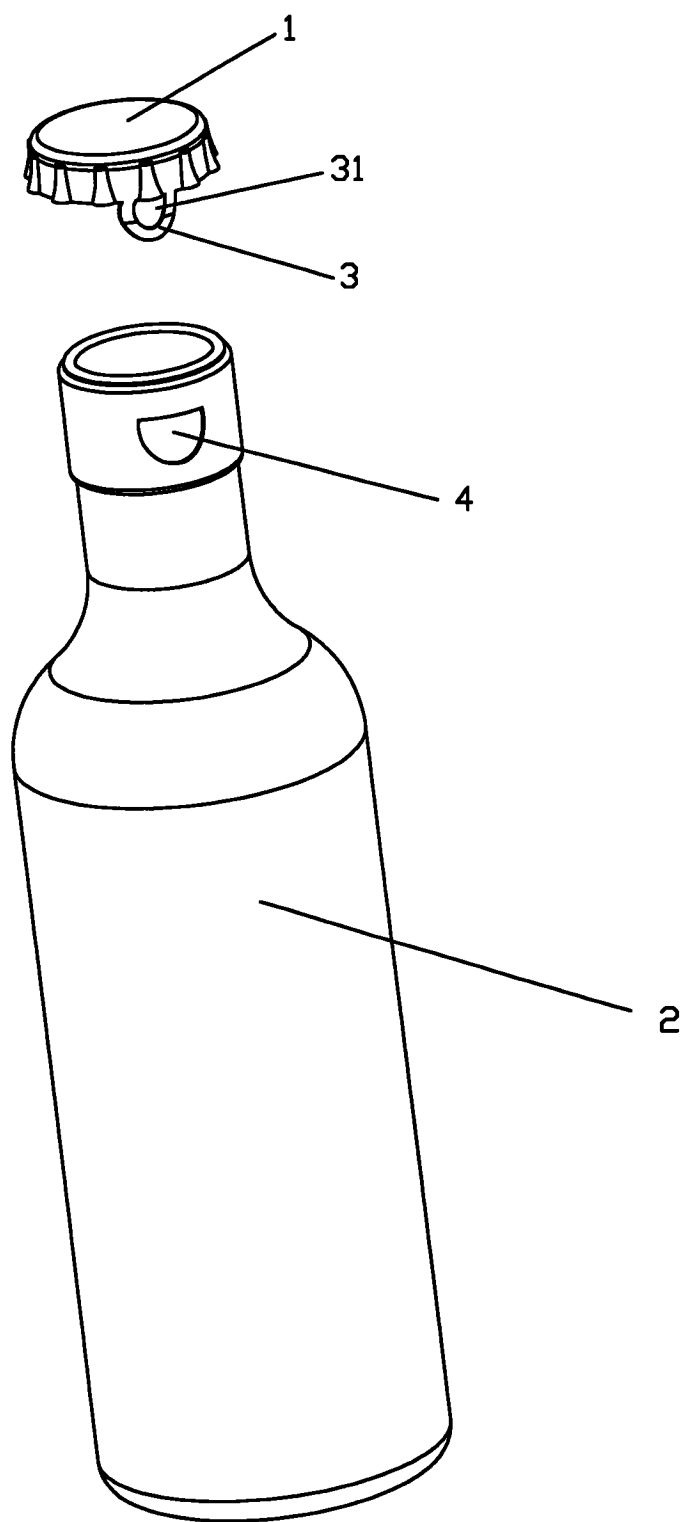


图 2

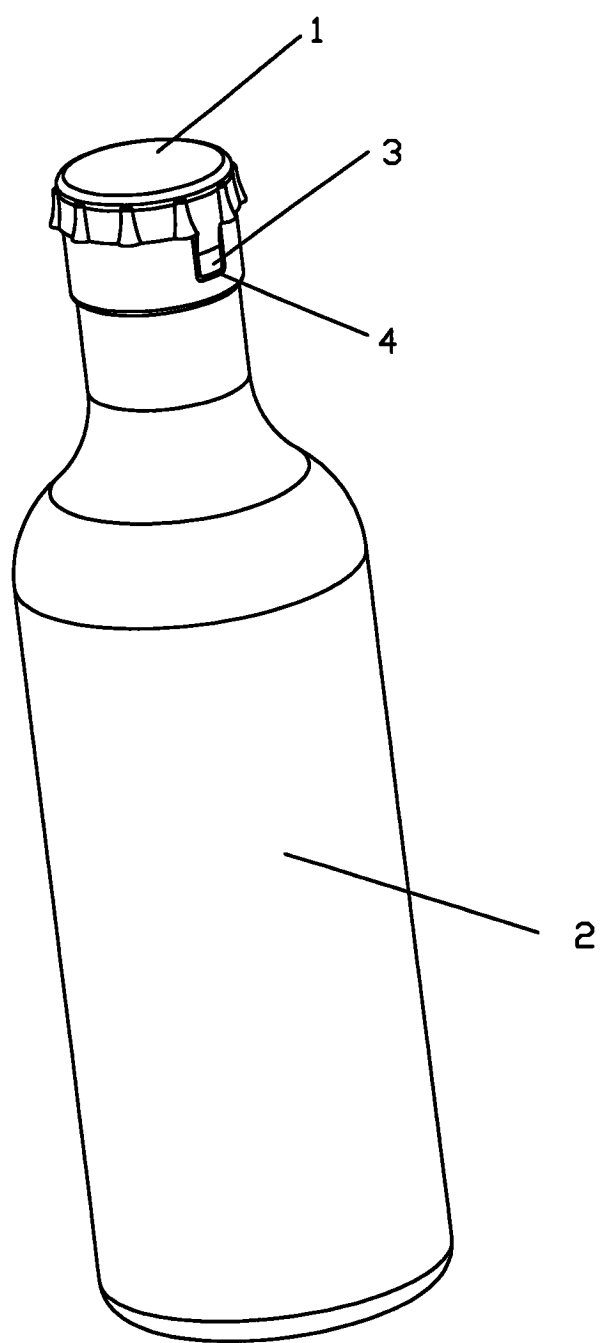


图 3

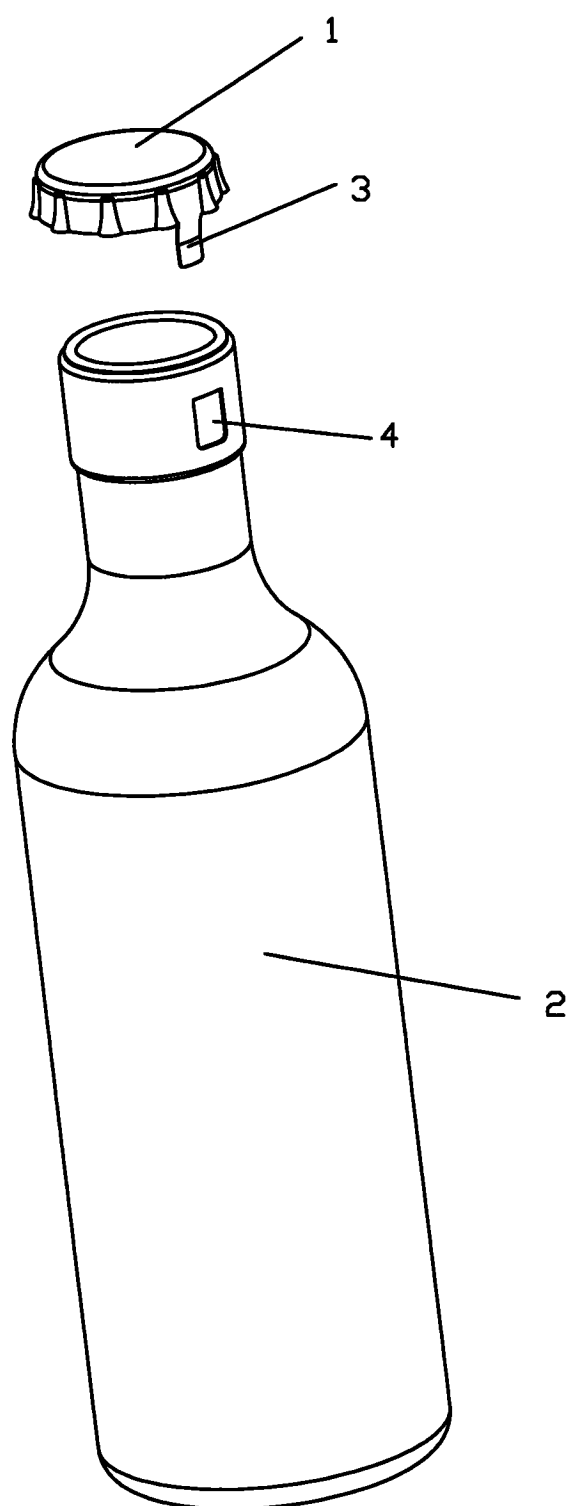


图 4