SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 832647

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ B 23 C 3/12

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 20.7.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 7.2.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 6.8.82 DE P 32 29 464.6
5.11.82 DE P 32 40 918.4 18.5.83 DE P 33 18 157.8

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: Niebauer, Josef, Eichhof 2, Altenthann, Tyskland-BRD

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Asennusrasioiden tai putki-istukoiden reunojen leikkaamiseen tarkoitettu laite. Anordning för skärning av kanter i installationsdosor eller rörstudsar.

(57) Tiivistelmä

Seinän tai lattiapinnan yli suuntautuvien asennusrasian tai putki-istukan reunojen leikkaamiseen tarkoitettu laite käsittää kolmijalan (10), jossa käyttölaitteeseen liitetty akseli (12) käsittää pituussuunnassa siirtyvän jyrsinterillä (26) varustetun työkalupään (19) tai laakeripään, johon on laakeroitu kääntyvänä rakenteena yksivarsivipuja, joiden uloimmissa päissä on terälevyt tai hammaslevyt. Rasian runkoon (50) liittyvä vastelevy (20) keskiöi jyrsinterillä (26) varustetun työkalupään (19).

(57) Sammandrag

En anordning för frånskiljande av över en vägg eller en golvyta utstående kanter av en installationsdosa eller en rörstuts omfattar en trefot (10), i vilken en till driftanordningen förbunden axel (12) längsförskjutbart bär ett verktygshuvud (19) med fräsbett (26) eller ett lagerhuvud, på vilket svängbart lagrats enarmade hävarmar, vilka i sina yttre ändar bär knivskivor eller tandade skivor. Verktygshuvudet (19) med fräsbetten (26) centreras av en i doskroppen (50) ingripande anslagsskiva (20).

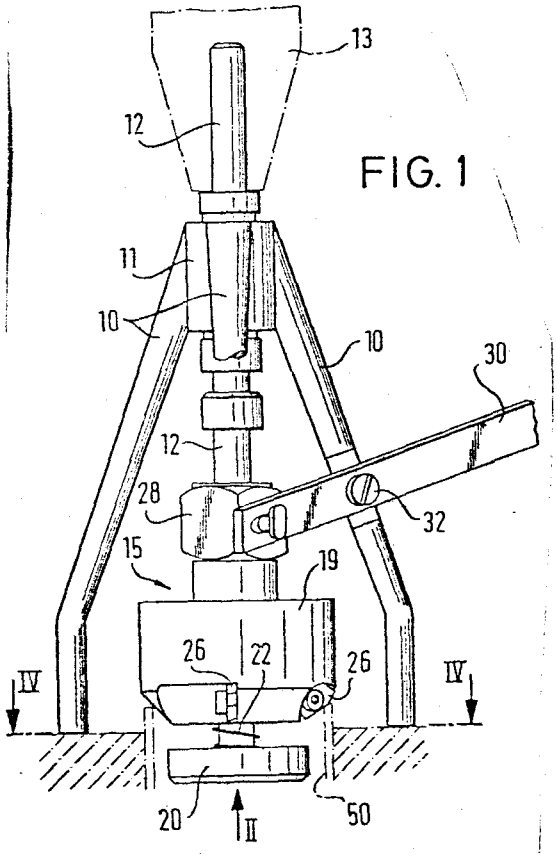

FIG. 1