

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7079**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **5008**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2004**

(54)

Gniazdo wtykowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 7079

Nr Rp. 7079.....

Klasa 13-03.....

Gniazdo wtykowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo wtykowe.

Nowa postać wzoru przejawia się w układzie linii, rysunku nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia gniazdo wtykowe w widoku z boku, fig. 2 gniazdo w widoku z boku z drugiej strony i fig. 3 gniazdo w widoku z góry.

Zgodnie z wzorem przemysłowym, gniazdo wtykowe ma korpus, o kształcie w widoku z góry zbliżonym do kwadratu, którego dwa boki są równoległe względem siebie a dwa pozostałe wyprofilowane łukiem na zewnątrz korpusu, z tym iż połączenia poszczególnych boków są zaokrąglone. W widoku z boku od strony boków równoległych korpus ma na zewnętrznych krawędziach wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy, przechodzącego w uskok linią skośną w stronę podstawy. Natomiast w widoku z boku od strony boków wyprofilowanych łukiem korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy. Wewnątrz korpusu umieszczony jest nadlew z centralnie usytuowanym okrągłym wgłębieniem, który w widoku z boku od strony boków równoległych korpusu w części styku z korpusem ma jego kształt

a od góry zamknięty jest płaszczyzną równoległą do podstawy korpusu z uskokami na krawędziach zewnętrznych. Natomiast w widoku z boku dwie pozostałe płaszczyzny nadlewu nieznacznie wystają poza obrys korpusu.

Istota wzoru przemysłowego.

Gniazdo wtykowe charakteryzuje się tym, iż jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do kwadratu, którego dwa boki są równoległe względem siebie a dwa pozostałe wyprofilowane łukiem na zewnątrz korpusu, z tym iż połączenia poszczególnych boków są zaokrąglone. W widoku z boku od strony boków równoległych korpus ma na zewnętrznych krawędziach wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy, przechodzącego w uskok linią skośną w stronę podstawy. Natomiast w widoku z boku od strony boków wyprofilowanych łukiem korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy. Wewnątrz korpusu umieszczony jest nadlew z centralnie usytuowanym okrągłym wgłębieniem, który w widoku z boku od strony boków równoległych korpusu, w części styku z korpusem ma jego kształt a od góry zamknięty jest płaszczyzną równoległą do podstawy korpusu z uskokami na krawędziach zewnętrznych. Natomiast w widoku z boku dwie pozostałe płaszczyzny nadlewu nieznacznie wystają poza obrys korpusu.

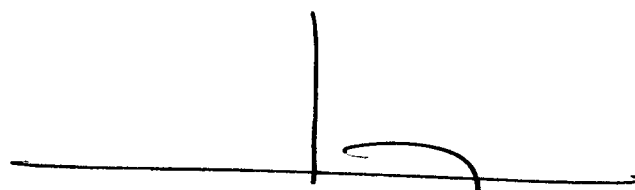

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

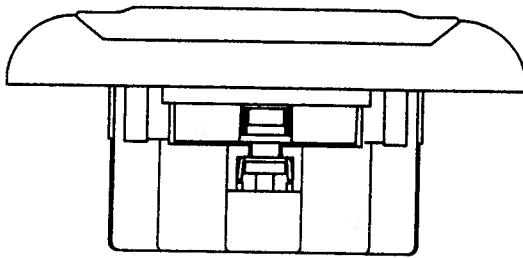


Fig. 1

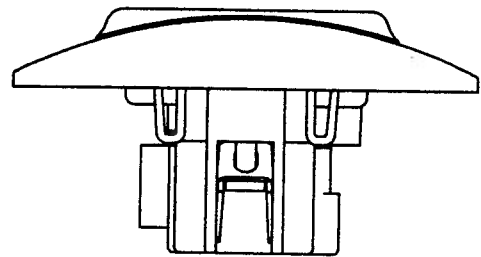


Fig. 2

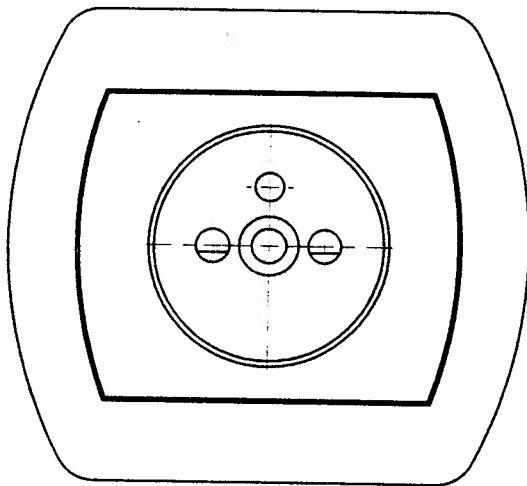


Fig. 3