RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4985**

(51) Klasyfikacja: ***06-06***

(21) Numer zgłoszenia: **1938**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2002**

(54) **Zestaw lad recepcyjnych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Fabryka Mebli BALMA Spółka Akcyjna, Tarnowo Podgórne, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne, (PL)

PL 4985

Nr Rp. 4985

Klasa 06-06

Zestaw lad recepcyjnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lad recepcyjnych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa i oryginalna postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów. Zestaw zawiera cztery podstawowe moduły, z których każdy stanowi oddzielną odmianę wzoru przemysłowego.

Wzór przemysłowy przedstawiono w materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem aksonometrycznym pierwszej odmiany wzoru, fig. 2 widokiem aksonometrycznym pierwsze drugiej odmiany wzoru, a fig. 3 jest widokiem aksonometrycznym trzeciej odmiany wzoru, natomiast fig. 4 jest widokiem aksonometrycznym czwartej odmiany wzoru. Zestawienie poszczególnych modułów pozwala na swobodne wygrodzenie wybranej części powierzchni użytkowej recepcji, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 5, 6 i 7 są fotografiami przykładów połączeń różnych modułów.

Lada według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast nad półką górna lada ma przejrzysty blat stołu. Z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej. Krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej. W części środkowej z powierzchni

maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych. Powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców.

Lada według odmiany drugiej wzoru przemysłowego ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast nad półką górna lada ma przejrzysty blat stołu. Z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej. Krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej. W części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych. Powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców.

Lada według odmiany trzeciej wzoru przemysłowego ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast nad półką górna lada ma przejrzysty blat stołu. Z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej. Krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej. W części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych. Powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców.

Lada według odmiany czwartej wzoru przemysłowego ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast nad półką górna lada ma przejrzysty blat stołu. Z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej. Krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od

im krawędzi ściany czołowej. W części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych. Powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są płaszczyznami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw lad recepcyjnych, znamienny tym, że jego lada według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mająca konstrukcję nośną, składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których nad półką górna lady biegnie przejrzysty blat stołu, natomiast z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej, przy czym krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej, poza tym w części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych, ponadto powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 5 i 7.

2. Zestaw lad recepcyjnych, znamienny tym, że jego lada według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mająca konstrukcję nośną, składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których nad półką górna lady biegnie przejrzysty blat stołu, natomiast z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej, przy czym krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej, poza tym w części

środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych, ponadto powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2, 6 i 7.

3. Zestaw lad recepcyjnych, znamienny tym, że jego lada według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mająca konstrukcję nośną, składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których nad półką górna lady biegnie przejrzysty blat stołu, natomiast z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej, przy czym krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej, poza tym w części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych, ponadto powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są wycinkami pobocznic walców, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3, 5 i 7.

4. Zestaw lad recepcyjnych, znamienny tym, że jego lada według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego mająca konstrukcję nośną, składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których nad półką górna lady biegnie przejrzysty blat stołu, natomiast z przodu lady ściany boczne, półka górna i blat oraz maskownica wychodzą poza powierzchnię ściany czołowej, przy czym krawędzie boczne oraz krawędź dolna maskownicy są odsunięte od równoległych im krawędzi ściany czołowej, poza tym w części środkowej z powierzchni maskownicy wychodzą wsporniki pręta, biegnącego równolegle do jej krawędzi poziomych, ponadto powierzchnie maskownicy i ściany czołowej są płaszczyznami, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4 i 7.

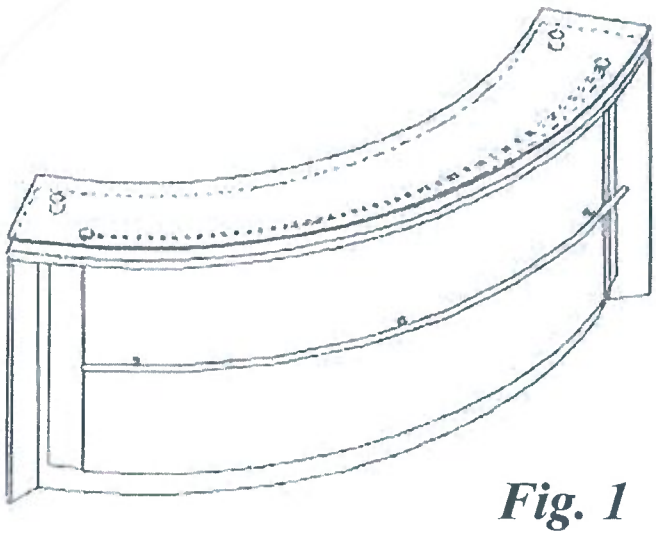

Fig. 1

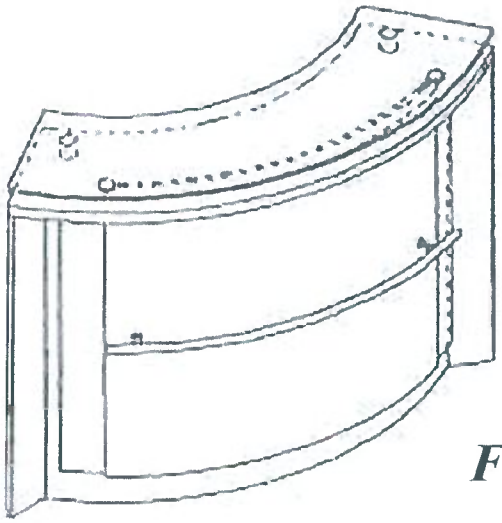

Fig. 2

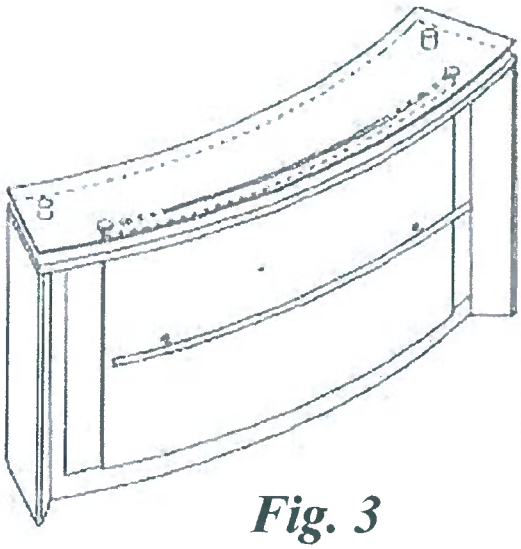

Fig. 3

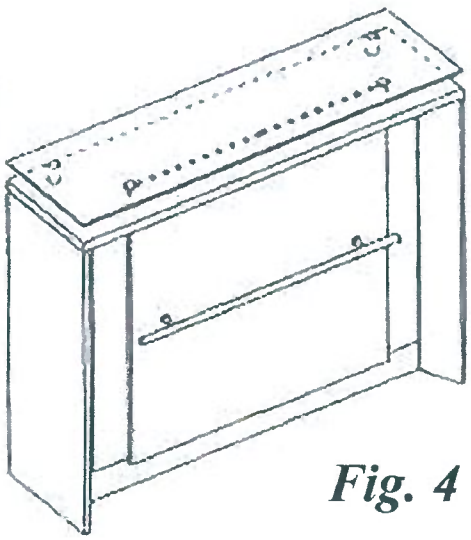

Fig. 4

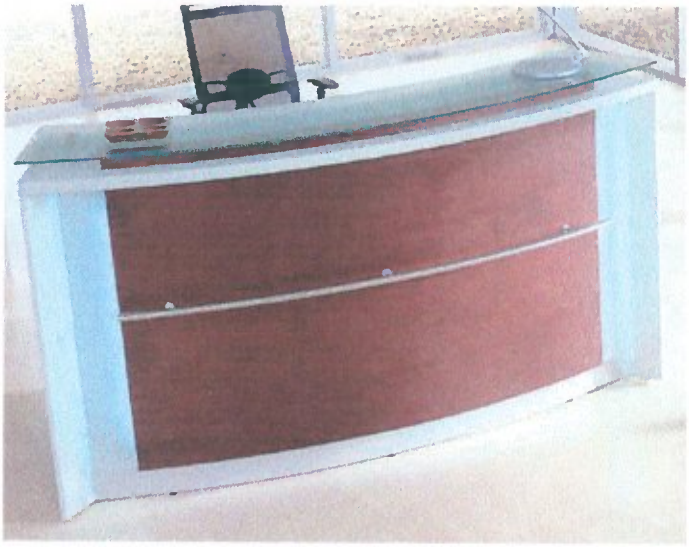

Fig. 5

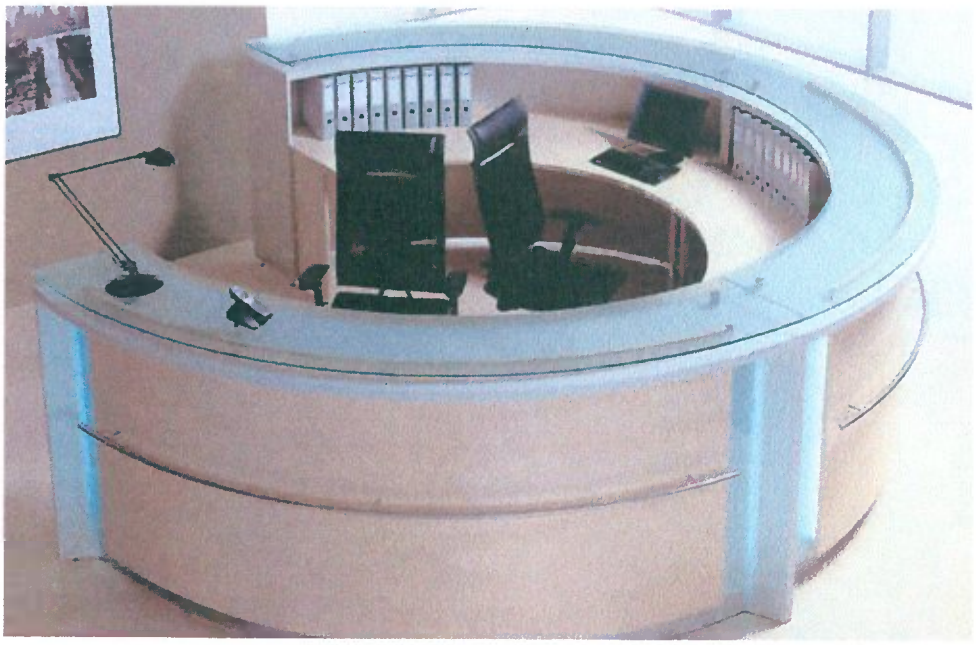

Fig. 6

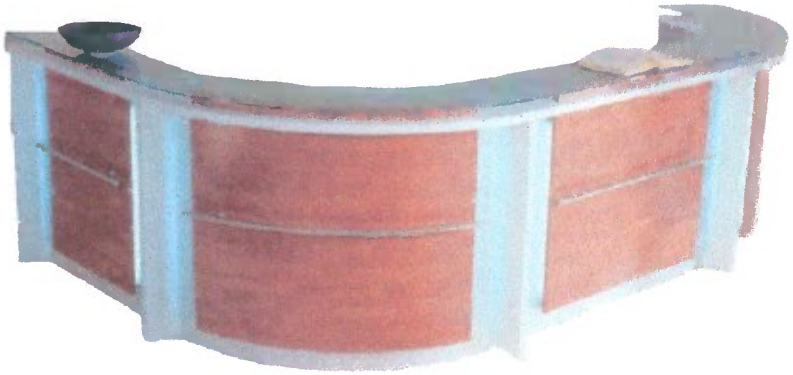

Fig. 7