

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11873**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **10469**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Huty Szkła „GLOSS” Glonek, Glonek-Busz
Spółka jawna, Poniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borkowski Andrzej, Żagań, (PL)

PL 11873

Oslona znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub zalania parafiną i osadzenia w niej knota.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony oraz wystroju ścian bocznych korpusu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.2 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.1, fig.3 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.1, fig.4 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku od dołu, fig.5 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.6 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.5, fig.7 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.5, fig.8 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku od dołu, fig.9 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.10 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.9, fig.11 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.9, fig.12 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku od dołu, fig.13 – osłonę znicza w czwartej odmianie z podstawą stanowiącą jednocześnie dno w widoku od strony płaskiej ściany, fig.14 – osłonę znicza w czwartej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, a fig. 15 – osłonę znicza w czwartej odmianie w widoku od dołu .

Wykaz odmian wzoru przemysłowego :

- 1) Odmiana 1. - figury 1, 2, 3, 4
- 2) Odmiana 2. - figury 5, 6, 7, 8
- 3) Odmiana 3. - figury 9, 10, 11, 12
- 4) Odmiana 4. - figury 13, 14, 15

Oslona znicza według wzoru przemysłowego utworzona jest z korpusu mającego w przekroju poprzecznym zarys powstały z dwóch płaskich położonych naprzeciw siebie boków oraz dwóch położonych naprzeciw siebie wyprofilowanych boków utworzonych z wypukłych odcinków stykających się zakończeniami. Wybrzuszenia wypukłych odcinków zawierają się w części okręgu koła.

Korpus w dolnej części poprzez pobocznice stożkową zwężającą się do dołu przechodzi w podstawę, a w górnej części poprzez pobocznice stożkową zwężającą się do góry w główkę, na którą można nakładać lub nakręcać pokrywkę.

Korpus w widoku ogólnym ma postać bryły o dwóch płaskich, szerokich położonych naprzeciw siebie ścianach i dwóch położonych naprzeciw siebie ścianach utworzonych z wypukłych boków o wybrzuszeniach zawartych w części okręgu, przy czym wypukłe boki stykają się ze sobą swymi zakończeniami.

Korpus w widoku od strony płaskiej ściany ma kształt baryłki. Zakończenia wypukłych boków tworzą położone po bokach baryłki figury o zarysach zbliżonych do wycinków pierścieni kołowych zakończonych od góry i dołu poziomymi odcinkami, a w części środkowej figurę o zarysie spłaszczonej baryłki.

Korpus w widoku od strony ściany z wypukłymi bokami ma kształt prostokąta o krótszych poziomych bokach, do których swymi dłuższymi podstawami przystają niskie trapezy. Zakończenia wypukłych boków tworzą położone pionowo figury o kształcie zbliżonym do wycinków pierścieni kołowych zakończonych od góry i dołu poziomymi odcinkami, a w części środkowej wyznaczają figurę o kształcie spłaszczonej, wąskiej baryłki.

W płaskich ścianach korpusu znajdują się centralnie położone wgłębienia w kształcie owalu o dłuższej osi usytuowanej pionowo. Powierzchnia zewnętrzna ściany przechodzi we wgłębienie nachylonym odcinkiem tworzącym pasek położony na całym obwodzie wgłębienia i stanowiący jego obramowanie.

Owalne wgłębienia w ścianach korpusu mogą być pozbawione elementów dekoracyjnych, co ma miejsce w pierwszej odmianie lub mogą zawierać elementy dekoracyjne w postaci krzyży, stanowiące kolejne odmiany wzoru przemysłowego w zakresie wystroju ścian korpusu.

I tak w drugiej odmianie krzyż znajduje się we wgłębieniu jednej ściany korpusu, a w trzeciej odmianie krzyż znajduje się w wgłębieniach dwóch położonych naprzeciw siebie ścian korpusu.

Oslona znicza w czwartej odmianie ma podstawę korpusu stanowiącą jednocześnie dno.


Ściany osłony znicza mogą być gładkie, jak pokazano na fig.13 do 15 lub mogą mieć zmatowaną powierzchnię powstałą w wyniku procesu moletowania, jak przedstawiono na fig. 1 do 12.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

- korpus osłony znicza w przekroju poprzecznym ma kształt utworzony z dwóch płaskich położonych naprzeciw siebie szerokich boków i dwóch położonych naprzeciw siebie wyprofilowanych boków utworzonych z wypukłych odcinków stykających się ze sobą swymi zakończeniami, przy czym wybrzuszenia wypukłych odcinków zawarte są w części okręgu koła
- korpus w widoku ogólnym ma postać bryły o dwóch płaskich, szerokich położonych naprzeciw siebie ścianach i dwóch położonych naprzeciw siebie ścianach utworzonych z wypukłych boków o wybrzuszeniach zawartych w części okręgu

- korpus w dolnej części poprzez zwężającą się do dołu pobocznice stożkową przechodzi w podstawę, a w górnej części poprzez zwężającą się do góry pobocznice stożkową w główkę
- w płaskich ścianach korpusu znajdują się centralnie położone wgłębienia w kształcie owalu o dłuższej osi położonej pionowo, przy czym powierzchnia zewnętrzna płaskiej ściany przechodzi we wgłębienie nachylnym odcinkiem tworzącym pasek stanowiący obramowanie owalnego wgłębienia
- owalne wgłębienia płaskich ścian korpusu są pozbawione elementów dekoracyjnych, co stanowi pierwszą odmianę
- owalne wgłębienia płaskich ścian korpusu mają elementy dekoracyjne w postaci krzyży, przy czym w zależności od odmiany, krzyż znajduje się we wgłębieniu jednej ściany, co stanowi drugą odmianę; krzyż znajduje się we wgłębieniach dwóch położonych naprzeciw siebie ścian, co stanowi trzecią odmianę
- podstawa korpusu jest jednocześnie dnem, co stanowi czwartą odmianę .

Pełnomocnik :


inż. Franciszek Siewski
Rzecznik Patentowy

N →

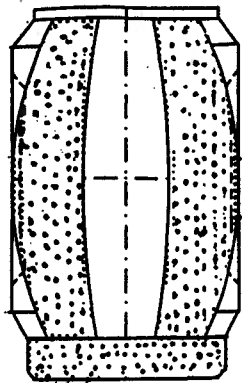


Fig. 1

W

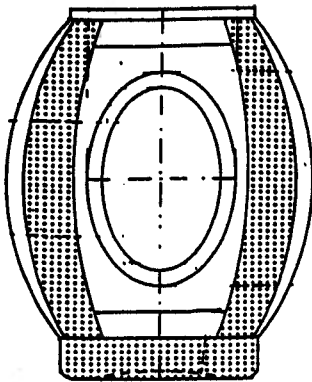


Fig. 2

Z

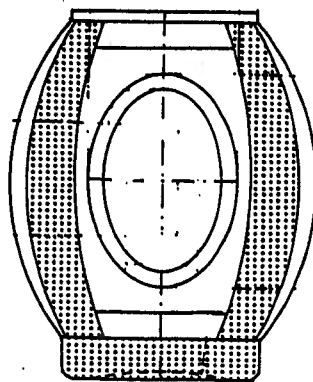


Fig. 3




Fig. 4

N →

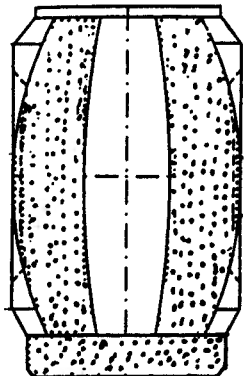


Fig. 5

W

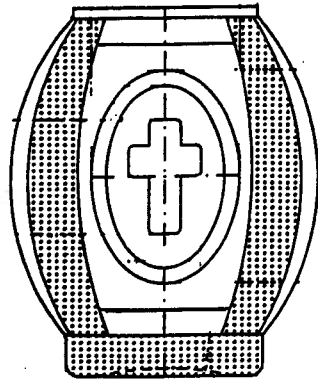


Fig. 6

Z

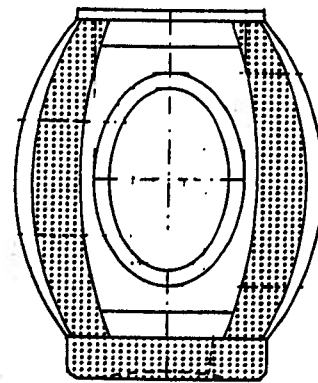


Fig. 7




Fig. 8

N →

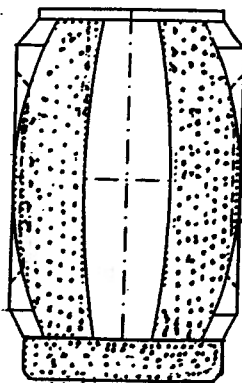


Fig. 9

W

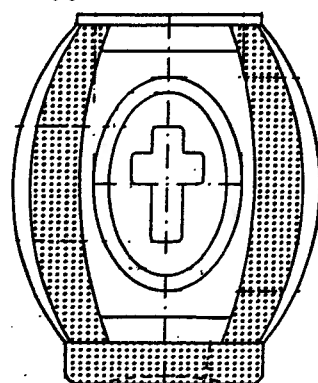


Fig. 10

Z

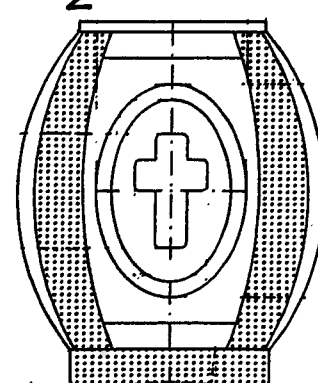


Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

Pełnomocnik:

inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy