



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201649897 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020185232. 6

(22) 申请日 2010. 04. 28

(73) 专利权人 周广振

地址 277300 山东省枣庄市峰城区坛山路
19 号枣庄市公安局峰城分局

(72) 发明人 周俊良 周广振

(51) Int. Cl.

E05B 67/38 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

竖碰门鼻防盗锁罩

(57) 摘要

一种防盗效果好的竖碰门鼻防盗锁罩,包括罩体,罩体为方管结构,罩体的前壁上开有竖向的穿鼻孔,罩体的左壁开有进锁口,进锁口开口向下。本实用新型适用于保护带有竖碰门鼻的门挂锁,当门锁好后,整体挂锁都位于本实用新型内,从而有力地保护锁梁不被破坏,防盗效果好。

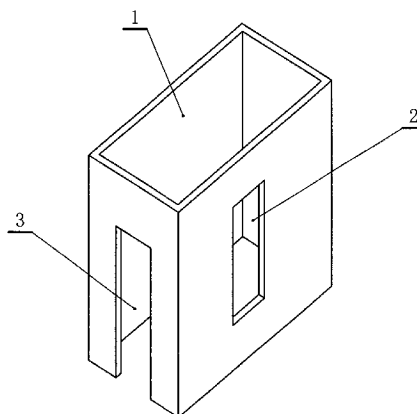

1. 一种竖碰门鼻防盗锁罩,包括罩体(1),罩体(1)为方管结构,其特征是:罩体(1)的前壁上开有竖向的穿鼻孔(2),罩体(1)的左壁开有进锁口(3),进锁口(3)开口向下。

竖碰门鼻防盗锁罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗装置,尤其涉及一种竖碰门鼻防盗锁罩。

背景技术

[0002] 目前,很多地方使用的锁具都为挂锁,特别是广大农村,挂锁的使用范围更为广泛,挂锁的结构大致包括锁体、锁梁和锁芯,在使用的过程中会整体暴露在外,这给盗贼提供了可乘之机,对于锁竖碰门鼻的挂锁来说,偷盗者会使用作案工具将锁梁撬开、剪断、掰开或砸断,致使挂锁的防盗效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种防盗效果好的竖碰门鼻防盗锁罩。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种竖碰门鼻防盗锁罩,包括罩体,罩体为方管结构,其特征是:罩体的前壁上开有竖向的穿鼻孔,罩体的左壁开有进锁口,进锁口开口向下。

[0006] 本实用新型适用于保护带有竖碰门鼻的门挂锁,当门锁好后,整体挂锁都位于本实用新型内,从而有力地保护锁梁不被破坏,防盗效果好。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图中:

[0009] 1、罩体 2、穿鼻孔 3、进锁口

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述:

[0011] 一种竖碰门鼻防盗锁罩,如图1所示,包括罩体1,罩体1为方管结构,罩体1的前壁上开有竖向的穿鼻孔2,罩体1的左壁开有进锁口3,进锁口3开口向下。

[0012] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

[0013] 本实用新型适用于使用挂锁的区域,尤其适用于农村,用来保护带有竖碰门鼻的门挂锁,使用时先将门板关闭,然后将本实用新型套在门鼻上(使门鼻从本实用新型的穿鼻孔中穿过),此时,门鼻位于本实用新型内部,然后手持挂锁,使锁梁通过进锁口从门鼻中穿过,这样,挂锁的锁梁便全部位于本实用新型内,偷盗者无法针对锁梁进行破坏性操作,能有效保护人民财产不受损失。

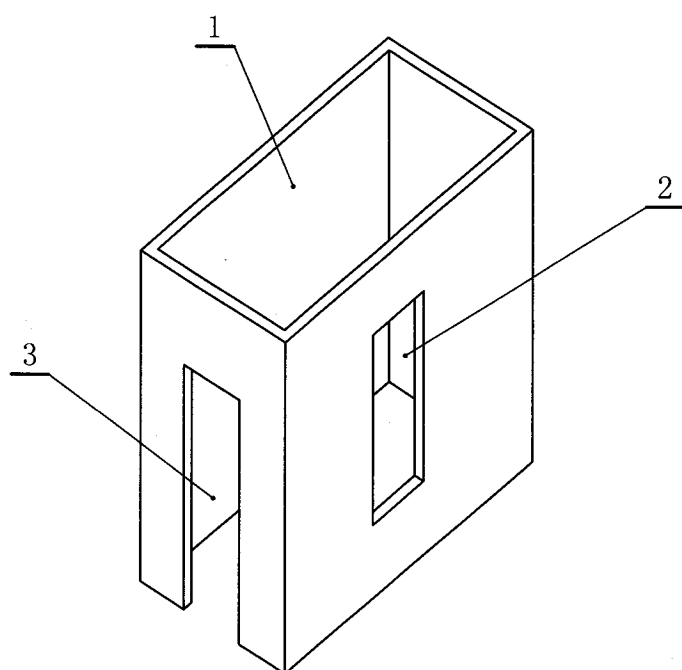


图 1