

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10690**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **9085**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2006**

(54)

Natrysk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 10690

Nr Rp. 10690

Klasa 23-02

Natrysk

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest natrysk stosowany w kabinach natryskowych, łaźniach etc., lokowany pod powierzchnią kabiny lub pod tynkiem.

Natrysk przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane natryski o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem natrysk według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Podstawowy element, czyli kolumna natrysku ma postać dwóch wygiętych płaskowników, ulokowanych równolegle wobec siebie, zakończonych płaskim, okrągłym sitkiem natryskowym.

Kolumna w dolnej części ma okrągły uchwyt do sterowania wypływem wody, oraz dwoma mniejszymi, ulokowanymi nad nim, okrągłymi uchwytami do regulacji wody ciepła-zimna.

Z boku kolumny ulokowane są po dwie okrągłe dysze do hydromasażu, w układzie pionowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia natrysk w widoku bocznym, fig.2 natrysk w widoku czołowym, a fig.3 natrysk w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Natrysk według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że;

- kolumna natrysku ma postać dwóch, równolegle obok siebie usytuowanych płaskowników:
- kolumna natrysku jest wygięta;
- kolumna natrysku zakończona jest płaskim, okrągłym sitkiem natryskowym;
- kolumna natrysku, w dolnej części, ma okrągły uchwyt do sterowania wypływem wody;
- kolumna natrysku, nad okrągłym uchwytem do sterowania wypływem wody, ma dwa mniejsze, okrągłe uchwyty do regulacji wody ciepła-zimna;
- kolumna natrysku, z boku, ma pod dwie okrągłe dysze do hydromasażu;
- dysze do hydromasażu ulokowane są w układzie pionowym.

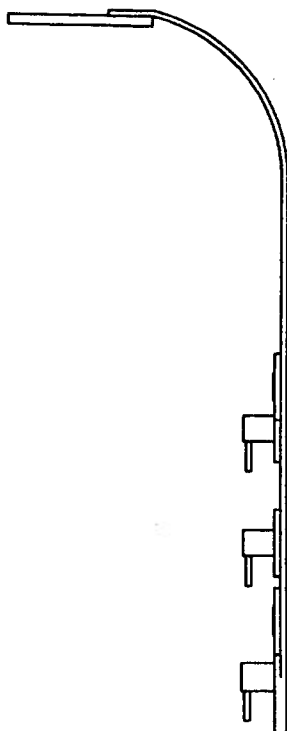


Fig. 1

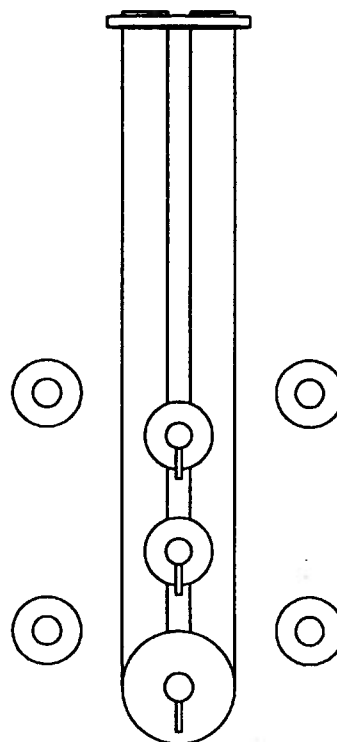


Fig. 2

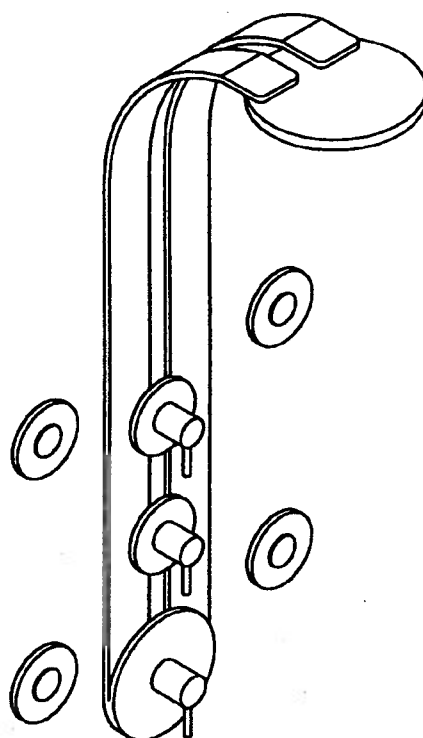


Fig. 3