

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

② **Date de dépôt : 25.04.00.**

③③ Priorité :

43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 26.10.01 Bulletin 01/43.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦① Demandeur(s) : VALCALDA FLORENT — FR.


⑦² Inventeur(s) : VALCALDA FLORENT.

73 Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : CABINET LAURENT ET CHARRAS.

54 DISPOSITIF PERFECTIONNE DE CENTRAGE AUTOMATIQUE SUR CONVOYEURS A BANDES SUPPORTES PAR DES ROULEAUX SOUPLES. LE PINCEMENT VARIANT AVEC LA CHARGE TRANSPORTEE.

(57) Dispositif perfectionné de centrage automatique sur convoyeur à bandes supportées par des rouleaux souples en guirlande, le pincement variant avec la charge transportée, le dispositif étant du type incluant une fixation centrale recevant des rouleaux orientés en angulation en V, entre lesquels est disposé un levier basculant assujéti à un mouvement selon une trajectoire courbe en fonction de la variation d'altitude due à la charge du convoyeur, ledit levier coopérant à son extrémité inférieure avec une patte d'attache solidarisée à un câble réglable en tension par rapport au châssis porteur du convoyeur. L'invention est remarquable en ce que lesdits rouleaux (20) de la fixation centrale sont montés libres en rotation sur leurs axes indépendants (21) orientés en V, lesdits axes étant rendus solidaires et de manière démontable à une extrémité en regard, selon une angulation donnée, par un moyen de liaison centrale (22), ledit moyen de liaison centrale (22) étant solidarisé à un moyen d'attache (23) permettant la réception de manière démontable et l'articulation du levier basculant (24), dont l'autre extrémité est solidarisée à la patte d'attache liée au câble tendeur.

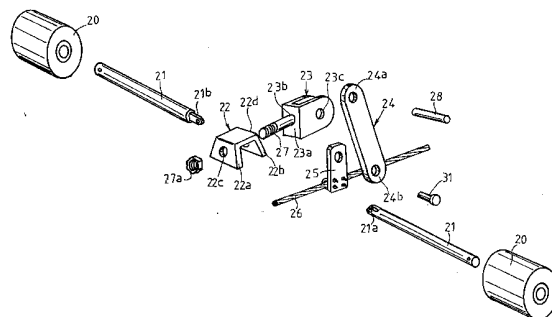

L'invention se rattache au secteur technique du matériel de manutention et de transport en continu de matériaux par convoyeurs à bandes, et plus particulièrement des convoyeurs à bandes creusées en auge et supportées par des rouleaux souples flexibles.

5

Le Demandeur est titulaire du brevet européen 504 036, qui vise un dispositif de centrage automatique sur convoyeur à bandes du type précité, et qui est commercialisé sous licence d'une manière satisfaisante selon un développement régulier qui valide et justifie les choix techniques indiqués dans le brevet européen précité.

10

Pour faciliter la compréhension de l'invention dans le perfectionnement apporté, on fait référence plus spécifiquement à l'invention de base représentée figures 1, 2 et 3 des dessins.

15

Plus particulièrement, selon le brevet européen précité, le dispositif de centrage automatique du convoyeur à bandes transporteuses souples, est supporté par deux rangées de rouleaux flexibles (4) comportant une fixation centrale (9) unique et assurant un angle de pincement positif, qui rappelle la bande mise en forme d'auge, ayant un équilibre dynamique et stable sur l'axe du transporteur.

20

La fixation centrale unique (9) qui est située plus bas que les points de fixation extérieurs (5) et commune à chaque couple desdits rouleaux flexibles (4), est mobile, et se voit imposée lorsque son altitude varie avec la charge, une trajectoire courbe s'étendant en direction de la trajectoire longitudinale de la bande par la rotation autour d'un axe fixe (12) du levier basculant (10) qui porte la fixation centrale unique et

25

mobile, de façon à réduire l'angle de pincement en fonction de la charge transportée.

La trajectoire de la fixation centrale tournant autour de l'axe fixe est réglée de façon que le pincement s'annule pour la valeur maximale de la charge transportée.

30

Un convoyeur mettant en œuvre les dispositifs de centrage automatiques précités, utilise ainsi plusieurs guirlandes disposées en alignement sur le trajet à considérer pour assurer le transport et la manutention de la charge.

35

A cet effet, les fixations centrales (9) de plusieurs ensembles de supports souples sont reliées entre elles par le biais de leurs leviers respectifs à un câble de mise en tension. L'axe fixe (12) de chacun desdits leviers est reliée à une patte d'attache (6)

solidarisée audit câble disposé selon axe longitudinal (13), du convoyeur qui est mis en tension, entre une vis de réglage (15) et des moyens de rappel de tension (16), eux-mêmes solidaires du châssis du convoyeur.

- 5 Les convoyeurs ainsi décrits mettant en œuvre le dispositif de centrage automatique de la bande, sont notamment commercialisés sous la marque « VALROL » en France et « WACKEM » en Italie et en Espagne.

10 Sur un convoyeur à bande, le « Brin porteur » supporte les variations de charges dues aux variations de débit des produits transportés, le « Brin de retour » du convoyeur subit ces mêmes variations de charges dans plusieurs cas précis :

- Lorsque le convoyeur transporte également des produits sur le « Brin de retour » en auquel cas il est soumis aux mêmes règles que le « Brin porteur »,
- Lorsque dans certaines zones du convoyeur, courbes convexes (centre en bas) 15 ou courbes sur le plan horizontal, les variations de débit induisent des variations de tensions dans la bande et de ce fait, des variations de charges sur l'ensemble des guirlandes de rouleaux dans la zone considérée, d'où des variations souhaitables de l'angle de pincement des rouleaux formant ces guirlandes.

20 L'application du brevet EP 504036 avec en particulier le câble central et les dispositifs de tension associés ainsi que le levier basculant et les pattes d'attaches sur câble, a donc sa place aussi bien sur le « Brin porteur » que sur le « Brin de retour ».

25 Bien que cette exploitation soit parfaitement satisfaisante, la démarche du Demandeur s'est orientée sur une tentative d'améliorer encore le fonctionnement et la standardisation du convoyeur du dispositif de centrage automatique des bandes et des composants qui lui sont associés.

Cette démarche résulte de divers constats.

30 Tout d'abord, la fixation centrale unique (9) décrite dans le brevet EP 504 036 inclut, de manière monobloc, un arbre coudé (11) en V sur lequel sont rapportés de manière fixe deux rouleaux (4).

35 Cette fixation centrale unique, dont l'altitude varie en fonction de la charge transportée, supporte le levier basculant (10) tournant autour de l'axe fixe (12), permettant le réglage de l'angle de pincement à vide et la réduction de cet angle de pincement au fur et à mesure de l'augmentation de la charge transportée.

Cette fixation centrale unique est susceptible de présenter quelques inconvénients qui ne remettent pas néanmoins en cause le concept même de l'invention principale.

5

Tout d'abord, l'angle formé entre l'arbre coudé (11) et l'axe horizontal est constant, quelle que soit la courbure de l'ensemble formé par la pièce centrale unique (9) et les deux rangée de rouleaux souples (4).

10

Cette pièce centrale unique oblige le montage des deux rouleaux sur l'axe coudé formant ainsi un ensemble solidaire de l'axe, ce qui rend indémontable le levier basculant, et oblige à la dépose de l'ensemble de la pièce centrale unique si l'un des éléments seulement est détérioré.

15

Cette situation peut être gênante, car la fixation centrale est celle qui est soumise le plus aux sollicitations mécaniques, et il est quelque fois nécessaire d'envisager son remplacement avec de nouvelles pièces de rechange.

20

On comprend parfaitement que si c'est l'un des rouleaux qui est détérioré, le remplacement de l'ensemble de la fixation centrale surenchérit le coût de réparation et de changement.

25

Un autre inconvénient réside dans le fait que ladite fixation centrale unique telle que décrite dans le brevet EP 504 036 exploité, en raison de son arbre coudé, oblige lors des opérations de stockage ou de livraison, à avoir des emballages spéciaux du fait de la non rectitude de la guirlande formée par la pièce centrale, les deux rangées de rouleaux souples et les fixations d'extrémités.

30

La démarche du Demandeur a donc été, à partir de ces constats, d'examiner comment optimiser le concept général breveté dans le brevet EP 504 036 afin de réduire les coûts de réparation, faciliter le changement de rouleaux en cas de détérioration, et donner également une plus grande souplesse sur l'ensemble de fixation centrale, en particulier sur les rouleaux qui même adjacents, n'ont pas forcément la même charge à supporter.

35

La démarche du Demandeur vise donc à optimiser ce système de fixation.

Simultanément, la démarche du Demandeur a été de rationaliser et de

standardiser les différents composants utilisables dans ce concept de fixation aussi bien pour le « Brin porteur » du convoyeur que pour son « Brin de retour » chaque fois que celui ci de part les variations des charges transportées ou par les variations de tensions dues aux variations de débit nécessitera une variation de l'angle de pincement.

5

L'ensemble de ces paramètres ont donc conduit le Demandeur à rechercher une solution technique qui ne nuise pas au bon fonctionnement du concept breveté dans le brevet EP 504 036, mais qui offre en plus des améliorations et des gains de productivité substantiels pour l'exploitation de la présente invention.

10

Ces buts et d'autres encore ressortiront bien de la suite de la description.

Selon une première caractéristique de l'invention, le dispositif perfectionné de centrage automatique sur convoyeur à bandes supportées par des rouleaux souples en guirlande, le pincement variant avec la charge transportée, le dispositif étant du type
15 incluant une fixation centrale recevant des rouleaux orientés en angulation en V, entre lesquels est disposé un levier basculant assujetti à un mouvement selon une trajectoire courbe en fonction de la variation d'altitude due à la charge du convoyeur, ledit levier coopérant à son extrémité inférieure avec une patte d'attache solidarisée à un câble
20 réglable en tension par rapport au châssis porteur du convoyeur, les rouleaux de la fixation centrale étant montés libres en rotation sur leurs axes indépendants orientés en V, lesdits axes étant rendus solidaires et de manière démontable à une extrémité en regard, selon une angulation donnée, par un moyen de liaison centrale, ledit moyen de liaison centrale étant solidarisé à un moyen d'attache permettant la réception de
25 manière démontable et l'articulation du levier basculant, dont l'autre extrémité est solidarisée à la patte d'attache liée au câble tendeur.

Ces caractéristiques et d'autres ressortiront bien de la suite de la description.

30

Pour fixer l'objet de l'invention illustrée de manière non limitative aux figures des dessins :

La figure 1 représente l'art antérieur tel que défini par le brevet EP 504 036 du Demandeur, relatif au concept général du dispositif de centrage automatique de la
35 bande sur convoyeurs.

La figure 2 est une vue partielle en coupe illustrant le détail de la fixation centrale selon l'art antérieur défini par le brevet EP précité.

La figure 3 est une vue à caractère schématique illustrant le dispositif d'ajustement du point fixe pour la fixation centrale selon le brevet EP précité.

La figure 4 est une vue partielle de la fixation centrale selon l'invention dans une position éclatée avant montage de ses éléments.

5 La figure 5 est une vue partielle et de face du dispositif selon l'invention.

La figure 6 est une vue de dessus selon la figure 5.

La figure 7 est une vue partielle à partir de la ligne AA montrant la relation du dispositif de l'invention avec le système de tension du câble.

10 La figure 8 est une vue de côté illustrant le dispositif de l'invention applicable à la liaison centrale dite « brin de retour ».

La figure 9 est une vue dans l'axe du convoyeur de la figure 8.

Afin de rendre plus concret l'objet de l'invention, on va la décrire maintenant d'une manière non limitative illustrée aux figures des dessins.

15

La fixation centrale est référencée par (9) par analogie à la description du brevet EP 504 036. Elle constitue une pièce centrale unique mais qui, selon l'invention, est constituée de plusieurs éléments distincts, démontables les uns par rapport aux autres et permettant de répondre aux objectifs souhaités et visés dans l'invention.

20

Ces éléments distincts comprennent successivement deux rouleaux (20) montés libres en rotation sur leurs axes (21) indépendants orientés en V, un moyen (22) de liaison centrale des axes selon une angulation déterminée, un moyen d'attache (23) solidaire du moyen de liaison (22) des axes, ledit moyen d'attache (23) assurant la
25 réception et articulation d'un levier basculant (24) assujéti lui-même à une patte d'attache (25) montée fixe sur le câble tendeur (26).

Plus particulièrement, les axes (21) desdits rouleaux (20) présentent des profils de liaison (21a-21b) complémentaires tenons/mortaises ou équivalents, et susceptibles
30 de constituer un assemblage mâle et femelle, la liaison étant obtenue par un axe de liaison (27) ou équivalent traversant le moyen de liaison centrale précité (22), ou autre mode de liaison.

Le moyen de liaison centrale (22) a la configuration d'un étrier profilé en U, dont les ailes (22a-22b) sont aménagées avec des ouvertures (22c) permettant le
35 passage et l'introduction de l'axe de liaison (27) dans le profil d'extrémités (21a-21b) des axes supports de rouleaux (20), un écrou (27a) assurant la tenue de l'ensemble.

Le moyen d'attache (23) du levier basculant (24) est configuré sous forme d'une chape profilée en U ou autre configuration équivalente, pouvant être rendue démontable par rapport à l'étrier (22) précité de la manière suivante.

5

La face de fond (23a) extérieure de ladite chape (23) est susceptible de venir en appui sur la face extérieure (22d) d'une des ailes de l'étrier (22). La face de fond (23a) de la chape susceptible de présenter une ouverture (23b) permet le passage de l'axe de liaison (27) et de retenue des axes (21) supports de rouleaux (20), un boulonnage (27a) étant disposé en bout dudit axe mâle pour assurer le blocage de l'ensemble.

10

En conséquence, le vissage par boulonnage ou équivalent permet de solidariser de manière ferme ladite chape (23) de ce levier basculant (24) par rapport à l'étrier support (22). La tête (27b) de l'axe de liaison vient en appui contre la face interne de la chape.

15

Sans sortir du cadre de l'invention, on peut imaginer que l'attache et le levier basculant de l'étrier soient réalisés en une seule pièce monobloc obtenue par fonderie ou équivalent, leur forme étant alors adaptée pour permettre d'une part, la réception des extrémités des axes supports de rouleaux et leur liaison, et d'autre part, l'insertion du levier basculant et sa liaison.

20

La forme en chape (23) est susceptible de présenter sur ses ailes (23b) les ouvertures (23c) permettant l'insertion d'un élément de liaison (28) traversant l'extrémité supérieure du levier basculant. Ce moyen de liaison est du type vis-écrou ou équivalent.

25

Le levier basculant (24) est donc monté libre par rapport à l'axe (28) précité à son extrémité (24a) et peut être démonté. Il suffit alors d'enlever tout moyen de verrouillage qui serait associé sur l'axe de liaison le concernant, type goupille ou autre.

30

L'autre extrémité (24b) du levier (24) basculant est articulée sur la patte d'attache (25) fixée sur le câble tendeur. Cette patte d'attache est du type de celle décrite dans le brevet EP précité. Elle comprend deux plaques (25a-25b) jointives entre elles par un moyen de liaison et autorisant l'insertion dans le volume intérieur ainsi défini du câble tendeur (26). Une vis de blocage (31) ou équivalent assure la liaison de l'extrémité basse du levier basculant avec la patte d'attache (25). La liaison peut

35

être à caractère démontable de préférence. Le câble est susceptible de recevoir comme précédemment plusieurs ensembles de fixation centrale du type précité avec les éléments de tension et de rappel élastique comme indiqué précédemment.

5. Cette disposition est particulièrement avantageuse en ce qu'elle répond aux différents besoins constatés à l'origine. De par le montage libre des deux rouleaux supérieurs par rapport à leur axe de liaison, elle permet une variation des angles α_1 et α_2 formés par lesdits axes des rouleaux avec l'axe horizontal de l'ensemble ainsi formé et ce, en fonction de la déformation de la courbure de la guirlande avec la pièce
- 10 centrale de fixation des rouleaux souples lors des variations d'amplitude de la fixation centrale unique engendrée par la variation des charges transportées mais également en fonction du rayon de courbure de la demi-circonférence induite par la variation des largeurs des bandes utilisées.

- Cette disposition permet également de réguler l'espacement entre les jupes des
- 15 rouleaux composant la pièce centrale et de réduire cet espacement en charge évitant ainsi la pénétration de la bande entre les deux jupes des rouleaux.

- On autorise ainsi leur déplacement angulaire en azimut tout en limitant ces déplacements angulaires de valeur définie. La pièce d'attache des extrémités des axes
- 20 des rouleaux constituée de l'étrier (22), définit l'axe du mouvement angulaire et limite ce mouvement aux valeurs définies préalablement.

- La pièce formant étrier suivra donc les variations d'altitude de la fixation centrale unique ainsi formée entraînant dans ce mouvement l'attache (23) du levier
- 25 basculant (24) et le levier basculant se verra imposé lorsque l'altitude de la pièce centrale varie avec la charge transportée, une trajectoire courbe s'étendant en direction de la trajectoire longitudinale de la bande autour d'un axe fixe du levier basculant, de façon à réduire l'angle de pincement quand s'accroît la charge transportée.

- 30 Comme précédemment, la trajectoire courbe de la pièce centrale unique est réglée de façon à ce que le pincement s'annule lorsque la valeur maximale de la charge transportée est obtenue.

- L'invention permet ainsi de répondre de manière très satisfaisante aux problèmes
- 35 posés initialement. En cas de détérioration de l'un des composants, il est facile de les démonter et de procéder au changement. Cette opération peut être effectuée par quiconque, l'essentiel étant ensuite de procéder au réglage des angles de pincement.

Cette amélioration selon l'invention s'applique aussi bien à la bande supérieure du convoyeur à bande que pour le brin de retour.

5 On a ainsi représenté aux figures 8 et 9 le même agencement s'agissant des brins de retour avec les mêmes composants, permettant donc incontestablement une standardisation des éléments composant la fixation centrale de l'invention aussi bien pour la bande supérieure que pour le brin de retour.

10 Il s'agit d'un avantage non négligeable qui permet de réduire les coûts de fabrication de manière substantielle, de faciliter la rechange. Il n'y a pas de multiplication de pièces en fonction de la bande supérieure ou du brin de retour et l'adaptabilité in situ est donc aisée.

15 Si le critère de démontabilité est un but recherché, il est envisageable, sans modifier le concept de l'invention et ses conditions de fonctionnement, que ledit levier soit en position fixe à l'une ou à ses deux extrémités. Cependant, le contrôle et la réalisation de l'angle de pincement est plus délicat à obtenir.

20 Les avantages ressortent bien de l'invention et on souligne la simplicité de celle-ci, la suppression des emballages spécifiques à la fixation centrale telle que définie dans le brevet européen 515 036.

25 En situation de transport et d'emballage, le montage spécifique des rouleaux (20) sur leurs axes indépendants (21) articulés sur la pièce de liaison (22) permet de les présenter avec l'ensemble de la guirlande correspondante et des crochets de suspension associés, dans une partie rectiligne facilitant leur conditionnement

REVENDECATIONS

-1- Dispositif perfectionné de centrage automatique sur convoyeur à bandes supportées par des rouleaux souples en guirlande, le pincement variant avec la charge transportée, le dispositif étant du type incluant une fixation centrale recevant des rouleaux orientés en angulation en V, entre lesquels est disposé un levier basculant assujéti à un mouvement selon une trajectoire courbe en fonction de la variation d'altitude due à la charge du convoyeur, ledit levier coopérant à son extrémité inférieure avec une patte d'attache solidarisée à un câble réglable en tension par rapport au châssis porteur du convoyeur,

caractérisé en ce que lesdits rouleaux (20) de la fixation centrale sont montés libres en rotation sur leurs axes indépendants (21) orientés en V, lesdits axes étant rendus solidaires et de manière démontable à une extrémité en regard, selon une angulation donnée, par un moyen de liaison centrale (22), ledit moyen de liaison centrale (22) étant solidarisé à un moyen d'attache (23) permettant la réception de manière démontable et l'articulation du levier basculant (24), dont l'autre extrémité est solidarisée à la patte d'attache liée au câble tendeur.

-2- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le montage libre des rouleaux à leurs axes de liaison avec le moyen de liaison (22) assure une fonction autorisant la variation des angles $\alpha 1$ et $\alpha 2$ formés par lesdits axes de rouleaux et l'axe horizontal de l'ensemble pour tenir compte de la variation de charge.

-3- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les axes (21) des rouleaux (20) de la fixation centrale présentent des profils de liaison (21a-21b) complémentaires par assemblage mâle-femelle ou autre avec un axe de liaison (27) associé.

-4- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le moyen (22) de liaison centrale est un étrier profilé en U dont les ailes (22a-22b) sont aménagées avec des ouvertures (22c) autorisant l'insertion de l'axe de liaison (27) des extrémités (21a-21b) des axes support des rouleaux (20).

-5- Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen d'attache (23) du levier basculant (24) est configuré sous forme d'une chape profilée en U ou autre, solidarisée de manière démontable par rapport à l'étrier.

-6- Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que la face de fond (23a) de ladite chape (23) disposée en appui sur la face extérieure (22d) de l'une des ailes de l'étrier, présente une ouverture (23b) autorisant le passage de l'axe de liaison (27) et de retenue des axes support (21) des rouleaux, un boulonnage (27a) assurant le blocage de l'ensemble.

-7- Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le levier basculant est fixé par une extrémité à ladite chape par un moyen de liaison (28) traversant ses ailes (23b) par des ouvertures (23c), l'extrémité inférieure étant articulée sur la patte d'attache (25) fixée sur le câble tendeur.

-8- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé dans son application aux bandes supérieures et au brin de retour du convoyeur à bandes.

1/5

FIG. 1






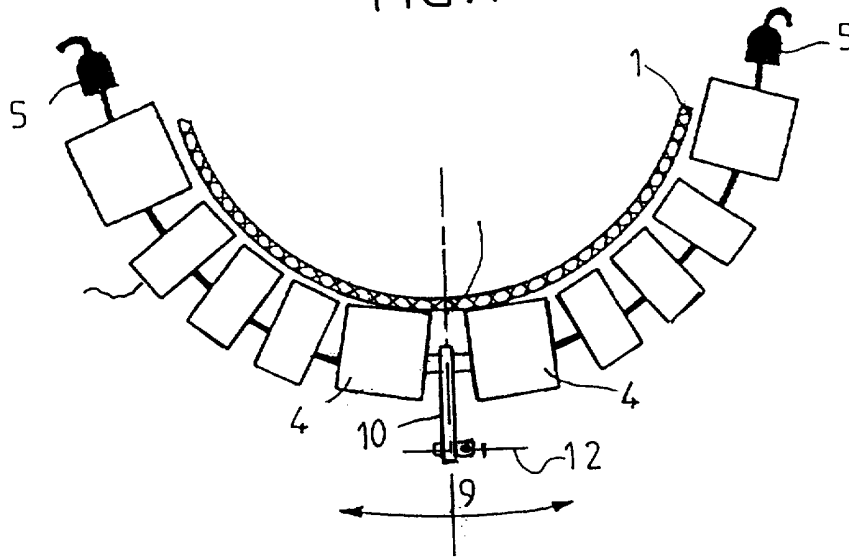


FIG. 2

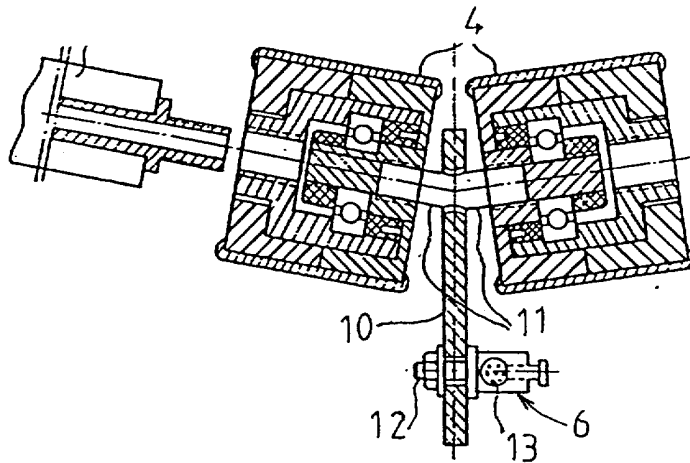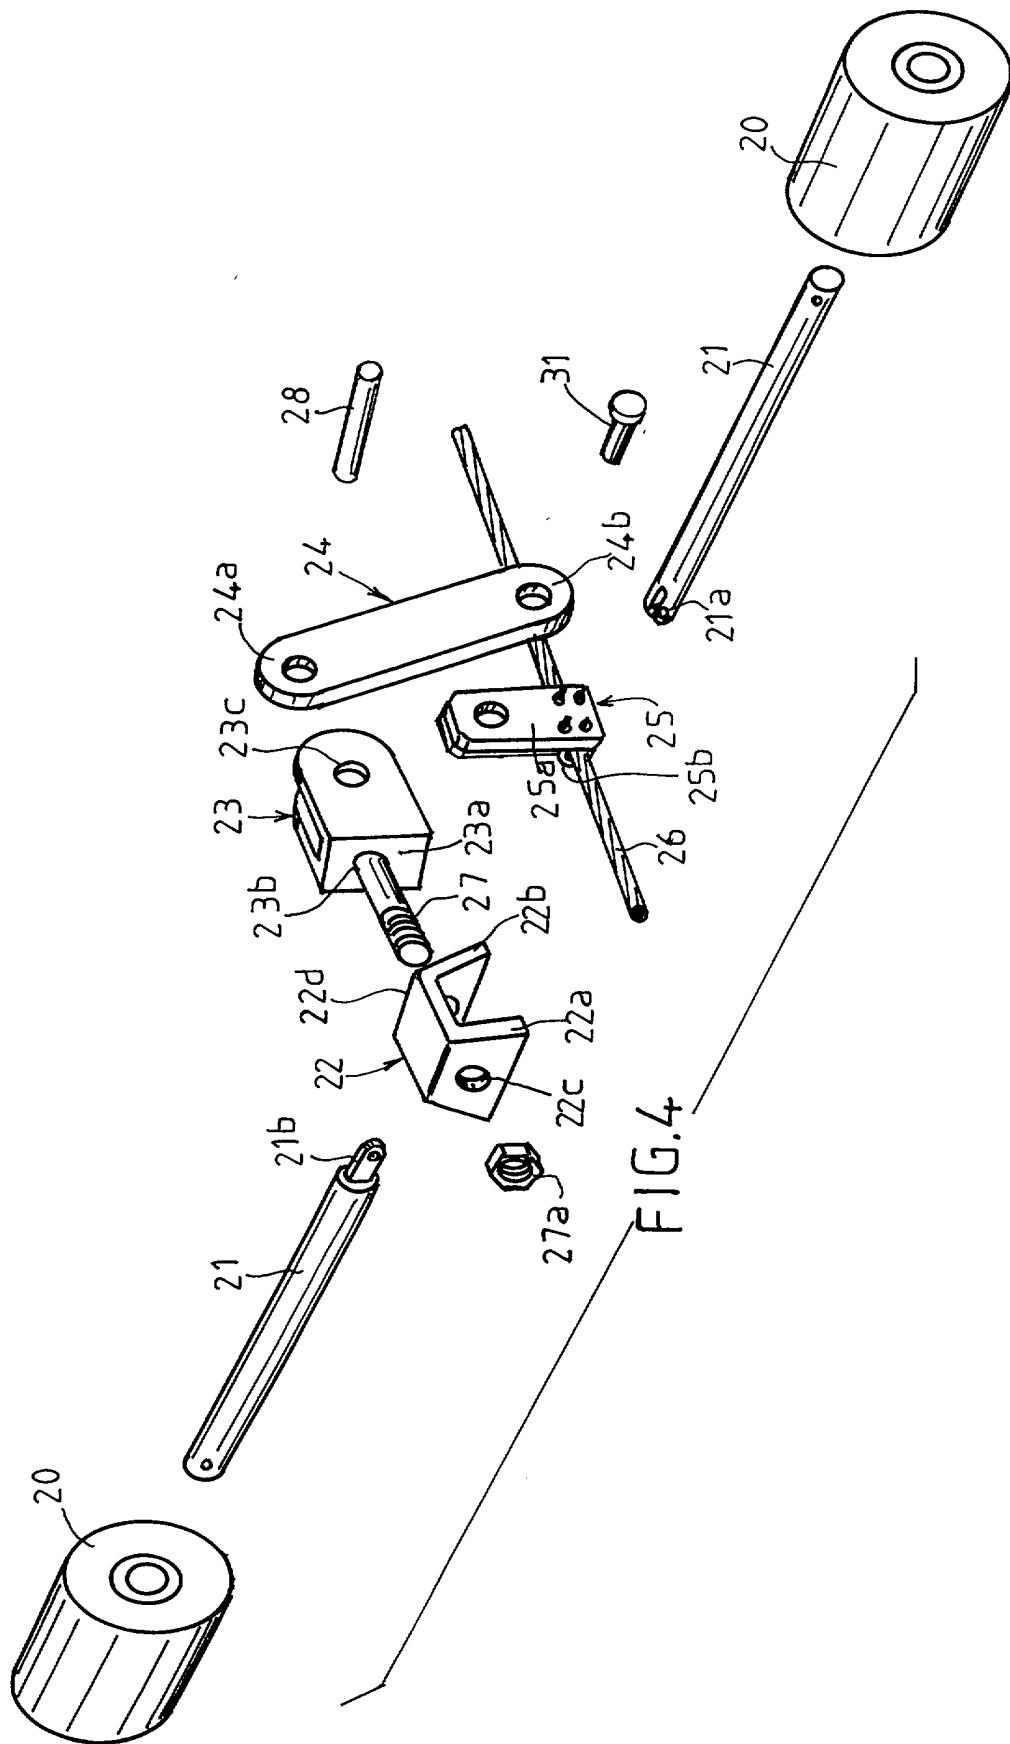
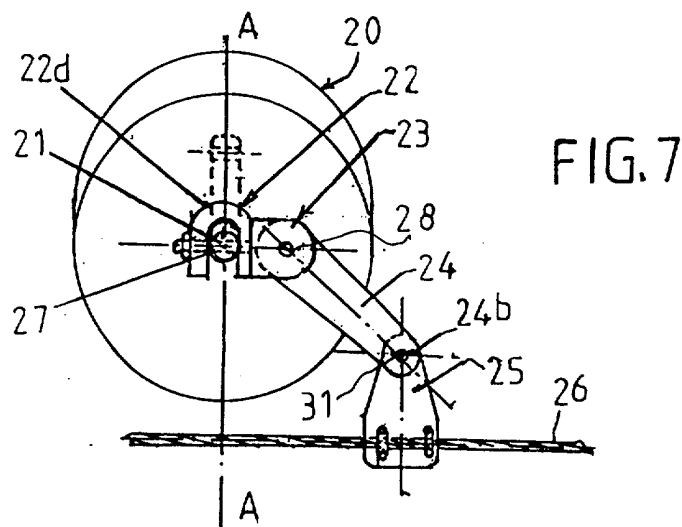


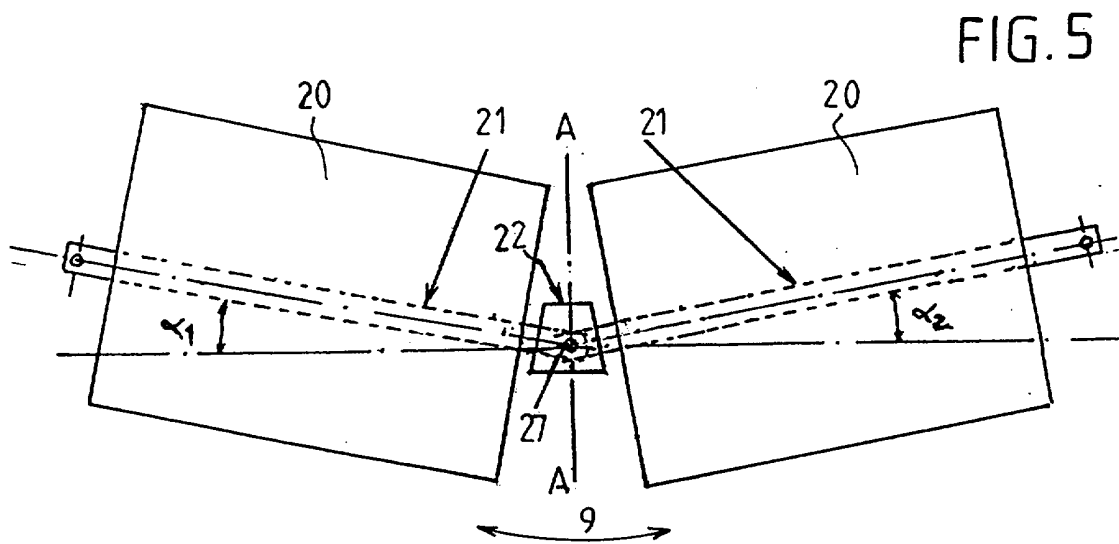

4/5

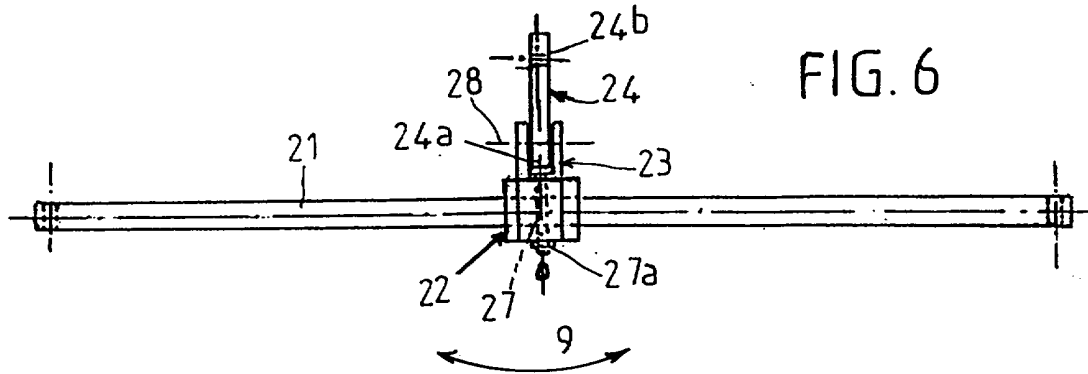

5/5

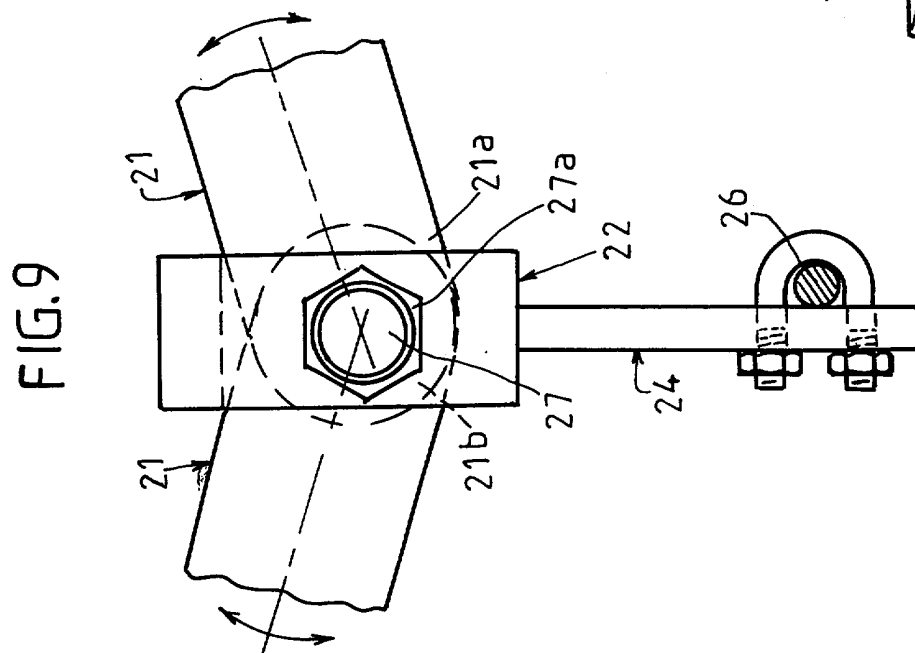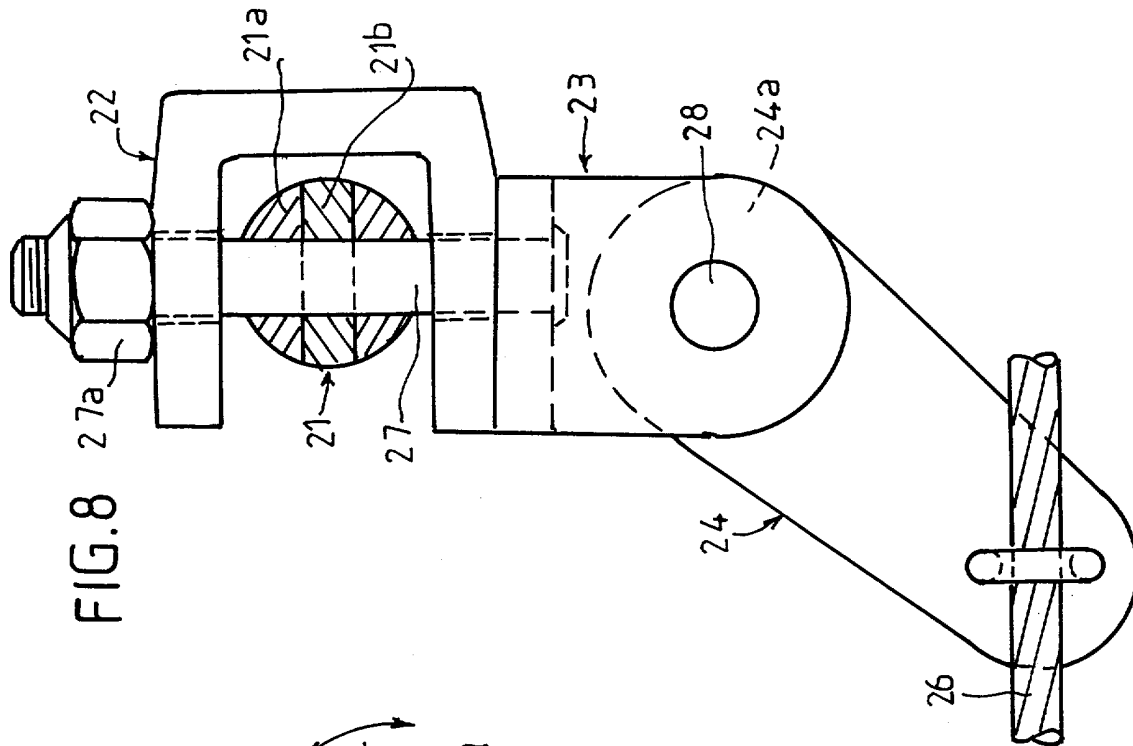



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2808007

N° d'enregistrement
national

FA 586740
FR 0005550

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
D,A	EP 0 504 036 A (VALCALDA) 16 septembre 1992 (1992-09-16) * le document en entier * -----	1	B65G15/60
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			B65G
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
10 janvier 2001		Ostyn, T	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

1