

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3636**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **636**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2002**

(54)

Obudowa wielogniazdowa dla wtyków kabli elektrycznych

(30) Pierwszeństwo:

03.08.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LEGRAND, Limoges, (FR);
LEGRAND SNC, Limoges, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Vende Tristan, Limoges, (FR);
Striblen Fabien, Limoges, (FR);
Besse Stephane, Saint-Jouvent, (FR);
Chauprade Lionel, Paryż, (FR)**

PL 3636

LEGRAND

LEGRAND SNC

Limoges , Francja

Twórca wzoru przemysłowego

Tristan VENDÉ

Fabien STRIBLEN

Stéphane BESSE

Lionel CHAUPRADE

Obudowa wiele gniazdowa

dla wtyków kabli elektrycznych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia : 25 stycznia 2002 r

Pierwszeństwa : 3 sierpnia 2001 r

WIPO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa wiele gniazdowa dla wtyków kabli elektrycznych .

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, obudowa wiele gniazdowa dla wtyków kabli elektrycznych, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór obudowy wielo gniazdowej dla wtyków kabli elektrycznych uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowę w widoku od góry, fig. 2 przedstawia obudowę w widoku od strony dłuższego z boku, fig. 3 – obudowę w widoku od strony krótszego boku, fig. 4 przedstawia obudowę w widoku perspektywicznym od dołu, fig. 5 – obudowę w widoku perspektywicznym od góry .

Obudowa wielo gniazdowa dla wtyków kabli elektrycznych ma kształt zbliżony do prostopadłościanu , którego długość podstawy górnej i dolnej jest znacznie większa niż wysokość ścian bocznych. Centralna część górnej podstawy jest nieco wyższa , a wzdłużne, boczne krawędzie są nieco pochylone na boki i mają postać wzdłużnej listwy. Na obu końcach, obudowa jest łukowato wygięta do dołu, a jej krawędzie zaginają się od górnej do dolnej podstawy . Na końcach górnej podstawy, w części środkowej poprzecznej krawędzi jest podłużna szczelina zakończona poprzecznym , jajowatym wybraniem. Od góry obudowa ma usytuowane w rzędzie jeden za drugim, czworokątne segmenty, przy czym w pięciu segmentach są okrągłe gniazda z dwoma otworami i wystającym bolcem. Szósty segment, usytuowany na jednym końcu obudowy ma czworokątne zagłębienie, poszerzone od góry, w którym jest umieszczony przycisk. Oba końce obudowy są oddzielone poprzecznymi liniami od reszty obudowy. Od spodu, obudowa jest płaska, i składa się z centralnej, prostopadłościennnej , wewnętrznej części o zaokrąglonych narożach i nieco oddalonej od niej zewnętrznej części , której zbliżone do prostokąta końcówki są płaskie i przedzielone szczeliną . Końce części zewnętrznej i wewnętrznej są oddzielone zaokrąglonym wybraniem .

Cechami istotnymi, obudowy wielo gniazdowej dla wtyków kabli elektrycznych jest, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu , którego długość podstawy górnej i dolnej jest znacznie większa niż wysokość ścian bocznych, przy

czym centralna część górnej podstawy jest nieco wyższa , a wzdłużne, boczne krawędzie są nieco pochylone na boki i mają postać wzdłużnej listwy, zaś na obu końcach, obudowa jest łukowato wygięta do dołu, a jej krawędzie zaginają się od górnej do dolnej podstawy, natomiast na końcach górnej podstawy, w części środkowej poprzecznej krawędzi jest podłużna szczelina zakończona poprzecznym , jajowatym wybraniem, zaś od góry obudowa ma usytuowane w rzędzie jeden za drugim, czworokątne segmenty, przy czym w pięciu segmentach są okrągłe gniazda z dwoma otworami i wystającym bolcem przy czym szósty segment, usytuowany na jednym końcu obudowy ma czworokątne zagłębienie, poszerzone od góry, w którym jest umieszczony przycisk, zaś oba końce obudowy są oddzielone poprzecznymi liniami od reszty obudowy, a od spodu, obudowa jest płaska, i składa się z centralnej, prostopadłościennej , wewnętrznej części o zaokrąglonych narożach i nieco oddalonej od niej zewnętrznej części , której zbliżone do prostokąta końcówki są płaskie i przedzielone szczeliną , przy czym końce części zewnętrznej i wewnętrznej są oddzielone zaokrąglonym wybraniem , jak to przedstawiono na rysunku fig. 1 – 5 .

LEGRAND

LEGRAND SNC

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

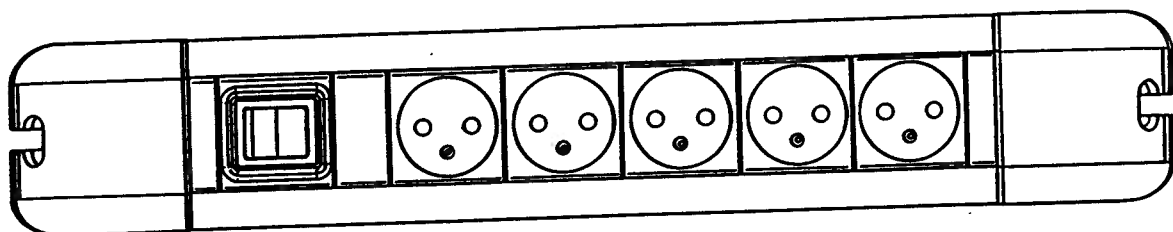


fig. 1

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *E. Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY

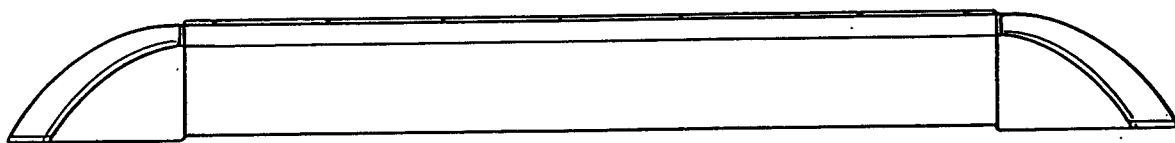


fig. 2

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Elzbieta Kowal*

Elzbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY




fig. 3

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

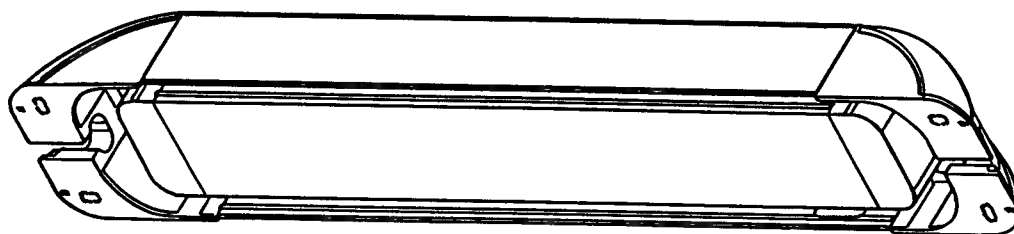


fig. 4

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

RZECZNIK PATENTOWY

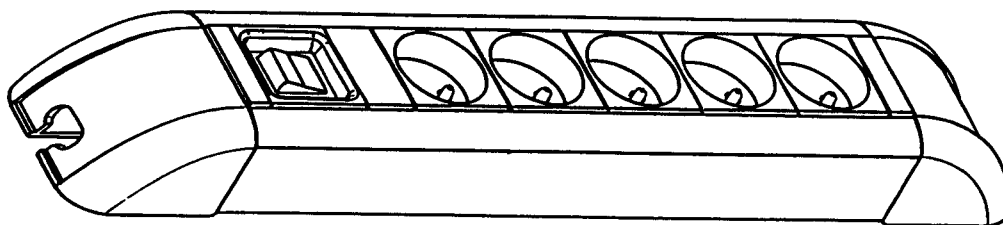


fig. 5

LEGRAND
LEGRAND SNC
Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Eżbieta Kowal*
RZECZNIK PATENTOWY