

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2838**

(21) Numer zgłoszenia: **21954**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2001**

(54)

Segment wykładziny nawierzchniowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Akademia Techniczno-Rolnicza
im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Śliwa Wojciech, Bydgoszcz, (PL);
Konieczka Ryszard, Toruń, (PL);
Zimniak Joachim, Bydgoszcz, (PL)**

Akademia Techniczno- Rolnicza
Bydgoszcz, Polska

Współtwórcy : Wojciech Śliwa
Ryszard Konieczka
Joachim Zimniak

Segment wykładziny nawierzchniowej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.07.2001 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment wykładziny nawierzchniowej nadający się do układania wykładzin nawierzchniowych bez względu na rodzaj podłoża.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór segmentu uwidoczniony jest na rysunku.

Segment nawierzchniowy ma postać kwadratu którego ściany boczne mają wpusty A i wypusty B w kształcie teowym które usytuowane są na przeciwległych ścianach. Teowy kształt wpustu A i wypustu B wyznaczony jest przez odcinek 1 i odcinek 2 półki górnej teownika zaś odcinek 3 i odcinek 4 wyznaczają kształt stopy

teownika. Na ścianie czołowej segmentu na całym jego obwodzie usytuowany jest rowek prostopadłościenny 5.

Korzystną cechą konstrukcji segmentu według wzoru jest kształt teowy wpustów i wypustów, którego proporcje wymiarowe zapewniają pewne wzajemne połączenie segmentów, ograniczając możliwość uszkodzenia tych połączeń w czasie montażu segmentów, oraz. zapewniają sztywność nawierzchni w płaszczyźnie poziomej i pionowej przez wpust usytuowany w ścianach czołowych


Zastrzeżenie ochronne

Segment wykładziny nawierzchniowej w kształcie kwadratu którego ściany boczne są profilowane w postaci teowych wpustów i wypustów usytuowanych na przeciwległych ścianach znamienny tym, że odcinki 2 i 4 są równe, natomiast odcinek 3 jest dwukrotnie mniejszy od odcinka 1 który z kolei jest czterokrotnie mniejszy od boku segmentu..

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy

inż. Bogdan Jankowski

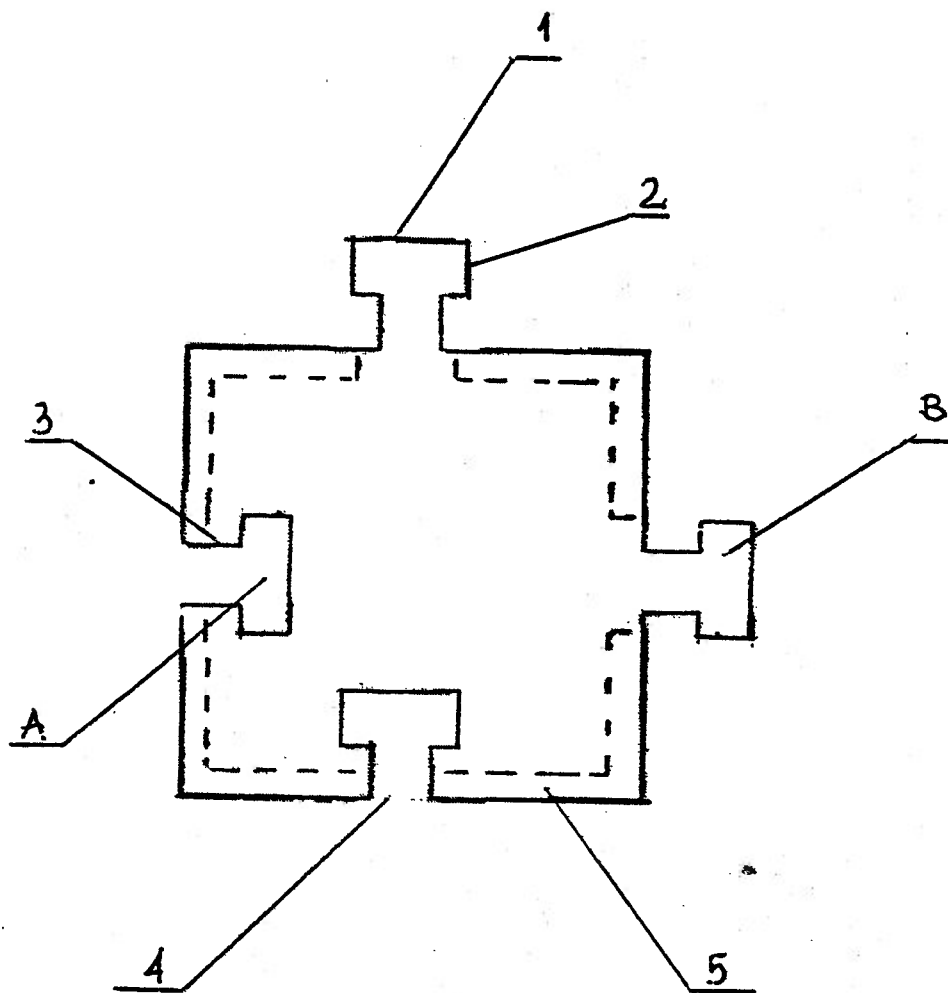

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy

inż. Bogdan Jankowski