



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

199 806

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 17 04 70
(21) FV 2619-70

(51) Int. Cl.³ E 04 F 15/08

(40) Zveřejněno 30 11 79
(45) Vydáno 01 11 82

(75) Autor vynálezu LEIXNER VALTER, OSTRAVA

(54) Dlaždice

1

Vynález se týká dlaždice spojitelné s podkladem i po uložení.

Dosud používané dlaždice jsou vhodné jen k ukládání na předem rozprostřenou vrstvu spojovací hmoty.

Dlaždice podle vynálezu mají zkosené rohy i dolní hrany, což umožňuje spojení dlaždic s podkladem naléváním spojovací hmoty do otvorů v místě styku čtyř dlaždic uložených na stříh.

Pokrok je v tom, že se spojovací hmota nemusí předem rozprostírat na podklad a dlaždice není třeba jednotlivě vyrovnávat poklepem, pokud je podklad dostatečně rovný. Podlévání dlaždic spojovací hmotou možno provádět pomocí hadic a čerpadel přímo ze zásobníku nebo z míchačky bez přelévání a přenášení.

Na připojeném obr. 1 je půdorys dlaždice se zkosenými rohy 1 a na obr. 2 je bokorys dlaždice se zkosenými dolními hranami 2.

Vynález je vhodný zejména pro větší dlaždice ukládané na rovný podklad nebo na tenkou vrstvu písku, který se při zalévání řídkou spojovací hmotou spojí s dlaždicí i s pevným podkladem. Hrubší písek umožní i podlévání dlaždic bez zkosených dolních hran. Též rýhováním rubu dlaždic lze usnadnit zatékání spojovací hmoty pod


199 808

celou plochu dlaždic, což je výhodné zejména při použití vodě nepropouštějících spojovacích hmot, například asfaltů.


PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Dlaždice, vyznačená tím, že má zkosené rohy i dolní hrany.

2 výkresy

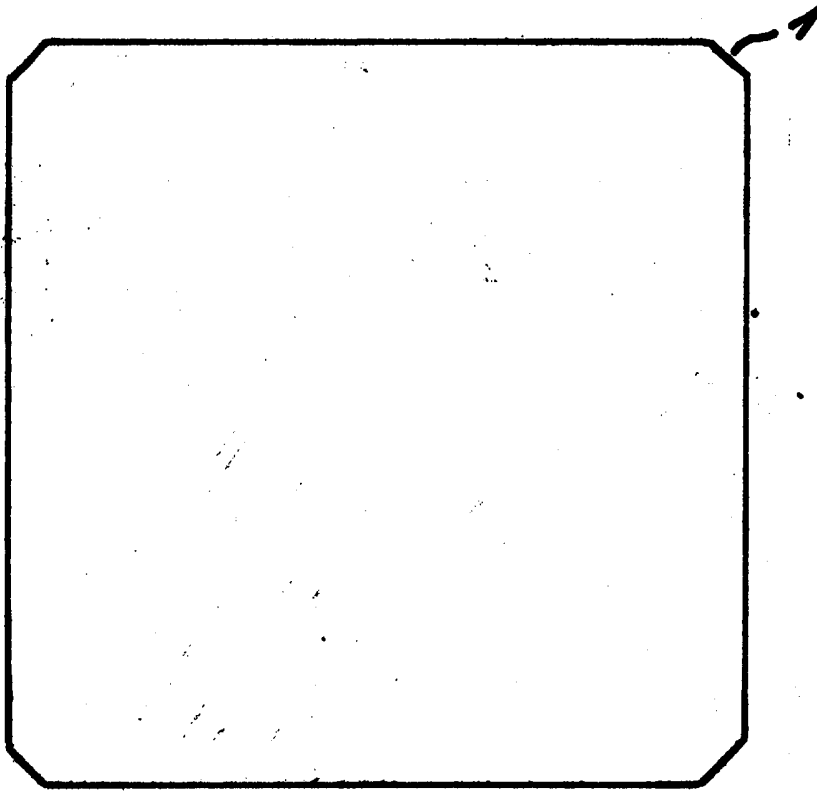

Obr. 1



Obr. 2