

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11258**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **10357**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lęckoś Andrzej, Wrocław, (PL)

PL 11258

Nr Rp. 11258

1

Klasa 06-04

WITRYNA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, oryginalnym dekorze na elementach frontowych nadając witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których Fig.1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia fotografię witryny według wzoru w widoku perspektywicznym. Fig. 3 przedstawia fotografię nóżki witryny.

Witryna Fig.1 i Fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus witryny stanowią boki, wieniec górny i wieniec dolny, które są tej samej grubości. Patrząc na front korpusu witryny widoczne są grube krawędzie boków, wieńca górnego i wieńca dolnego. Na froncie korpusu witryny zamocowane są dwie pary drzwiczek: górne szklane i dolne pełne, drzwiczki szklane są o około 1/10 wyższe od drzwiczek pełnych. Rama drzwiczek górnych szklanych, boki, wieniec górny i wieniec dolny są tego samego koloru, natomiast pełne drzwiczki dolne są w kolorze kontrastującym z pozostałymi elementami komody. Wszystkie drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami

boków, wieńca górnego i wieńca dolnego. Przeszkłone drzwiczki witryny mają na powierzchni czołowej ramę o kształcie prostokąta, wewnątrz której znajduje się tafla mlecznego szkła. Elementy ramy drzwiczek połączone są na uciós. W przeszkłonych górnych drzwiczkach lewych w dolnej prawej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W drzwiczkach prawych w dolnej lewej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W pełnych dolnych drzwiczkach lewych w górnej prawej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W drzwiczkach prawych w górnej lewej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. Przez szklane drzwiczki widoczne są drewniane półki, które mają taką samą grubość jak boki, podstawa, wieniec górny i dolny. Półki dzielą wewnętrzną przestrzeń za drzwiczkami witryny na równe części. Witryna stoi na kilkucentymetrowych nóżkach. Nóżki mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu. Część dolna nóżki stykająca się bezpośrednio z podłożem zakończona jest metalową podkładką o tej samej wielkości co podstawa nóżki, która zachodzi na kilka milimetrów na nóżkę jak przedstawiono na Fig. 3. Górna część nóżki zakończona jest metalową nakładką o wysokości kilku milimetrów, szerokości i głębokości takiej samej jak wysokości nóżki jak przedstawiono na Fig. 3. Zewnętrzne krawędzie witryny tj. boki, wieniec górny i dolny a także rama drzwiczek górnych przeszkłonych i nóżki mają „ostre krawędzie” natomiast krawędzie pełnych drzwiczek dolnych są zaoblone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Witryna Fig.1 i Fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus witryny stanowią boki, wieniec górny i wieniec dolny, które są tej samej grubości. Patrząc na front korpusu witryny widoczne są grube krawędzie boków, wieńca

górnego i wieńca dolnego. Na froncie korpusu witryny zamocowane są dwie pary drzwiczek: górne szklane i dolne pełne, drzwiczki szklane są o około 1/10 wyższe od drzwiczek pełnych. Rama drzwiczek górnych szklanych, boki, wieniec górny i wieniec dolny są tego samego koloru, natomiast pełne drzwiczki dolne są w kolorze kontrastującym z pozostałymi elementami komody. Wszystkie drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna drzwiczek jest zlicowana z krawędziami boków, wieńca górnego i wieńca dolnego. Przeszkłone drzwiczki witryny mają na powierzchni czołowej ramę o kształcie prostokąta, wewnątrz której znajduje się tafla mlecznego szkła. Elementy ramy drzwiczek połączone są na uciós. W przeszkłonych górnych drzwiczkach lewych w dolnej prawej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W drzwiczkach prawych w dolnej lewej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W pełnych dolnych drzwiczkach lewych w górnej prawej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. W drzwiczkach prawych w górnej lewej krawędzi drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowo-drewniany. Przez szklane drzwiczki widoczne są drewniane półki, które mają taką samą grubość jak boki, podstawa, wieniec górny i dolny. Półki dzielą wewnętrzną przestrzeń za drzwiczkami witryny na równe części. Witryna stoi na kilkucentymetrowych nóżkach. Nóżki mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu. Część dolna nóżki stykająca się bezpośrednio z podłożem zakończona jest metalową podkładką o tej samej wielkości co podstawa nóżki, która zachodzi na kilka milimetrów na nóżkę jak przedstawiono na Fig. 3. Górna część nóżki zakończona jest metalową nakładką o wysokości kilku milimetrów, szerokości i głębokości takiej samej jak wysokości nóżki jak przedstawiono na Fig. 3. Zewnętrzne krawędzie witryny tj. boki, wieniec górny i dolny a także rama drzwiczek górnych przeszkłonych i nóżki mają „ostre krawędzie” natomiast krawędzie pełnych drzwiczek dolnych są zaoblone.

4

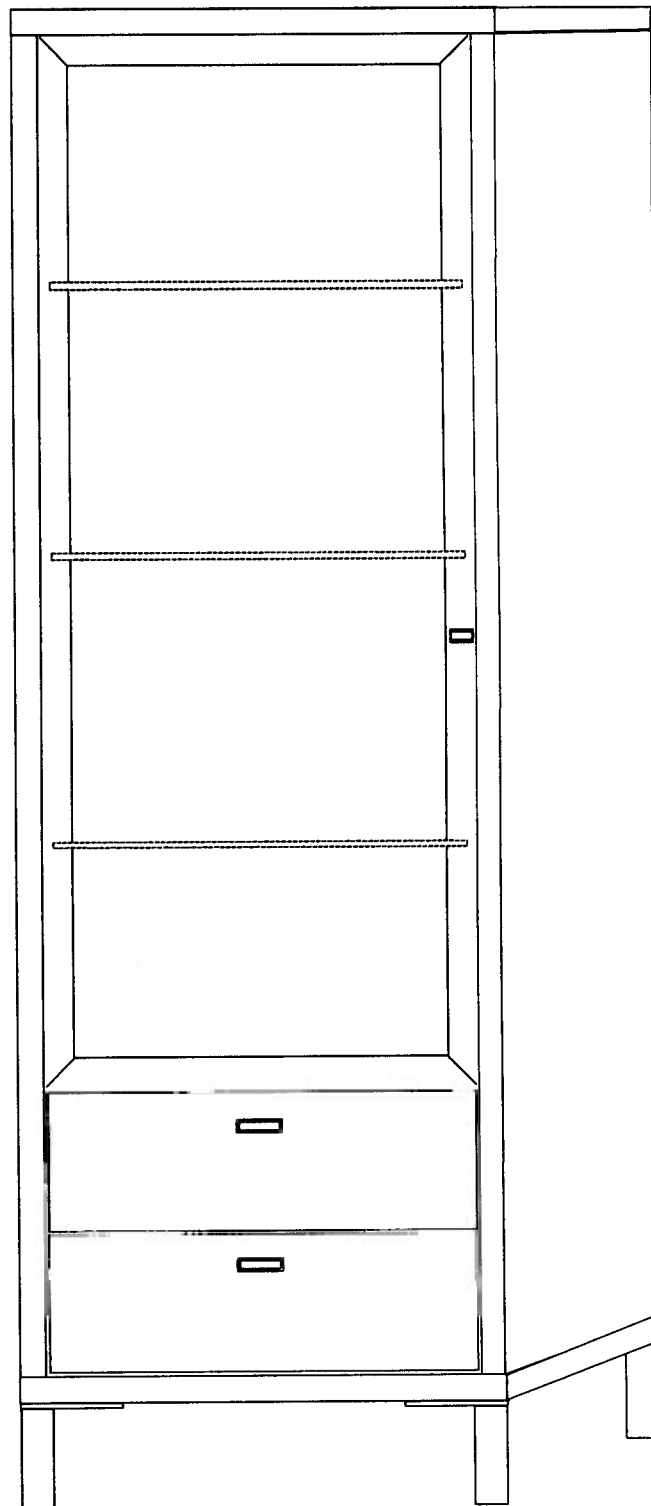


Fig. 1



Fig. 2

6



Fig. 3