

(19)



(11)

EP 1 480 496 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
02.03.2011 Patentblatt 2011/09

(51) Int Cl.:
H05B 37/02 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **04009349.4**

(22) Anmeldetag: **20.04.2004**

(54) **Steuerbare Lichtanlage mit zweitem Kommunikationsprotokoll und Geräte hierfür**

Controllable lighting equipment with a second communication protocol, and apparatus therefor

Installation d'éclairage commandable munie d'un second protocole de communication, et appareil à cet effet

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR**

(30) Priorität: **22.05.2003 DE 10323689**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.11.2004 Patentblatt 2004/48

(73) Patentinhaber: **OSRAM Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
81543 München (DE)**

(72) Erfinder: **Huber, Andreas
83301 Traunreut (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:
**WO-A-02/079890 WO-A1-01/35578
US-A- 5 842 039 US-A1- 2002 154 025
US-A1- 2003 036 807**

EP 1 480 496 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung richtet sich auf elektronische Vorschaltgeräte für Lampen, also etwa Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder auch LEDs (die hier unter dem Begriff "Lampe" subsumiert werden) oder Transformatoren oder Relais für Glühlampen. Sie bezieht sich ferner daneben oder in Kombination damit auch auf Steuergeräte zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten für Lampen. Das Vorschaltgerät bzw. das Steuergerät sollen für eine digitale Kommunikation ausgelegt sein, das Vorschaltgerät soll also digital unter Verwendung eines Kommunikationsprotokolls ansteuerbar sein und das Steuergerät für eine digitale Ansteuerung eines Vorschaltgeräts mit einem Kommunikationsprotokoll ausgelegt sein.

Stand der Technik

[0002] Solche Vorschaltgeräte und Steuergeräte sind an sich bekannt. Insbesondere haben verschiedene Hersteller sich jüngst auf ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll unter der Bezeichnung "digital addressable lighting interface" (= "DALI") geeinigt.

[0003] Die US 2002/0154025 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur kabellosen Adressierung von Lichtanlagen. Die EP 0 714 224 A2 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Steuerung von Lichtanlagen.

[0004] Die entsprechenden Vorschaltgeräte, auch in Kombination mit einer Lampe verbaut, etwa als Energiesparlampe, und Steuergeräte sind insbesondere in größeren Lichtanlagen einsetzbar, in denen komplexe Steuerungsfunktionen durch digitale Adressierung erzielt werden können.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt das technische Problem zu Grunde, ein verbessertes Vorschaltgerät und ein verbessertes Steuergerät anzugeben, die für eine digitale Steuerkommunikation mit einem Kommunikationsprotokoll ausgelegt sind.

[0006] Die Erfindung richtet sich auf ein elektronisches Vorschaltgerät und ein Steuergerät zur Steuerung eines elektronischen Vorschaltgeräts, die jeweils für eine digitale Ansteuerung des Vorschaltgeräts mit einem zweiten zusätzlichen Kommunikationsprotokoll ausgelegt sind.

[0007] Der Grundgedanke der Erfindung besteht also darin, dass es besondere Vorteile bietet, die erwähnten Geräte, wobei der Begriff Gerät im Folgenden sowohl das Steuergerät als auch das Vorschaltgerät gemäß der Erfindung meint, auf zwei verschiedene Kommunikationsprotokolle hin auszulegen. Neben einem vorgegebenen Protokoll, etwa dem erwähnten DALI-Protokoll, kann ein erfindungsgemäßes Gerät dann also über ein zusätz-

liches Protokoll kommunizieren und entsprechend weitere Informationen austauschen.

[0008] Neben der schieren Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten über die durch das erste Kommunikationsprotokoll gegebene Steigerung der technischen Leistungsfähigkeit hinaus, hat die Erfindung dabei den erheblichen Vorteil, dass diese Leistungssteigerung ohne ein Abweichen von einem vorgegebenen und in der Praxis womöglich stark verbreiteten bzw. durch eine gewisse Standardisierung festgelegten Protokoll erzielt werden kann. Die erfindungsgemäßen Geräte bleiben nämlich weiterhin mit dem ersten Protokoll kompatibel. Ein zusätzlicher Aspekt kann darin liegen, dass das zweite Kommunikationsprotokoll im Gegensatz zu einem nach Herstellerübereinkunft oder in anderer Weise standardisierten ersten Protokoll herstellerspezifisch oder im Einzelfall sogar anwendungsspezifisch oder kundenspezifisch festgelegt werden kann und möglicherweise auch mit geringerem Aufwand oder kürzeren Zeitabständen geändert und insbesondere erweitert werden kann.

[0009] Dabei bleibt es jedoch bei einer uneingeschränkten Funktionsfähigkeit der Kommunikation über das erste Protokoll, also insbesondere bei einer einwandfreien Erstellbarkeit bzw. Verständlichkeit der zugehörigen Befehle. Statt der technisch im Grunde einfacheren und direkteren Ersetzung eines abzuwandelnden oder zu erweiternden Protokolls durch ein anderes, geht die Erfindung also den Weg einer "zweigleisigen" Kommunikation zwischen den Geräten.

[0010] Vorzugsweise sind die erfindungsgemäßen Geräte natürlich in Kombination vorhanden. Die Erfindung richtet sich also insbesondere auch auf Lichtanlagen, in denen sowohl die Vorschaltgeräte als auch Steuergeräte erfindungsgemäß ausgestaltet sind. Andererseits werden bereits Vorteile erzielt, wenn nur ein einzelnes Gerät der Erfindung entspricht bzw. wenn in einer Lichtanlage nur die Vorschaltgeräte oder Steuergeräte oder ein Teil derselben der Erfindung entsprechen. Zum einen ergibt sich dadurch eine erweiterte Nachrüstbarkeit und Funktionserweiterung durch späteren Anschluss passender erfindungsgemäßer Geräte (Steuergeräte zu vorhandenen Vorschaltgeräten oder umgekehrt). Zum Zweiten lassen sich die einzelnen Geräte durch ein externes, auf das zweite Kommunikationsprotokoll ausgelegte Servicegerät auslesen oder umprogrammieren, ohne dabei durch das erste Protokoll eingeschränkt zu sein.

[0011] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Die Einzelmerkmale beziehen sich dabei sowohl auf die Vorrichtungskategorie als auch die Verfahrenskategorie der Erfindung.

[0012] Ein erfindungsgemäßes Vorschaltgerät ist vorzugsweise so ausgestattet, dass es bei Empfang eines Ansteuersignals selbständig feststellen kann, zu welchem Kommunikationsprotokoll das Ansteuersignal gehört, und sich entsprechend auf eine Auswertung dieses Ansteuersignals einstellen kann. Im Prinzip wäre die Er-

findung jedoch auch so ausführbar, dass das Vorschaltgerät durch ein externes Signal oder einen Schalter an dem Vorschaltgerät oder in ähnlicher Weise von dem ersten auf das zweite Kommunikationsprotokoll umgeschaltet werden kann oder umgekehrt.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Steuergerät wiederum ist vorzugsweise so ausgestattet, dass es Ansteuersignale entsprechend dem ersten Kommunikationsprotokoll und weitere Ansteuersignale entsprechend dem zweiten Kommunikationsprotokoll "zeitgleich" versenden kann. Hierbei meint "zeitgleich", dass das Versenden ohne Umschalten durch Außeneinwirkung erfolgt, also entweder tatsächlich parallel, etwa auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen, oder in irgendeiner Weise zeitverschachtelt, also mit Wechsel nach bestimmten Bitzahlen oder bestimmten Befehlszahlen. Insbesondere ist bevorzugt, dass das Steuergerät zeitverschachtelt Ansteuersignale gemäß beiden Kommunikationsprotokollen versendet, wobei sich die Signale ohne fest vorgegebene Alternierreihenfolge befehlsweise abwechseln. Das Abwechseln erfolgt dabei bedarfsabhängig. Es werden also beispielsweise Befehle des zweiten Protokolls nach Bedarf zwischen Befehle des ersten Protokolls zwischengeschoben. Dabei kann das bereits erwähnte bevorzugte Vorschaltgerät selbständig eine Zuordnung zu den Protokollen vornehmen.

[0014] Eine bevorzugte Möglichkeit der Unterscheidung zwischen den Protokollen besteht darin, dass die entsprechenden Befehlsworte unterschiedliche Wortlängen aufweisen. Vorzugsweise weisen die Befehlsworte jedoch identische Startbits auf, um zunächst eine Synchronisierung oder Triggerung zu ermöglichen. Ferner kann alternativ zu den verschiedenen Wortlängen oder zusätzlich dazu vorgesehen sein, dass sich die Kommunikationsprotokolle in ihren Stoppbits unterscheiden. Bei gleichzeitiger Verwendung der beiden Unterscheidungsmöglichkeiten wird eine erhöhte Erkennungssicherheit gewährleistet.

[0015] Ferner sind die erfindungsgemäßen Kommunikationsprotokolle vorzugsweise biphasencodiert. Dies bedeutet, dass die logische 1 und die logische 0 nicht einem elektrischen Niederpegel oder Hochpegel oder umgekehrt entsprechen sondern einem vorgegebenen Pegelwechsel. Beispielsweise kann ein aufsteigender Pegelsprung eine logische 0 und ein abfallender Pegelsprung eine logische 1 bedeuten und umgekehrt. Dies hat den Vorteil, dass das Vorliegen eines Bits eindeutig erkannt werden kann. Hierzu wird ergänzend auf die EP 1 069 690 verwiesen.

[0016] Eine besondere Nutzenanwendung der Erfindung besteht darin, erfindungsgemäße Geräte unter Ausnutzung des zweiten, beispielsweise herstellerspezifischen Kommunikationsprotokolls im Hinblick auf Defektanalyse oder Betriebsvorgeschichte auslesen und im Hinblick auf Wartung bzw. Update umprogrammieren zu können. Insbesondere kann der Inhalt eines elektronischen Speichers einer Mikrocontrollersteuerung beispielsweise auf Betriebsstundenzahl oder Fehlermeldungen ausgelesen

werden oder mit einer aktuelleren Betriebssoftware oder einer an einen neu eingesetzten Lampentyp angepassten Betriebssoftware beschrieben werden.

[0017] Bei der vorliegenden Erfindung geht es bei einem weiteren Aspekt spezieller um eine Lichanlage, in der zumindest eine Gasentladungslampe mit vorheizbaren Elektroden enthalten ist. Bei vielen Entladungslampentypen sind Elektroden vorheizbar, um die Zündbedingungen zu verbessern und die Lebensdauer der Entladungslampe zu verlängern. Ein Einschalten einer solchen Entladungslampe geschieht über einen Vorheizvorgang und darauf folgenden Zündvorgang in der Lampe.

[0018] Die Erfindung sieht diesbezüglich vor, durch das Steuergerät an das Vorschaltgerät einen Bereitschaftsbefehl zu schicken, auf den hin das Vorschaltgerät die Entladungslampe in der Weise betreibt, dass es die Elektroden bei nicht brennender Entladungslampe weiterheizt, so dass das Steuergerät durch einen Einschaltbefehl die Entladungslampe, deren Elektroden geheizt sind, ohne Verzögerung durch ein Vorheizzeit wieder zünden kann.

[0019] Bei manchen Anwendungen hat es sich herausgestellt, dass die durch die Vorheizzeit bedingte Verzögerung zwischen einem Einschaltbefehl und der tatsächlichen Lichterzeugung nachteilig sein kann. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Bühnen- und Effektbeleuchtung, kann jedoch auch in anderen Zusammenhängen vor allem bei komplexeren zeitlichen Steuerungsschemen von Interesse sein.

[0020] Die Erfindung sieht dementsprechend einen Bereitschaftszustand des Vorschaltgeräts und folglich der Entladungslampe vor, in dem die Elektroden weitergeheizt bleiben. Das Weiterheizen erfolgt zumindest in dem Umfang, dass ein neuer Start ohne Schädigung der Lampe und quasi ohne Zeitverzögerung möglich ist. Dieser Bereitschaftszustand wird dadurch hervorgerufen, dass ein hierzu vorgesehener Bereitschaftsbefehl von dem Steuergerät an das Vorschaltgerät geschickt wird. Der Bereitschaftsbefehl kann zum einen zur Folge haben, dass das Vorschaltgerät einen nachfolgenden Ausschaltbefehl nicht im Sinne eines vollständigen Ausschaltens sondern im Sinne eines Übergangs in den Bereitschaftszustand umsetzt, also die Elektroden bei nicht brennender Entladungslampe weiterheizt. Zum anderen kann der Bereitschaftsbefehl aber auch bei ausgeschalteter Lampe empfangen werden und ein Vorheizen bzw. Heizen der Elektroden bis zum nächsten Einschaltbefehl mit entsprechendem Sofortstart zur Folge haben. Zum Dritten, und diese Variante ist bei der Erfindung bevorzugt, ist der Bereitschaftsbefehl gleichzeitig ein Ausschaltbefehl, wird also an ein Vorschaltgerät einer brennenden Entladungslampe geschickt, worauf hin die Entladungslampe erlischt, jedoch die Elektroden weitergeheizt bleiben.

[0021] Die Erfindung hat also insgesamt den Vorteil, durch Einführen eines weiteren Befehls und eines entsprechenden Bereitschaftszustands bei Bedarf einen

quasi instantanen Sofortstart von Entladungslampen in Lichnanlagen zu ermöglichen.

[0022] Ferner kann vorgesehen sein, dass der auf den Bereitschaftsbefehl folgende Bereitschaftszustand bzw. Elektrodenheizvorgang zeitlich begrenzt ist und wieder abgeschaltet wird, wenn nach einer vorgegebenen Zeit kein Einschaltbefehl oder auch erneuernder weiterer Bereitschaftsbefehl eingegangen ist. Damit kann verhindert werden, dass der Bereitschaftszustand im Fall einer Fehlstuerung oder eines unerwarteten Betriebsendes der Lichnanlage unnötig oder sogar unbegrenzt lang andauert.

[0023] Diese zeitliche Begrenzung erfolgt vorzugsweise durch das Vorschaltgerät und nicht durch das Steuergerät. In diesem Zusammenhang kann ferner vorgesehen sein, dass bei einem Einschaltbefehl bei dem Vorschaltgerät abgefragt wird, ob der Bereitschaftszustand, also der Elektrodenheizvorgang, noch andauert. Dann kann abhängig von dem Ergebnis der Abfrage vor einem Neustart ein Vorheizvorgang eingeschoben werden oder nicht. Auch diese Abfrage erfolgt vorzugsweise durch das Vorschaltgerät selbst, es prüft also den Zustand der von ihm betriebenen Lampe bzw. den eigenen Betriebszustand.

[0024] Ferner kann bei der Erfindung vorgesehen sein, dass der Bereitschaftszustand auch vor Ablauf der zeitlichen Begrenzung oder, falls dieses Merkmal nicht vorgesehen ist, überhaupt durch einen Bereitschafts-Aus-Befehl beendet werden kann.

[0025] Ein erfindungsgemäßes Vorschaltgerät ist entsprechend ausgestaltet, also dazu eingerichtet, auf den erfindungsgemäßen Bereitschaftsbefehl in der geschilderten Weise zu reagieren.

[0026] Ein erfindungsgemäßes Steuergerät wiederum ist dazu ausgelegt, einen beschriebenen Bereitschaftsbefehl abschicken zu können, sieht also den einschlägigen zusätzlichen Befehl vor. Ferner weist eine erfindungsgemäße Lichnanlage zumindest ein entsprechendes Vorschaltgerät und zumindest ein entsprechendes Steuergerät auf, um entsprechend dem geschilderten Verfahren arbeiten zu können.

[0027] Bei der Installation einer erfindungsgemäßen Lichnanlage muss eine Zuordnung zwischen den Positionen der einzelnen Lampen bzw. von einem gemeinsamen Betriebsgerät betriebenen Lampengruppen und ihrer Adresse vorgenommen werden. Anschaulich gesprochen muss das Steuergerät also wissen, welche Adresse anzusteuern ist, wenn eine bestimmte Lampe oder Lampengruppe in ihrer Funktion beeinflusst werden soll.

[0028] Die Erfindung beinhaltet diesbezüglich ferner den Aspekt, dass die Vorschaltgeräte vor der Installation in der Lichnanlage mit für die jeweiligen Vorschaltgeräte individuellen, von außen signaltechnisch ansprechbaren Codes versehen sind, diese Codes während der Installation der Lichnanlage ausgelesen und dem Steuergerät eingegeben werden, so dass sie durch das Steuergerät den Installationspositionen der jeweiligen Vorschaltge-

räte zuzuordnen sind, das Steuergerät den jeweiligen Vorschaltgeräten jeweilige Ansteueradressen zur Ansteuerung zuweist und das Steuergerät die Vorschaltgeräte unter Benutzung der Ansteueradressen steuert.

[0029] Daneben bezieht sich die Erfindung aber auch auf eine entsprechend hergestellte und in Betrieb genommene Lichnanlage sowie schließlich auf ein Herstellungsverfahren für ein Vorschaltgerät, bei dem das Vorschaltgerät in einer an die Erfindung angepassten Weise mit einem von außen signaltechnisch ansprechbaren Code versehen wird.

[0030] Der wesentliche Punkt liegt hier in der individuellen Codierung von Vorschaltgeräten, um sie beim Installieren der Lichnanlage voneinander unterscheidbar zu machen. Konventionellerweise sind die Vorschaltgeräte - ob nun für sich oder bereits als Modul mit Lampe ausgeführt - untereinander im Prinzip ununterscheidbar. Daher muss der Installateur beispielsweise bei der Zuordnung einer Vorschaltgerätadresse in dem Steuergerät über das Steuergerät das entsprechende Vorschaltgerät ansteuern und tatsächlich prüfen, welche Lampe oder Lampen eingeschaltet worden ist/sind. Erst darüber kann die Zuordnung zwischen Adresse und Position in der Lichnanlage erfolgen.

[0031] Dies kann bei größeren Lichnanlagen oder bei über mehrere Räume oder gar Gebäude verteilten Lichnanlagen außerordentlich mühsam sein.

[0032] Demgegenüber sieht die Erfindung vor, dass während der Installation der Lichnanlage, d. h. während der Montage des Vorschaltgeräts, der Code ausgelesen, also in irgendeiner Weise erfasst wird, um ihn zusammen mit der Installationsposition dem Steuergerät eingeben zu können. Beispielsweise kann der Installateur bei der Montage des Vorschaltgeräts einen darauf geschriebenen Code abschreiben und einen entsprechend mit Codes bezifferten Installationsplan erstellen, der während der Programmierung des Steuergeräts verwendet werden kann. Er kann jedoch auch den Code in eine Datei abtippen oder beispielsweise mit einem Barcodeleser auslesen oder in anderer Weise datentechnisch oder elektrisch erfassen. Wenn nun das Steuergerät programmiert wird, existiert bereits eine Zuordnung zwischen den Codes der Vorschaltgeräte und ihren Positionen in der Lichnanlage, weil der Installateur diese Zuordnung bereits bei der Montage der Vorschaltgeräte, also zu diesem Zeitpunkt in Kenntnis der Positionen der Lichnanlage, vorgenommen hat.

[0033] Das Steuergerät muss nunmehr den jeweiligen Vorschaltgeräten lediglich Ansteueradressen zuweisen, welche auch die Codes selbst sein könnten und künftig die Vorschaltgeräte mit diesen Ansteueradressen adressieren und steuern.

[0034] Vorstehend wurde von Vorschaltgeräten und nicht von Lampen gesprochen, obwohl in der Lichnanlage letztlich der Lampenbetrieb gesteuert werden soll. Allerdings sind reine Lampen ohne Vorschaltgerät per se nicht adressierbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Begriff Vorschaltgerät hier die sozusagen unmittelbar

den Lampen zugeordneten Betriebsgeräte meint, also solche Geräte, die lediglich über elektrische Leitungen oder andere einfache elektrische Einrichtungen ohne eigene datentechnische Funktion und Bedeutung, an die Lampen angeschlossen sind. In diesem Sinn ist also von direkt an die Lampen angeschlossenen Vorschaltgeräten die Rede.

[0035] Dem steht nicht im Wege, dass auch indirekt an die Lampen angeschlossene Geräte, also solche, die ihrerseits wiederum über Vorschaltgeräte mit den Lampen verbunden sind, adressiert und in der erfindungsgemäßen Weise codiert werden können.

[0036] Die Verbindungen zwischen dem Steuergerät und den Vorschaltgeräten können im Übrigen leitungslos sein, also etwa auf Funkstrecken beruhen. Ferner ist der Begriff Lichanlage hier sehr allgemein zu verstehen und beschränkt sich nicht auf Beleuchtungen im klassischen Sinn, also die eingangs erwähnten Beispiele der Raum- oder Außenbeleuchtung mit konventionellen Lampen. Vielmehr können z. B. auch LED-Anwendungen erfindungsgemäß installiert werden, sofern entsprechende Steuergeräte und Vorschaltgeräte vorliegen. Der Begriff "von außen signaltechnisch ansprechbar" ist ebenfalls allgemein zu verstehen und kann zum einen bedeuten, dass die Codes in den Vorschaltgeräten von außen ausgelesen werden können, so dass das Steuergerät oder ein Servicegerät abfragen kann, welchen Code ein Vorschaltgerät hat. "Ansprechbar" kann aber auch bedeuten, dass die Vorschaltgeräte codespezifisch selektierbar sind, sich also das entsprechende Vorschaltgerät "angesprochen fühlt", wenn ein Ansteuerbefehl mit dem zutreffenden Code empfangen wird.

[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren hat somit den Vorteil einer klaren und vergleichsweise wenig arbeitsaufwendigen Installation und Adresszuordnung. Diese Vorteile gelten natürlich auch für die entsprechend hergestellte und in Betrieb genommenen Lichanlage. Durch ihre Anwendbarkeit in dem geschilderten Herstellungsverfahren übertragen sich diese Vorteile ferner auf die passenden Vorschaltgeräte und damit auf ein Herstellungsverfahren für ein Vorschaltgerät bei dem ein in der oben stehenden Weise in einer adressbehaftet gesteuerte Lichanlage integrierbares Vorschaltgerät mit einem von außen signaltechnisch ansprechbaren Code im oben stehenden Sinn versehen wird.

[0038] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Codes der Vorschaltgeräte über Leitungen an den Vorschaltgeräten von außen ansprechbar sind, welche Leitungen die Vorschaltgeräte an dem Steuergerät anschließen. Diese Leitungen können neben klassischen elektrischen Leitungen allerdings auch optische Leitungen, etwa Glasfaserleitungen, sein.

[0039] Die in den Vorschaltgeräten enthaltenen Codes können dort vorzugsweise in einem Halbleiterspeicher abgelegt sein. Ferner können sie erfindungsgemäß vorzugsweise optisch ablesbar auf dem Vorschaltgerät angebracht sein, also etwa in der beschriebenen Weise als Barcodeaufdruck oder -aufkleber oder als alphanumeri-

sche Beschriftung.

[0040] Ein besonders bevorzugter Anwendungsfall der Erfindung sieht Entladungslampen und/oder LEDs als Lampen vor, wobei natürlich daneben auch andere Lampentypen auftreten können. Entladungslampen und LEDs bzw. LED-Module sind innerhalb von Lichanlagen i. d. R. nicht ohne Vorschaltgeräte betreibbar. Allerdings können auch Relais oder Dimmer für Glühlampen Vorschaltgeräte im Sinne der Erfindung sein.

[0041] Komplexere Steuermöglichkeiten bei Lichanlagen sind vor allem im Bereich der Innenraumbeleuchtung gefragt, so dass sich die Erfindung bevorzugt auf diesen Bereich richtet. Beispiele sind Konferenz- und Veranstaltungsräume, Theater und dgl..

[0042] Die erfindungsgemäße Lichanlage kann ihrerseits Teil eines größeren Systems sein, das Steuergerät kann also seinerseits an ein Gebäudesteuersystem im Sinn einer allgemeineren Haustechniksteuerung angeschlossen und durch dieses System gesteuert sein. Die mit der erwähnten Adressierung verbundenen Funktionsbefehle können dabei natürlich letztlich durch das Gebäudesteuersystem erzeugt und durch das Lichanlagensteuergerät lediglich in die Lichanlage eingegeben werden.

[0043] Die Erfindung ermöglicht es auch in besonders einfacher Weise, eine bestehende Lichanlage aufzurüsten. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst also auch den Fall, dass eine bestehende Lichanlage durch Hinzufügen zumindest eines Vorschaltgeräts erweitert und damit in der erweiterten Form hergestellt wird. Dabei ist sowohl der Fall denkbar, dass die vorherige kleinere Lichanlage bereits erfindungsgemäß konzipiert war, als auch der Fall, dass durch entsprechende Nachrüstung oder Ersetzung des Steuergeräts eine konventionelle Lichanlage mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kompatibel gemacht wird. Die konventionelle kleinere Lichanlage verfügt dann ja bereits über eine Adresszuordnung, so dass die Vorteile der Erfindung für die vorliegende oder auch zukünftige Erweiterungsstufen genutzt werden können.

[0044] Eine einfache und gerade im Fall von späteren Fehlersuchen, Reklamationen oder von statistischer Datenerfassung vorteilhafte Art der Codierung der Vorschaltgeräte besteht darin, dass der Code Datum und/oder Ort der Fertigung des Vorschaltgeräts und/oder Angaben über den Vorschaltgerätetyp, den anschließbaren Lampentyp oder die anschließbare Lampenanzahl enthält oder auch nur ausschließlich aus diesen Angaben besteht. Auch beim späteren Nachrüsten beispielsweise von Softwareupdates in Mikrocontrollersteuerungen oder bei der Suche von auszutauschenden oder zu überprüfenden Anlagenteilen können in dieser Weise die betroffenen Vorschaltgeräte besonders einfach selektiert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0045]

- Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Vorschaltgeräts.
- Fig. 2 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Lichtanlage.
- Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Lichtanlage.
- Fig. 4 zeigt das Vorschaltgerät aus Fig. 1 von außen.
- Fig. 5a - 5c zeigt schematisch den Wortaufbau von Steuerbefehlen gemäß der Erfindung.
- Fig. 6 zeigt schematische Zeitverlaufdiagramme zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Bereitschaftszustands.

Bevorzugte Ausführung der Erfindung

[0046] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines anschaulichen Ausführungsbeispiels näher erläutert, wobei auf die beiliegenden Figuren Bezug genommen wird. Dabei bezieht sich die Offenbarung, wie auch die vorstehende Beschreibung bereits, sowohl auf den Vorrichtungscharakter als auch auf den Verfahrenscharakter der Erfindung. Die Einzelmerkmale können auch in anderen Kombinationen erfindungswesentlich sein.

[0047] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Vorschaltgeräts für eine Entladungslampe in einer Lichtanlage.

[0048] Die mit 2 bezifferte Entladungslampe wird durch das mit 1 bezifferte elektronische Vorschaltgerät gestartet und betrieben und weist insbesondere vorheizbare Elektroden auf. Das elektronische Vorschaltgerät (im Folgenden der Kürze halber EVG) weist einerseits einen Netzanschluss 31 zum Anschließen einer Netzversorgungsleitung 32 und andererseits einen Steueranschluss 41 zum Anschließen einer Steuerleitung 42 auf.

[0049] Im Folgenden werden an sich konventionelle Einrichtungen nur cursorisch beschrieben, weil der Fachmann ihren technischen Aufbau ohnehin kennt und sie für das Verständnis der Erfindung nur von untergeordneter Bedeutung sind.

[0050] Der Netzanschluss 31 führt über ein Funkchutzfilter 11 und einen Gleichrichter mit Leistungsfaktorkorrekturschaltung (PFC-Schaltung) zu einem Glättungskondensator 13, der einen Wechselrichter 14, etwa mit Halbbrückentopologie, mit Gleichspannungsleistung versorgt. Der Wechselrichter 14 enthält im Wesentlichen die Funktionsblöcke Lampenschaltung 14a und Heizschaltung 14b und ist über einen Transformator 15 mit Abgriffen für das Heizen der Elektroden (wie grafisch angedeutet) an die Lampe 2 angeschlossen.

[0051] Andererseits ist der Steueranschluss 41 an eine digitale elektronische Schnittstelle 17 angeschlossen

und liefert über diese ein Steuersignal an einen Mikrocontroller 16 mit Speicher 16a. Dieser Mikrocontroller 16 dient zur Steuerung des Wechselrichters, d. h. letztlich zur Steuerung des Lampenbetriebs einschl. Vorheizen, Zündung und Dimmfunktion.

[0052] Fig. 2 zeigt wiederum in schematisierter Weise eine erfindungsgemäße Lichtanlage, wobei mit 1-11 bis 1-n und 1-21 bis 1-m EVGs des in Fig. 1 dargestellten Typs und mit 2-11 bis 2-n und 2-21 bis 2-m daran angeschlossene Entladungslampen entsprechend der Lampe 2 aus Fig. 1 bezeichnet sind. Die etwa in der Mitte der Fig. 2 eingezeichnete gestrichelte Horizontale teilt symbolisch einen darüber befindlichen ersten Raum von einem darunter befindlichen zweiten Raum. Ein Teil der EVGs und Lampen befindet sich also in dem ersten und ein anderer Teil in dem zweiten Raum. In der Realität sind natürlich weitere Räume und ggf. auch weitere EVGs und Lampen vorgesehen, so dass man sich Fig. 2 nach unten fortgesetzt denken kann. Im linken Bereich sind mit 7a und 7b Bedienelemente zur Bedienung der Lichtanlage vorgesehen, wobei die Bedienelemente an zwei Steuergeräte 3a und 3b angeschlossen sind. Beide Steuergeräte befinden sich bei diesem Beispiel in dem ersten Raum. Dort befinden sich auch die Bedienelemente 7a und 7b oben links. Jedoch findet sich ein gleichartiges zweites Bedienelement 7a, das mit dem oberen Bedienelement 7a zusammengeschaltet ist und identische Funktionen aufweist, weiterhin auch in dem zweiten Raum. Das Steuergerät 3a erfüllt also Funktionen, die von beiden Räumen aus bedient werden können, während das Steuergerät 3b nur im ersten Raum zugänglich ist.

[0053] Die Steuergeräte 3a und 3b sind mit Steuersignalausgängen an zwei Bussignalleitungen 42 angeschlossen, deren Abzweige der in Fig. 1 eingezeichneten Steuerleitung 42 entsprechen. Die Steuersignalleitung 42 ist also zweipolig und als reine Busleitung ausgeführt, weil an ihr beide Steuergeräte 3a und 3b sowie sämtliche EVGs angeschlossen sind. Die jeweilige Netzleistungversorgung 32 der EVGs ist in Fig. 2 nicht eingezeichnet und erfolgt nach für die Erfindung nicht interessierenden Prinzipien lokal. Damit ist klar, dass über die Bedienelemente und Steuergeräte Funktionen der einzelnen Lampen bzw. EVGs rein signaltechnisch über eine Busleitung 42 steuerbar sind, wobei auf die Steuersignale im Einzelnen noch näher eingegangen wird.

[0054] Fig. 3 zeigt eine Alternative zu Fig. 2, wobei identische Bezugsziffern entsprechende Elemente bezeichnen. Der Unterschied zu der Ausführungsform aus Fig. 2 besteht darin, dass hier ein Steuergerät 3 zur Eingabe von Steuerbefehlen in die Steuersignalleitung 42 verwendet wird, das seinerseits Befehle über ein Bussystem in Form der symbolischen Leitung 6 eines allgemeineren Gebäudetechniksteuerungssystems empfängt. Das Steuergerät 3 bezeichnet hier also die Schnittstelle bzw. das Gateway zwischen dem links davon durch die Leitung 6 dargestellten Gebäudetechniksteuerungssystem und der eigentlichen mit dem Steuergerät 3 be-

ginnenden Lichtanlage. Die Konstruktion des Gebäude-
techniksteuerungssystems und insbesondere die Be-
fehlseingabe sind hier nicht näher dargestellt; es geht
lediglich darum, zu demonstrieren, dass die erfindungs-
gemäße Lichtanlage in ein solches System integriert sein
kann.

[0055] Fig. 4 zeigt ein konkretes Beispiel für ein EVG
1 gemäß den Fig. 1 - 3. Dabei ist ein quaderförmiges
Blechgehäuse dargestellt, in dem die anhand Fig. 1 nä-
her erläuterte Schaltung untergebracht ist. Links erkennt
man den Netzanschluss 31 und den Steueranschluss
41; rechts sind vier Einzelanschlüsse für die Lampe 2
eingezeichnet, jedoch nicht beziffert. Das EVG 1 kann
über links und rechts außen erkennbare Ausnehmungen
leicht in Leuchten befestigt werden.

[0056] Insbesondere weist das EVG 1 aus Fig. 4 einen
Aufdruck 8 mit einem Barcode und einer alphanumeri-
schen Wiedergabe des entsprechenden Codes auf. Hier-
bei handelt es sich um die bereits in der Beschreibungse-
inleitung erläuterte individuelle Codierung des einzel-
nen EVGs, die vom Installateur bei der Installation der
Lichtanlage aus Fig. 2 oder 3 oder beim Nachrüsten des
EVGs 1 in eine bestehende Lichtanlage über einen Bar-
codeleser oder durch Abtippen erfasst werden kann. Der
entsprechende Code ist in dem in Fig. 1 dargestellten
Halbleiterspeicher 16a des Mikrocontrollers 16 in dem
EVG abgelegt. Er spiegelt Herstellungsort, -zeit und -linie
(im Werk) des EVGs wieder und kann zudem Angaben
über den Gerätetyp enthalten, etwa über die Zahl der
Lampenausgänge und betreibbare Lampentypen.

[0057] Der Installateur kann nun in einem entspre-
chend erzeugten Installationsplan auf Papier und/oder
einer entsprechenden Datei (Einlesen durch einen Bar-
codeleser oder Eintippen beispielsweise in ein Note-
book) zwischen der durch seine Installation vorgegebenen
Position des einzelnen EVGs 1 in der Lichtanlage
gemäß Fig. 2 oder Fig. 3 (also ob es sich dort z. B. um
das EVG 1-12 zu der Entladungslampe 2-12 beispiels-
weise hinten rechts an der Decke des ersten Raums oder
um das EVG 1-21 zu der Entladungslampe 2-21 be-
ispielsweise an der flurseitigen Wand des zweiten Raums
handelt), und den Codes 8 eine Zuordnung herstellen
und diese Datenbasis dem Programmierer der Steuer-
geräte 3 zur Verfügung stellen. Bei der Programmierung
wird nun dem oder den Steuergerät/en mitgeteilt, welcher
EVG-Code 8 welcher Position entspricht. Über den EVG-
Code 8 ist das entsprechende EVG 1 dann signaltech-
nisch ansprechbar, d. h. reagiert auf entsprechende Be-
fehle mit der richtigen Codeeingabe oder gibt den Code
auf allgemeine Anfrage an das Steuergerät aus. Das
Steuergerät kann daher den jeweiligen EVGs 1 bzw. Co-
des 8 interne Steueradressen zuweisen (im Prinzip auch
die bestehenden Codes 8 als Adressen verwenden).

[0058] Fig. 5a und 5b zeigen schematisch den
Wortaufbau (frame) von Steuerbefehlen zwischen den
Steuergeräten 3 und EVGs 1 gemäß den beiden bi-
phasencodierten Protokollen. In der Fig. 5c ist die Bi-
phasencodierung erläutert, wobei die linke abfallende

Flanke von dem hochliegenden Pegel zum niedrigen Pe-
gel der logischen 1 und die rechte komplementäre stei-
gende Flanke der logischen 0 entsprechen soll.

[0059] Das obere Protokoll 1 entspricht bei diesem
Ausführungsbeispiel dem bereits erwähnten DALI-Pro-
tokoll und besteht aus einem Startbit (logisch 1) sowie
nachfolgend 16 Informationsbits Nr. 15-0 sowie
schließlich einem Stopbit, das einem über zwei Bitlängen
(eingezeichnet als T_{BIT}) andauernden Hochpegel ent-
spricht. MSB und LSB stehen dabei für das signifikante-
ste bzw. am wenigsten signifikante Bit.

[0060] Darunter ist das zweite Protokoll, nämlich ein
im vorliegenden Fall OSRAMspezifisches Kommunika-
tionsprotokoll, eingezeichnet, das im Startbit dem DALI-
Protokoll 1 entspricht, jedoch eine um ein Bit verlängerte
Wortlänge und ein im Pegel inverses Stopbit aufweist.
Die EVGs 1 können also sowohl anhand der Wortlänge
als auch anhand der Natur des Stopbits eindeutig fest-
stellen, ob es sich um einen DALI-Befehl oder um einen
OSRAMspezifischen Befehl handelt.

[0061] Damit ist es insbesondere möglich, unabhängig
von dem Funktionieren und Betrieb der DALI-Kommuni-
kation zwischen den Steuergeräten 3 und EVGs 1 her-
stellerspezifische Zusatz-Befehle oder Abfragen sowie
Programmierungsvorgänge in den dargestellten Lichtan-
lagen vorzunehmen.

[0062] Fig. 6 schließlich zeigt eine der verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten des zusätzlichen Kommunikati-
onsprotokolls, nämlich mit einem herstellerspezifischen
Bereitschaftsbefehl. Links sind die Bedeutungen der ho-
rizontal laufenden Diagrammlinien eingetragen, wobei
ein hochliegender Pegel der Linie ein "Eingeschaltet-
sein" und ein tiefliegender Pegel ein "Ausgeschaltetsein"
bedeutet. In dem dargestellten Diagramm beginnt der
von links nach rechts laufende Zeitablauf also mit einem
Ausgeschaltetsein des Bereitschaftsmodus.

[0063] Von links beginnend folgt zuerst mit einem Ein-
befehl ein Wendelvorheizungszustand für die Zeitdauer
 T_P , auf welche Zeitdauer eine Zündung und damit ein
Lampenbetrieb (unterste waagrechte Linie im Diagramm
springt auf "ein") folgt. Während des nun für eine be-
stimmte Zeit dauernden Lampenbetriebs erfolgt ein er-
findungsgemäßer Bereitschaftsbefehl (oberste Linie
springt auf "ein"), der den Lampenbetrieb an sich zu-
nächst nicht ändert. Er hat aber zur Folge, dass der nach
einer wiederum unbestimmten, jedoch nicht über einer
bestimmten Maximaldauer liegende Zeit, folgende Aus-
befehl zwar zum einen zu einem Ende des Lampenbe-
triebs, aber andererseits gleichzeitig zu einem Wieder-
einschalten der Wendelheizung führt. Folgt nun nach ei-
ner bestimmten Zeit, wiederum nicht über einer bestimm-
ten Maximalzeit, ein neuer Einbefehl, so kann die Lampe
im Gegensatz zu dem ersten Einbefehl (ganz links) sofort
wieder zünden, ohne eine neue Vorheizphase T_P abwar-
ten zu müssen.

[0064] In dem dargestellten Beispiel folgt während des
Eingeschaltetseins ein neuer Bereitschaftsbefehl, der
wiederum zu einem Übergang in den Bereitschafts-
zu-

stand, also in die Wendelheizung, nach dem nächsten Ausbefehl und dem gleichzeitigen Lampenbetriebsende führt. Bei diesem Beispiel soll jedoch nach einer weiteren bestimmten Zeit der Bereitschaftszustand, also die Wendelheizung, enden, weil entweder nach dem Bereitschaftsbefehl oder nach dem Ausbefehl eine über einer bestimmten vorgegebenen Maximalzeit liegende Zeitspanne abgelaufen ist oder ein Befehl zum Beenden des Bereitschaftszustands empfangen wurde. Die Wendelheizung erlischt also. Folglich muss, wie ganz rechts eingezeichnet, beim nächsten Einbefehl wieder eine Wendelvorheizung erfolgen.

[0065] Insgesamt ist die Lichtanlage damit in der Lage, durch Einschalten eines Bereitschaftszustands durch den mit dem zweiten Protokoll zur Verfügung gestellten Bereitschaftsbefehl einen sofortigen Neustart der Lampe praktisch ohne Zeitverzögerung zu ermöglichen. Dies kommt erfindungsgemäßen Lichtanlagen vor allem im Bereich der Effektbeleuchtung zu Gute.

Patentansprüche

1. Elektronisches Vorschaltgerät (1) für eine Lampe (2), bei dem der Betrieb der Lampe (2) durch digitale Ansteuerung des Vorschaltgeräts (1) mit einem Kommunikationsprotokoll gesteuert werden kann, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Vorschaltgerät (1) zur digitalen Ansteuerung zwecks Austausch weiterer Informationen mit wenigstens einem zusätzlichen Kommunikationsprotokoll ausgelegt ist, wobei die Kommunikationsprotokolle während des Betriebs alternativ eintreten.
2. Gerät (1) nach Anspruch 1, welches beim Empfang von Ansteuersignalen feststellen kann, welchem Kommunikationsprotokoll die Ansteuersignale entsprechen, und die Ansteuersignale dem festgestellten Kommunikationsprotokoll entsprechend auswerten kann.
3. Gerät (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll ein identisches Startbit aufweisen.
4. Gerät (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll verschiedene Wortlängen aufweisen.
5. Gerät (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll verschiedene Stoppbits aufweisen.
6. Gerät (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das erste und das zweite Kommunikationsprotokoll biphasen-codiert sind.
7. Lichtanlage mit einem elektronischen Vorschaltge-

rät (1) nach Anspruch 1 oder 2 auch in Verbindung mit einem der Ansprüche 3 - 6.

5 Claims

1. Electronic ballast (1) for a lamp (2), in which the operation of the lamp (2) can be controlled by a digital drive for the ballast (1) by means of a communication protocol, **characterized in that** the ballast (1) is designed to be driven digitally to allow interchanges of further information by means of at least one further communication protocol, with the communication protocols occurring alternatively during operation.
2. Appliance (1) according to Claim 1, which, on reception of drive signals, can determine the communication protocol to which the drive signals correspond, and can evaluate the drive signals in accordance with the determined communication protocol.
3. Appliance (1) according to one of the preceding claims, in which the first and the second communication protocol have an identical start bit.
4. Appliance (1) according to one of the preceding claims, in which the first and the second communication protocol have different word lengths.
5. Appliance (1) according to one of the preceding claims, in which the first and the second communication protocol have different stop bits.
6. Appliance (1) according to one of the preceding claims, in which the first and the second communication protocol are biphas-coded.
7. Lighting system having an electronic ballast (1) according to Claim 1 or 2, in conjunction with one of Claims 3-6 as well.

Revendications

1. Ballast (1) électronique pour une lampe (2), dans lequel le fonctionnement de la lampe peut être commandé par commande numérique du ballast (1) par un protocole de communication, **caractérisé en ce que** le ballast (1) est conçu pour la commande numérique en vue de l'échange d'autres informations en ayant au moins un protocole de communication supplémentaire, le protocole de communication survenant en alternance pendant le fonctionnement.
2. Appareil (1) suivant la revendication 1, qui, à la réception de signaux de commande, peut constater celui des protocoles de communication qui corres-

pond aux signaux de commande et peut exploiter les signaux de commande correspondant au protocole de communication constaté.

3. Appareil (1) suivant l'une des revendications précédentes, dans lequel le premier et le deuxième protocoles de communication ont un bit de mise en route identique. 5
4. Appareil (1) suivant l'une des revendications précédentes, dans lequel le premier et le deuxième protocoles de communication ont des longueurs de mots différentes. 10
5. Appareil (1) suivant l'une des revendications précédentes, dans lequel le premier et le deuxième protocoles de communication ont des bits d'arrêt différents. 15
6. Appareil (1) suivant l'une des revendications précédentes, dans lequel le premier et le deuxième protocoles de communication sont codés de manière biphasee. 20
7. Installation d'éclairage ayant un ballast (1) électronique suivant la revendication 1 ou 2, également en liaison avec l'une des revendications 3 à 6. 25

30

35

40

45

50

55

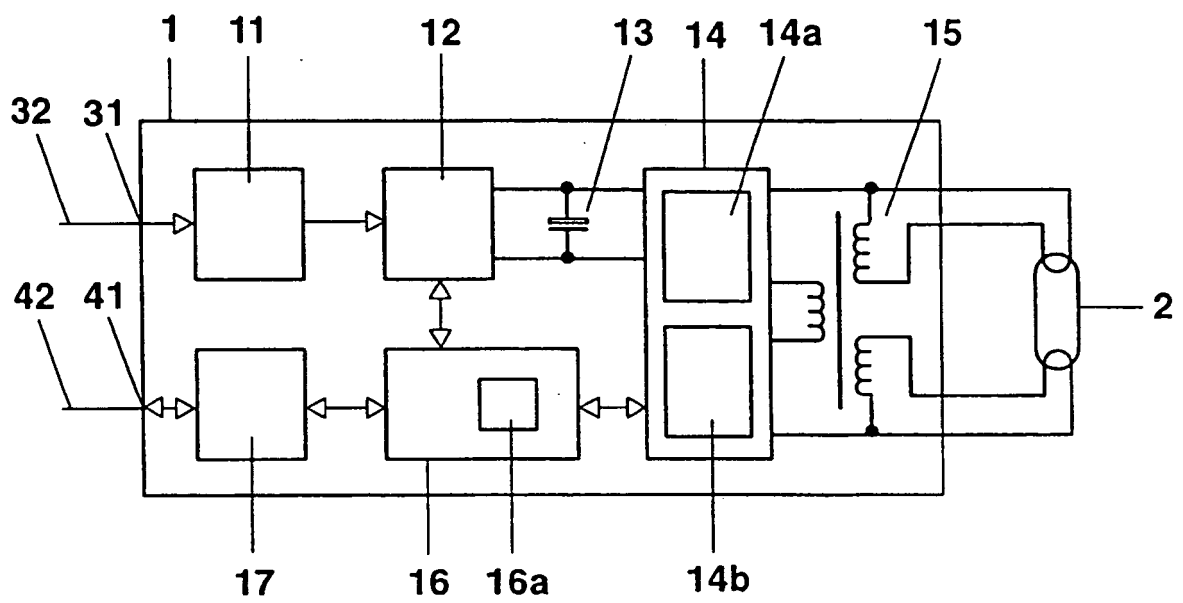


FIG. 1

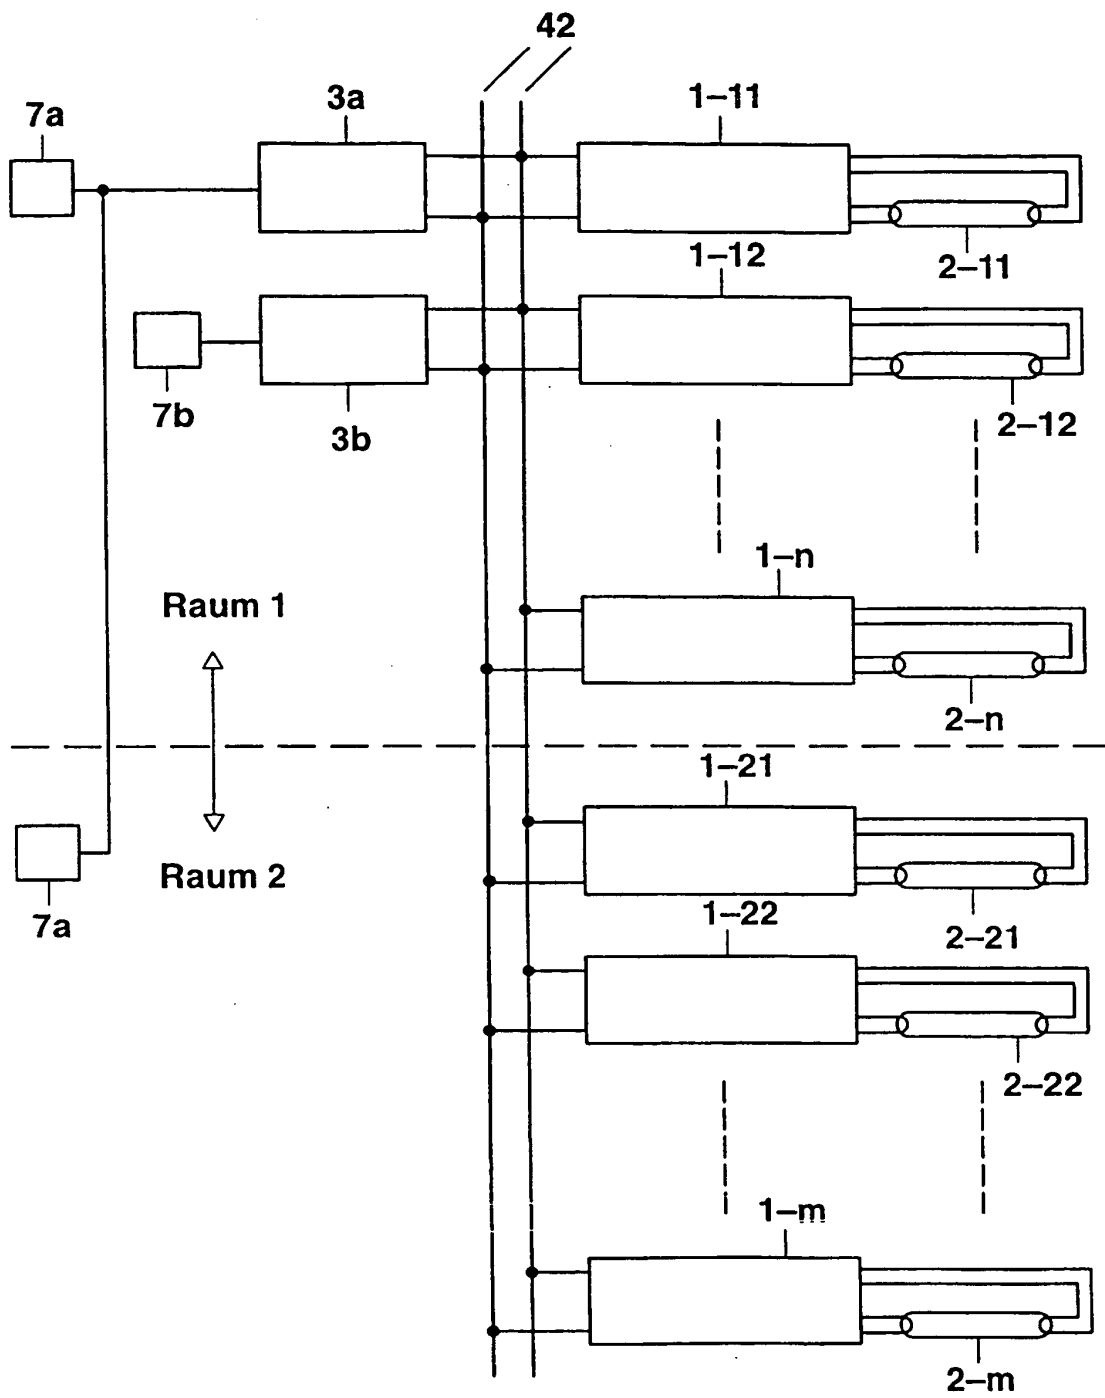


FIG. 2

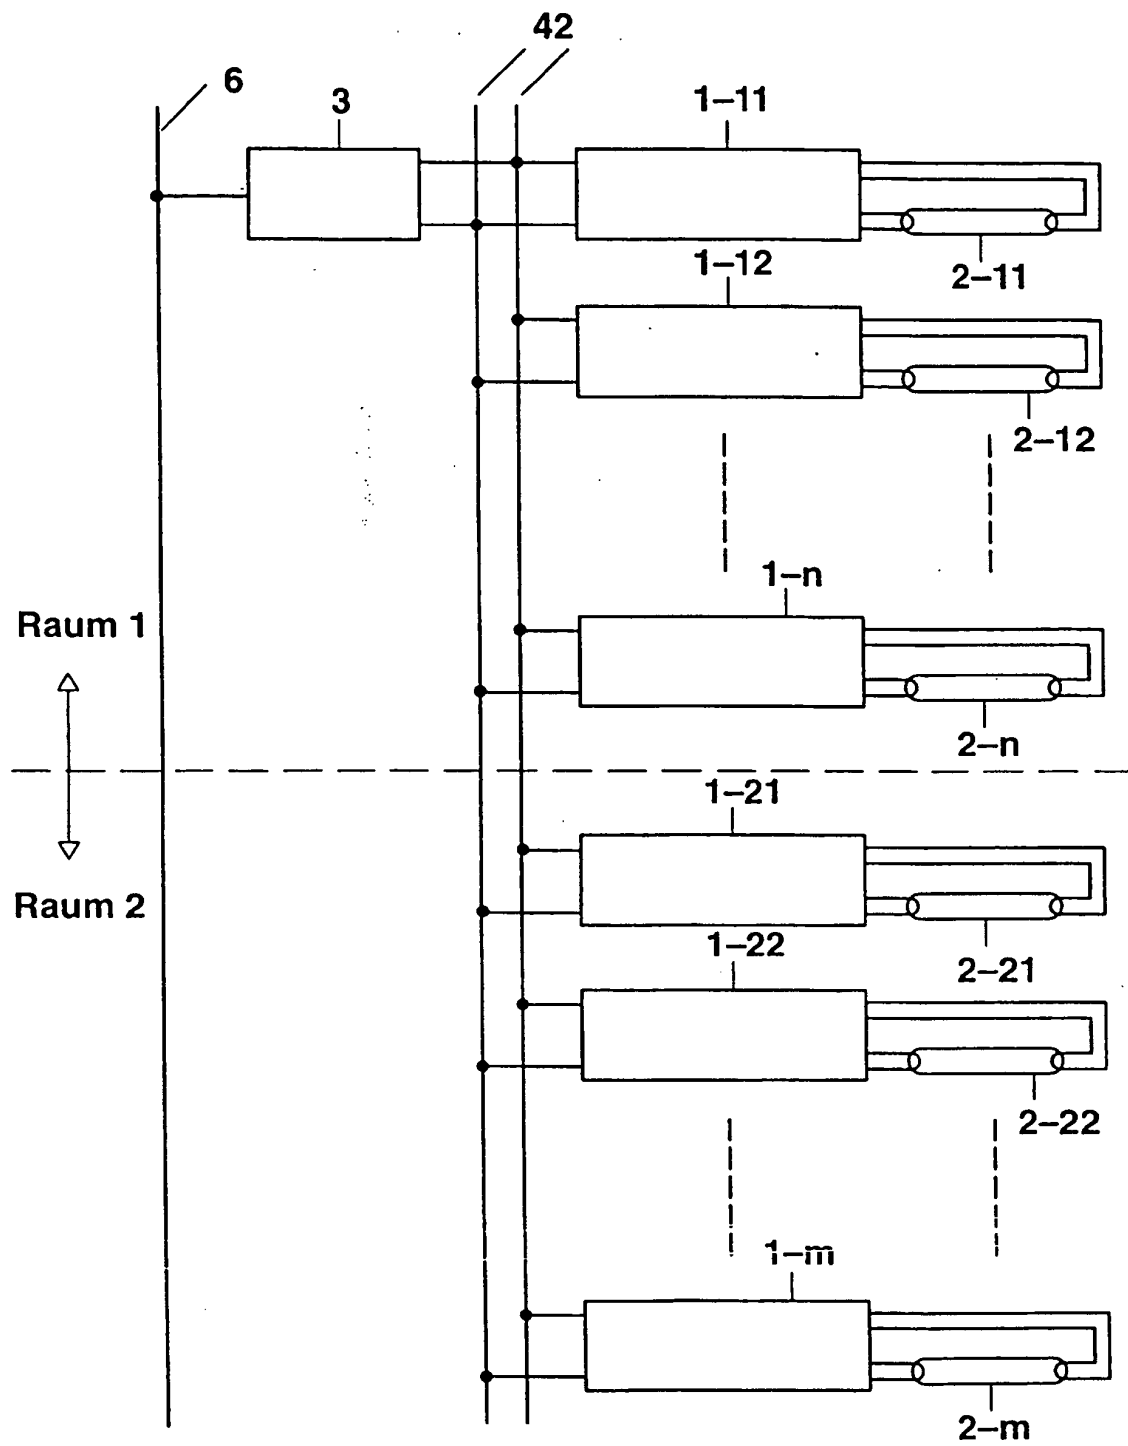


FIG. 3

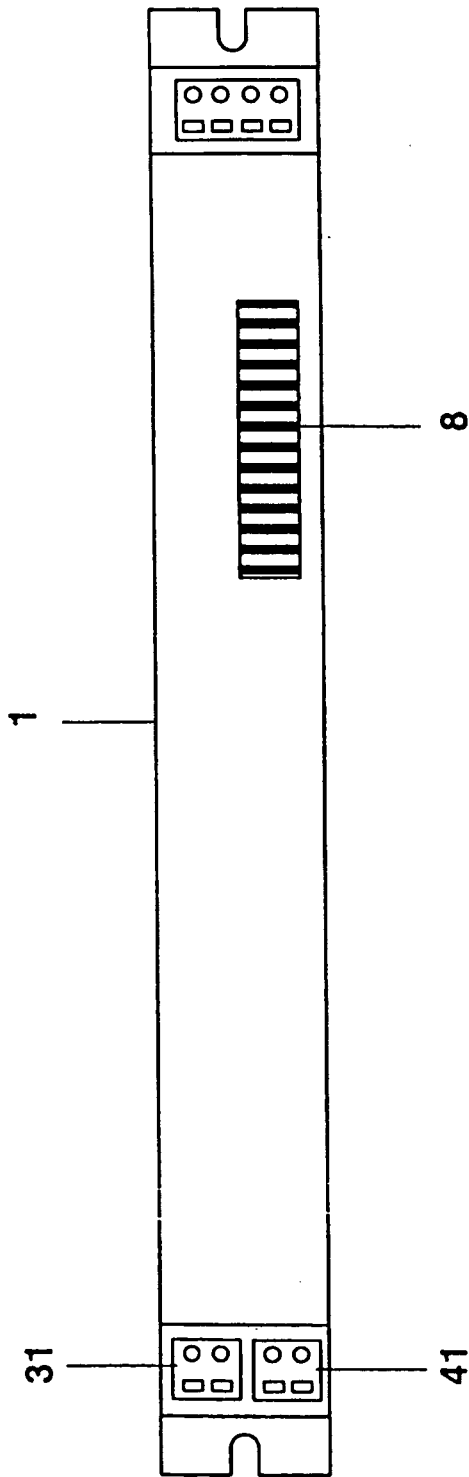


FIG. 4

Wort nach Protokoll 1:

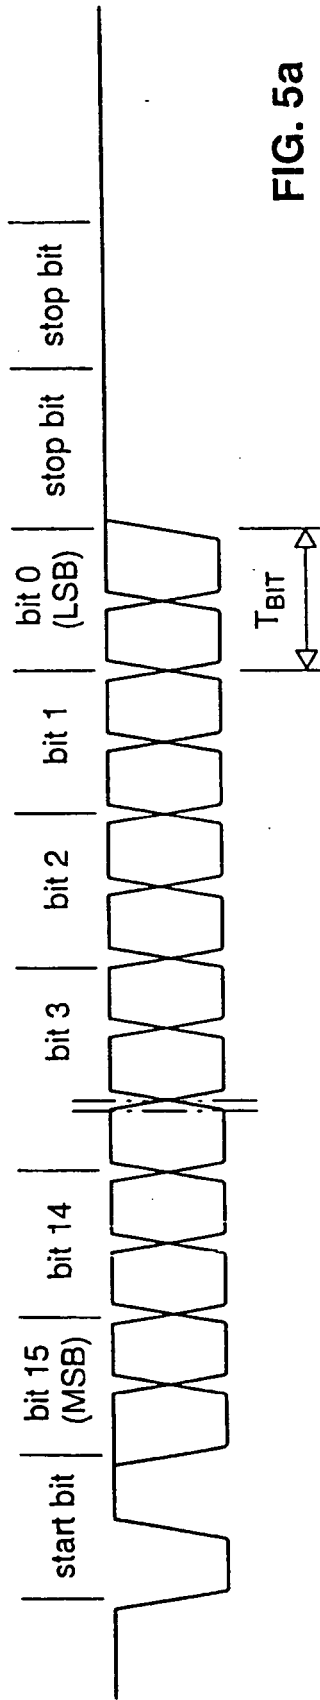


FIG. 5a

Wort nach Protokoll 2:

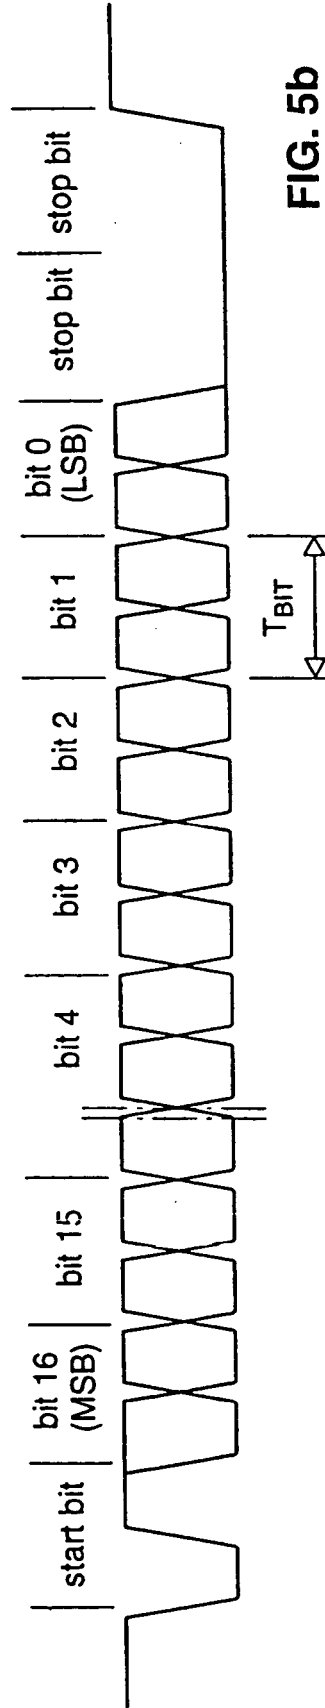


FIG. 5b

Codierung:



logische 1



logische 0

FIG. 5c

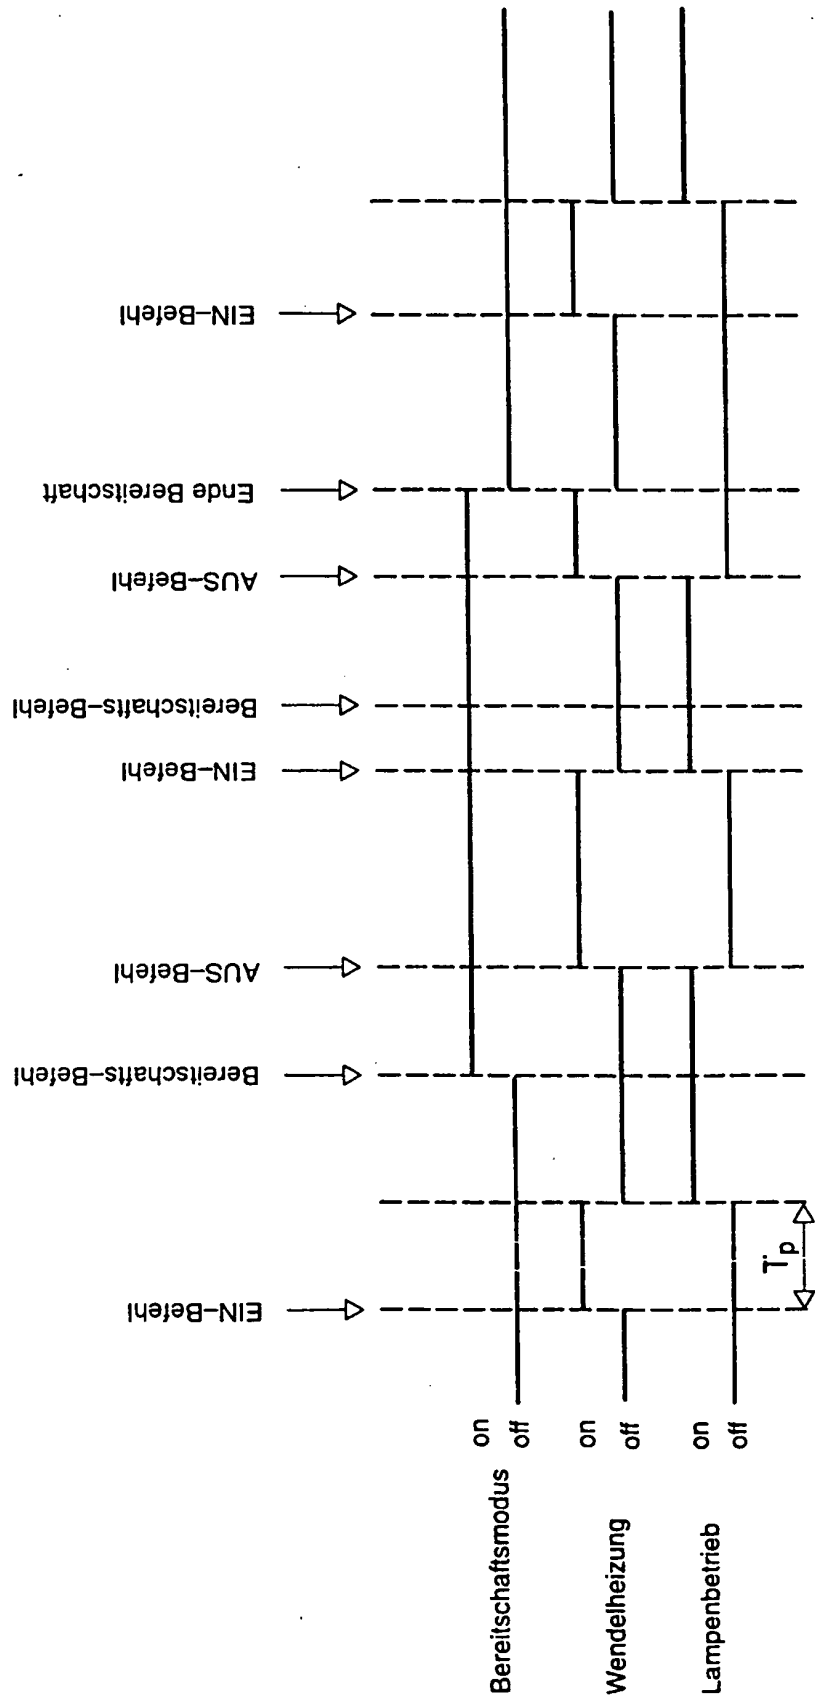


FIG. 6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 20020154025 A1 [0003]
- EP 0714224 A2 [0003]
- EP 1069690 A [0015]