

(19)



österreichisches
patentamt

(10)

AT 503 602 A1 2007-11-15

(12)

Österreichische Patentanmeldung

(21) Anmeldenummer: **A 823/2005**(22) Anmeldetag: **13.05.2005**(43) Veröffentlicht am: **15.11.2007**


(51) Int. Cl.⁸: **H02P 27/12** (2006.01),
H02P 21/00 (2006.01),
H02P 21/14 (2006.01),
H02M 7/5387 (2006.01)

(73) Patentanmelder:


SCHRÖDL MANFRED DIPL.ING. DR.
A-7223 SIEGGRABEN (AT)

(54) VERFAHREN UND SCHALTUNGSANORDNUNG ZUR NÄHERUNGSWEISEN EINSTELLUNG EINES APANNUNGSRAUMZEIGERS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur näherungsweisen Einstellung des Spannungsraumzeigers bei einer über einen Spannungszwischenkreisrichter gespeisten Drehfeldmaschine. Im Zwischenkreis (zk) ist ein Messglied (R) zur Erfassung des Zwischenkreisstromes (I_{zk}) angeordnet und das Messglied (R) ist mit einer in einer Mess- und Steuereinheit (7) vorgesehenen Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung (10) verbunden. In der Mess- und Steuereinheit (7) ist weiters eine Regelungsschaltung (11), die die Umrichter-Schalterstellung (5) vorgibt, vorgesehen. Zur Einstellung des Spannungsraumzeigers wird, zumindest fallweise, ein Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus als Puls-muster aus mindestens zwei, vorzugsweise drei, Umrichter-Schalterstellungen an die Drehfeldmaschine (8) angelegt wird. Der Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus ist eine Kombination aus positiver oder negativer Zeiger in Richtung u, v bzw. w.

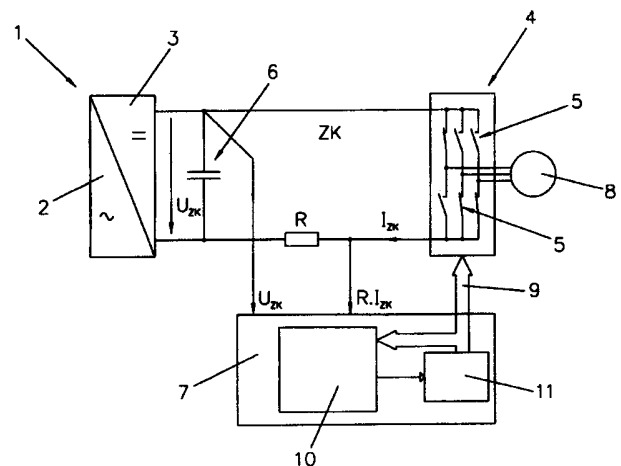

AT 503 602 A1 2007-11-15




~~KR/29.4.05~~

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur näherungsweise Einstellung des Spannungsraumzeigers bei einer über einen Spannungszwischenkreisumrichter gespeisten Drehfeldmaschine. Im Zwischenkreis (zk) ist ein Messglied (R) zur Erfassung des Zwischenkreisstromes (I_{zk}) angeordnet und das Messglied (R) ist mit einer in einer Mess- und Steuereinheit (7) vorgesehenen Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung (10) verbunden. In der Mess- und Steuereinheit (7) ist weiters eine Regelungsschaltung (11), die die Umrichter-Schalterstellung (5) vorgibt, vorgesehen.

Zur Einstellung des Spannungsraumzeigers wird, zumindest fallweise, ein Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus als Pulsmuster aus mindestens zwei, vorzugsweise drei, Umrichter-Schalterstellungen an die Drehfeldmaschine (8) angelegt wird. Der Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus ist eine Kombination aus positiver oder negativer Zeiger in Richtung u, v bzw. w.

<Fig. 1>




Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur näherungsweise Einstellung des Spannungsraumzeigers bei einer über einen Spannungszwischenkreisumrichter gespeisten Drehfeldmaschine. Ferner betrifft die Erfindung auch eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens.

Moderne Drehstrommotoren werden häufig in Kombination mit einem vorzugsweise dreiphasigen Spannungszwischenkreisumrichter betrieben. Dabei wird bei vielen Regelverfahren der Ist-Strom im Motor benötigt. Nach dem Stand der Technik ermittelt man die Phasenströme in den Motorzuleitungen zwischen Umrichter-Halbbrückenausgang und Motorklemme. Dabei werden häufig teure und im Innenaufbau komplizierte Messeinrichtungen verwendet. Diese Messeinrichtungen basieren häufig auf der Erzeugung eines magnetischen Feldes in einem magnetisch leitfähigen Kernmaterial in der Messeinrichtung, welche dann mit magnetfeldempfindlichen Sensoren, wie beispielsweise Hallelemente, Feldplatten oder dgl., entweder absolut oder kompensierend weiterverarbeitet werden. Ziel dieser Weiterverarbeitung ist die Zurverfügungstellung eines dem zu messenden Strom proportionalen Strom- oder Spannungssignals am Ausgang des Messelementes.

Der Nachteil dieser Strommessmethode sind hohe Kosten durch komplexe Messtechnik und eine begrenzte Genauigkeit und Bandbreite durch die verwendeten Übertragungselemente, wie beispielsweise Verstärker, Magnetfeldsensoren od. dgl.

Aus der US 5 309 349 A ist ein Verfahren der Strommessung bekannt, das auf Basis der Zwischenkreisstrommessung beruht. Dabei wird der Umrichter als intelligenter Umschalter zwischen Phasenströmen genützt, der fallweise die verschiedenen Phasenströme in den Zwischenkreis abbildet. Der Vorteil dieses Verfahrens zur Strommessung ist, dass dabei mit einem einzigen Messelement die Phasenströme rekonstruiert werden können. Der Nachteil der bisher bekannten auf Messung des Zwischenkreisstromes basierenden Strommessverfahren ist jedoch, dass häufig die Zeit, in der Phasenstrommessungen möglich sind, zu kurz für eine gute Erfassung mittels Strommessung ist. Der Grund liegt einerseits darin, dass bei hochfrequent getakteten Umrichtern die Zeiten zwischen dem Wechsel des Umrichterstatus sehr




kurz sind und dass weiters der vom Umrichter häufig ausgegebene Zustand „alle Umrichterhalbbrücken auf gleichem Potential“, der auch als „Klemmenkurzschluss“ bezeichnet wird, nicht geeignet ist; einen Phasenstrom im Zwischenkreis zu messen, da der Phasenstrom den Zwischenkreis in diesem Zustand nicht passiert.

Es gibt Lösungsvorschläge, die das Problem dieser kurzen aktiven Messzeiten durch Erzwingen einer Mindesteinschaltdauer der Umrichterschalterstellung umgehen. Ein Lösungsvorschlag ist in M. Platnic, „Current estimator for a three phase inverter“. U.S. Appl. No. 08/903,110, 1997 beschrieben. Ein weiterer wird in Texas Instruments Europe: "Three phase current measurements using a single line resistor on the TMS320F240", Literature Number BPRA077, Mai 1998 aufgezeigt. Der Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass die Stromregelung durch die zwangsweise verlängerten Messzeiten gestört wird und dies in den folgenden Zyklen wieder kompensiert werden muss. Ein weiterer Nachteil der Methode ist, dass bei kleinen Drehzahlen sehr wenig Spannungszeitfläche benötigt wird und der anteilmäßig lange Zeitabschnitt „Umrichterkurzschluss“ für die Strommessung im Zwischenkreis verloren ist.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zu schaffen, das bzw. die einerseits die oben erwähnten Nachteile vermeidet und das bzw. die andererseits eine schnellere Stromregelung ermöglicht und einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand erfordert.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass zur Einstellung des Spannungsraumzeigers, zumindest fallweise, ein Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus mit der Periodendauer als Pulsmuster aus mindestens zwei, vorzugsweise drei, Umrichter-Schalterstellungen an die Drehfeldmaschine angelegt wird, wobei der Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus eine Kombination aus positiver oder negativer Zeiger in Richtung u und/oder positiver oder negativer Zeiger in Richtung v und/oder positiver oder negativer Zeiger in Richtung w ist und die entsprechenden Einschaltdauern nach der Formel:



$$\underline{u} \cdot T = s_u \cdot \underline{u}_u \cdot T_u + s_v \cdot \underline{u}_v \cdot T_v + s_w \cdot \underline{u}_w \cdot T_w$$

mit den Nebenbedingungen


$T = T_u + T_v + T_w$, wobei die Einschalt Dauern T_u , T_v , T_w größer oder gleich Null sind und s_u , s_v , s_w die Werte +1, 0 oder -1 annehmen können, bestimmt werden.

Mit der Erfindung ist es erstmals möglich, die Probleme der sehr kurzen Einschalt dauern aktiver Pulsweitenmodulations-Zustände, bei betragsmäßig kleinen Spannungen im Hinblick auf die Rekonstruierbarkeit des Stromes über den Zwischenkreis zu vermeiden. Die Folge ist eine bessere Stromregelung der Drehfeldmaschine. Gemäß der Erfindung wird der Umrichter zumindest fallweise ausschließlich durch Verwenden der aktiven Umrichter-Schaltzustände betrieben, der Zustand „Klemmenkurzschluss“ wird nicht verwendet. Dieser Zyklus zur Erzeugung eines über den Zyklus gemittelten Spannungsraumzeigers wird im Folgenden als „Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus“ (kurz Aktiv-PWM- Zyklus) bezeichnet.

Der Zustand „Klemmenkurzschluss“ bedeutet, dass kein Energieaustausch zwischen Maschine und Spannungszwischenkreis stattfindet. Unter aktiv wird der Zustand verstanden, bei dem zwischen der Maschine und dem Spannungszwischenkreis sehr wohl ein Energieaustausch stattfinden kann.

Es werden also im Allgemeinen nicht die vom Umrichter direkt einstellbaren Raumzeiger von überlagerten Stromreglern vorgegeben, sondern beliebige Zeiger in der Raumzeigerebene. Die Einschalt dauern der zum Pulsmuster gehörigen Umrichterzustände werden derart gestaltet, dass der über das Pulsmuster gemittelte Spannungsraumzeiger gleich dem einzustellenden Sollspannungsraumzeiger entspricht. Dies gilt natürlich ohne Beschränkung der Allgemeinheit, wobei in der Folge – zum besseren Verständnis - von dreiphasigen Umrichtern ausgegangen wird.

Der gravierende Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die Rekonstruktion des Maschinenstromes über eine Zwischenkreisstrommessung sehr präzise wird, weil




alle drei Strangströme bei jedem Pulsmuster im Zwischenkreis abgebildet werden, während bei dem Stand der Technik entsprechenden Pulsmustern Zeitabschnitte ohne Strom im Zwischenkreis auftreten.

Nach einem besonderen Merkmal der Erfindung wird zur Bestimmung der aktuellen Maschinenströme die Strommessung im Zwischenkreis durch mindestens einmaliges Abtasten des Zwischenkreisstromes während der auftretenden aktiven Umrichter-Schaltzustände durchgeführt. Dies hat den großen Vorteil, dass nur ein billiger Stromsensor im Zwischenkreis vorgesehen wird. Im Gegensatz dazu werden im Stand der Technik aufwändige Stromsensoren in mindestens zwei Maschinezuleitungen ausgeführt.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden in Abhängigkeit von mindestens einem der Zustände „Drehzahl“, „Drehwinkel“ und „vorhergehender PWM-Zyklus“ der Drehstrommaschine die an der Pulsmusterbildung beteiligten Spannungsraumzeiger bzw. Umrichter-Schalterstellungen geändert. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass dadurch die gesamte theoretisch mögliche vom Umrichter erzeugbare Spannungsraumzeigerfläche abgedeckt wird oder hohe Symmetrien, etwa durch ständiges Wechseln zwischen zwei den gleichen mittleren Spannungsraumzeiger erzeugenden Pulsmustern, eingestellt werden.

Nach einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung wird in Abhängigkeit von mindestens einem der Zustände „Drehzahl“, „Drehwinkel“ und „vorhergehender PWM-Zyklus“ der Drehstrommaschine das Pulsmuster durch ein Pulsmuster, das auch den Umrichterzustand „Kurzschluss“ enthält, abgelöst. Dies bietet den Vorteil, dass beispielsweise bei höheren Drehzahlen ein dem Stand der Technik entsprechendes Pulsmuster verwendet werden kann, das beispielsweise im Hinblick auf den Stromoberschwingungsgehalt optimiert werden kann.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung wird der Stromanstieg des in den Zwischenkreis abgebildeten Strangstroms durch mindestens zweimaliges Abtasten des Stromes während einer anliegenden Umrichter-Schalterstellung erfasst. Ebenso ist es ein besonderes Merkmal der Erfindung, dass höhere Ableitungen des in den Zwischenkreis abgebildeten Strangstroms durch mindestens dreimaliges Abtasten



des Stromes während einer anliegenden Umrichter-Schalterstellung erfasst werden. Genauso ist es ein wichtiges Merkmal der Erfindung, dass durch mehrmaliges Abtasten des Stroms mindestens eine der physikalischen Größen „Drehwinkel“, „Flusswinkel“, „Drehzahl“, „Zwischenkreisspannung“, „Stranginduktivität“, „induzierte Spannung“ bestimmt werden.

Dieses mehrmalige Abtasten bietet den Vorteil, dass neben der Strominformation weitere Parameter und/oder Zustandsgrößen der Maschine, wie Induktivität, Zwischenkreisspannung, Drehwinkel etc, erfasst werden. Etwa durch Anwendung von dem zum Stand der Stand der Technik zählenden INFORM-Verfahren gemäß der AT 406722 oder dgl.

Es ist aber auch Aufgabe der Erfindung eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des obigen erfindungsgemäßen Verfahrens zu schaffen, die vor allem einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand erfordert.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine über einen Spannungszwischenkreisumrichter gespeiste Drehstrommaschine vorgesehen ist, dass im Zwischenkreis ein Messglied zur Erfassung des Zwischenkreisstromes angeordnet ist und das Messglied mit einer in einer Mess- und Steuereinheit vorgesehenen Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung verbunden ist, dass in der Mess- und Steuereinheit weiters eine Regelungsschaltung, die die Umrichter-Schalterstellung vorgibt, vorgesehen ist, die einerseits mit der Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung und andererseits mit dem Wechselrichter verbunden ist und dass die Sollwertvorgabe für einen Maschinenzustand über einen Eingang der Regelungsschaltung erfolgt. Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung bringt vor allem den gravierenden Vorteil mit sich, dass keine teuren und komplizierten Messeinrichtungen notwendig sind. Dadurch ist auch die Funktionstüchtigkeit der Regelung gewährleistet.

Die Erfindung wird an Hand von Ausführungsbeispielen, die in der Zeichnung dargestellt sind, näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Schaltungsanordnung,




Fig. 2 ein Diagramm von möglichen Spannungsraumzeigern eines dreiphasigen Umrichters,

Fig. 3 und 4 Bereiche der Spannungsraumzeigerebene unter ausschließlicher Verwendung von aktiven Schaltzuständen

Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel zur Spannungsraumzeigerbildung mit zentralem aktiv-PWM-Zyklus und

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel zur Spannungsraumzeigerbildung mit ausschließlichen aktiv-PWM-Zyklen.

Die Fig. 1 zeigt in einem Blockschaltbild die Regelung einer Drehstrommaschine.

Gemäß der Fig. 1 wird ein Umrichter 1 an seinem optionellen

Wechselspannungseingang 2 von einem Ein- oder Dreiphasen -

Wechselspannungsnetz gespeist. Die Gleichspannungsseite 3 ist über den

Zwischenkreis zk mit dem Wechselrichter 4, der die Halbleiterventile 5 aufweist,

verbunden. Über einen Kondensator 6 wird die Zwischenkreisspannung U_{zk}

gestützt und der Mess- und Steuereinheit 7 zugeführt. Ferner wird auch über den

Widerstand R der Zwischenkreisstrom I_{zk} der Mess- und Steuereinheit 7 zur

Verfügung gestellt. Der aktuelle Schaltzustand des Umrichters 1 wird von der

Mess- und Steuereinheit 7 vorgegeben. An der Brückenschaltung der

Halbleiterventile 5 ist die zu regelnde Drehstrommaschine 8 angeschlossen. Über

die von der Mess- und Steuereinheit 7 errechneten Ansteuersignale 9 wird der

Wechselrichter 4 angesteuert.

Im Zwischenkreis ist ein Messglied, beispielsweise der Widerstand R, zur

Erfassung des Zwischenkreisstromes angeordnet und das Messglied mit einer in

einer Mess- und Steuereinheit vorgesehenen Motorstrom-

Rekonstruktionsschaltung 10 verbunden. In der Mess- und Steuereinheit 7 ist


weilers eine Regelungsschaltung 11, die die Umrichter-Schalterstellung vorgibt,

vorgesehen, die einerseits mit der Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung 10 und

andererseits mit dem Wechselrichter 4 verbunden ist. Die Sollwertvorgabe für einen

Maschinenzustand erfolgt über die Regelungsschaltung 11.

Gemäß der Fig. 2 sind die möglichen Spannungsraumzeiger eines dreiphasigen Umrichters dargestellt.



7

Aus der Fig. 2 folgt, dass im Allgemeinen nicht die vom Umrichter direkt einstellbaren Raumzeiger von überlagerten Stromreglern vorgegeben werden, sondern beliebige Zeiger in der Raumzeigerebene. Das erfindungsgemäße Verfahren verwendet zur Erzeugung eines aktiv-PWM-Zyklus die Kombination „positiver oder negativer Zeiger in Richtung u“, „positiver oder negativer Zeiger in Richtung v“, „positiver oder negativer Zeiger in Richtung w“.

Der Innkreis des Sechsecks entspricht dem größten darstellbaren „quasibetragskontinuierlichen“ Spannungsraumzeiger.

Im Gegensatz dazu würde bei einem Verfahren gemäß dem Stand der Technik häufig die Kombination „linker Nachbar“, „rechter Nachbar“ und „Klemmenkurzschluss“ verwendet werden, wobei dies auf die 6 Sektoren S1, .. S6 gemäß Fig. 2 führt.


Das vorliegende Verfahren findet zuerst eine geeignete Kombination aktiver Zeiger und bestimmt sodann die entsprechenden, insbesondere relativen, Einschalt Dauern der geeigneten Zeiger. Dabei wird der vorgegebene Spannungsraumzeiger (\underline{u}), multipliziert mit der Periodendauer (T), gleichgesetzt den aktiven Zeigern ($\underline{u}_u, \underline{u}_v, \underline{u}_w$) multipliziert mit deren zeitlicher Einschaltdauer (T_u, T_v, T_w) und den Richtungsvariablen s_u, s_v, s_w :

$$\underline{u} \cdot T = s_u \cdot \underline{u}_u \cdot T_u + s_v \cdot \underline{u}_v \cdot T_v + s_w \cdot \underline{u}_w \cdot T_w$$

mit der Nebenbedingung

$$T = T_u + T_v + T_w$$

Aus Kausalitätsgründen müssen alle Teilzeiten T_u, T_v, T_w größer (oder gleich) Null sein. Die Richtungsvariablen s_u, s_v und s_w können nur die Werte +1, 0 oder -1 annehmen. Null wird nur in Sondersituationen angenommen, wenn der darzustellende Spannungsraumzeiger zufällig durch eine Kombination von ausschließlich zwei aktiven Zeigern eingestellt wird.



Die „natürlichen“ Raumzeiger des Umrichters sind dabei

$$\underline{u}_u = 2/3 \cdot u_{zk} \cdot \exp(j0^\circ) \quad \text{Umrichterzustand „1 / 0 / 0“}$$

$$\underline{u}_v = 2/3 \cdot u_{zk} \cdot \exp(j120^\circ) \quad \text{Umrichterzustand „0 / 1 / 0“}$$

$$\underline{u}_w = 2/3 \cdot u_{zk} \cdot \exp(j240^\circ) \quad \text{Umrichterzustand „0 / 0 / 1“}$$

Dabei bedeutet die Spannung u_{zk} die Zwischenkreisspannung.

Die möglichen Kombinationen von möglichen Werten für u_u , u_v und u_w liefern gemeinsam mit den Kausalitätsbedingungen für die Teilzeiten vier Sektoren in der Raumzeigerebene (Fig. 3):

$u_u = u_v = u_w = 1$.. inneres Dreieck A1

$u_u = u_v = 1, u_w = -1$.. rechtes oberes Dreieck B1

$u_u = 1, u_v = -1, u_w = 1$.. rechtes unteres Dreieck C1

$u_u = -1, u_v = u_w = 1$.. linkes seitliches Dreieck D1

Diese 4 Dreiecke decken den gesamten Sechseckbereich in der Spannungsraumzeigerebene ab, die ein Umrichter maximal erzeugen kann.

Durch Tausch der Größen 1 gegen -1 und umgekehrt, kann die Fläche alternativ aus um die senkrechte Achse gespiegelten 4 Dreiecken gewonnen werden (Fig. 4):

$u_u = u_v = u_w = -1$.. inneres Dreieck A2


$u_u = u_v = -1, u_w = 1$.. linkes unteres Dreieck C2

$u_u = -1, u_v = 1, u_w = -1$.. linkes oberes Dreieck B2

$u_u = 1, u_v = u_w = -1$.. rechtes seitliches Dreieck D2

Gemäß der Fig. 3 und 4 werden die Bereiche der Spannungsraumzeigerebene, die unter ausschließlicher Verwendung aktiver Schaltzustände erzeugt werden können, aufgezeigt.

Jeder Spannungsraumzeiger innerhalb des Sechsecks kann also durch zwei Aktiv-PWM-Zyklen (z.B. Punkt P1 in Fig. 2 durch Zyklus C1 oder D2, Punkt P2 durch



Zyklus A1 oder A2) und durch den dem Stand der Technik entsprechenden Standard-PWM-Zyklus (z.B. Punkt P1 durch Zyklus des Sektors S6 gemäß Fig. 1 oder Punkt P2 durch Zyklus des Sektors S4) dargestellt werden. Die Auswahl aus diesen 3 Realisierungen stellt einen Freiheitsgrad dar, der zur Optimierung eines beliebigen Kriteriums herangezogen werden kann.


Beispielsweise kann der Punkt P2 standardmäßig durch S4 und für den Fall einer sauberen Strommessung durch A1 dargestellt werden, dies optimiert den Oberschwingungsgehalt des Stromes in Kombination mit der guten Messbarkeit über den Zwischenkreis. Wird der Punkt P2 nur durch z.B. A1 dargestellt, optimiert dies die Geräuschentwicklung in Kombination mit der guten Messbarkeit über den Zwischenkreis. Stellt man den Punkt P2 abwechselnd durch A1 und A2 dar, so führt dies zu hohen Symmetrien, die ebenfalls gewisse Systemvorteile bieten.

Der strichlierte Inkreis des Dreieckes A1 bzw. A2 entspricht dem größten darstellbaren „quasibetragskontinuierlichen“ Spannungsraumzeiger ohne das Schaltmuster zwingend zu ändern.

Als zwei vorteilhafte Ausführungsbeispiele werden zwei Strategien gezeigt, wie die Spannungsraumzeigerbildung unter Ausnutzung des Freiheitsgrades bezüglich der Realisierung vorgenommen werden kann:


Beispiel 1: Klassisches PWM-Muster mit zentralem Aktiv-PWM-Zyklus gemäß Fig. 5:

Diese Strategie verhindert die Probleme der sehr kurzen Einschaltdauern aktiver PWM-Zustände bei betragsmäßig kleinen Spannungen im Hinblick auf die Rekonstruierbarkeit des Stromes über den Zwischenkreis. Der Radius des Bereichs A1 kann mit Hysterese ausgeführt werden, sodass die Rückkehr aus dem klassischen PWM Bereich in den A1-Bereich bei einem kleineren Radius des Spannungsraumzeigers erfolgt als das Verlassen des A1 Bereichs. Bei Verfahren nach dem Stand der Technik wird die Zone kleiner Spannungsraumzeigerbeträge durch Verlängern der Aktiv-Impulse auf ein Mindestmaß und Korrektur dieser Maßnahme in einem folgenden Zyklus unbefriedigend gelöst.



Beispiel 2: Strategie mit ausschließlichen Aktiv-PWM-Zyklen gemäß Fig. 6:

Diese Strategie sichert ständig gute Rekonstruierbarkeit des Stromes über den Zwischenkreis, da die Probleme an den Sektorgrenzen der klassischen PWM-Muster hier nicht auftreten.



~~KR/29.4.05~~

Patentansprüche

1. Verfahren zur näherungsweise Einstellung, des Spannungsraumzeigers bei einer über einen Spannungszwischenkreisumrichter gespeisten Drehfeldmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass zur Einstellung des Spannungsraumzeigers (\underline{u}), zumindest fallweise, ein Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus mit der Periodendauer (T) als Pulsmuster aus mindestens zwei, vorzugsweise drei, Umrichter-Schalterstellungen an die Drehfeldmaschine (8) angelegt wird, wobei der Aktiv-Pulsweitenmodulations-Zyklus eine Kombination aus positiver oder negativer Zeiger in Richtung u und/oder positiver oder negativer Zeiger in Richtung v und/oder positiver oder negativer Zeiger in Richtung w ist und die entsprechenden Einschaltdauern nach der Formel:

$$\underline{u} \cdot T = s_u \cdot \underline{u}_u \cdot T_u + s_v \cdot \underline{u}_v \cdot T_v + s_w \cdot \underline{u}_w \cdot T_w$$

mit den Nebenbedingungen


$T = T_u + T_v + T_w$, wobei die Einschaltdauern T_u , T_v , T_w größer oder gleich Null sind und

s_u , s_v , s_w die Werte $+1$, 0 oder -1 annehmen können,

bestimmt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung der aktuellen Maschinenströme die Strommessung im Zwischenkreis (z_k) durch mindestens einmaliges Abtasten des Zwischenkreisstromes (I_{zk}) während der auftretenden aktiven Umrichter-Schaltzustände durchgeführt wird


3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von mindestens einem der Zustände „Drehzahl“, „Drehwinkel“ und „vorhergehender PWM-Zyklus“ der Drehstrommaschine (8) die an der



2

Pulsmusterbildung beteiligten Spannungsraumzeiger bzw. Umrichter-Schalterstellungen geändert werden.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von mindestens einem der Zustände „Drehzahl“, „Drehwinkel“ und „vorhergehender PWM-Zyklus“ der Drehstrommaschine (8) das Pulsmuster durch ein Pulsmuster, das auch den Umrichterzustand „Kurzschluss“ enthält, abgelöst wird.
5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Stromanstieg des in den Zwischenkreis (zk) abgebildeten Strangstroms durch mindestens zweimaliges Abtasten des Stromes während einer anliegenden Umrichter-Schalterstellung erfasst wird.
6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass höhere Ableitungen des in den Zwischenkreis (zk) abgebildeten Strangstroms durch mindestens dreimaliges Abtasten des Stromes während einer anliegenden Umrichter-Schalterstellung erfasst werden.
7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass durch mehrmaliges Abtasten des Stroms mindestens eine der physikalischen Größen „Drehwinkel“, „Flusswinkel“, „Drehzahl“, „Zwischenkreisspannung“, „Stranginduktivität“, „induzierte Spannung“ bestimmt werden.
8. Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine über einen Spannungszwischenkreisumrichter gespeiste Drehstrommaschine (8) vorgesehen ist, dass im Zwischenkreis (zk) ein Messglied (R) zur Erfassung des Zwischenkreisstromes I_{zk} angeordnet ist und das Messglied (R) mit einer in einer Mess- und Steuereinheit (7) vorgesehenen Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung (10) verbunden ist, dass in der Mess- und Steuereinheit (7) weiters eine Regelungsschaltung (11), die die Umrichter-Schalterstellung (5) vorgibt,



vorgesehen ist, die einerseits mit der Motorstrom-Rekonstruktionsschaltung (10) und andererseits mit dem Wechselrichter (4) verbunden ist und dass die Sollwertvorgabe (S) für einen Maschinenzustand über einen Eingang der Regelungsschaltung (11) erfolgt.

~~HTD „High Tech Drives“~~
~~Antriebsforschungs- und Entwicklungs-GmbH~~

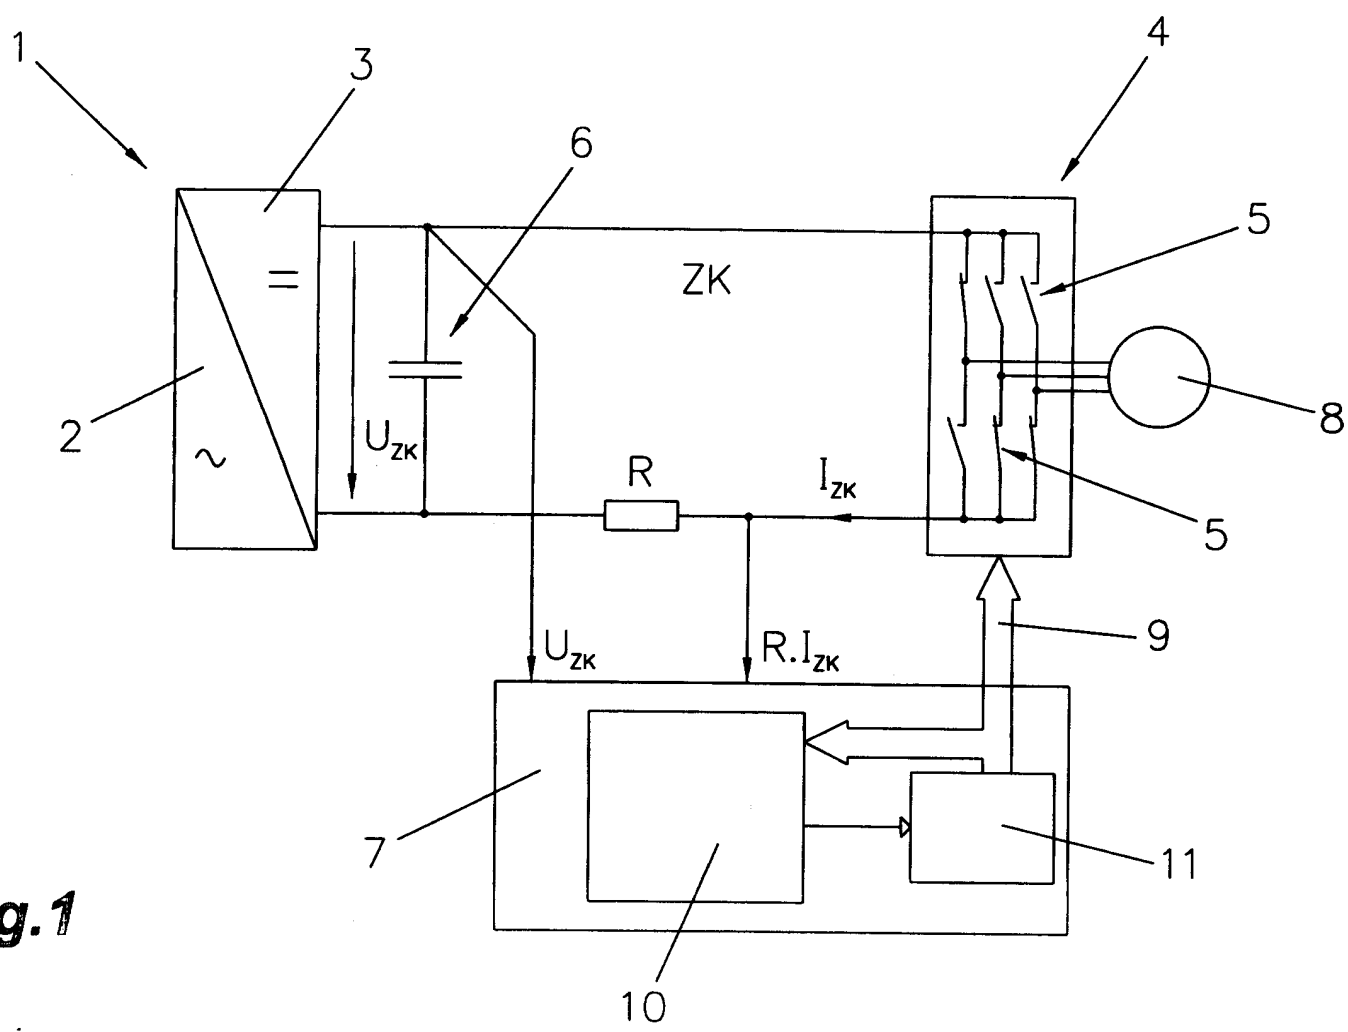


Fig.1




Fig. 2

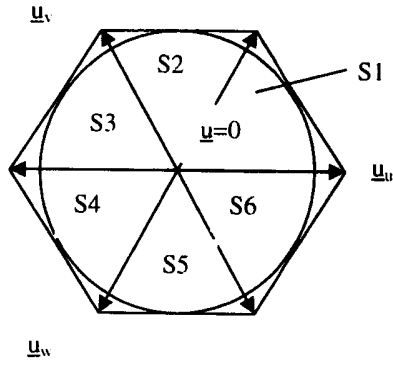


Fig. 3

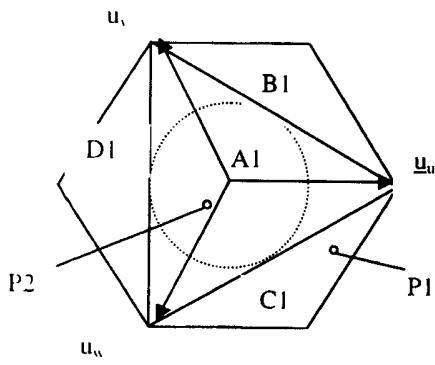
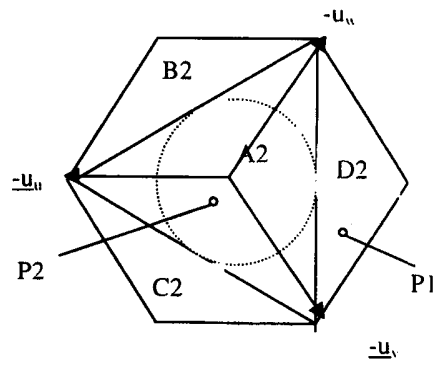


Fig. 4






Fig. 5





Fig. 6



Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß IPC ⁸ : H02P 27/12 (2006.01); H02P 21/00 (2006.01); H02P 21/14 (2006.01); H02M 7/5387 (2007.01)		
Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß ECLA: H02P 27/12, H02P 21/00, H02P 21/14, H02M 7/5387C2		
Recherchiertes Prüfobjekt (Klassifikation): H02P, H02M		
Konsultierte Online-Datenbank: EPODOC, WPI		
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 13. Mai 2005 eingereichten Ansprüchen 1-8 erstellt.		
Kategorie ¹⁾	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
Y	US 2004/0195995 A1 (QUIRION, JEAN et al.) 7. Oktober 2004 (07.10.2004) Paragraphen [0030]-[0032], Fig. 1, 4-6.	1
Y	Paragraph [0030], Fig. 4, 5. Paragraphen [0010]-[0011].	2-5 7
A	Paragraphen [0029]-[0036], Fig. 7. Paragraph [0029], Fig. 1, 4-6.	8 6
	--	
Y	DE 40 34 520 A1 (BOEHRINGER, ANDREAS) 7. Mai 1992 (07.05.1992) Seite 9, Fig. 7, Tabelle 2, Seite 14, Fig. 9, 10, Tabelle 6, Seite 17, Zeilen 25-37.	1-5, 7, 8

Datum der Beendigung der Recherche: 23. Mai 2007		<input type="checkbox"/> Fortsetzung siehe Folgeblatt
		Prüfer(in): Dipl.-Ing. KOVACS
¹⁾ Kategorien der angeführten Dokumente:		
X	Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldegegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.	A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
Y	Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldegegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist.	P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.