СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1744709 A1

(51)5 G 10 D 3/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГКНТ СССР

Р.1744709

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

(21) 4862486/12
(22) 27.08.90
(46) 30.06.92. Бюл. № 24
(71) Тбилисский завод по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники "Алиони"
(72) О.А.Квиникадзе, А.Д.Шелленберг, Г.О.Квиникадзе и В.О.Квиникадзе
(53) 681.917 (088.8)
(56) Гитара, выпускаемая ПО музыкальных инструментов ММП ГССР. ГОСТ 25956–83Е.

2

(54) ГРИФ ГИТАРЫ

(57) Использование: в производстве музыкальных инструментов. Сущность изобретения: поперечные ладовые выступы и порожек выполнены за одно целое с накладкой и из пластического материала. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к струнным щипковым музыкальным инструментам, а именно к конструкции мензурной наклейки грифа гитары.

Целью изобретения является упрощение конструкции, снижение трудоемкости изготовления наклейки грифа и повышения точности соблюдения ее размеров.

На фиг. 1 представлена мензурная наклейка грифа гитары, вид сбоку с профилями всех ладов, включая нулевой лад; на фиг. 2 – то же, вид сверху.

Мензурная наклейка грифа гитары (фиг. 1 и 2) включает основание 1 стандартной толщины с выступающими над верхней плоскостью профилями ладов 2 и нулевого лада 3 на утолщенном конце, в котором наклонно выполнены прорези 4 для струн.

Наклейка изготовляется как единое целое всех элементов 1–4, а затем приклеивается на подготовленную плоскость грифа нижней плоскостью основания.


Использование цельной мензурной наклейки грифа гитары значительно упрощает конструкцию и процесс изготовления грифа, а также повышает точность размеров между ладами, обеспечивает номинально требуемое взаиморасположение ладов и нулевого лада по отношению к остальным. Цельная наклейка к тому же значительно упрощает сборку грифа, ибо при этом склеиваются только две детали – наклейка и гриф.

Формула изобретения


1. Гриф гитары, содержащий связанную с его рабочей поверхностью накладку с поперечными ладовыми выступами и порожком с прорезями для размещения струн, отличающийся тем, что, с целью повышения качества звучания, поперечные ладовые выступы и порожек выполнены за одно целое с накладкой и из пластического материала.

2. Гриф по п.1, отличающийся тем, что прорези для струн в порожке выполнены под углом к его рабочей поверхности.

(19) SU (11) 1744709 A1



Фиг.1

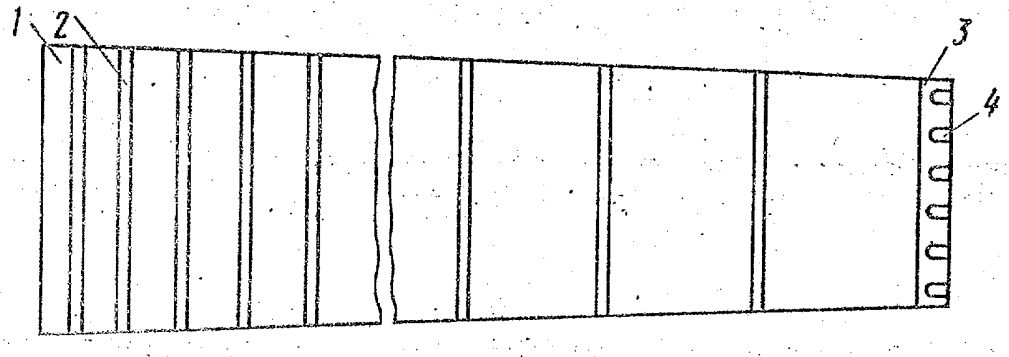

Фиг.2

Составитель О. Квиникадзе
Редактор Ю. Середа Техред М.Моргентал Корректор Т. Малец

Заказ 2199 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101