

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23596**

(21) Numer zgłoszenia: **25401**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(22) Data zgłoszenia: **23.03.2017**

(54)

Ramka uniwersalna do zdjęć

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2017 WUP 9/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAZDA JERZY, Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JERZY GAZDA, Szczecin, (PL)

PL 23596

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka wykonana z przezroczystego tworzywa przeznaczona do prezentowania fotografii, rysunków itp. wykonanych na papierze o grubości około 0,02 mm.

Istotą wzoru przemysłowego jest dwuelementowa podpórka oraz odpowiednio usytuowane otworki w tylnej części ramki do stawiania jej zarówno w pionie (na boku krótszym) fig. 1 jak i w poziomie (na boku dłuższym) fig. 2.

Dwie dodatkowe zawieszki jedna na dłuższym, druga na krótszym boku nadają ramce uniwersalność, ponieważ może być ona prezentowana zarówno powieszona na ścianie jak i ustawiona na płaskiej powierzchni.

Ramka do zdjęć wykonana jest z czterech elementów, przy czym jednym elementem jest szybka (fig. 3) z prostokątnym wybraniem do włożenia zdjęcia.

Pozostałe 3 elementy to tylna ścianka przytrzymująca zdjęcie w ramce oraz dwuczęściowa podpóra.

Składanie ramki jest bardzo proste. Wkładamy zdjęcie i zaciskamy tylną część ramki. Ramka jest gotowa do powieszenia.

Jeśli chcemy ramką postawić – dokładamy nóżką (fig. 1, 2).

Zastrzeżenia ochronne

1. Ramka uniwersalna do zdjęć **znamienna tym**, że składa się z czterech elementów przy czym największy przezroczysty element stanowi szybę, ale po odwrotnej stronie usytuowane jest prostokątne wybranie przeznaczone do włożenia zdjęcia, rysunku, obrazka, przy czym całość zamyka się prostokątną płytką posiadającą na jednym boku sprężynujące wypustki.
2. Ramka uniwersalna do zdjęć według zastrzeżenia 1, **znamienna tym**, że może ona zarówno być zawieszona na ścianie pionowo lub poziomo albo może ona stać na płaskiej powierzchni, ale wtedy należy zainstalować dwuelementową nóżkę na dłuższym lub na krótszym boku, przy czym dwa elementy nóżki składa się pod kątem prostym wkładając jeden element w drugi (fig. 2) i lekko wciska się w przygotowane dwa z czterech otworów przy czym pozostawione dwa otwory służą do innego ustawienia ramki – pionowego albo poziomego.

Ilustracja wzoru

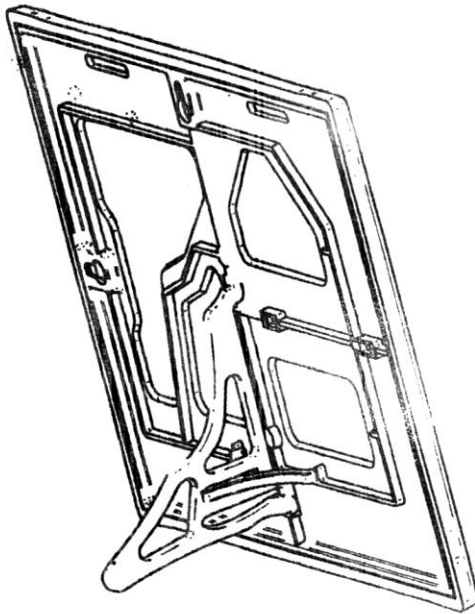


fig. 1

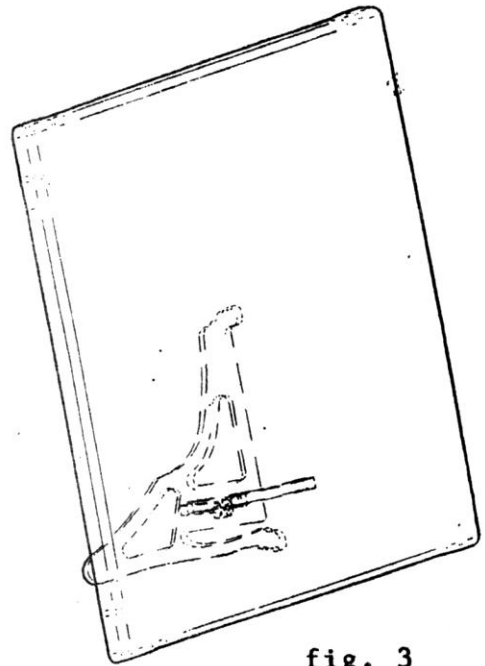


fig. 3

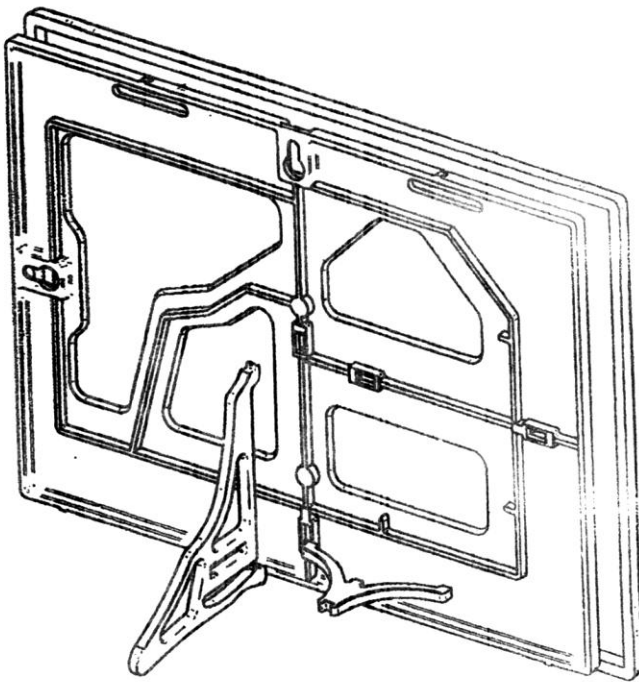


fig. 2

