

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9572**

(21) Numer zgłoszenia: **8130**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(54)

Obudowa urządzenia elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Elektroniczny „VIDEOTRONIC” s.c.
Krzysztof Mielczarek, Renata Mielczarek,
Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mielczarek Krzysztof, Zielona Góra, (PL)

PL 9572

Nr Rp. 9572.....

Klasa 10-06.....

Obudowa urządzenia elektrycznego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy urządzenia elektrycznego zwłaszcza dzwonka przejawiająca się w jego kształcie .


Znane są obudowy dzwonka elektrycznego zbliżone kształtem do prostopadłościanu, którego ścianka czołowa jest wypukła względem jej wzdłużnej osi symetrii i lekko pochylonych ściankach bocznych z przyciskiem w ścianie czołowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje go w widoku aksonometrycznym, fig.2 w widoku z góry od strony przycisku a fig, 3 w widoku z boku od strony dłuższej ścianki bocznej.

Obudowa urządzenia elektrycznego według wzoru przemysłowego pokazana na załączonym rysunku jest bryłą zbliżoną kształtem do pryzmy, z których większa podstawa jest podstawą obudowy a mniejsza jest ścianą czołową, przy czym ściana czołowa w stosunku do podstawy jest lekko wypukła. Podstawa obudowy wyposażona jest w nóżki a ściana czołowa w eliptyczny przycisk, którego powierzchnia jest odzwierciedleniem kształtu ściany czołowej, przy czym jego osie są nachylone około 45° w stosunku do dłuższego boku ścianki czołowej i wystaje ona nieco ponad ściankę czołową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa urządzenia elektrycznego według wzoru przemysłowego jest bryłą zbliżoną kształtem do pryzmy, z których większa podstawa jest podstawą obudowy a mniejsza jest ścianą czołową, przy czym ściana czołowa w stosunku do podstawy jest lekko wypukła i podstawa obudowy wyposażona jest w nóżki a ściana czołowa w eliptyczny przycisk, którego powierzchnia jest odzwierciedleniem kształtu ściany czołowej, przy czym jego osie są nachylone około 45^0 w stosunku do dłuższego boku ścianki czołowej i wystaje ona nieco ponad ściankę czołową jak pokazano na załączonym rysunku



mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300

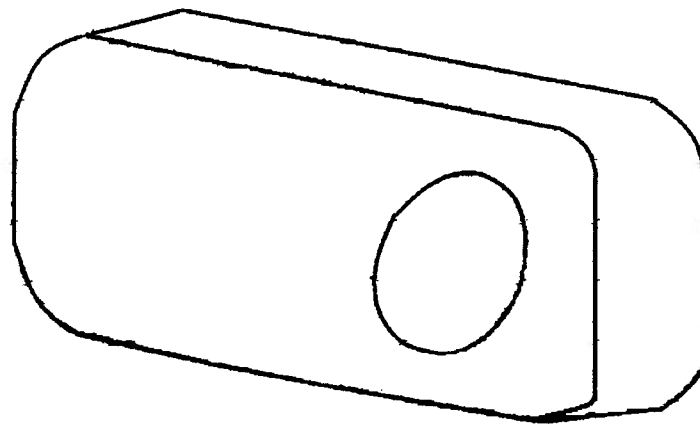


Fig 1

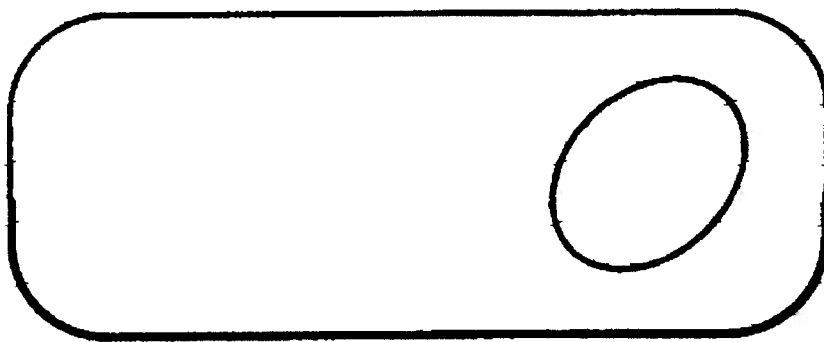


Fig 2

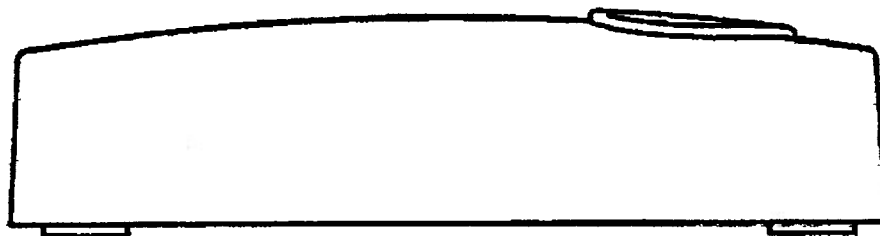


Fig 3