(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205682969 U
(45)授权公告日 2016.11.16

(21)申请号 201620339744.0

(22)申请日 2016.04.21

(73)专利权人 王健
地址 102605 北京市大兴区青云店镇大东公社小区64号楼3单元1101号

(72)发明人 王健

(74)专利代理机构 牡丹江市丹江专利商标事务所(特殊普通合伙) 23205
代理人 张雨红

(51)Int.Cl.
A47J 36/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

炒锅防溅罩

(57)摘要

本实用新型涉及一种炒锅防溅罩，它包括防溅罩罩体(1)，防溅罩罩体(1)为上部设有油烟蒸汽出口(11)、下部设有炒锅口对接口(12)用于罩在炒锅口上防止炒菜时油水溅出的上下相通的薄壁罩状体，防溅罩罩体(1)的中下部侧壁上设有一个侧向开口并向下延伸与炒锅口对接口(12)相通的翻炒口(13)。使用它爆锅和炒菜时可以防止锅内的热油溅出锅外，避免食用油的浪费，还可以对炒锅内炒的菜进行正常翻炒。它可以将从锅中溅出的油水挡住防止溅到厨房的台面和墙壁上污染环境，还可以使油水回流到炒锅内，达到节约环保的目的。不使用时可以正常使用锅盖，不会影响炒锅的其它正常功能。

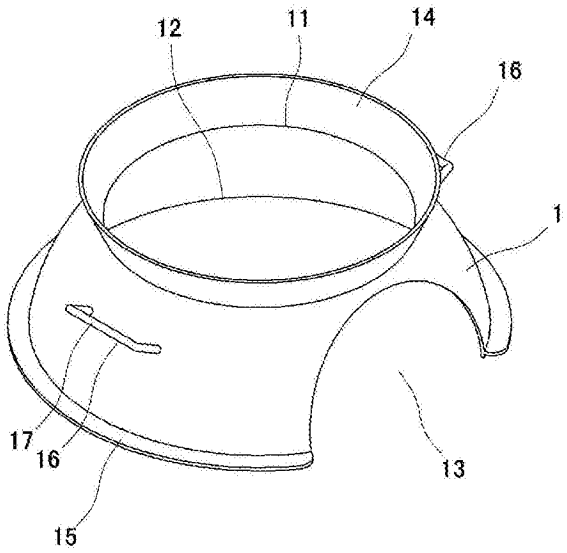

CN 205682969 U

1.炒锅防溅罩,它包括防溅罩罩体(1),其特征在于:防溅罩罩体(1)为上部设有油烟蒸汽出口(11)、下部设有炒锅口对接口(12)用于罩在炒锅口上防止炒菜时油水溅出的上下相通的薄壁罩状体,防溅罩罩体(1)的中下部侧壁上设有一个侧向开口并向下延伸与炒锅口对接口(12)相通的翻炒口(13)。

2.如权利要求1所述的炒锅防溅罩，其特征在于所述防溅罩罩体(1)为炒锅口对接口(12)大、油烟蒸汽出口(11)小的空心球缺形体。

3.如权利要求1所述的炒锅防溅罩，其特征在于所述防溅罩罩体(1)的上方设有上下相通的上口大下口小、下口与油烟蒸汽出口(11)相连的锥筒形油水回流斗(14)。

4.如权利要求1所述的炒锅防溅罩，其特征在于所述防溅罩罩体(1)的炒锅口对接口(12)上方外壁上设有与炒锅口相配合可以坐在炒锅口上的大半环形外沿(15)。

5.如权利要求1所述的炒锅防溅罩，其特征在于所述防溅罩罩体(1)的外壁上设有一个提手(16),或翻炒口(13)两侧的防溅罩罩体(1)左右相对位置的外壁上分别设有一个提手(16)。

6.如权利要求5所述的炒锅防溅罩，其特征在于所述提手(16)为中部为手柄(17)、两端部分别向相同的方向横向弯折连接在防溅罩罩体(1)上的把手状体。

炒锅防溅罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及炊具，具体涉及一种炒锅防溅罩。

背景技术

[0002] 中国人的饮食习惯与欧美人有很大不同，喜欢吃炒菜，炒菜前需要用食用油爆锅，爆锅和炒菜时炒锅内的热油遇到水会有一部分溅出锅外，溅出的油滴由于比重比油烟大得多而且溅出的速度非常快，即使炒菜时打开抽油烟机也不可能将其抽走排出。溅出的油和水既会污染厨房台面和墙壁，也浪费食用油。虽然炒菜的过程中也可以扣上锅盖来防止油水溅出，但是扣上锅盖又不能对炒锅内的菜进行翻炒，容易导致锅内的菜炒得不均匀，也容易变色脱水影响口感。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种爆锅和炒菜时可以防止锅内的热油溅出锅外，避免食用油的浪费，还可以对炒锅内炒的菜进行正常翻炒的炒锅防溅罩。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：它包括防溅罩罩体，防溅罩罩体为上部设有油烟蒸汽出口、下部设有炒锅口对接口用于罩在炒锅口上防止炒菜时油水溅出的上下相通的薄壁罩状体，防溅罩罩体的中下部侧壁上设有一个侧向开口并向下延伸与炒锅口对接口相通的翻炒口。

[0005] 本实用新型的技术效果是：使用它爆锅和炒菜时可以防止锅内的热油溅出锅外，避免食用油的浪费，还可以对炒锅内炒的菜进行正常翻炒。它可以将从锅中溅出的油水挡住防止溅到厨房的台面和墙壁上污染环境，还可以使油水回流到炒锅内，达到节约环保的目的。不使用时可以正常使用锅盖，不会影响炒锅的其它正常功能。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型实施例立体图。

具体实施方式

[0007] 如图1所示，它包括防溅罩罩体1，防溅罩罩体1为上部设有油烟蒸汽出口11、下部设有炒锅口对接口12用于罩在炒锅口上防止炒菜时油水溅出的上下相通的薄壁罩状体，防溅罩罩体1的中下部侧壁上设有一个侧向开口并向下延伸与炒锅口对接口12相通的翻炒口13。

[0008] 防溅罩罩体1为炒锅口对接口12大、油烟蒸汽出口11小的空心球缺形体。防溅罩罩体1的上方设有上下相通的上口大下口小、下口与油烟蒸汽出口11相连的锥筒形油水回流斗14。

[0009] 防溅罩罩体1的炒锅口对接口12上方外壁上设有与炒锅口相配合可以坐在炒锅口上的大半环形外沿15。

[0010] 防溅罩罩体1的外壁上设有一个提手16，或翻炒口13两侧的防溅罩罩体1左右相对位置的外壁上分别设有一个提手16。提手16为中部为手柄17、两端部分别向相同的方向横向弯折连接在防溅罩罩体1上的把手状体。

[0011] 炒菜时把防溅罩罩体1扣在炒锅口上能够防止油水溅出，可以挡住溅出的油水使其回流到炒锅内，可以使厨房台面和墙壁更清洁，更有利于厨房保持良好的卫生状况。

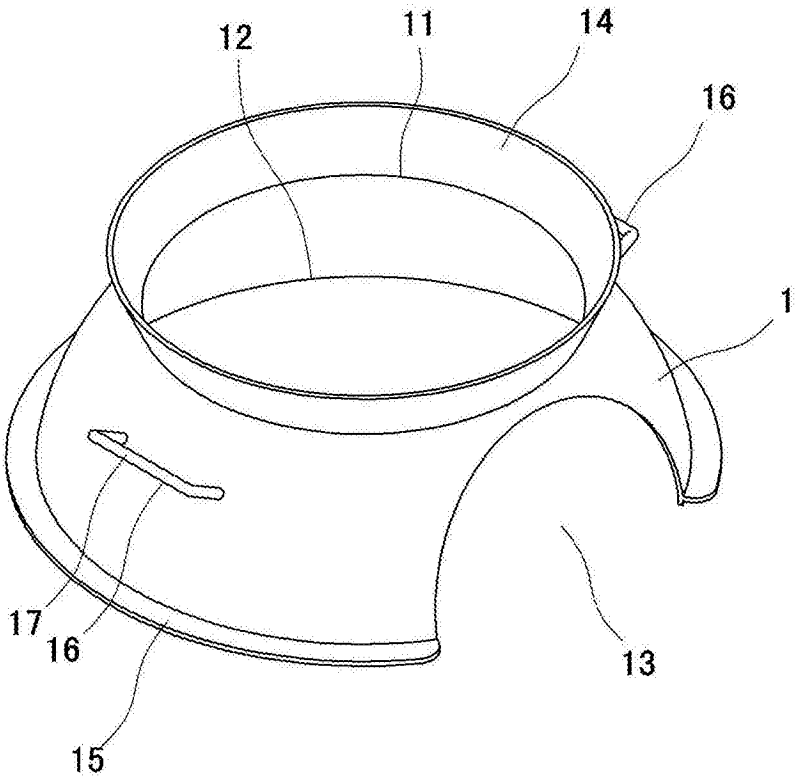


图1