


RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(21) Numer zgłoszenia: 117441

(22) Data zgłoszenia: 25.04.2008

(19) PL (11) 64474

(13) Y1

(51) Int.Cl.
B62B 7/06 (2006.01)

(54)

Prowadnica dla elementu prowadzącego stelaża wózka dziecięcego

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

13.10.2008 BUP 21/08

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.06.2009 WUP 06/09

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

DELTIM Machura, Machura Spółka Jawna,
Częstochowa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Piotr Machura, Częstochowa, PL

PL 64474 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prowadnica dla elementu prowadzącego stelaża wózka dziecięcego, jak na przykład dla ramki koszowej, do stosowania w stelażach składanych.

Znane są rozwiązania stelaży wózków składanych, jak na przykład z polskiego opisu patentowego nr 172367, w którym składanie stelaża umożliwiają obrotowo połączone ze sobą jego elementy to jest rama główna, nogi tylne i rama koszowa.

Istotą prowadnicy dla elementu prowadzącego stelaża wózka dziecięcego według wzoru użytkowego, który umożliwia składanie stelaża jest to, że składa się z podstawy oraz obrotowo zamocowanej do niej oprawy z rolkami prowadzącymi. Oprawa ma kształt litery „C”, w której rolki prowadzące są zamocowane obrotowo w jej ramionach usytuowanych naprzeciwko siebie, natomiast dłuższe ramię oprawy ma pośrodku poprzeczny, przelotowy otwór.

Prowadnica według wzoru, jako ruchowe połączenie elementów konstrukcyjnych stelaża wózka, ma wpływ na jego konstrukcję przez co przyczynia się do zwiększenia asortymentu stelaży składanych wózków dziecięcych.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia prowadnicę w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - oprawę w przekroju podłużnym.

Prowadnica składa się z podstawy 1, którą mocuje się nieruchomo do elementu konstrukcji stelaża oraz z oprawy 2 zamocowanej do niej obrotowo. Oprawa 2 ma kształt litery „C”, w której krótszych ramionach 3, usytuowanych naprzeciwko siebie, zamocowane są rolki prowadzące 4, natomiast dłuższe ramię 5 oprawy 2 ma pośrodku poprzeczny, przelotowy otwór 6.

Elementy konstrukcyjne stelaża jak na przykład ramiona ramki koszowej po umieszczeniu pomiędzy rolkami opraw 2, które mocuje się do nóg tylnych stelaża wózka pozwalają na złożenie stelaża dzięki temu, że prowadnica umożliwia ruch posuwisty i obrotowy ramki koszowej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Prowadnica dla elementu prowadzącego stelaża wózka dziecięcego, znamienna tym, że składa się z podstawy (1) oraz obrotowo zamocowanej do niej oprawy (2) z rolkami prowadzącymi (4).

2. Prowadnica według zastrz. 1, znamienna tym, że oprawa (2) ma kształt litery „C”, w której rolki prowadzące (4) są zamocowane obrotowo w jej ramionach (3) usytuowanych naprzeciwko siebie, natomiast dłuższe ramię (5) oprawy (2) ma pośrodku poprzeczny, przelotowy otwór (6).

Rysunki

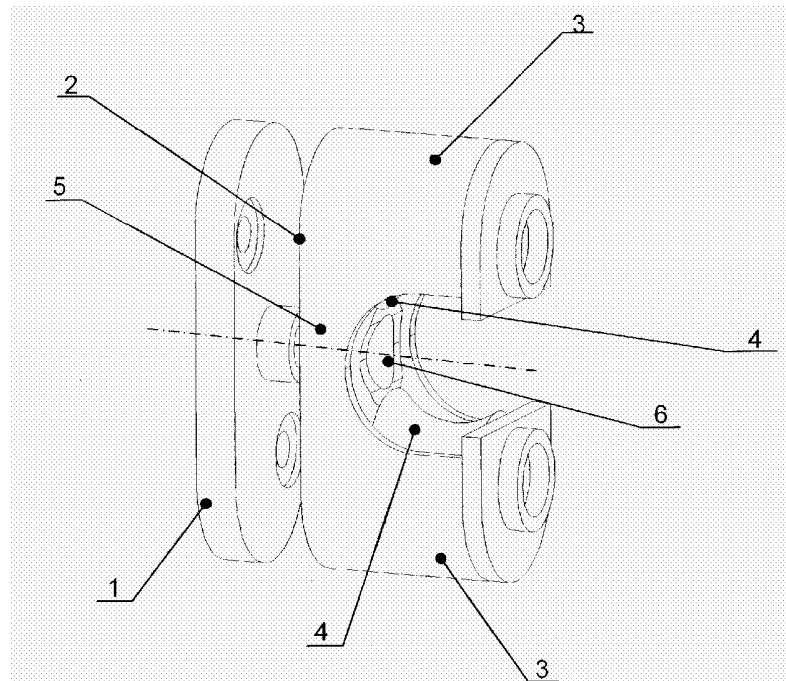


Fig. 1

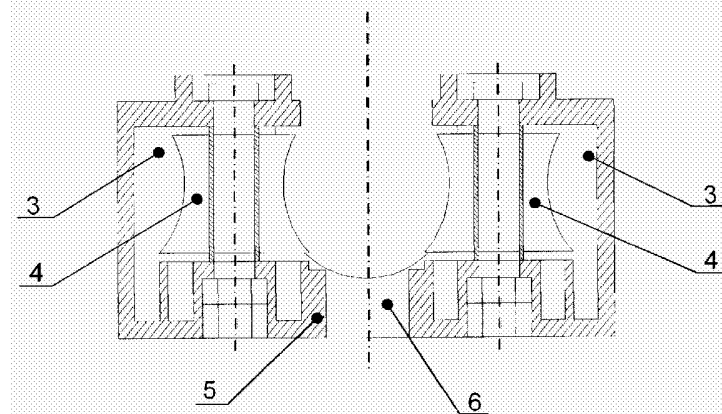


Fig. 2

