

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19395**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **20242**

(22) Data zgłoszenia: **26.10.2012**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPLASTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BŁAŻEK BARTŁOMIEJ, Kępno, (PL)

PL 19395

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, przeznaczony zwłaszcza do wytwarzania uchwytów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w układzie linii na obu jego bocznych powierzchniach.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - ten sam profil w widoku z boku w kierunku strzałki „S”.


Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi wydłużona bryła monolityczna, która w widoku z boku w kierunku strzałki „S” ma kształt zbliżony do dwuteownika, którego środek na obu bocznych ścianach posiada po dwa boczne występy o szerokości „C” równej szerokości obu jego stopek, tak że występy te i obie stopki tego profilu tworzą na tych ścianach po trzy płytkie trapezowe wgłębienia o szerokościach podobnych do szerokości tych występów, przy czym stosunek szerokości „A” rdzenia tego środka do wysokości „H” tego profilu wynosi jak 1 : (3,0 : 3,2), a stosunek szerokości stopek i występów środka do wysokości „H” profilu wynosi jak 1 : (2,3 : 2,5)

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny przeznaczony do wytwarzania z niego uchwytów meblowych pokazany na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go wydłużona bryła monolityczna, która w widoku z boku w kierunku strzałki „S” ma kształt zbliżony do dwuteownika, którego środek na obu bocznych ścianach posiada po dwa boczne występy o szerokości „C” równej szerokości obu jego stopek, tak że występy te i obie stopki tego profilu tworzą na tych ścianach po trzy płytkie trapezowe wgłębienia o szerokościach podobnych do szerokości tych występów, przy czym stosunek szerokości „A” rdzenia tego środka do wysokości „H” tego profilu wynosi jak 1 : (3,0 : 3,2), a stosunek szerokości stopek i występów środka do wysokości „H” profilu wynosi jak 1 : (2,3 : 2,5).

Ilustracja wzoru

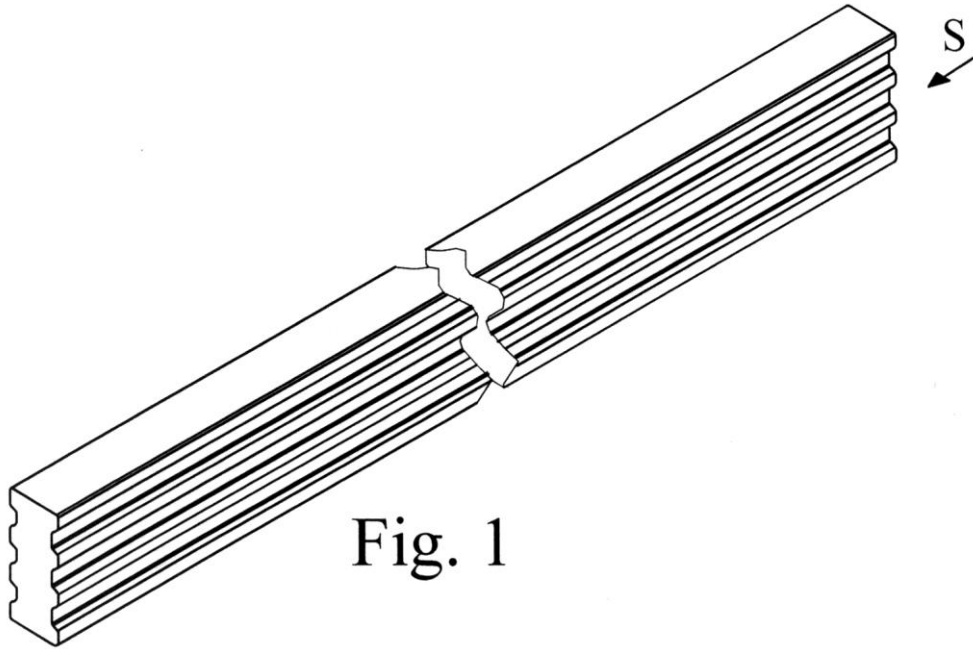

widok "S"

