(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203121846 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201320115692.5

(22)申请日 2013.03.07

(73)专利权人 徐芷辉
地址 313000 浙江省湖州安吉县递铺镇长乐社区小岙自然村9号

(72)发明人 徐芷辉 徐建平 呼格吉乐

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调节深度的碗

(57)摘要

本实用新型涉及了一种可调节深度的碗，包括碗口(1)、碗体(2)和调节壳体(3)，所述碗体(2)的外表面在靠近碗口(1)处分别对称设置一直角形卡槽(4)，直角形卡槽(4)包括水平部分(41)和竖直部分(42)，调节壳体(3)的内壁下端分别对称设置一凸块(31)，凸块(31)沿着竖直部分(42)垂直进入直角形卡槽(4)后旋转调节壳体(3)可把凸块(31)卡在直角形卡槽(4)的水平部分(41)，所述碗口(1)处设置有凹陷(11)。本实用新型通过在碗体上连接调节壳体，增加碗的深度，适应不同饭量大小的人使用的优点，同时，在碗口处开有防滑凹槽，防止筷子放置在碗口上滑落，更加干净卫生。

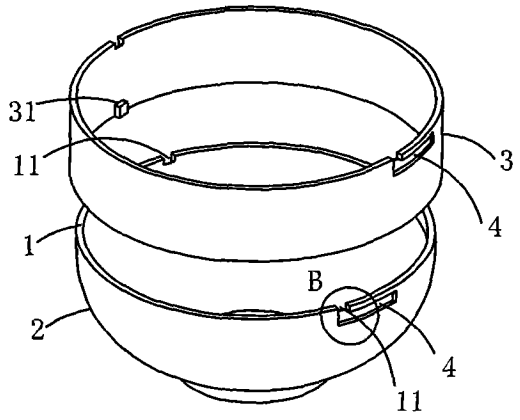

CN 203121846 U

1. 一种可调节深度的碗，包括碗口 (1) 和碗体 (2)，其特征在于：还包括调节壳体 (3)，所述碗体 (2) 的外表面在靠近碗口 (1) 处分别对称设置一直角形卡槽 (4)，直角形卡槽 (4) 包括水平部分 (41) 和竖直部分 (42)，调节壳体 (3) 的内壁下端分别对称设置一凸块 (31)，凸块 (31) 沿着竖直部分 (42) 垂直进入直角形卡槽 (4) 后旋转调节壳体 (3) 可把凸块 (31) 卡在直角形卡槽 (4) 的水平部分 (41)。

2. 根据权利要求书 1 所述的一种可调节深度的碗，其特征在于：所述碗口 (1) 处设置有凹陷 (11)。

3. 根据权利要求书 2 所述的一种可调节深度的碗，其特征在于：所述凹陷 (11) 位于直角形卡槽 (4) 的竖直部分 (42) 处。

4. 根据权利要求书 1 所述的一种可调节深度的碗，其特征在于：所述调节壳体 (3) 的外表面在靠近上边沿处对称设置有直角形卡槽 (4)。

一种可调节深度的碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及了一种餐具，尤其是涉及了一种可调节深度的碗。

背景技术

[0002] 碗是人们生活当中就餐使用的必需餐具之一，生活中人们使用的碗的功能都比较单一，人们在购买餐具时，通常是整套购买，盛饭用的碗的大小一样，但每个人的饭量不同，饭量小的人，如女士或小孩子，可能只需盛一次饭就行，而饭量大点的人，普通的碗要盛好多次，既麻烦又未免使就餐氛围比较尴尬，如果使用尺寸较大的碗，餐桌的空间有限，增加占用空间；而且人们在就餐时有时习惯把筷子放置在碗口上，通常筷子很容易滑落掉在餐桌或地面上，既不方便又不卫生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种可调节深度的碗，通过在碗体上连接调节壳体，增加碗的深度，以适应不同饭量大小的人们使用。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：一种可调节深度的碗，包括碗口和碗体，还包括调节壳体，所述碗体的外表面在靠近碗口处分别对称设置一直角形卡槽，直角形卡槽包括水平部分和竖直部分，调节壳体的内壁下端分别对称设置一凸块，凸块沿着竖直部分垂直进入直角形卡槽后旋转调节壳体可把凸块卡在直角形卡槽的水平部分。

[0005] 所述碗口处设置有凹陷。

[0006] 凹陷用于搁置筷子。

[0007] 所述凹陷位于直角形卡槽的竖直部分处的。

[0008] 直角形卡槽的竖直部分处碗壁较薄，方便开设凹陷。

[0009] 所述调节壳体的外表面在靠近上边沿处对称设置有直角形卡槽。

[0010] 该方案使调节壳体上还可以套调节壳体，以增加碗的容量。

[0011] 本实用新型的有益效果在于：

[0012] 本实用新型通过在碗体上连接调节壳体，增加碗的深度，封闭性较好，拆卸方便，适应不同饭量大小的人使用，同时，在碗口出开有凹陷，防止筷子放置在碗口上滑落，更加干净卫生。

附图说明

[0013] 下面参照附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明如下；

[0014] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图；

[0015] 图 2 是图 1 中 A 部的放大图；

[0016] 图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图；

[0017] 图 4 是图 3 中 B 部的放大图；

[0018] 图 5 是实施例 2 中碗体和调节壳体连接为一体后的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 实施例 1

[0020] 参照附图 1 和图 2，一种可调节深度的碗，包括碗口 1 和碗体 2、调节壳体 3，所述碗体 2 的外表面在靠近碗口 1 处分别对称设置一直角形卡槽 4，直角形卡槽 4 包括水平部分 41 和竖直部分 42，调节壳体 3 的内壁下端分别对称设置一凸块 31，凸块 31 沿着竖直部分 42 垂直进入直角形卡槽 4 后旋转调节壳体 3 可把凸块 31 卡在直角形卡槽 4 的水平部分 41，使碗体 2 和调节壳体 3 连接为一体。调节壳体 3 的外表面在靠近上边沿处对称设置有直角形卡槽 4，以方便在碗体 2 上套多个调节壳体 3，使人们一次盛取更多的饭量，同时，拆卸方便，易于清洗。

[0021] 实施例 2

[0022] 参照附图 3、图 4 和图 5，实施例 2 与实施例 1 的不同之处在于：所述碗口 1 处设置有凹陷 11，凹陷 11 位于直角形卡槽 4 的竖直部分 42 处。筷子放置在碗口 1 上时，让筷子的一点支在凹陷 11 处，使筷子不易滑落，更加干净卫生。

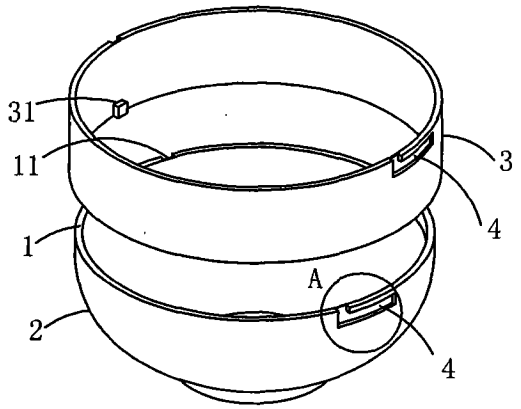


图 1

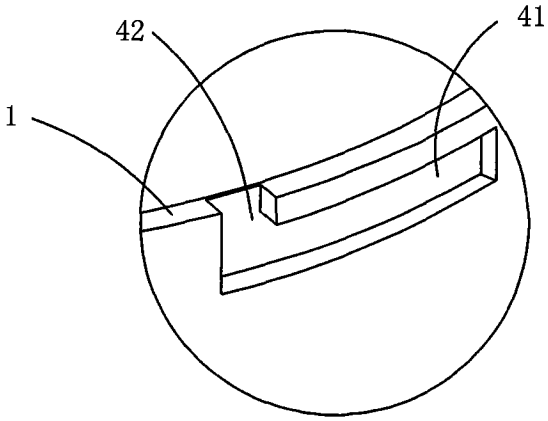


图 2

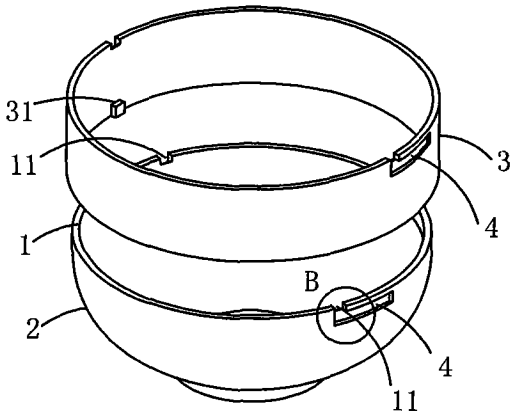


图 3

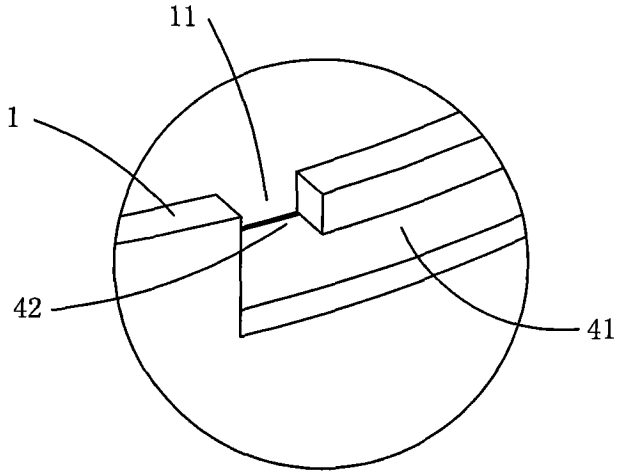


图 4

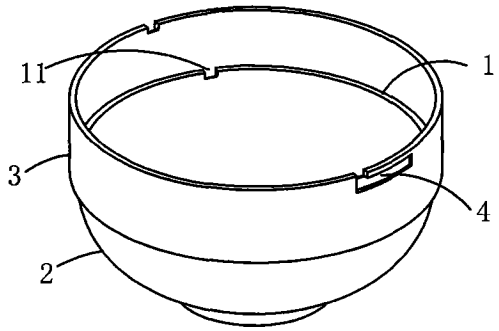


图 5