

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
24. August 2017 (24.08.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2017/140673 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation:
G01S 15/93 (2006.01) *G01S 7/523* (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/053287
- (22) Internationales Anmeldedatum:
14. Februar 2017 (14.02.2017)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
16156068.5 17. Februar 2016 (17.02.2016) EP
- (71) Anmelder: **ELMOS SEMICONDUCTOR AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE]; Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund (DE).
- (72) Erfinder: **SCHMIDT, Andre**; c/o Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft, Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund (DE). **SPIEGEL, Egbert**; c/o Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft, Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund (DE). **SCHLAUTMANN, Guido**; c/o Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft, Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund (DE). **HEPPEKAUSEN, Stefanie**; c/o Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft, Heinrich-Hertz-Straße 1, 44227 Dortmund (DE).

(74) Anwalt: **DOMPATENT VON KREISLER SELTING WERNER - PARTNERSCHAFT VON PATENTANWÄLTEN UND RECHTSANWÄLTEN MBB**; Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** ULTRASONIC MEASURING SYSTEM, IN PARTICULAR FOR MEASURING DISTANCE AND/OR AS A PARKING AID IN VEHICLES

(54) **Bezeichnung :** ULTRASCHALLMESSSYSTEM, INSBESONDERE ZUR ABSTANDSMESSUNG UND/ODER ALS PARKHILFE BEI FAHRZEUGEN

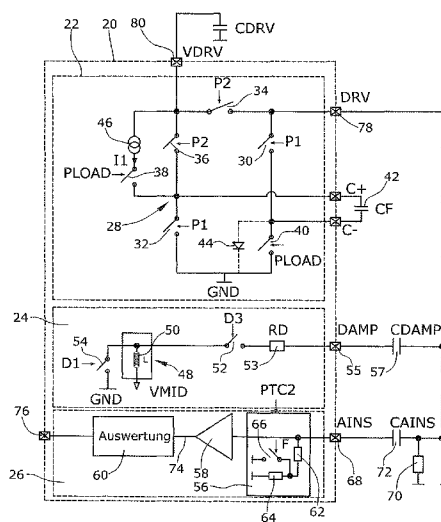


Fig. 2

60 Evaluation

(57) **Abstract:** The invention relates to an ultrasonic measuring system (10), in particular for measuring distance and/or as a parking aid in vehicles, having an electroacoustic ultrasonic transducer (12) which has a vibrating element (14), does not have a voltage converter, can be alternately operated as an ultrasonic transmitter and an ultrasonic receiver and has a signal connection (16), which is used either as an input or as an output of the ultrasonic transducer (12), and an earth connection (18) which is connected to earth, and a control and evaluation unit (20) for exciting the vibrating element (14) of the ultrasonic transducer (12) to emit ultrasonic waves for operating the ultrasonic transducer (12) during a transmission interval for the purpose of subsequently deactivating the excitation of the vibrating element (14) and attenuating the latter during a decay phase and for receiving and processing ultrasonic waves in a reception interval. The control and evaluation unit (20) has a bridge circuit (28) which is connected to a DC supply voltage (80) and has controllable switches (30 to 40) and a charge storage capacitance (42), the polarity of which can be reversed and which is intended to alternately output a positive and a negative excitation voltage for the signal connection (16) of the ultrasonic transducer (12) during the transmission interval. The control and evaluation unit (20) outputs a voltage pulse of substantially 0 V at the end of the transmission interval for the signal connection (16) of the ultrasonic transducer (12).

(57) **Zusammenfassung:**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2017/140673 A1



RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). — **Veröffentlicht:** mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

Die Erfindung betrifft ein Ultraschallmesssystem (10), insbesondere zur Abstandsmessung und/oder als Parkhilfe bei Fahrzeugen, mit einem ein Schwingelement (14) aufweisenden, Spannungsumsetzerlosen, elektroakustischen Ultraschallwandler (12), der alternierend als Ultraschallsender und als Ultraschallempfänger betreibbar ist und einen Signalanschluss (16), der entweder als Eingang oder als Ausgang des Ultraschallwandlers (12) dient, und einen Masseanschluss (18) aufweist, der mit Masse verbunden ist, und einer Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) zur Anregung des Schwingelements (14) des Ultraschallwandlers (12) zum Aussenden von Ultraschallwellen für den Betrieb des Ultraschallwandlers (12) während eines Sendeintervalls zur anschließenden Deaktivierung der Anregung des Schwingelements (14) sowie zu dessen Dämpfung während einer Ausschwingphase und zum Empfang sowie zur Verarbeitung von Ultraschallwellen in einem Empfangsintervall. Die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) weist eine an eine Versorgungsgleichspannung (80) angeschlossene Brückenschaltung (28) mit steuerbaren Schaltern (30 bis 40) und einer umpolbaren Ladungsspeicherkapazität (42) zum alternierenden Ausgeben einer positiven und einer negativen Anregungsspannung für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) während des Sendeintervalls auf. Die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) gibt mit dem Ende des Sendeintervalls für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) einen Spannungspuls von im Wesentlichen 0 V aus.

**Ultraschallmesssystem, insbesondere zur Abstandsmessung
und/oder als Parkhilfe bei Fahrzeugen**

Die Erfindung betrifft ein Ultraschallmesssystem, das sich insbesondere für die Abstandsmessung und/oder als Parkhilfe bei Fahrzeugen eignet.

5 Ultraschallmesssysteme werden insbesondere für Abstands- bzw. Entfernungsmessungen eingesetzt. Ein wesentlicher Einsatzbereich solcher Ultraschallmesssysteme ist ihre Verwendung als Parkhilfe für Fahrzeuge.

10 Ganz allgemein gilt für Ultraschallmesssysteme, dass Ultraschallwellen von einem Ultraschallsender ausgesendet werden, die, wenn sie auf ein Hindernis auftreffen, von diesem reflektiert und von einem Ultraschallempfänger empfangen werden. Aufgrund der Laufzeit zwischen dem Aussenden der Ultraschallwellen und dem Empfang von Echos der Ultraschallwellen kann dann auf die Entfernung des Hindernisses zum Ultraschallsender bzw. -empfänger geschlossen werden. Ultraschallmesssysteme werden aber auch zur Über-
15 wachung von Räumen und zur Detektion von sich in überwachten Räumen aufhaltenden Personen eingesetzt.

Um auch noch Echosignale, die von weiter entfernten Objekten herrühren, zuverlässig detektieren zu können, sollte die Energie der ausgesendeten Ultraschallwellen ausreichend groß sein. Daher werden elektroakustische Ultraschallwandler derartiger Ultraschallsysteme am Eingang mit einem Transformator bzw. Spannungsumsetzer betrieben. Damit aber steigen die Herstellungskosten von Ultraschallwandlern, was sich insbesondere bei Parkhilfen für Fahrzeuge insoweit negativ auswirkt, als derartige Parkhilfen zumeist mehrere
20 Ultraschallwandler umfassen.
25

Ein Ultraschallmesssystem kann beispielsweise einen Ultraschallsender und

- 2 -

einen Ultraschallempfänger aufweisen, die als getrennte Einzelkomponenten ausgebildet sind. Wesentlich vorteilhafter ist es insbesondere unter dem Aspekt eines verringerten Platzbedarfs und geringerer Gestehungskosten jedoch, wenn ein Ultraschallwandler eingesetzt wird, der in einem Sendeintervall als
5 Ultraschallsender und in einem zeitlich nach dem Sendeintervall liegenden Empfangsintervall als Ultraschallempfänger arbeitet. Innerhalb des Sendeintervalls wird der Ultraschallwandler insbesondere mittels eines Burst-Ansteuersignals angesteuert, wodurch ein elektroakustisches Schwingelement des Ultraschallwandlers in Schwingung versetzt und damit angeregt wird. Nach
10 Beendigung dieser Ansteuerung schwingt das Schwingelement allerdings zunächst aus. Während dieser Zeit können Echos, die von nahe zum Ultraschallwandler angeordneten Objekten kommen, nicht mit Sicherheit detektiert werden, so dass mit dem zuvor genannten Typ von Ultraschallwandlern nur bedingt im Nahbereich gemessen werden kann.

15 Es ist bekannt, zur Verkürzung der Ausschwingzeit eines Ultraschallwandlers dessen Schwingelement zu dämpfen (siehe EP-B-0 571 566, EP-B-0 623 395, WO-A-2012/163598, US-B-6 731 569 und GB-A-2 483 337). Hierzu wird z.B. nach DE-A-36 02 857 bei einem Ultraschallwandler ein Widerstand zugeschaltet, und zwar bereits innerhalb des Sendeintervalls.
20

In WO-A-2014/166835 ist beschrieben, den Ultraschallwandler mit Beendigung des Sendeintervalls und/oder mit Beginn des Empfangsintervalls mit Gegenpulsen anzusteuern.

25 Nach DE-A-10 2009 027 221 und DE-A-10 2010 039 017 wird das Schwingelement mit einem oder mehreren Dämpfungspulsen beaufschlagt.

30 In DE-A-101 36 628 und DE-A-10 2014 202 869 sind weitere Verfahren und Vorrichtungen zur Ansteuerung eines Ultraschallwandlers beschrieben. Aus DE-A-10 2011 017 601 ist ein Ansteuerverfahren für einen Wechselrichter und Wechselrichteranordnung, insbesondere Solarzelleninverter und aus DE-A-29

- 3 -

35 038 ist eine Schaltungsanordnung zur Erzeugung einer sinusförmigen Wechselspannung konstanter Frequenz aus einer Gleichspannung bekannt.

Aus Gründen der vereinfachten Realisierung eines zuverlässigen ESD-Schutzes ist es bekannt, einen der beiden Anschlüsse eines Ultraschallwandlers mit Massepotential zu verbinden. Für seinen Betrieb als Ultraschallsender wird der Ultraschallwandler an dem anderen Signalanschluss mit einer Wechselspannung um 0V herum angesteuert. Sofern eine ausreichend große Betriebsspannung zur Verfügung steht, bereitet dies keine weiteren Schwierigkeiten, da beispielsweise zwischen 0 V und der Betriebsspannung ein für den Betrieb des Ultraschallwandlers als Sender ausreichender Spannungshub zur Verfügung steht.

Anders sieht die Situation aus, wenn die Betriebsspannung, wie beispielsweise beim Bordnetz von Fahrzeugen begrenzt ist (beispielsweise 12 V). In diesem Fall ist es erforderlich, aus der Bordspannung eine Wechselspannung mit positiven und negativen Werten (bspw. +/- 40 V) zu erzeugen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ultraschallmesssystem zu schaffen, das unter den oben genannten Randbedingungen mit nur geringem Hardware-Aufwand realisiert werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung ein System vorgeschlagen, das versehen ist mit

- einem ein Schwingelement aufweisenden, spannungsumsetzerlosen, elektroakustischen Ultraschallwandler, der alternierend als Ultraschallsender und als Ultraschallempfänger betreibbar ist und einen Signalanschluss, der entweder als Eingang oder als Ausgang des Ultraschallwandlers dient, und einen Masseanschluss aufweist, der mit Masse oder niederohmig mit Masse verbunden ist, und
- einer Ansteuer- und Auswerteeinheit zur Anregung des Schwingelements des Ultraschallwandlers zum Aussenden von Ultraschallwellen für den Betrieb des Ultraschallwandlers während eines Sendeintervalls zur anschlie-

- 4 -

Benden Deaktivierung der Anregung des Schwingelements sowie zu dessen Dämpfung während einer Ausschwingphase und zum Empfang sowie zur Verarbeitung von Ultraschallwellen in einem Empfangsintervall,

- wobei die Ansteuer- und Auswerteeinheit eine an eine Versorgungsgleichspannung angeschlossene Brückenschaltung mit steuerbaren Schaltern und einer umpolbaren Ladungsspeicherkapazität zum alternierenden Ausgeben einer positiven und einer negativen Anregungsspannung für den Signalanschluss des Ultraschallwandlers während des Sendeintervalls an einem Ausgangsanschluss der Ansteuer- und Auswerteschaltung aufweist und
- wobei die Ansteuer- und Auswerteeinheit mit dem Ende des Sendeintervalls für den Signalanschluss des Ultraschallwandlers durch Verbinden des Ausgangsanschlusses mit Masse einen Spannungspuls ausgibt, dessen Größe gleich der mittleren Anregungsspannung für den Signalanschluss des Ultraschallwandlers ist, die aufgrund des während eines Sendeintervalls erfolgenden Ausgebens der positiven und negativen Anregungsspannung für den Signalanschluss des Ultraschallwandlers an diesem anliegt.

Die Erfindung geht von der Verwendung eines elektroakustischen Ultraschallwandlers aus, der ohne Spannungsumsetzer bzw. Transformator betrieben und über lediglich einen seiner typischerweise zwei Anschlüsse angesteuert wird bzw. der an diesem besagten einen Anschluss bei Empfang von Ultraschallwellen ein Signal ausgibt. Der Ultraschallwandler weist ein Schwingelement auf, das während eines Sendeintervalls zum Schwingen angeregt wird, also als Aktuator dient und damit Ultraschallwellen abgibt, und das in einem sich anschließenden Empfangsintervall auf empfangene Ultraschallwellen reagiert und damit angeregt wird, also als Sensor bzw. Empfänger dient. Der Ultraschallwandler wird von einer Ansteuer- und Auswerteeinheit angesteuert, wobei diese Einheit in dem Empfangsintervall vom Ultraschallwandler kommende Signale auswertet. Die Ansteuer- und Auswerteeinheit weist eine an eine Versorgungsgleichspannung angeschlossene Brückenschaltung mit Schaltern und ei-

- 5 -

ner umpolbaren Ladungsspeicherkapazität auf. Die Ladungsspeicherkapazität wird entsprechend der erforderlichen Anregungsspannung des Ultraschallwandlers aufgeladen.

- 5 Die Brückenschaltung sorgt nun dafür, dass an den Signalanschluss des Ultraschallwandlers wahlweise ein positives Potential der Anregungsspannung und ein negatives Potential der Anregungsspannung angelegt werden. Zur Erzeugung des negativen Potentials der Anregungsspannung dient die Ladungsspeicherkapazität, deren negatives Spannungspotential alternierend an den Signalanschluss des Ultraschallwandlers angelegt wird.
- 10

- Von Bedeutung bei Ultraschallwandlern der zuvor beschriebenen Art, die einerseits als Sender und kurz darauf als Empfänger arbeiten, ist es, dass sie eine möglichst kurze Ausschwingphase aufweisen. Zur Verkürzung der Ausschwingphase wird nun erfindungsgemäß vorgeschlagen, die Anregungsspannung an dem Ultraschallwandler zum Zeitpunkt des Endes des Sendeintervalls kurzzeitig, d. h. für im Wesentlichen die Dauer eines Ansteuerpulses, z. B. für die Dauer eines Intervalls von $0,25 \times 1/f_{\text{Ansteuerpuls}}$ bis $1,0 \times 1/f_{\text{Ansteuerpuls}}$ (mit $f_{\text{Ansteuerpuls}}$ gleich der Frequenz, mit der die Ansteuerpulse ausgegeben werden) zu setzen. Damit wird die Amplitude während der Ausschwingphase reduziert.
- 15
- 20

- Genauer gesagt, wird erfindungsgemäß am Ende eines Sendeintervalls am Ausgangsanschluss der Ansteuer- und Auswerteeinheit durch diese ein Spannungspuls mit einer Größe erzeugt, die gleich der mittleren Anregungsspannung ist, die während des Sendeintervalls an dem Signalanschluss des Ultraschallwandlers und damit am Ausgangsanschluss der Ansteuer- und Auswerteeinheit anliegt. Diese Mittenspannung kann beispielsweise zwischen 0 V und 1,65 V liegen. Die Hintergründe hierfür werden weiter unten noch beschrieben.
- 25

- 30 In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit eine Dämpfungsinduktivität aufweist, die mittels der Ansteuer- und Auswerteeinheit frühestens mit dem Ende des Sendeintervalls ak-

tiviert und während der Dauer der Ausschwingphase deaktiviert wird. Durch die Ansteuerung des Ultraschallwandlers mit einer Anregungsspannung von, wie oben erläutert, im wesentlichen 0 V liegt am Ultraschallwandler kurzzeitig und unmittelbar zum Ende des Sendeintervalls und damit unmittelbar vor Beginn der Ausschwingphase eine Spannung an, die größtmäßig in demjenigen Bereich liegt, in dem die Dämpfungsinduktivität effektiv arbeitet. Dadurch verkürzt sich die Ausschwingphase, so dass bereits Echos, die durch nahe dem Ultraschallwandler befindliche Objekte ausgelöst werden, erkannt werden können.

Die Ansteuer- und Auswerteeinheit ist im Regelfall als Teil eines IC ausgeführt. Die Realisierung von Induktivitäten in ICs ist problematisch. Daher ist es bekannt, in ICs Induktivitäten durch sogenannte Impedanzkonverterschaltungen zu realisieren. Ein Beispiel einer derartigen Impedanzkonverterschaltung (sogenannte elektronische Spule) ist beschrieben in "The Circuits And Filters Handbook", second Edition, Editor-in-Chief Way-Kay Chen, Seiten 394 – 397, 2003, CRC Press LLC, ISBN 0-8493-0912-3.

Zum Betrieb einer Impedanzkonverterschaltung ist eine Gleichspannung erforderlich. Da die Impedanzkonverterschaltung ihrerseits mit dem besagten Signalanschluss des Ultraschallwandlers verbunden sein muss, um die Dämpfungsfunktion ausüben zu können, kann zwischen der Impedanzkonverterschaltung und dem Signalanschluss des Ultraschallwandlers eine Entkopplungskapazität geschaltet sein. Ein weiterer Gesichtspunkt, die Betriebsspannung der Impedanzkonverterschaltung bzw. deren Ausgangsspannung gegenüber dem Ultraschallwandler zu entkoppeln, ist darin zu sehen, dass der Ultraschallwandler damit nicht dauerhaft mit einer Gleichspannung beaufschlagt ist, was sein Verhalten über die Lebensdauer beeinträchtigen könnte.

Während des Sendeintervalls verändert sich allerdings die Ladung der Entkopplungskapazität, und zwar wegen der wechselnden Anregungsspannung für den

- 7 -

Ultraschallwandler. Damit liegt also am Ende des Sendeintervalls nicht mehr exakt 0 V am Ultraschallwandler an. Das wiederum beeinflusst das Ausschwingverhalten des Schwingelements.

- 5 Zumindest während der Ausschwingphase und während des Empfangsintervalls wird das am Ultraschallwandler anstehende Signal von einem Verstärker der Ansteuer- und Auswerteeinheit verstärkt, um anschließend hinsichtlich der Detektion von Echos ausgewertet zu werden. Kritisch für die Auswertung des verstärkten Signals ist die Ausschwingphase. Wenn nämlich das mittlere Ausschwingssignal nicht ausreichend schnell abklingt, könnte das Ausgangssignal des Verstärkers bzw. die Hüllkurve des Ausgangssignals das Vorhandensein eines "nahen" Hindernisses signalisieren, was aber tatsächlich nicht vorhanden ist.
- 10
- 15 Damit der Verstärker dem Ausschwingssignal schneller folgen kann, ist gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung zwischen dem Signalanschluss des Ultraschallwandlers und dem Eingang des Verstärkers ein Filter angeordnet, das eine umschaltbare Filterkonstante aufweist, um während der Ausschwingphase als Hochpass zu fungieren und zwar insbesondere nach der
- 20 Deaktivierung der Dämpfungsfunktion. Die Filterkonstante wird nach einer bestimmten Zeit und gegen Ende der Ausschwingphase wieder zurückgesetzt.

- Wie bereits oben erwähnt, weist die Ansteuer- und Auswerteeinheit eine Ladungsspeicherkapazität auf. Während des Sendeintervalls wird diese Ladungsspeicherkapazität über die Brückenschaltung intermittierend immer wieder mit der Betriebsspannung verbunden und damit aufgeladen. Vor Beginn des Sendeintervalls allerdings ist es zweckmäßig, die Ladungsspeicherkapazität über eine Stromquelle der Ansteuer- und Auswerteeinheit aufzuladen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist die Ladungsspeicherkapazität weitgehend entladen, so dass
- 25
- 30 vergleichsweise große Ladeströme fließen würden, die gegebenenfalls die Funktionstüchtigkeit der Schalter der Brückenschaltung beeinträchtigen könnten.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Im Einzelnen zeigen dabei:

- 5 Fig. 1 eine elektrische Schaltung, teilweise als Blockschaltbild, zur Ansteuerung eines Ultraschallwandlers und zur Auswertung von vom Ultraschallwandler empfangenen Echosignalen,
- 10 Fig. 2 eine detailliertere Schaltung zur Verdeutlichung der in Fig. 1 mit Treiber, elektrischer Dämpfung und Receiver bezeichneten Blöcke,
- Fig. 3 ein Diagramm mit den Signalverläufen der verschiedenen Ultraschallwandler-Ansteuersignale und -Auswertesignale sowie Steuersignale für die diversen Schalter der Schaltung nach den Fign. 1 und 2,
- 15 Fig. 4 die Schaltung gemäß Fig. 2 mit den Schalterstellungen in der Phase des Aufladens der Ladungsspeicherkapazität im Vorfeld eines Sendeintervalls,
- 20 Fig. 5 und 6
die beiden Schalterstellungssituationen während eines Sendeintervalls, die alternierend aufeinanderfolgen,
- Fig. 7 die Schalterstellung am Ende eines Sendeintervalls nach Zuschalten der Dämpfung für das Ausschwingen,
- 25 Fig. 8 die Schalterstellung am Ende eines Sendeintervalls zur Erzeugung eines Stopppulses,
- 30 Fig. 9 die Schalterstellung am Ende eines Sendeintervalls zur Erzeugung eines Stopppulses gemäß einer dritten Variante und

Fig. 10 die Schalterstellung in dem Fall, dass zur Verhinderung von Echo-Fehlinterpretationen oder Echo-Fehlinterpretationen wegen eines zu schnellen Einschwingens das Filter am Eingang des Verstärkers mit der umschaltbaren Filterkonstante betrieben wird.

5

Fig. 1 zeigt als Blockschaltbild ein Ausführungsbeispiel für ein Ultraschallmesssystem 10 gemäß der Erfindung. Das Ultraschallmesssystem 10 weist einen Ultraschallwandler 12 mit einem Schwingelement 14 auf. Der Ultraschallwandler 12 wird wechselweise als Sender und als Empfänger betrieben. Dabei sei hervorgehoben, dass der Ultraschallwandler 12 ohne Spannungsumsetzer bzw. Transformator betrieben wird.

Der Ultraschallwandler 12 verfügt über zwei Anschlüsse, und zwar über einen Signalanschluss 16 und einen mit Masse verbundenen Masseanschluss 18. Am Signalanschluss 16 liegt einerseits das von einer Ansteuer- und Auswerteeinheit 20 erzeugte Ansteuersignal zur Erzeugung von Ultraschallwellen in einem Sendeintervall und andererseits in einem Empfangsintervall das von Ultraschallwandler 12 beim Empfang von Echos der zuvor ausgesendeten Ultraschallwellen ausgegebene Messsignal an, das von der Ansteuer- und Auswerteeinheit 20 ausgewertet wird. Die Ansteuer- und Auswerteeinheit 20 lässt sich ganz grob unterteilen in eine Treiberstufe 22, eine Dämpfungsstufe 24 zu elektrischer Dämpfung und eine Verstärker- sowie Auswertestufe 26. Diese drei Funktionsgruppen werden nachfolgend schaltungstechnisch anhand von Fig. 2 erläutert.

25

Die Treiberstufe 22 weist eine Brückenschaltung 28 mit Schaltern 30, 32, 34, 36, 38, 40, einer Kapazität 42 und einer Diode 44 auf. Ferner weist die Treiberstufe 22 eine Stromquelle 46 auf. Die Dämpfungsstufe 24 für die elektrische Dämpfung ist versehen mit einer Impedanzkonverterschaltung 48 zur Realisierung einer Induktivität 50 in einer integrierten Schaltung (IC) sowie mit zwei Schaltern 52, 54 und einem Widerstand 53. Zur Dämpfungsstufe 24 gehört schließlich auch noch eine Entkopplungskapazität 57, was aber nicht

30

zwingend erforderlich ist.

Die Entkopplungskapazität 57 ist zwischen den Ausgang 55 der Stufe 24 und den Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 geschaltet.

5

Schließlich weist die Verstärker- und Auswertestufe 26 in Kombination mit der Kapazität 72 ein Filter 56, einen Verstärker 58 und eine Auswerteschaltung 60 auf. Der integrierte (IC-)Teil des Filters 56 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Spannungsteiler mit zwei Widerständen 62, 64 und einem Schalter 66 ausgeführt, über den der Widerstand 64 mit Masse verbindbar und damit überbrückbar ist.

10

Zwischen dem Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 und dem Eingang 68 der Verstärker- und Auswertestufe 26 sind ein gegen Masse geschalteter Widerstand 70 sowie eine Kapazität 72 geschaltet. Zusammen mit der Kapazität 72 wirkt das Filter als Hochpass.

15

Fig. 3 zeigt die Signalverläufe der in Fig. 2 bezeichneten Ansteuersignale (der Kommentar würde nur für das noch nicht eingefügte Bild mit den Simulationskurve gelten). Ferner ist in Fig. 3 gezeigt, dass ein Ansteuer- und Auswertezyklus des Ultraschallmesssystems 10 ein Sendeintervall (Phase 1), einen Stopppuls (Phase 2), eine Ausschwingphase (Phasen 3 und 4 zum Dämpfen und Phase 5 zur Umschaltung der Filterkonstante) und ein Empfangsintervall (Phase 6) zum Empfang realer Echos umfasst. Die Gesamtdauer des Zyklus kann z. B. im ms-Bereich (z. B. 12 bis 15 ms) liegen, wobei die Dauer der Phasen 1 und 3 bis 5 jeweils etwa zwei Größenordnungen geringer sind (z. B. Phase 1 ca. 300 μ s, Phasen 3 und 4 zusammen ca. 700 μ s und Phase 5 ca. 180 μ s). Die Phase 6 ist also mit Abstand die längste Phase des Zyklus.

20

25

Fig. 4 zeigt die Situation im Vorfeld eines Sendeintervalls zum Aufladen der Ladungsspeicherkapazität 42. Die Schalter 38 und 40 sind geschlossen (bei geöffneten Schaltern 30, 32, 34, 36 der Brückenschaltung 28), so dass die La-

30

5 dungsspeicherkapazität 42 durch den Strom I1 der Stromquelle 46 aufgeladen wird. Grundsätzlich wäre es möglich, in dieser Phase die Ladungsspeicherkapazität 42 statt durch die Stromquelle 46 durch Schließen des Schalters 36 und des Schalters 40 aufzuladen. Da die Ladungsspeicherkapazität 42 jedoch nahezu vollständig entladen ist, besteht die Gefahr, dass in der Anfangsphase des Aufladevorgangs über die Schalter 36 und 40 ein zu großer Strom fließen würde, der die Schalter 36, 40 zerstören könnte. Daher ist es zweckmäßig, den Aufladestrom durch die Stromquelle 46 sozusagen zu begrenzen. Nach Abschluss der Aufladephase werden die Schalter 38, 40 geöffnet.

10 Fig. 5 zeigt die Schalterkonstellation in der Treiberstufe 22 zu Beginn des Sendeintervalls. Zunächst sind die Schalter 30, 32 geschlossen (und die Schalter 34, 36 offen), so dass das negative Potential an der Ladungsspeicherkapazität 42 mit dem Ausgang 78 der Treiberstufe 22 verbunden ist und damit am Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 anliegt. Nachdem die Schalterstellung für einen kurzen Steuerpuls sich so, wie in Fig. 5 gezeigt, darstellt, erfolgt danach eine Umschaltung der Schalter gemäß Fig. 6. Nun sind die zuvor geschlossenen Schalter 30, 32 geöffnet und die zuvor geöffneten Schalter 34, 36 geschlossen, so dass das Betriebsspannungspotential VDRV 80 am positiven Potentialanschluss der Ladungsspeicherkapazität 42 anliegt. Die Ladungsspeicherkapazität 42 wird somit intermittierend aufgeladen. Zugleich liegt aber auch das Betriebsspannungspotential 80 am Ausgang 78 der Treiberstufe 22 und damit am Signalanschluss 16 an.

25 Gegen Ende bzw. genau am Ende des Sendeintervalls wird der Ausgang 78 der Treiberstufe 22 zwangsweise mit Massepotential, also mit 0 V versorgt. Dies erfolgt durch Schließen des Schalters 30 bei geöffneten Schaltern 32, 34, 36. Über die Diode 44 liegt der Ausgang 78 der Treiberstufe 22 an Masse (Fig. 7).

30 Fig. 8 zeigt eine Alternative für die pulsförmige Beaufschlagung des Ausgangs 78 der Treiberstufe 22 mit 0 V. Dies kann beispielsweise auch dadurch realisiert werden, dass die Schalter 30 und 40 geschlossen werden, während die

Schalter 32, 34 und 36 geöffnet sind. Auch durch diese Schalterstellungen liegt letztendlich der Ausgang 78 der Treiberstufe 22 an Masse.

Fig. 9 schließlich zeigt eine Variante für die Stopppulserzeugung (kurzzeitige Beaufschlagung des Ausgangs 78 der Treiberstufe 22 mit 0 V), indem die Schalter 52, 54 der Dämpfungsstufe 24 geschlossen werden. Diese Variante lässt sich allerdings nur dann realisieren, wenn die Entkopplungskapazität 57 nicht vorhanden ist. Grundsätzlich gilt für die Entkopplungskapazität 57, dass diese die mittlere Betriebsspannung VMID der Impedanzkonverterschaltung 48 vom Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 fernhält, was den Vorteil mit sich bringt, dass der Ultraschallwandler 12 während des Betriebs nicht dauerhaft mit einer Gleichspannung beaufschlagt wird. Die Betriebsspannung VMID wiederum wird aber benötigt, um mittels der Impedanzkonverterschaltung 48 die Dämpfungsinduktivität 50 zu realisieren. Die hier beschriebene Variante der Erzeugung eines Stopppulses von 0 V setzt also voraus, dass die Dämpfungsinduktivität 50 nicht als IC-Schaltung realisiert ist. Würde man eine "reale" Spule (axial oder planar) verwenden, wäre die Entkopplungskapazität 57 entbehrlich und damit z. B. ein gegen Masse geschalteter Schalter vorhanden, der zur Stopppulserzeugung geschlossen würde.

Schließlich zeigt Fig. 10 die Konstellation, in der gegen Ende der Ausschwingphase der integrierte (IC-)Teil des Filters 56 mit einer Filterkonstante arbeitet, die zum schnelleren Abklingen des mittleren Abklingsignals am Eingang 82 des Verstärkers führt. Der Schalter 66 des integrierten (IC-)Teils des Filters 56 ist in dieser Phase geschlossen.

Durch die Zwangsbeaufschlagung des Ausgangs 78 der Treiberstufe 22 am Ende eines Sendeintervalls mit kurzzeitig 0 V wird erreicht, dass am Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 eine Spannung anliegt, die sich in demjenigen Größenbereich befindet, bei dem die Stufe 24 zur elektrischen Dämpfung des Ultraschallwandlers 12 bereits nahezu optimal arbeiten kann. Damit klingt das Signal am Signalanschluss 16 des Ultraschallwandlers 12 schneller

- 13 -

ab. Die Umschaltung der Filterkonstante des Filters 56 sorgt zusätzlich dafür, dass der Eingang 82 des Verstärkers 58 während der Ausschwingphase schneller dem Ausschwingssignal folgt, so dass die Hüllkurve keine fehlerhaften Echos suggeriert.

BEZUGSZEICHENLISTE

	10	Ultraschallmesssystem
	12	Ultraschallwandler
	14	Schwingelement
	16	Signalanschluss
5	18	Masseanschluss
	20	Ansteuer- und Auswerteeinheit
	22	Treiberstufe
	24	Dämpfungsstufe
	26	Auswertestufe
10	28	Brückenschaltung
	30	Schalter
	32	Schalter
	34	Schalter
	36	Schalter
15	38	Schalter
	40	Schalter
	42	Ladungsspeicherkapazität
	44	Diode
	46	Stromquelle
20	48	Impedanzkonverterschaltung
	50	Dämpfungsinduktivität
	52	Schalter
	53	Widerstand
	54	Schalter
25	55	Ausgang
	56	Filter
	57	Entkopplungskapazität
	58	Verstärker
	60	Auswerteschaltung
30	62	Widerstände
	64	Widerstand
	66	Schalter
	68	Eingang
	70	Widerstand
35	72	Entkopplungskapazität
	74	Ausgang
	76	Ausgang
	78	Ausgang
40	80	Betriebsspannungspotential VDRV

ANSPRÜCHE


1. Ultraschallmesssystem, insbesondere zur Abstandsmessung und/oder als Parkhilfe bei Fahrzeugen, mit
 - einem ein Schwingelement (14) aufweisenden, spannungsumsetzerlosen, elektroakustischen Ultraschallwandler (12),
5 der alternierend als Ultraschallsender und als Ultraschallempfänger betreibbar ist und einen Signalanschluss (16), der entweder als Eingang oder als Ausgang des Ultraschallwandlers (12) dient, und einen Masseanschluss (18) aufweist, der mit Masse oder niederohmig mit Masse verbunden ist, und
 - 10 - einer Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) zur Anregung des Schwingelements (14) des Ultraschallwandlers (12) zum Aussenden von Ultraschallwellen für den Betrieb des Ultraschallwandlers (12) während eines Sendeintervalls zur anschließenden Deaktivierung der Anregung des Schwingelements (14) sowie zu dessen Dämpfung während einer Ausschwingphase und zum Empfang sowie zur Verarbeitung von Ultraschallwellen in einem Empfangsintervall,
 - wobei die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) eine an eine Versorgungsspannung (80) angeschlossene Brückenschaltung (28) mit steuerbaren Schaltern (30 bis 40) und einer umpolbaren Ladungsspeicherkapazität (42) zum alternierenden Ausgeben einer positiven
20 und einer negativen Anregungsspannung für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) während des Sendeintervalls an einem Ausgangsanschluss (78) der Ansteuer- und Auswerteschaltung (20) aufweist und
 - 25 - wobei die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) mit dem Ende des Sendeintervalls für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) durch Verbinden des Ausgangsanschlusses (78) mit Masse einen Spannungspuls ausgibt, dessen Größe gleich der mittleren Anregungsspannung für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers
30 (12) ist, die aufgrund des während eines Sendeintervalls erfolgenden

Ausgebens der positiven und negativen Anregungsspannung für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) an diesem anliegt.


- 5 2. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) mit dem Ende des Sendeintervalls für den Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) durch Verbinden des Ausgangsanschlusses (78) mit Masse einen Spannungspuls von 0 V ausgibt..
- 10 3. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) eine Dämpfungsinduktivität (50) aufweist, die durch die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) frühestens mit dem Ende des Sendeintervalls aktiviert und während der Dauer der Ausschwingphase deaktivierbar ist.
- 15 4. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) eine Dämpfungsinduktivität (50) repräsentierende Impedanzkonverterschaltung (48) aufweist.
- 20 5. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Impedanzkonverterschaltung (48) und dem Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) eine Entkopplungskapazität (57) zur Gleichspannungsentkopplung des Ultraschallwandlers (12) gegenüber der Impedanzkonverterschaltung (48) angeordnet ist und dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) frühestens mit dem Ende des Sendeintervalls die Impedanzkonverterschaltung (48) aktiviert und während der Dauer der Ausschwingphase deaktiviert.
- 25 6. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) einen Verstärker (58) zur zumindest während des Empfangsintervalls erfolgenden Verstärkung des Signals am Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) aufweist.
- 30

7. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Verstärker (58) einen Eingang (68) für das Signal am Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) aufweist und dass zwischen dem Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) und dem Eingang (68) des Verstärkers (58) ein Filter (56) angeordnet ist.
8. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (56) eine umschaltbare Filterkonstante zum schnelleren Abklingen des mittleren Abklingsignals am Signalanschluss (16) des Ultraschallwandlers (12) während der Ausschwingphase aufweist.
9. Ultraschallmesssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) frühestens mit Deaktivierung der Impedanzkonverterschaltung (48) oder Dämpfungsinduktivität (50) die umschaltbare Filterkonstante des Filters (56) aktiviert und die Filterkonstante mit Beendigung der Ausschwingphase, spätestens jedoch vor Beginn des Empfangsintervalls deaktiviert.
10. Ultraschallmesssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuer- und Auswerteeinheit (20) eine Stromquelle (46) zum Aufladen der Ladungsspeicherkapazität (42) während zumindest eines Teils der Dauer der Ausschwingphase und während des Empfangsintervalls aufweist.

-1/10-

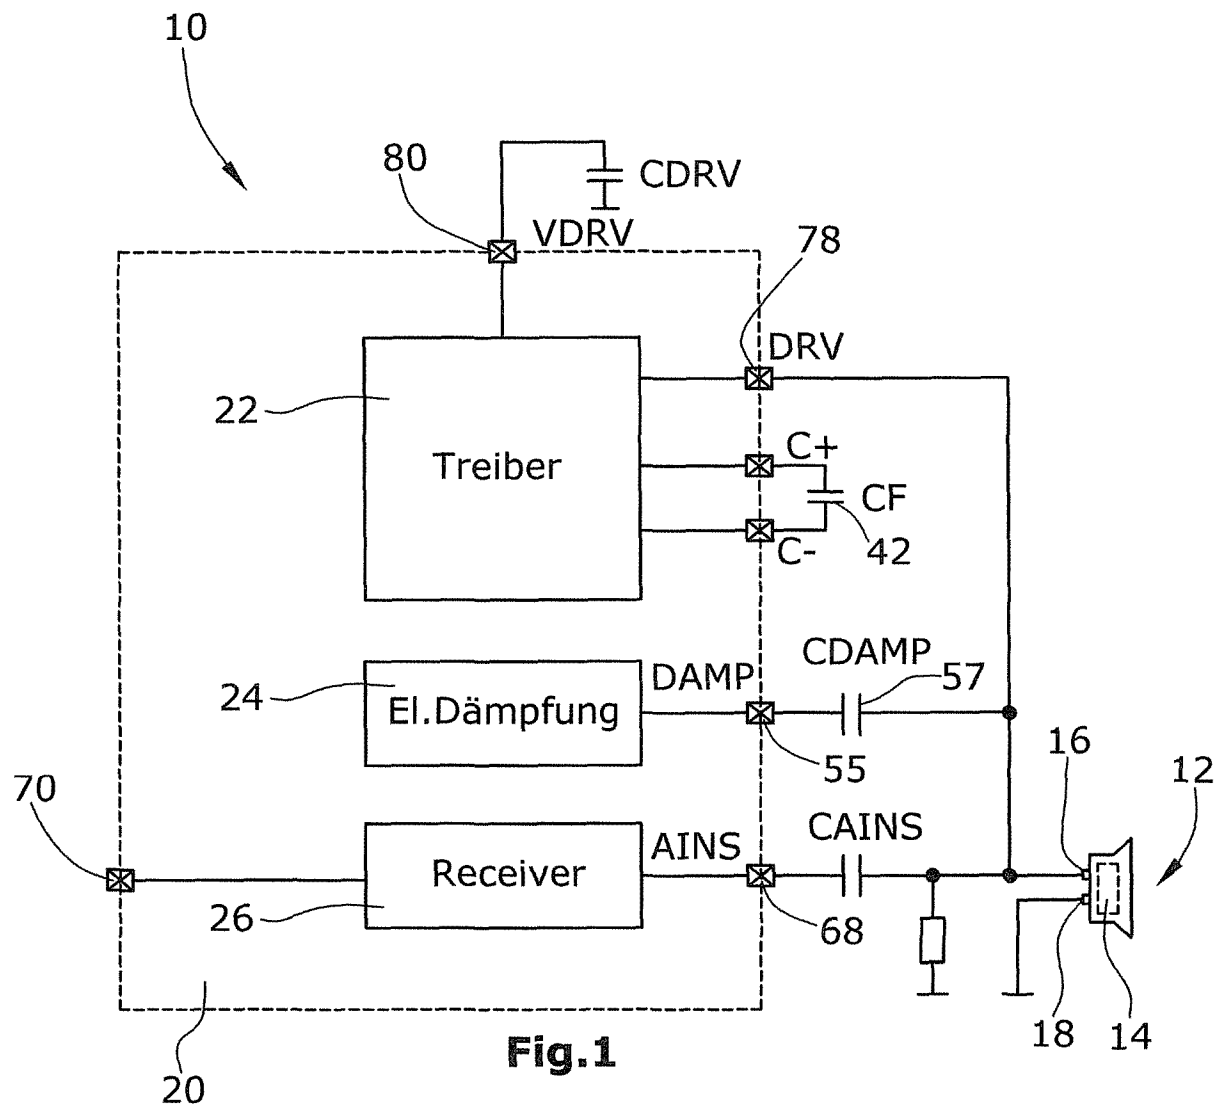

-2/10-

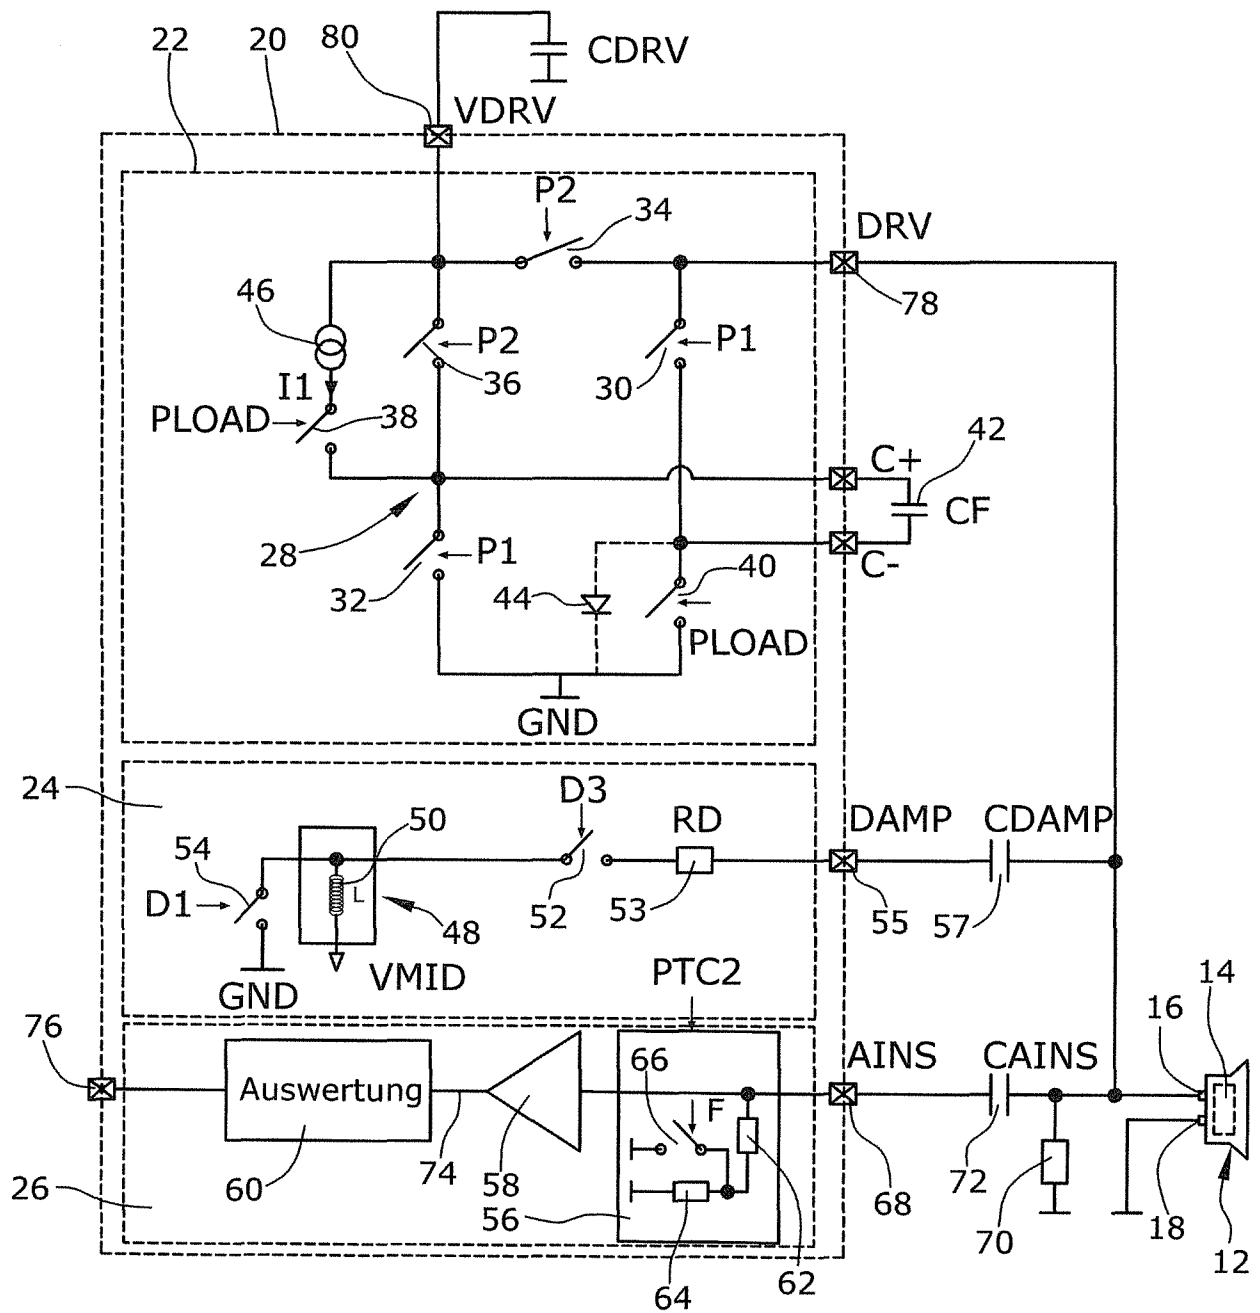

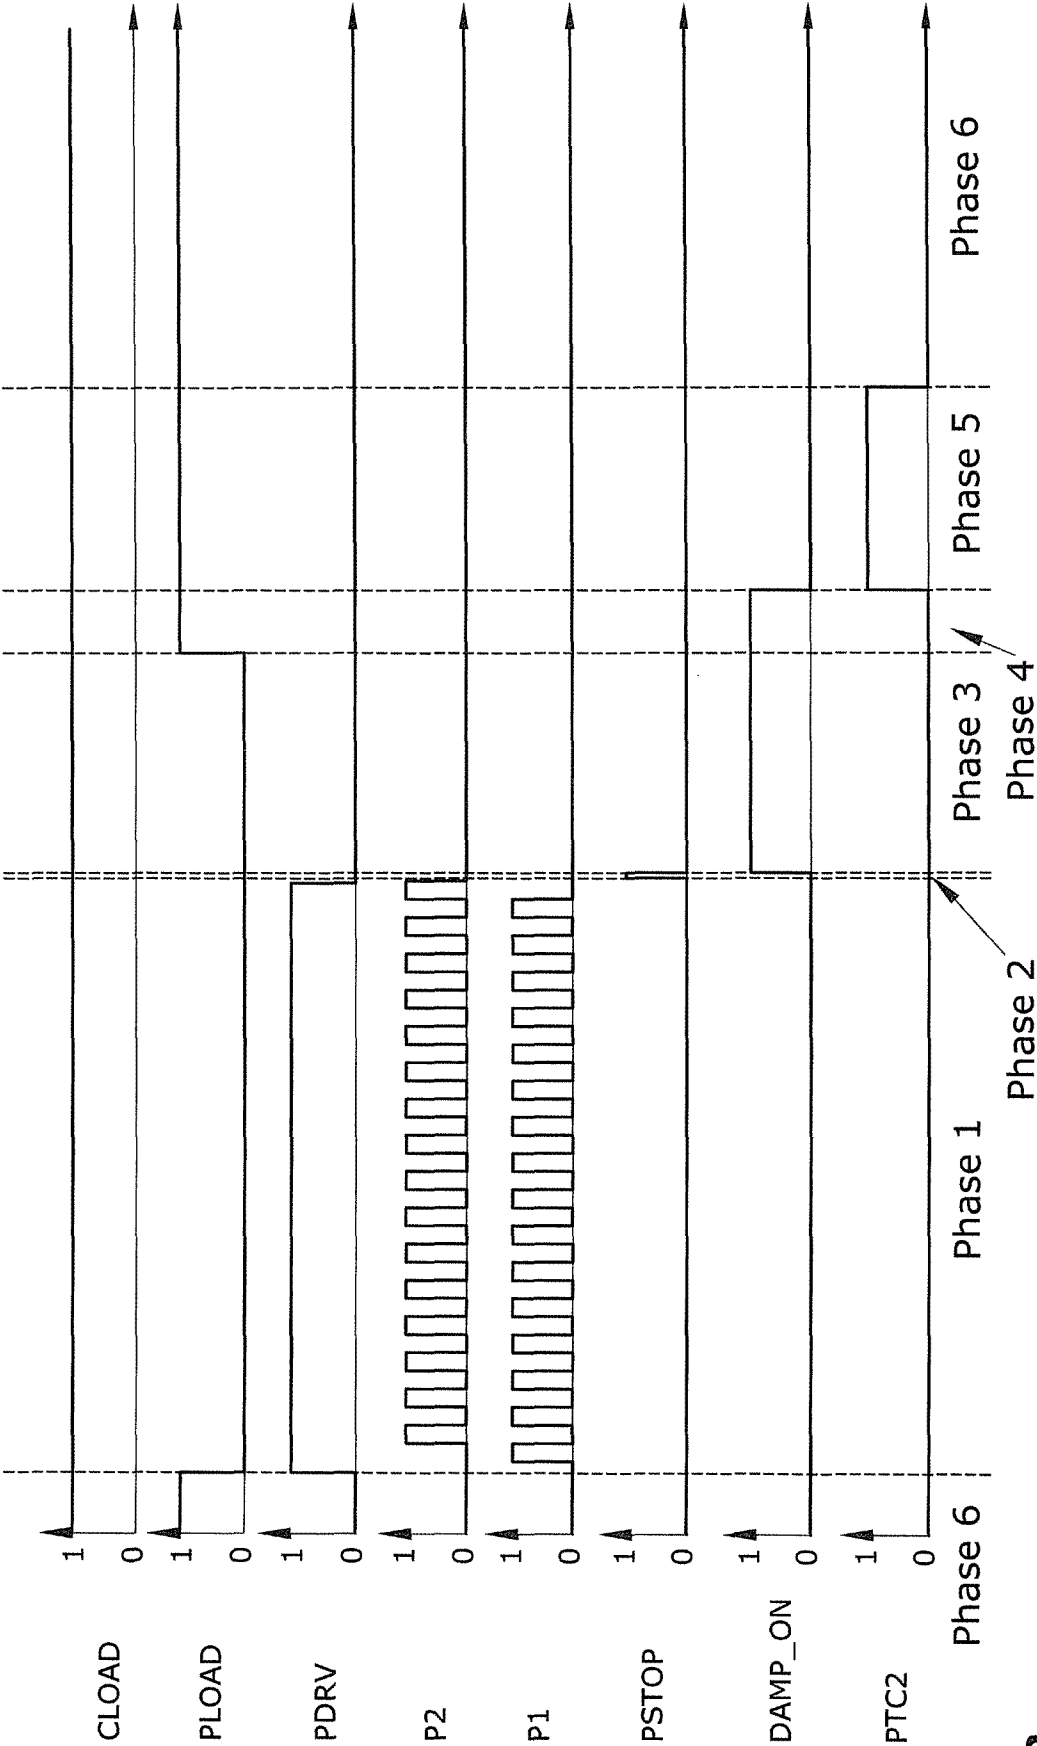


Fig.3

-4/10-

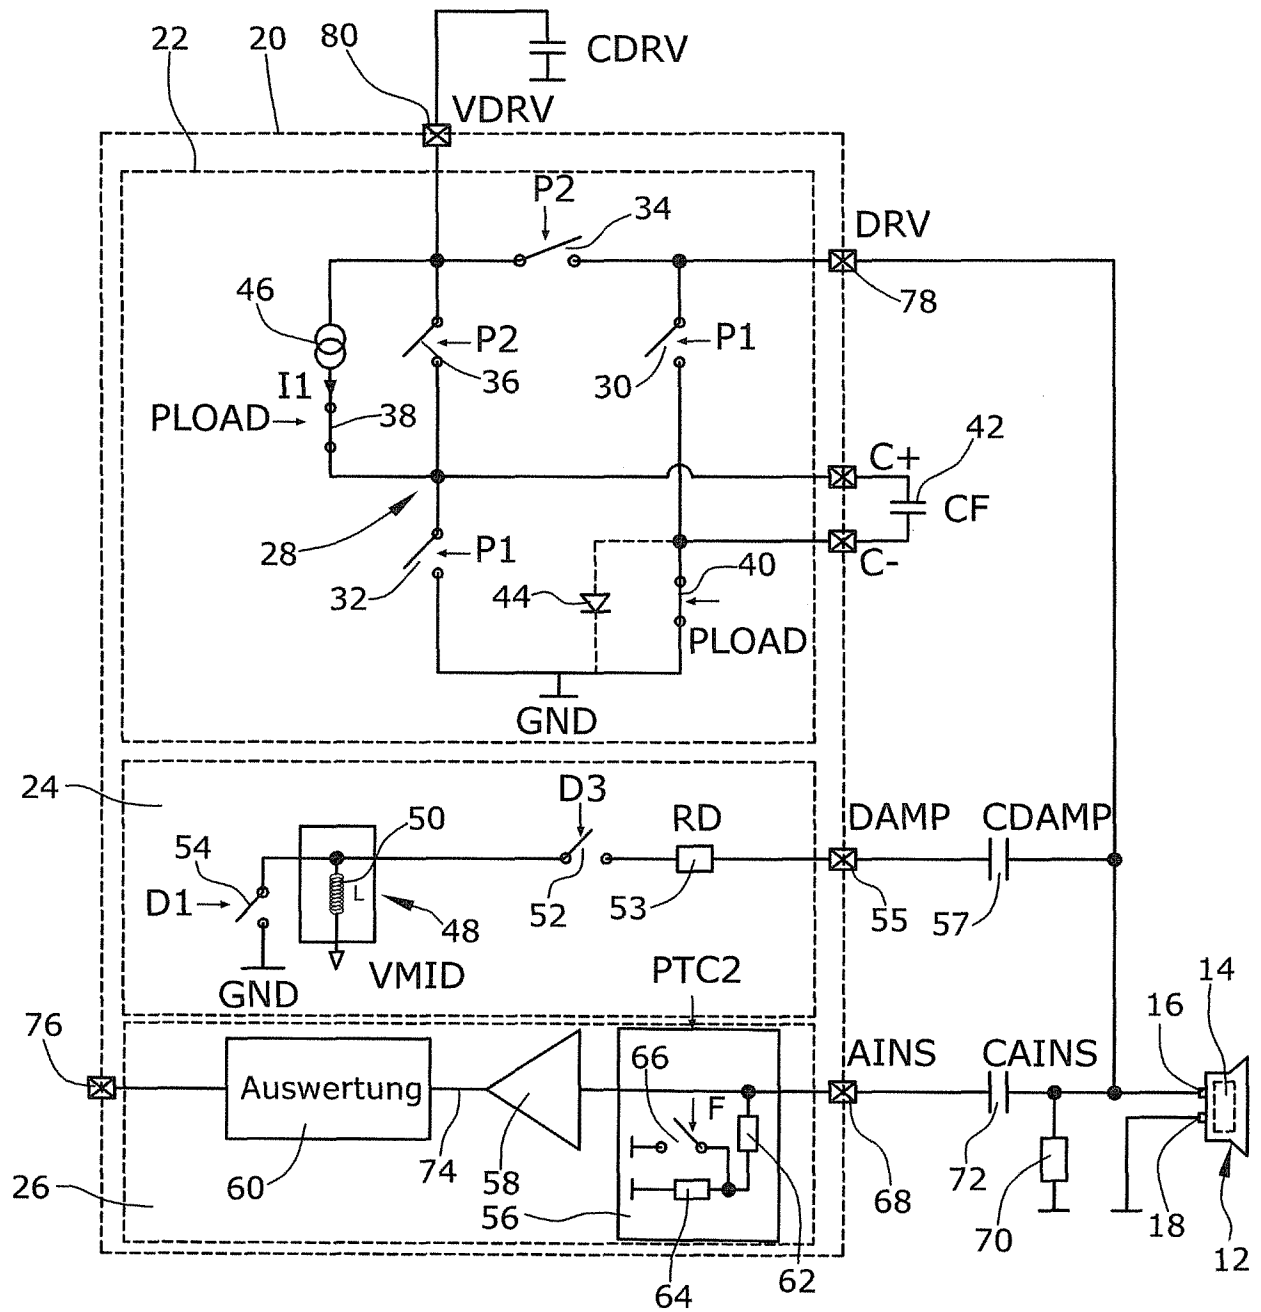
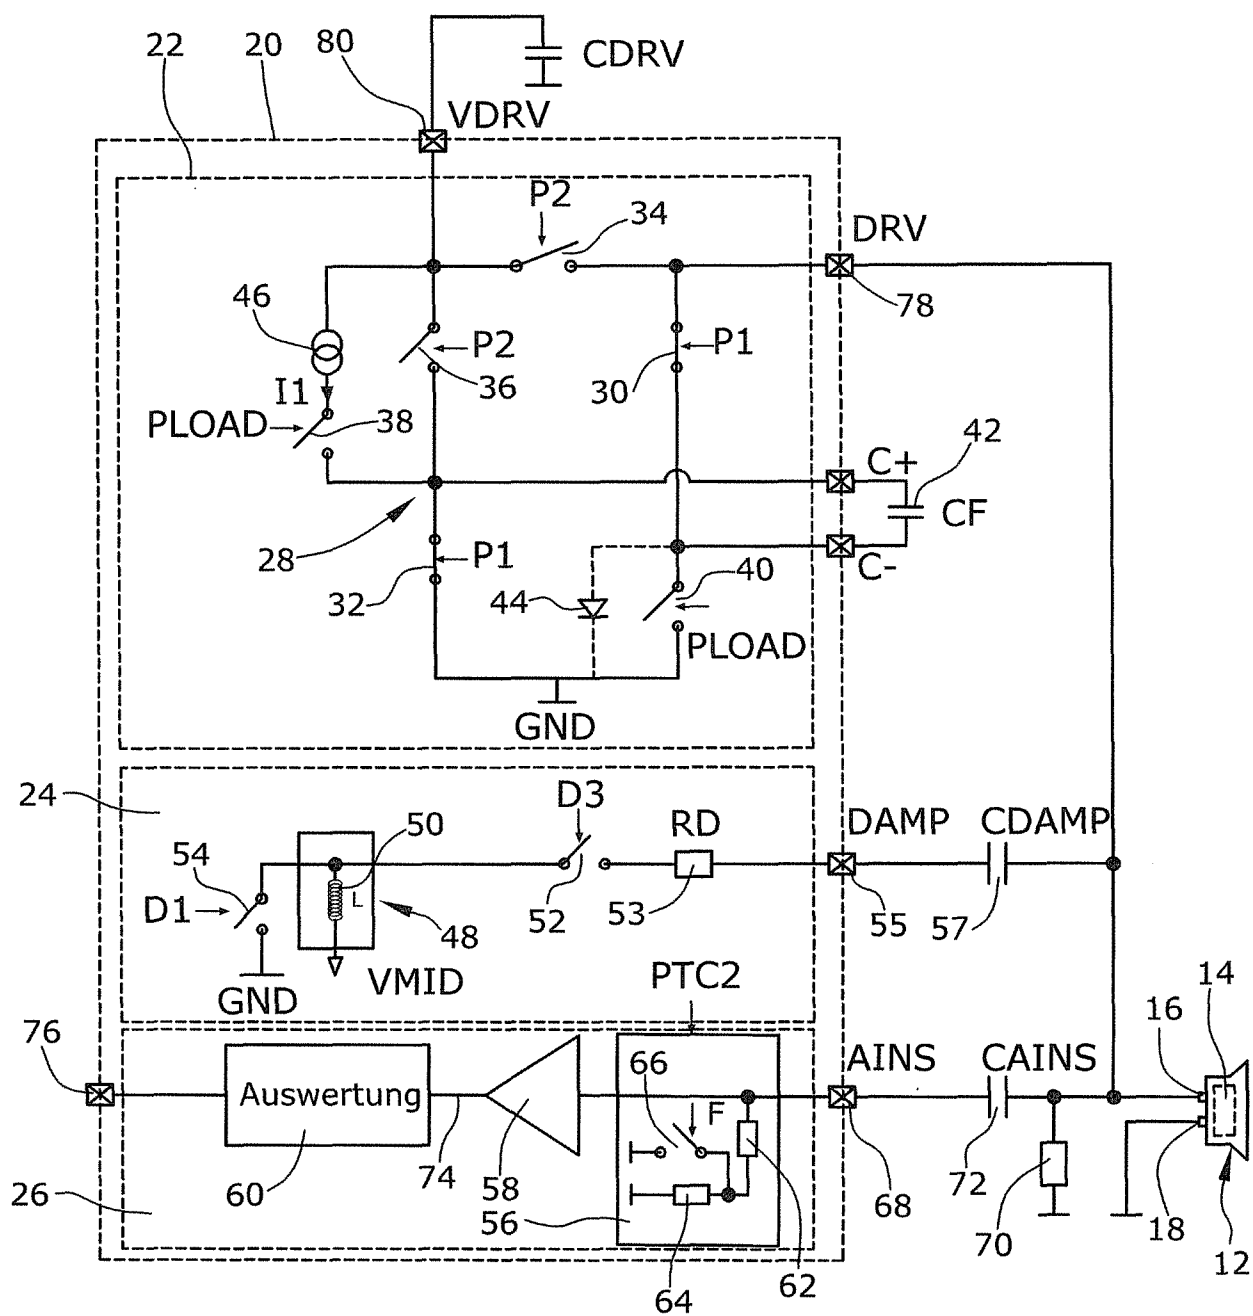


Fig.4

-5/10-

**Fig.5**

-6/10-

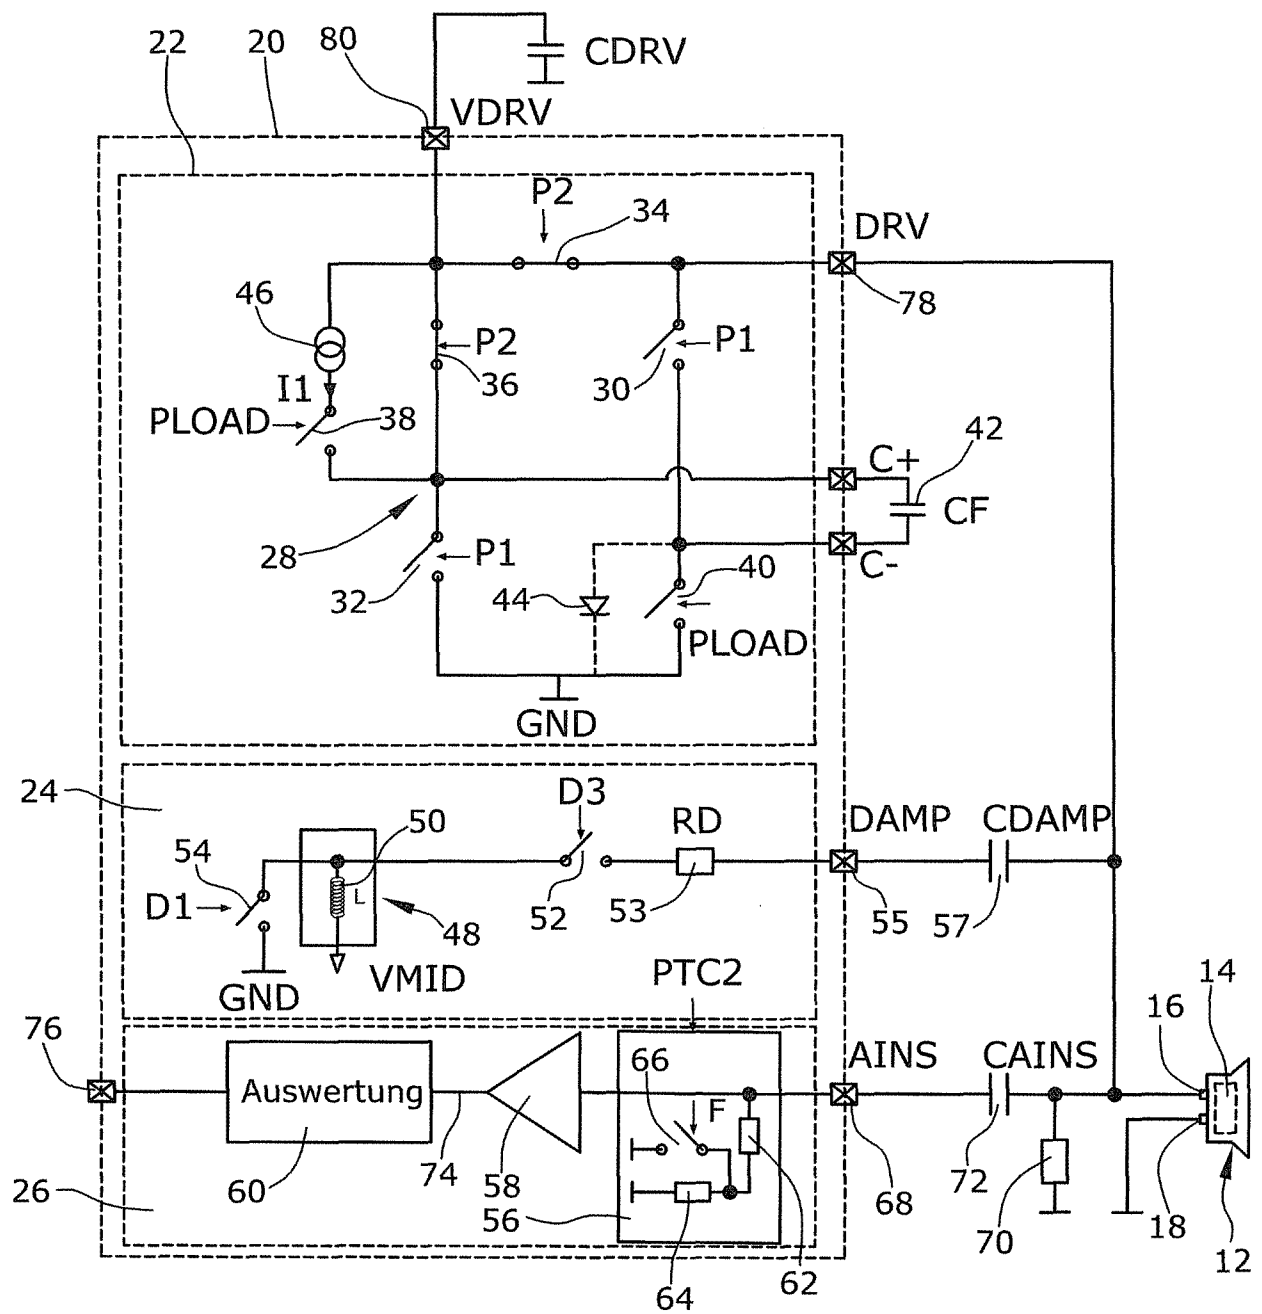
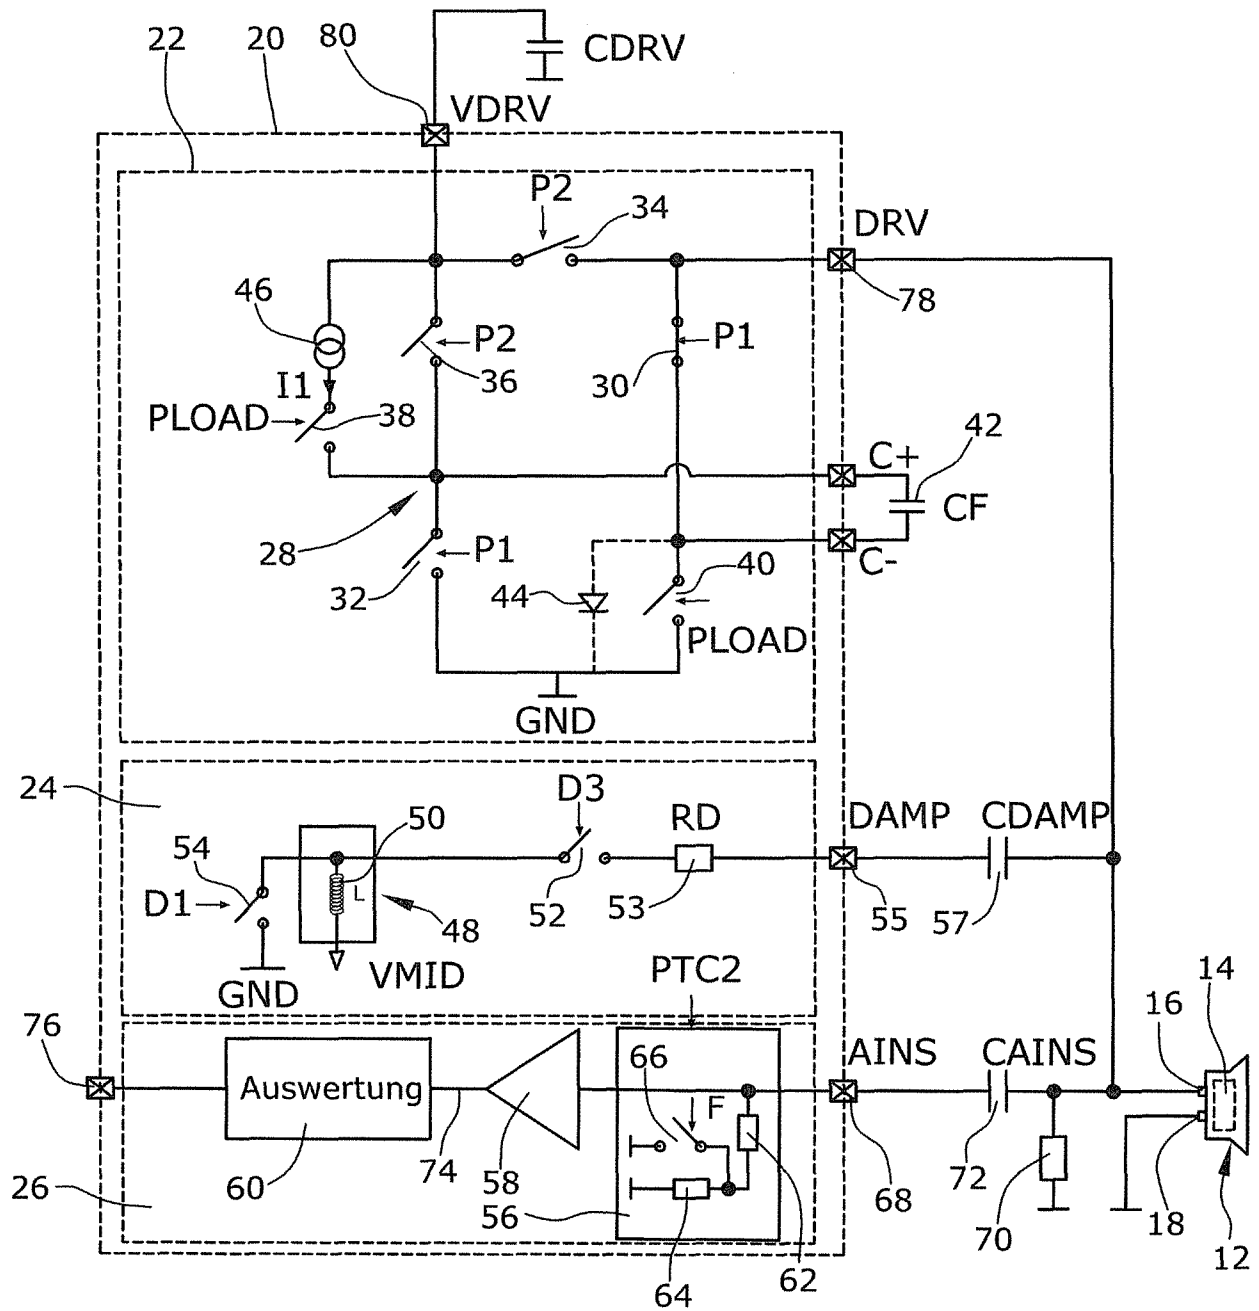


Fig.6

-7/10-

**Fig.7**

-8/10-

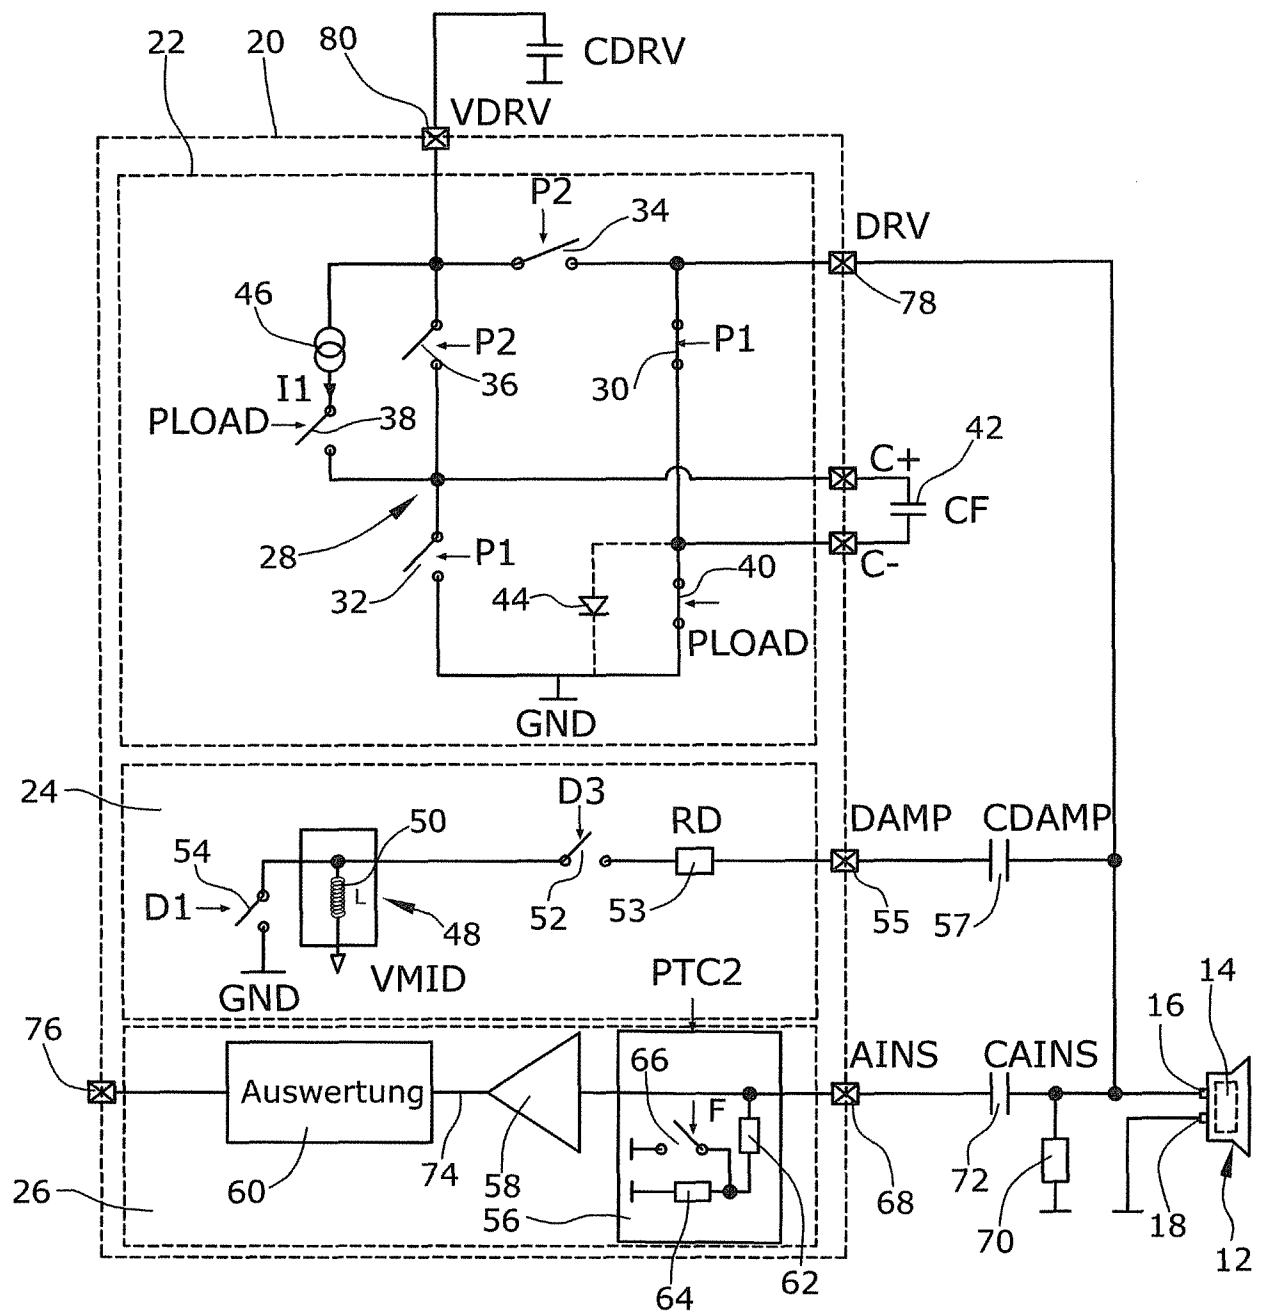


Fig.8

-9/10-

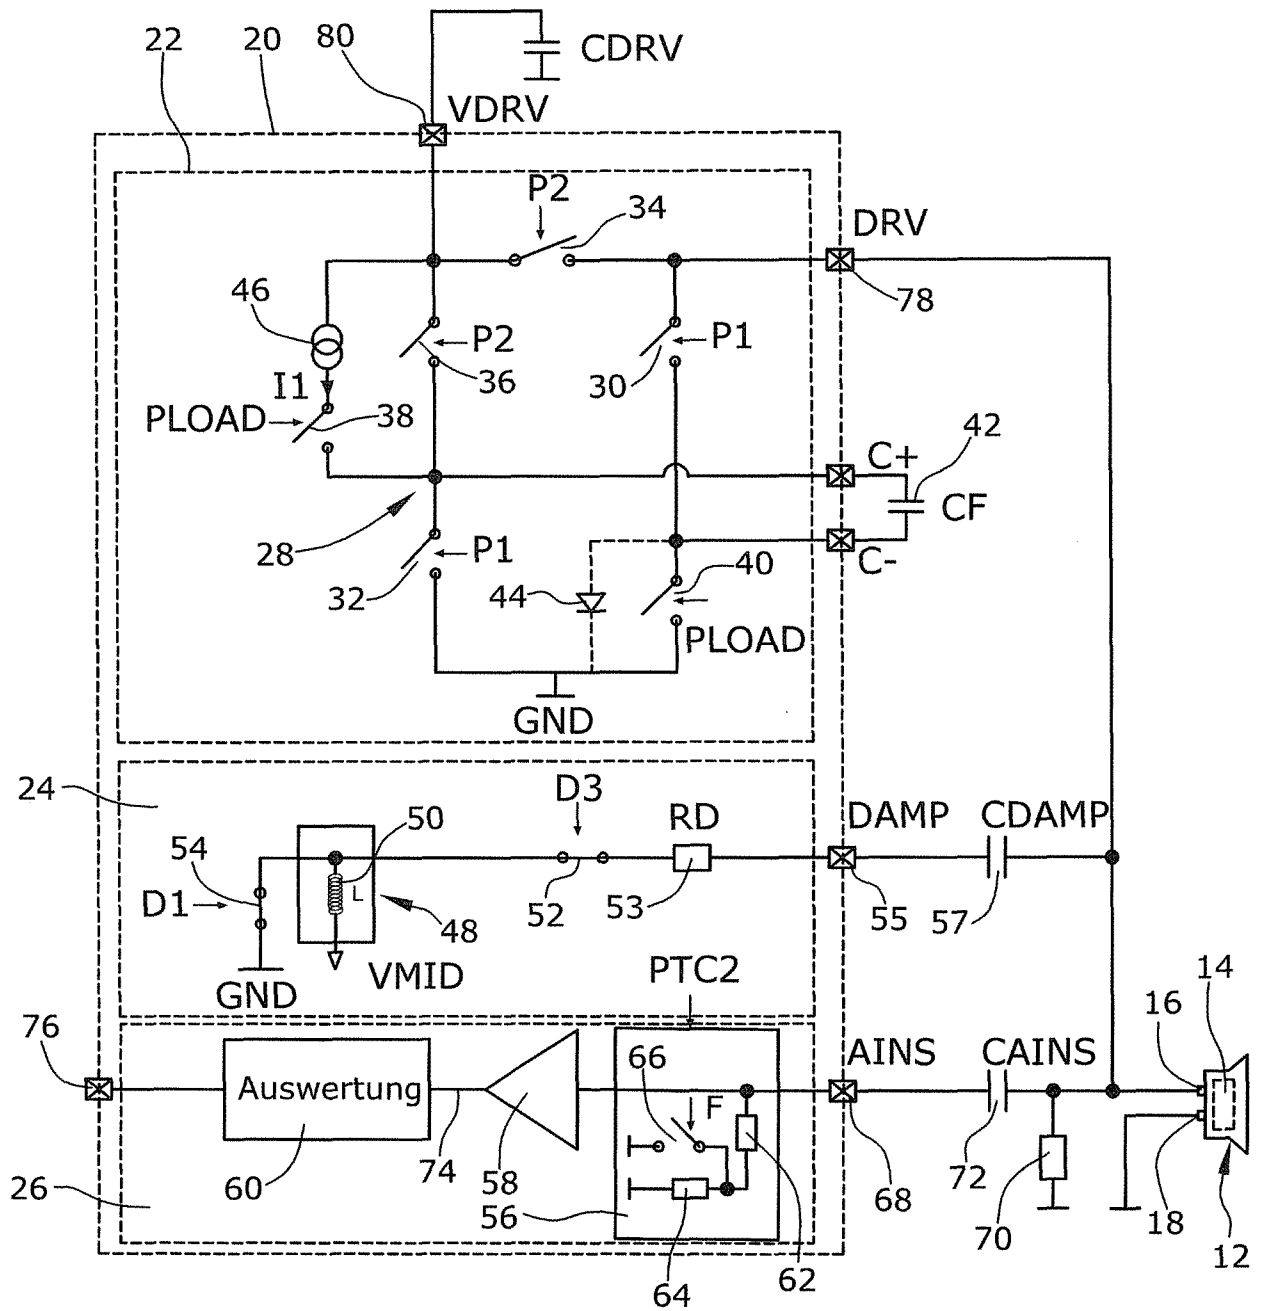


Fig.9

-10/10-

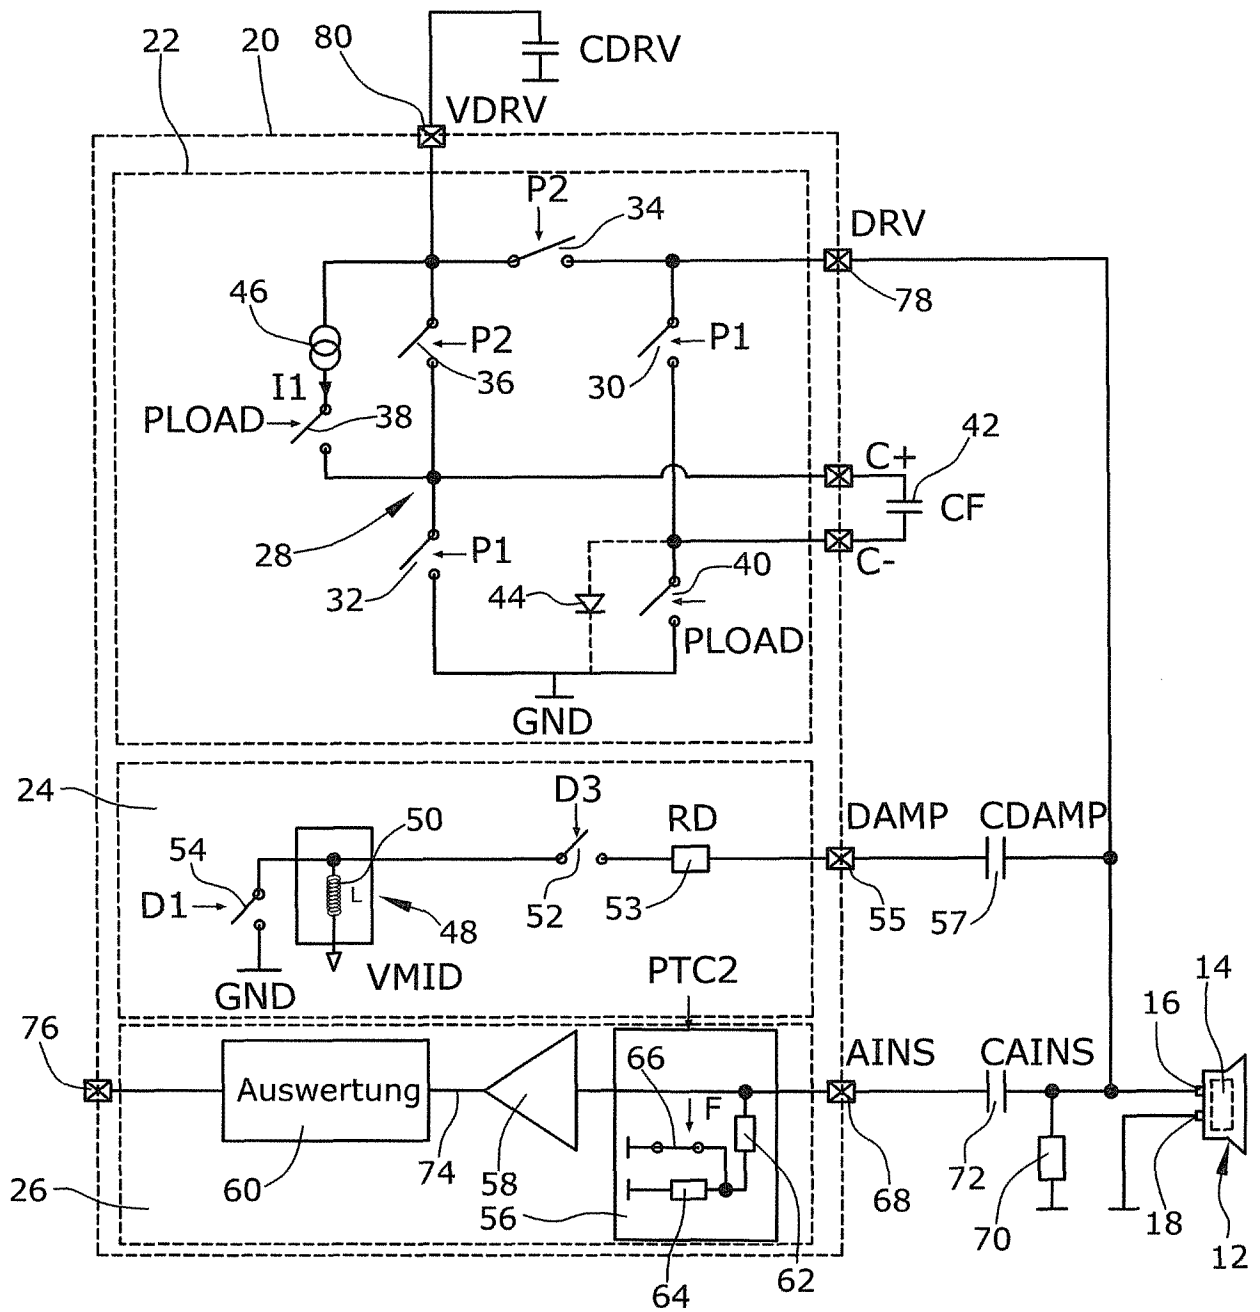


Fig.10

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. G01S15/93 G01S7/523 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01S		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, INSPEC, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2014/166835 A1 (ELMOS SEMICONDUCTOR AG [DE]) 16 October 2014 (2014-10-16) abstract; figures 1-4 page 13, line 25 - page 15, line 31 -----	1-10
A	DE 101 36 628 A1 (VALEO SCHALTER & SENSOREN GMBH [DE]) 20 February 2003 (2003-02-20) figures 1,5 paragraphs [0033] - [0037] -----	1-10
A	DE 10 2014 202869 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 20 August 2015 (2015-08-20) figures 1-4 paragraphs [0024] - [0027] ----- -/-	1-10
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 5 May 2017		Date of mailing of the international search report 16/05/2017
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Unterberger, Michael

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 29 35 038 A1 (HOLTZ JOACHIM PROF DR) 12 March 1981 (1981-03-12) figure 1 paragraphs [0012], [0013] -----	1-10
A	DE 10 2011 017601 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 31 October 2012 (2012-10-31) abstract; figures 3,4 paragraphs [0021] - [0027] -----	1-10

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2014166835 A1	16-10-2014	CN 105103005 A EP 2984503 A1 WO 2014166835 A1	25-11-2015 17-02-2016 16-10-2014
DE 10136628 A1	20-02-2003	NONE	
DE 102014202869 A1	20-08-2015	DE 102014202869 A1 FR 3017717 A1 GB 2523261 A	20-08-2015 21-08-2015 19-08-2015
DE 2935038 A1	12-03-1981	AT 377395 B DE 2935038 A1	11-03-1985 12-03-1981
DE 102011017601 A1	31-10-2012	DE 102011017601 A1 EP 2702680 A2 WO 2012146414 A2	31-10-2012 05-03-2014 01-11-2012

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01S15/93 G01S7/523
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
G01S

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2014/166835 A1 (ELMOS SEMICONDUCTOR AG [DE]) 16. Oktober 2014 (2014-10-16) Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 Seite 13, Zeile 25 - Seite 15, Zeile 31 -----	1-10
A	DE 101 36 628 A1 (VALEO SCHALTER & SENSOREN GMBH [DE]) 20. Februar 2003 (2003-02-20) Abbildungen 1,5 Absätze [0033] - [0037] -----	1-10
A	DE 10 2014 202869 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 20. August 2015 (2015-08-20) Abbildungen 1-4 Absätze [0024] - [0027] ----- -/-	1-10



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5. Mai 2017

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/05/2017

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Unterberger, Michael

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 29 35 038 A1 (HOLTZ JOACHIM PROF DR) 12. März 1981 (1981-03-12) Abbildung 1 Absätze [0012], [0013] -----	1-10
A	DE 10 2011 017601 A1 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 31. Oktober 2012 (2012-10-31) Zusammenfassung; Abbildungen 3,4 Absätze [0021] - [0027] -----	1-10

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2014166835 A1	16-10-2014	CN 105103005 A	25-11-2015
		EP 2984503 A1	17-02-2016
		WO 2014166835 A1	16-10-2014
DE 10136628 A1	20-02-2003	KEINE	
DE 102014202869 A1	20-08-2015	DE 102014202869 A1	20-08-2015
		FR 3017717 A1	21-08-2015
		GB 2523261 A	19-08-2015
DE 2935038 A1	12-03-1981	AT 377395 B	11-03-1985
		DE 2935038 A1	12-03-1981
DE 102011017601 A1	31-10-2012	DE 102011017601 A1	31-10-2012
		EP 2702680 A2	05-03-2014
		WO 2012146414 A2	01-11-2012