

PROCEDE ET DISPOSITIF D'EVALUATION DU DEBIT DE CIRCUITS VIRTUELS
EMPRUNTANT UNE VOIE DE TRANSMISSION A MULTIPLEXAGE TEMPOREL

La présente invention concerne un procédé et un dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone.

5 Une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone est une voie de transmission acheminant des messages de données dans des structures de données numériques appelées cellules. Chaque cellule comprend un en-tête constitué, par exemple, de quatre caractères à huit bits et
10 un corps de message constitué d'un nombre défini de caractères, 32 par exemple. Sur la voie de transmission, de telles cellules se suivent sans interruption. S'il n'y a pas de message à transmettre, la voie de transmission achemine une cellule "vide", c'est-à-dire une cellule de
15 même format qu'une cellule de message et comportant une information conventionnelle aisément reconnaissable. Des dispositions sont prises pour maintenir une proportion suffisante de telles cellules vides dans le flot des cellules de message ; elles servent en effet, notamment, à
20 la synchronisation de l'extrémité de réception sur le format des cellules.

L'en-tête de chaque cellule de message contient sur deux caractères par exemple, une information définissant, à l'intention de l'extrémité de réception, la direction dans
25 laquelle le corps de message devra être retransmis. Les deux autres caractères de l'en-tête contiennent des informations de service et, notamment, une information de contrôle de code et de détection d'erreur relative aux deux caractères de destination précédents. La même information se
30 retrouve dans les en-têtes de cellules irrégulièrement espacées, qui ont la même destination. Elle identifie ainsi une sorte de circuit virtuel occupant une partie de la capacité de transmission de la voie de transmission. Plus généralement, ce circuit virtuel va occuper la voie de
35 transmission en lui apportant un certain débit, mesure par



exemple en cellules par unité de temps, et ce débit est fluctuant. L'invention a précisément pour objet l'évaluation de ce débit.

La voie de transmission supporte à tout instant plusieurs circuits virtuels dont les cellules s'intercalent de manière irrégulière dans ce qui est couramment appelé un multiplexage temporel asynchrone. Les débits - fluctuants - des différents circuits virtuels sont différents. La somme de ces débits est limitée par le débit maximal de la voie de transmission. Elle fluctue aussi. Cela laisse la place à la transmission de cellules vides.

Par ailleurs, le nombre de circuits virtuels qui peuvent être séparément identifiés dépend du nombre de bits dévolus à cette information dans l'en-tête des cellules. Le nombre maximal de circuits virtuels est quant à lui déterminé, entre autres, par le nombre de circuits virtuels auquel on aboutit en divisant le débit maximal de la voie de transmission par le débit minimal d'une source de données pouvant emprunter un circuit virtuel. Il est très élevé et atteint par exemple 64 K.

Mais on destine la transmission à multiplexage temporel asynchrone aux plus larges domaines d'application et les débits à prévoir pour les sources pouvant emprunter un circuit virtuel s'étagent dans une vaste gamme de débits (par exemple de quelques kilobits à quelques centaines de mégabits par seconde). Le nombre de circuits virtuels actifs sera donc en général bien moindre que leur nombre maximal.

Une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone est donc faite pour acheminer les données fournies par des sources aux débits très variés et fluctuant. En aval, des équipements de commutation et de transmission acheminent les messages contenus dans les cellules vers leurs destinations. Il convient donc de vérifier, au niveau de la voie de transmission considérée, pour

ne pas risquer d'engorgement en aval, qu'aucune source, par fraude ou par suite d'une défaillance, n'apporte un débit supérieur à celui qui lui est globalement attribué. Si cela se produit, l'action corrective couramment admise est d'empêcher l'acheminement par la voie de transmission de toute cellule considérée comme excédentaire par rapport au débit globalement attribué au circuit virtuel, ou tout au moins de marquer la cellule excédentaire en tant que telle, pour qu'elle soit rejetée plus loin, en cas d'engorgement.

10 La présente invention concerne un système d'évaluation du débit de circuits virtuels permettant d'accomplir une telle vérification et de signaler ainsi les cellules excédentaires.

On connaît déjà des systèmes de ce type. Par exemple, le document de brevet FR-A-2616024 propose à cet effet d'employer une horloge et un compteur doté d'un seuil par circuit virtuel. Le compteur avance à chaque cellule et recule à chaque impulsion de l'horloge. Si la cadence des cellules devient supérieure à celle des impulsions d'horloge, le compteur atteint le seuil et une signalisation est donnée.

Un tel système n'est pas applicable quand le nombre de circuits virtuels est très élevé et la durée des cellules très courte (500 ns, par exemple), le temps nécessaire pour faire évoluer tous les compteurs à la suite d'une impulsion d'horloge excédant la durée d'une cellule.

La présente invention a donc pour objet un procédé et un dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels permettant de faire face à de telles exigences. L'invention apporte de plus des caractéristiques additionnelles visant à une grande souplesse d'utilisation et permettant de faire face aux exigences de la plus grande variété des cas d'exploitation.

Le procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels acheminant des cellules et empruntant une voie de

transmission à multiplexage temporel asynchrone de l'invention comprend l'emploi d'une mémoire dans laquelle à chaque circuit virtuel est affecté un emplacement contenant un ensemble de données - que l'on appellera contexte -
5 définissant les conditions de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel et, à la réception de chaque cellule, la lecture du contexte du circuit virtuel auquel appartient cette cellule, en vue de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel, et il comprend aussi l'emploi d'une
10 horloge aménagée pour fournir une heure courante associée à ce circuit virtuel, exprimée dans une unité déterminée ; il se caractérise en ce qu'une indication d'heure de début est enregistrée dans ledit contexte d'un circuit virtuel, à l'arrivée d'une cellule de ce circuit virtuel, en ce que, à
15 l'arrivée d'une cellule suivante du même circuit virtuel, ledit contexte est lu dans l'emplacement de mémoire affecté à ce circuit virtuel, en ce que l'heure courante, alors fournie par ladite horloge, est soustraite de l'heure de début fournie par le contexte lu, en ce que la différence
20 de temps ainsi établie constitue une mesure de débit instantané du circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre deux cellules, exprimé dans ladite unité déterminée, en ce que cette mesure de débit instantané est fournie à des moyens d'évaluation, en vue
25 de déterminer la nécessité d'une action corrective, et en ce que ladite heure courante est enregistrée dans le contexte, en tant qu'heure de début.

De telles dispositions permettront d'évaluer le débit du circuit virtuel à partir d'observations effectuées
30 à l'arrivée de chaque cellule et sans autre accès au contexte que ceux qui sont effectués à cette occasion, ce qui permettra de traiter un grand nombre de circuits virtuels. Elles permettront également d'établir une mesure de débit permettant une action corrective, en cas de dépassement de débit, à chaque cellule reçue, c'est-à-dire
35



permettant une action quasi-immédiate dans le cas où le débit deviendrait soudainement excessif.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend un compte de cellules reçues et il est
5 prévu d'incrémenter ce compte à la réception de chaque cellule du circuit virtuel, puis de comparer le compte incrémenté avec une valeur de compte spécifiée, et, seulement lorsque ladite valeur de compte spécifiée est atteinte par ledit compte de cellules reçues, de fournir ladite
10 différence de temps comme mesure de débit instantané du circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre deux cellules non consécutives, exprimé dans ladite unité déterminée, tandis que ledit compte de cellules reçues est réinitialisé.

De telles dispositions permettront d'effectuer également une évaluation portant sur l'intervalle moyen
entre des cellules dont le nombre est défini par ladite valeur de compte spécifiée. Cette dernière valeur peut d'ailleurs être incluse dans le contexte et donc être
20 paramétrable.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend aussi une durée spécifiée d'intervalle de mesure et un nombre de cellules déjà reçues, et il est
25 prévu de comparer, à la réception de chaque cellule, ladite différence de temps et ladite durée d'intervalle de mesure, ainsi que d'incrémenter ledit nombre de cellules déjà reçues, tant que ladite différence de temps est inférieure à ladite durée d'intervalle de mesure, ledit nombre incrémenté de cellules déjà reçues étant fourni comme mesure de
30 débit moyen du circuit virtuel, définie comme un nombre de cellules reçues dans un intervalle de temps donné, seulement lorsque ladite différence de temps est supérieure ou égale à ladite durée d'intervalle de mesure, en même temps que ledit nombre de cellules déjà reçues est réinitialisé.

De telles dispositions permettent de compléter la



mesure de débit instantané portant sur l'intervalle entre des cellules consécutives ou non, par une mesure portant sur le nombre de cellules reçues dans un intervalle de temps déterminé, une telle mesure pouvant être réalisée de façon économique en choisissant un intervalle de temps de
5 durée appropriée, tel que le nombre de cellules à recevoir dans cet intervalle de temps, au trafic nominal, permette d'obtenir la précision désirée.

Selon une autre caractéristique de l'invention, il
10 est prévu d'accumuler plusieurs d'une desdites mesures de débit, successivement établies pour un même circuit virtuel, et de les présenter ensemble comme une mesure de débit accumulé.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le
15 contexte comprend au moins une donnée constituant un compteur de débit et il est prévu d'en modifier le contenu par addition de la différence entre une valeur déterminée, correspondant à un débit autorisé, et une desdites mesures de débit, puis de comparer la position atteinte par ce
20 compteur de débit par rapport à une position extrême spécifiée, et, si cette position extrême est atteinte ou dépassée, d'émettre un signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

Selon une autre caractéristique de l'invention le
25 contexte comprend au moins un seuil de débit et il est prévu de comparer une desdites mesures de débit avec ce seuil et d'actionner un compteur de débit dans un premier sens, si ce seuil est atteint ou dépassé, ou dans un autre sens, si ce seuil n'est pas atteint, ainsi que de déterminer
30 qu'un tel actionnement a amené le compteur de débit dans une position extrême dudit premier sens, et alors de fournir un signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

Selon une variante de l'invention, il est prévu,
35 dans le contexte, une valeur de compte et plusieurs seuils

de débit et il est prévu de comparer une desdites mesures de débit avec ces seuils, pour déterminer dans quel intervalle entre seuils elle se trouve, et il est prévu de modifier ladite valeur de compte d'une quantité qui est
5 fonction dudit intervalle déterminé, ainsi que de déterminer l'arrivée en position extrême dans un premier sens de cette valeur, pour fournir alors ledit signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le
10 contexte comprend une indication de débit maximal autorisé et il est prévu de comparer, à l'arrivée de chaque cellule, le débit observé avec ladite indication de débit maximal et, au cas où il atteint ou dépasse ledit débit maximal autorisé, de fournir ledit signal manifestant la nécessité
15 d'une action corrective.

Selon une autre caractéristique de l'invention, l'arrivée en position extrême dudit compteur de débit ou de ladite valeur de compte donne lieu à la mise en application dans le contexte d'une valeur de débit limite dépendant du
20 seuil de débit associé, qui remplit le même rôle que ladite indication de débit maximal autorisé.

Le dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels acheminant des cellules et empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone de l'inven-
25 tion comprend une mémoire dans laquelle à chaque circuit virtuel est affecté un emplacement contenant un ensemble de données - que l'on appellera contexte - définissant les conditions de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel et des moyens permettant, à la réception de chaque cellule,
30 la lecture du contexte du circuit virtuel auquel appartient cette cellule, en vue de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel, ainsi qu'une horloge aménagée pour fournir une heure courante associée à ce circuit virtuel, exprimée dans une unité déterminée ; il se caractérise en
35 ce qu'il comprend des moyens pour enregistrer une indica-



tion d'heure de début dans ledit contexte d'un circuit virtuel, à l'arrivée d'une cellule de ce circuit virtuel, des moyens pour, à l'arrivée d'une cellule suivante du même circuit virtuel, lire ledit contexte dans l'emplacement de mémoire affecté à ce circuit virtuel, des moyens pour soustraire l'heure courante, alors fournie par ladite horloge, de l'heure de début fournie par le contexte lu, la différence de temps ainsi établie constituant une mesure de débit instantané du circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre deux cellules, exprimé dans ladite unité déterminée, des moyens pour fournir cette mesure de débit instantané à des moyens d'évaluation, en vue de déterminer la nécessité d'une action corrective, et des moyens pour déterminer l'enregistrement de ladite heure courante dans le contexte, en tant qu'heure de début.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend un compte de cellules reçues et des moyens sont prévus pour incrémenter ce compte à la réception de chaque cellule du circuit virtuel, des moyens pour comparer le compte incrémenté avec une valeur de compte spécifiée, et des moyens opérant seulement lorsque ladite valeur de compte spécifiée est atteinte par ledit compte de cellules reçues, pour fournir ladite différence de temps comme mesure de débit instantané du circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre deux cellules non consécutives, exprimé dans ladite unité déterminée, tandis que ledit compte de cellules reçues est réinitialisé.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend aussi une durée spécifiée d'intervalle de mesure et un nombre de cellules déjà reçues, et il est prévu des moyens pour comparer, à la réception de chaque cellule, ladite différence de temps et ladite durée d'intervalle de mesure, des moyens pour incrémenter alors

ledit nombre de cellules déjà reçues, tant que ladite différence de temps est inférieure à ladite durée d'intervalle de mesure, ledit nombre incrémenté de cellules déjà reçues étant fourni comme mesure de débit moyen du circuit
5 virtuel, définie comme un nombre de cellules reçues dans un intervalle de temps donné, seulement lorsque ladite différence de temps est supérieure ou égale à ladite durée d'intervalle de mesure, en même temps que ledit nombre de cellules est réinitialisé.

10 Selon une autre caractéristique de l'invention, des moyens sont prévus pour accumuler plusieurs d'une desdites mesures de débit, successivement établies pour un même circuit virtuel, et pour les présenter ensemble comme une mesure de débit accumulé.

15 Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend au moins un compteur de débit et des moyens sont prévus pour en modifier le contenu par addition de la différence entre une valeur déterminée, correspondant à un débit autorisé, et une desdites mesures de débit,
20 ainsi que des moyens pour comparer la position atteinte par ce compteur de débit par rapport à une position extrême spécifiée, puis, si cette position extrême est atteinte ou dépassée, pour émettre un signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

25 Selon une autre caractéristique de l'invention le contexte comprend au moins un seuil de débit et des moyens sont prévus pour comparer une desdites mesures de débit avec ce seuil et pour actionner un compteur de débit dans un premier sens, si ce seuil est atteint ou dépassé, ou
30 dans l'autre sens, si ce seuil n'est pas atteint, des moyens étant en outre prévus afin de déterminer qu'un tel actionnement a amené le compteur de débit dans une position extrême dudit premier sens, et alors de fournir un signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

35 Selon une autre caractéristique de l'invention, il



est prévu plusieurs seuils de débit et une valeur de compte et des moyens sont prévus pour comparer une desdites mesures de débit avec ces seuils, pour déterminer dans quel intervalle entre seuils elle se trouve, et il est prévu de
5 modifier ladite valeur de compte d'une quantité qui est fonction dudit intervalle déterminé, des moyens étant en outre prévus afin de déterminer qu'une telle modification a amené ladite valeur de compte dans une position extrême d'un premier sens, et alors de fournir un signal manifestant la nécessité d'une action corrective.
10

Selon une autre caractéristique de l'invention, le contexte comprend une indication de débit maximal autorisé et des moyens sont prévus pour comparer, à l'arrivée de chaque cellule, le débit observé avec ladite indication de
15 débit maximal et, au cas où il atteint ou dépasse ledit débit maximal, pour fournir ledit signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

Selon une autre caractéristique de l'invention, des moyens sont prévus pour, à l'arrivée en position extrême d'un desdits compteurs de débit ou valeurs de compte,
20 enregistrer dans le contexte une valeur de débit limite dépendant du seuil de débit associé, qui remplit le même rôle que ladite indication de débit maximal autorisé.

Selon une autre caractéristique de l'invention, ladite horloge fournit l'heure courante associée au circuit virtuel par le moyen d'un module de sélection d'horloge commandé par une indication de sélection d'horloge fournie par ledit contexte du circuit virtuel et qui sélectionne en
25 conséquence un groupe de sorties d'une horloge-mère, la sortie de poids le plus faible caractérisant une unité déterminée dans laquelle sont mesurées les durées intervenant dans les évaluations de débit, cette unité déterminée étant choisie de façon à permettre d'atteindre la précision
30 désirée dans ces évaluations.

35 On obtient ainsi que les indications d'heure utili-

sées en relation avec un circuit virtuel sont adaptées au débit propre à ce circuit virtuel, ce qui permet d'obtenir la précision requise sans devoir augmenter la dimension, en nombre de bits, de ces indications.

5 Les différents objets et caractéristiques de l'invention seront détaillés dans la description qui va suivre, faite à titre d'exemple non limitatif, en se reportant aux figures annexées qui représentent :

10 - la figure 1, le diagramme par bloc d'un exemple de réalisation de l'invention,

- la figure 2, le diagramme par blocs du bloc de traitement BT du système de la figure 1,

- la figure 3, le schéma d'un mode de réalisation du module de sélection d'horloge MSH de la figure 2,

15 - la figure 4, le schéma d'un premier mode de réalisation du module de mesure de débit MMD de la figure 2,

20 - la figure 5, le schéma d'un deuxième mode de réalisation du module de mesure de débit MMD de la figure 2,

- la figure 6, le schéma d'un troisième mode de réalisation du module de mesure de débit MMD de la figure 2,

25 - la figure 7, le schéma d'un premier mode de réalisation du module de quantification du résultat MOR de la figure 2,

- la figure 8, le schéma d'un deuxième mode de réalisation du module de quantification du résultat MOR de la figure 2,

30 - la figure 9, le schéma d'un mode de réalisation du module de réduction du nombre de résultats MRR de la figure 2,

35 - la figure 10, le schéma d'un premier mode de réalisation du module de gestion de compte MGC de la figure 2,



- la figure 11, le schéma d'un deuxième mode de réalisation du module de gestion de compte MGC de la figure 2,

5 - la figure 12, le schéma d'un mode de réalisation du module de décision MSD de la figure 2,

- la figure 13, le diagramme d'un assemblage fonctionnel des modules du bloc ET pour le traitement d'un circuit virtuel particulier constituant un cas d'application de l'invention,

10 - la figure 14, une illustration d'un exemple de contexte utilisable dans le cas d'application de la figure 13.

On se reportera d'abord à la figure 1 qui représente le diagramme général d'un mode de réalisation de la présente invention. Le système d'évaluation de débits de la figure 1 est interposé entre une entrée de cellules ENC et une sortie de cellules STC. Il est intercalé sur une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone. Pour fixer les idées, le débit binaire de la voie de transmission, reçu sur l'entrée ENC, est par exemple de 600 Mbit/s. Ce débit traverse un bloc de réception/émission de cellules BREC que l'on peut voir comme un registre à décalage. Tant que les débits des circuits virtuels supportés par la liaison sont acceptables, toute cellule reçue sur l'entrée 25 ENC est purement et simplement retransmise sur la sortie STC, avec un retard égal, par exemple, à la durée de transmission d'une cellule, soit 0,5 μ s environ.

Une cellule, selon l'exemple mentionné dans le préambule de cette description, comprend quatre caractères d'en-tête ; deux d'entre eux fournissent un numéro de circuit virtuel à 16 bits. La cellule comprend aussi un corps de message comprenant 32 caractères.

Dès que l'en-tête d'une cellule est disponible dans le bloc BREC, cet en-tête ET est fourni à un bloc d'accès 35 au contexte de traitement BACT. Dans ce bloc BACT, le

numéro de circuit virtuel, CV, sert d'adresse pour la lecture, dans une mémoire de contexte de traitement MCT, du contexte de traitement CT du circuit virtuel auquel appartient la cellule reçue. Ce contexte de traitement CT
5 est un ensemble d'informations numériques, les unes semi-permanentes, c'est-à-dire fixées pour la durée d'une communication empruntant le circuit virtuel, les autres modifiables, c'est-à-dire susceptibles d'évoluer à la réception de chaque cellule du circuit virtuel. Ce contexte
10 de traitement contient ainsi une information définissant le "passé" du circuit virtuel.

Le bloc d'accès BACT fournit le contexte de traitement lu, appelé alors CTL au bloc de traitement BT, lequel dispose par ailleurs d'une information chronométrique
15 fournie par un bloc de compteur BC. A partir de ces deux informations, le bloc de traitement BT élabore un contexte de traitement mis à jour CTX qui est retourné au bloc d'accès BACT pour être réinscrit à la même adresse CV, et il fournit un signal OSC, dans le cas où la cellule reçue
20 n'est pas acceptable.

Le contexte mis à jour CTX contient des informations modifiables qui ont éventuellement changé, selon le programme de traitement du bloc BT, en fonction du fait même de la réception d'une cellule et, surtout, de l'heure
25 d'arrivée de cette cellule, indiquée par le bloc de compteur BC.

Le signal OSC est transmis au bloc BREC où, dans une première forme de mise en oeuvre, il aura pour effet de remplacer la cellule reçue par une cellule vide. Dans une
30 deuxième forme de mise en oeuvre, le signal OSC provoque seulement le marquage d'un indicateur prévu dans l'en-tête de la cellule : il signifiera, dans les organes de commutation que traversera ultérieurement la cellule, que celle-ci peut ne pas être retransmise en cas de surcharge. D'autres
35 cas d'utilisation du signal OSC peuvent être imaginés,



matérialisés par une sortie SOSC pour le signal OSC.

Le temps mis par les blocs BACT et BT à accomplir les opérations que l'on vient de décrire est avantageusement égal à la durée de transmission d'une cellule, de sorte que ces blocs sont ensuite disponibles pour un nouveau cycle de fonctionnement dès la réception de la cellule suivante. On pourrait toutefois, comme il est bien connu dans la technique, aménager le fonctionnement des deux blocs de manière que les opérations de lecture-traitement-réinscription d'un contexte, pour une cellule reçue, se recouvrent avec les mêmes opérations relatives à la cellule suivante, afin que le bloc d'accès BACT et le bloc de traitement BT aient chacun la durée entière d'une cellule pour les opérations relatives à cette cellule.

Les informations de contexte CT sont initialement inscrites dans la mémoire MCT par un processeur de commande non représenté communiquant avec le bloc d'accès BACT par une liaison CMP. A chaque fois, le processeur fournit une adresse de circuit virtuel CV et une information de contexte CT. On peut envisager que le bloc BACT soit, par exemple, pourvu de moyens d'identification des cellules vides et qu'il procède à l'inscription d'un nouveau contexte dans le temps de réception de chaque cellule vide.

Le bloc BACT contiendra enfin des dispositifs de contrôle de fonctionnement et le processeur, par la liaison CMP, viendra y lire des comptes-rendus de fonctionnement.

Les blocs BREC, BACT, BT et BC ont été représentés à l'intérieur d'un cadre en traits interrompus car, comme on le verra par la suite, ils peuvent être réalisés collectivement sous la forme d'un circuit intégré à la demande (ASIC).

Dans ce qui suit, on ne donnera pas de description détaillée du bloc de réception/émission BREC qui peut être, pour l'essentiel un registre à décalage, ni du bloc de compteur BC qui sera un simple compteur binaire avançant



d'un pas à chaque période d'une horloge incorporée et passant cycliquement par toutes ses positions. On discutera ultérieurement du nombre d'étages de ce compteur. On ne décrira pas non plus dans le détail le bloc d'accès BACT dont les fonctions ont été clairement définies et dont la réalisation, liée à la technologie appliquée pour la mémoire MCT, est à la portée de l'homme de métier. La description détaillée suivante concerne donc seulement le bloc de traitement BT.

Ce bloc de traitement BT est sommairement illustré à la figure 2. Il comprend des modules de traitement de six types : au moins un module de sélection d'horloge MSH, au moins un module de mesure de débit MMD, au moins un module de quantification de résultat MQR, au moins un module de réduction du nombre de résultat MRR, au moins un module de gestion de compte MGC et au moins un module de décision MSC.

Un module de sélection d'horloge MSH est représenté à la figure 3 où figure également le compteur CBC du bloc BT, constitué d'une succession d'étages binaires commandés par une horloge HG fournissant des impulsions h . Les sorties S_0 à $S_{(d+m+e)}$ du compteur CBC sont couplées au module de sélection d'horloge qui reçoit par ailleurs, du contexte CT fourni par le bloc d'accès BACT, une indication de sélection d'horloge sel_h qui est une indication binaire pouvant prendre $e+1$ valeurs successives. Cette indication est appliquée à m multiplexeurs MU_1 à MU_m qui prennent en conséquence tous la même orientation. Chacun de ces multiplexeurs est connecté à un groupe de $e+1$ sorties du compteur CBC, les m groupes étant eux-mêmes décalés à chaque fois d'une ou plusieurs sorties, de celui du multiplexeur MU_1 à celui du multiplexeur MU_m . Le multiplexeur MU_1 est ainsi connecté aux sorties S_d à $S_{(d+e)}$ du compteur CBC, tandis que le multiplexeur MU_m est connecté à ses sorties $S_{(d+m)}$ à $S_b = S_{(d+m+e)}$. Finalement, les sorties M_1



à Mm des m multiplexeurs fournissent une heure courante h_c sous la forme d'un nombre binaire dont les poids vont de u à $u+m$, le poids u dépendant de la valeur de l'indication selh. Chaque circuit virtuel peut ainsi se voir doté d'une
 5 horloge appropriée à son débit, définie par l'indication selh de son contexte de traitement.

Il convient de noter, toutefois, que plusieurs blocs de sélection d'horloge semblables à celui qui vient d'être décrit pourraient être prévus ensemble. On verra par
 10 la suite que les modules de mesure de débit utilisent tous une heure courante, qui est fournie par un module de sélection d'horloge. Un module de sélection d'horloge tel que celui de la figure 2 suffit lorsque qu'une même heure courante peut être utilisée par tous les modules de mesure.
 15 On comprendra aisément que, le cas échéant, il pourrait être nécessaire de fournir aux différents modules de mesure des heures courantes différentes : elles seront fournies par autant de modules de sélection d'horloge.

Le bloc de traitement BT comprend ensuite un ou
 20 plusieurs des modules de mesure de débit MMD1 à MMD3.

On décrira d'abord le module MMD1, en se référant à la figure 4. Ce module reçoit du contexte CT, fourni par le bloc BACT, les indications suivantes :

- la durée T d'un intervalle de mesure également
 25 appelé T , exprimée en périodes u ,
- la valeur de la période u ,
- une heure de début h_{a1} de l'intervalle de mesure T , établie antérieurement à partir de l'heure courante h_c ,
- le nombre n_1 de cellules déjà reçues dans
 30 l'intervalle de temps T en cours,
- le nombre B de bits d'une cellule.

Il reçoit aussi l'heure courante h_c fournie par le module MSH.

Le module MMD1 effectue la différence $h_c - h_{a1}$. Si
 35 cette différence est inférieure à T , il fournit seulement



au bloc BACT une valeur $n_{ix} = n_1 + 1$, destinée à prendre la place de la valeur n_1 , dans le contexte CT. Si, par contre, cette différence est égale ou supérieure à T, il fournit un signal de validation Val1, accompagnant une valeur $Dm1 =$
5 n_1 , à l'intention du module suivant MOR, MRR ou MGC. Il fournit alors au bloc BACT une valeur $n_{ix} = 1$ et une valeur $ha_{ix} = hc$, qui sont enregistrées dans le contexte CT, à la place des valeurs n_1 et ha_1 . Ainsi, l'heure de début enregistrée dans le contexte de traitement CT est l'heure
10 de réception d'une cellule antérieure, pour laquelle la valeur n_1 était égale à 1.

Le débit $Dm1$ ainsi établi à l'expiration de chaque intervalle de mesure, de durée au moins égale à T, devrait formellement avoir pour valeur $n_1 \cdot B / T \cdot u$, soit le nombre
15 de bits reçus par seconde, si la période u est exprimée en secondes. Toutefois, comme on l'a indiqué, $Dm1 = n_1$, et le résultat de mesure ne contient pas le facteur $B/T \cdot u$. Il n'est donc pas nécessaire que le module MMD1 reçoive du contexte de traitement CT les valeurs u et B qui ne servent
20 qu'à l'établissement du résultat. On verra par la suite que ces facteurs absents du résultat de mesure sont en fait pris en compte dans le bloc qui utilise ce résultat. Par ailleurs, on peut noter que la valeur B peut être une constante du système de transmission et que la valeur T
25 peut être une constante du système d'évaluation. Dans ce cas, elles ne sont pas fournies par le contexte CT, mais incluses en tant que valeurs constantes dans les modules du bloc de traitement BT.

Il reste enfin à mentionner que la mesure de
30 l'intervalle de mesure T, bien qu'elle ne soit pas effectuée rigoureusement, peut être suffisamment précise. En effet, cet intervalle commence, comme indiqué, par l'heure d'arrivée d'une cellule et le nombre de cellules déjà reçues, fixé à 1. Ensuite, les cellules sont comptées,
35 jusqu'à ce que l'on reçoive une cellule pour laquelle la



différence $hc - ha1$ indique que l'intervalle de mesure est dépassé. Cette dernière cellule n'entre pas dans l'indication de débit, puisque l'intervalle de mesure est terminé. Elle entrera par contre dans le compte du prochain intervalle de mesure. Donc, toutes les cellules sont comptées. L'imprécision vient de ce que les intervalles de mesure ne sont pas jointifs. Elle est au plus d'une unité sur le nombre de cellules comptées par intervalle de mesure. Avec un nombre de cellules suffisamment élevé, au débit moyen attendu, cette imprécision peut être négligeable.

Ainsi, la mesure de débit effectuée par le module MMD1 est donc fournie par un nombre de cellules déjà reçues dans l'intervalle de mesure, avant que n'arrive la cellule considérée.

Le module MMD2 de la figure 5 reçoit, outre l'heure courante hc provenant du bloc de sélection d'horloge MSH, la valeur B définie précédemment et une valeur $ha2$ qui est cette fois l'heure courante relevée lors de la réception de la cellule précédente, ces deux dernières valeurs provenant du contexte de traitement CT fourni par le bloc BACT.

Le module MMD2 effectue ainsi, à chaque cellule arrivée, la différence $hc - ha2$. Il fournit un signal de validation $Val2$, accompagnant une valeur $Dm2 = hc - ha2$, à l'intention du module suivant MOR, MRR ou MBO. Il fournit aussi au bloc BACT une valeur $ha2x = hc$, qui est enregistrée dans le contexte CT, à la place de la valeur $ha2$.

L'expression du débit ainsi établi à la réception de chaque cellule devrait rigoureusement avoir pour valeur $B/(hc - ha2) * u$, mais les facteurs B et u ne sont pas inclus dans le résultat de mesure $Dm3$; ils sont pris en compte dans le module suivant, comme on le verra plus loin. Et la valeur B , comme indique précédemment peut être une constante du système de transmission.

Dans le cas de ce module MMD2, la mesure de débit est ainsi directement fournie par la durée de l'intervalle



de temps qui s'est écoulé entre la cellule qui vient d'arriver et la cellule précédente du circuit virtuel considéré.

Le module MMD3 de la figure 6 reçoit, outre l'heure courante hc provenant du bloc de sélection d'horloge MSH, la valeur B définie précédemment, une valeur $ha3$ qui est cette fois l'heure courante enregistrée lors de la réception d'une première cellule d'un groupe de N cellules, un compte $n3$ qui est le nombre de cellules déjà reçues de ce groupe de N cellules, ainsi qu'une valeur N que doit atteindre le compte de cellules d'un groupe, ces différentes valeurs provenant du contexte de traitement CT.

Le module MMD3 effectue d'abord l'incréméntation du compte $n3$, $n3x = n3 + 1$, puis compare le compte $n3x$ à la valeur N . Si $n3x < N$, le module MMD3 fournit le compte $n3x$ au bloc BACT, pour mise à jour du contexte de traitement CT (la valeur $ha3$ restant inchangée). Si $n3x = N$, le bloc MMD3 effectue la différence $hc - ha3$. Il fournit un signal de validation $Val3$, accompagnant une valeur $Dm3 = hc - ha3$, à l'intention du module suivant, de type MRR, MOR ou MGO. Il fournit aussi au bloc BACT une valeur $ha3x = hc$ et une valeur $n3x = 0$ qui sont enregistrées dans le contexte CT, à la place des valeurs $ha3$ et $n3$.

L'expression rigoureuse du débit ainsi établi à la réception de chaque cellule a pour valeur :

$$B \cdot N / (hc - ha3) \cdot u,$$

mais les facteurs B , N et u ne sont pas inclus dans le résultat de mesure $Dm3$; ils sont pris en compte dans le module suivant. Et la valeur B , comme indiqué précédemment peut être une constante du système de transmission. La valeur N peut quant à elle être une constante du système d'évaluation.

La mesure de débit fournie par le module MMD3 est cette fois la durée de l'intervalle de temps demandé pour la réception de N cellules. On peut aussi le voir comme

l'intervalle de temps moyen entre cellules consécutives, évalué sur N cellules, multiplié par une constante, qui est aussi N.

Le bloc traitement BT comprend ensuite au moins un
 5 module de quantification du résultat MOR. Il peut prendre la forme du module MOR1 illustré à la figure 7. Ce module MOR1 reçoit une indication de mesure de débit mesuré D_m , c'est-à-dire l'un des résultats de mesure D_{m1} , D_{m2} , D_{m3} , en provenance de l'un des modules précédents MMD1 à MMD3,
 10 et reçoit une indication de seuil de débit D_i provenant du contexte de traitement CT. Il compare l'une à l'autre et produit un signal de résultat R_{0i} si la valeur de débit mesurée n'atteint pas le seuil, ou un signal de résultat R_{1i} si la valeur de débit mesurée est égale ou supérieure
 15 au seuil. Ces signaux sont destinés à un module suivant MRR, ou directement à un des modules de gestion de compte MGC.

En variante, le module de quantification de résultat MOR peut prendre la forme du module MOR2 illustré à la
 20 figure 8. Outre les valeurs D_i et D_m , le module MOR2 reçoit aussi du contexte CT une valeur D_a . Dans le module MOR, les valeurs D_i et D_a sont combinées pour fournir une échelle d'indications de seuil D_i , $D_i + D_a$, $D_i + 2 \cdot D_a$, ..., $D_i + k \cdot D_a$ et la valeur D_m est comparée à cet ensemble de seuils de
 25 sorte que le module produit un signal de résultat R_{i0} seulement si le seuil le plus bas n'est pas atteint, le signal R_{1i} , si le seuil D_i est franchi, mais non pas les seuils suivants, et ainsi de suite, le signal de résultat $R_{(k+1)i}$ étant fourni, seulement lorsque le seuil le plus
 30 élevé $D_i + k \cdot D_a$ est franchi. Ces signaux sont destinés à des modules de réduction du nombre de résultats MRR, ou directement des modules de gestion de compte MGC.

Dans ce module MOR2, en variante, il est encore possible que les différentes valeurs de l'échelle d'indications de seuil soient directement fournies par le contexte.
 35



Le module de réduction de nombre de résultats MRR est un élément optionnel. Un module MRR peut suivre un module de mesure de débit MMD1 à MMD3, ou encore un module de quantification de résultat MOR. Un mode de réalisation d'un tel module est représenté à la figure 9. Ce module a pour fonction d'accumuler un certain nombre de résultats de mesure, quantifiés ou non. Il reçoit du contexte de traitement CT les valeurs suivantes :

- le nombre C des résultats de mesure qu'il faut accumuler,
- le nombre c de résultats de mesure déjà accumulés,
- mc la valeur cumulée des c résultats de mesure déjà acquis.

Il reçoit par ailleurs un résultat de mesure R_m qui est le résultat de mesure $Dm1$, $Dm2$ ou $Dm3$ fourni par le module de mesure de débit précédent, ou le signal de résultat $Ri0$, $Ri1$..., $Ri(k+1)$ fourni par le module de quantification de résultat précédent. Il reçoit enfin un signal de validation Var qui est le signal $Val1$, $Val2$ ou $Val3$ du module de mesure dont provient le résultat de mesure.

En échange, ce module de réduction MRR établit un nombre $cx = c + 1$ et le compare au nombre C. En même temps, le module effectue la somme $mcx = mc + R_m$. Si $cx < C$, le nombre des résultats qu'il faut accumuler n'est pas encore atteint et le module MRR fournit, pour la mise à jour du contexte de traitement CT, les valeurs cx et mcx . Lorsque $cx = C$, le module MRR fournit au contexte $cx = 0$ et $mcx = 0$, tandis qu'il fournit, au bloc suivant, qui peut être un bloc de quantification de résultat MOR ou un bloc de gestion de compte MGC, un signal de validation Vlr et un résultat de mesure $RR_m = mc$, ces deux informations ayant la même signification, vis-à-vis du bloc suivant, que les informations Val et Dm des modules de mesure de débit MMD1,

MMD2, MMD3.

On va maintenant passer à la description de deux versions successives de module de gestion de compte MGC. La première version, MGC1, illustrée à la figure 10, s'applique, à titre d'exemple, dans le cas où le débit est mesuré à l'aide du module de mesure de débit MMD1 ou d'un module de réduction du nombre de résultats MRR employé en relation avec un tel module de mesure. Elle utilise directement la valeur de débit V_m (c'est-à-dire D_{m1} ou RR_m) fournie par ce module, à la réception d'une cellule, lorsque le signal de validation correspondant Val_v (c'est-à-dire dérivé des signaux de validation Val_1 ou Vir , on verra comment par la suite) est présent. Par ailleurs, le module MGC1 reçoit du bloc BACT une valeur de seuil de débit D_s , une valeur minimale de débit D_o , une position de compteur de débit CP_i , une indication de seuil de comptage maximal C_{MAX} et une indication de seuil de comptage minimal C_{MIN} , informations fournies par le contexte CT et toutes exprimées dans la même unité, qui est dans ce cas un nombre de cellules. Le seuil de comptage minimal peut être de valeur 0. Dans ce cas, il n'est pas fourni par le contexte.

Le module MGC1, dans cette première version, compare la valeur V_m à la valeur de débit D_o . Si $V_m < D_o$, aucune action n'est accomplie et les informations du contexte sont laissées inchangées. Dans le cas où V_m est supérieur ou égal à D_o , le compte CP_i est augmenté de V_m et diminué de D_s , ce qui fournit le résultat de compte CP_x qui est alors comparé à la valeur C_{MAX} . Si $CP_x > C_{MAX}$, le résultat est modifié en $CP_x = C_{MAX}$ qui est enregistrée dans le contexte CT. Cela signifie que, si le débit est supérieur à une valeur minimale, c'est-à-dire hors périodes de "silence", et si le débit évalué par ce compteur est durablement inférieur au débit seuil D_s , le compteur CP_i atteint la valeur C_{MAX} et y reste, ce qui correspond à un crédit limite pour dépassements ultérieurs éventuels. Parallèle-



ment, le résultat CPx est comparé à la valeur $CMIN$. Si $CPx < CMIN$, le résultat est modifié en $CPx = CMIN$. L'ordre $OSCI$ est alors émis. Avec d'autres ordres de modules similaires, cet ordre fournit le signal OSC (voir description relative à la figure 1). Cela signifie que, tout crédit éventuel ayant été consommé, le débit seuil Ds est dépassé. La cellule ayant donné lieu au traitement doit être signalée comme excédentaire et donner lieu à une action corrective. L'ordre $OSCI$ est par ailleurs enregistré dans le contexte.

On verra par la suite que cela permettra de réduire un dépassement éventuel du débit se poursuivant dans la période de mesure suivante. Pour finir, dans le cas où $CMAX < CPx < CMIN$, la valeur CPx devient la valeur CFi dans le contexte CT , sans autre action.

Cette même version du module de gestion de compte que l'on vient de décrire peut bien entendu donner lieu à une variante correspondant au cas où la valeur de mesure Vm est fournie par l'un des modules de mesure de débit $MMD2$ ou $MMD3$, ou par une mesure de réduction de nombre de résultats MRE utilisé en relation avec l'un de ces modules. Les informations fournies au module de gestion de compte sont alors des unités de durée définie par la sélection d'horloge.

Le module $MGC1$, dans cette variante de ladite première version, compare la valeur Vm à la valeur de débit Do . Si $Vm > Do$, aucune action n'est accomplie et les informations du contexte sont laissées inchangées. Dans le cas où $Vm < Do$, le compte CFi est diminué de Vm et augmenté de Ds , ce qui fournit le résultat de compte CPx qui est alors comparé à la valeur $CMIN$. Si $CPx < CMIN$, le résultat est modifié en $CPx = CMIN$ qui est enregistrée dans le contexte CT . Cela signifie que, si le débit est supérieur à une valeur minimale, c'est-à-dire hors périodes de "silence", les intervalles entre cellules étant inférieurs à une valeur minimale, et si le débit évalué par ce compteur est



durablement inférieur au débit seuil D_s , le compteur CP_i atteint la valeur $CMIN$ et y reste, ce qui correspond à un crédit limité pour dépassements ultérieurs éventuels. Parallèlement, le résultat CP_x est comparé à la valeur
 5 $CMAX$. Si $CP_x > CMAX$, le résultat est modifié en $CP_x = CMAX$. L'ordre $OSC1$ (voir plus haut) est alors émis. Il est aussi enregistré dans le contexte CT . Cela signifie que, tout crédit éventuel ayant été consommé, le débit seuil D_s est dépassé. La cellule ayant donné lieu au traitement doit
 10 être signalée comme excédentaire. Pour finir, dans le cas où $CMAX < CP_x < CMIN$, la valeur CP_x devient la valeur CP_i dans le contexte CT , sans autre action.

On mentionnera seulement une troisième variante du module de gestion de compte $MGC1$, celle qui traite l'information que fournit un module de quantification du résultat
 15 du type $MQR1$ que représente la figure 7. Cette variante est en effet conforme aux deux premières, à cela près que le compteur de débit avance ou recule d'un pas selon que le seuil D_i fourni au module $MQR1$ est franchi ou non.

20 La deuxième version de module de gestion de compte, $MGC2$, est illustrée à la figure 11. Elle est employée dans le cas où la valeur de mesure est fournie par un module de quantification de résultat tel que le module $MQR2$ illustré à la figure 8. On rappelle qu'à chaque cellule, le module
 25 $MQR2$ fournit pour différentes valeurs de seuil, une indication R_{ij} (i = échelle de valeurs de seuil ; $j = 0 \dots (k + 1)$) caractérisant le franchissement du seuil, c'est-à-dire le fait que la valeur de mesure se trouve dans l'intervalle entre un seuil j et le seuil suivant $j+1$. La
 30 valeur R_{ij} correspondant à l'un de ces seuils est fournie au module de gestion de compte $MGC2$, accompagnée d'un signal de validation $valw$, qui n'est autre que le signal de validation fourni par le module de mesure d'où provient le résultat de mesure quantifié, en même temps qu'une valeur
 35 de compte SP_i établie à la réception d'une cellule précé-



dente comme on va le voir, une valeur de seuil maximal de comptage SMAX, une valeur de seuil minimal de comptage SMIN, ainsi qu'une échelle de comptage Kij.

L'échelle de comptage Kij est un ensemble de
5 valeurs de comptage et chaque valeur Rij correspond à l'une de ces valeurs.

Selon l'information Rij, une des valeurs de l'échelle de comptage Kij est activée et cette valeur (qui peut être positive ou négative) est additionnée à la valeur
10 de compte SFi. Ensuite, la valeur modifiée Sp_x est comparée au seuil maximal SMAX. Si $SP_x > SMAX$, l'ordre OSC2, semblable à l'ordre OSC1 (voir plus haut) est engendré. Parallèlement, la valeur modifiée Sp_x est comparée au seuil minimal SMIN. Si $SP_x < SMIN$, la valeur Sp_x est limitée à
15 $SP_x = SMIN$. Aucune autre action n'est effectuée.

La même indication Rij fournie par un module de quantification du résultat peut être communiquée à plusieurs modules de gestion de compte MGC2, ayant des échelles de comptage différentes. Cela permet d'évaluer le
20 débit du circuit virtuel selon des critères différents.

L'échelle de comptage Kij peut être une constante du système d'évaluation et, dans ce cas, elle n'est pas fournie par le contexte, mais inscrite dans le module MGC2. Selon une variante, plusieurs échelles de comptage distinctes
25 sont inscrites dans le module MGC2 ; l'information Kij désigne l'une de ces échelles et sert, dans le module MGC2, à sélectionner et mettre en oeuvre cette échelle.

Quel que soit le module de gestion de compte considéré, l'apparition d'un ordre OSC1, correspondant à OSC1 ou
30 OSC2 aura en outre avantageusement pour effet d'inhiber partiellement la mise à jour du contexte de traitement CT. Pour le module du type MMD2, elle interdira le remplacement de l'heure de début ha2 par l'heure courant hax. La conséquence sera que, pour ce module, la cellule ayant donné
35 lieu à action corrective sera considérée comme n'ayant pas



existé. On peut aussi prévoir que le ou les compteurs du ou des modules de gestion de compte ne soient pas non plus mis à jour. Ainsi, toute cellule excédentaire est éliminée, ce qui ramène le circuit virtuel à un débit acceptable. Plus
5 généralement, on peut n'opérer aucune mise à jour du contexte de traitement CT. La cellule ayant donné lieu à action corrective est alors considérée comme n'ayant pas été reçue par le dispositif d'évaluation.

On décrira ensuite, en se reportant à la figure 12,
10 le module de correction immédiate MSC. Ce module vient compléter le module MMD1, et les modules qui lui font suite, afin de traiter le cas des débits excessifs. Du module MMD1, il reçoit, à l'arrivée de chaque cellule, la valeur nix du nombre de cellules reçues dans l'intervalle
15 de mesure en cours. Il en reçoit aussi le signal de validation $Val1$, à la fin de chaque intervalle de mesure. Du contexte CT, il reçoit une valeur de seuil maximal Dsm , des valeurs de seuils intermédiaires Dsi et des signaux correspondant aux ordres d'action corrective $OSCi$ des modules de
20 gestion de compte associés au module de mesure de débit MMD1, enregistrés précédemment dans le contexte CT comme indiqué plus haut.

A l'arrivée de chaque cellule, le débit observé, traduit par le nombre nix de cellules déjà reçues dans
25 l'intervalle de mesure, est comparé à la valeur de seuil maximale Dsm . Si $nix > Dsm$, l'ordre $OSC3$ est donné. Il engendre l'ordre OSC , pour déclencher l'action corrective relativement à la cellule arrivée. Ainsi, lorsqu'un nombre maximal de cellules ont été reçues, et normalement traitées, dans un intervalle de mesure, les suivantes sont tout
30 simplement considérées comme excédentaires. On peut ainsi permettre l'arrivée de cellules rapprochées, donc à débit instantané élevé, mais en nombre limité, qui ne sont pas rejetées en vertu des mesures effectuées par les modules
35 MMD2 et/ou MMD3, tout en interdisant, si le débit élevé



persiste, l'acheminement de cellules dépassant le seuil maximal défini pour la durée relativement longue de l'intervalle de mesure. De telles dispositions ne sont pas appliquées à la réception de la dernière cellule d'un intervalle de mesure, lorsque le signal Val1 est présent.

Comme précédemment, on peut prévoir que, la cellule reçue étant ainsi rejetée, la mise à jour du contexte est interdite, de sorte que toutes les cellules reçues ensuite, jusqu'à la fin de la période de mesure seront rejetées de même (sauf la première cellule reçue après la fin de l'intervalle de mesure).

De plus, le module MSC, lorsqu'il reçoit du contexte l'ordre OSCi issu d'un des modules de gestion de compte traitant le résultat de mesure issu du module MMD1, sélectionne une valeur de seuil intermédiaire correspondante Dsi fournie par le contexte CT. Le nombre de cellules nix est également comparé à ce seuil, afin d'engendrer l'ordre OSC3 si le seuil est franchi. Cela se produit notamment, après la fin d'un intervalle de mesure, lorsque le nombre de cellules reçues, tout crédit épuisé, a finalement dépassé un seuil prescrit. Les dispositions que l'on a décrites précédemment, relativement au seuil maximal, ont veillé à ce que le dépassement soit limité. La présente mise en oeuvre d'un seuil intermédiaire vise à limiter un nouveau dépassement éventuel à un niveau encore plus faible qui est fonction de celui qui a donné lieu à l'enregistrement de l'ordre OSCi considéré.

Des dispositions qui ne seront pas décrites permettent d'effacer du contexte les ordres OSCi à la fin de la période de mesure suivante, si le dépassement correspondant ne s'est pas reproduit.

Selon l'invention, un module semblable au module MSC de la figure 12 peut également être prévu en relation avec un module MMD2 ou MMD3. Il n'y a pas lieu d'en fournir une description détaillée, car il dérive directement de



celui dont on vient de traiter.

On va maintenant fournir une description d'ensemble du bloc de traitement BT, en se référant à la figure 13 qui représente un cas d'application de l'invention dans lequel, pour un circuit virtuel donné CV, seront employés, dans le bloc BT des figures 1 et 2, un de chacun des modules MMD1, MMD2, MMD3, MRR, MOR1, MOR2, MGC2 et deux modules MGC1, ainsi qu'un module MSC.

A l'arrivée de chaque cellule du circuit virtuel CV, le module MMD2 fournit une mesure de débit $md2$ qui comprend le signal de validation $Val2$ et la valeur de débit $Dm2$ illustrés à la figure 5. Cette valeur est la durée qui a séparé cette cellule arrivée de la cellule précédente du même circuit virtuel. Elle est fournie à un module de quantification du résultat MOR2. Dans celui-ci, elle est comparée à des seuils fournis par le contexte et qui tiennent compte des conditions dans lesquelles la mesure de débit a été établie, notamment de la période d'horloge T dans laquelle la mesure est exprimée. Le module MOR2 fournit des signaux de sortie ndi , qui comprennent les signaux de résultats $Ri0...$, $Ri(k+1)$ de la figure 8, définissant des niveaux de débit vers un module de gestion de compte MGC2. La valeur de compte de ce module évolue, pour chaque niveau de débit constaté, selon l'échelle de comptage et l'étendue de comptage de ce compteur définit ainsi une tolérance aux dépassements de seuils. Un dépassement persistant entraîne l'émission d'un ordre de rejet OSC2.

Dans le même temps, le module MMD3 compte l'arrivée d'une cellule et, si le compte indiqué par le contexte est atteint, il fournit une mesure de débit $md3$ vers un module de gestion de compteur de type MGC1, conforme à celui de la figure 10, éventuellement précédé d'un module de quantification du résultat tel que le module MOR1. Cette mesure de débit comprend le signal de validation $Val3$ et la valeur de débit $Dm3$ de la figure 6, qui n'est autre que la durée de

l'intervalle de temps ayant séparé la cellule arrivée d'une
Nième cellule antérieure du circuit virtuel considéré.
Cette valeur de débit est additionnée au contenu du comp-
5 teur de débit géré par le module MGC1, tandis qu'une valeur
correspondant au débit autorisé en est soustraite. Cette
dernière valeur est également fournie par le contexte et
tient compte des conditions dans lesquelles la mesure de
débit a été faite, notamment de la durée de la période
d'horloge dans laquelle elle est exprimée. En fait le
10 compteur additionne une valeur correspondant à la différen-
ce entre le débit autorisé et le débit observé, c'est-à-
dire l'écart par rapport à un débit prescrit, et cet écart
concerne l'intervalle moyen évalué sur un groupe de N
cellules. De tels écarts couvrent ainsi des périodes plus
15 larges que ceux qui sont évalués à partir du module de
mesure MMD2 et masquent les pointes de débit apparaissant
sur deux ou trois cellules très proches les unes des
autres. Finalement, un dépassement de débit persistant
entraîne la fourniture de l'ordre OSC1 et donc du signal
20 OSC, comme indiqué précédemment.

Dans le même temps encore, le module MMD1 compte
l'arrivée d'une cellule dans l'intervalle de mesure. Si
l'intervalle de mesure est terminé, le nombre de cellules
reçues dans cet intervalle de mesure est transmis en tant
25 que résultat de mesure dmi, qui comprend le signal de
validation Val1 et la valeur de débit Dmi de la figure 4.
Plusieurs de tels résultats de mesure sont accumulés par le
module MRR. Si le terme de l'accumulation est atteint, le
module MRR fournit un résultat de mesure rm, comprenant le
30 signal de validation Vlr et la valeur de résultat de mesure
RRm de la figure 9, à un module de gestion de compte de
type MGC1. Le fonctionnement de ce dernier a déjà été
exposé. Là encore, la valeur soustraite est définie en
tenant compte des conditions de la mesure de débit. Cela
35 aboutit, en cas de dépassement de débit persistant à un



ordre de rejet OSC1. La combinaison de l'intervalle de mesure définit dans le module MMD1 et du module d'accumulation MRR permet d'effectuer une évaluation de débit portant sur une période relativement longue, donc avec une grande
5 précision. Avec un même module de mesure MMD1 et des modules d'accumulation MRR différents plusieurs résultats de mesure différents peuvent être obtenus portant sur les périodes d'accumulation différentes.

Par ailleurs, le module MSC reçoit le nombre de
10 cellules nix reçues dans l'intervalle de mesure et le compare à des seuils comme indiqué, pour fournir l'ordre de rejet OSC3 en cas de débit excessif. Il reçoit aussi les ordres de rejet OSC2 et OSC1 des modules MGC2 et MGC1, afin d'établir des valeurs de débits limite servant également à
15 rejeter les cellules d'un circuit virtuel en cas de débit excessif persistant de celui-ci.

Pour terminer, on décrira, en se reportant à la figure 14, un exemple de contexte CT qui peut correspondre au cas d'application illustré par la figure 13.

20 La figure 14 représente un emplacement de mémoire subdivisé en espaces représentés chacun par un rectangle et contenant le nombre de bits indiqué entre parenthèses dans le coin inférieur droit. On retrouve ici des valeurs et autres indications mentionnées dans la description des
25 modules des figures 3 à 12.

L'indication de sélection d'horloge selh comprend 4 bits. Elle permet de sélectionner une horloge parmi 16. Si une heure courante de l'horloge comprend 17 bits, le compteur DEC peut comprendre jusqu'à 32 bits.

30 Le nombre de bits de l'heure courante fournie par l'horloge, et des indications d'heure de débit enregistrées dans les contextes, est déterminé par le problème que posent les circuits virtuels temporairement inactifs. Il ne faut pas que, l'horloge d'un circuit virtuel ayant accompli
35 un cycle complet sans qu'aucune cellule ne soit reçue, une



décision de rejet soit prise, alors qu'en fait le débit est très faible. Une solution serait par exemple d'imposer aux sources connectées un minimum de débit, sans quoi la connexion serait rompue. Cela occasionnerait un débit artificiel. Il sera d'autant plus faible que le cycle d'horloge du circuit virtuel sera long, donc que le nombre de bits de l'heure courante sera élevé.

Pour les besoins du module MMD1, on trouve ensuite l'heure de début $ha1$, comprenant donc 17 bits, le nombre $n1$ (11 bits) de cellules déjà reçues et le nombre T (11 bits) de périodes de l'horloge définissant la durée T de l'intervalle de mesure.

Si le débit nominal moyen du circuit virtuel considéré est de 2 Mbit/s, le poids faible de l'horloge associée au circuit virtuel et sélectionnée par l'indication $selh$ peut avoir une période de 8 μs , tandis que l'intervalle moyen entre cellules est de 150 μs , pour des cellules de 300 bits environ. Un intervalle de mesure couvrant la réception de 100 cellules en moyenne, doit être d'au moins 15000 μs , soit environ 2000 périodes de l'horloge. On retrouve ainsi la valeur de 11 bits nécessaire pour définir l'indication T . Par contre le nombre de bits nécessaire pour compter le nombre de cellules reçues dans l'intervalle de mesure doit correspondre au nombre maximal de cellules admises dans une telle période, à partir d'un débit moyen qui pourrait être exprimé par un nombre de 8 bits. Le nombre $n1$ prévu est ainsi de 11 bits, correspondant à un débit maximal possible de près de 20 fois le débit moyen. Les seuils Dsm et Dsa nécessaires au module de décision MSC ont par conséquent le même nombre de bits (11).

Les indications $ha2$ et $ha3$ nécessaires pour les modules MMD2 et MMD3 ont 17 bits et dérivent de la même horloge. La mesure de l'intervalle entre deux cellules consécutives s'effectue donc à 5 % environ. Comme elle a pour objet d'interdire les pointes de débit les plus fortes



et les plus brèves, une telle imprécision peut être acceptée. La précision est meilleure, bien entendue pour les mesures effectuées par le module MMD3. A l'intention de ce module MMD3, le contexte fournit par ailleurs les valeurs de nombre $n3$ (6 bits) de cellules reçues et de nombre de cellules à recevoir N (6 bits également). Il est ainsi possible de mesurer l'intervalle moyen entre de une à 63 cellules. Les valeurs similaires c et C nécessaires au module de réduction de nombre de résultat MRR ont également 6 bits chacune, et offrent les mêmes possibilités. La valeur cumulée mc du module MRR aura ainsi $11 + 6 = 17$ bits.

Le seuil $D1$ et l'incrément de seuil Da nécessaires aux modules de quantification du résultat MQR1 et MQR2 ont respectivement 17 bits et 6 bits. La différence de temps $hc - ha3$, ou $hc - ha2$, peut avoir 17 bits. Elle sera ainsi comparée à des seuils de 17 bits, espacés d'un nombre de 6 bits.

Le seuil Ds nécessaire au module MSC1 comprend 17 bits, puisque la valeur cumulée fournie par le module MRR en comprend autant. Le seuil Do est ici considéré comme nul. Le compteur CPi commandé par ce module a 20 bits. La valeur C_{MAX} comprend également 20 bits. La valeur C_{MIN} peut être nulle ou constante et, par conséquent, ne pas figurer dans le contexte.

On a également mentionné des valeurs de compte SFi (4 valeurs à 6 bits chacune) et les seuils S_{MAX} associés (4 seuils à 6 bits chacun), les seuils S_{MIN} étant eux aussi supposés nuls ou constants. Enfin, le contexte illustré comprend aussi une valeur de seuil maximal D_{sm} à 11 bits et une valeur de seuil applicable D_{sa} , également à 11 bits, pour les besoins du module de décision de rejet immédiat MSC de la figure 12.

Un circuit virtuel semblable ayant un débit moyen nominal de 4 Mbit/s serait traité exactement de la même



manière, seule l'horloge propre à ce circuit virtuel étant différente. Un circuit virtuel dont le débit moyen se situerait entre 2 et 4 Mbit/s serait traité avec l'horloge d'un circuit virtuel de 4 Mbit/s, mais en ajustant en
5 conséquence les paramètres déterminant l'évaluation du débit, c'est-à-dire la période T (qui serait plus courte), les seuils D_i des modules MQR1 ou MQR2 (qui seraient plus élevés) ou la valeur D_s du module MGC1 (qui serait plus faible dans le cas de la figure 13).

10 Par ailleurs, un circuit virtuel ayant le même débit moyen nominal pourrait se voir permis des pointes de débit plus, ou moins, fortes. Cela se traduirait par l'emploi de valeurs de seuil D_i et D_s différentes pour les modules MQR1 et MQR2. L'arrangement des modules pourrait
15 également être modifié, comme il a été indiqué dans le cours de la description de ceux-ci.

La démarche est ainsi amplement illustrée. Les valeurs qui n'ont pas été décrites et seraient nécessaires seront ajoutées de la même manière. D'autres peuvent être
20 considérées comme des constantes, ou à choisir parmi un petit nombre de constantes, ce qui peut permettre de réduire les dimensions du contexte. L'homme de métier connaît les techniques de codage qui permette, au prix d'un accroissement modéré de la complexité des circuits, de
25 gagner considérablement dans le volume des données à enregistrer en mémoire.

Le mode de réalisation pratique du dispositif d'évaluation de débits de l'invention ne pose pas de problème technique, dans la mesure où les différents
30 éléments, tels qu'on les a décrits, effectuent des opérations logiques et arithmétiques simples. Comme indiqué à la figure 1, l'ensemble des blocs BREC, BACT, BT et BC, peut être réalisé sous la forme d'un unique composant ASIC à circuits intégrés. La mémoire MCT contenant les contextes,
35 dans l'état actuel de la technologie, sera un composant



séparé. La conception modulaire du bloc de traitement BT permet de l'adapter aisément aux différentes applications envisagées. Le cas d'application illustré par la figure 13 n'est qu'un exemple et d'autres configurations sont possibles. Ces configurations distinctes pourraient être toutes obtenues à partir du même circuit intégré, en le dotant d'un nombre suffisant de modules des divers types et de moyens de configuration (registre et commutateurs de configuration), accessibles par exemple, par la liaison CMT, permettant de réaliser toute une variété de configurations de modules différentes, telle que celle de la figure 13.

15

20

25

30

35



REVENDICATIONS

1. Procédé d'évaluation du débit de circuits
virtuels acheminant des cellules et empruntant une voie de
5 transmission à multiplexage temporel asynchrone comprenant
l'emploi d'une mémoire dans laquelle à chaque circuit
virtuel est affecté un emplacement contenant un ensemble de
données - que l'on appellera contexte - définissant les
conditions de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel
10 et prévoyant, à la réception de chaque cellule, la lecture
du contexte du circuit virtuel auquel appartient cette
cellule, en vue de l'évaluation du débit de ce circuit
virtuel, ce procédé comprenant en outre l'emploi d'une
horloge aménagée pour fournir une heure courante associée à
15 ce circuit virtuel, exprimée dans une unité déterminée,
caractérisé en ce qu'une indication d'heure de début (ha2,
ha3) est enregistrée dans ledit contexte (CT) d'un circuit
virtuel, à l'arrivée d'une cellule de ce circuit virtuel,
en ce que, à l'arrivée d'une cellule suivante du même
20 circuit virtuel, ledit contexte est lu dans l'emplacement
de mémoire affecté à ce circuit virtuel, en ce que de
l'heure courante (hc), alors fournie par ladite horloge,
est soustraite l'heure de début (ha2, ha3) fournie par le
contexte lu, en ce que la différence de temps ainsi établie
25 constitue une mesure de débit instantané (Dm2, Dm3) du
circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui
s'est écoulée entre deux cellules, exprimé dans ladite
unité déterminée, en ce que cette mesure de débit instan-
tané est fournie à des moyens d'évaluation (MQR, MRR,
30 MGD), en vue de déterminer la nécessité d'une action
corrective, et en ce que ladite heure courante (hc) est
alors enregistrée dans le contexte, en tant qu'heure de
début.

2. Procédé d'évaluation du débit de circuits
35 virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage



temporel asynchrone conforme à la revendication 1, caracté-
risé en ce que le contexte (CT) comprend un compte de
cellules reçues ($n3$) et il est prévu d'incrémenter ce
compte à la réception de chaque cellule du circuit virtuel,
5 puis de comparer le compte incrémenté avec une valeur de
compte spécifiée (N), et, seulement lorsque ladite valeur
de compte spécifiée est atteinte par ledit compte de
cellules reçues, de fournir ladite différence de temps
comme mesure de débit instantané ($Dm3$) du circuit virtuel,
10 définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre
deux cellules non consécutives, tandis que ledit compte de
cellules reçues ($n3$) est réinitialisé.

3. Procédé d'évaluation du débit de circuits
virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
15 temporel asynchrone conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que ledit contexte (CT) comprend aussi
une heure de début d'intervalle de mesure ($ha1$), une durée
spécifiée d'intervalle de mesure (T) et un nombre de
cellules déjà reçues ($n1$), et il est prévu de comparer, à
20 la réception de chaque cellule, ladite différence de temps
($hc - ha1$) et ladite durée d'intervalle de mesure (T),
ainsi que d'incrémenter ledit nombre de cellules déjà
reçues ($n1$), tant que ladite différence de temps est infé-
rieure à ladite durée d'intervalle de mesure, ledit nombre
25 incrémenté de cellules déjà reçues étant fourni comme
mesure de débit moyen ($Dm1$) du circuit virtuel, définie
comme un nombre de cellules reçues dans un intervalle de
temps donné, seulement lorsque ladite différence de temps
est supérieure ou égale à ladite durée d'intervalle de
30 mesure, en même temps que ledit nombre de cellules déjà
reçues ($n1$) et l'heure de début d'intervalle de mesure
($ha1$) sont réinitialisés.

4. Procédé d'évaluation du débit de circuits
virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
35 temporel asynchrone conforme à la revendication 1, 2 ou 3,



caractérisé en ce qu'il est prévu d'accumuler plusieurs d'une desdites mesures de débit ($Dm1$, $Dm2$, $Dm3$), successivement établies pour un même circuit virtuel, et d'en présenter la valeur accumulée comme une mesure de débit accumulé (RRm).

5 5. Procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 1, 2, 3 ou 4, caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend au moins
10 une donnée constituant un compteur de débit (CPi) et qu'il est prévu d'en modifier le contenu par addition de la différence entre une valeur déterminée (Ds), correspondant à un débit autorisé, exprimé dans ladite unité déterminée, et une desdites mesures de débit ($Dm1$, $Dm2$, $Dm3$, RRm), puis
15 de comparer la position atteinte par ce compteur de débit par rapport à une position extrême spécifiée, et, si cette position extrême est atteinte ou dépassée, d'émettre un signal (OSC1) manifestant la nécessité d'une action corrective.

20 6. Procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 1, 2, 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il est prévu plusieurs seuils de débit (Di , $Di+Da$,...) et une valeur de compte (SPi) et
25 qu'il est prévu de comparer une desdites mesures de débit ($Dm1$, $Dm2$, $Dm3$, RRm) avec ces seuils, pour déterminer dans quel intervalle entre seuils ($Ri0$, $Ri1$...) elle se trouve, et de modifier ladite valeur de compte en fonction dudit intervalle déterminé, ainsi que de déterminer l'arrivée en
30 position extrême d'un premier sens de cette valeur de compte pour fournir alors ledit signal (OSC2) manifestant la nécessité d'une action corrective.

7. Procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
35 temporel asynchrone conforme à la revendication 1, 2, 3 ou

4, caractérisé en ce que ledit contexte (CT) comprend au moins un seuil de débit (D_i) et il est prévu de comparer une desdites mesures de débit (D_{m1} , D_{m2} , D_{m3} , R_{Rm}) avec ce seuil et d'actionner un compteur de débit (CP_i), dans un premier sens, si ce seuil est atteint ou dépassé (R_{1i}), ou dans un autre sens, si ce seuil n'est pas atteint (R_{1i}), ainsi que de déterminer qu'un tel actionnement a amené le compteur de débit dans une position extrême dudit premier sens, et alors de fournir un signal (OSC1) manifestant la nécessité d'une action corrective.

8. Procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit contexte (CT) comprend une indication de débit maximal autorisé (D_{sm}) et qu'il est prévu de comparer, à l'arrivée de chaque cellule, le débit observé avec ladite indication de débit maximal et, au cas où le débit observé atteint ou dépasse ledit débit maximal autorisé, de fournir ledit signal manifestant la nécessité d'une action corrective.

9. Procédé d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 8, caractérisé en ce que l'arrivée en position extrême dudit compteur de débit (CP_i) ou de ladite valeur de compte (SP_i) donne lieu à la mise en application dans le contexte d'une valeur de débit limite (D_{sa}) dépendant du seuil de débit associé, qui remplit le même rôle que ladite indication de débit maximal autorisé (D_{sm}).

10. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels acheminant des cellules et empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone comprenant une mémoire dans laquelle à chaque circuit virtuel est affecté un emplacement contenant un ensemble de données - que l'on appellera contexte - définissant les conditions de



l'évaluation du débit de ce circuit virtuel, des moyens pour, à la réception d'une cellule, lire le contexte du circuit virtuel auquel appartient cette cellule, en vue de l'évaluation du débit de ce circuit virtuel, ainsi qu'une
 5 horloge aménagée pour fournir une heure courante associée à ce circuit virtuel, exprimée dans une unité déterminée, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (MMD2, MMD3) pour enregistrer une indication d'heure de début (ha2, ha3) dans ledit contexte (CT) d'un circuit virtuel, à l'arrivée
 10 d'une cellule de ce circuit virtuel, des moyens (MMD2, MMD3) pour, à l'arrivée d'une cellule suivante du même circuit virtuel, lire ledit contexte dans l'emplacement de mémoire affecté à ce circuit virtuel, des moyens (MMD2, MMD3) pour soustraire de l'heure courante (hc), alors four-
 15 nie par ladite horloge, l'heure de début (ha2, ha3) fournie par le contexte lu, la différence de temps ainsi établie constituant une mesure de débit instantané (Dm2, Dm3) du circuit virtuel, définie comme l'intervalle de temps qui s'est écoulée entre deux cellules, des moyens (MMD2, MMD3)
 20 pour fournir cette mesure de débit instantané à des moyens d'évaluation (MDR, MRR, MGC), en vue de déterminer la nécessité d'une action corrective (OSC), et des moyens (MMD2, MMD3) pour déterminer l'enregistrement de ladite heure courante (hc) dans le contexte, en tant qu'heure de
 25 début (ha2, ha3).

11. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 10, caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend un compte de
 30 cellules reçues (n3) et en ce que sont prévus des moyens (MMD3) pour incrémenter ce compte à la réception de chaque cellule du circuit virtuel, des moyens (MMD3) pour comparer le compte incrémenté avec une valeur de compte spécifiée (N) fournie par le contexte (CT), et des moyens (MMD3)
 35 opérant seulement lorsque ladite valeur de compte spécifiée

est atteinte par ledit compte de cellules reçues, pour
fournir ladite différence de temps ($Dm3$) comme mesure de
débit instantané du circuit virtuel, définie comme l'inter-
valle de temps qui s'est écoulé entre deux cellules non
5 consécutives, tandis que ledit compte de cellules reçues
($n3$) est réinitialisé.

12. Dispositif d'évaluation du débit de circuits
virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
temporel asynchrone conforme à la revendication 10 ou 11,
10 caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend aussi une
durée spécifiée d'intervalle de mesure (T) et un nombre de
cellules déjà reçues ($n1$), et qu'il est prévu des moyens
(MMD1) pour comparer, à la réception de chaque cellule,
ladite différence de temps et ladite durée d'intervalle de
15 mesure, des moyens (MMD1) pour incrémenter alors ledit
nombre de cellules déjà reçues ($n1$), tant que ladite diffé-
rence de temps est inférieure à ladite durée d'intervalle
de mesure, ledit nombre incrémenté de cellules déjà reçues
($n1x$) étant fourni comme mesure de débit moyen du circuit
20 virtuel ($Dm1$), définie comme un nombre de cellules reçues
dans un intervalle de temps donné, seulement lorsque ladite
différence de temps est supérieure ou égale à ladite durée
d'intervalle de mesure, en même temps que ledit nombre de
cellules ($n1$) est réinitialisé.

25 13. Dispositif d'évaluation du débit de circuits
virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
temporel asynchrone conforme à la revendication 10, 11 ou
12, caractérisé en ce que des moyens (MRR) sont prévus pour
accumuler plusieurs d'une desdites mesures de débit ($Dm1$,
30 $Dm2$, $Dm3$), successivement établies pour un même circuit
virtuel, et pour les présenter ensemble comme une mesure de
débit accumulé (RRm).

14. Dispositif d'évaluation du débit de circuits
virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage
35 temporel asynchrone conforme à la revendication 10, 11, 12



ou 13, caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend au moins un compteur de débit (Cpi) et que des moyens (MGC1) sont prévus pour en modifier le contenu par addition de la différence entre une valeur déterminée (Ds), correspondant à un débit autorisé, et une desdites mesures de débit (Dm1, Dm2, Dm3, RRm), ainsi que des moyens (MGC1) pour comparer la position atteinte par ce compteur de débit par rapport à une position extrême spécifiée, puis, si cette position extrême est atteinte ou dépassée, pour émettre un signal (OSC1) manifestant la nécessité d'une action corrective.

15 15. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 10, 11, 12 ou 13, caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend au moins un seuil de débit (Di) et en ce que des moyens (MOR1) sont prévus pour comparer une desdites mesures de débit (Dm1, Dm2, Dm3, RRm) avec ce seuil et des moyens (MGC2) pour actionner un compteur de débit (Cpi), dans un premier sens, si ce seuil est atteint ou dépassé, ou dans l'autre sens, si ce seuil n'est pas atteint, des moyens (MGC2) étant en outre prévus afin de déterminer qu'un tel actionnement a amené le compteur de débit dans une position extrême dudit premier sens, et alors de fournir un signal (OSC1) manifestant la nécessité d'une action corrective.

25 16. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 10, 11, 12 ou 13, caractérisé en ce que ledit contexte (CT) comprend au moins une donnée qui est une valeur de compte (SPi), et aussi plusieurs seuils de débit (Di, Di + Da...) et en ce qu'il est prévu de comparer une desdites mesures de débits (Dm1, Dm2, Dm3, RRm) avec ces seuils, pour déterminer dans quel intervalle entre seuils (Rij) elle se trouve, et en ce qu'il est prévu de modifier ladite valeur de compte (SPi) d'une quantité qui est fonction dudit intervalle déterminé

(Rij), ainsi que de déterminer l'arrivée en position extrême dans un premier sens de cette valeur de compte, et alors d'émettre un signal (OSC2) manifestant la nécessité d'une action correctrice.

5 17. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à l'une quelconque des revendications 10 à 16, caractérisé en ce que le contexte (CT) comprend une indication de débit maximal autorisé (Dsm) et
10 en ce que des moyens (MSC) sont prévus pour comparer, à l'arrivée de chaque cellule, le débit observé (nix) avec ladite indication de débit maximal et, au cas où le débit observé atteint ou dépasse ledit débit maximal autorisé, pour fournir ledit signal (OSC3) manifestant la nécessité
15 d'une action corrective.

 18. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à la revendication 17, caractérisé en ce que des moyens (MSC) sont prévus pour, à l'arri-
20 vée en position extrême dudit compteur de débit ou de ladite valeur de compte enregistrer dans le contexte (CT) une valeur de débit limite (Dsa) dépendant du seuil de débit associé, qui remplit le même rôle que ladite indication de débit maximal autorisé (Dsm).


25 19. Dispositif d'évaluation du débit de circuits virtuels empruntant une voie de transmission à multiplexage temporel asynchrone conforme à l'une quelconque des revendications 10 à 18 caractérisé en ce que ladite horloge fournit l'heure courante associée au circuit virtuel par le
30 moyen d'un module de sélection d'horloge commandé par une indication de sélection d'horloge (selh) fournie par ledit contexte du circuit virtuel et qui sélectionne en conséquence un groupe de sorties (M1 à Mm) d'une horloge-
35 me (CB), la sortie de poids le plus faible caractérisant une unité déterminée dans laquelle sont mesurées les durées

intervenant dans les évaluations de débit, cette unité déterminée étant choisie de façon à permettre d'atteindre la précision désirée dans ces évaluations.



1/6

FIG. 1

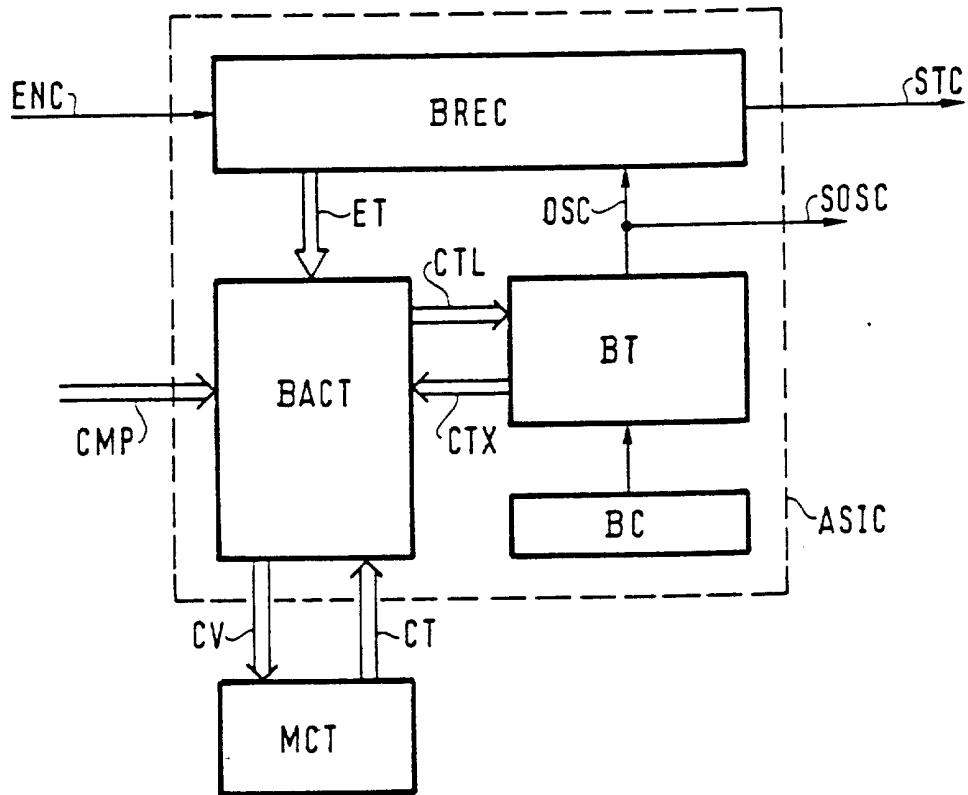

2/6

FIG. 2


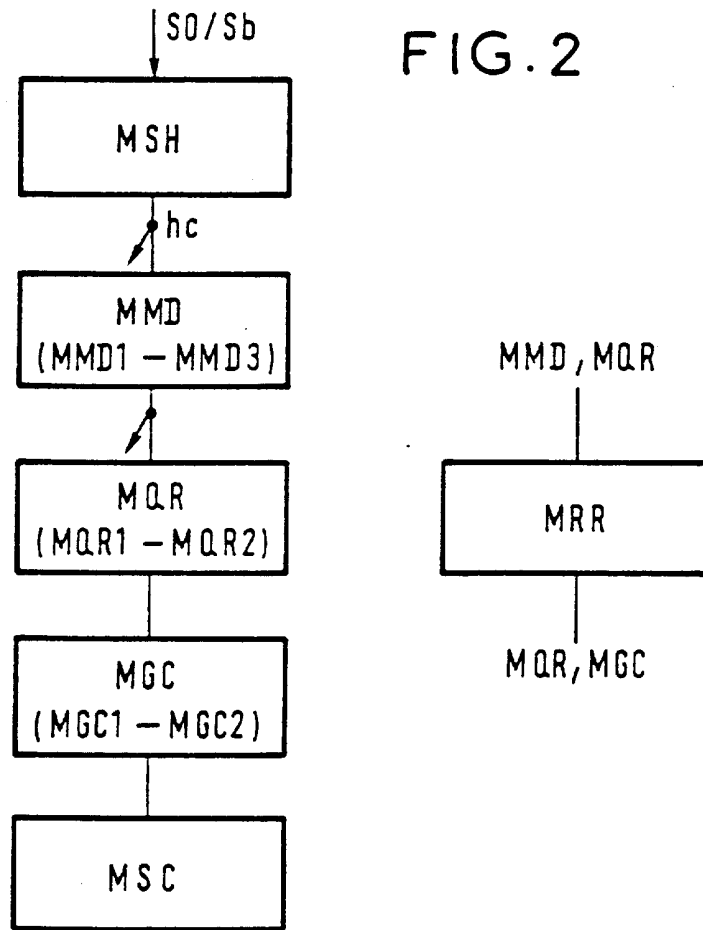


FIG. 3

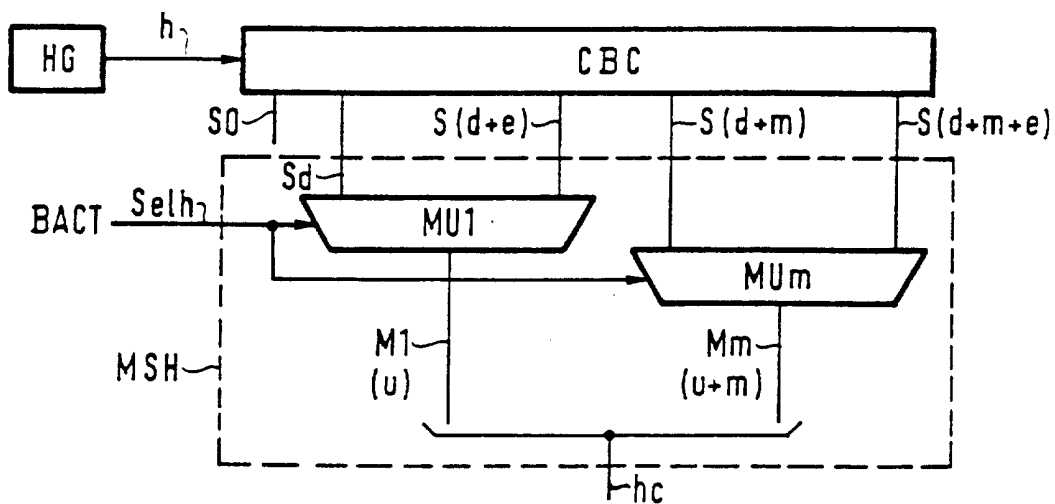

3/6

FIG. 4

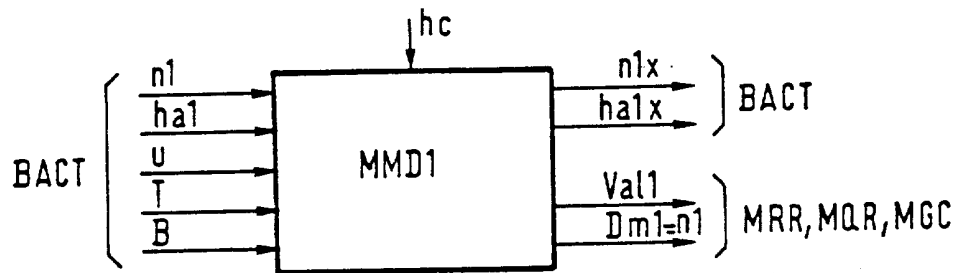


FIG. 5

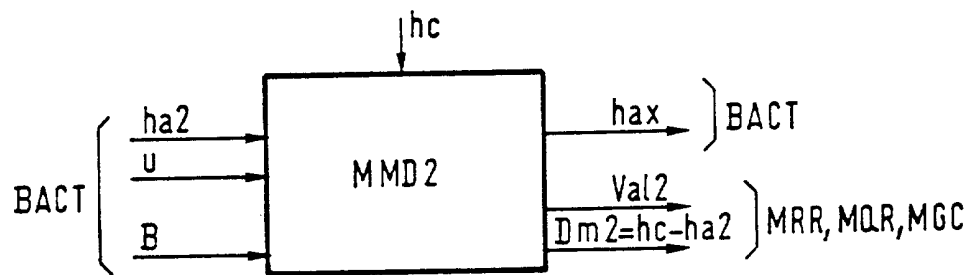


FIG. 6


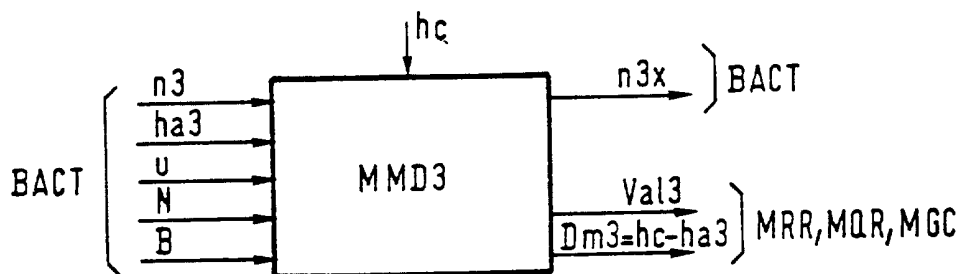


FIG. 7

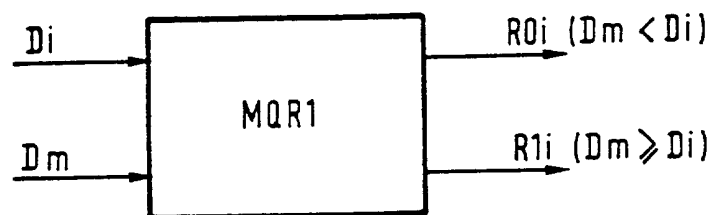

4/6

FIG.8

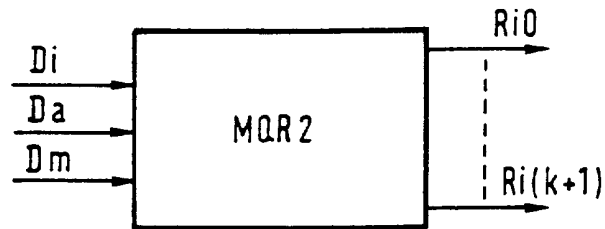


FIG.9

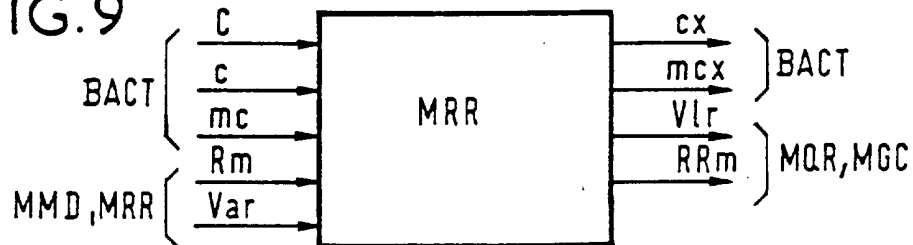


FIG.10

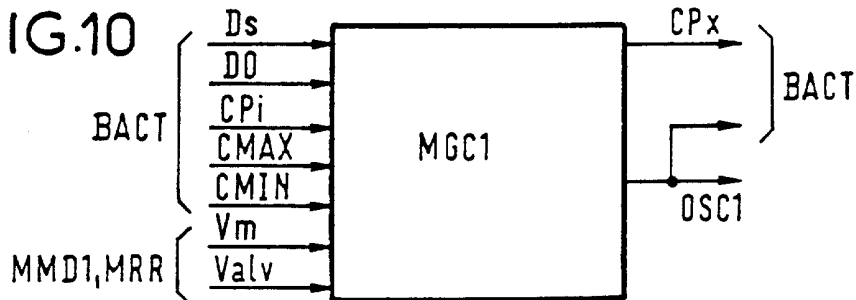


FIG.11



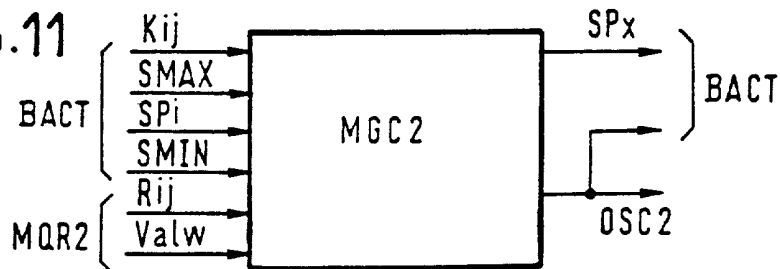


FIG.12

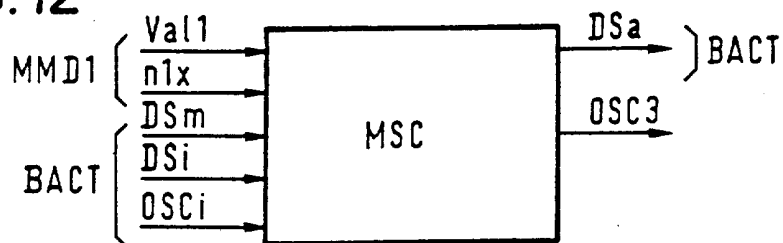

5/6

FIG. 13

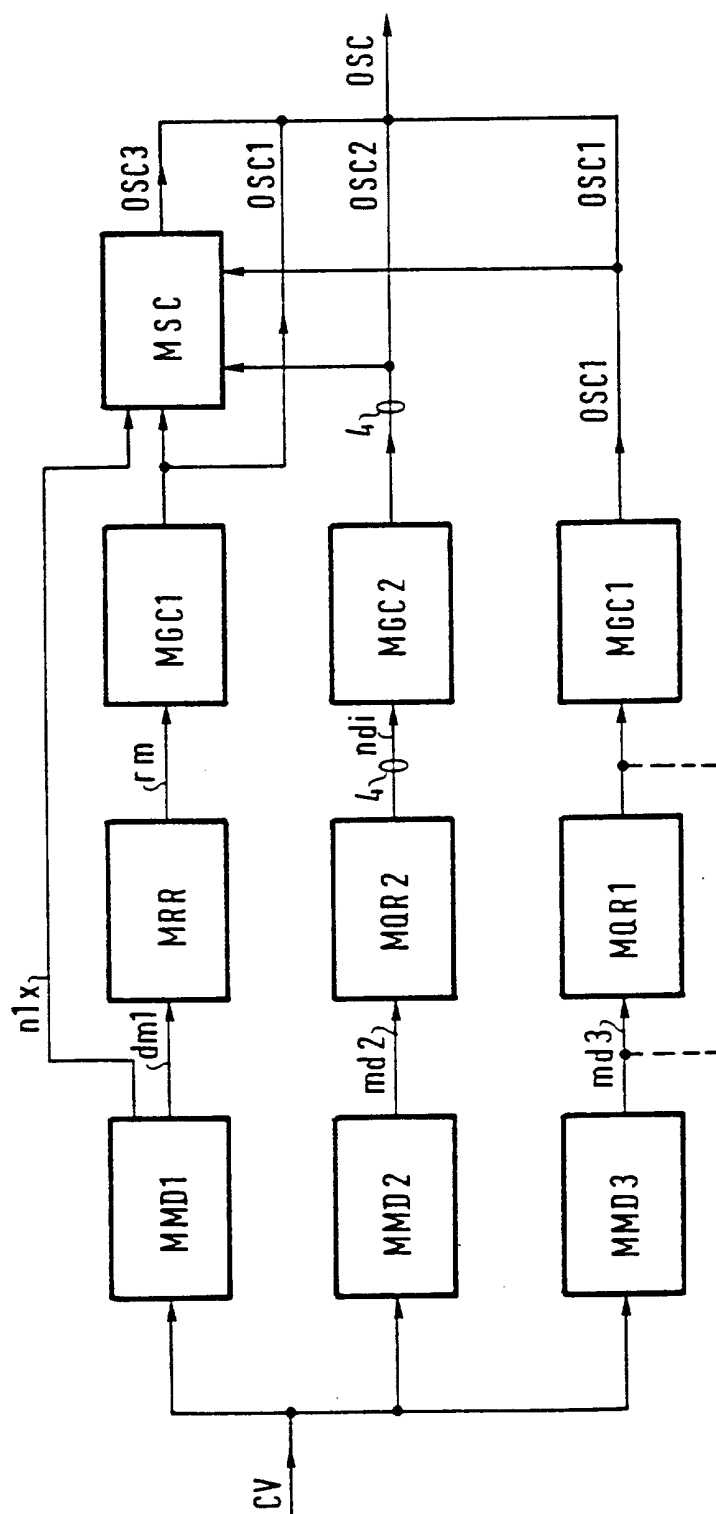

6/6

FIG.14

Sel _h (4)	ha1 (17)		n1 (11)	T (11)
ha2 (17)		ha3 (17)		
n3 (6)	N (6)	c (6)	C (6)	mc (17)
Di (17)	Da (6)	Ds (17)		
C _{Pi} (20)		C _{MAX} (20)		
4xSPi (6)	4xS _{MAX} (6)	D _{sm} (11)		D _{sa} (11)