

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19638**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20549**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2013**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GRABOWSKI STANISŁAW KLEMENS,
Toruń, (PL)**

PL 19638

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, zwłaszcza zewnętrzne.

Istotą wzoru przemysłowego są przestrzennie ukształtowane drzwi składające się z ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego stanowiącego monolityczną powierzchnię z fakturą w postaci odcisniętych elementów, zapewniające spełnienie wymogów estetycznych i wytrzymałościowych.

Drzwi charakteryzują się estetyczną i sztywną budową, łączącą w sobie zalety użytkowe z walorami estetycznymi, stosownymi dla wzornictwa przemysłowego i mogą być wykonywane w różnych typoszeregach wymiarowych uzależnionych od aktualnych potrzeb. Monolityczna płaszczyzna skrzydła drzwiowego może mieć ukształtowanie jednostronne lub dwustronne. Drzwi według wzoru przemysłowego mogą występować w tych samych lub odmiennych kolorach ościeżnicy jak i skrzydła drzwiowego. Monolityczny kształt płaszczyzny skrzydła drzwiowego z uwidocznionymi zarysami odcisniętych elementów, charakteryzuje się przestrzenną zwartą konstrukcją, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie drzwi według wzoru przemysłowego nadaje oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę budynku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej ilustracji przedstawiającej widok drzwi od frontu na Fig. 1 do Fig. 2, w której poszczególnym figurom odpowiadają odmiany wzoru przemysłowego.

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne składające się z ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, które mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, która na powierzchni zewnętrznej ma wgłębienia w postaci rowka tworzącego zarysy symetrycznych figur geometrycznych rozmieszczonych symetrycznie względem siebie pionowo i poziomo, przy czym w pionie ma po środku i bokach figury geometryczne w postaci prostokątów w ilości po dwa prostokąty po bokach rozmieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomym pasem, które mają szerokości mniejsze oraz wysokości większe od prostokątów środkowych rozmieszczonych w pionie w ilości trzech prostokątów umieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomymi pasami. Nad prostokątami górnymi bocznymi ukształtowany ma, przedzielony poziomym pasem, element łukowy przedzielony w środku pionowym pasem, zaś nad górnym środkowym prostokątem umieszczony jest element łukowy w kształcie półkola, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji Fig. 1 i Fig. 2.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne składające się z ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, które mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, która na powierzchni zewnętrznej ma wgłębienia w postaci rowka tworzącego zarysy symetrycznych figur geometrycznych rozmieszczonych symetrycznie względem siebie pionowo i poziomo, przy czym w pionie ma po środku i bokach figury geometryczne w postaci prostokątów w ilości po dwa prostokąty po bokach rozmieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomym pasem, które mają szerokości mniejsze oraz wysokości większe od prostokątów środkowych rozmieszczonych w pionie w ilości trzech prostokątów umieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomymi pasami. Nad prostokątami górnymi bocznymi ukształtowany ma, przedzielony poziomym pasem, element łukowy przedzielony w środku pionowym pasem, zaś nad górnym środkowym prostokątem umieszczony jest element łukowy w kształcie półkola, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji Fig. 1.

Druga odmiana wzoru przemysłowego

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne składające się z ościeżnicy i skrzydła drzwiowego, które mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, która na powierzchni zewnętrznej ma wgłębienia w postaci rowka tworzącego zarysy symetrycznych figur geometrycznych rozmieszczonych symetrycznie względem siebie pionowo i poziomo, przy czym w pionie ma po środku i bokach figury geometryczne w postaci prostokątów w ilości po dwa prostokąty po bokach rozmieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomym pasem, które mają szerokości mniejsze oraz wysokości większe od prostokątów środkowych rozmieszczonych w pionie w ilości trzech prostokątów umieszczonych jeden nad drugim, przedzielone poziomymi pasami. Nad prostokątami górnymi bocznymi ukształtowany ma, przedzielony poziomym

pasem, element łukowy przedzielony w środku pionowym pasem, zaś nad górnym środkowym prostokątem umieszczony jest element łukowy w kształcie półkola, przy czym górny środkowy prostokąt stanowi wybranie, w które wprowadzone ma wypełnienie w obramowaniu, korzystnie w postaci czworokątnej matowej szyby, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji Fig. 2.

Ilustracja wzoru

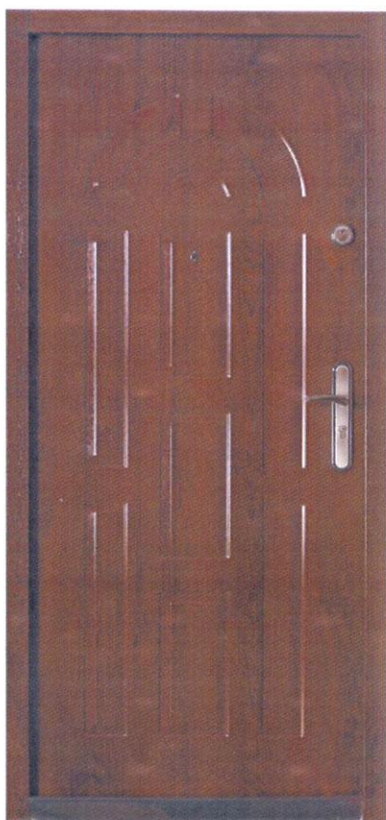


Fig. 1

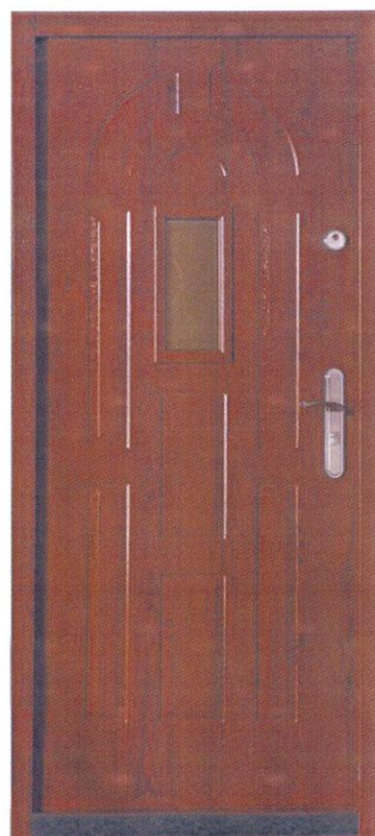


Fig. 2

