

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7612**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **5770**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2004**

(54)

Sygnalizator akustyczno-optyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EBS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL);
Reszczyk Piotr Stanisław, Warszawa, (PL)

PL 7612

Nr Rp. 76.12.....

Klasa 10-06.....

EBS Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 9 maja 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sygnalizator akustyczno-optyczny, stanowiący element składowy instalacji alarmowej, przeznaczony do montowania w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz budynków. Sygnalizator może być mocowany do ścian budynku, do ogrodzenia lub w innych dogodnych miejscach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał wytworu.

Sygnalizator akustyczno-optyczny może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, korzystnie z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia sygnalizator akustyczno-optyczny w widoku perspektywicznym z góry, zaś fig.2 – w widoku z boku od strony czołowej.



Sygnalizator akustyczno-optyczny został uwidoczniony także na załączonych fotografiach, na których fig.3 - ilustruje przedmiot w widoku perspektywicznym, fig.4 – w widoku z góry, natomiast fig.5 – w widoku z boku od strony czołowej.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że sygnalizator akustyczno-optyczny posiada część tylną 1 oraz w pokrywę 2. Sygnalizator jest ukształtowany w formie spłaszczonej bryły o zaokrąglonych narożach 3 i krawędziach 4. Bryła w widoku z góry ma zarys zbliżony do trójkąta ze ściętym wierzchołkiem lub czworokąta. Boczne ścianki 5 są wyprofilowane nieco łukowo i zbieżne ku sobie. Ścianki 6 są wygięte łukowo i usytuowane naprzeciw siebie. Są one wypukłą częścią skierowane na zewnątrz. W zwężonej części powierzchni pokrywy 2 znajduje się klosz 7. Klosz 7 swym kształtem odwzorowuje zarys pokrywy 2. Powyżej klosza 7 rozciąga się uskok 8, wzdłuż całej górnej powierzchni i bocznych ścianek pokrywy 2. Uskok 8 sprawia wrażenie nakładania się jednej warstwy materiału pokrywy 2 na drugą warstwę. Klosz 7 jest wykonany z przezroczystego materiału i ma kolor inny niż pozostała powierzchnia pokrywy 2 sygnalizatora akustyczno- optycznego.

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

WZECZNY PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

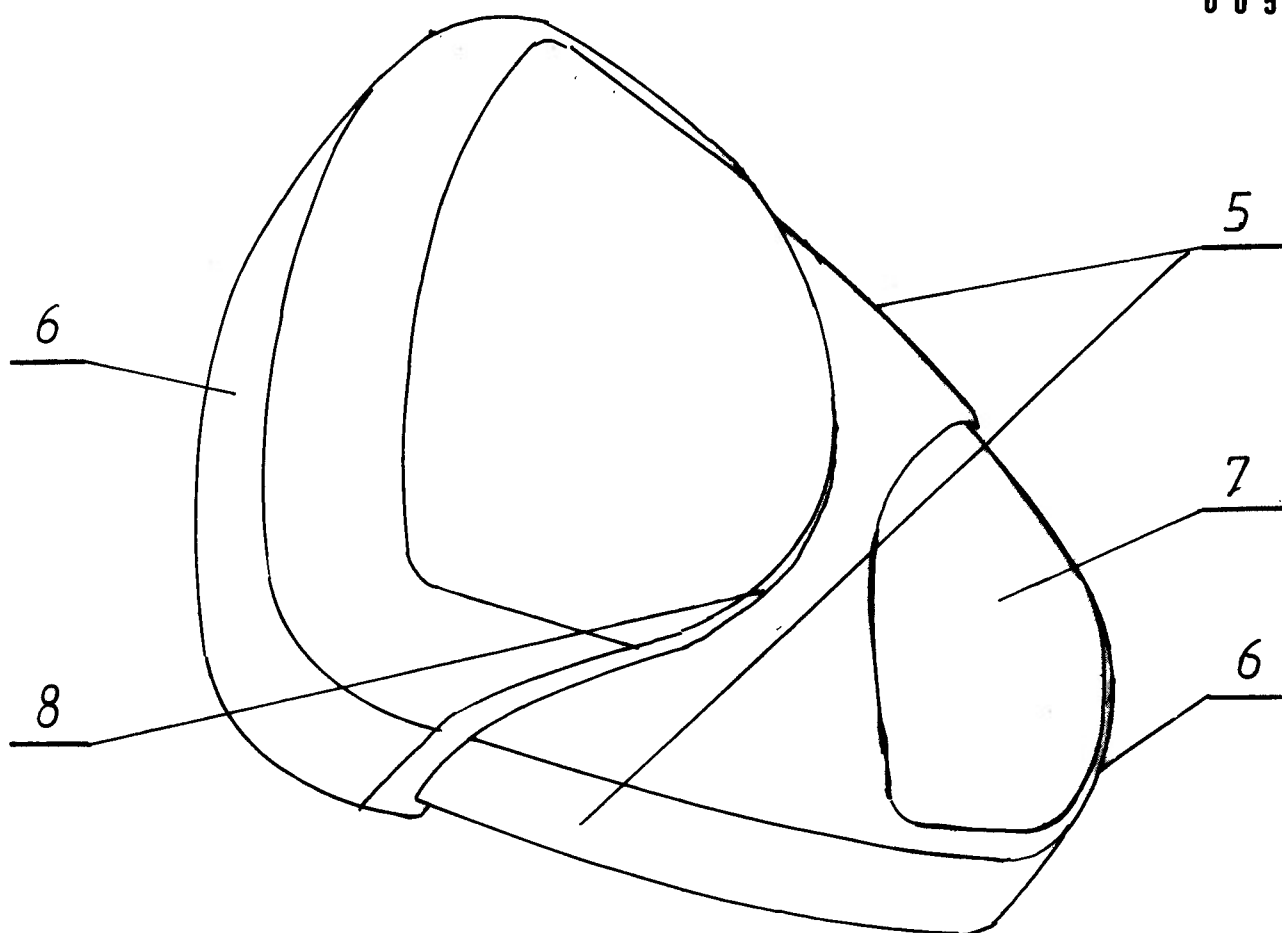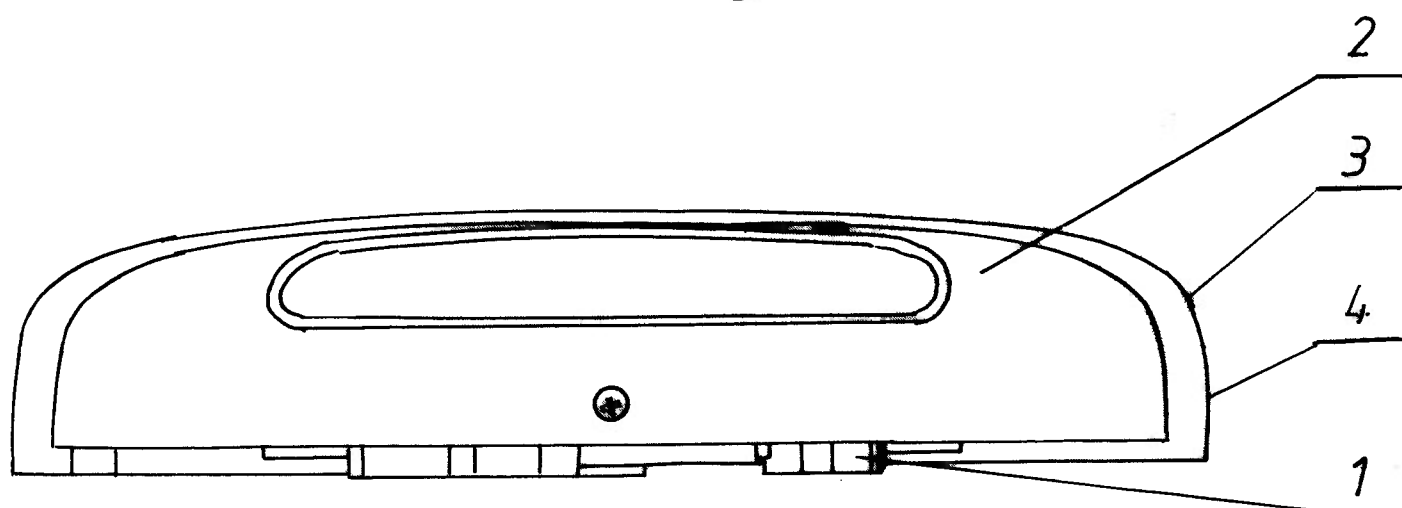**Fig. 1****Fig. 2**

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

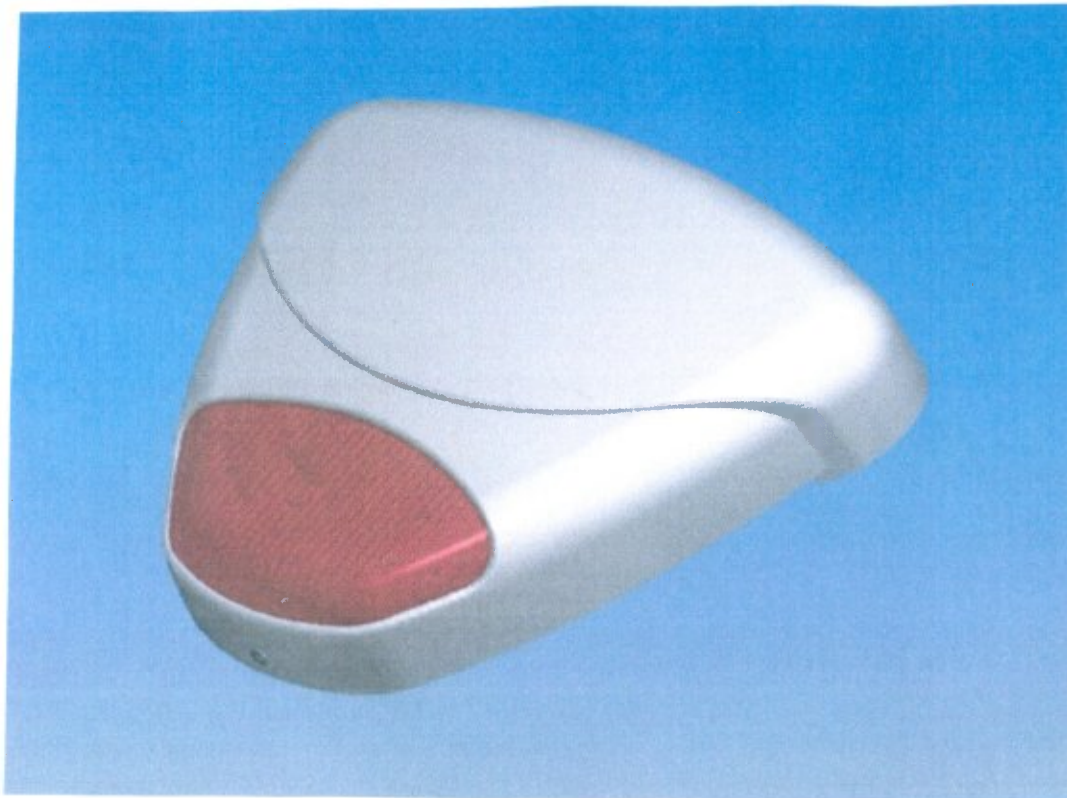


Fig. 3

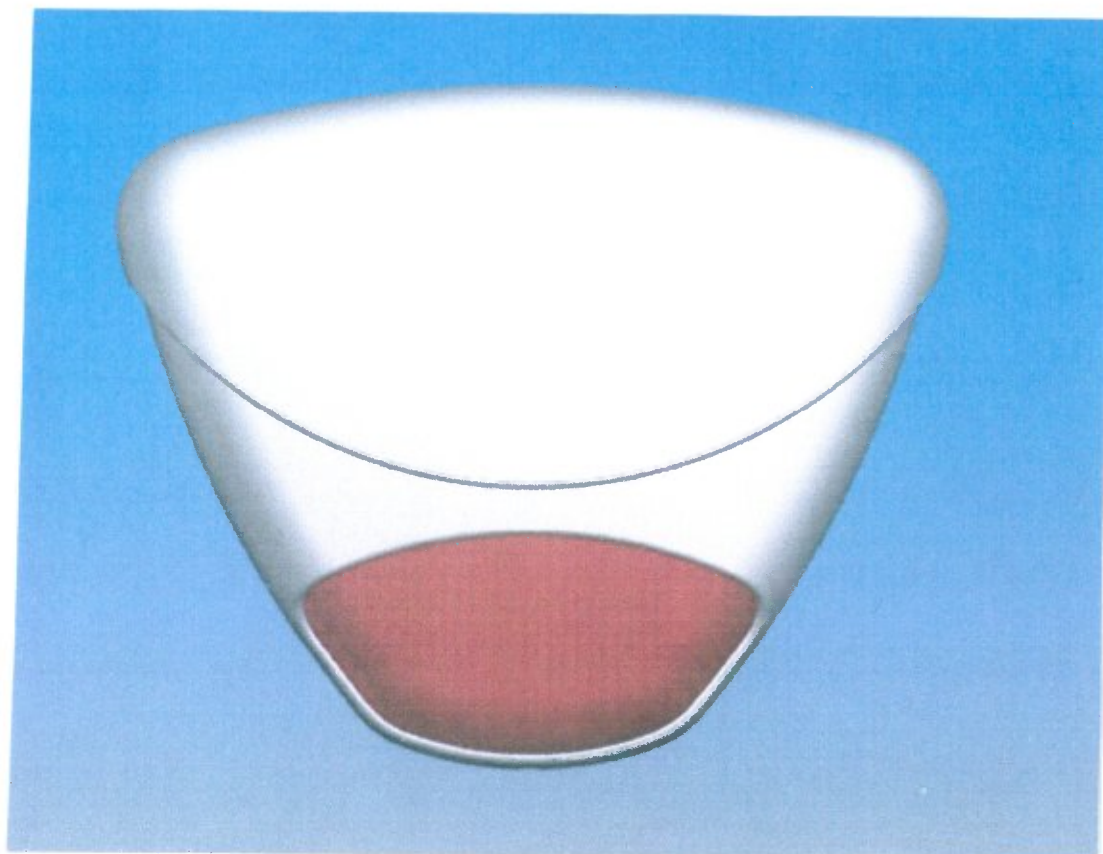


Fig. 4

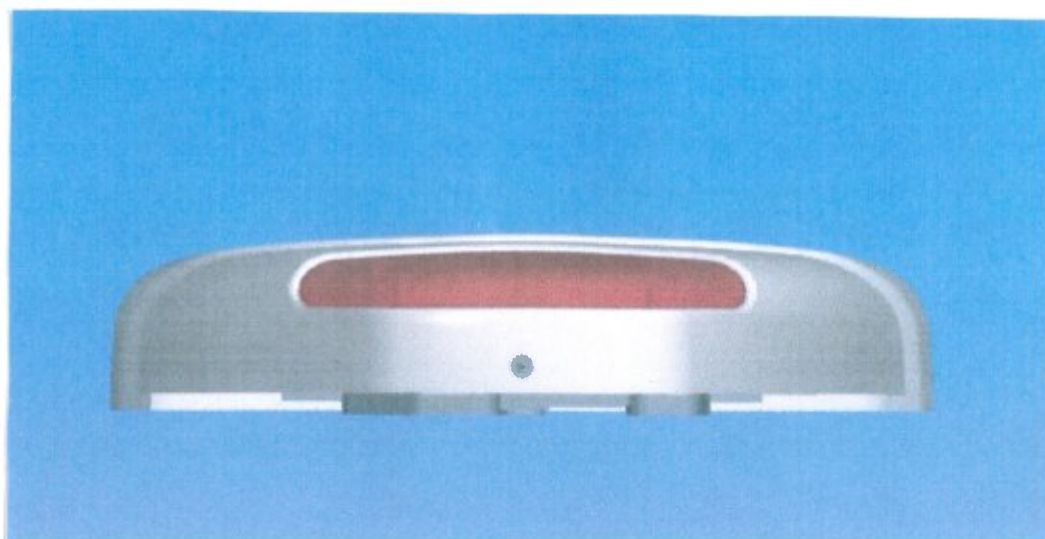


Fig. 5

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska