

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7967**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **5607**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2004**

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Evan Poland Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lenarczyk Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 7967

Nr Rp. 7967.....

Klasa 19-01.....

Koperta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koperta zabezpieczająca jej zawartość przed nielegalnym dostępem podczas przewozu i przechowywania.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać koperty przejawiającą się w jej postaci i rozmieszczeniu poszczególnych elementów.

Wzór przemysłowy stanowi koperta w dziesięciu odmianach:

1. - odmiana pierwsza - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u góry i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;
2. - odmiana druga - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u góry, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;
3. - odmiana trzecia - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u dołu i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;
4. - odmiana czwarta - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u dołu, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;
5. - odmiana piąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym u góry i z paskiem służącym do regulacji wiel-

kości koperty;

6. - odmiana szósta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym u góry, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;

7. - odmiana siódma - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym u dołu, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;

8. - odmiana ósma - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u góry i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez nadruków;

9. - odmiana dziewiąta - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym u góry, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi, bez nadruków;

10. - odmiana dziesiąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym u góry i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez nadruków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym kopertę według wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach, na którym fig. 1 przedstawia kopertę w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig. 2 - kopertę w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 3 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 4 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 5 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z przodu, fig. 6 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z tyłu, fig. 7 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z przodu, fig. 8 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z tyłu, fig. 9 - kopertę w piątej odmianie w widoku z przodu, fig. 10 - kopertę w piątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 11 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z przodu, fig. 12 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z tyłu, fig. 13 - kopertę w

siódmej odmianie w widoku z przodu, fig. 14 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 15 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z przodu, fig. 16 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 17 - kopertę w dziewiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 18 - kopertę w dziewiątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 19 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 20 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z tyłu. Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 przedstawiono również na załączonym rysunku zbiorczym.

Znana jest tego typu koperta bezpieczna mająca ścianki przednią i tylną połączone na trzech krawędziach oraz zamknięcie bezpieczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, ściana przednia zaś wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z

umieszczonym centralnie napisem, a ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem. W górnej części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty ściana przednia zaś wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej

wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, a ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, w dolnej części zaś tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a w górnej części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u dołu otwór na czwartej krawędzi jest pokryty za-

mknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolna część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, ściana tylna zaś wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty. Środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, przy czym w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a w górnej części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych

równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w czwartej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u dołu otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, ściana tylna zaś wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela

o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w piątej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolna część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci

prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, ściana tylna zaś wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w szóstej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości

i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, środkowa zaś część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, przy czym w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w siódmej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach,

usytuowany u dołu otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolna część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym dłuższym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, ściana tylna zaś wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej

ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w ósmej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, przy czym na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku

przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziesiątej odmianie polegają na tym, że w kopercie bezpiecznej mającej ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na trzech krawędziach, usytuowany u góry otwór na czwartej krawędzi jest pokryty zamknięciem bezpiecznym, przy czym zamknięcie bezpieczne ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, w górnej zaś części koperty, na w jej ścianie tylnej znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty.

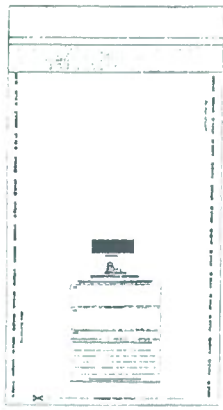


Fig. 1



Fig. 3



Fig. 5



Fig. 7

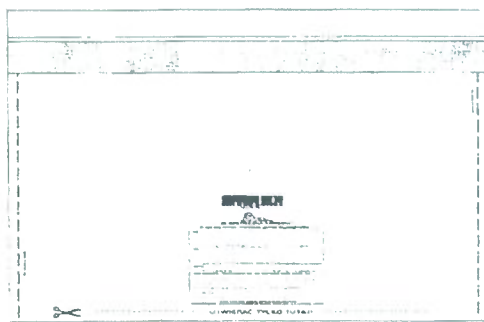


Fig. 9

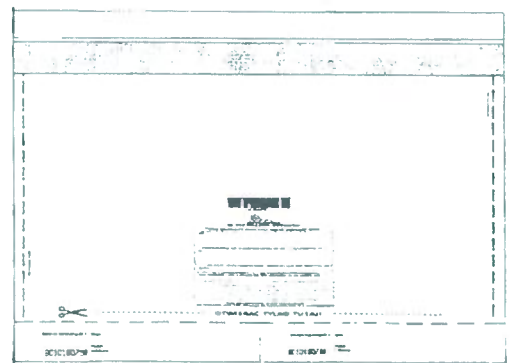


Fig. 11

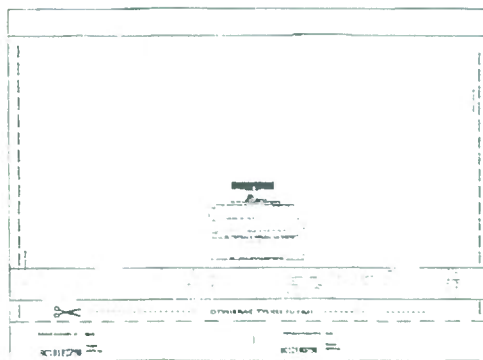


Fig. 13



Fig. 15



Fig. 17

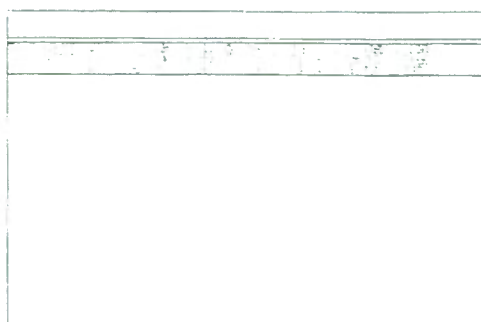


Fig. 19

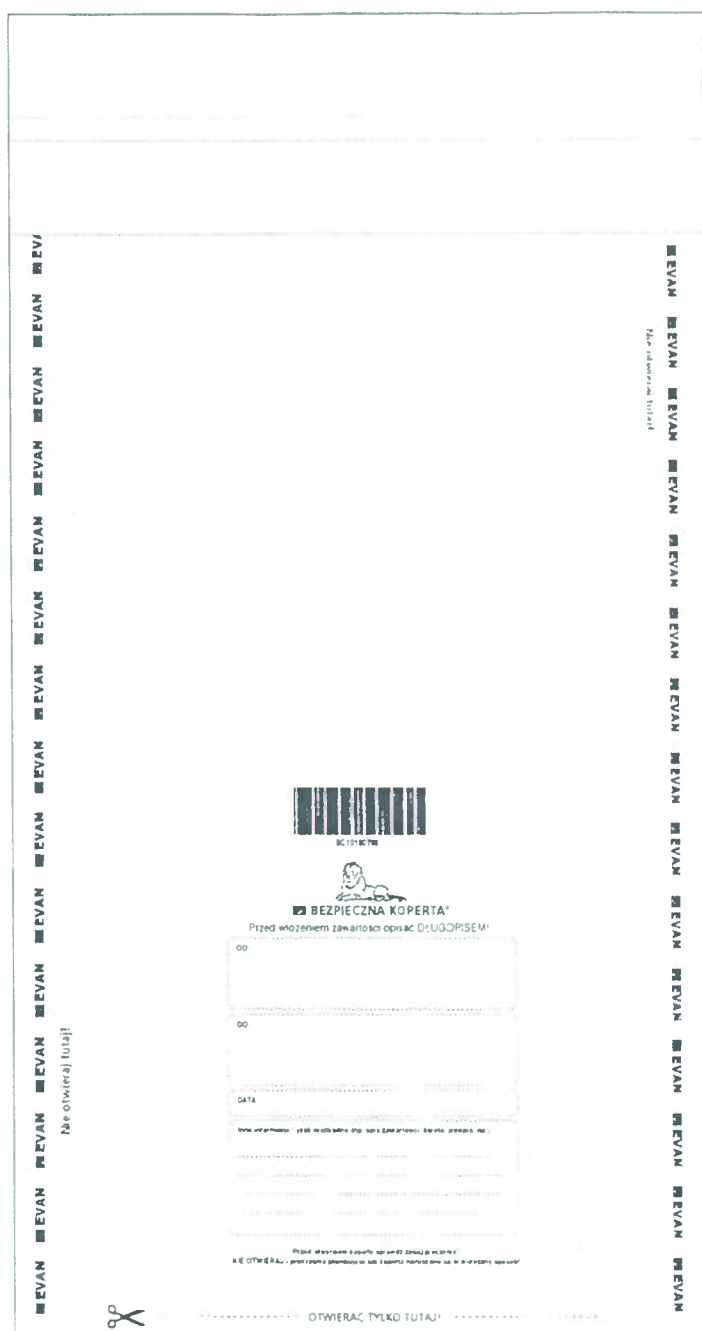


Fig. 1

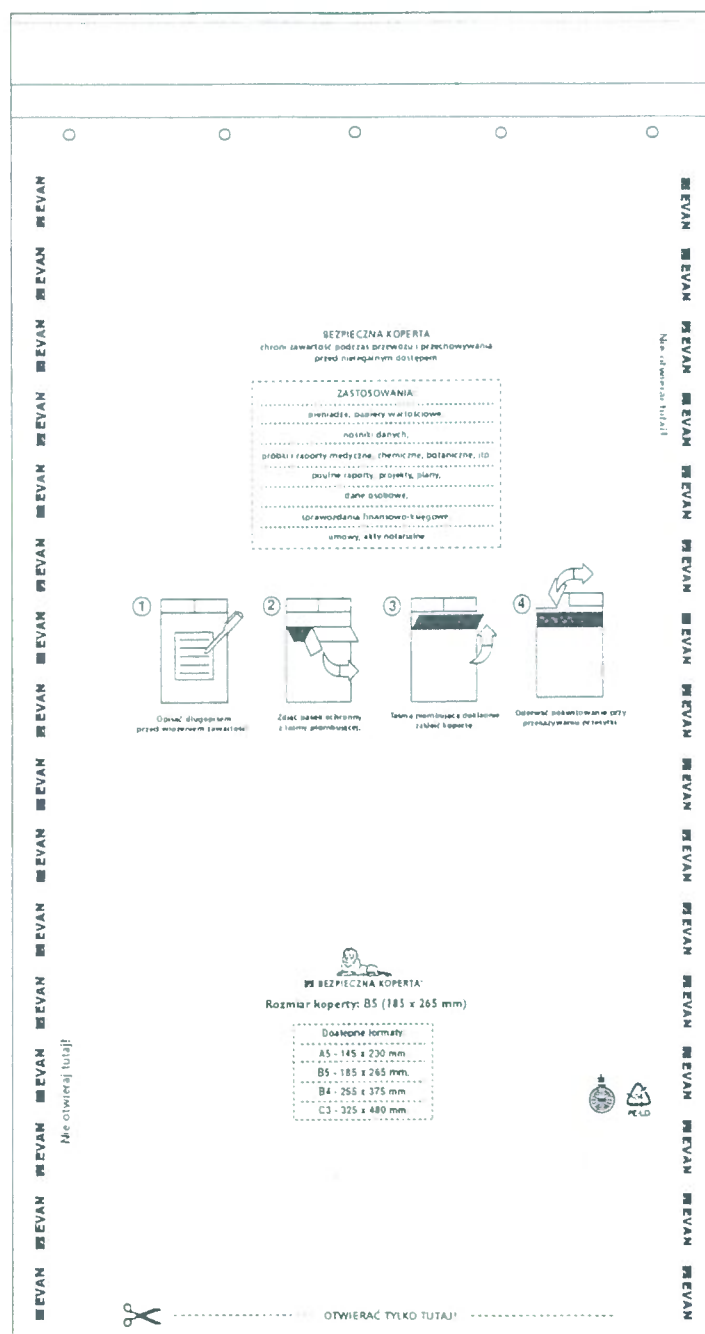


Fig. 2

[illegible]

Fig. 3

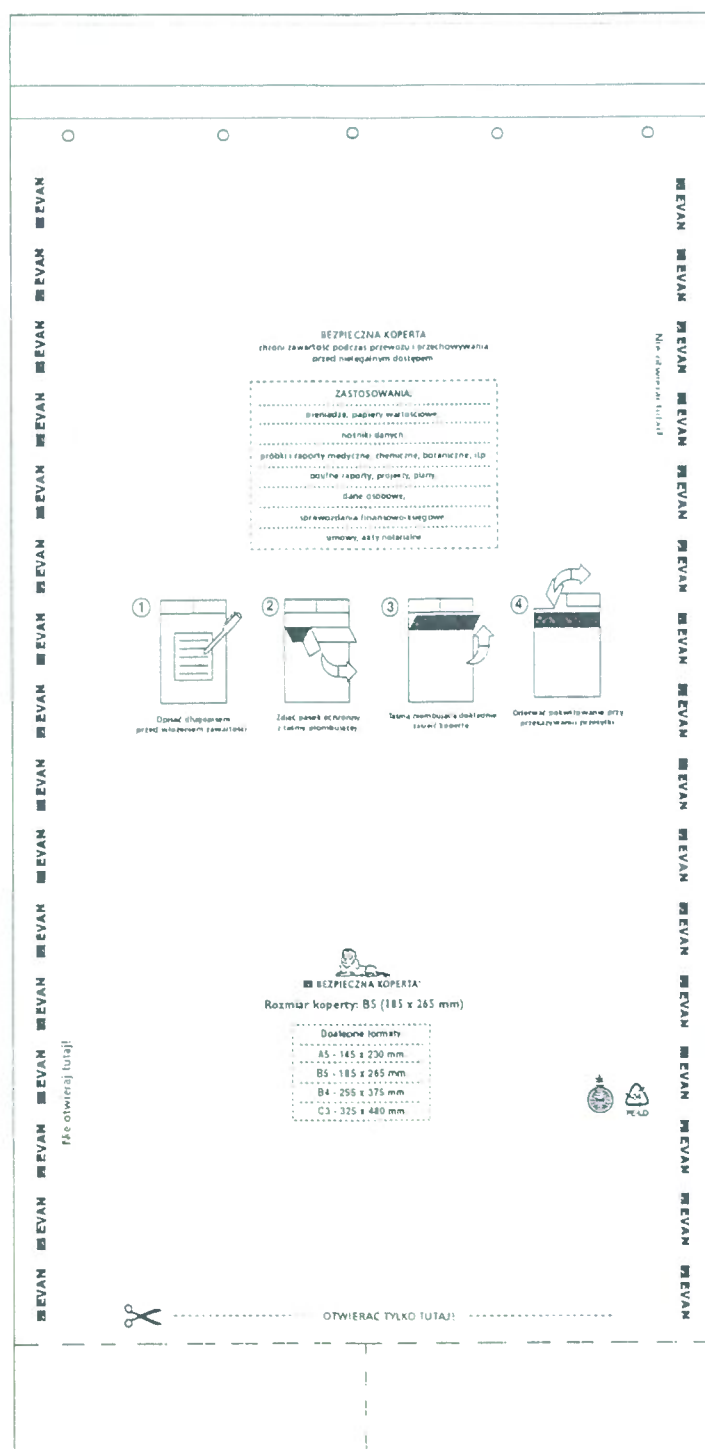


Fig. 4

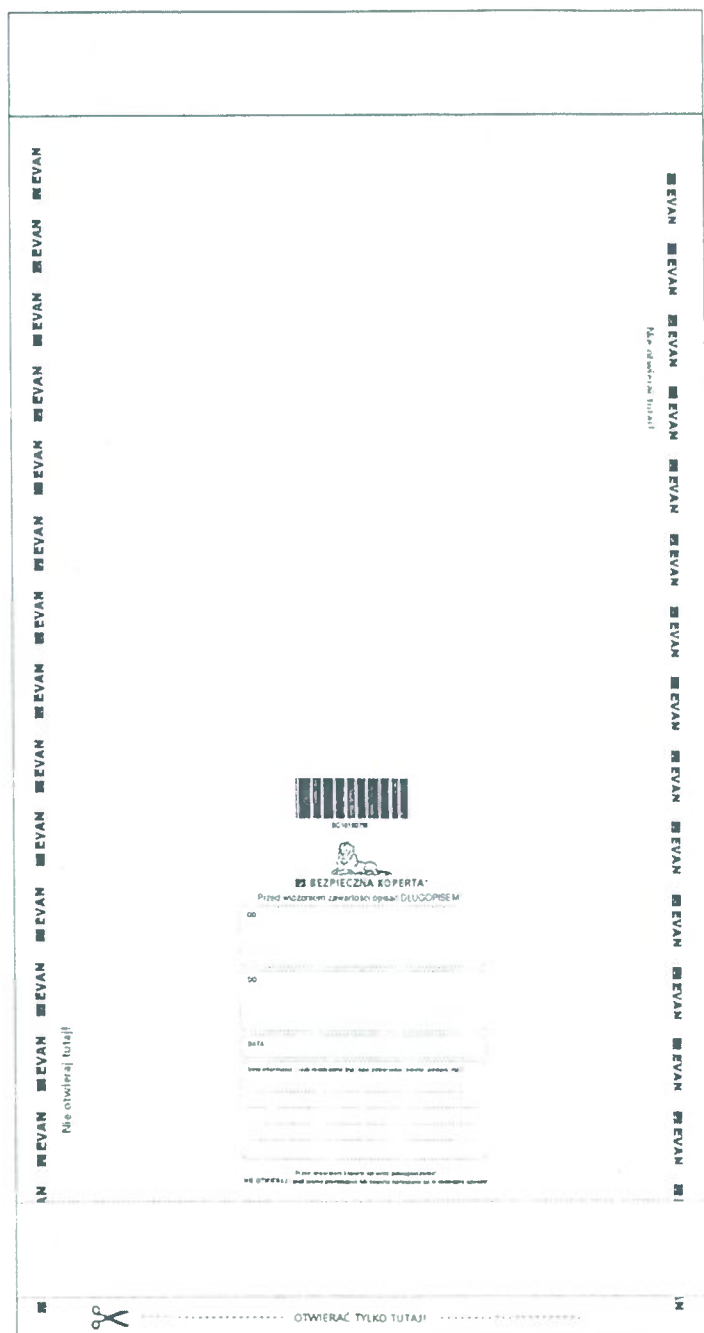


Fig. 5

Nie otwierać tutaj!  BC 10180798  BEZPIECZNA KOPERTA Przed włożeniem zawartości oplotć DŁUGOPŁENIEM! DO DO DATA Wypełnić: (Wypełnić po uprzednim sprawdzeniu: proszę, nie!) Nie otwierać tutaj!	
 OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!	
Odcinek kontrolny Nr 1 Data: _____ BC10180798 Podpis odbiorcy:	Odcinek kontrolny Nr 2 Data: _____ BC10180798 Podpis odbiorcy:

Fig. 7

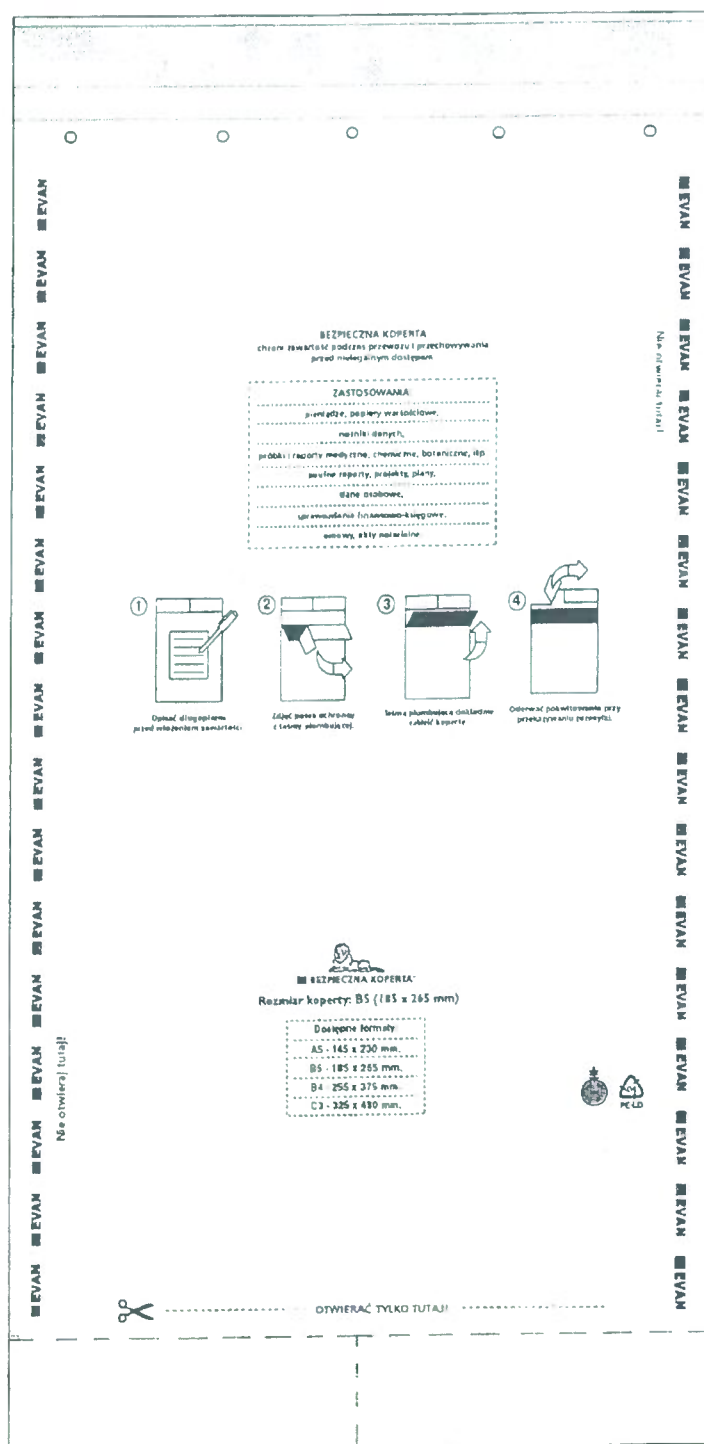


Fig. 8

[illegible]

Fig. 11



Fig. 15

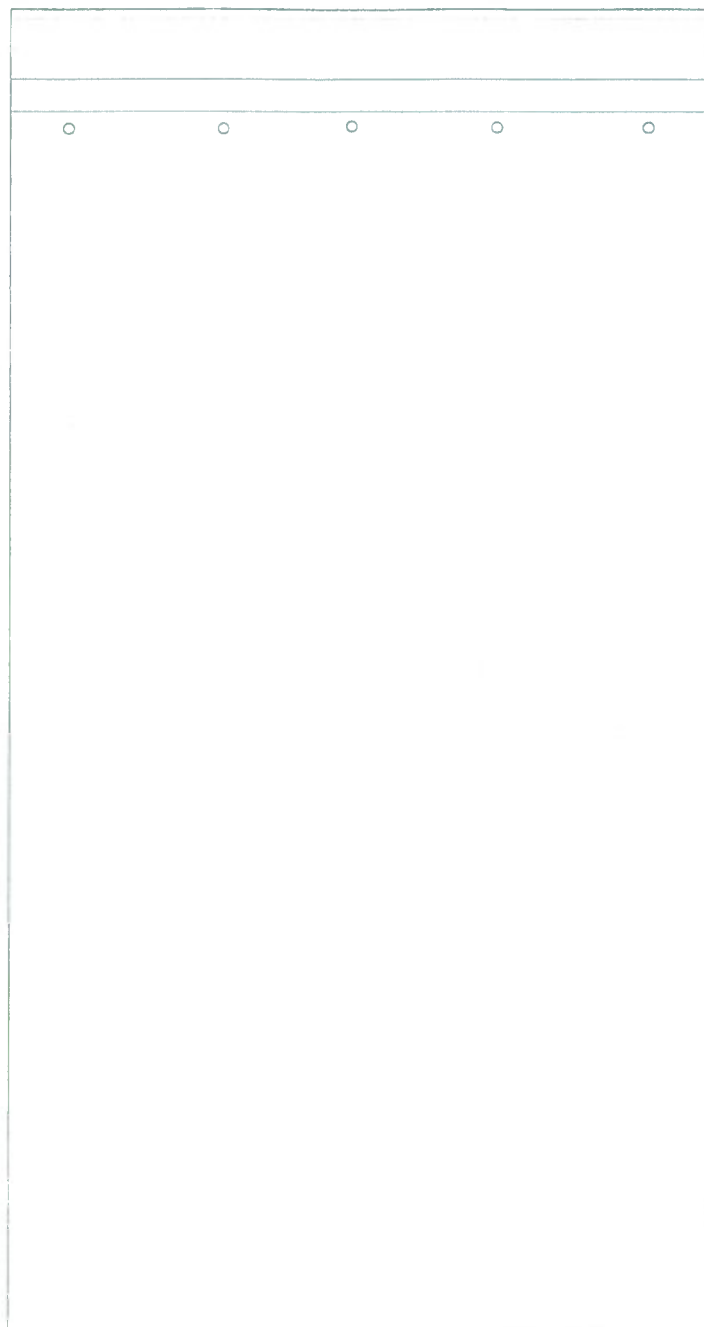


Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

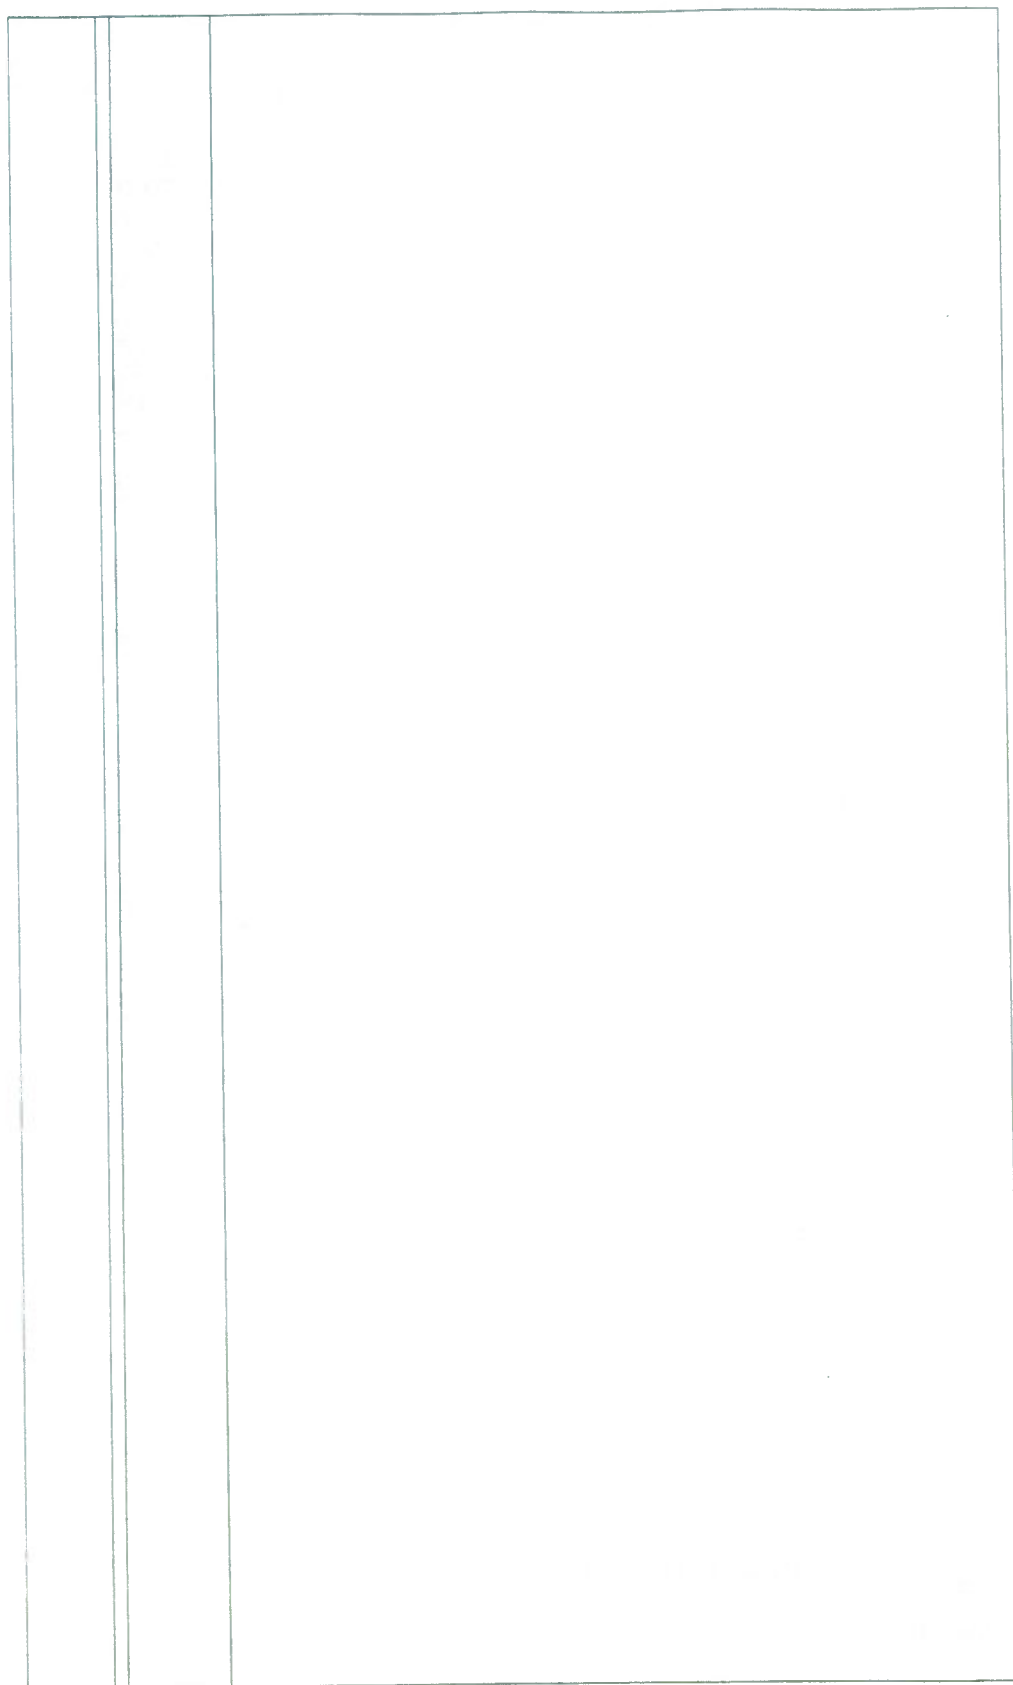


Fig. 19

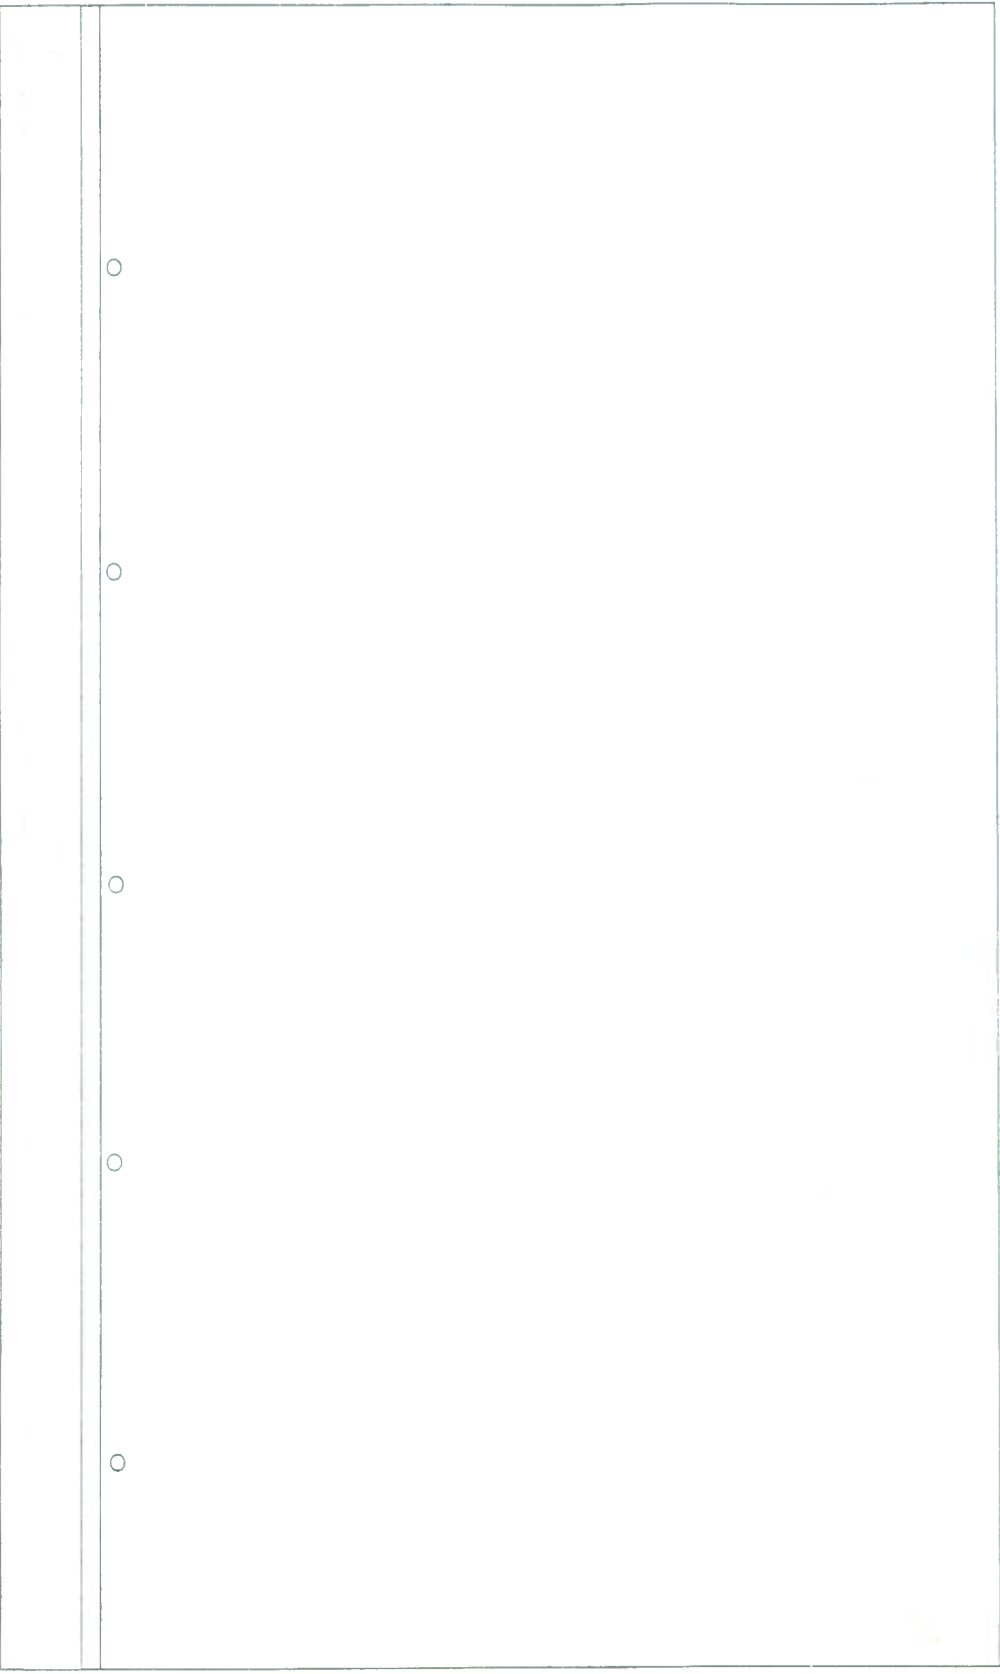


Fig. 20