

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7336**

(21) Numer zgłoszenia: **5553**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Ościeżnica drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

PL 7336

Nr Rp. 7336.....

Klasa 08-09...

Ościeżnica drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ościeżnica drzwi przeznaczona do obsadzenia w murze budynku i zamocowania skrzydła drzwi.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i wykończeniu listew mocujących.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ościeżnicę wraz z drzwiami w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia ościeżnicę wraz ze skrzydłem drzwi osadzoną w murze budynku w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A na fig. 1, fig. 3 przedstawia odmianę ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwi osadzoną w murze budynku w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A na fig. 1, fig. 4 przedstawia drugą odmianę ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwi osadzoną w murze budynku w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A na

fig. 1, fig. 5 przedstawia połączenie listew maskujących według szczegółu „a” na fig. 1 w powiększeniu, fig. 6 przedstawia połączenie listew maskujących w przekroju wzdłuż linii B-B na fig. 5, fig. 7 przedstawia listwy maskujące w widoku z góry.

Ościeżnica drzwi składa się z dwóch elementów pionowych 1 ościeżnicy i nadproża futryny 2 ościeżnicy przykrytych od strony skrzydła drzwi 3 wsuwanymi listwami maskującymi 4, a od drugiej strony stałymi listwami maskującymi 5 jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2 do fig. 4. Wsuwane listwy maskujące 4 i stałe listwy maskujące 5 składają się z dwóch opasek pionu 6 ościeżnicy i opaski naroża 7 ościeżnicy. Opaski naroża 7 ościeżnicy mają kształt ceownika a ich końce styknie połączone są z opaskami pionu 6 ościeżnicy za pomocą klamry 8 jak pokazano na rysunku fig. 5 i fig. 6. Ościeżnica drzwi osadzona jest w murze 9 budynku, w ościeżnicy zamocowane jest skrzydło drzwi 3 jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

W I odmianie wykonania pokazanej na fig. 3 listwy maskujące 4', 5' połączone są z ościeżnicą za pomocą wpustów łączących 10.

W II odmianie pokazanej na fig. 4 listwy maskujące 4'', 5'' połączone są z ościeżnicą za pomocą wkrętów 11.

Ościeżnica drzwi według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że posiada opaski naroża ościeżnicy stanowiące listwy maskujące w kształcie ceownika, które łączą się z opaskami pionu ościeżnicy wzdłuż linii leżącej poniżej powierzchni nadproża futryny ościeżnicy.

Zbigniew Kucharski
Rzecznik Patentowy
ul. Polna 10/15
00-950 Warszawa
tel. 22 631 43 83

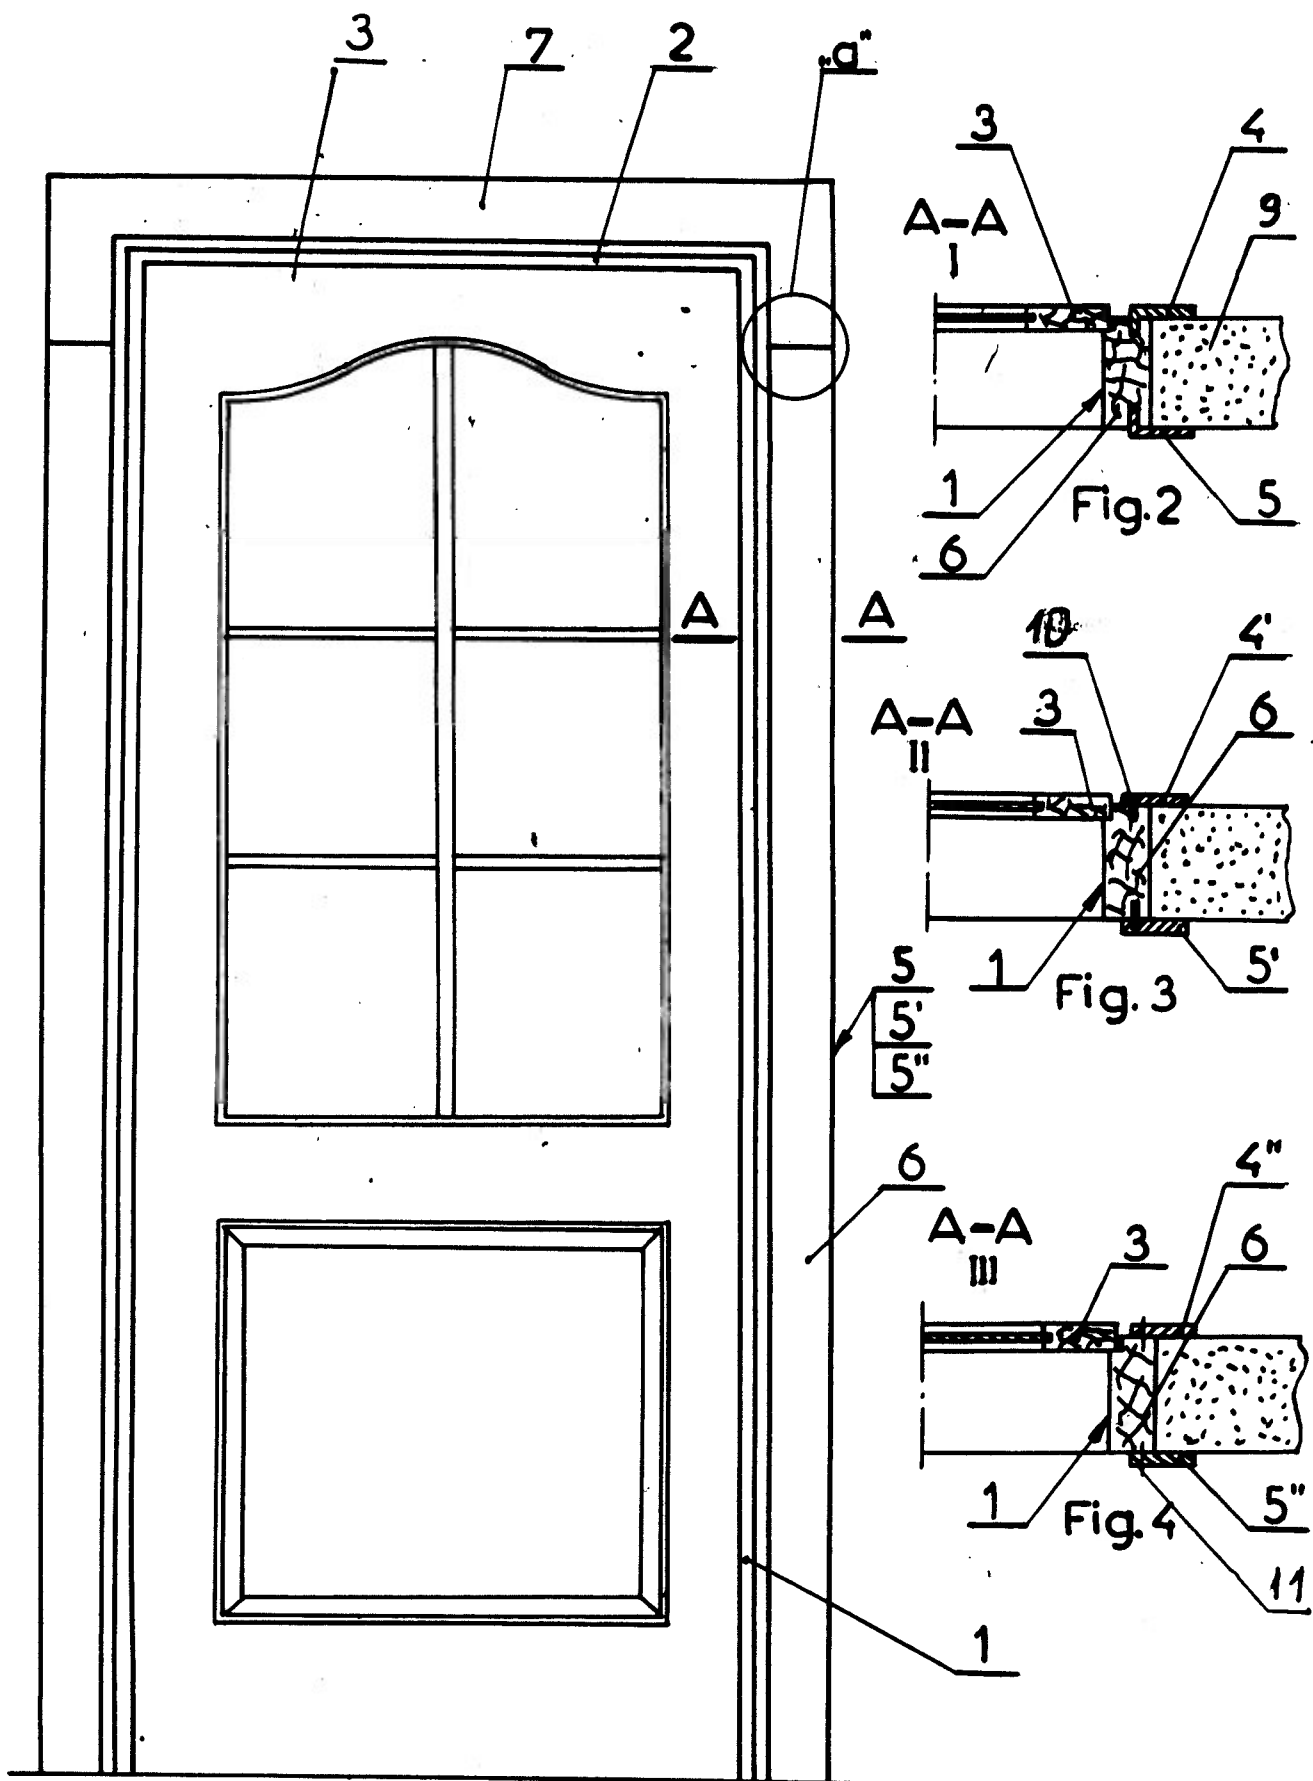


Fig. 1

