



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202078551 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 21

(21) 申请号 201120169359. 3

(22) 申请日 2011. 05. 25

(73) 专利权人 孙贵民

地址 252300 山东省聊城市阳谷县人民医院
妇产科

(72) 发明人 孙贵民

(51) Int. Cl.

A61J 9/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多功能奶瓶

(57) 摘要

一种多功能奶瓶,属于医疗器械装置技术领域。目前在医院妇产科使用的奶瓶自身无电加温装置,另外对瓶内的奶液温度也不能直接测温显示仅凭感觉估量,为防止奶液烫着婴儿医护人员或母亲要自己测一下奶液温度,此操作过程非常麻烦较费时费力。该实用新型的技术方案为:装奶瓶(1)的瓶壁上设置有奶液计量刻度(6),装奶瓶(1)内安装有电加温器(2),装奶瓶(1)的瓶壁上设置有测温度计(5),带有硅橡胶喂奶嘴(3)的带防滑纹瓶盖(4)拧在装奶瓶(1)的瓶口上。它的优点是:该奶瓶集多功能于一身,使用它加温测量奶液温度操作简单方便省时省力大大缩短了给婴儿喂奶前的准备时间。

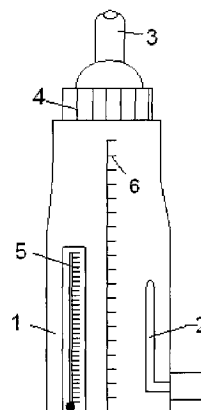

1. 一种多功能奶瓶,其特征是:装奶瓶(1)的瓶壁上设置有奶液计量刻度(6),装奶瓶(1)内安装有电加温器(2),装奶瓶(1)的瓶壁上设置有测温度计(5),带有硅橡胶喂奶嘴(3)的带防滑纹瓶盖(4)拧在装奶瓶(1)的瓶口上。

一种多功能奶瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域,更具体的讲是一种多功能奶瓶。

背景技术

[0002] 目前在医院妇产科使用的奶瓶自身无电加温装置,另外对瓶内的奶液温度也不能直接测温显示仅凭感觉估量,为防止奶液烫着婴儿医护人员或母亲要自己测一下奶液温度,此操作过程非常麻烦较费时费力。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本实用新型的目的是设计一种多功能奶瓶。它的技术方案为:装奶瓶的瓶壁上设置有奶液计量刻度,装奶瓶内安装有电加温器,装奶瓶的瓶壁上设置有测温度计,带有硅橡胶喂奶嘴的带防滑纹瓶盖拧在装奶瓶的瓶口上。该实用新型的优点是:该多功能奶瓶结构设计合理,构思巧妙新颖,当医院妇产科的医务人员或母亲给婴儿喂奶前,把奶液放入装奶瓶中拧上带防滑纹瓶盖,给电加温器通电对装奶瓶内的奶液进行加温,用测温度计测试奶液到适宜温度后,拔下电源给电加温器断电,通过硅橡胶喂奶嘴给婴幼儿喂奶即可,奶液计量刻度的设置有利于监测给婴儿的喂奶量;该奶瓶集多功能于一身,使用它加温测量奶液温度操作简单方便省时省力大大缩短了给婴儿喂奶前的准备时间。

附图说明

[0004] 该附图为本实用新型结构示意图。附图中:1、装奶瓶,2、电加温器,3、硅橡胶喂奶嘴,4、带防滑纹瓶盖,5、测温度计,6、奶液计量刻度。

具体实施方式

[0005] 装奶瓶1的瓶壁上设置有奶液计量刻度6,装奶瓶1内安装有电加温器2,装奶瓶1的瓶壁上设置有测温度计5,带有硅橡胶喂奶嘴3的带防滑纹瓶盖4拧在装奶瓶1的瓶口上。当医院妇产科的医务人员或母亲给婴儿喂奶前,把奶液放入装奶瓶1中拧上带防滑纹瓶盖4,给电加温器2通电对装奶瓶1内的奶液进行加温,用测温度计5测试奶液到适宜温度后,拔下电源给电加温器2断电,通过硅橡胶喂奶嘴3给婴幼儿喂奶即可,奶液计量刻度6的设置有利于监测给婴儿的喂奶量;该奶瓶集多功能于一身,使用它加温测量奶液温度操作简单方便省时省力大大缩短了给婴儿喂奶前的准备时间。

