



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202020058 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120068543. 9

(22) 申请日 2011. 03. 16

(73) 专利权人 江苏麒麟科教设备有限公司

地址 211135 江苏省南京市江宁区麒麟镇开
城路 7 号

(72) 发明人 孙元成 陈静 任晚进 陈平发
平德斌 吉才 王苑苑

(74) 专利代理机构 南京天华专利代理有限责任
公司 32218

代理人 夏平

(51) Int. Cl.

A47B 88/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,它包括有抽屉体 (1),在抽屉体 (1) 的面板上嵌固有槽型拉手 (2)。槽型拉手 (2) 嵌固在抽屉体 (1) 面板的上部。在槽型拉手 (2) 的凹槽 (3) 内设有标识卡条 (4)。本实用新型设计的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其多功能隐形拉手,具有自带标识功能,可根据实验室功能要求随时更换标识或颜色,所用标识易清洗,可循环使用。

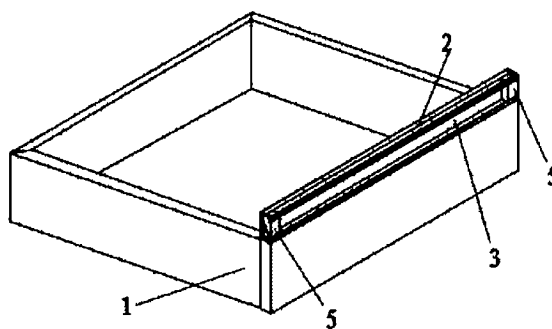

1. 一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,它包括有抽屉体(1),其特征在于在抽屉体(1)的面板上嵌固有槽型拉手(2)。

2. 根据权利要求1所述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其特征在于所述的槽型拉手(2)嵌固在抽屉体(1)面板的上部。

3. 根据权利要求1所述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其特征在于所述的槽型拉手(2)的凹槽(3)内设有标识卡条(4)。

4. 根据权利要求3所述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其特征在于所述的槽型拉手(2)的凹槽(3)内设有一斜面(6),所述的斜面(6)的上端和下端分别与凹槽(3)的后侧壁(7)和底面(8)一体连接,所述的斜面(6)的上端和下端分别设有第一凸起体(9)和第二凸起体(11),所述的第一凸起体(9)和第二凸起体(11)分别与斜面(6)的上端表面和下端表面形成第一卡槽(10)和第二卡槽(12),所述的标识卡条(4)放置在斜面(6)上,其上端边缘和下端边缘分别卡接在第一卡槽(10)和第二卡槽(12)内。

5. 根据权利要求3所述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其特征在于所述的槽型拉手(2)两端设有堵头(5)。

带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉。

背景技术

[0002] 市场上现有的实验室台柜拉手只具备开合的功能,不具有自带或更换标识功能,所用标识不易清洗,不可循环使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的提供一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:

[0005] 一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,它包括有抽屉体,其特征在于在抽屉体的面板上嵌固有槽型拉手。该隐形拉手因为是嵌固在抽屉体的面板上,所以在抽屉体的面板上没有凸起,不额外占用空间。

[0006] 上述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其所述的槽型拉手嵌固在抽屉体面板的上部。

[0007] 上述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其所述的槽型拉手的凹槽内设有标识卡条。

[0008] 上述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其所述的槽型拉手的凹槽内设有一斜面,所述的斜面的上端和下端分别与凹槽的后侧壁和底面一体连接,所述的斜面的上端和下端分别设有第一凸起体和第二凸起体,所述的第一凸起体和第二凸起体分别与斜面的上端表面和下端表面形成第一卡槽和第二卡槽,所述的标识卡条放置在斜面上,其上端边缘和下端边缘分别卡接在第一卡槽和第二卡槽内。

[0009] 上述的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其所述的槽型拉手两端设有堵头。其使用时,先将两端堵头取下;在凹槽中放置标识卡条,将两端堵头重新装上。

[0010] 本实用新型的有益效果:

[0011] 本实用新型设计的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其多功能隐形拉手,具有自带标识功能,可根据实验室功能要求随时更换标识或颜色,所用标识易清洗,可循环使用;拉手是嵌固在抽屉体的面板上,所以在抽屉体的面板上没有凸起,不额外占用空间。

附图说明

[0012] 图1为带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉的立体图。

[0013] 图2多功能隐形拉手的剖面图。

[0014] 图3装堵头前的多功能隐形拉手的立体图。

[0015] 图4组装后的两端带有堵头的多功能隐形拉手立体图。

具体实施方式

[0016] 如图 1 和图 3,一种带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,它包括有抽屉体 1,在抽屉体(1)的面板上嵌固有槽型拉手 2,所述的槽型拉手 2 嵌固在抽屉体 1 面板的上部。槽型拉手 2 的凹槽 3 内设有标识卡条 4。

[0017] 如图 2,槽型拉手 2 的凹槽 3 的结构为:槽型拉手 2 的凹槽 3 内设有一斜面 6,所述的斜面 6 的上端和下端分别与凹槽 3 的后侧壁 7 和底面 8 一体连接,所述的斜面 6 的上端和下端分别设有第一凸起体 9 和第二凸起体 11,所述的第一凸起体 9 和第二凸起体 11 分别与斜面 6 的上端表面和下端表面形成第一卡槽 10 和第二卡槽 12,所述的标识卡条 4 放置在斜面 6 上,其上端边缘和下端边缘分别卡接在第一卡槽 10 和第二卡槽 12 内。

[0018] 如图 3 和图 4,槽型拉手 2 两端设有堵头 5。其使用时,先将两端堵头取下;从槽型拉手 2 的一端将标识卡条 4 放置在斜面 6 上并使其上端边缘和下端边缘分别卡接在第一卡槽 10 和第二卡槽 12 内,然后将两端堵头重新装上。

[0019] 本实用新型设计的带多功能隐形拉手的实验室橱柜抽屉,其多功能隐形拉手自带标识功能,可根据实验室功能要求随时更换标识或颜色,所用标识易清洗,可循环使用。

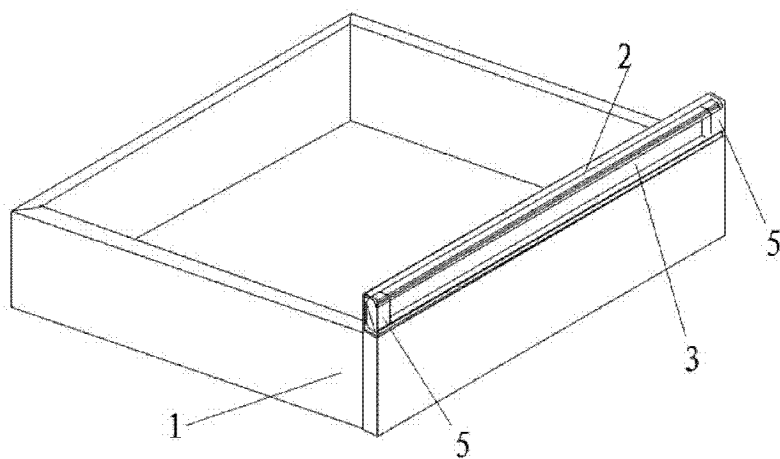


图 1

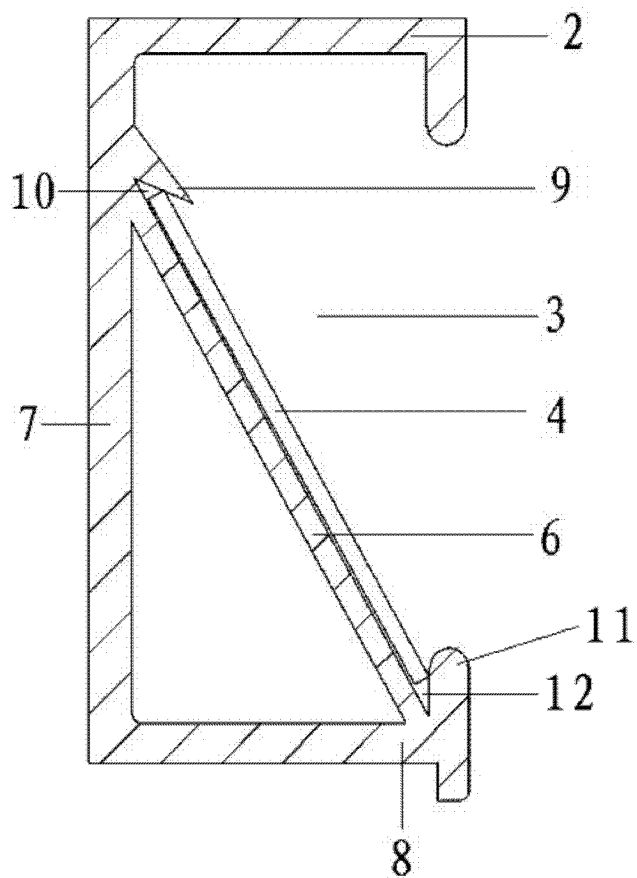


图 2

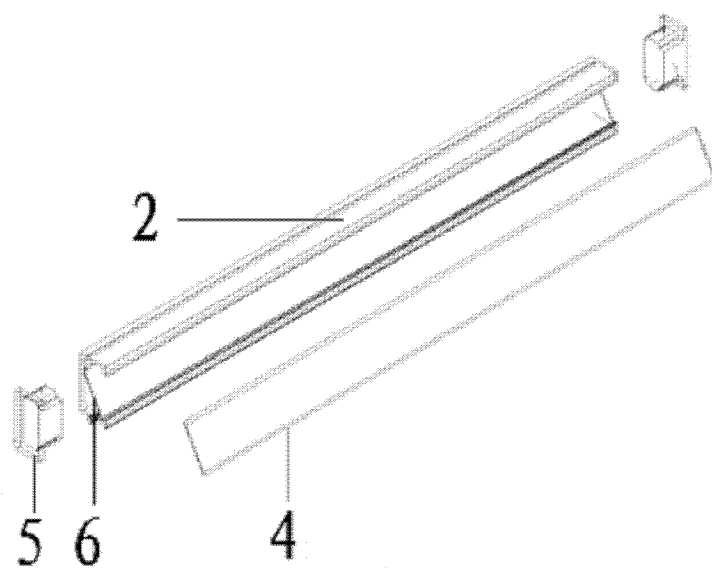


图 3

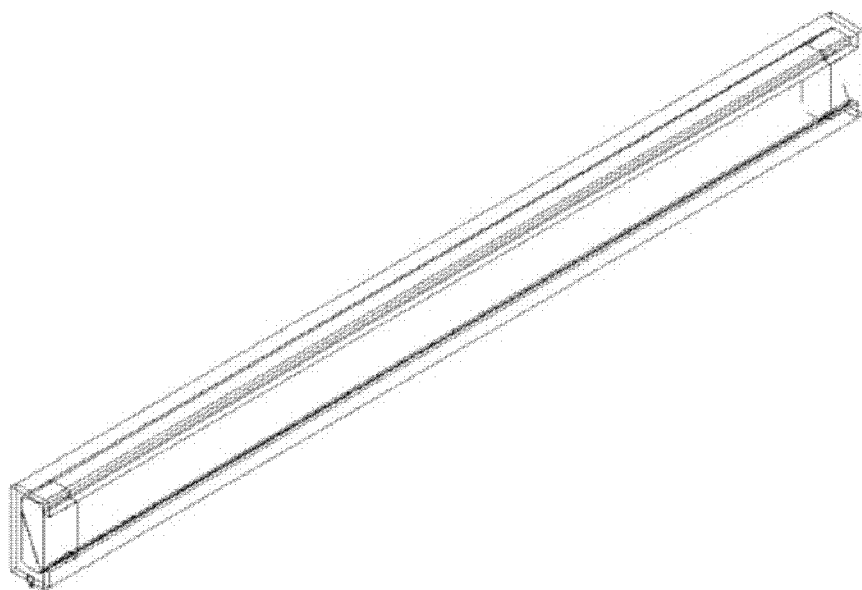


图 4