

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20967**

(21) Numer zgłoszenia: **21653**

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płyta okładzinowa

(30) Pierwszeństwo:

06.05.2013 (RU) RU2013501599

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNAYA
FIRMA „ALTA-PROFIL”, Moscow, (RU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**FIEDOROVICH TETERYUK SERGEY,
Moscow, (RU)**

PL 20967

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta okładzinowa, przeznaczona do okładania ścian i/lub fundamentów domów i budowli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać płyty okładzinowej przejawiająca się w jej charakterystycznym kształcie oraz zdobieniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających odpowiednio:

fig. 1 - widok ogólny płyty

fig. 2 - widok z przodu

fig. 3 - widok z tyłu

fig. 4 - widok wzdłużnej krawędzi płyty

fig. 5 - powiększony widok płyty z boku

Powierzchnia przednia płyty stanowi imitację ułożonych zielonych kamieni o różnym kształcie, których powierzchnia ma dekoracyjną rzeźbę.

Granice bocznych krawędzi ukształtowane są w zakrzywione pasy.

Krawędź jednego z wzdłużnych boków jest różnej szerokości i posiada zewnętrzny zarys w postaci linii prostej,

Na granicy jednej z bocznych krawędzi płyty wykonane są otwory.

Na granicy jednej z krawędzi wzdłużnych płyty wykonany jest szereg otworów.

Powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Cechy istotne:

- Powierzchnia przednia płyty stanowi imitację ułożonych zielonych kamieni o różnym kształcie.
- Powierzchnia kamieni ma dekoracyjną rzeźbę.
- Granice bocznych krawędzi ukształtowane są w zakrzywione pasy.
- Krawędź jednego z wzdłużnych boków jest różnej szerokości i posiada zewnętrzny zarys w postaci linii prostej.
- Na granicy jednej z bocznych krawędzi płyty wykonane są otwory.
- Na granicy jednej z krawędzi wzdłużnych płyty wykonany jest szereg otworów.
- Powierzchnia tylna panelu posiada żebra usztywniające oraz elementy mocujące i montażowe.

Ilustracja wzoru

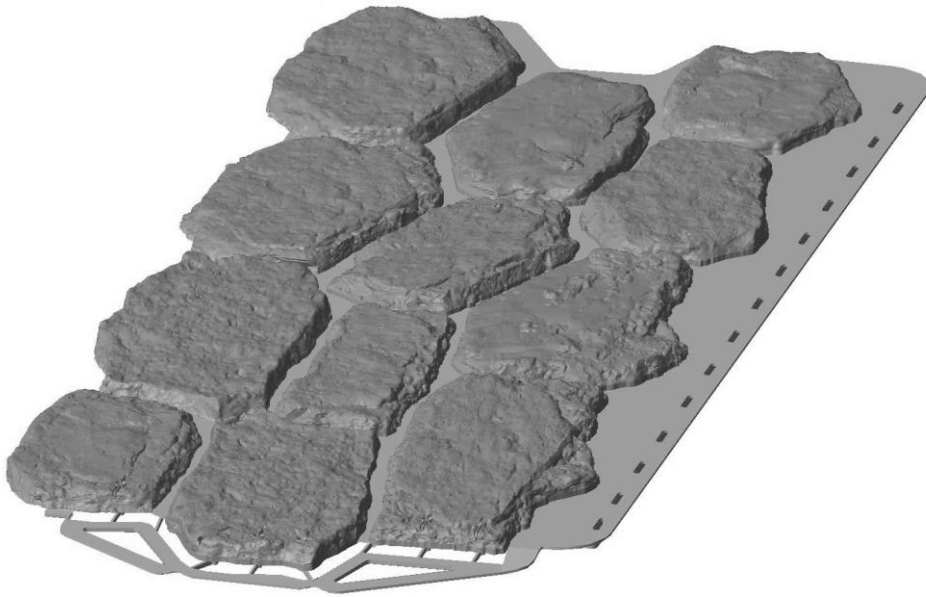


Fig. 1

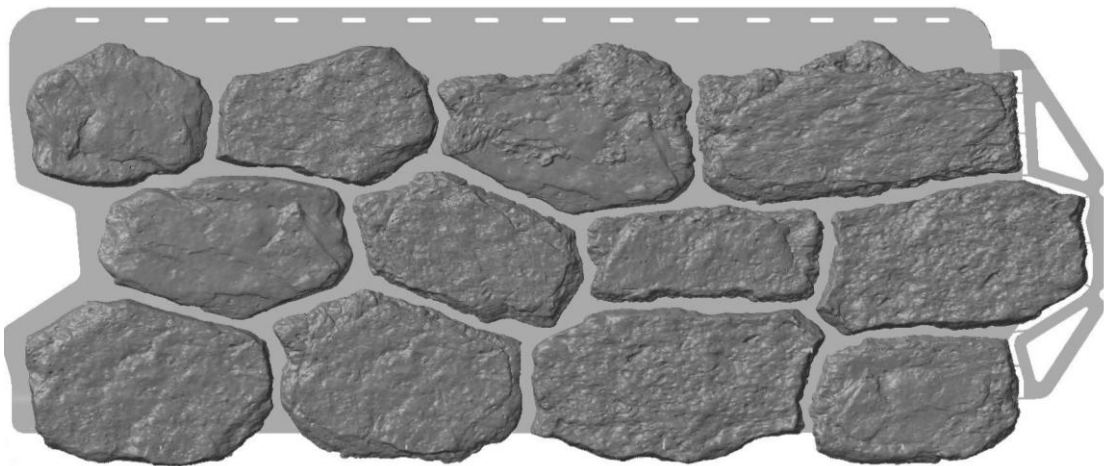


Fig. 2

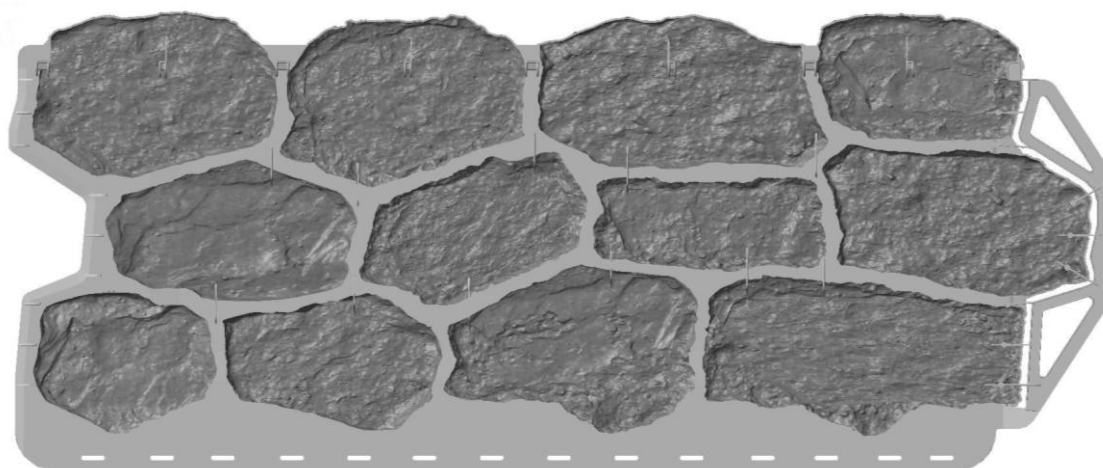


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5