

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1643**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **20133**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Podnóżek mebla

(30) Pierwszeństwo:

22.12.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**L & P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY,
South Gate, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wiecek Glenn N., Shelbyville, (US)

PL Rp.1643

L&P Property Management Company
South Gate, Kalifornia, USA

Twórca wzoru zdobniczego:

Glenn N. WIECEK

Podnózek mebla

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

21 czerwca 2000 r.

Pierwszeństwo:

22 grudnia 1999 roku (29/115,912), USA

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podnózek mebla, zwłaszcza mebla z opuszczanym podparciem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać podnóżka mebla, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia podnózek mebla, w pierwszym wykonaniu w widoku perspektywicznym, fig. 1A i fig. 1B - podnózek mebla z fig. 1 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 1C - podnózek mebla z fig. 1 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 1D i fig. 1E - podnózek mebla z fig. 1 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 2 - podnózek mebla w drugim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 2A i fig. 2B - podnózek mebla z fig. 2 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 2C - podnózek mebla z fig. 2 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 2D i fig. 2E - podnózek mebla z fig.

2 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 3 - podnózek mebla w trzecim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 3A i fig. 3B - podnózek mebla z fig. 3 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 3C - podnózek mebla z fig. 3 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 3D i fig. 3E - podnózek mebla z fig. 3 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 4 - podnózek mebla w czwartym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 4A i fig. 4B - podnózek mebla z fig. 4 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 4C - podnózek mebla z fig. 4 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 4D i fig. 4E - podnózek mebla z fig. 4 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 5 - podnózek mebla w piątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 5A i fig. 5B - podnózek mebla z fig. 5 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 5C - podnózek mebla z fig. 5 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 5D i fig. 5E - podnózek mebla z fig. 5 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 6 - podnózek mebla w szóstym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 6A i fig. 6B - podnózek mebla z fig. 6 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 6C - podnózek mebla z fig. 6 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 6D i fig. 6E - podnózek mebla z fig. 6 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 7 - podnózek mebla w siódmym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 7A i fig. 7B - podnózek mebla z fig. 7 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 7C - podnózek mebla z fig. 7 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 7D i fig. 7E - podnózek mebla z fig. 7 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 8 - podnózek mebla w ósmym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 8A i fig. 8B - podnózek mebla z fig. 8 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 8C - podnózek mebla z fig. 8 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 8D i fig. 8E - podnózek mebla z fig. 8 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 9 - podnózek mebla w dziewiątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 9A i fig. 9B - podnózek mebla z fig. 9 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 9C - podnózek mebla z fig. 9 w widoku z boku prawego (widok z lewego

boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 9D i fig. 9E - podnózek mebla z fig. 9 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 10 - podnózek mebla w dziesiątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 10A i fig. 10B - podnózek mebla z fig. 10 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 10C - podnózek mebla z fig. 10 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), zaś fig. 10D i fig. 10E przedstawiają podnózek mebla z fig. 10 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1, fig. 1A, fig. 1B, fig. 1C, fig. 1D i fig. 1E, podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 2, fig. 2A, fig. 2B, fig. 2C, fig. 2D i fig. 2E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 3, fig. 3A, fig. 3B, fig. 3C, fig. 3D i fig. 3E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Zgodnie z fig. 4, fig. 4A, fig. 4B, fig. 4C, fig. 4D i fig. 4E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S,

których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 5, fig. 5A, fig. 5B, fig. 5C, fig. 5D i fig. 5E, podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 6, fig. 6A, fig. 6B, fig. 6C, fig. 6D i fig. 6E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Zgodnie fig. 7, fig. 7A, fig. 7B, fig. 7C, fig. 7D i fig. 7E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 8, fig. 8A, fig. 8B, fig. 8C, fig. 8D i fig. 8E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Według fig. 9, fig. 9A, fig. 9B, fig. 9C, fig. 9D i fig. 9E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią

odcinki płaskowników, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej.

Zgodnie z fig. 10, fig. 10A, fig. 10B, fig. 10C, fig. 10D i fig. 10E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Zastrzeżenia ochronne

1. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1, fig. 1A, fig. 1B, fig. 1C, fig. 1D i fig. 1E.

2. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 2, fig. 2A, fig. 2B, fig. 2C, fig. 2D i fig. 2E.

3. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe

stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 3, fig. 3A, fig. 3B, fig. 3C, fig. 3D i fig. 3E.

4. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 4, fig. 4A, fig. 4B, fig. 4C, fig. 4D i fig. 4E.

5. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 5, fig. 5A, fig. 5B, fig. 5C, fig. 5D i fig. 5E.

6. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 6, fig. 6A, fig. 6B, fig. 6C, fig. 6D i fig. 6E.

7. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwi-

doczniono na załączonych rysunkach, fig. 7, fig. 7A, fig. 7B, fig. 7C, fig. 7D i fig. 7E.

8. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 8, fig. 8A, fig. 8B, fig. 8C, fig. 8D i fig. 8E.

9. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 9, fig. 9A, fig. 9B, fig. 9C, fig. 9D i fig. 9E.

10. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamieny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 10, fig. 10A, fig. 10B, fig. 10C, fig. 10D i fig. 10E.

**L&P Property Management
Company**

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

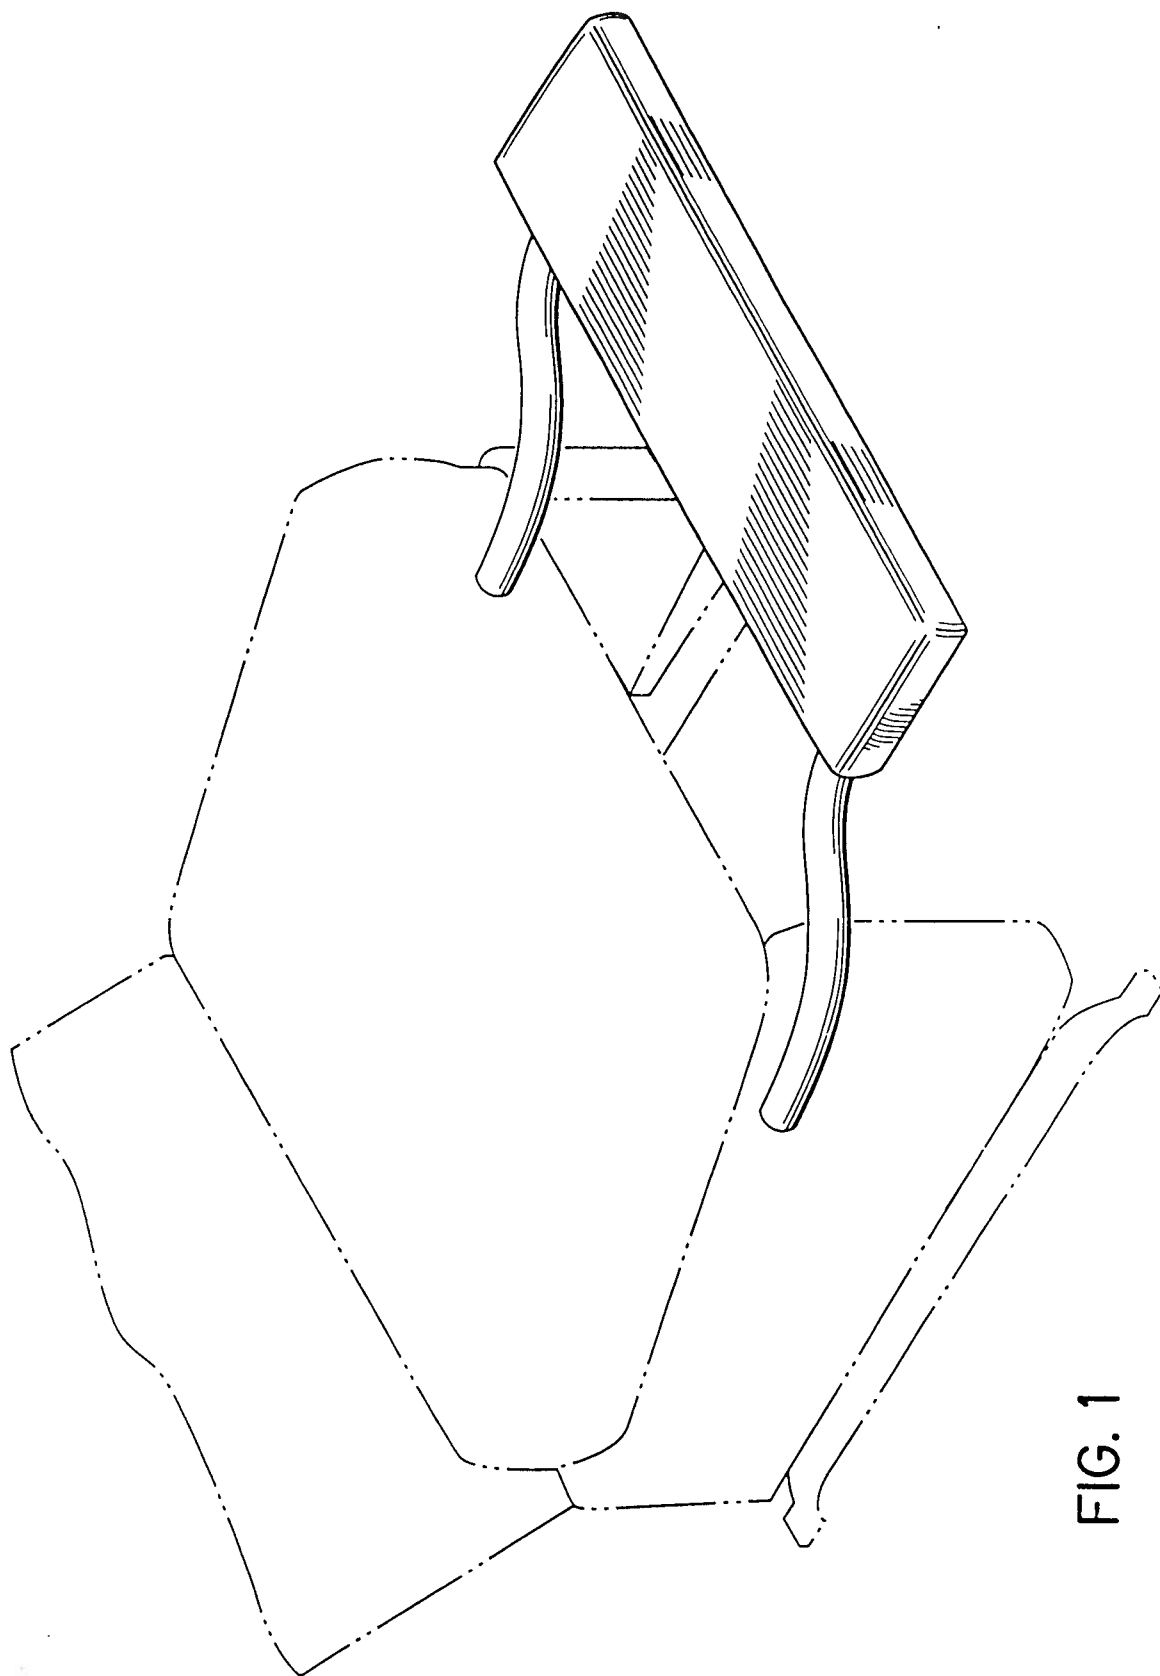
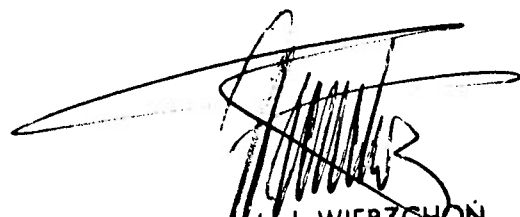


FIG. 1


J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

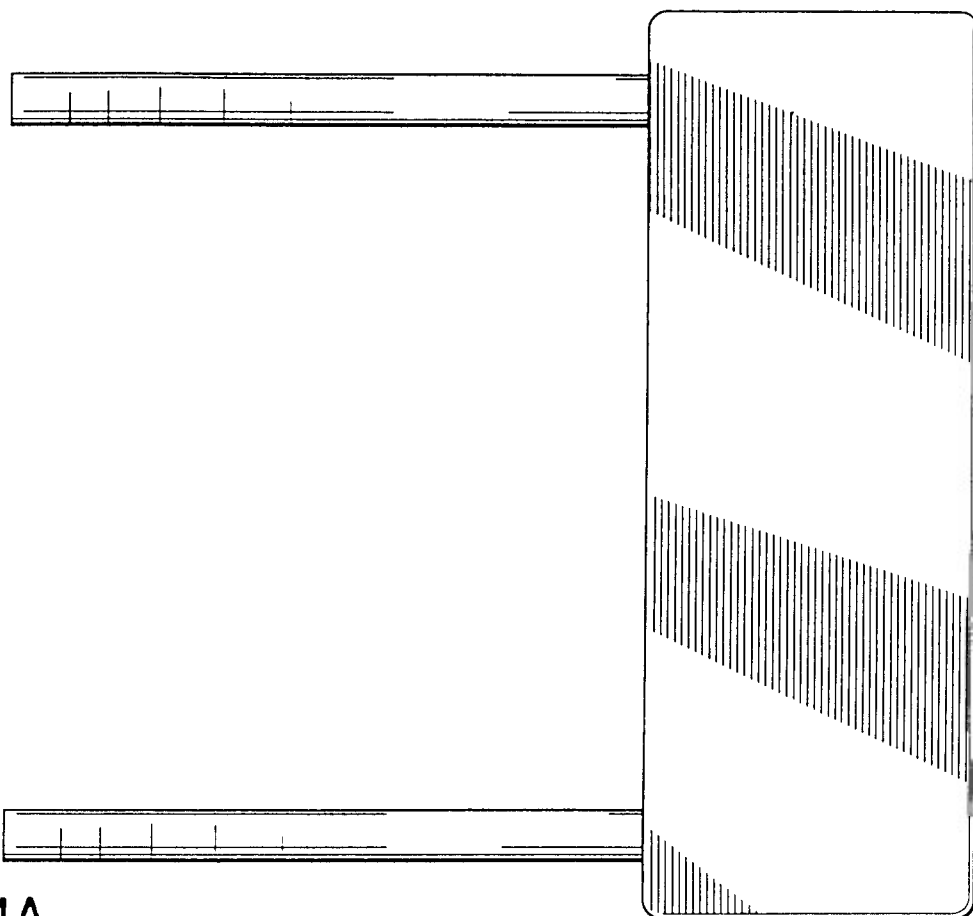


FIG. 1A

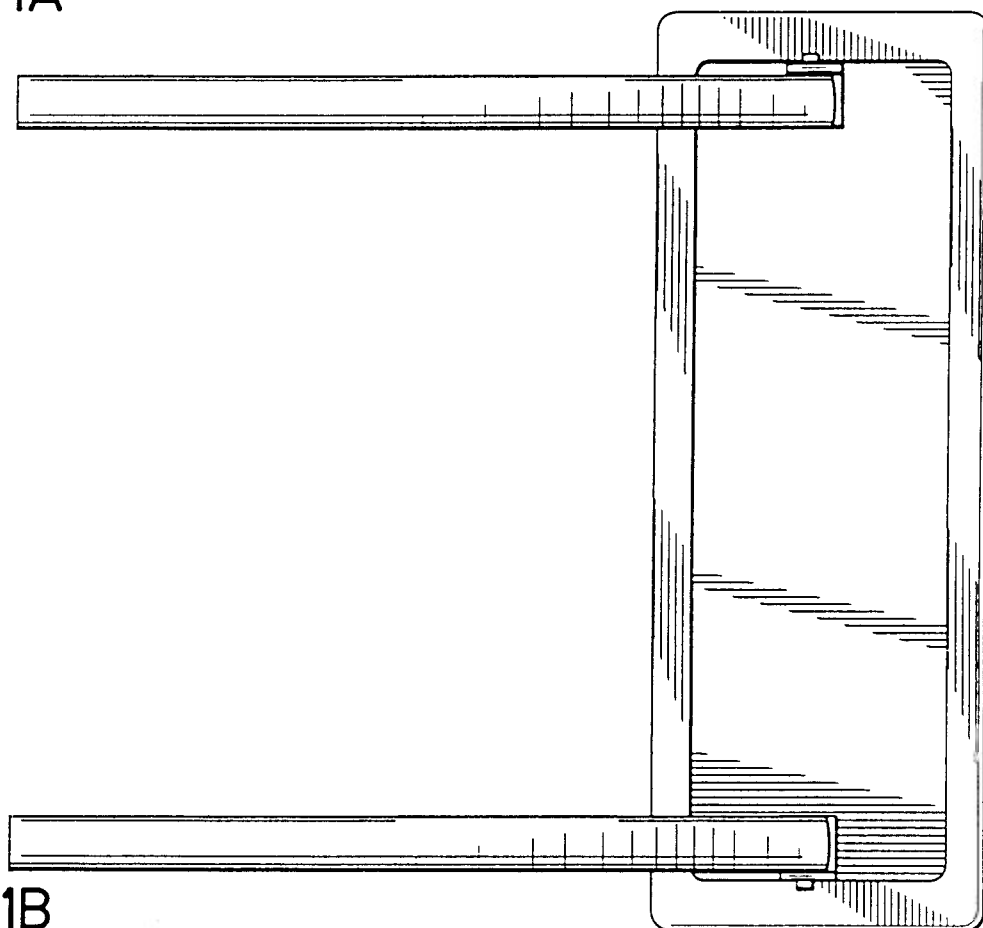


FIG. 1B

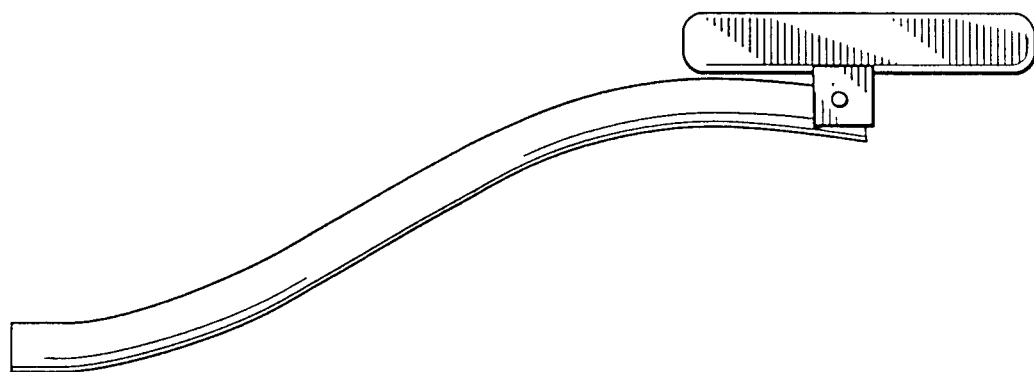


FIG. 1C

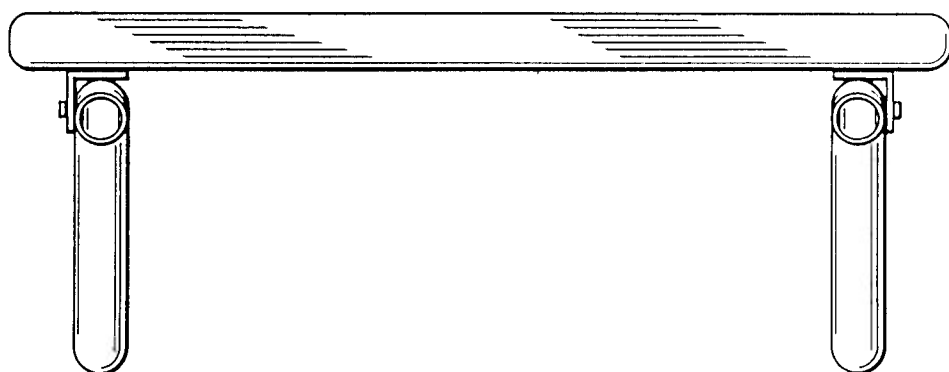


FIG. 1D

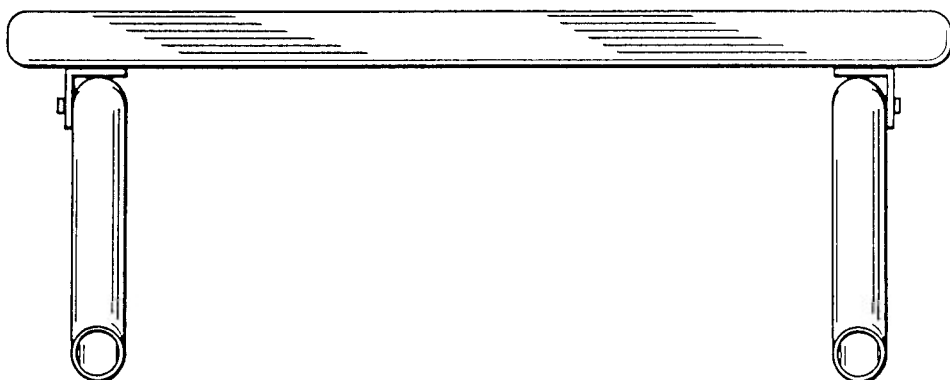


FIG. 1E

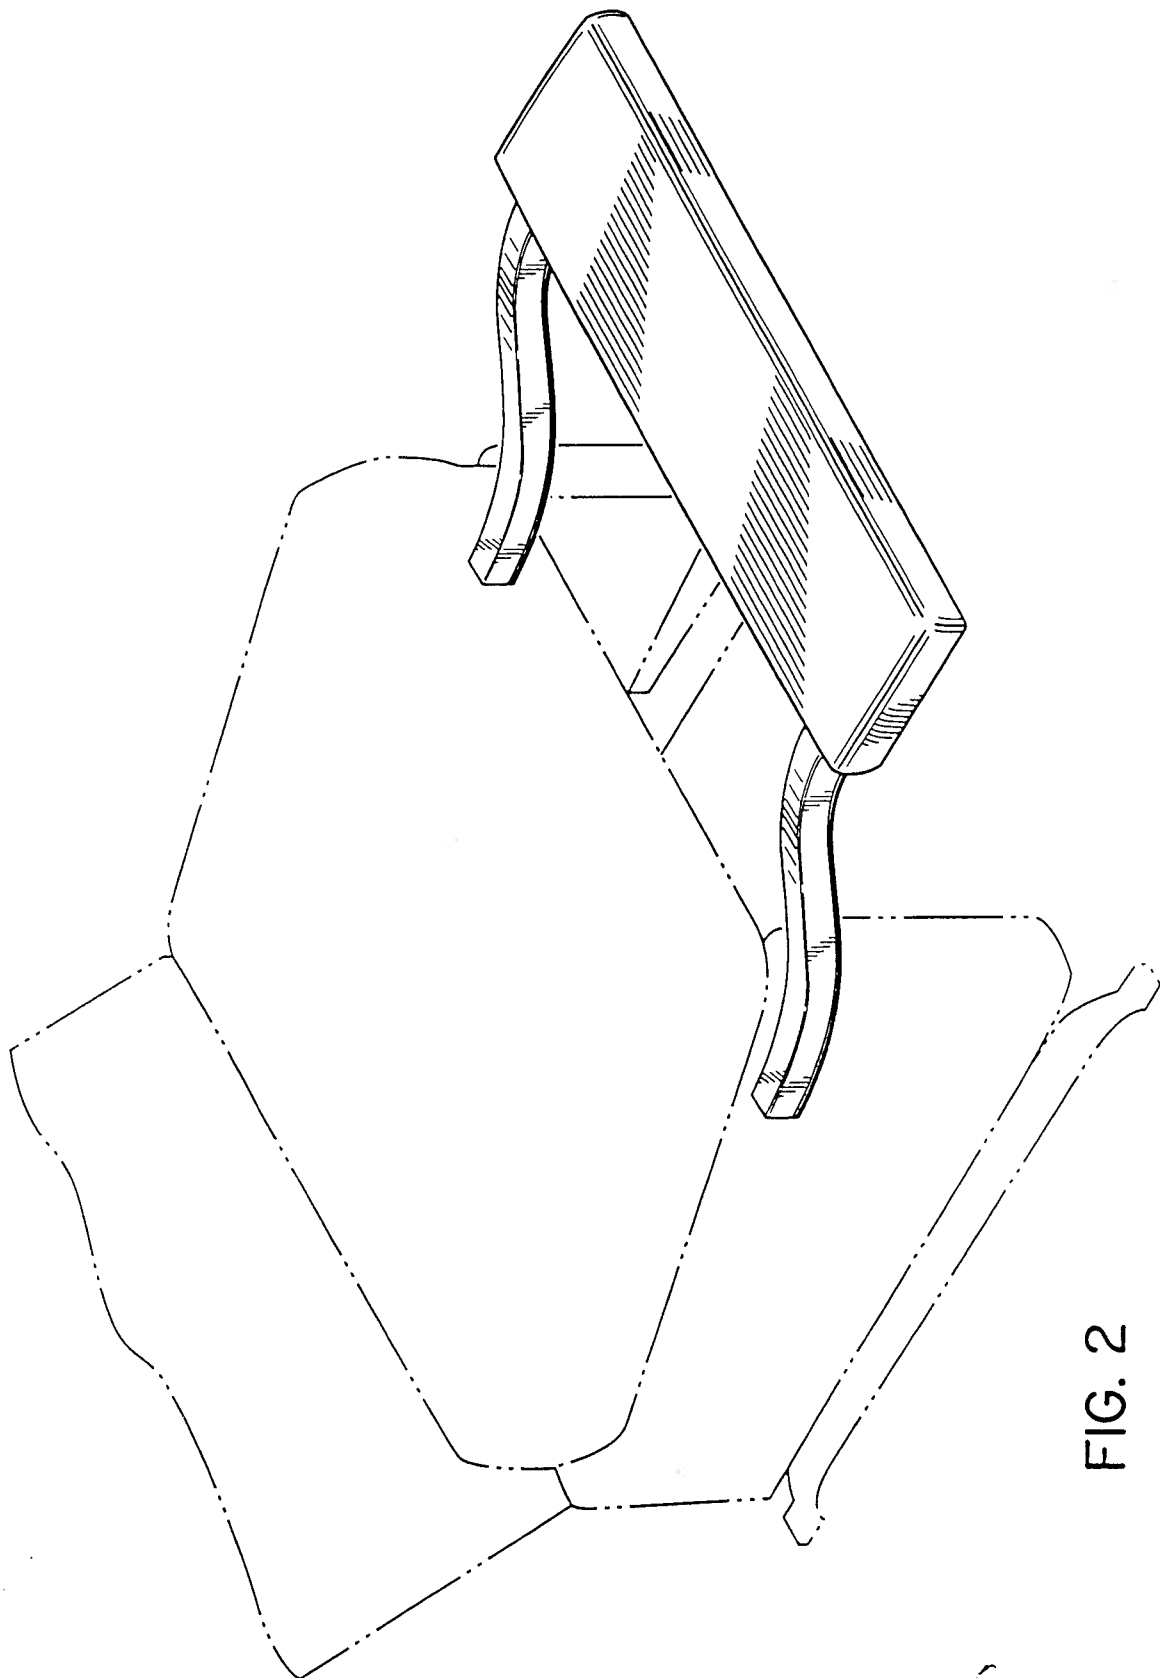


FIG. 2


Rysz. J. WIERZCHOŃ
Rzecznik Patentowy

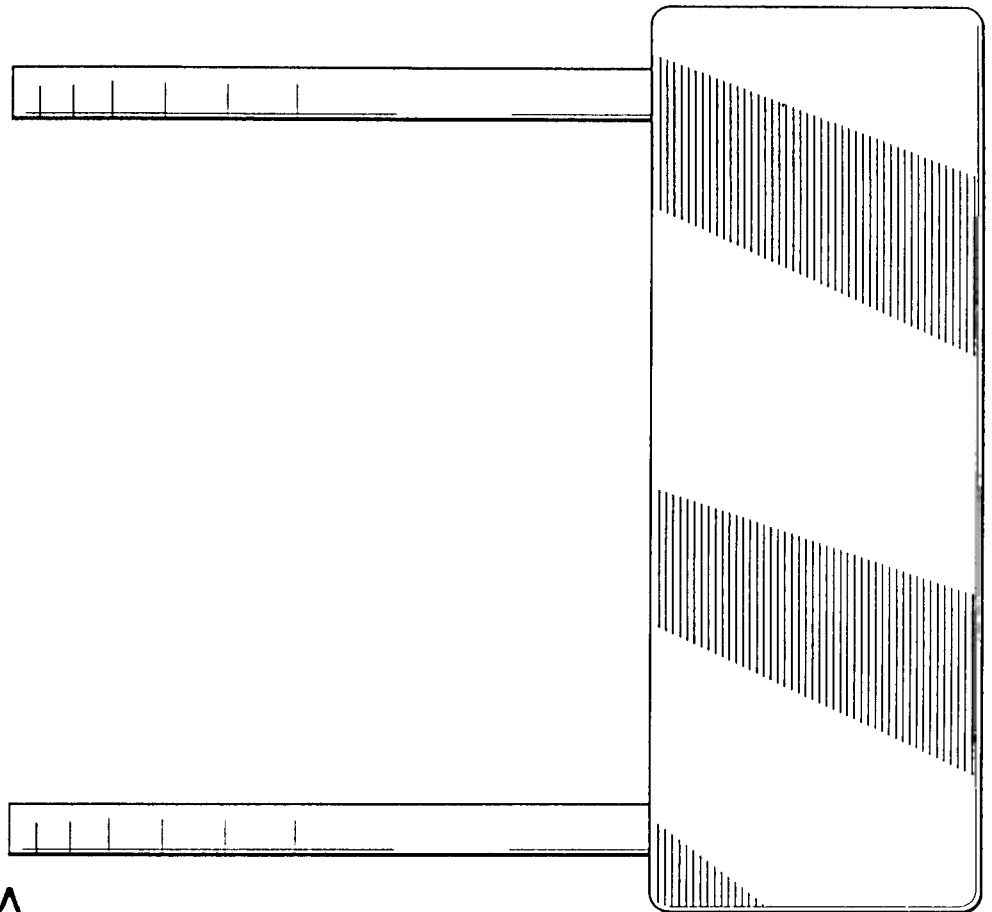


FIG. 2A

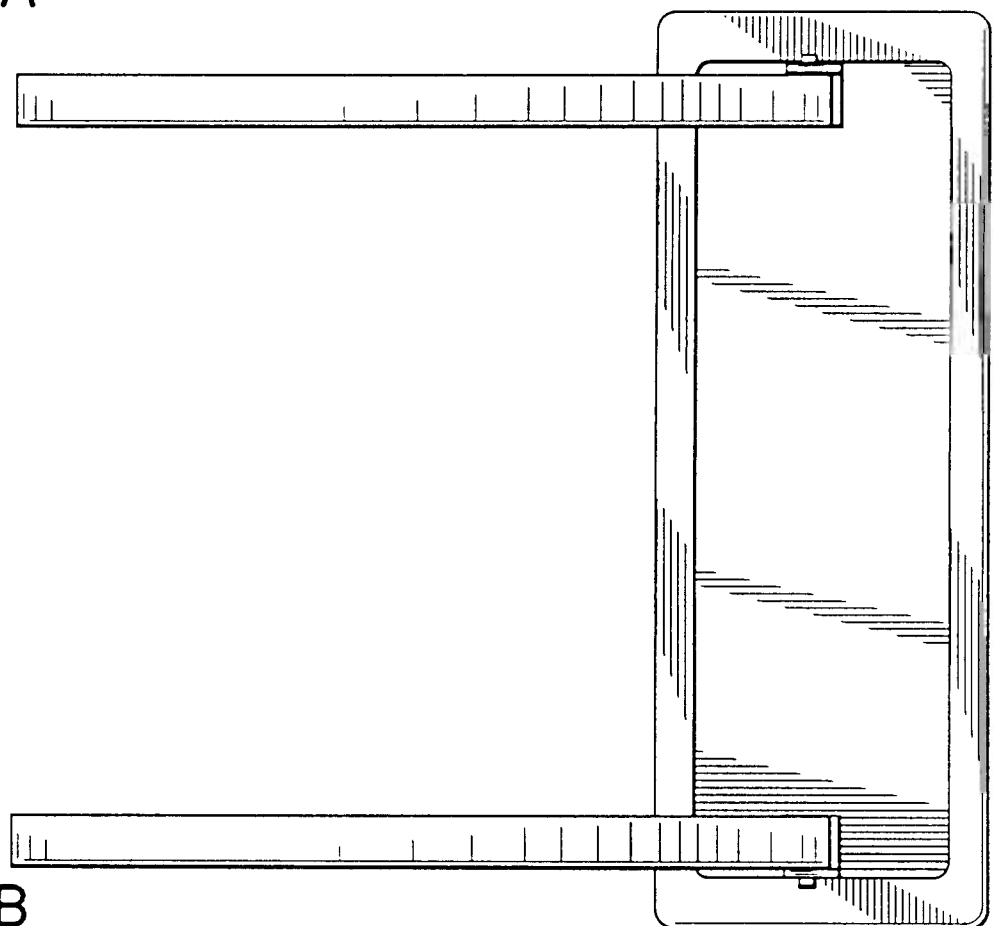


FIG. 2B

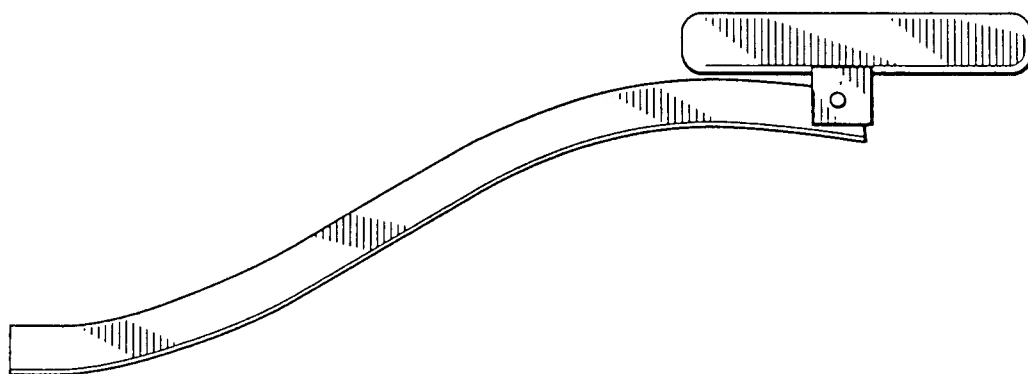


FIG. 2C

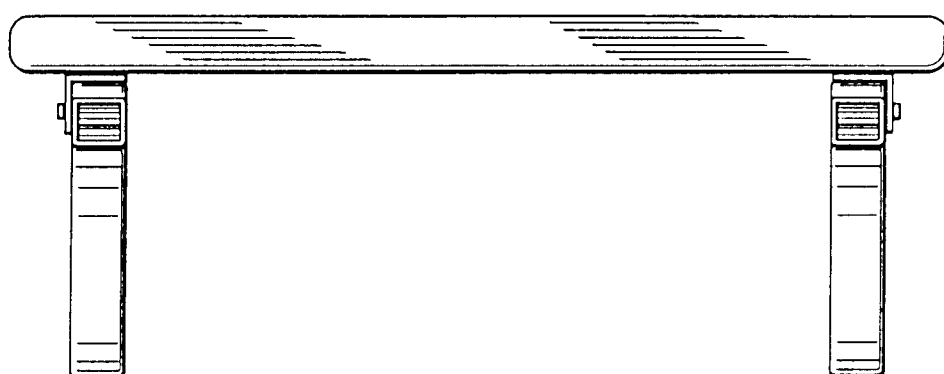


FIG. 2D

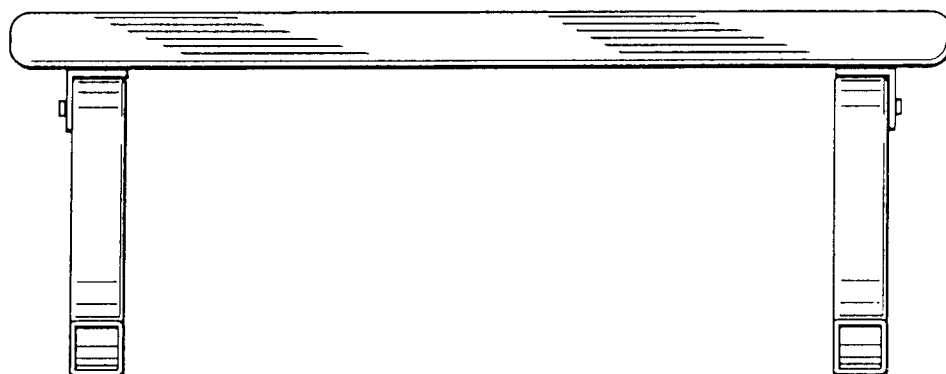


FIG. 2E

[Handwritten signature]
 J. WIERZCHON
 Rzecznik Patentowy

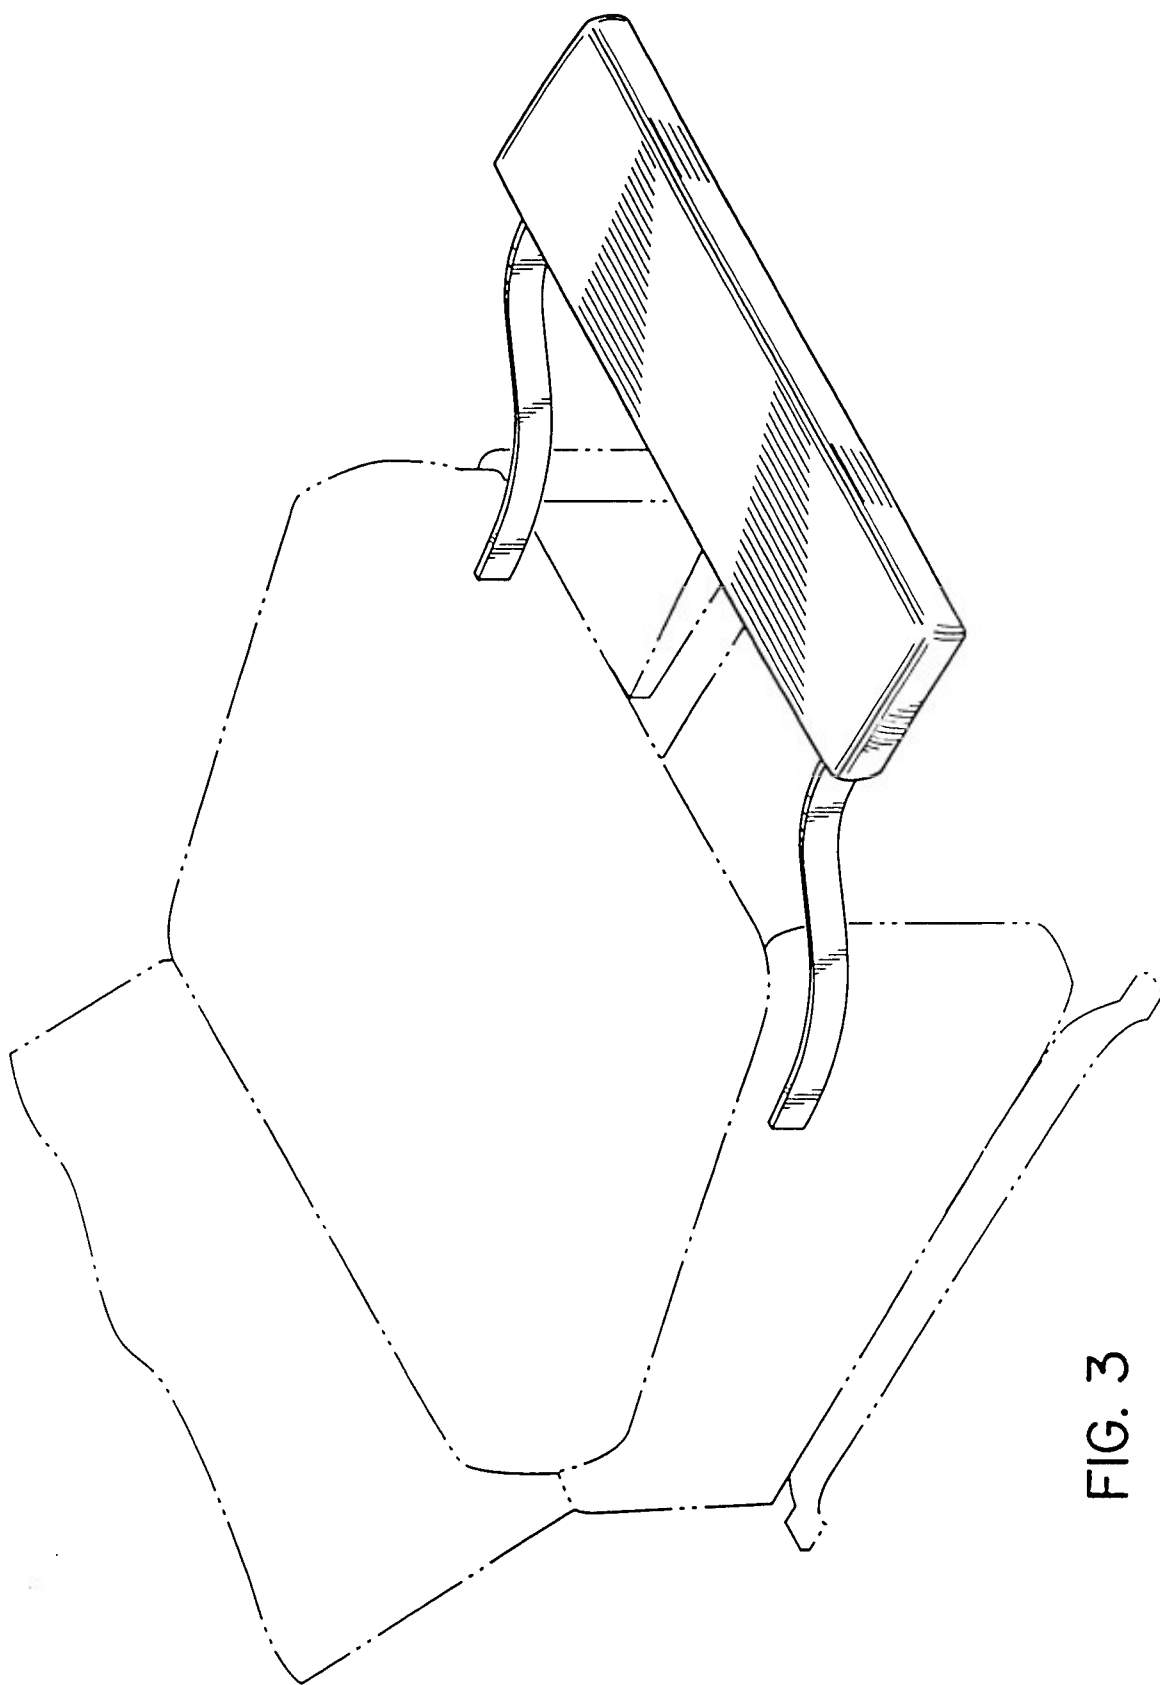


FIG. 3

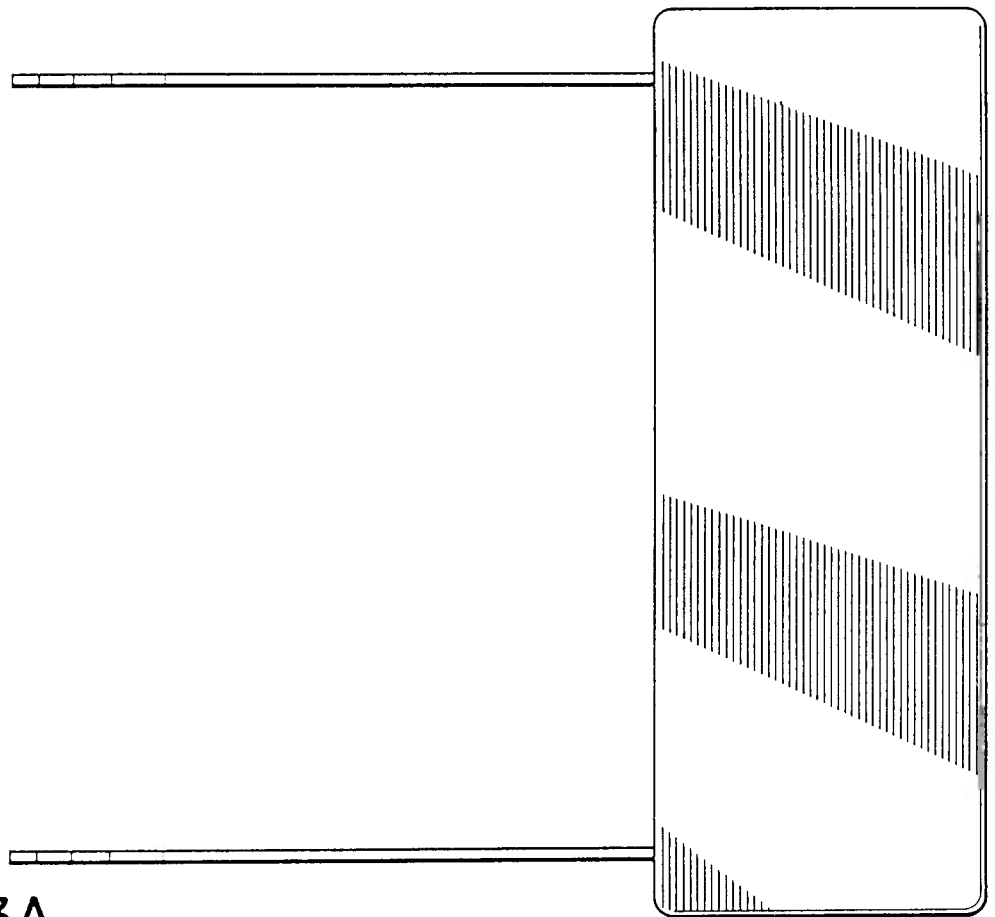


FIG. 3A

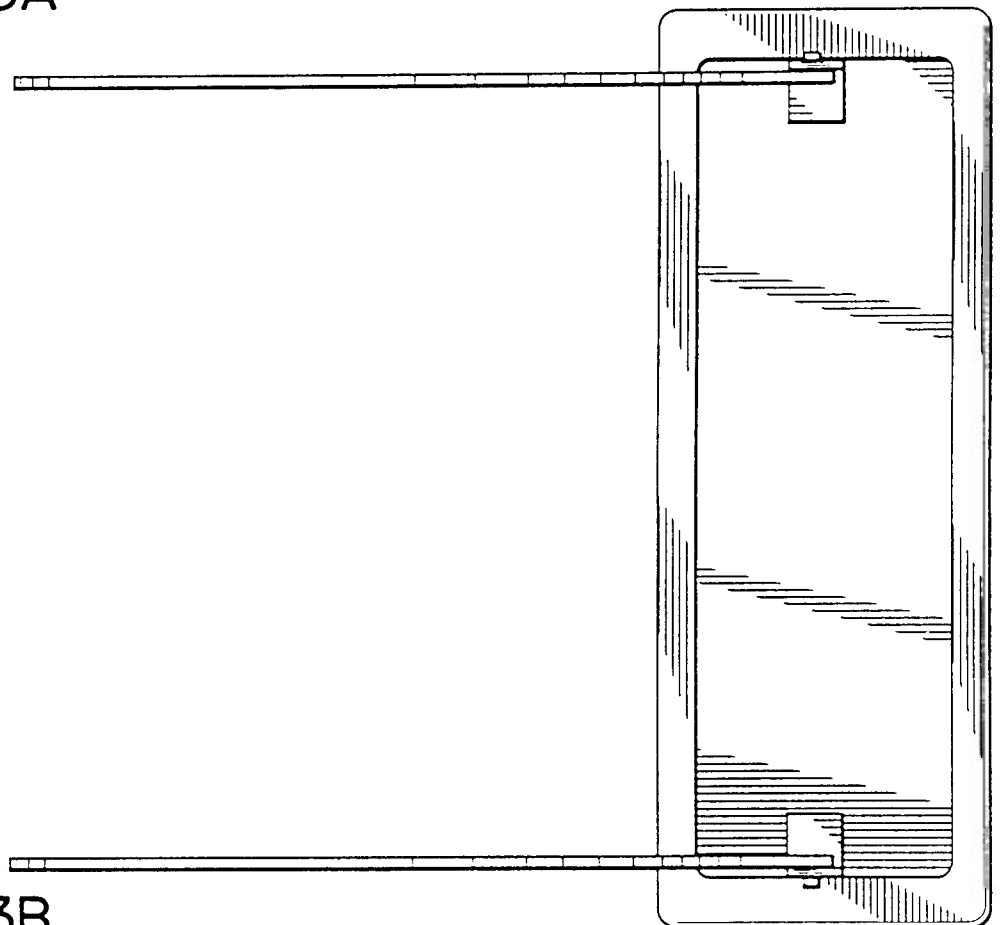


FIG. 3B

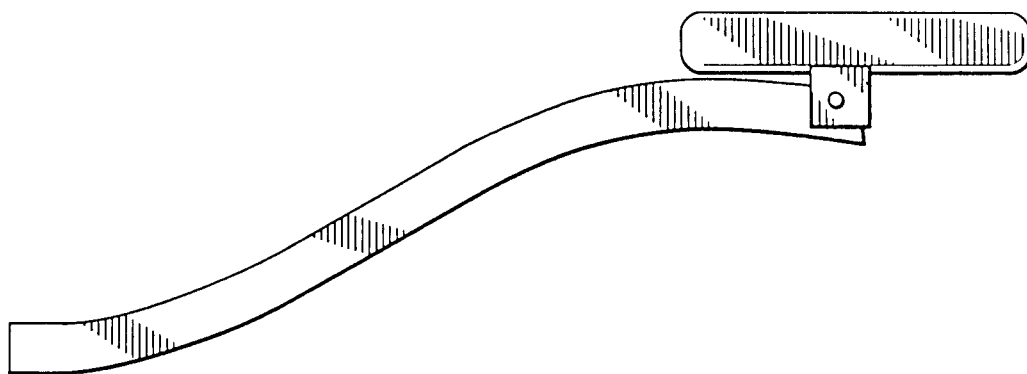


FIG. 3C

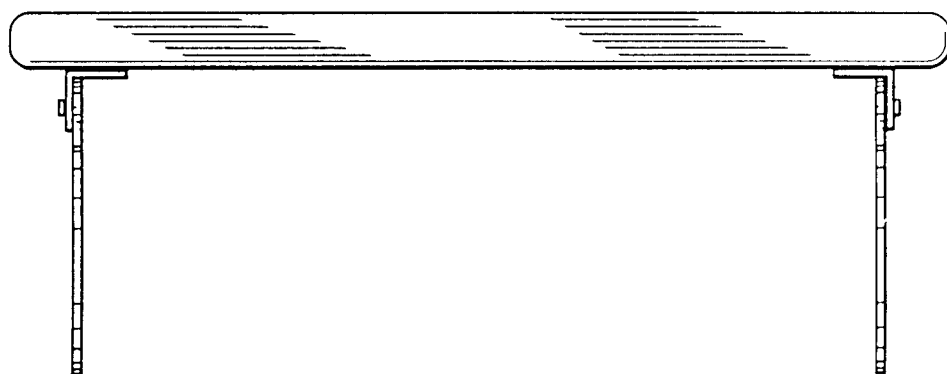


FIG. 3D

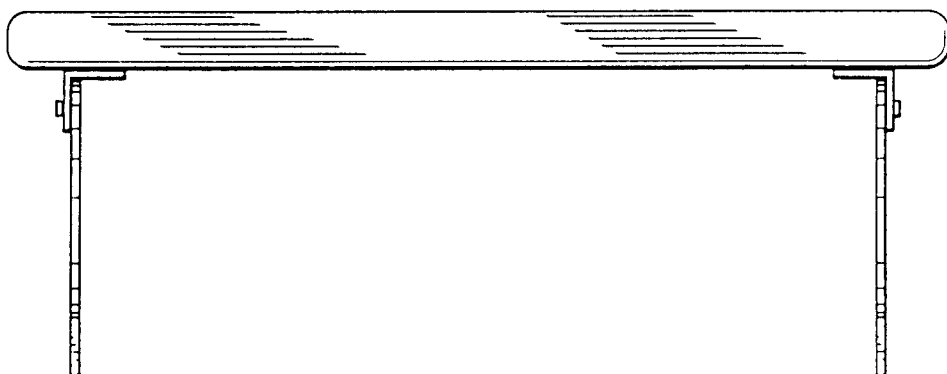


FIG. 3E

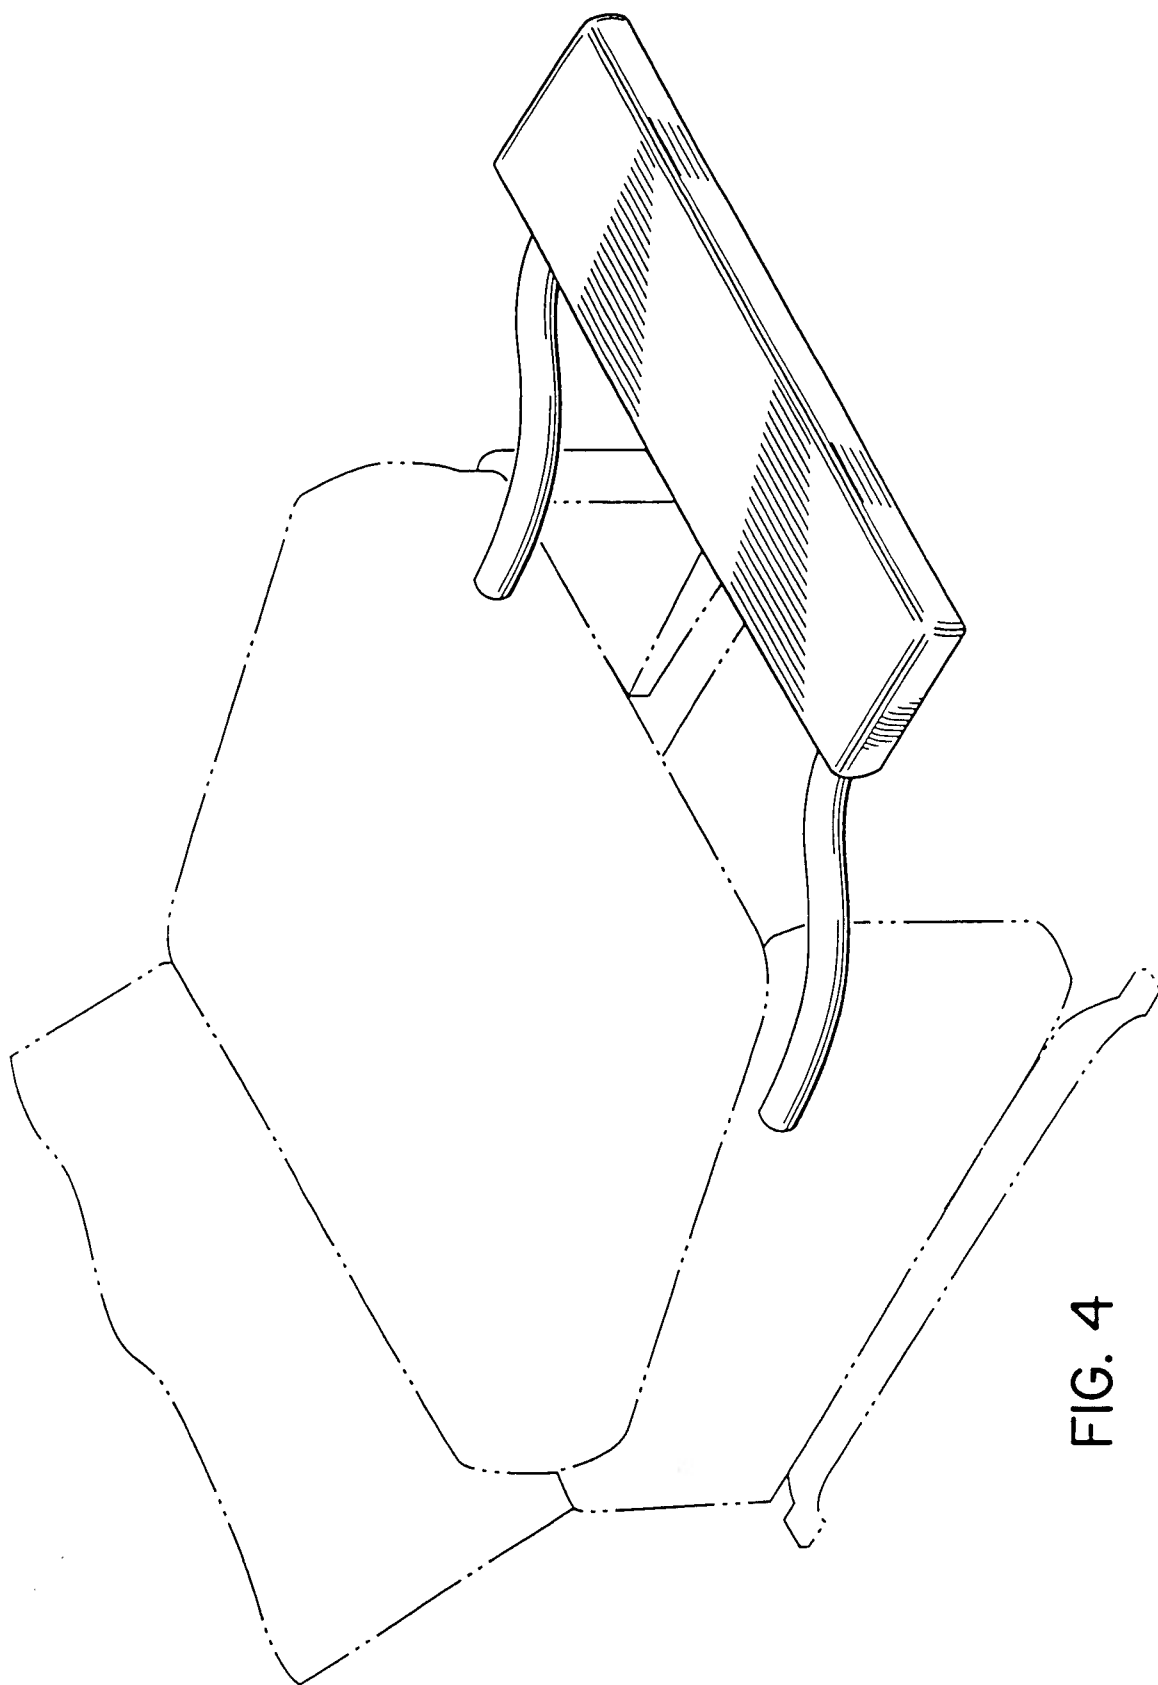


FIG. 4

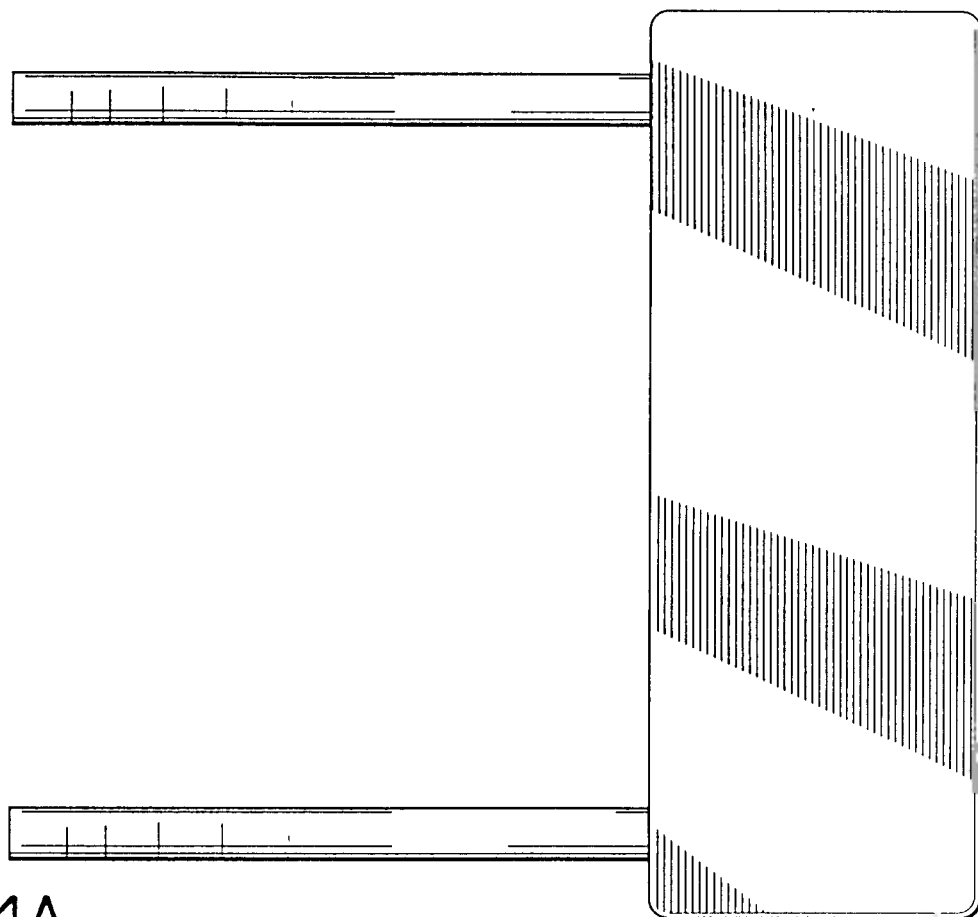


FIG. 4A

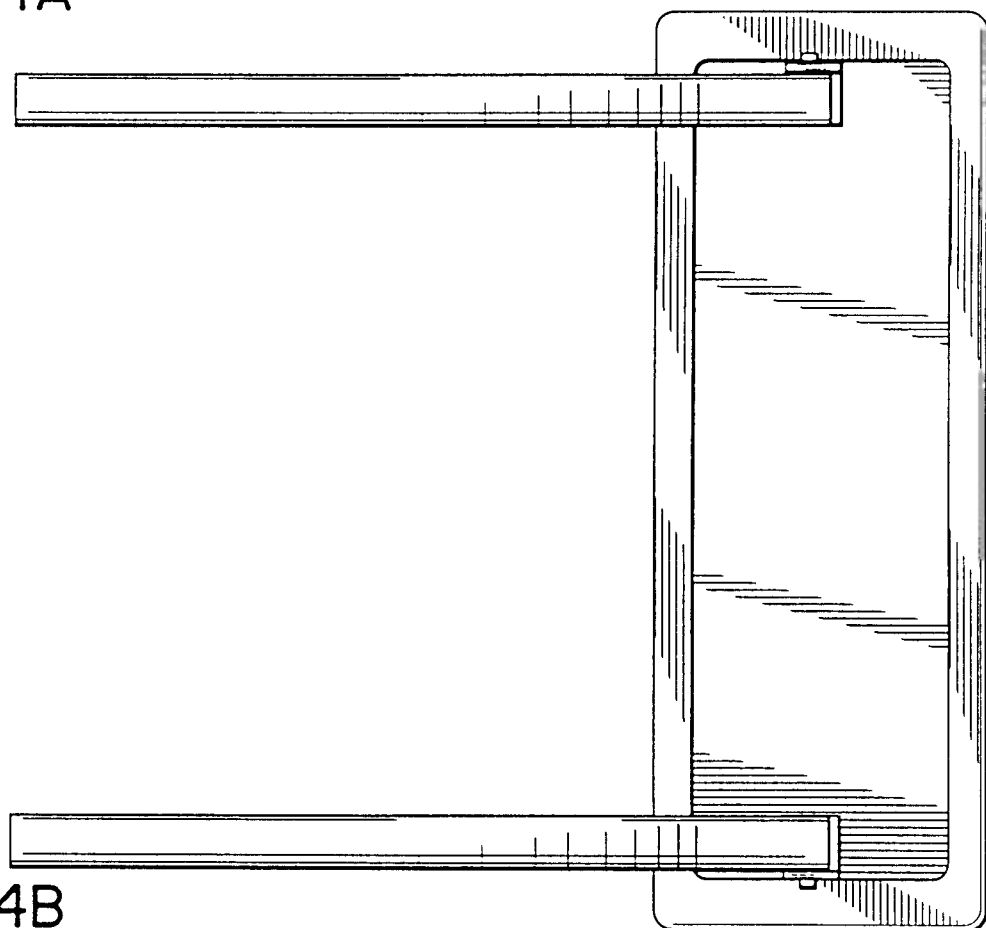


FIG. 4B

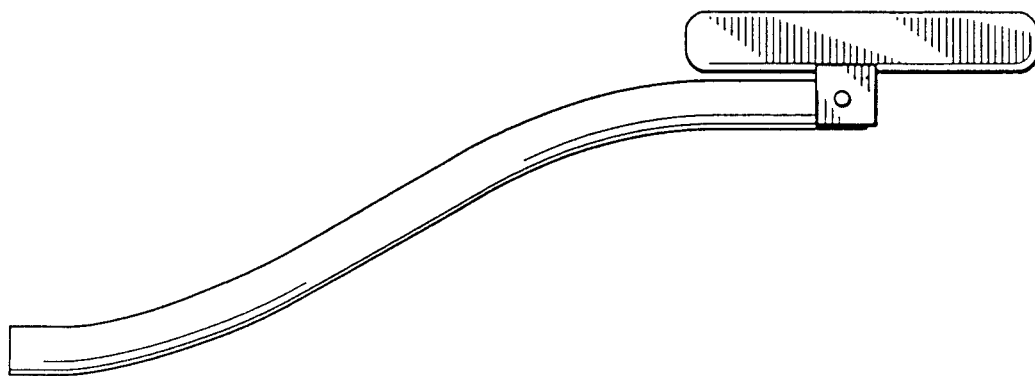


FIG. 4C

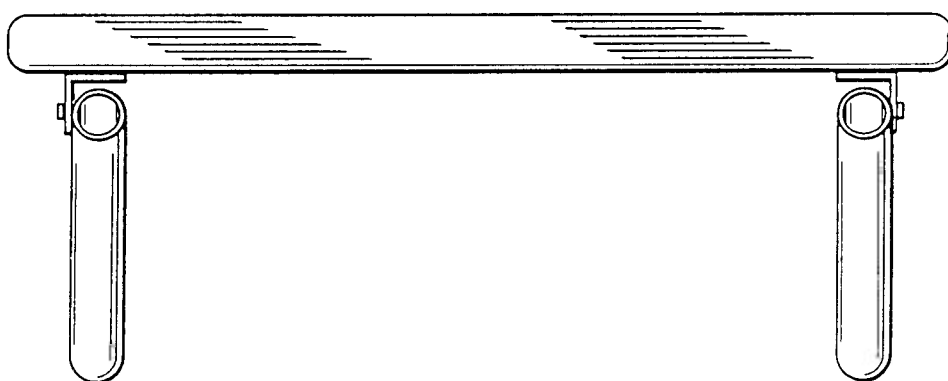


FIG. 4D

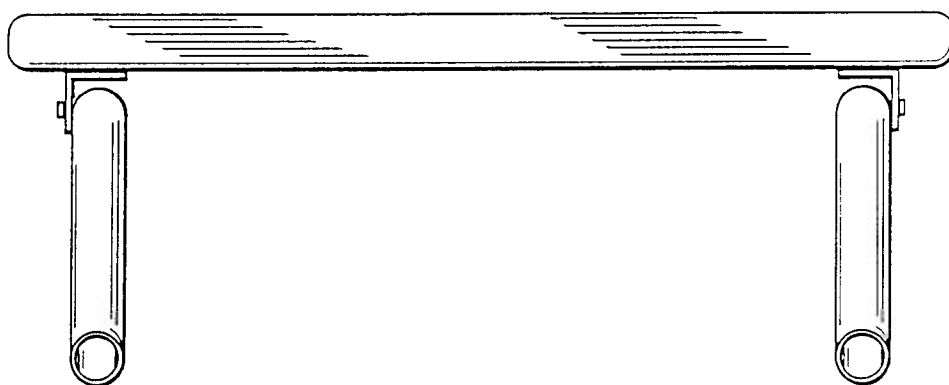


FIG. 4E

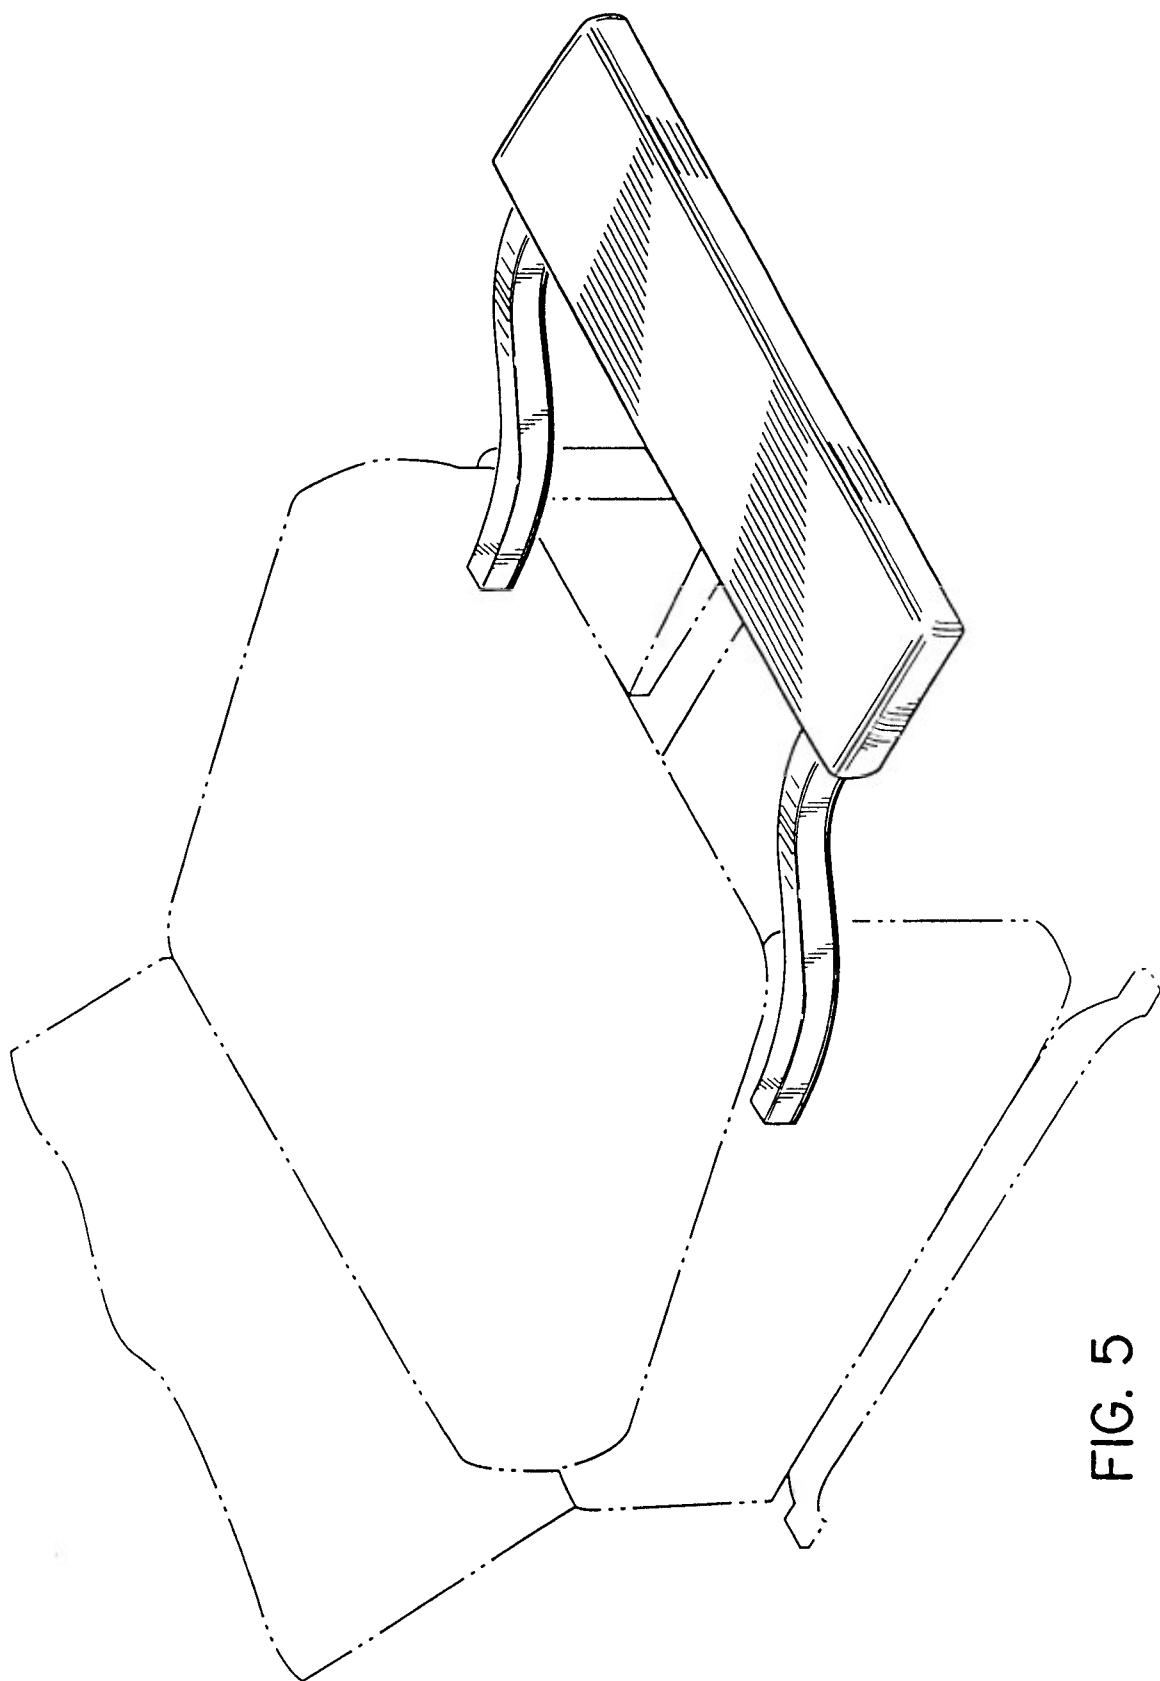


FIG. 5

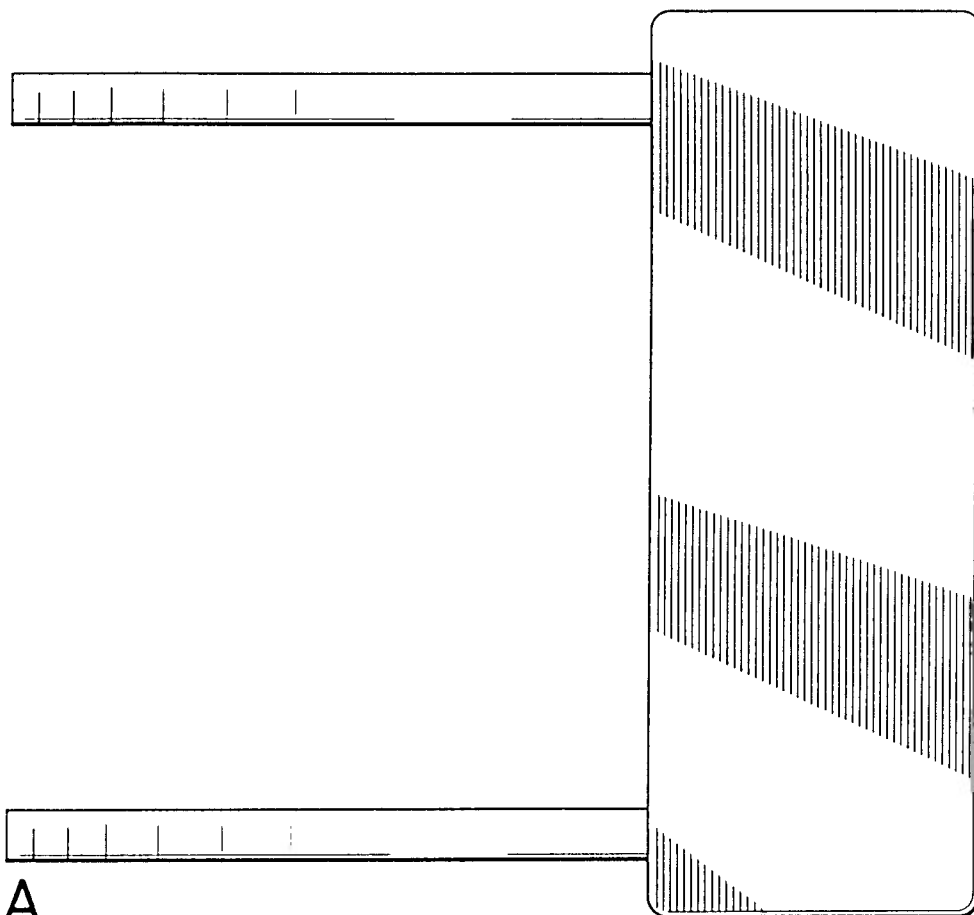


FIG. 5A

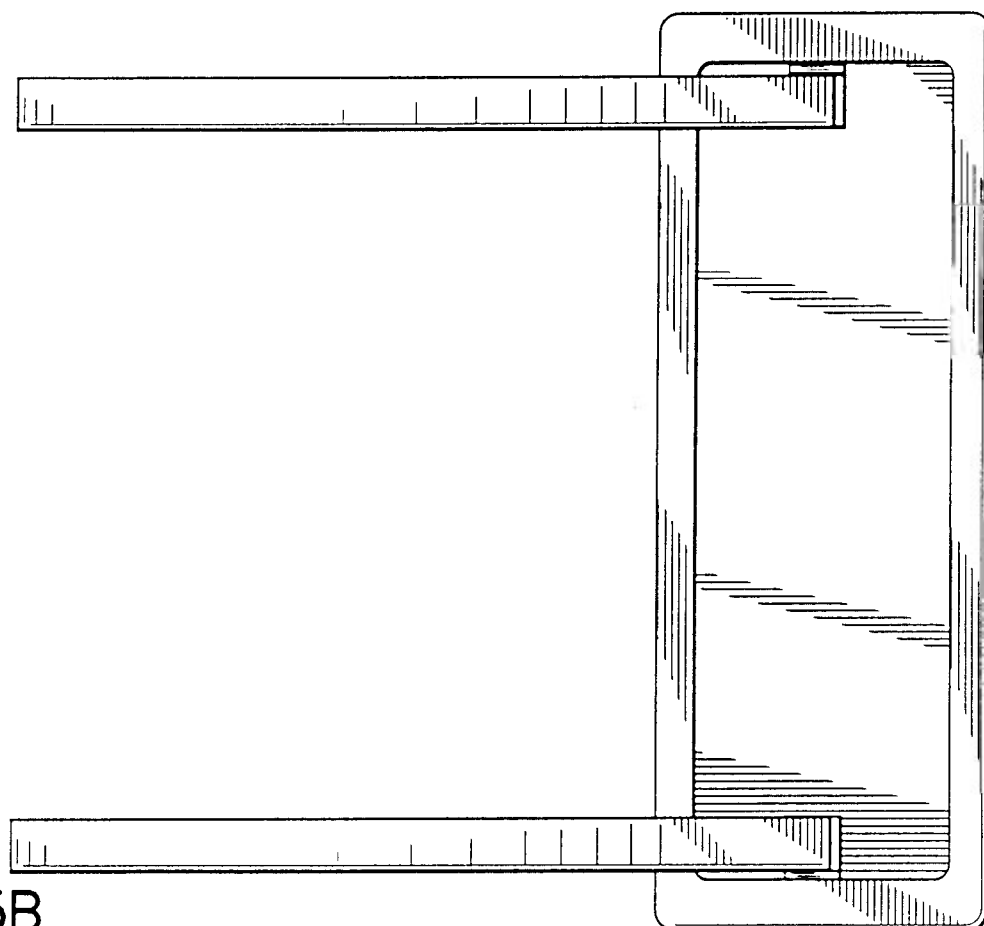


FIG. 5B

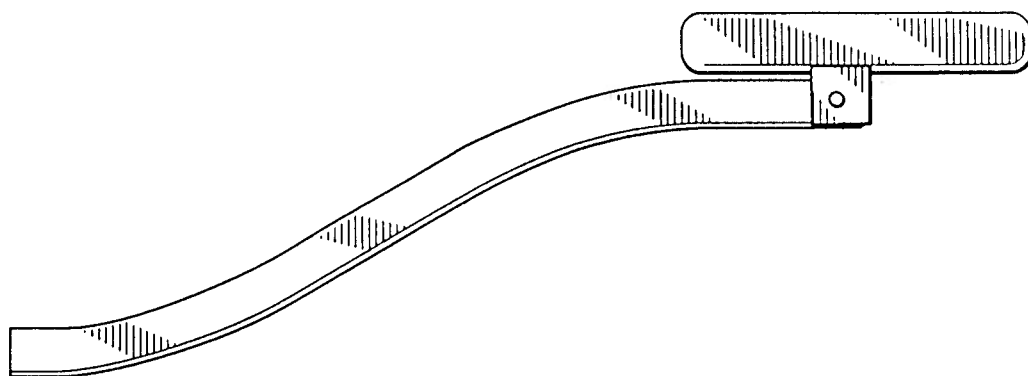


FIG. 5C

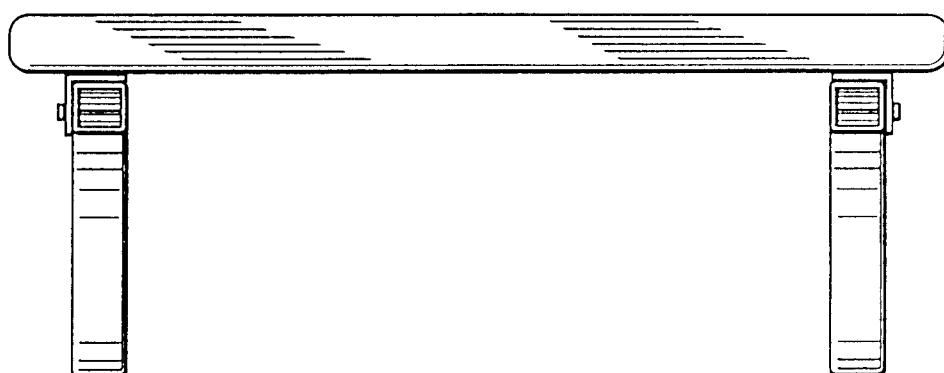


FIG. 5D

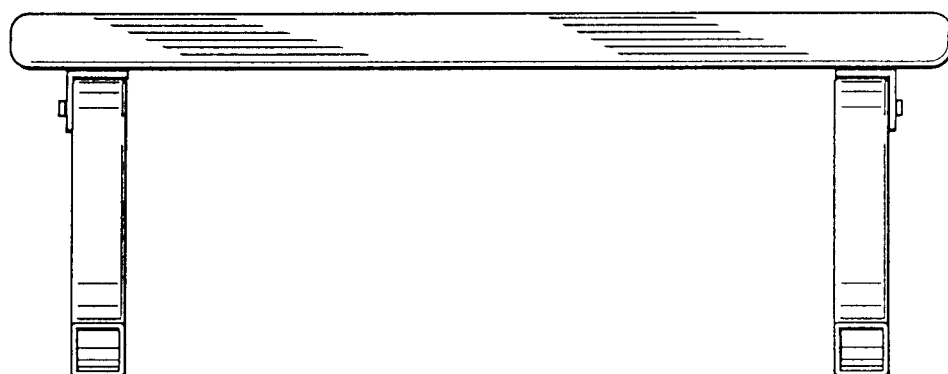


FIG. 5E

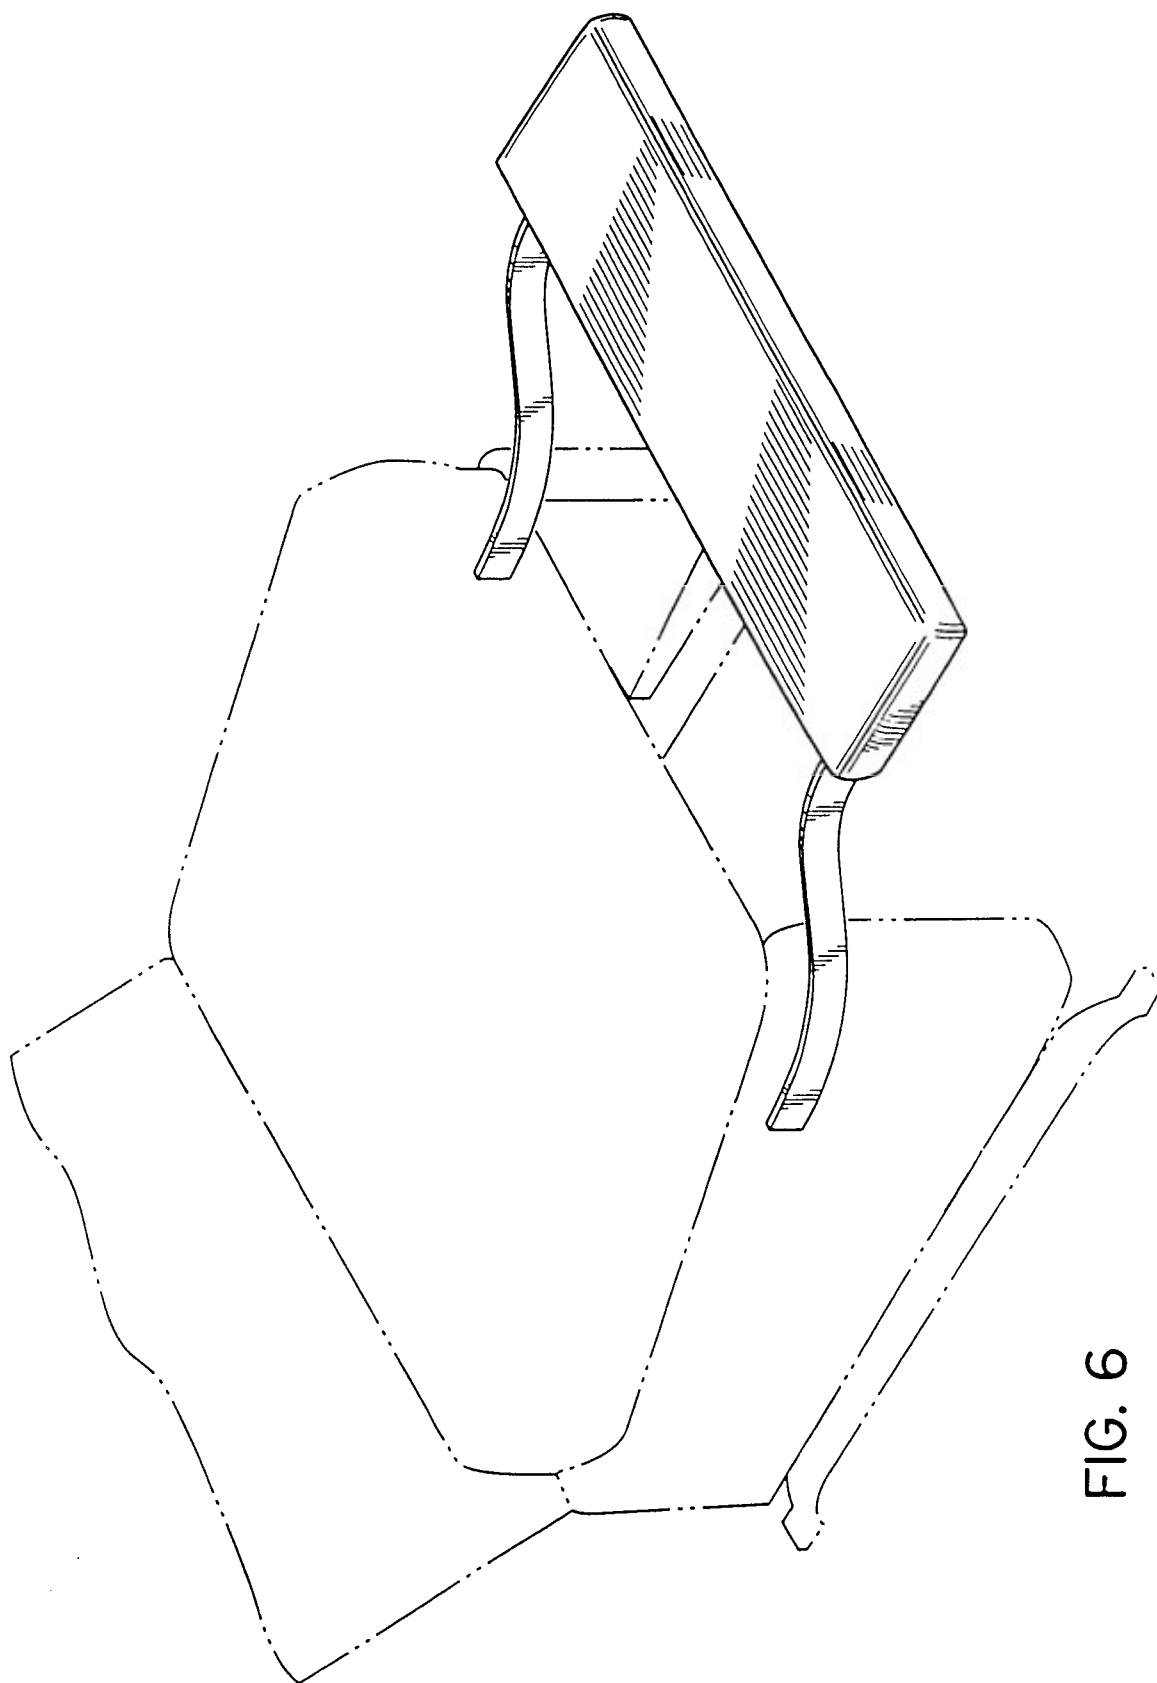


FIG. 6

FIG. 6A

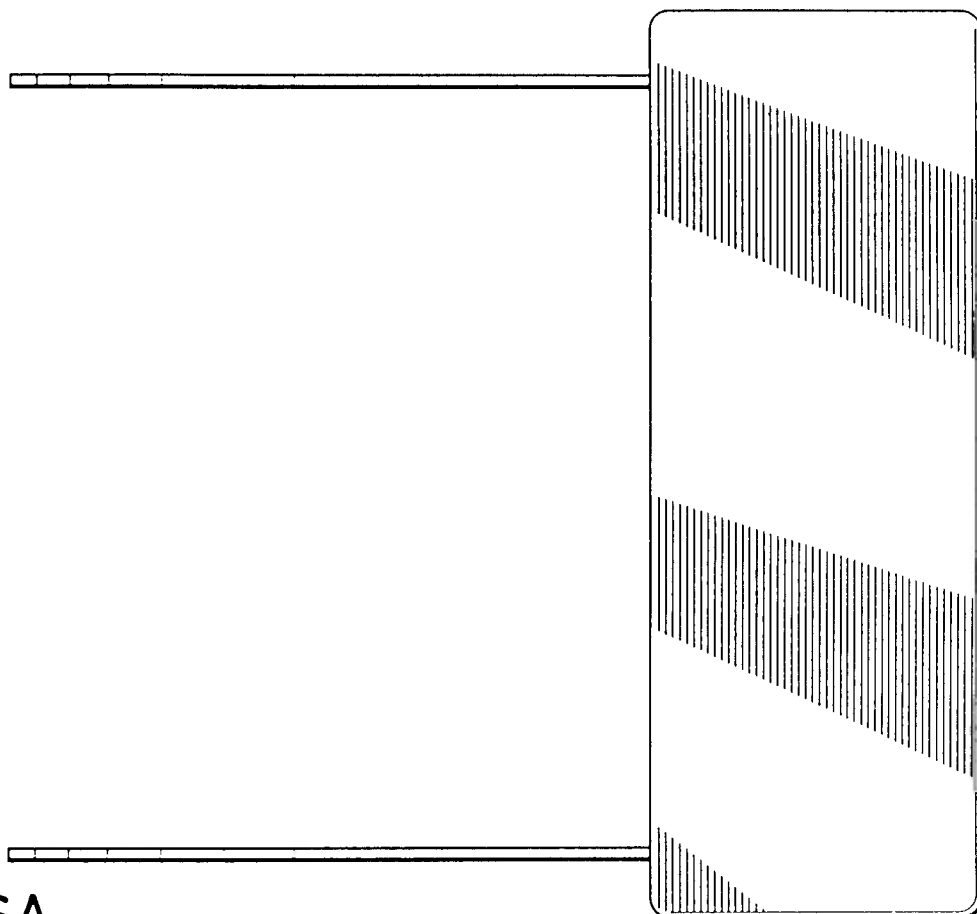
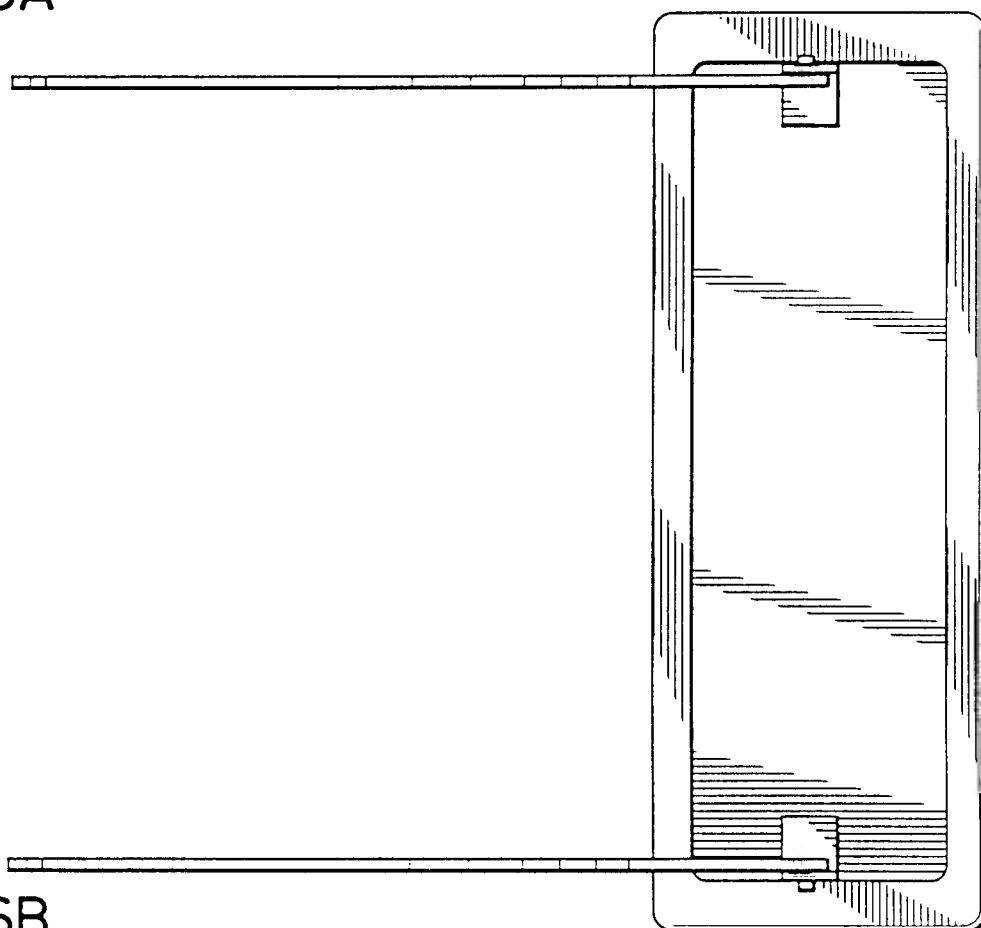


FIG. 6B



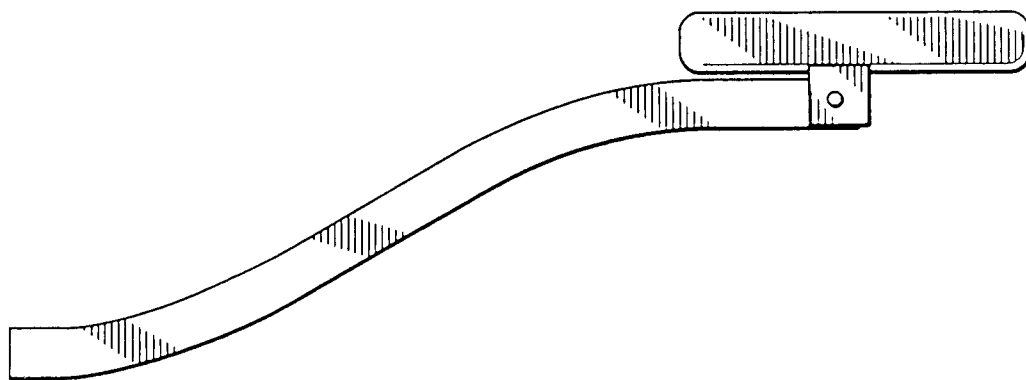


FIG. 6C

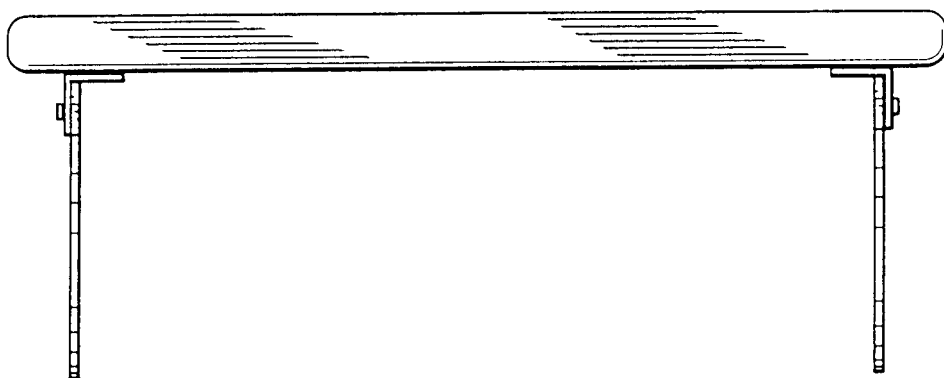


FIG. 6D

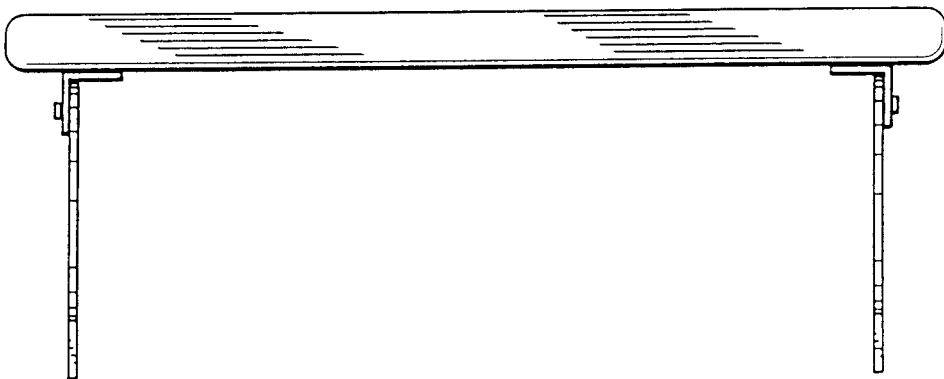


FIG. 6E

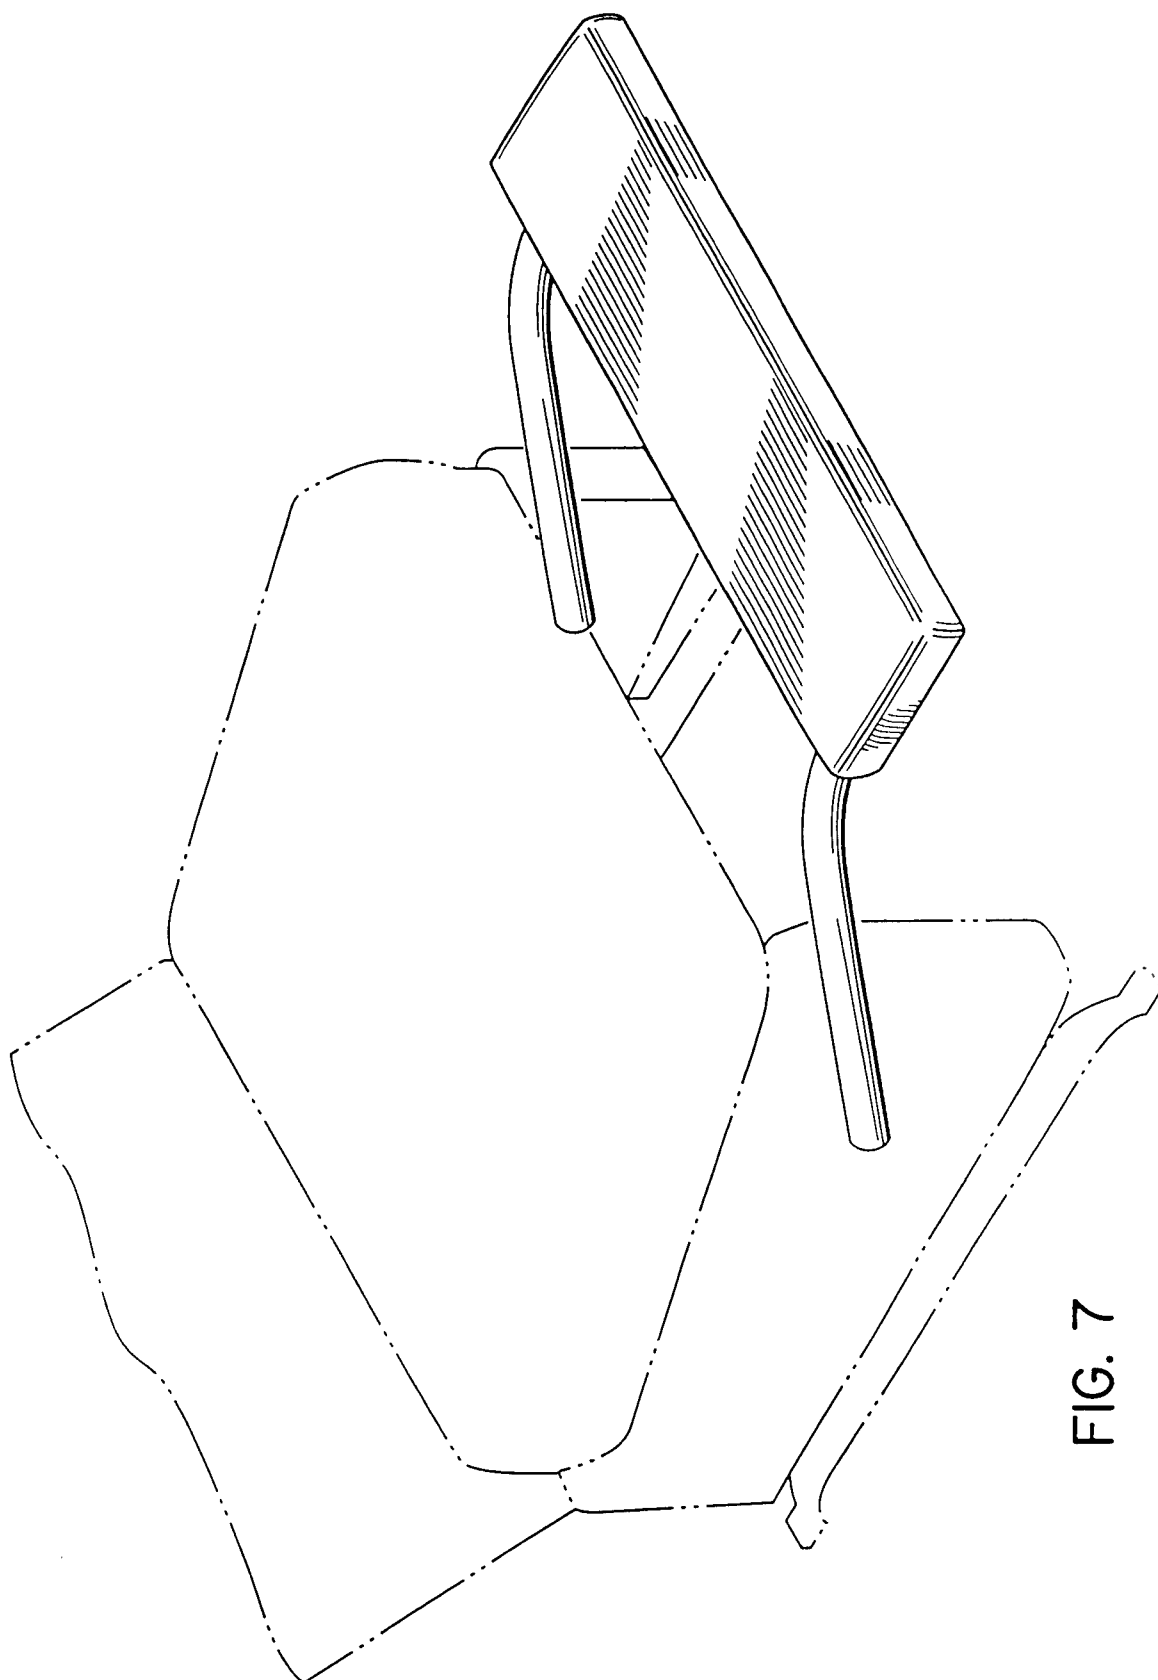


FIG. 7

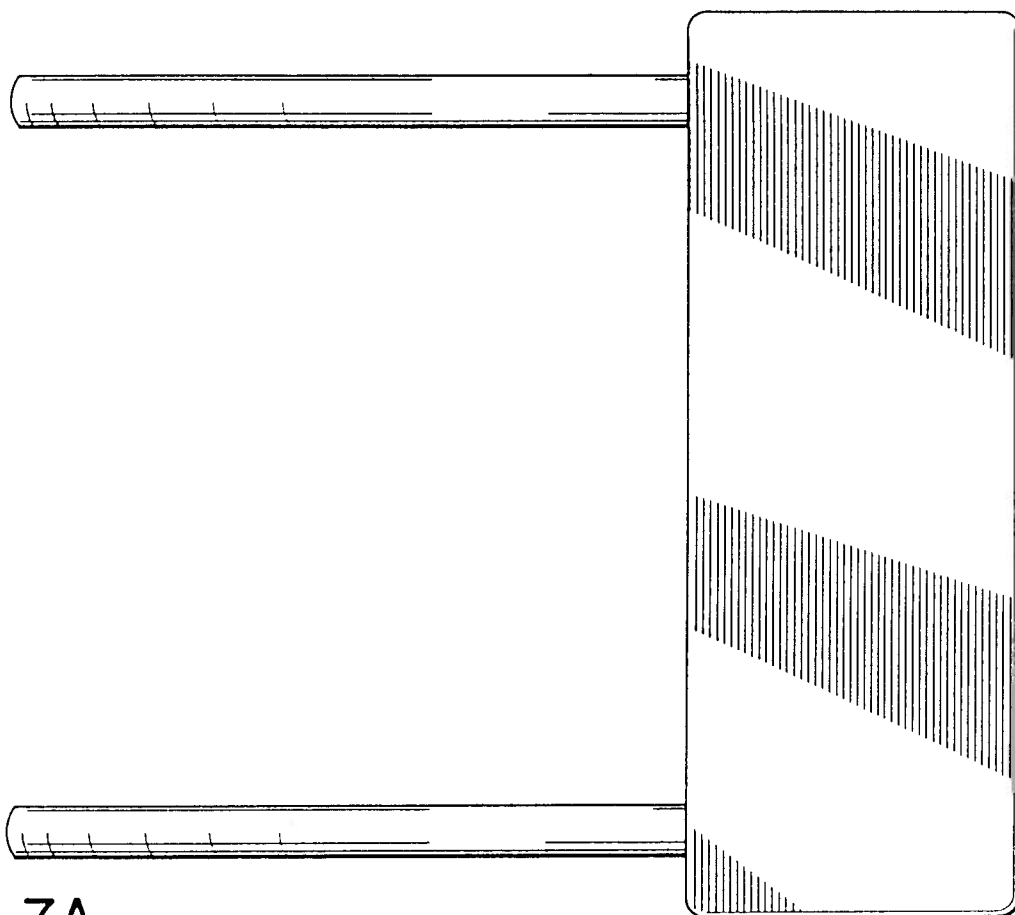


FIG. 7A

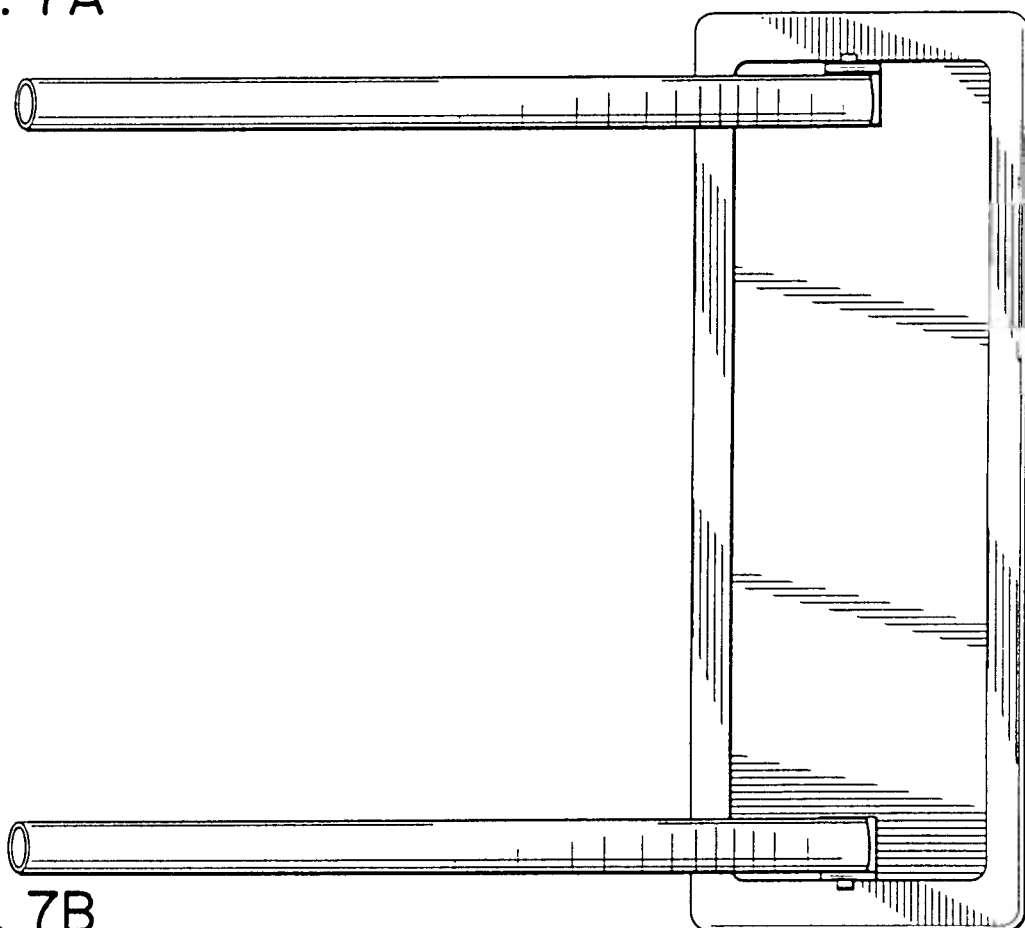


FIG. 7B

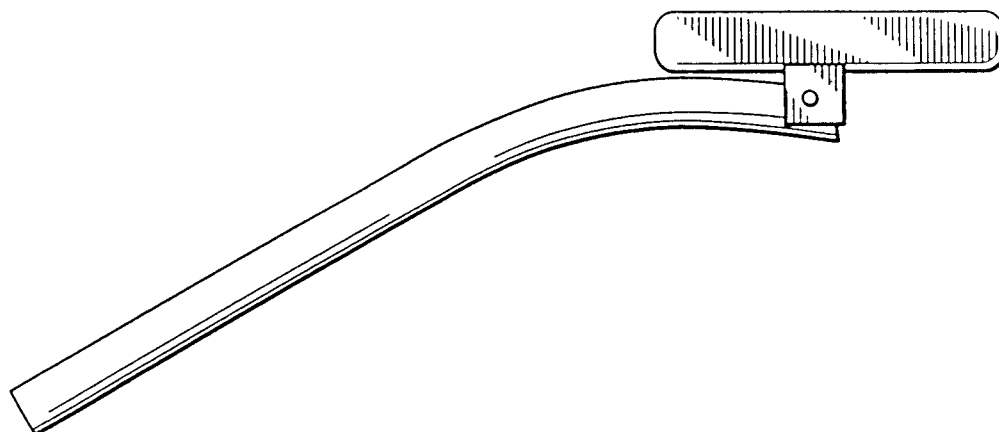


FIG. 7C

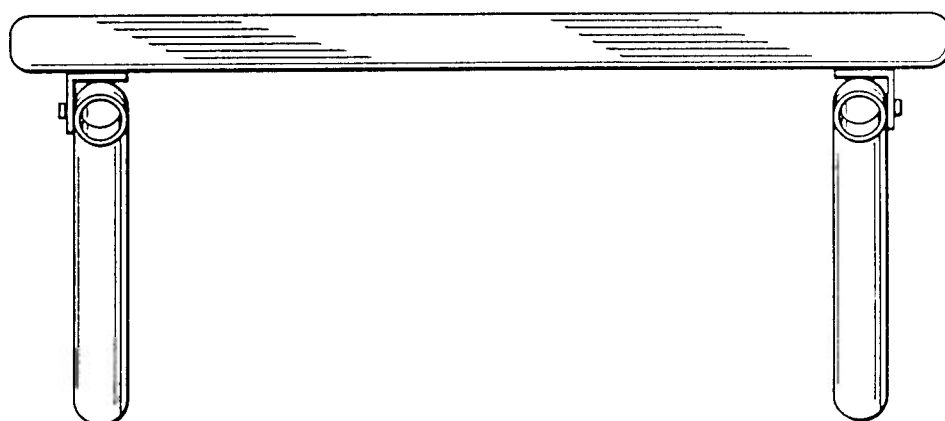


FIG. 7D

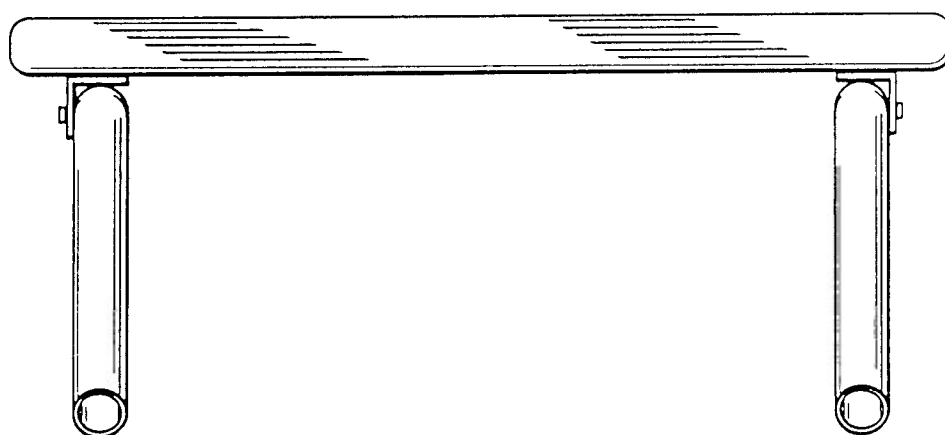


FIG. 7E

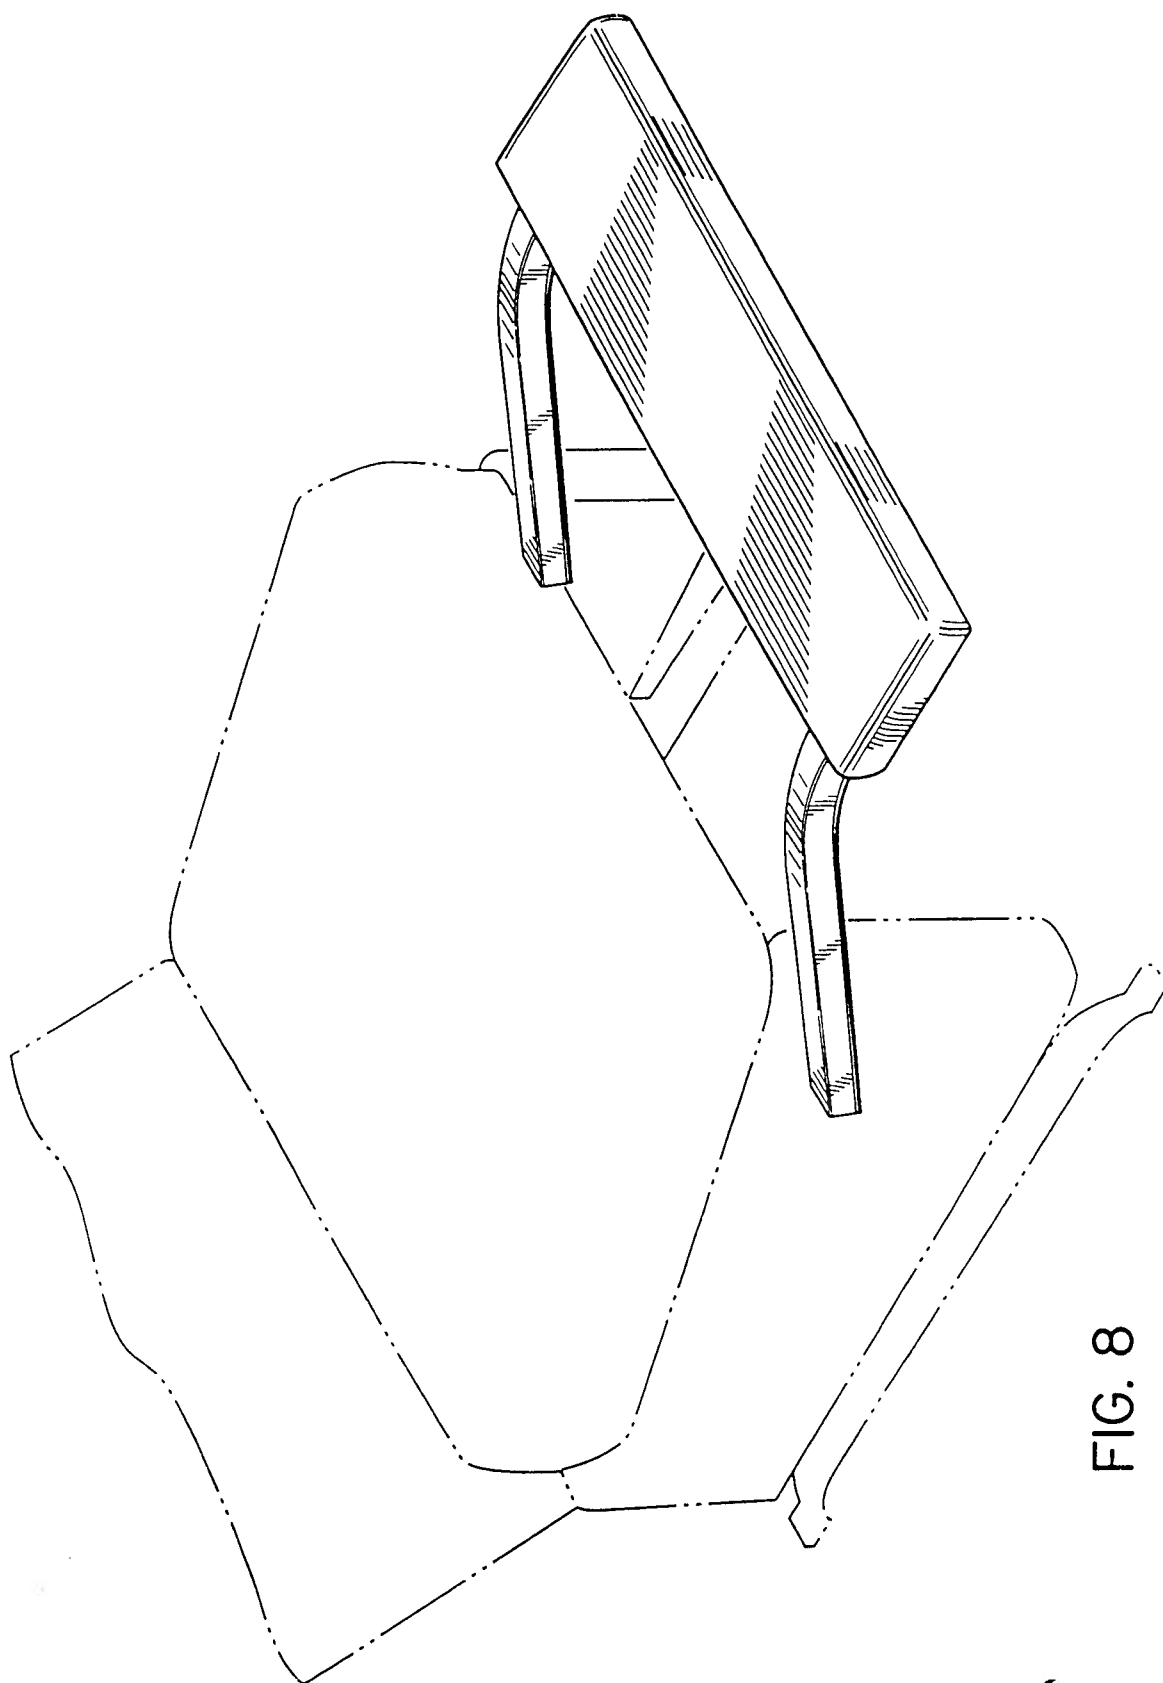


FIG. 8

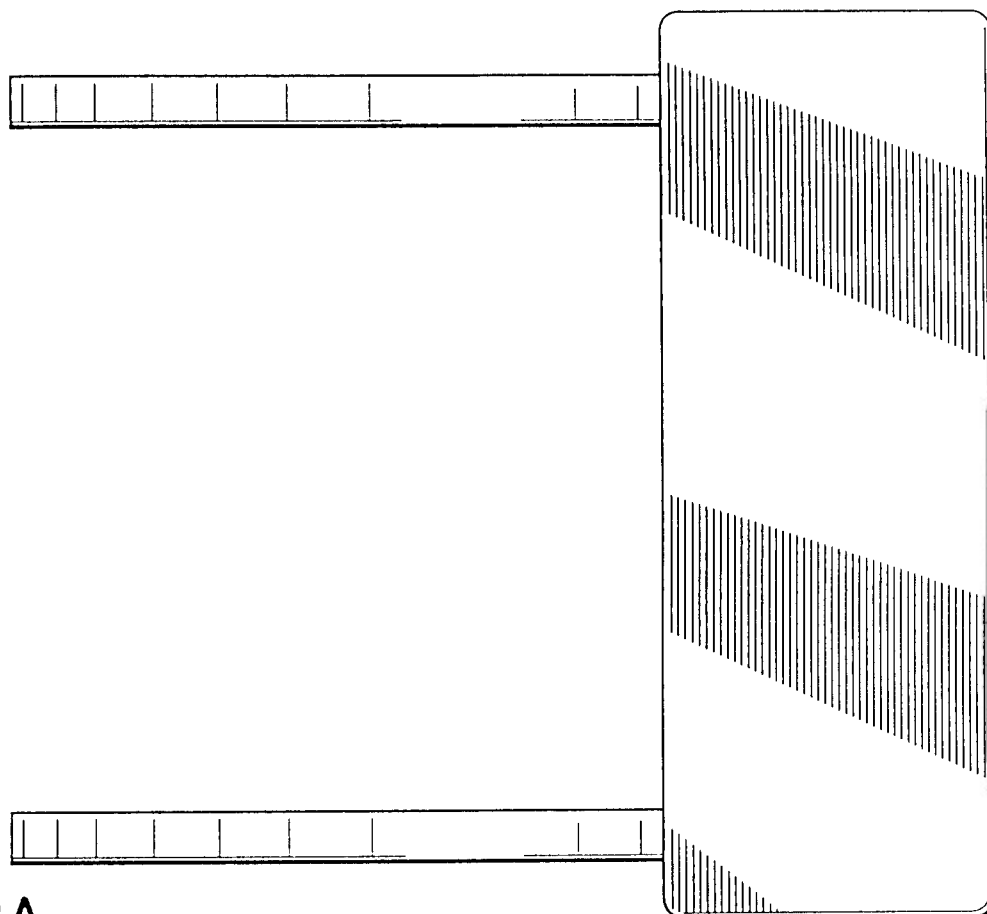


FIG. 8A

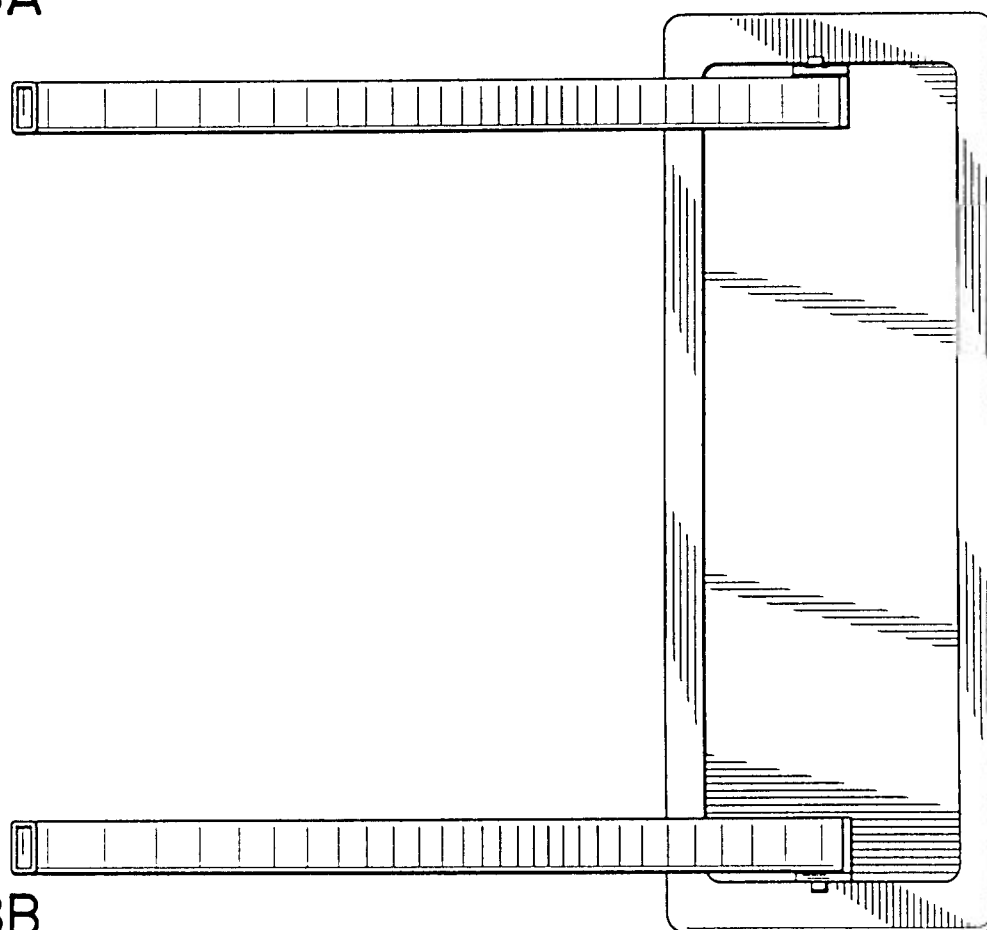


FIG. 8B

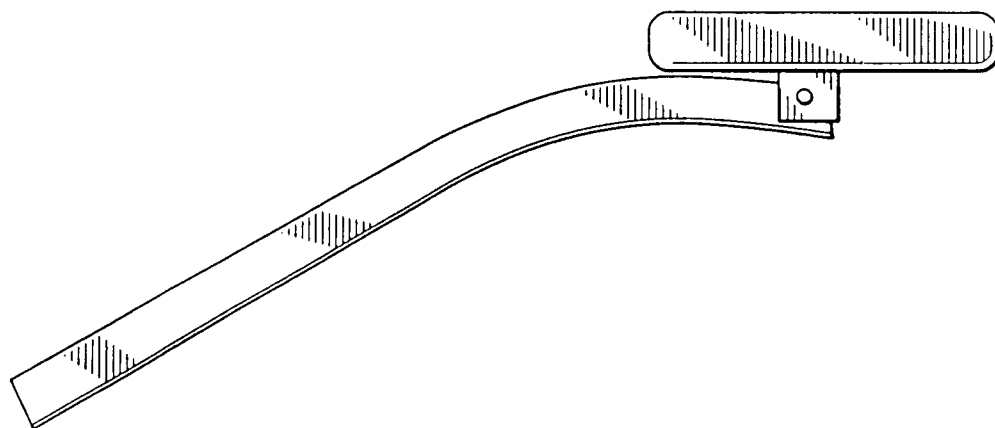


FIG. 8C

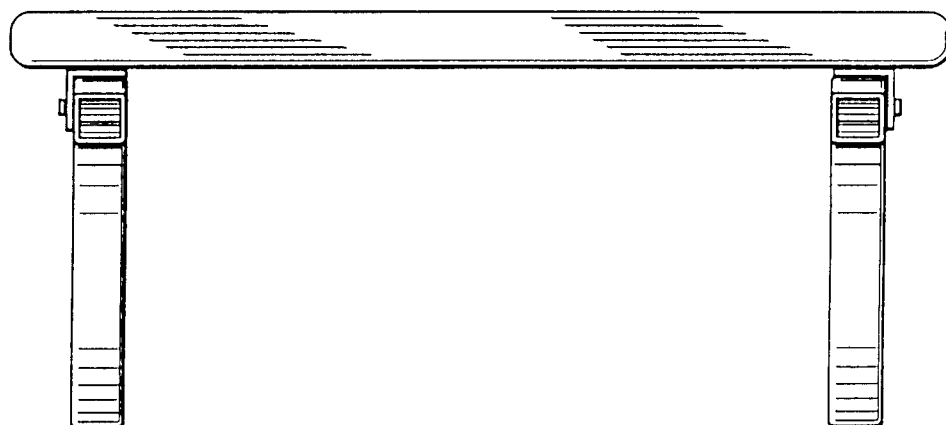


FIG. 8D

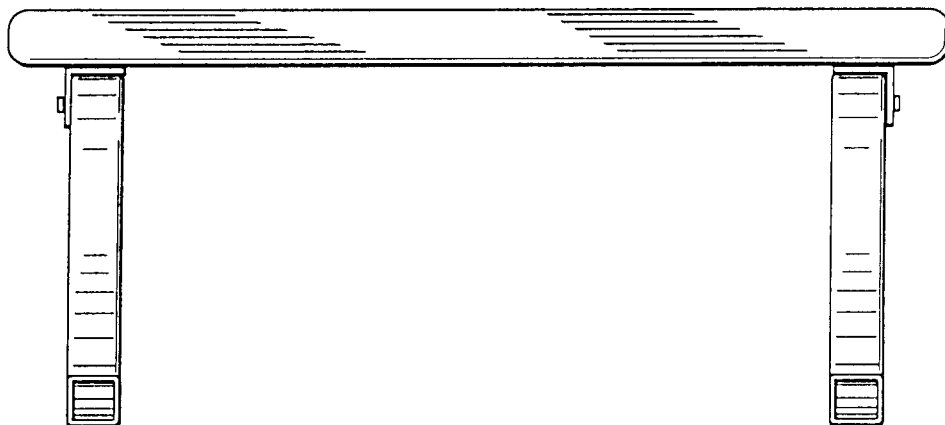


FIG. 8E

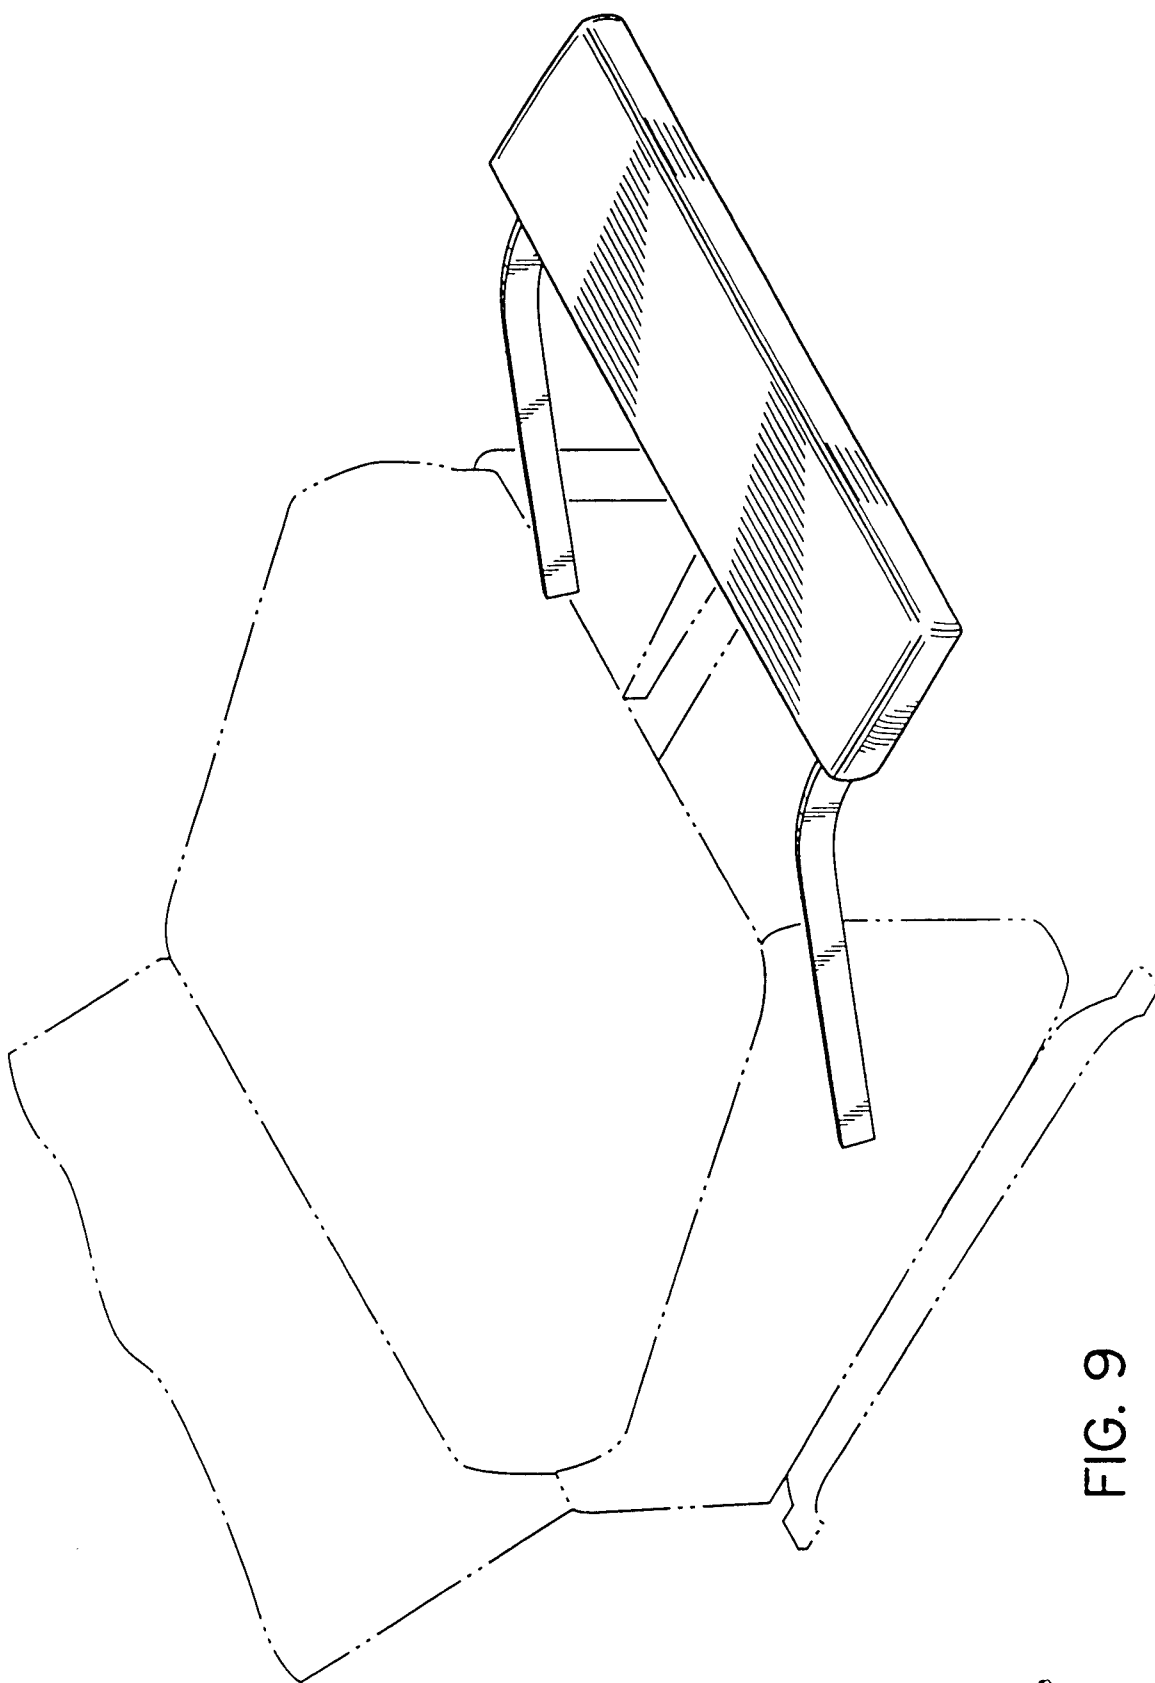


FIG. 9


W. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

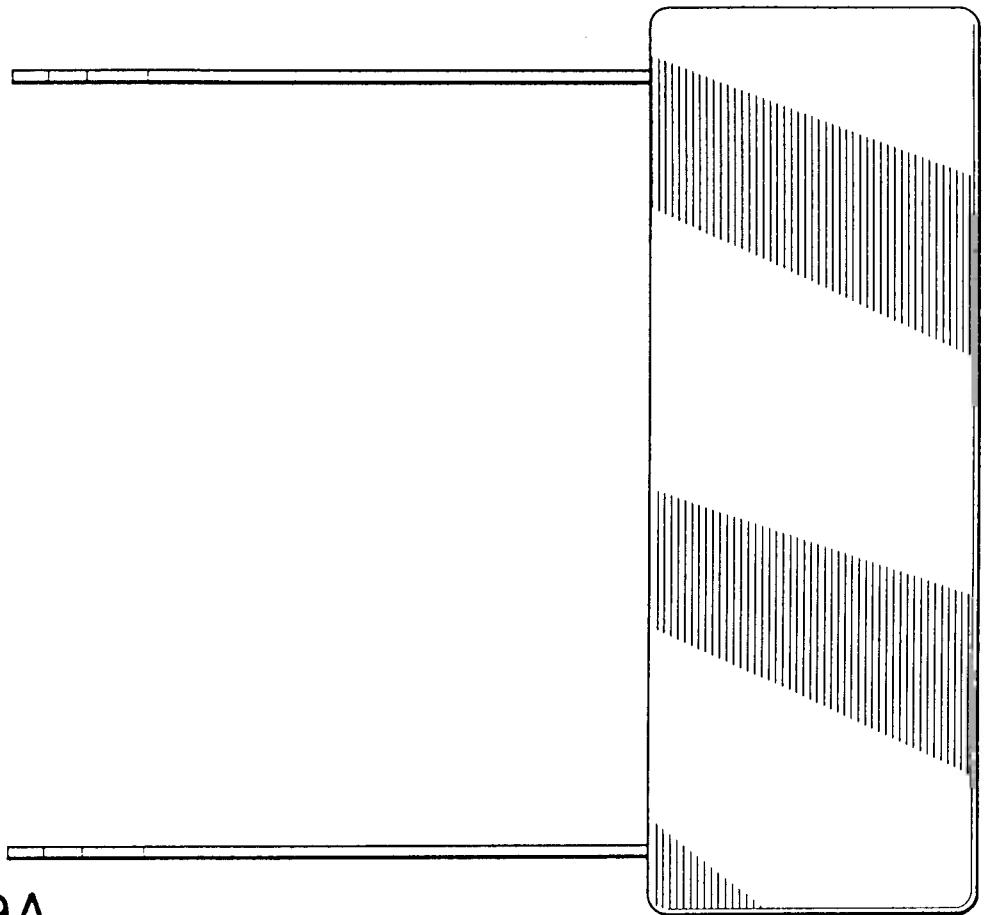


FIG. 9A

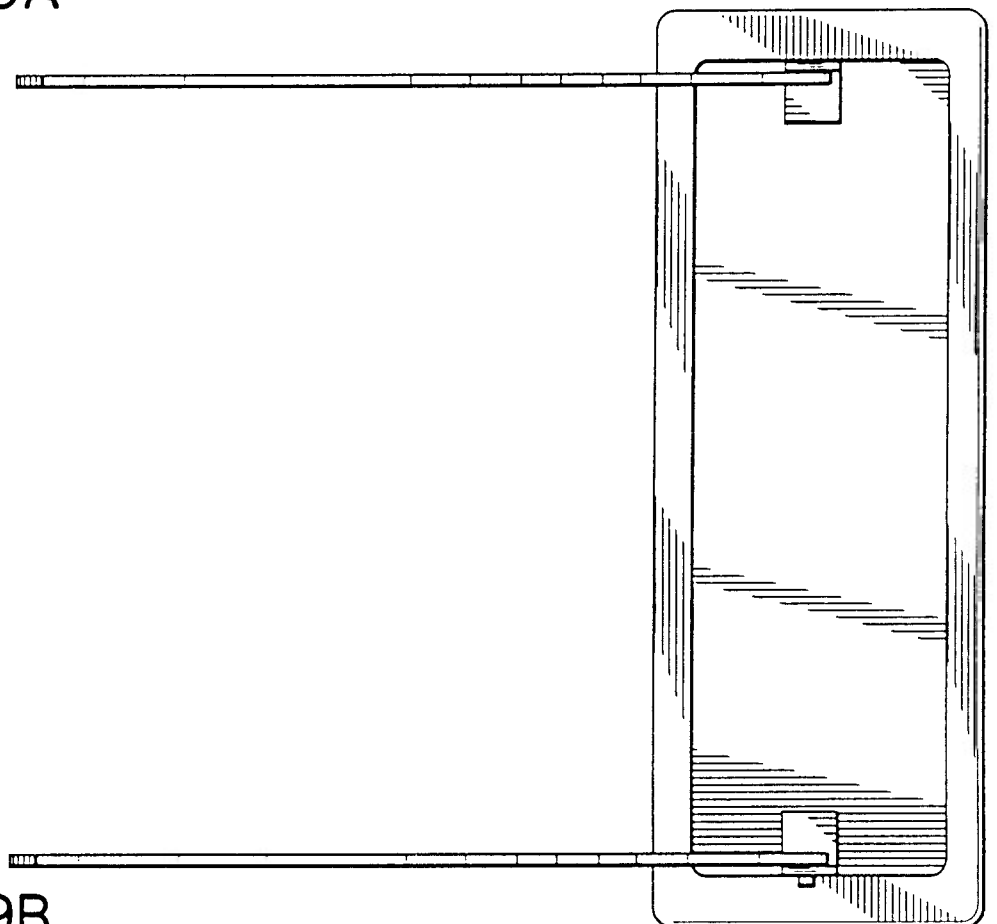


FIG. 9B

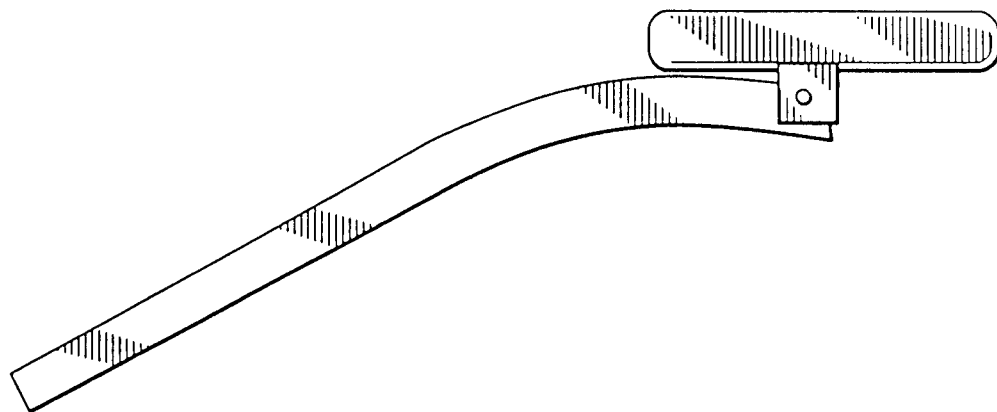


FIG. 9C

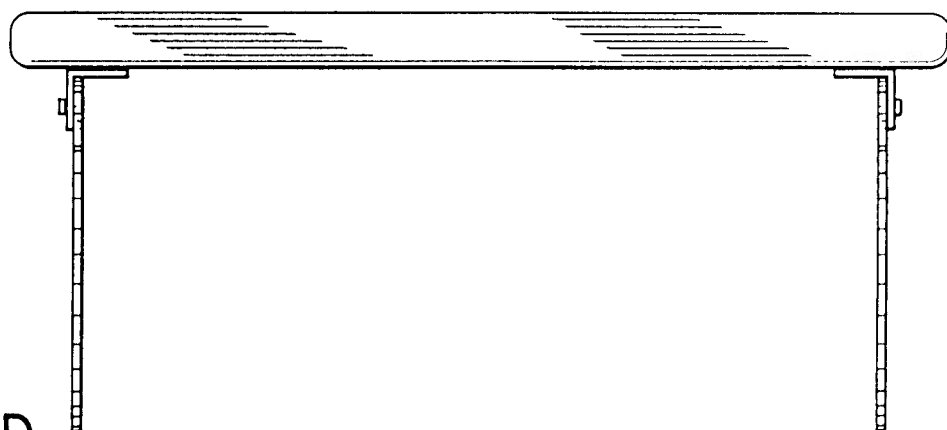


FIG. 9D

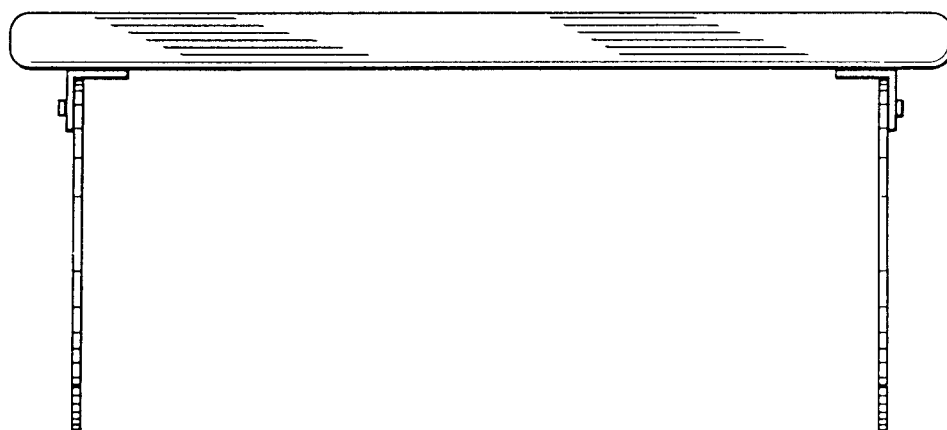


FIG. 9E

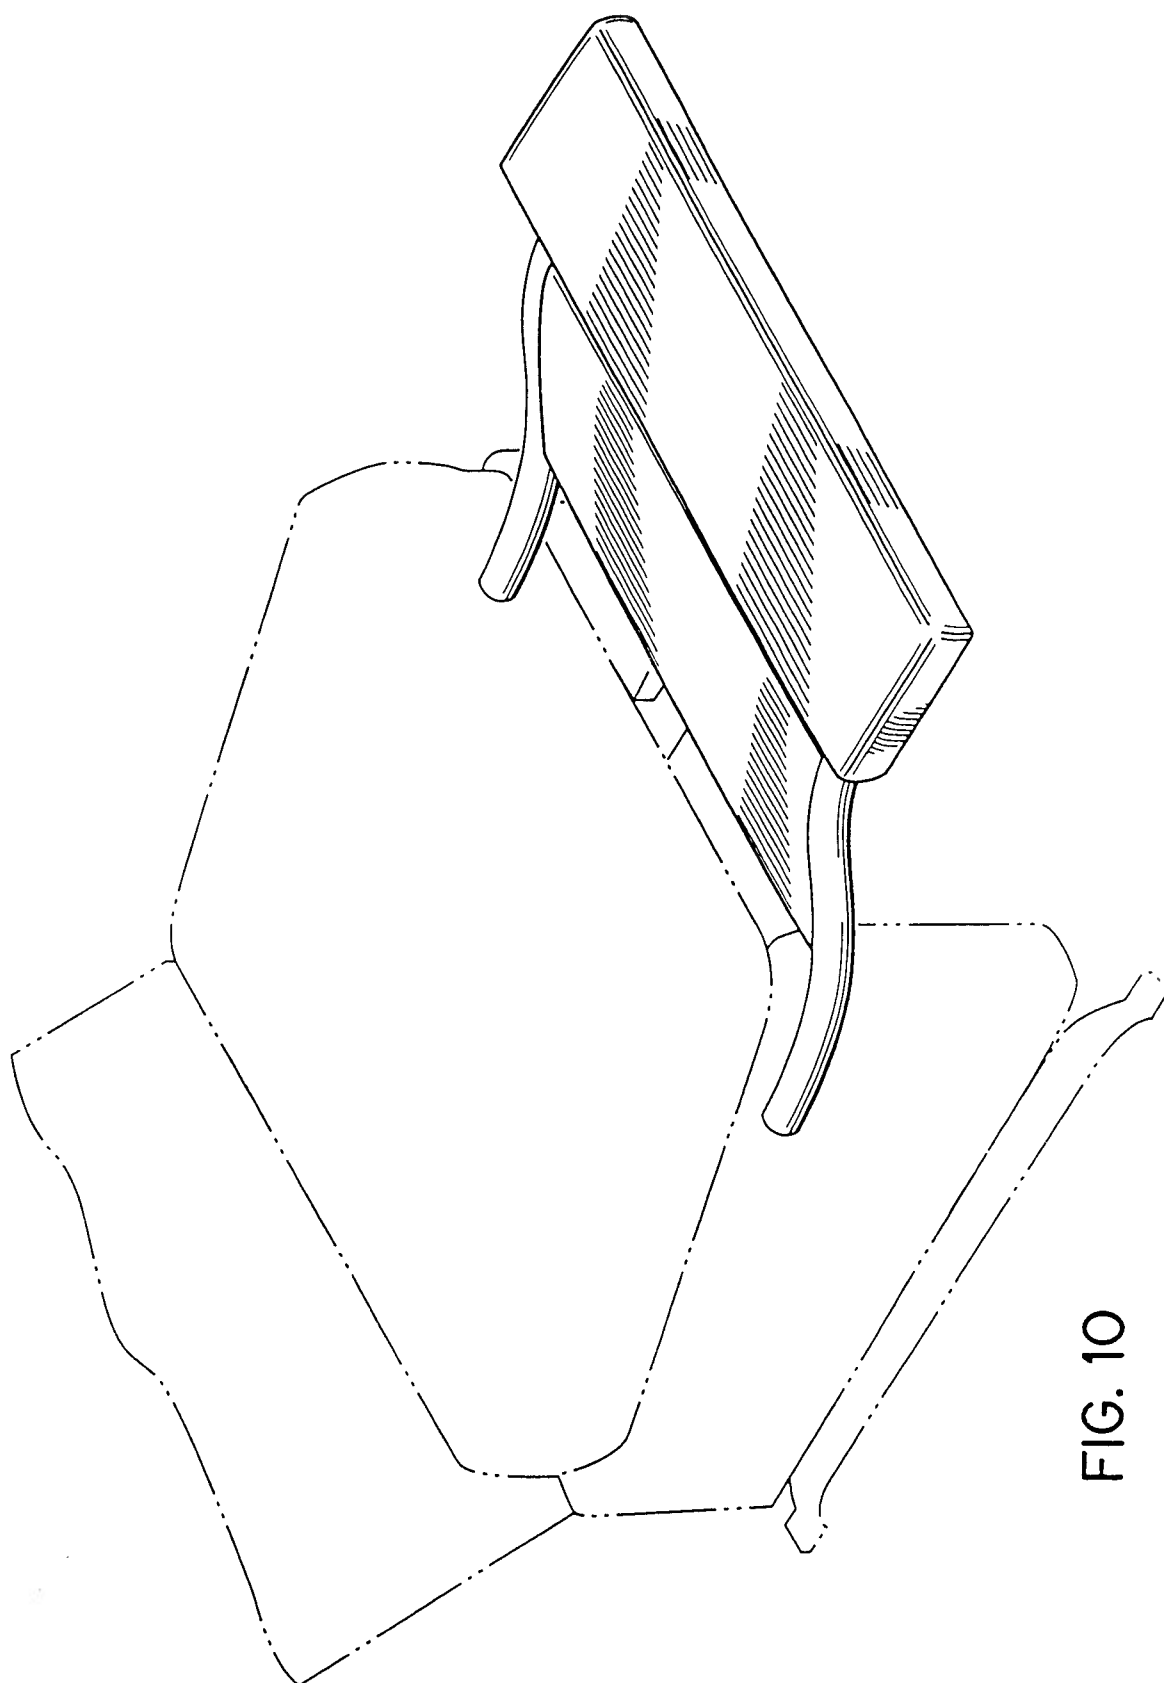


FIG. 10

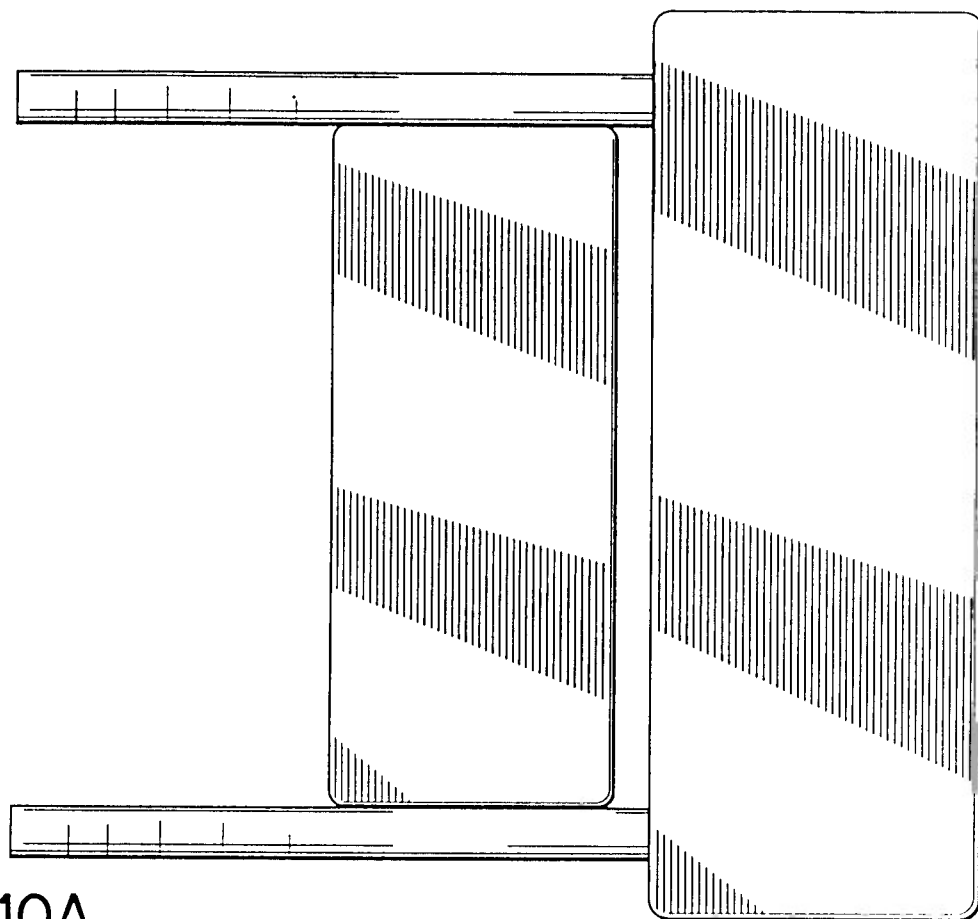


FIG. 10A

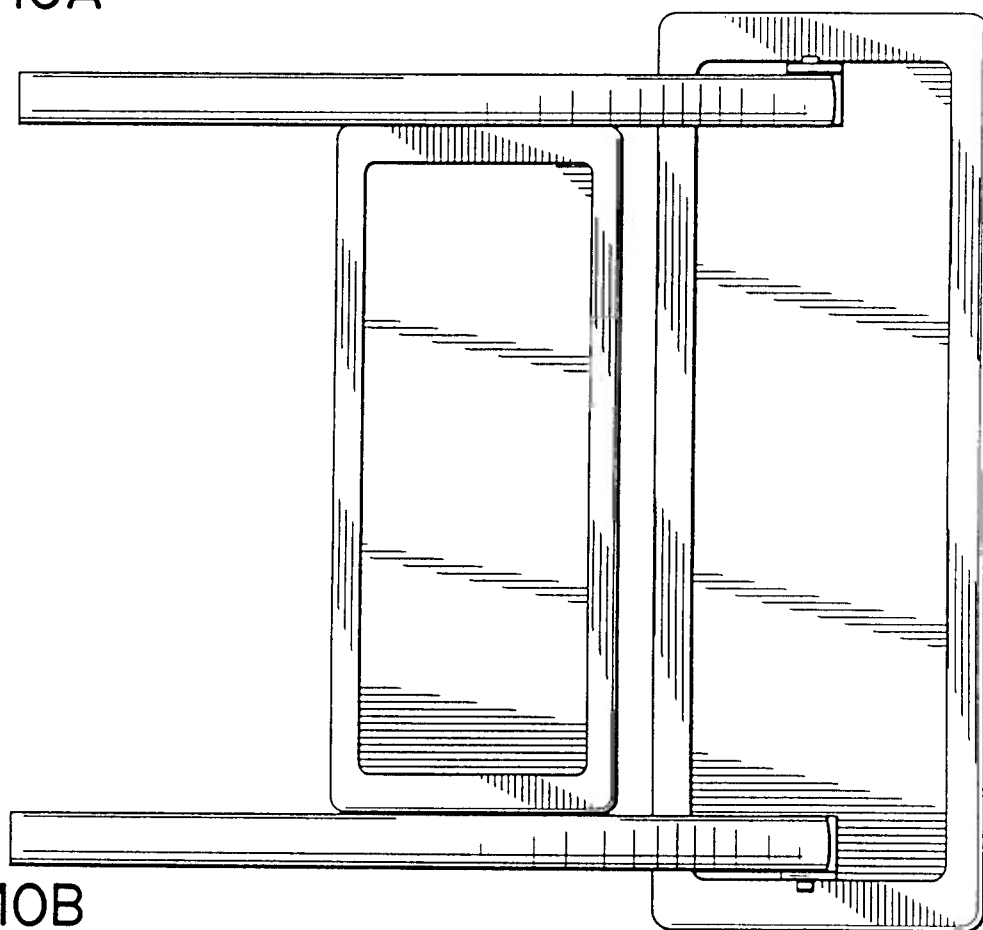


FIG. 10B

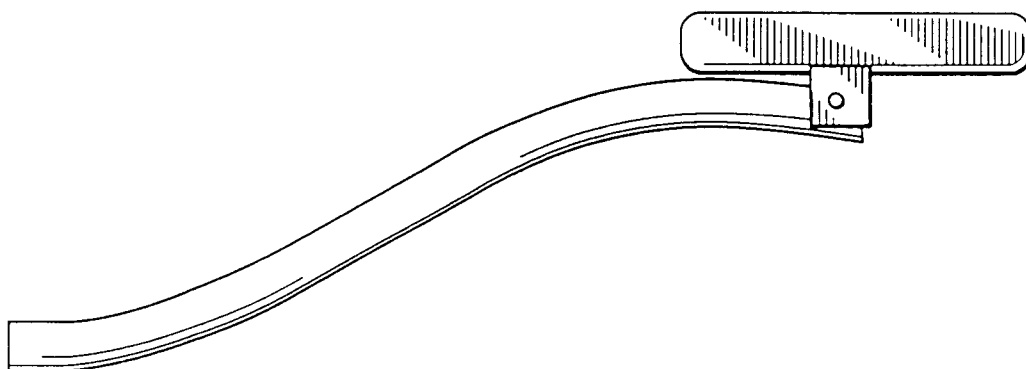


FIG. 10C

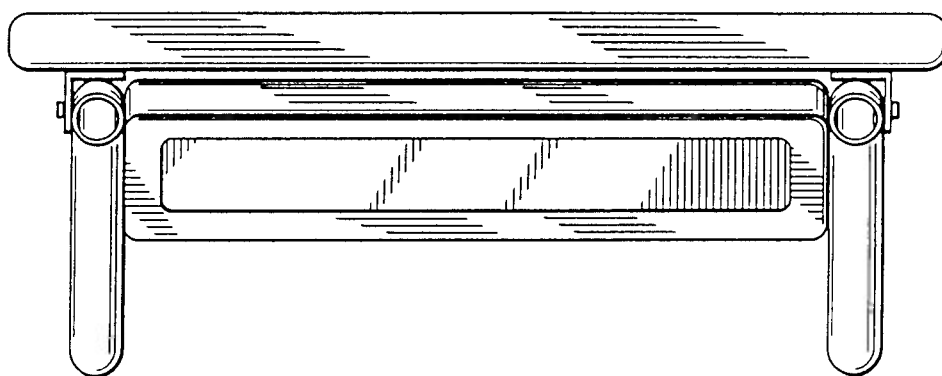


FIG. 10D

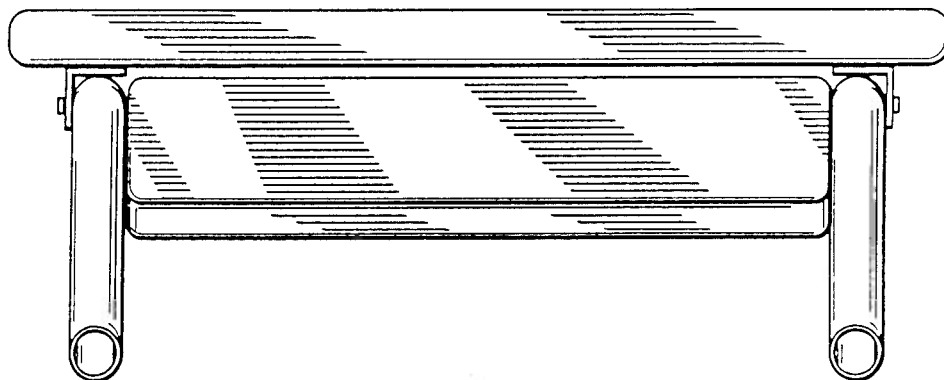


FIG. 10E