

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2018 年 7 月 12 日 (12.07.2018)



(10) 国际公布号
WO 2018/126574 A1

(51) 国际专利分类号:
H04W 72/04 (2009.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2017/083076

(22) 国际申请日: 2017 年 5 月 4 日 (04.05.2017)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
PCT/CN2017/070485
2017 年 1 月 6 日 (06.01.2017) CN

(71) 申请人: 广东欧珀移动通信有限公司 (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号, Guangdong 523860 (CN)。

(72) 发明人: 张治 (ZHANG, Zhi); 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号, Guangdong 523860

(CN)。 许华 (XU, Hua); 加拿大安大略省渥太华阿帕卢萨镇 5 街道, Ontario K2M1N6 (CA)。 杨宁 (YANG, Ning); 中国广东省东莞市长安镇乌沙海滨路 18 号, Guangdong 523860 (CN)。

(74) 代理人: 广州三环专利商标代理有限公司 (SCIHEAD IP LAW FIRM); 中国广东省广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 1508 室, Guangdong 510070 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,

(54) Title: MEASURING METHOD, BASE STATION, AND TERMINAL

(54) 发明名称: 一种测量方法、基站及终端

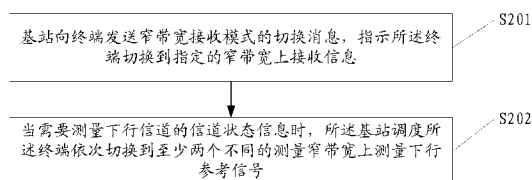


图 2

S201 A base station transmits to a terminal a switching message of a narrow bandwidth receiving mode, thus instructing the terminal to switch to a specified narrow bandwidth to receive information
S202 When channel state information of a downlink channel needs to be measured, the base station schedules the terminal to switch sequentially to at least two different measuring narrow bandwidths to measure a downlink reference signal

(57) Abstract: Disclosed are a measuring method, a base station, and a terminal. The method comprises: a base station transmits to a terminal a switching message of a narrow bandwidth receiving mode, thus instructing the terminal to switch to a specified narrow bandwidth to receive information; when channel state information (CSI) of a downlink channel needs to be measured, the base station schedules the terminal to switch sequentially to at least two different measuring narrow bandwidths to measure a downlink reference signal, where the width of the narrow bandwidth and that of the at least two different measuring narrow bandwidths are less than the width of a system bandwidth. The employment of embodiments of the present invention allows the terminal to flexibly switch between the narrow bandwidth and the system bandwidth, reduces power consumption of the terminal, and implements the measurement of the CSI of the downlink channel at the same time.

(57) 摘要: 本发明实施例公开一种测量方法、基站及终端, 方法包括: 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息, 指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息; 当需要测量下行信道的信道状态信息时, 所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号; 其中, 所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。采用本发明实施例, 可使得终端在窄带宽和系统带宽进行灵活切换, 在降低终端功耗的同时, 实现下行信道CSI的测量。

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

一种测量方法、基站及终端

技术领域

本发明涉及通信技术领域，尤其涉及一种测量方法、基站及终端。

5

背景技术

在长期演进（Long Term Evolution, LTE）系统中，终端在整个系统带宽上接收下行信号。其中，下行信号包括物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)和下行公共参考信号如小区特定参考信号
10 （Cell-specific Reference Signals, CRS）和信道状态信息测量参考信号（Channel State Information Reference Signals, CSI-RS）。LTE 系统支持的系统带宽有 1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 和 20MHz。其中比较典型、应用较多的系统带宽是 20MHz 和 10MHz。在下行信道分别对应 100 个物理资源块（Physical Resource Block, PRB）和 50 个 PRB。

15 在现有的 LTE 系统中，终端会一直在整个下行系统带宽上盲检 PDCCH，这样会导致终端的功耗较大。尤其在第五代移动通信技术（5-Generation, 5G）系统以及后续系统带宽较大的移动通信技术系统中，由于载波的带宽可能非常宽，例如可达到 200MHz。如果终端仍然像在 LTE 系统即第四代移动通信技术（5-Generation, 4G）系统中一样在全带宽上接收 PDCCH，那样终端的功耗将
20 非常高。对于支持机器通信（Machine Type Communications, MTC）的终端而言，可以在 1.4MHz 即 6 个 PRB 带宽上去解调下行信号。此种类型的终端，由于下行带宽变小，终端的功耗得以节约。但是由于此类终端只能工作在较窄的带宽上，如 6 个 PRB 上，终端的功能会受比较大的限制。例如，在蜂窝系统中，终端需要测量下行信道的信道状态信息（Channel State Information, CSI），
25 并向基站反馈。基站将根据终端反馈的 CSI，作为调度下行数据的重要依据。终端对下行信道的 CSI 的测量一般是通过测量下行参考信号如 CRS 或 CSI-RS 完成的，由于这两种下行参考信号是由基站在整个系统带宽上发送的，难以获得准确的下行信道的 CSI，因此需要解决在窄带宽上工作的终端测量下行信道的 CSI 的问题。

发明内容

本发明实施例提供了一种测量方法、基站及终端，可使得终端在窄带宽和系统带宽进行灵活切换，在降低终端功耗的同时，实现下行信道 CSI 的测量。

5 本发明实施例第一方面提供一种测量方法，包括：

基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

10 其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

在一种可能的实现方式中，所述测量方法还包括：

在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息；

15 所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号，包括：

20 基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，
25 将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,还包括:

在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在将所述测量参数发送给所述终端时,通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时,所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号,包括:

基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中,其特征在于,所述测量方法还包括:

接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果

计算得到;或者,接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

向所述终端发送停止测量的消息,指示所述终端停止测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

本发明实施例第二方面提供一种测量方法,包括:

终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息;

当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

在一种可能的实现方式中,所述测量方法还包括:

接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号,包括:

接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带

宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,还包括:

5 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在接收所述测量参数时,通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

10 若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号,包括:

15 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 在一种可能的实现方式中,接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中,所述测量方法还包括:

向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息

由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

接收所述基站发送的停止测量的消息，停止测量下行参考信号。

- 5 在一种可能的实现方式中，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

本发明实施例第三方面提供一种基站，包括：

- 10 发送单元，用于向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

调度单元，用于当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

- 15 在一种可能的实现方式中，所述发送单元还用于在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息；

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

- 20 在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述调度单元具体用于：

- 25 配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述发送单元还用于在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在所述发送单元将所述测量参数发送给所述终端时,所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述调度单元具体用于:

在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述调度单元还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中,所述调度单元还用于接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

5 本发明第四方面提供一种基站，包括：

处理器、存储器、收发器和总线，所述处理器、存储器和收发器通过总线连接，其中，所述收发器用于收发信号，与终端进行通信，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

10 通过所述收发器向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

15 其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

在一种可能的实现方式中，所述处理器还用于通过所述收发器在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息；

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

20 在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

25 配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，通过所述收发器将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述

第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，所述处理器还用于：

- 5 通过所述收发器在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

- 10 在一种可能的实现方式中，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，所述处理器还用于在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

- 15 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

- 20 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

- 25 在一种可能的实现方式中，所述处理器还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中，所述处理器还用于通过所述收发器接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，

所述处理器还用于通过所述收发器接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

本发明实施例第五方面提供一种终端，包括：

接收单元，用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；

切换单元，用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；

10 所述切换单元还用于当需要测量下行信道的信道状态信息时，根据所述基站的调度，依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

15 在一种可能的实现方式中，所述接收单元还用于接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息；

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述接收单元具体用于：

20 接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进
25 入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

所述切换单元具体用于：

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,在所述切换单元根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述接收单元还用于:

5 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在接收所述测量参数时,所述切换单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

10 若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则所述接收单元还用于接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述接收单元具体用于:

15 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;

所述切换单元具体用于切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

20 当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,所述接收单元还用于接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;所述切换单元还用于切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 在一种可能的实现方式中,所述接收单元还用于接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中,所述切换单元还用于向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对

所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

本发明实施例第六方面提供一种终端,包括:

处理器、存储器、发射机、接收机和总线,所述处理器、存储器、发射机和接收机通过总线连接,其中,所述发射机用于发射信号,所述接收机用于接收信号,所述发射机和所述接收机分别独立设置或集成设置,所述存储器用于存储一组程序代码,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码,执行以下操作:

通过所述接收机接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息;

当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

在一种可能的实现方式中,所述处理器还用于通过所述接收机接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

在一种可能的实现方式中,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述处理器具体用于通过所述接收机接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接

收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

5 在一种可能的实现方式中，所述处理器还用于在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

10 在一种可能的实现方式中，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

 若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则通过所述接收机接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

15 在一种可能的实现方式中，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

 通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

20 当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 在一种可能的实现方式中，所述处理器还用于通过所述接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一种可能的实现方式中,所述处理器还用于通过所述发射机向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

通过所述接收机接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

在一种可能的实现方式中,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

10 本发明实施例第七方面提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括一组程序代码,用于执行如本发明实施例第一方面任一实现方式所述的方法。

15 本发明实施例第八方面提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括一组程序代码,用于执行如本发明实施例第二方面任一实现方式所述的方法。

本发明实施例第九方面提供了一种测量方法,包括:

基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息;

20 当需要测量至少一个下行同步信号时,所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

本发明实施例第十方面提供了一种测量方法,包括:

终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息;

25 当需要测量至少一个下行同步信号时,根据所述基站的调度,切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

本发明实施例第十一方面提供了一种基站,包括:

发送单元,向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到

指定的窄带宽上接收信息；

调度单元，当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

5 本发明实施例第十二方面提供了一种基站，包括：

处理器、存储器、收发器和总线，所述处理器、存储器和收发器通过总线连接，其中，所述收发器用于收发信号，与终端进行通信，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

10 通过所述收发器向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

15 本发明实施例第十三方面提供了一种终端，包括：

接收单元，用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；

切换单元，用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；

所述切换单元还用于当需要测量至少一个下行同步信号时，根据所述基站的调度，切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

20 其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

本发明实施例第十四方面提供了一种终端，包括：

25 处理器、存储器、发射机、接收机和总线，所述处理器、存储器、发射机和接收机通过总线连接，其中，所述发射机用于发射信号，所述接收机用于接收信号，所述发射机和所述接收机分别独立设置或集成设置，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

通过所述接收机接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；

根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量至少一个下行同步信号时，根据所述基站的调度，切换到所述

至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中, 所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

本发明实施例第十五方面提供了一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质包括一组程序代码, 用于执行如本发明实施例第九方面任一实现方式所述的方法。

本发明实施例第十六方面提供了一种计算机存储介质, 所述计算机存储介质包括一组程序代码, 用于执行如本发明实施例第十方面任一实现方式所述的方法。

实施本发明实施例, 具有如下有益效果:

10 基站通过配置切换消息, 指示终端切换到的窄带宽接收模式, 在窄带宽接收模式下, 终端可以在小于系统带宽的窄带宽上接收信号, 使得终端无需再检测较大的系统带宽, 可以降低终端的功耗和检测信号的时延; 在窄带宽的 PDCCH 中配置只含有 UE 特定搜索空间和固定的控制信道单元聚合等级, 可以减少终端检测的信息量, 从而可以进一步降低终端功耗; 当需要测量下行信道的 CSI 时, 基站可以调度终端切换到至少两个不同的测量窄带宽上来测量下行参考信号, 然后由终端或由基站根据在不同测量窄带宽上测量得到的结果计算出下行信道的 CSI, 最终达到终端功耗和系统性能的平衡, 确保测量得到下行信道的 CSI, 为调度下行数据提供参考。

20 附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。

25 图 1 为本方面实施例中通信系统的架构示意图;

图 2 为本发明测量方法第一实施例的流程示意图;

图 3 为本发明测量方法第二实施例的流程示意图;

图 4 为本发明实施例采用图 3 所示方法测量下行参考信号的示意图;

图 5 为本发明测量方法的第三实施例的流程示意图;

- 图 6 为本发明测量方法第四实施例的流程示意图；
- 图 7 为本发明实施例采用图 6 所示方法测量下行参考信号的示意图；
- 图 8 为本发明测量方法第五实施例的流程示意图；
- 图 9 为本发明测量方法第六实施例的流程示意图；
- 5 图 10 为本发明测量方法第七实施例的流程示意图；
- 图 11 为本发明测量方法第八实施例的流程示意图；
- 图 12 为本发明基站的第一实施例的组成示意图；
- 图 13 为本发明基站的第二实施例的组成示意图；
- 图 14 为本发明终端的第一实施例的组成示意图；
- 10 图 15 为本发明终端的第二实施例的组成示意图；
- 图 16 为本发明测量方法第九实施例的流程示意图；
- 图 17 为本发明测量方法第十实施例的流程示意图；
- 图 18 为本发明实施例采用图 17 所示方法测量下行同步信号的示意图；
- 图 19 为本发明测量方法的第十一实施例的流程示意图；
- 15 图 20 为本发明实施例采用图 19 所示方法测量下行同步信号的示意图；
- 图 21 为本发明测量方法第十二实施例的流程示意图；
- 图 22 为本发明测量方法第十三实施例的流程示意图；
- 图 23 为本发明测量方法第十四实施例的流程示意图；
- 图 24 为本发明基站的第三实施例的组成示意图；
- 20 图 25 为本发明基站的第四实施例的组成示意图；
- 图 26 为本发明终端的第三实施例的组成示意图；
- 图 27 为本发明终端的第四实施例的组成示意图。

具体实施方式

- 25 本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”和“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或装置没有限定于已列出的步骤或单元，而是可选地还包括没有列出的步骤或单元，或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或装置固有的其它步骤或单元。

随着人们通信需求的不断提高，通信技术正快速发展，可以为用户提供更大的带宽，更快的上下行传输速度等。例如，在 5G 系统中，可以提供高达 200MHz 的系统带宽。但是随着系统带宽的扩展，如果终端在比较大的系统带宽上接收 PDCCH，终端的功耗较高，如果终端一直处于较窄的带宽工作，又会影响系统性能，导致终端无法正常测量下行信道的 CSI，从而对下行数据的传输造成影响。因此，本发明实施例提供了一种测量方法，使得终端可以切换到小于系统带宽的窄带宽上工作，从而节省终端功耗，又可以在需要测量下行信道的 CSI 时，切换到两个或以上的测量窄带宽测量下行参考信号，然后根据测量结果得到下行信道的 CSI。为了便于说明，本发明实施例中以 5G 系统来进行描述，本领域技术人员应当理解，本发明实施例中的实施方式同样可适用于现有通信系统以及未来更高级别如 6G、7G 的通信系统，本发明实施例不作任何限定。

下面结合附图对本发明实施例的测量方法及设备进行详细说明。

请参照图 1，为本方面实施例中通信系统的架构示意图。其中可以包括基站和至少一个终端，终端也可生称之为用户设备（User Equipment，UE）。

其中，基站可以是演进型节点 B（evolved Node B，eNB）、节点 B（Node B，NB）、基站控制器（Base Station Controller，BSC）、基站收发台（Base Transceiver Station，BTS）、家庭基站（例如，Home evolved NodeB，或 Home Node B，HNB）、基带单元（BaseBand Unit，BBU）等。其也可以被本领域技术人员称之为基站收发机、无线基站、无线收发机、收发机功能、基站子系统（Base Station Sub system，BSS）或者一些其它适当的术语。其可以在 PDCCH 中承载调度下行控制信息，可具体包含传输格式、资源分配、上行调度许可、功率控制以及上行重传信息等。并可以向 UE 传输业务的下行数据，接收终端的重传反馈等。基站可以调度终端在窄带宽工作模式下工作，也可以调度终端在窄带宽和系统带宽之间切换，在需要测量下行信道的 CSI 时，调度终端切换到测量窄带宽测量下行参考信号。

其中，终端可以包括蜂窝电话、智能电话、会话启动协议（Session Initiation Protocol，SIP）电话、膝上型计算机、个人数字助理（Personal Digital Assistant，PDA）、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、

视频设备、数字音频播放器(例如, MP3 播放器)、照相机、游戏控制台或者其它任何相似功能的设备。终端也可以被本领域技术人员称为移动站、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持设备、用户代理、移动客户端、客户端或者一些其它适当的术语。其可以接收基站配置的控制信息以及基站调度的时频域资源来进行上行业务数据以及重传反馈信息的传输。还可以根据基站的调度在窄带宽和测量窄带宽之间进行切换。实现对下行信道的 CSI 的测量。

5 为了降低终端的功耗, 本发明实施例中可以配置终端在小于系统带宽的窄
10 带宽上工作, 下面将结合图 2-图 10 对本发明的测量方法进行详细说明。

请参照图 2, 为本发明测量方法的第一实施例的流程示意图; 在本实施例中, 所述测量方法包括以下步骤:

S201, 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息, 指示所述终端切换到
15 指定的窄带宽上接收信息。

其中, 所述窄带宽的宽度小于系统带宽的宽度。所述切换消息中可以包含指示终端进入所述窄带宽接收模式的时间以及进入所述窄带宽接收模式时窄带宽在频带上的位置。

可选地, 进入所述窄带宽接收模式的时间可以包含进入所述窄带宽接收模式的起始时间, 终端接收到该切换消息后, 在指定的起始时间进入窄带宽接收模式, 直至接收到基站发送的停止窄带宽接收模式的消息时切换到系统带宽; 或者也可以在接收到基站发送的切换到其他窄带宽或系统带宽的消息时, 从当前窄带宽切换到其他窄带宽或系统带宽。

进入所述窄带宽接收模式的时间除了包含进入所述窄带宽接收模式的时间之外, 或者还可以包含进入所述窄带宽接收模式的终止时间, 终端可以在指定的起始时间进入窄带宽接收模式, 在指定的终止时间切换回系统带宽接收信息。

25 可选地, 基站可以通过高层信令, 如无线资源控制协议 (Radio Resource Control, RRC), 或者物理层信令, 如 DCI 来指示终端切换到只接收窄带宽的

模式。基站可以指示终端窄带宽接收模式开始的具体时刻，以及窄带宽在频带上的具体位置。这样，终端可以根据该切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息。在窄带宽接收模式下，终端可以将自己的射频带宽调谐(retune)到只接收系统指示终端接收的频率域宽度即指定的窄带宽上。例如，如果基站指示终端的窄带宽是 6 个 PRB (以 15K Hz 子载波间隔为例，就是 1.4MHz)，那么终端就会将自己的射频单元调谐到系统指示的窄带宽所在的频带位置的 6 个 PRB 上。此时，终端只能接收到位于这 6 个 PRB 上的信号。由于接收射频带宽的减少，终端可以获得省电的效果。终端可以不用在较宽的系统带宽上去检测信号，而只需要在小于系统带宽的窄带宽上接收信号和检测信号，减少了终端的工作量，降低了终端的功耗，提升了终端接收信号的效率。

需要说明的是，对于支持机器通信(Machine Type Communications, MTC)的终端而言，可以在 1.4MHz 即 6 个 PRB 带宽上去解调下行信号。对于此种类型终端，由于下行带宽变小，终端的功耗得以节约。但是由于此类终端只能工作在较窄的带宽上，如 6 个 PRB 上，终端的功能会受比较大的限制。本发明实施例中的窄带宽的宽度小于系统带宽的宽度，即本发明实施例中窄带宽是指小于系统带宽的频率域上的宽度。与现有 4G 系统中的 1.4MHz 的带宽是不同的概念。例如，现有 4G 系统中比较典型的系统带宽为 10MHz 和 20MHz，当系统带宽为 10MHz 时，本发明实施例中的窄带宽可以是 2MHz、5MHz 等小于 10MHz 的带宽；当系统带宽为 20MHz 时，本发明实施例中的窄带宽可以是 5MHz、10MHz、12MHz 等小于 20MHz 的带宽。当系统带宽为 1.4MHz 时，本发明实施例中的窄带宽也可以是 0.6MHz 等小于 1.4MHz 的带宽。对于更大带宽的 5G 系统，窄带宽同样可以是小于 5G 系统中系统带宽的带宽。

由于终端的功耗主要体现在两方面，第一方面，终端在整个系统带宽上检测信号；第二方面，终端对 PDCCH 的盲检，PDCCH 的盲检包括检测不同的控制信道单元聚合等级如 2, 4, 8 以及不同 DCI 长度等，终端检测的 DCI 既包含只针对单个终端的 DCI，需要在 UE 特定搜索空间检测，也包含针对多个终端的 DCI，需要在公共搜索空间检测。由于检测的内容较多，也会导致终端的功耗较高，此时，还可以在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息。

其中,所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

在窄带宽接收模式下，基站用来调度终端的 PDCCH 位于基站所指示的窄带宽上。为了减少终端接收这种 PDCCH 的复杂度，可以在位于窄带宽上的 PDCCH 携带针对单个不同终端的 DCI，而不含有针对位于窄带宽上所有终端的 DCI；或者说，位于窄带宽上的 PDCCH 只含有 UE 特定搜索空间，而不含有公共搜索空间。同时，针对单个不同终端的 DCI，其控制信道单元聚合等级可以是固定的，例如可以在基站向终端配置窄带宽接收模式时就向终端指定其控制信道单元聚合等级是多少。

由于 PDCCH 中只含有 UE 特定搜索空间和固定的控制信道单元聚合等级, 因此, 可以减少终端在接收位于窄带宽上的 PDCCH 时需要检测的信息量, 从而可以进一步降低终端的功耗。

S202, 当需要测量下行信道的信道状态信息时, 所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号。

其中, 所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

所述窄带宽、至少两个不同的测量窄带宽分别位于不同的频带上，可以有部分重叠或完全独立，本发明不作任何限定，且所述至少两个不同的测量窄带宽之和可以为系统带宽，也可以为系统带宽的一部分，本发明实施例同样不作任何限定。

对于处在窄带宽接收模式下的终端,基站可以指示终端在指定时间或者周期性的调谐到位于不同频率位置的其它窄带宽即测量窄带宽上去测量下行参考信号,在测量窄带宽上,终端可以通过测量位于测量窄带宽内的下行参考信号形成窄带的 CSI。基站可以配置终端利用测量得到的窄带 CSI 形成下行信道的 CSI 反馈给基站;或者也可以由基站配置终端将测量得到的窄带 CSI 直接反馈给基站,然后由基站根据至少两个窄带 CSI 计算得到下行信道的 CSI。为基站进行下行数据的调度提供参考。实现终端功耗和系统性能的平衡。

当然，除了使用两个及以上的测量窄带宽进行测量之外，也可以使用一个测量窄带宽进行测量，当使用两个及以上的测量窄带宽进行测量时，测量结果的准确性较高。

请参照图 3，为本发明测量方法的第二实施例的流程示意图；在本实施例中，所述方法包括以下步骤：

S301，基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

5 S302，基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，将所述测量参数发送给所述终端。

可选地，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息。

其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长。

15 S303，根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

可参见图 4，为本发明实施例采用图 3 所示方法测量下行参考信号的示意图，其中，基站可以配置测量下行参考信号的周期以及在周期内用于在各个测量窄带宽上测量下行参考信号的时段信息。例如 $T1 \sim T1+L$ 为一个完整的周期， $T3 \sim T4$ 为在测量窄带宽 1 上测量下行参考信号的时段， $T5 \sim T6$ 为在测量窄带宽 2 上测量下行参考信号的时段。假设 L 为 14ms， $T3 \sim T4$ 占用其中的第 5ms 至第 6ms， $T5 \sim T6$ 占用其中的第 8ms 至第 11ms，则在每个周期内，基站都可以调度终端切换到这两个测量窄带宽测量下行参考信号。当然，基站还可以配置终端处于窄带宽的时段信息。例如，如图 4 所示，基站可以预先配置终端在 $T1 \sim T2$ 时间上处于窄带接收模式；而在 $T3 \sim T4$ 时间上调谐到测量窄带宽 1 上测量下行参考信号；在 $T5 \sim T6$ 时间上调谐到测量窄带宽 2 上测量下行参考信号；在在 $T1+L \sim T2+L$ 的时间上再回到窄带宽接收模式下。其中，时间 $T2 \sim T3$ 是留给终端从窄带宽调谐到测量窄带宽 1 上的时间间隔，时间 $T5 \sim T6$ 是留给终端从测量窄带宽 1 调谐到测量窄带宽 2 上的时间间隔，而 $T6 \sim T1+L$ 是留给终端从测量窄带宽 2 调谐回窄带宽的时间。 L 是整个测量的周期的长度。其中

测量窄带宽 1 和测量窄带宽 2 都位于系统带宽上。

需要说明的是，为了便于描述，本发明实施例采用了两个测量窄带宽进行测量的方式，本领域技术人员应当理解，当测量窄带宽为 3 个或以上时，同样可以采用的采用上述方式依次进行测量。

5 在本发明实施例中，通过配置具体的周期和不同测量窄带宽上测量下行参考信号的时段信息，终端可以在进入窄带宽模式时即开始按照周期进行下行信道的 CSI 的测量。可以节省基站的信令开销。当然，在另一种实现方式中，基站配置了上述测量参数之后，终端也可以在进入窄带宽接收模式之后，不立即按照测量参数进行测量，而可以等待基站的触发。

10 请参见图 5，为本发明测量方法的第三实施例的流程示意图；在本实施例中，步骤 S501-S502 和图 3 步骤 S301-S302 相同，步骤 S504 和步骤 S303 相同，在步骤 S504 之前，还包括以下步骤：

S503，在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号。

15 所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

可选地，基站可以利用在窄带宽的 PDCCH 上的信号，如 DCI 里的若干 bit，触发终端开始测量，终端收到触发信号后才开始按如图 4 所示方式开始测量。

通过触发的方式来调度终端测量，可以提升基站调度终端测量的灵活性。

20 且在图 3-图 5 所示实施例中，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述基站可以通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

25 例如，基站预配置了三套不同配置的参数，基站先利用窄带宽 PDCCH 触发终端开始按第一套配置的参数开始测量；在之后的某一时刻，基站可以再利用窄带宽的 PDCCH 指示终端采用第二套或第三套配置的参数开始测量。

请参照图 6，为本发明测量方法的第四实施例的流程示意图；在本实施例

中, 所述方法包括以下步骤:

S601, 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息, 指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

5 S602, 基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息, 调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号。

其中, 所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间。

10 S603, 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后, 所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息, 调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

其中, 所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间。

15 可选地, 为了减少带宽信息在 DCI 中占用的空间, 所述基站可以为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引, 所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。基站可以预先将系统带宽划分为若干测量窄带宽, 如测量窄带宽 1、测量窄带宽 2 等, 不同的测量窄带宽对应不同的测量窄带宽索引 (index), 由基站通过高层信令, 如 RRC 信令预先配置给终端, 或者也可以直接在基站和终端上预先存储。

20 具体测量过程可参见图 7, 为本发明实施例采用图 6 所示方法测量下行参考信号的示意图。

25 基站通过窄带 PDCCH 调度处于窄带宽接收模式下的终端, 调谐(retune)到不同的测量窄带宽上去测量对应的窄带 CSI。例如, 基站可以通过在窄带宽 PDCCH 上传输的 DCI 指示终端将要测量的测量窄带宽的索引, 以及测量开始的时间和结束的时间。处于窄带宽接收模式下的终端在收到对应的调度信息后, 将调谐(retune)到对应的测量窄带宽上测量对应的窄带 CSI, 并在测量结束后调谐回窄带接收模式下。如图 7 所示, 终端在 T1~T2 时刻接到基站的调度指示, 终端将在 T3~T4 时刻测量针对测量窄带宽 1 的窄带 CSI。T2~T3 是终端从窄带宽调谐到测量窄带宽 1 的时间。对测量窄带宽 1 的测量结束后, 终端在 T5~T6 时刻接到基站的调度指示, 终端在 T7~T8 时刻测量针对测量窄带宽 2 的窄带

CSI。T6~T7 是终端从窄带宽调谐到测量窄带宽 2 的时间。

在本实施例中，基站通过单次触发的方式来调度终端在不同的测量窄带宽上进行测量，可以提升测量的灵活性，利于基站根据当前的需要灵活配置。

为了得到最终的下行信道的 CSI，基站可以执行图 8 所示实施例的方法。

5 请参照图 8，为本发明为本发明测量方法的第五实施例的流程示意图；在本实施例中，所述测量方法包括：

S801，基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

10 S802，当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号。

S803，接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息。

15 可选地，基站可以向终端配置预先约定的预设算法，终端可以按被配置的计算方法通过测量不同测量窄带宽的信息参考信号得到的窄带 CSI，来计算出系统带宽的 CSI。

所述预设算法可以包括但不限于加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

20 例如，基站可以为不同的窄带 CSI 分配不同的权重，终端通过对测量得到窄带 CSI 加权求和得到基站需要的 CSI。如：终端测量得到窄带 CSI1 和窄带 CSI2，基站预先分配的权重分别为 $w1$ 和 $w2$ ，终端需要向基站汇报的 $CSI = w1 * CSI1 + w2 * CSI2$ 。终端也可以对 CSI1 和 CSI2 求平均值得到 $CSI = (CSI1 + CSI2) / 2$ 。当测量窄带宽较多时，还可以对其中的极大值和极小值去除后，再求平均值。

25 其中，当采用加权求和的方式计算系统带宽上下行信道的 CSI 时，可以根据测量窄带宽的频域位置和/或宽度进行权重配置，例如，对某个最常被使用的频域位置分配较高的权重，对某个使用率较低的频域位置分配较低的权重；或者对宽度较大的测量窄带宽分配较高的权重，对宽度较小的测量窄带宽分配较低的权重等，本发明实施例不作任何限定。

终端可以向基站上报计算得到的结果,如通过物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)或在物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)上传输的上行控制信息(Uplink Control Information, UCI)向基站汇报。

- 5 当然,终端除了上报计算得到的下行信道的CSI之外,也可以由基站配置终端将获得的窄带CSI直接反馈给基站,如通过PUCCH或PUSCH上的UCI上报。可选地,当通过PUCCH反馈时,基站可以为不同的窄带CSI(对应不同的测量窄带宽)分配不同的PUCCH资源。当通过UCI反馈时,终端可以将不同的窄带CSI,按预先约定的方式组合为一组数据传输,如将窄带CSI1,窄带
- 10 CSI2等顺序组合为一组数据向基站反馈。

基站收到这些窄带CSI之后,可以根据上述终端侧描述的预设算法进行计算得到系统带宽上下行信道的CSI,此处不再赘述。

S804,向所述终端发送停止测量的消息,指示所述终端停止测量下行参考信号。

- 15 且基站还可以通过窄带宽的PDCCH上的DCI,触发终端停止测量下行参考信号。当基站在获得终端上报的下行信道的CSI或上报的各个窄带CSI之后,基站可以暂时停止终端测量下行参考信号。基站也可以在之后的某一时刻,再次触发终端开始测量下行参考信号。

- 需要说明的是,以上图2-图8所示的测量方法的实施例可以独立实施,也可以相互组合实施,例如,图8实施例中可以采用图3-图7任一种方式来测量窄带CSI。本发明实施例不作任何限定。
- 20

请参照图9,为本发明测量方法的第六实施例的流程示意图;在本实施例中,所述测量方法包括:

- 25 S901,终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息。

其中,所述窄带宽的宽度小于系统带宽的宽度。所述切换消息中包含指示终端进入所述窄带宽接收模式的时间以及进入所述窄带宽接收模式时窄带宽在频带上的位置。

可选地,终端还可以接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

5 S902, 当需要测量下行信道的信道状态信息时, 根据所述基站的调度, 依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号。

其中, 至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

图 9 为终端侧的实施例描述, 其具体过程可参见图 2 所示基站侧的实施例描述, 此处不再赘述。

10 请参照图 10, 为本发明测量方法的第七实施例的流程示意图; 在本实施例中, 所述测量方法包括:

S1001, 终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息, 切换到指定的窄带宽上接收信息。

15 S1002, 接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数。

所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息, 将所述测量参数发送给所述终端; 其中, 所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长。

S1003, 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 可选地, 在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前, 还可以包括:

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号, 所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

可选地，在图 10 所示实施例中，所述基站可以为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

5 若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

图 10 为终端侧的实施例描述，其具体过程可参见图 3-图 5 所示基站侧的实施例描述，此处不再赘述。

10 请参照图 11，为本发明测量方法的第八实施例的流程示意图，在本实施例中，所述测量方法包括：

S1101，终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息，切换到指定的窄带宽上接收信息。

S1102，接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号。

15 所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间。

S1103，当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

20 所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间。

可选地，在图 11 所示实施例中，还可以包括：

25 接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

图 11 为终端侧的实施例描述，其具体过程可参见 6 所示基站侧的实施例描述，此处不再赘述。

可选地，在图 9-图 11 所示的实施例中，所述测量方法还可以包括：

所述测量方法还包括：

向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

5 接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

所述预设算法可以包括但不限于加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

请参照图 12,为本发明基站的第一实施例的组成示意图;在本实施例中,
10 所述基站包括:

发送单元 100,用于向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息;

调度单元 200,用于当需要测量下行信道的信道状态信息时,所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

15 其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

可选地,所述发送单元 100 还用于在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所
20 述终端对应的控制信道单元聚合等级。

可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述调度单元 200 具体用于:

配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述
25 所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

5 可选地,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述发送单元 100 还用于在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

10 可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在所述发送单元 100 将所述测量参数发送给所述终端时,所述调度单元 200 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述调度单元 200 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

15 可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述调度单元 200 具体用于:

在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

20 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 可选地,所述调度单元 200 还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

可选地,所述调度单元 200 还用于接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,接收所述终端上报的对所述

至少两个测量窄带宽的测量结果,根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

向所述终端发送停止测量的消息,指示所述终端停止测量下行参考信号。

可选地,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

5

请参照图 13,为本发明基站的第二实施例的组成示意图;在本实施例中,所述基站包括:

10 处理器 110、存储器 120、收发器 130 和总线 140,所述处理器 110、存储器 120 和收发器 130 通过总线 140 连接,其中,所述收发器 130 用于收发信号,与终端进行通信,所述存储器 120 用于存储一组程序代码,所述处理器 110 用于调用所述存储器 120 中存储的程序代码,执行以下操作:

通过所述收发器 130 向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息;

15 当需要测量下行信道的信道状态信息时,调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

可选地,所述处理器 110 还用于通过所述收发器 130 在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息;

20 所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述处理器 110 具体用于:

25 配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,通过所述收发器 130 将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换

至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

5 可选地,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述处理器 110 还用于:

通过所述收发器 130 在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

10 可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,所述处理器 110 还用于在将所述测量参数发送给所述终端时,通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述处理器 110 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

15 可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述处理器 110 具体用于:

在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

20 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25 可选地,所述处理器 110 还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

可选地,所述处理器 110 还用于通过所述收发器 130 接收所述终端上报的

下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,所述处理器 110 还用于通过所述收发器 130 接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

- 5 向所述终端发送停止测量的消息,指示所述终端停止测量下行参考信号。
 可选地,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

请参照图 14,为本发明终端的第一实施例的组成示意图,在本实施例中,所述终端包括:

- 10 接收单元 300,用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息;
 切换单元 400,用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息;
 所述切换单元 400 还用于当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;
 其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带
15 宽的宽度。

 可选地,所述接收单元 300 还用于接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息;

 所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

- 20 可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述接收单元 300 具体用于:

- 接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述
25 终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

 所述切换单元 400 具体用于:

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

可选地,在所述切换单元 400 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述接收单元 300 还用于:

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在接收所述测量参数时,所述切换单元 400 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则所述接收单元 300 还用于接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述接收单元 300 具体用于:

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;

所述切换单元 400 具体用于切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,所述接收单元 300 还用于接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;所述切换单元 400 还用于切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

可选地,所述接收单元 300 还用于接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

可选地,所述切换单元 400 还用于向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

可选地,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

请参照图 15,为本发明终端的第二实施例的组成示意图;在本实施例中,所述终端包括:

处理器 210、存储器 220、发射机 230、接收机 240 和总线 250,所述处理器 210、存储器 220、发射机 230 和接收机 240 通过总线 250 连接,其中,所述发射机 230 用于发射信号,所述接收机 240 用于接收信号,所述发射机 230 和所述接收机 240 分别独立设置或集成设置,所述存储器 220 用于存储一组程序代码,所述处理器 210 用于调用所述存储器 220 中存储的程序代码,执行以下操作:

通过所述接收机 240 接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息;

当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

可选地,所述处理器 210 还用于通过所述接收机 240 接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述处理器 210 具体用于通过所述接收机 240 接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端

用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、
5 切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

可选地,所述处理器 210 还用于在根据所述测量参数依次切换到所述第一
10 测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,通过所述接收机 240 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,
15 在接收所述测量参数时,所述处理器 210 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则通过所述接收机 240 接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

20 可选地,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述处理器 210 具体用于:

通过所述接收机 240 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第一
25 测量窄带宽上测量下行参考信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,通过所述接收机 240 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第二测量窄带宽上测量

下行参考信号。

可选地,所述处理器 210 还用于通过所述接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

5 可选地,所述处理器 210 还用于通过所述发射机 230 向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

10 通过所述接收机 240 接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

可选地,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

本实施例中介绍的基站可以用以实施本发明结合图 2-图 6 介绍的方法实施例中的部分或全部流程,以及执行本发明结合图 10 介绍的装置实施例中的
15 部分或全部功能,本实施例中介绍的终端可以用以实施本发明结合图 7-图 9 介绍的方法实施例中的部分或全部流程,以及执行本发明结合图 12 介绍的装置实施例中的部分或全部功能,在此不再赘述。

在蜂窝系统中,终端需要测量并比较不同小区的信号质量,以选择最好的小区,这个过程称为移动性管理。在 LTE 系统中,移动性管理是通过对 CRS
20 或 CSI-RS 完成的。在正在讨论的 5G(NR)系统中,终端可以通过测量同步信号集(SS block)来进行移动性管理。5G(NR)系统的多波束(Multi-beam)系统通过不同的波束(beam)来覆盖整个小区,即每个 beam 覆盖一个较小的范围,通过时间上的扫描(sweeping)来实现多个 beam 覆盖整个小区的效果。基站会在不同 beam 上传输不同的 SS block,UE 可以通过不同的 SS block 来分辨出
25 不同的 beam。

NR 中一个 SS block 至少包含但不限于以下内容:

主同步信号(Primary Synchronization Signal, PSS);

辅同步信号(Secondary Synchronization Signal, SSS);

物理广播信道(Physical Broadcast Channel, PBCH)。

假设一个系统含有 4 个 beam, 每个 beam 上发送不同的 SS block, 即 beam i 上发送 SS block #i (i=1,2,3,4)。周期 10ms 内的多个 SS block 组合成为 SS burst set。从下面图可以看到, 在同一个小区内, UE 可能需要检测多个 SS block (10ms 内)。如果是单波束系统, 则可以检测一个 SS block。SS block 中的 PSS 与 SSS 在时域上是分开的即采用时分复用方式, PBCH 与同步信号也是采用时分复用方式。其可能的构成方式可以是 PSS-SSS-PBCH, 也可以是 PSS-PBCH-SSS, 也可以是 PSS-SSS-PBCH-SSS。

当终端被配置在窄带宽上接收信息, 尤其当终端需要通过测量 SS block 而作移动性管理时, 需要一种方法使得终端能够测量 SS block。下面结合具体实施例详细说明在窄带宽上测量 SS block。为了便于说明, 以下实施例中 SS block 统称为下行同步信号。

请参照图 16, 为本发明测量方法的第九实施例的流程示意图; 在本实施例中, 所述测量方法包括以下步骤:

S1601, 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息, 指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

其中, 所述窄带宽的宽度小于系统带宽的宽度。所述切换消息中可以包含指示终端进入所述窄带宽接收模式的时间以及进入所述窄带宽接收模式时窄带宽在频带上的位置。

可选地, 进入所述窄带宽接收模式的时间可以包含进入所述窄带宽接收模式的起始时间, 终端接收到该切换消息后, 在指定的起始时间进入窄带宽接收模式, 直至接收到基站发送的停止窄带宽接收模式的消息时切换到系统带宽; 或者也可以在接收到基站发送的切换到其他窄带宽或系统带宽的消息时, 从当前窄带宽切换到其他窄带宽或系统带宽。

进入所述窄带宽接收模式的时间除了包含进入所述窄带宽接收模式的时间之外, 或者还可以包含进入所述窄带宽接收模式的终止时间, 终端可以在指定的起始时间进入窄带宽接收模式, 在指定的终止时间切换回系统带宽接收信息。

可选地, 基站可以通过高层信令, 如无线资源控制协议 (Radio Resource Control, RRC), 或者物理层信令, 如 DCI 来指示终端切换到只接收窄带宽的

模式。基站可以指示终端窄带宽接收模式开始的具体时刻，以及窄带宽在频带上的具体位置。这样，终端可以根据该切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息。在窄带宽接收模式下，终端可以将自己的射频带宽调谐(retune)到只接收系统指示终端接收的频率域宽度即指定的窄带宽上。例如，如果基站指示终端的窄带宽是 6 个 PRB (以 15K Hz 子载波间隔为例，就是 1.4MHz)，那么终端就会将自己的射频单元调谐到系统指示的窄带宽所在的频带位置的 6 个 PRB 上。此时，终端只能接收到位于这 6 个 PRB 上的信号。由于接收射频带宽的减少，终端可以获得省电的效果。终端可以不用在较宽的系统带宽上去检测信号，而只需要在小于系统带宽的窄带宽上接收信号和检测信号，减少了终端的工作量，降低了终端的功耗，提升了终端接收信号的效率。

需要说明的是，对于支持机器通信(Machine Type Communications, MTC)的终端而言，可以在 1.4MHz 即 6 个 PRB 带宽上去解调下行信号。对于此种类型终端，由于下行带宽变小，终端的功耗得以节约。但是由于此类终端只能工作在较窄的带宽上，如 6 个 PRB 上，终端的功能会受比较大的限制。本发明实施例中的窄带宽的宽度小于系统带宽的宽度，即本发明实施例中窄带宽是指小于系统带宽的频率域上的宽度。与现有 4G 系统中的 1.4MHz 的带宽是不同的概念。例如，现有 4G 系统中比较典型的系统带宽为 10MHz 和 20MHz，当系统带宽为 10MHz 时，本发明实施例中的窄带宽可以是 2MHz、5MHz 等小于 10MHz 的带宽；当系统带宽为 20MHz 时，本发明实施例中的窄带宽可以是 5MHz、10MHz、12MHz 等小于 20MHz 的带宽。当系统带宽为 1.4MHz 时，本发明实施例中的窄带宽也可以是 0.6MHz 等小于 1.4MHz 的带宽。对于更大带宽的 5G 系统，窄带宽同样可以是小于 5G 系统中系统带宽的带宽。

S1602，当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量。

其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

所述窄带宽和所述测量窄带宽分别位于不同的频带上，可以有部分重叠或完全独立，本发明不作任何限定。

对于处在窄带宽接收模式下的终端，基站可以指示终端在指定时间或者周期性的调谐到下行同步信号对应的频率位置即测量窄带宽上去测量下行同步

信号。

需要说明的是，根据实际需要，可以采用本实施例所述方式测量一个下行同步信号，也可以测量两个下行同步信号或两个以上的下行同步信号，本发明实施例不作任何限定。

5 下面以测量两个下行同步信号为例进行说明，三个及以上下行同步信号的测量类似。

请参照图 17，为本发明测量方法的第十实施例的流程示意图；在本实施例中，需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄
10 带宽对应。所述方法包括以下步骤：

S1701，基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

S1702，基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，将所述测量参数发送给所述终端。

15 可选地，所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息。

其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量
20 窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长。

S1703，根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可参见图 18，为本发明实施例采用图 17 所示方法测量下行同步信号的示
25 意图，其中，基站可以配置测量下行同步信号的周期以及在周期内用于在各个测量窄带宽上测量对应下行同步信号的时段信息。例如 $T1 \sim T1+L$ 为一个完整的周期， $T3 \sim T4$ 为在第一测量窄带宽上测量第一下行同步信号的时段， $T5 \sim T6$ 为在第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号的时段。假设 L 为 14ms， $T3 \sim T4$ 占用其中的第 5ms 至第 6ms， $T5 \sim T6$ 占用其中的第 8ms 至第 11ms，则在每个

周期内,基站都可以调度终端切换到这两个测量窄带宽测量对应的下行同步信号。当然,基站还可以配置终端处于窄带宽的时段信息。例如,如图 18 所示,基站可以预先配置终端在 $T1 \sim T2$ 时间上处于窄带接收模式;而在 $T3 \sim T4$ 时间上调谐到第一测量窄带宽上测量第一下行同步信号;在 $T5 \sim T6$ 时间上调谐到第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号;在 $T1+L \sim T2+L$ 的时间上再回到窄带宽接收模式下。其中,时间 $T2 \sim T3$ 是留给终端从窄带宽调谐到第一测量窄带宽上的时间间隔,时间 $T5 \sim T6$ 是留给终端从第一测量窄带宽调谐到第二测量窄带宽上的时间间隔,而 $T6 \sim T1+L$ 是留给终端从第二测量窄带宽调谐回窄带宽的时间。 L 是整个测量的周期的长度。其中第一测量窄带宽和第二测量窄带宽都位于系统带宽上。

需要说明的是,为了便于描述,本发明实施例采用了两个测量窄带宽进行测量的方式,本领域技术人员应当理解,当测量窄带宽为 3 个或以上时,同样可以采用的采用上述方式依次进行测量。

在本发明实施例中,通过配置具体的周期和不同测量窄带宽上测量对应的下行同步信号的时段信息,终端可以在进入窄带宽模式时即开始按照周期进行下行同步信号的测量。可以节省基站的信令开销。当然,在另一种实现方式中,基站配置了上述测量参数之后,终端也可以在进入窄带宽接收模式之后,不立即按照测量参数进行测量,而可以等待基站的触发。

即在步骤 S1703 之前,还可以包括以下步骤:

在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号。

所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可选地,基站可以利用在窄带宽的 PDCCH 上的信号,如 DCI 里的若干 bit,触发终端开始测量,终端收到触发信号后才开始按如图 18 所示方式开始测量。

通过触发的方式来调度终端测量,可以提升基站调度终端测量的灵活性。

且在图 17-图 18 所示实施例中,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在将所述测量参数发送给所述终端时,通过所述窄带宽

的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述基站可以通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

例如,基站预配置了三套不同配置的参数,基站先利用窄带宽 PDCCH 触发终端开始按第一套配置的参数开始测量;在之后的某一时刻,基站可以再利
5 用窄带宽的 PDCCH 指示终端采用第二套或第三套配置的参数开始测量。

请参照图 19,为本发明测量方法的第十一实施例的流程示意图;在本实施例中,需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,
10 且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则根据所述基站的调度,切换到所述下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量,所述方法包括以下步骤:

S1901,基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息。

15 S1902,基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量所述第一下行同步信号。

其中,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间。

S1903,当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,
20 所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

其中,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间。

可选地,为了减少带宽信息在 DCI 中占用的空间,所述基站可以为所述
25 第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。基站可以预先将需要测量的在不同频率位置即带宽上的下行同步信号对应不同的索引,其中位于不同频率位置上的下行同步信号可以是同一小区的下行同步信号在不同的频率位置上;也可以是不同小区的下行同步信号

在不同的频率位置上，不同的频率位置对应不同的测量窄带宽索引（index），由基站通过高层信令，如 RRC 信令预先配置给终端，或者也可以直接在基站和终端上预先存储。

具体测量过程可参见图 20，为本发明实施例采用图 19 所示方法测量下行同步信号的示意图。

基站通过窄带 PDCCH 调度处于窄带宽接收模式下的终端，调谐(retune)到不同的测量窄带宽上去测量对应的下行同步信号。例如，基站可以通过在窄带宽 PDCCH 上传输的 DCI 指示终端将要测量的测量窄带宽的索引，以及测量开始的时间和结束的时间。处于窄带宽接收模式下的终端在收到对应的调度信息后，将调谐(retune)到对应的测量窄带宽上测量对应的下行同步信号，并在测量结束后调谐回窄带接收模式下。如图 20 所示，终端在 T1~T2 时刻接到基站的调度指示，终端将在 T3~T4 时刻测量针对第一测量窄带宽的第一下行同步信号。T2~T3 是终端从窄带宽调谐到第一测量窄带宽的时间。对第一测量窄带宽的测量结束后，终端在 T5~T6 时刻接到基站的调度指示，终端在 T7~T8 时刻测量针对第二测量窄带宽的第二下行同步信号。T6~T7 是终端从窄带宽调谐到第二测量窄带宽的时间。

在本实施例中，基站通过单次触发的方式来调度终端在不同的测量窄带宽上进行测量，可以提升测量的灵活性，利于基站根据当前的需要灵活配置。

可选地，当测量完成之后，基站可以向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行同步信号。

且基站还可以通过窄带宽的 PDCCH 上的 DCI，触发终端停止测量下行同步信号。当基站在获得终端上报的下行同步信号测量结果之后，基站可以暂时停止终端测量下行同步信号。基站也可以在之后的某一时刻，再次触发终端开始测量下行同步信号。

请参照图 21，为本发明测量方法的第十二实施例的流程示意图；在本实施例中，所述测量方法包括：

S2101，终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息，切换到指定的窄带宽上接收信息。

S2102, 当需要测量至少一个下行同步信号时, 根据所述基站的调度, 切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量。

其中, 所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

图 21 为终端侧的实施例描述, 其具体过程可参见图 16 所示基站侧的实施例描述, 此处不再赘述。

请参照图 22, 为本发明测量方法的第十三实施例的流程示意图; 在本实施例中, 需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号, 且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应, 第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应, 则根据所述基站的调度, 切换到所述下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量, 所述测量方法包括:

S2201, 终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息, 切换到指定的窄带宽上接收信息。

S2202, 接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数。

所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息, 将所述测量参数发送给所述终端; 其中, 所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长。

S2203, 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可选地, 在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前, 还包括:

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号, 所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信

号。

可选地，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

- 5 若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

图 22 为终端侧的实施例描述，其具体过程可参见图 17-图 18 所示基站侧的实施例描述，此处不再赘述。

- 10 请参照图 23，为本发明测量方法的第十四实施例的流程示意图，需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则根据所述基站的调度，切换到所述下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量，在本实施例中，所述测量方法包括：

- 15 S2301，终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息，切换到指定的窄带宽上接收信息。

S2302，接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，切换到所述第一测量窄带宽上测量第一下行同步信号。

- 20 所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间。

S2303，当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

- 25 所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间。

可选地，还可以包括：

接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

图 23 为终端侧的实施例描述，其具体过程可参见图 19-图 20 所示基站侧的实施例描述，此处不再赘述。

请参照图 24，为本发明基站的第三实施例的组成示意图；在本实施例中，

5 所述基站包括：

发送单元 500，向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

调度单元 600，当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

10 其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

可选地，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述调度单元 600 具体用于：

15 配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

20

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

25 可选地，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前，所述发送单元 500 还用于在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可选地，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在所述发送单元 500 将所述测量参数发送给所述终端时，所述调度单元 600 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

- 5 若需要修改当前使用的测量参数，则所述调度单元 600 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

可选地，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述调度单元 600 具体用于：

- 10 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量所述第一下行同步信号；

- 15 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

- 20 可选地，所述调度单元 600 还用于为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

请参照图 25，为本发明基站的第四实施例的组成示意图；在本实施例中，所述基站包括：

- 25 处理器 310、存储器 320、收发器 330 和总线 340，所述处理器 310、存储器 320 和收发器 330 通过总线 340 连接，其中，所述收发器 330 用于收发信号，与终端进行通信，所述存储器 320 用于存储一组程序代码，所述处理器 310 用于调用所述存储器 320 中存储的程序代码，执行以下操作：

通过所述收发器 330 通过所述收发器 330 向终端发送窄带宽接收模式的切

换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息;

当需要测量至少一个下行同步信号时,所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

- 5 可选地,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述处理器 310 具体用于:

- 10 配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;
- 15

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

- 20 可选地,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前,所述处理器 310 还用于:

在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

- 25 可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,所述处理器 310 还用于在将所述测量参数发送给所述终端时,通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;

若需要修改当前使用的测量参数,则所述处理器 310 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

可选地,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同

步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述处理器 310 具体用于:

在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量所述第一下行同步信号;

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

可选地,所述处理器 310 还用于为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

请参照图 26,为本发明终端的第三实施例的组成示意图,在本实施例中,所述终端包括:

接收单元 700,用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息;

切换单元 800,用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息;

所述切换单元 800 还用于当需要测量至少一个下行同步信号时,根据所述基站的调度,切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

可选地,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述接收单元 700 具体用于:

接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所

述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

5 所述切换单元 800 具体用于:

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

10 可选地,在所述切换单元 800 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前,所述接收单元 700 还用于:

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

15 可选地,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在接收所述测量参数时,所述接收单元 700 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

20 若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则所述接收单元 700 还用于接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

可选地,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述接收单元 700 具体用于:

25 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;

所述切换单元 800 具体用于切换到所述第一测量窄带宽上测量第一下行同步信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,所述接收单元 700

还用于接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;所述切换单元 800 还用于切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

- 5 可选地,所述接收单元 700 还用于接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

10 请参照图 27,为本发明终端的第四实施例的组成示意图;在本实施例中,所述终端包括:

15 处理器 410、存储器 420、发射机 430、接收机 440 和总线 450,所述处理器 410、存储器 420、发射机 430 和接收机 440 通过总线 450 连接,其中,所述发射机 430 用于发射信号,所述接收机 440 用于接收信号,所述发射机 430 和所述接收机 440 分别独立设置或集成设置,所述存储器 420 用于存储一组程序代码,所述处理器 410 用于调用所述存储器 420 中存储的程序代码,执行以下操作:

通过所述接收机 440 接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息;

根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息;

20 当需要测量至少一个下行同步信号时,根据所述基站的调度,切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

25 可选地,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述处理器 410 具体用于通过所述接收机 440 接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包

括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

5 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

10 可选地, 所述处理器 410 还用于在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前, 通过所述接收机 440 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号, 所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可选地, 所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置, 在接收所述测量参数时, 所述处理器 410 还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

15 若所述基站需要修改当前使用的测量参数, 则通过所述接收机 440 接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

20 可选地, 若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号, 且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应, 第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应, 则所述处理器 410 具体用于:

通过所述接收机 440 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息, 所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间; 切换到所述第一测量窄带宽上测量第一下行同步信号;

25 当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽, 通过所述接收机 440 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息, 所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间; 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

可选地,所述处理器 410 还用于接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

在一个或多个实例中,所描述的功能可以硬件、软件、固件或其任何组合来实施。如果以软件实施,则功能可作为一个或多个指令或代码而存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体而发送,且通过基于硬件的处理单元执行。计算机可读媒体可包含计算机可读存储媒体(其对应于例如数据存储媒体等有形媒体)或通信媒体,通信媒体包含(例如)根据通信协议促进计算机程序从一处传送到另一处的任何媒体。以此方式,计算机可读媒体大体上可对应于(1)非瞬时的有形计算机可读存储媒体,或(2)例如信号或载波等通信媒体。数据存储媒体可为可由一个或多个计算机或一个或多个处理器存取以检索指令、代码及/或数据结构以用于实施本发明中所描述的技术的任何可用媒体。计算机程序产品可包含计算机可读媒体。

通过实例而非限制,某些计算机可读存储媒体可包括 RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM 或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁性存储装置、快闪存储器,或可用以存储呈指令或数据结构的形式所要程序代码且可由计算机存取的任何其它媒体。而且,任何连接可适当地称为计算机可读媒体。举例来说,如果使用同轴电缆、光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或无线技术(例如,红外线、无线电及微波)而从网站、服务器或其它远程源发送指令,则同轴电缆、光缆、双绞线、DSL 或无线技术(例如,红外线、无线电及微波)包含于媒体的定义中。然而,应理解,计算机可读存储媒体及数据存储媒体不包含连接、载波、信号或其它瞬时媒体,而是有关非瞬时有形存储媒体。如本文中所使用,磁盘及光盘包含压缩光盘(CD)、激光光盘、光学光盘、数字影音光盘(DVD)、软性磁盘及蓝光光盘,其中磁盘通常以磁性方式复制数据,而光盘通过激光以光学方式复制数据。以上各物的组合还应包含于计算机可读媒体的范围内。

可由例如一个或多个数字信号处理器(DSP)、通用微处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程逻辑阵列(FPGA)或其它等效集成或离散逻辑电路等一个或多个处理器来执行指令。因此,如本文中所使用的术语“处理器”可指代

前述结构或适于实施本文中所描述的技术的任何其它结构中的任一者。另外，在一些方面中，可将本文中所描述的功能性提供于经配置以用于编码及解码的专用硬件及/或软件模块内，或并入于组合式编解码器中。而且，所述技术可完全实施于一个或多个电路或逻辑元件中。

5 本发明的技术可以广泛地由多种装置或设备来实施，所述装置或设备包含无线手持机、集成电路(IC)或 IC 集合(例如，芯片组)。在本发明中描述各种组件、模块或单元以强调经配置以执行所揭示技术的装置的功能方面，但未必要通过不同硬件单元来实现。确切地说，如上文所描述，各种单元可组合于编解码器硬件单元中，或通过交互操作性硬件单元(包含如上文所描述的一个或多个处理器)的集合结合合适软件及/或固件来提供。

10 应理解，说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此，在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外，这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。

15 在本发明的各种实施例中，应理解，上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

20 另外，本文中术语“系统”和“网络”在本文中常可互换使用。应理解，本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A 和/或 B，可以表示：单独存在 A，同时存在 A 和 B，单独存在 B 这三种情况。另外，本文中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

25 在本申请所提供的实施例中，应理解，“与 A 相应的 B”表示 B 与 A 相关联，根据 A 可以确定 B。但还应理解，根据 A 确定 B 并不意味着仅仅根据 A 确定 B，还可以根据 A 和/或其它信息确定 B。

 本领域普通技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决

于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

5 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

10 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

15 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

20 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权利要求

1、一种测量方法，其特征在于，包括：

5 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

10

2、如权利要求 1 所述的测量方法，其特征在于，所述测量方法还包括：

在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息；

15 所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

3、如权利要求 1 所述的测量方法，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号，包括：

20 基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

25 根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

4、如权利要求 3 所述的测量方法，其特征在于，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，还包括：

5 在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

10 5、如权利要求 3 或 4 所述的测量方法，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

15

6、如权利要求 1 所述的测量方法，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时，所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号，包括：

20 基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

25 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

7、如权利要求 6 所述的测量方法，其特征在于，所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

5 8、如权利要求 1-4、6、7 任一项所述的测量方法，其特征在于，所述测量方法还包括：

接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，
10 根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行参考信号。

9、如权利要求 8 所述的测量方法，其特征在于，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

15

10、一种测量方法，其特征在于，包括：

终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息，切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，根据所述基站的调度，依次切换
20 到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

11、如权利要求 10 所述的测量方法，其特征在于，所述测量方法还包括：

25 接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息；

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

12、如权利要求 10 所述的测量方法，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时，根据所述基站的调度，依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号，包括：

- 5 接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；
- 10

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

- 15 13、如权利要求 12 所述的测量方法，其特征在于，在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，还包括：

- 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。
- 20

14、如权利要求 12 或 13 所述的测量方法，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

- 25 若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

15、如权利要求 10 所述的测量方法，其特征在于，若所述至少两个不同

的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述当需要测量下行信道的信道状态信息时,根据所述基站的调度,依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号,包括:

5 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号;

10 当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

15 16、如权利要求 15 所述的测量方法,其特征在于,接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

17、如权利要求 10-13、15、16 任一项所述的测量方法,其特征在于,所述测量方法还包括:

20 向所述基站上报下行信道的信道状态信息,所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到;或者,向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果,以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息;

接收所述基站发送的停止测量的消息,停止测量下行参考信号。

25 18、如权利要求 17 所述的测量方法,其特征在于,所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

19、一种基站,其特征在于,包括:

发送单元,用于向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切

换到指定的窄带宽上接收信息;

调度单元,用于当需要测量下行信道的信道状态信息时,所述基站调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号;

其中,所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

20、如权利要求 19 所述的基站,其特征在于,所述发送单元还用于在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息;

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

21、如权利要求 19 所述的基站,其特征在于,若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽,则所述调度单元具体用于:

配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

22、如权利要求 21 所述的基站,其特征在于,在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前,所述发送单元还用于在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

23、如权利要求 20 或 21 所述的基站，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在所述发送单元将所述测量参数发送给所述终端时，所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

5 若需要修改当前使用的测量参数，则所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

24、如权利要求 19 所述的基站，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述调度单元具体用于：

10 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

15 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25、如权利要求 24 所述的基站，其特征在于，所述调度单元还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

26、如权利要求 19-22、24、25 任一项所述的基站，其特征在于，所述调度单元还用于接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行参考信号。

27、如权利要求 26 所述的基站，其特征在于，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

28、一种基站，其特征在于，包括：

5 处理器、存储器、收发器和总线，所述处理器、存储器和收发器通过总线连接，其中，所述收发器用于收发信号，与终端进行通信，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

10 通过所述收发器向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，调度所述终端依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

15

29、如权利要求 28 所述的基站，其特征在于，所述处理器还用于通过所述收发器在位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中发送针对所述终端的下行控制信息；

20 所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

30、如权利要求 28 所述的基站，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

25 配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，通过所述收发器将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第

二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

5 31、如权利要求 30 所述的基站，其特征在于，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，所述处理器还用于：

10 通过所述收发器在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

15 32、如权利要求 30 或 31 所述的基站，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，所述处理器还用于在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

20 33、如权利要求 28 所述的基站，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

25 当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

34、如权利要求 33 所述的基站，其特征在于，所述处理器还用于为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

5

35、如权利要求 28-31、33、34 任一项所述的基站，其特征在于，所述处理器还用于通过所述收发器接收所述终端上报的下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，所述处理器还用于通过所述收发器接收所述终端上报的对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

10

向所述终端发送停止测量的消息，指示所述终端停止测量下行参考信号。

36、如权利要求 35 所述的基站，其特征在于，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

15

37、一种终端，其特征在于，包括：

接收单元，用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；

切换单元，用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；

所述切换单元还用于当需要测量下行信道的信道状态信息时，根据所述基站的调度，依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

20

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

38、如权利要求 37 所述的终端，其特征在于，所述接收单元还用于接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息；

25

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

39、如权利要求 37 所述的终端，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述接收单元具体用于：

接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

所述切换单元具体用于：

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

40、如权利要求 39 所述的终端，其特征在于，在所述切换单元根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，所述接收单元还用于：

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数切换到系统带宽测量下行参考信号。

41、如权利要求 39 或 40 所述的终端，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，所述切换单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则所述接收单元还用于接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

42、如权利要求 37 所述的终端，其特征在于，若所述至少两个不同的测

量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述接收单元具体用于：

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；

5 所述切换单元具体用于切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，所述接收单元还用于接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；所述切换单元还用于切换到所述第二
10 测量窄带宽上测量下行参考信号。

43、如权利要求 42 所述的终端，其特征在于，所述接收单元还用于接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。
15 息。

44、如权利要求 37-40、42、43 任一项所述的终端，其特征在于，所述切换单元还用于向所述基站上报下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量
20 结果计算得到；或者，向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

接收所述基站发送的停止测量的消息，停止测量下行参考信号。

45、如权利要求 44 所述的终端，其特征在于，所述预设算法包括加权求
25 和、求平均值或去掉极值后取平均值。

46、一种终端，其特征在于，包括：

处理器、存储器、发射机、接收机和总线，所述处理器、存储器、发射机和接收机通过总线连接，其中，所述发射机用于发射信号，所述接收机用于接

收信号，所述发射机和所述接收机分别独立设置或集成设置，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

通过所述接收机接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息，切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量下行信道的信道状态信息时，根据所述基站的调度，依次切换到至少两个不同的测量窄带宽上测量下行参考信号；

其中，所述窄带宽和所述至少两个不同的测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

10

47、如权利要求 46 所述的终端，其特征在于，所述处理器还用于通过所述接收机接收位于所述窄带宽上的物理下行控制信道中针对所述终端的下行控制信息；

所述下行控制信息位于与所述终端对应的终端特定搜索空间且使用与所述终端对应的控制信道单元聚合等级。

48、如权利要求 46 所述的终端，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于通过所述接收机接收所述基站配置所述终端用于测量所述下行参考信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述下行参考信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述下行参考信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述下行参考信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量下行参考信号、切换至第二测量窄带宽测量下行参考信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

49、如权利要求 48 所述的终端，其特征在于，所述处理器还用于在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽和所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号之前，通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数

5 切换到系统带宽测量下行参考信号。

50、如权利要求 48 或 49 所述的终端，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

10

若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则通过所述接收机接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

51、如权利要求 46 所述的终端，其特征在于，若所述至少两个不同的测量窄带宽包括第一测量窄带宽和第二测量窄带宽，则所述处理器具体用于：

15

通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；切换到所述第一测量窄带宽上测量下行参考信号；

20

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；切换到所述第二测量窄带宽上测量下行参考信号。

25

52、如权利要求 51 所述的终端，其特征在于，所述处理器还用于通过所述接收所述基站为所述至少两个测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的

带宽信息。

53、如权利要求 46-49、51、52 任一项所述的终端，其特征在于，所述处理器还用于通过所述发射机向所述基站上报下行信道的信道状态信息，所述下行信道的信道状态信息由所述终端根据预设算法对所述至少两个不同的测量窄带宽的测量结果计算得到；或者，向所述基站上报对所述至少两个测量窄带宽的测量结果，以便所述基站根据预设算法计算得到下行信道的信道状态信息；

通过所述接收机接收所述基站发送的停止测量的消息，停止测量下行参考信号。

10

54、如权利要求 53 所述的终端，其特征在于，所述预设算法包括加权求和、求平均值或去掉极值后取平均值。

55、一种测量方法，其特征在于，包括：

15 基站向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

20

56、如权利要求 55 所述的测量方法，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量，
25 包括：

基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下

行同步信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

- 5 根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

57、如权利要求 56 所述的测量方法，其特征在于，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到
10 所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前，还包括：

在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

15 58、如权利要求 56 或 57 所述的测量方法，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述基站通过所述窄带宽的物理下行
20 控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

59、如权利要求 55 所述的测量方法，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述基站调
25 度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量，包括：

基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测

量所述第一下行同步信号;

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后,所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

60、如权利要求 59 所述的测量方法,其特征在于,所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

61、一种测量方法,其特征在于,包括:

终端接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息,切换到指定的窄带宽上接收信息;

当需要测量至少一个下行同步信号时,根据所述基站的调度,切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

62、如权利要求 61 所述的测量方法,其特征在于,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则根据所述基站的调度,切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量,包括:

接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期,所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,

所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

5 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

63、如权利要求 62 所述的测量方法，其特征在于，在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前，还包括：

10 接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

15 64、如权利要求 62 或 63 所述的测量方法，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况；

20 若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

25 65、如权利要求 60 所述的测量方法，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则根据所述基站的调度，切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量，包括：

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；切换到所述第一测量窄带宽上测量

第一下行同步信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间; 5 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

66、如权利要求 65 所述的测量方法,其特征在于,接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。 10

67、一种基站,其特征在于,包括:

发送单元,向终端发送窄带宽接收模式的切换消息,指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息;

15 调度单元,当需要测量至少一个下行同步信号时,所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量;

其中,所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

68、如权利要求 67 所述的基站,其特征在于,若需要测量位于不同频率位置的 20 第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述调度单元具体用于:

配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数,所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述 25 周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带

宽接收模式的时长;

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

- 5 69、如权利要求 68 所述的基站, 其特征在于, 在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前, 所述发送单元还用于在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号, 所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号, 切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。
- 10

- 70、如权利要求 68 或 69 所述的基站, 其特征在于, 所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置, 在所述发送单元将所述测量参数发送给所述终端时, 所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况;
- 15

若需要修改当前使用的测量参数, 则所述调度单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

- 71、如权利要求 67 所述的基站, 其特征在于, 若需要测量位于不同频率位置的的第一下行同步信号和第二下行同步信号, 且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应, 第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应, 则所述调度单元具体用于:
- 20

- 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息, 所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间; 调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量所述第一下行同步信号;
- 25

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后, 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息, 所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时

间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

5 72、如权利要求 71 所述的基站，其特征在于，所述调度单元还用于为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

10 73、一种基站，其特征在于，包括：
处理器、存储器、收发器和总线，所述处理器、存储器和收发器通过总线连接，其中，所述收发器用于收发信号，与终端进行通信，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

15 通过所述收发器向终端发送窄带宽接收模式的切换消息，指示所述终端切换到指定的窄带宽上接收信息；

当需要测量至少一个下行同步信号时，所述基站调度所述终端切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

20 74、如权利要求 73 所述的基站，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述处理器具体用于：

25 配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同

步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

5

75、如权利要求 74 所述的基站，其特征在于，在根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前，所述处理器还用于：

10 在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送触发信号，所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数调度所述终端依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

15 76、如权利要求 74 或 75 所述的基站，其特征在于，所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置，所述处理器还用于在将所述测量参数发送给所述终端时，通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端所述测量参数的配置情况；

若需要修改当前使用的测量参数，则所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量。

20 77、如权利要求 73 所述的基站，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述处理器具体用于：

25 在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第一下行控制信息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第一测量窄带宽上测量所述第一下行同步信号；

当所述终端测量完所述第一测量窄带宽并切换回所述窄带宽之后，在所述窄带宽的物理下行控制信道发送第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中

包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；调度所述终端切换到所述第二测量窄带宽上测量所述第二下行同步信号。

5 78、如权利要求 77 所述的基站，其特征在于，所述处理器还用于为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

10 79、一种终端，其特征在于，包括：

接收单元，用于接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；

切换单元，用于根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；

所述切换单元还用于当需要测量至少一个下行同步信号时，根据所述基站的调度，切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；

15 其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

80、如权利要求 79 所述的终端，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述接收单元具体用于：

20

接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量至少一个所述下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息，将所述测量参数发送给所述终端；其中，所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长；

25

所述切换单元具体用于：

根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

81、如权利要求 80 所述的终端，其特征在于，在所述切换单元根据所述
5 测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前，所述接收单元还用于：

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号，所述
触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带
宽测量第一下行同步信号，切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信
10 号。

82、如权利要求 80 或 81 所述的终端，其特征在于，所述基站为所述终端
配置的测量参数包括至少两种不同的配置，在接收所述测量参数时，所述接收
单元还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的
15 配置情况；

若所述基站需要修改当前使用的测量参数，则所述接收单元还用于接收所
述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种
配置的测量参数进行测量的信息。

20 83、如权利要求 79 所述的测量方法，其特征在于，若需要测量位于不同
频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第
一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述接收单
元具体用于：

接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信
25 息，所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所
述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间；

所述切换单元具体用于切换到所述第一测量窄带宽上测量第一下行同步
信号；

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽，所述接收单元还用

于接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息，所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间；所述切换单元还用于切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

5

84、如权利要求 83 所述的终端，其特征在于，所述接收单元还用于接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引，所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

10

85、一种终端，其特征在于，包括：

处理器、存储器、发射机、接收机和总线，所述处理器、存储器、发射机和接收机通过总线连接，其中，所述发射机用于发射信号，所述接收机用于接收信号，所述发射机和所述接收机分别独立设置或集成设置，所述存储器用于存储一组程序代码，所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码，执行以下操作：

通过所述接收机接收基站发送的窄带宽接收模式的切换消息；
根据所述切换消息切换到指定的窄带宽上接收信息；
当需要测量至少一个下行同步信号时，根据所述基站的调度，切换到所述至少一个下行同步信号对应的测量窄带宽上进行测量；
其中，所述窄带宽和所述测量窄带宽的宽度均小于系统带宽的宽度。

15

20

86、如权利要求 85 所述的终端，其特征在于，若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号，且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应，第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应，则所述处理器具体用于通过所述接收机接收所述基站配置所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的测量参数，所述测量参数包括所述终端用于测量所述至少一个下行同步信号的周期、所述终端在所述周期内用于在所述第一测量窄带宽测量所述第一下行同步信号的第一时段信息、所述终端在所述周期内用于在所述第二测

25

量窄带宽测量所述第二下行同步信号的第二时段信息,将所述测量参数发送给所述终端;其中,所述周期包括所述终端进入所述窄带宽接收模式、切换至第一测量窄带宽测量第一下行同步信号、切换至第二测量窄带宽测量第二下行同步信号及再一次进入所述窄带宽接收模式的时长;

- 5 根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

87、如权利要求 86 所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于在根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到
10 所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号之前,通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道上发送的触发信号,所述触发信号用于触发所述终端根据所述测量参数依次切换到所述第一测量窄带宽测量第一下行同步信号,切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

15 88、如权利要求 86 或 87 所述的终端,其特征在于,所述基站为所述终端配置的测量参数包括至少两种不同的配置,在接收所述测量参数时,所述处理器还用于通过所述窄带宽的物理下行控制信道的指示确定所述测量参数的配置情况;

20 若所述基站需要修改当前使用的测量参数,则通过所述接收机接收所述基站通过所述窄带宽的物理下行控制信道发送的指示所述终端使用另一种配置的测量参数进行测量的信息。

89、如权利要求 85 所述的测量方法,其特征在于,若需要测量位于不同频率位置的第一下行同步信号和第二下行同步信号,且第一下行同步信号与第一测量窄带宽对应,第二下行同步信号与第二测量窄带宽对应,则所述处理器
25 具体用于:

通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第一下行控制信息,所述第一下行控制信息中包含所述第一测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第一测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第一测

量窄带宽上测量第一下行同步信号;

当测量完所述第一测量窄带宽之后切换回所述窄带宽,通过所述接收机接收所述基站在所述窄带宽的物理下行控制信道发送的第二下行控制信息,所述第二下行控制信息中包含所述第二测量窄带宽的带宽信息以及测量所述第二测量窄带宽的开始时间和结束时间;切换到所述第二测量窄带宽上测量第二下行同步信号。

90、如权利要求 89 所述的终端,其特征在于,所述处理器还用于接收所述基站为所述第一测量窄带宽的带宽信息和所述第二测量窄带宽的带宽信息配置的对应的测量窄带宽索引,所述测量窄带宽索引用于指示所述终端将要切换到的测量窄带宽的带宽信息。

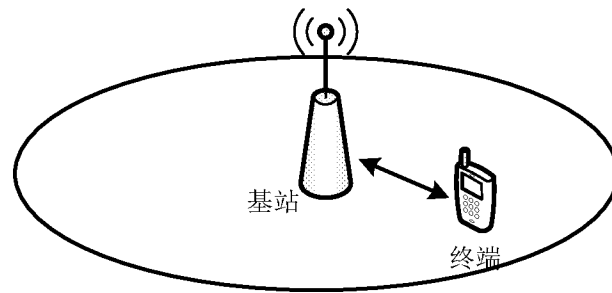


图 1

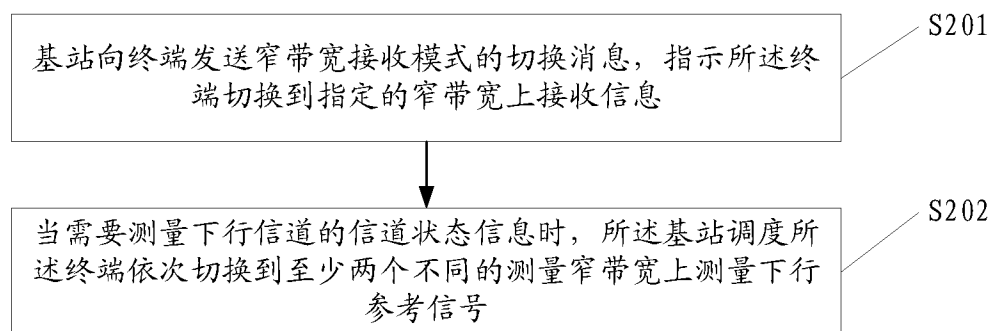


图 2

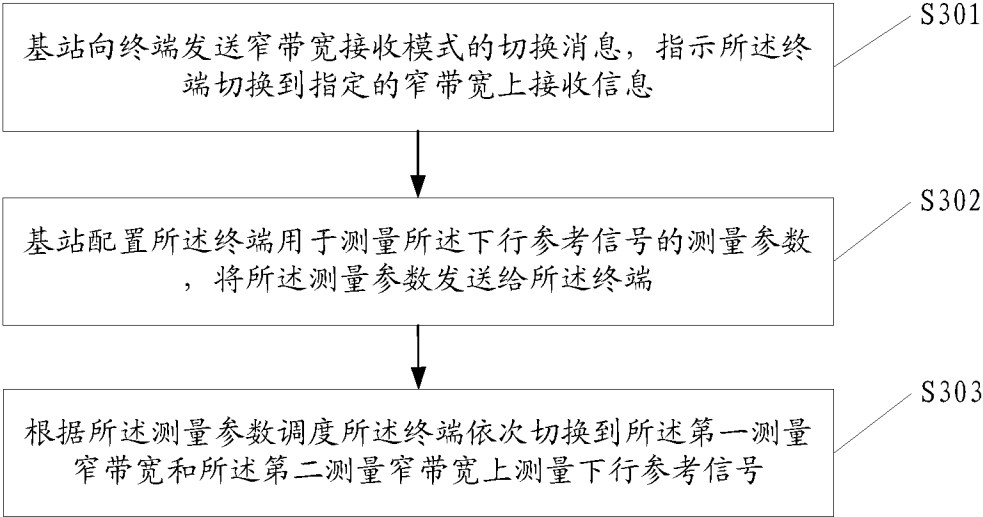


图 3

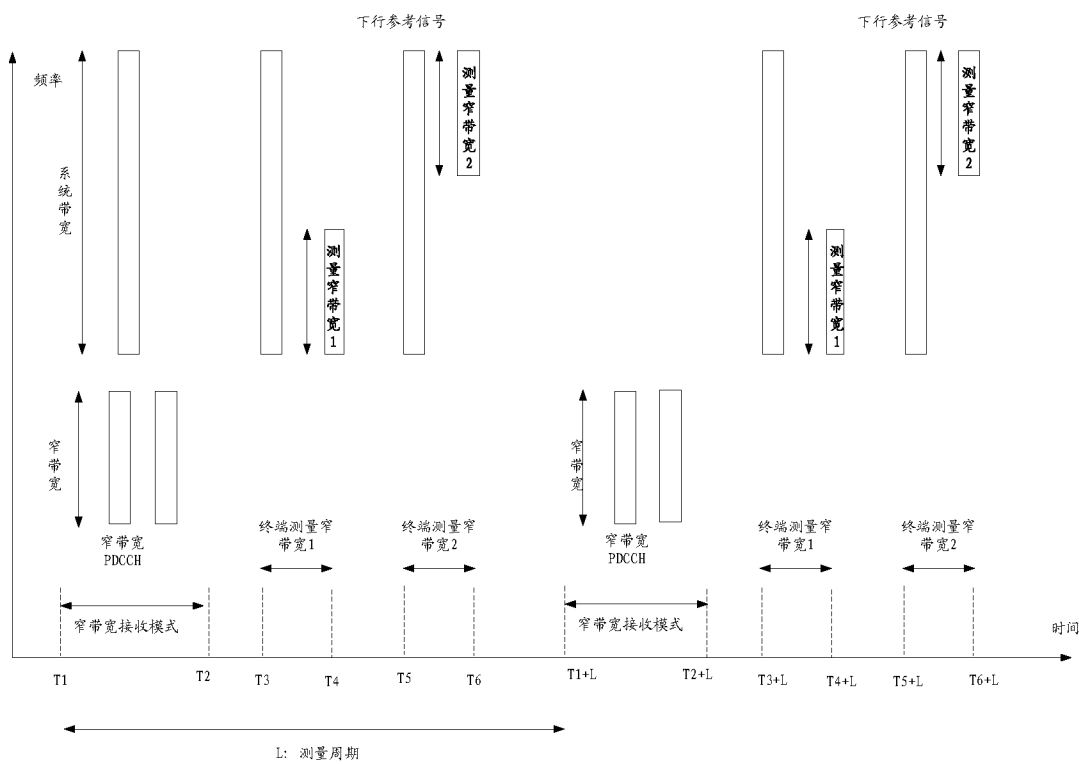


图 4

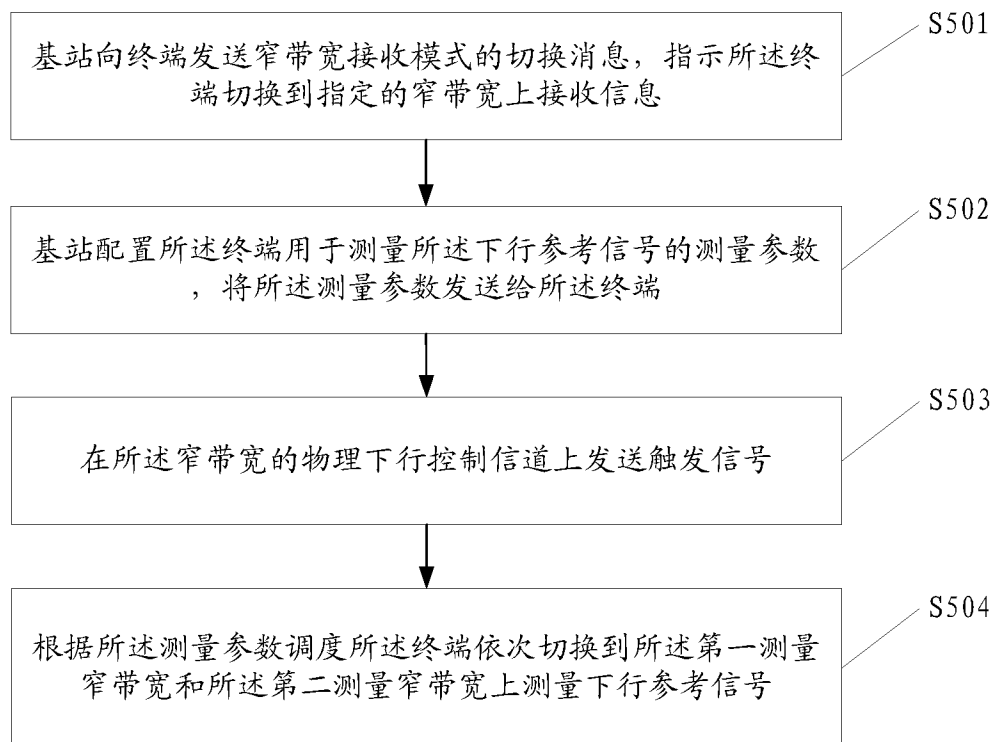


图 5

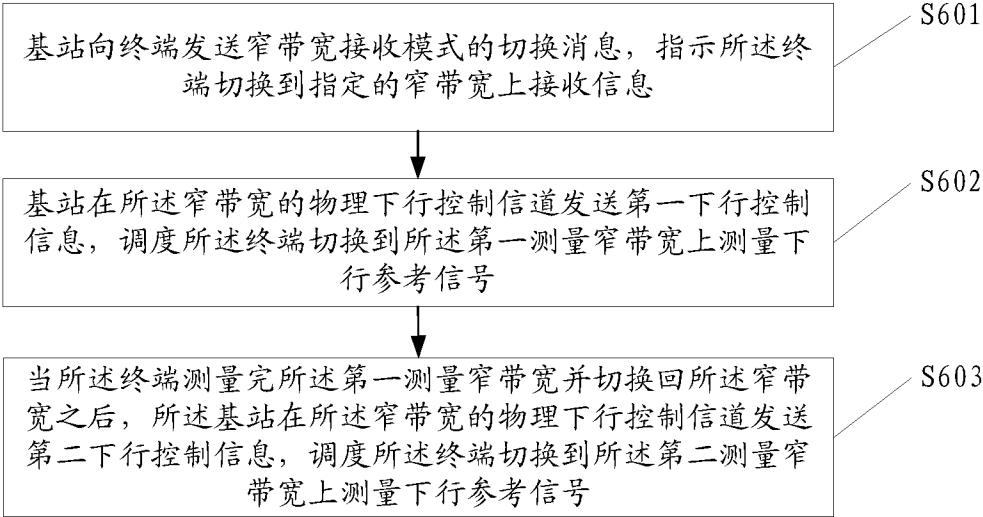


图 6

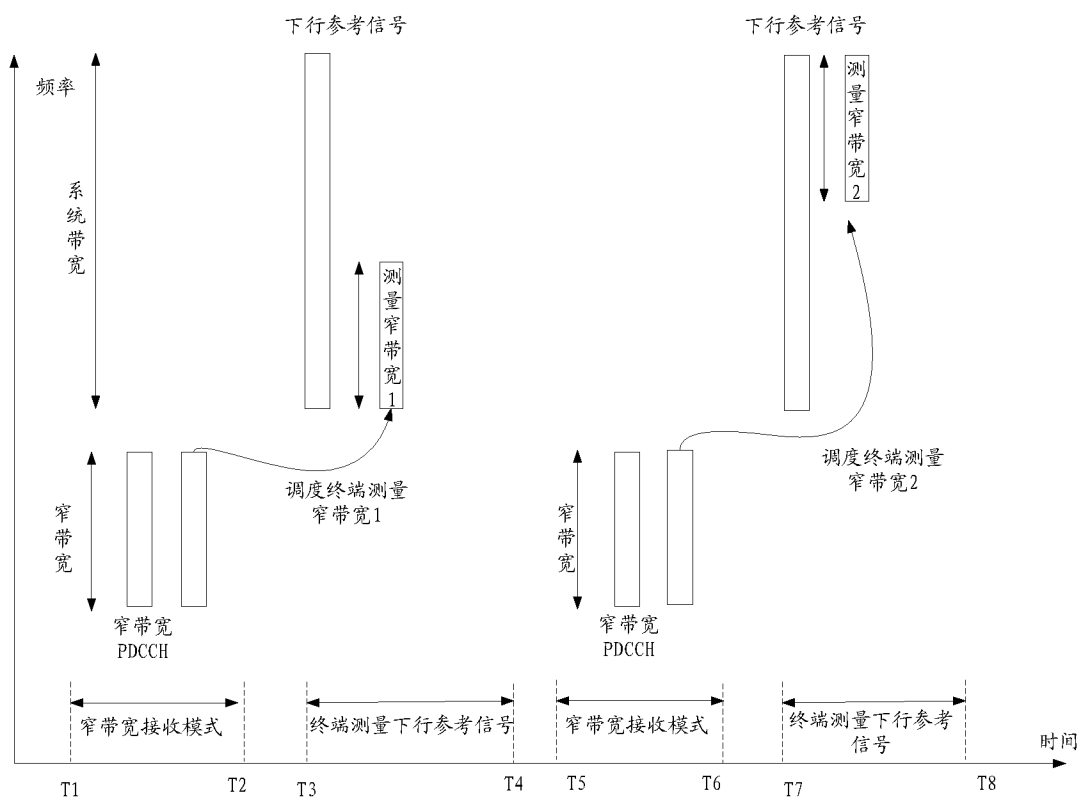


图 7

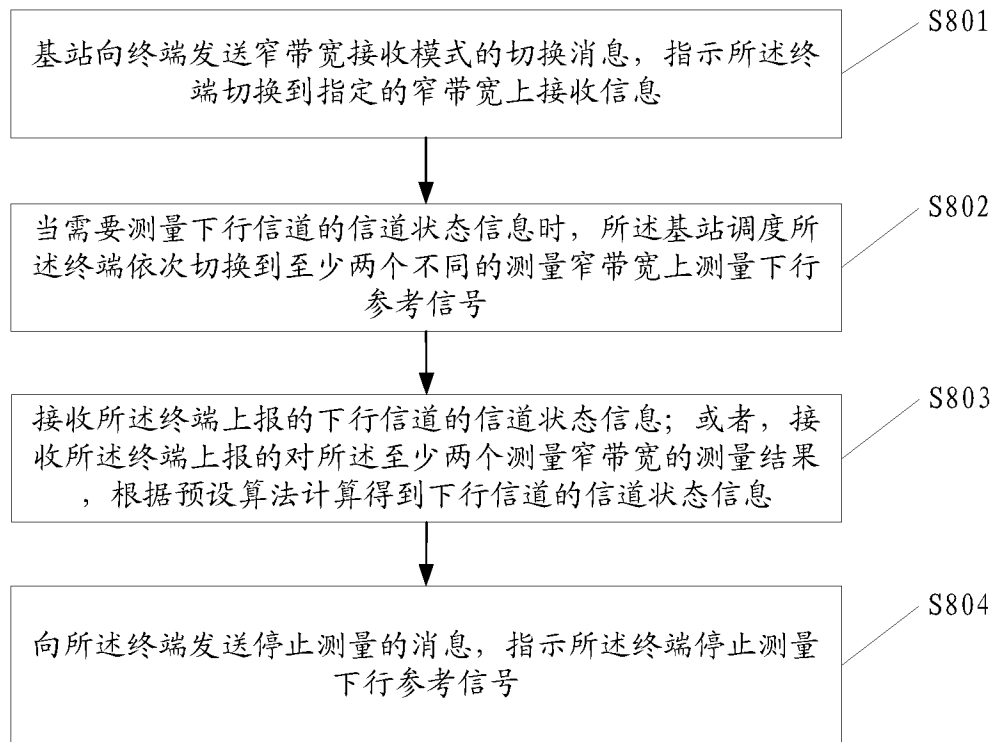


图 8

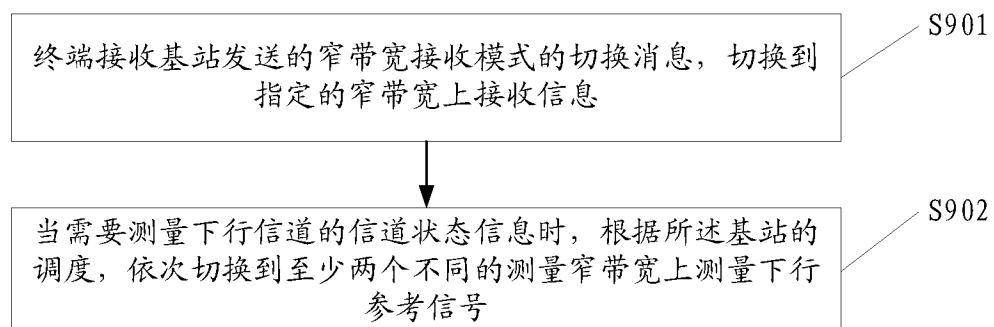


图 9

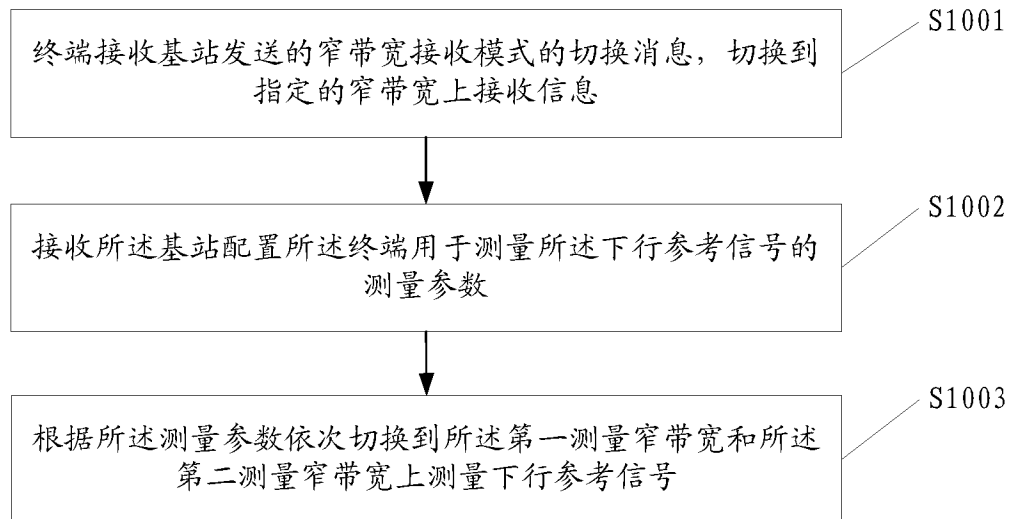


图 10

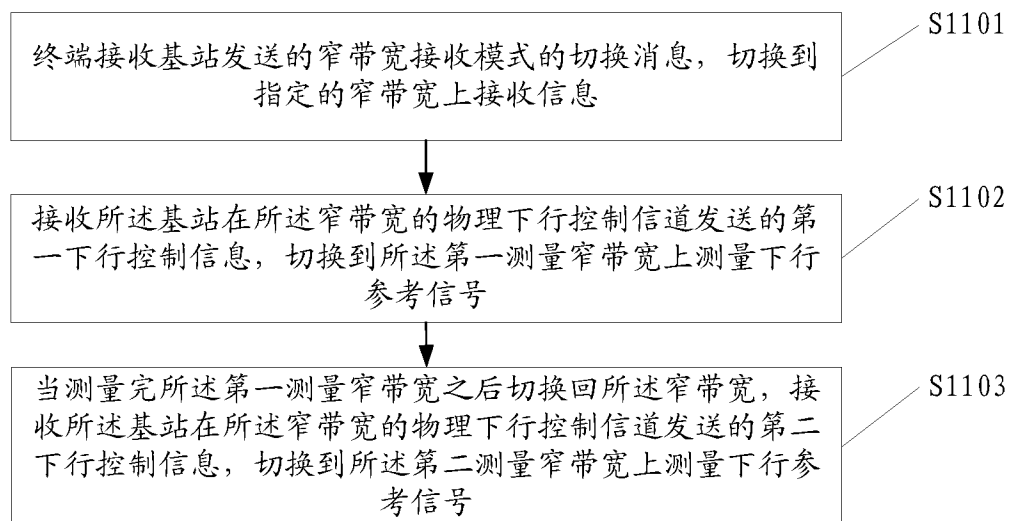


图 11

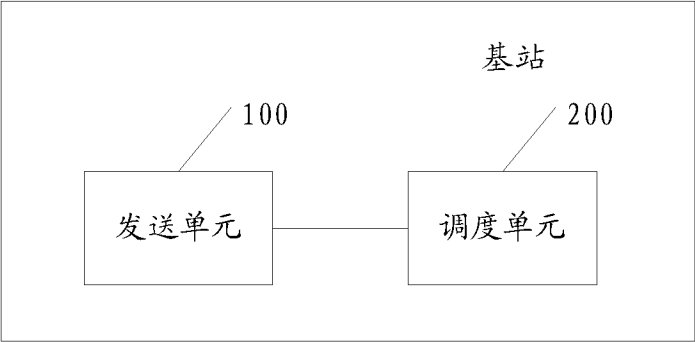


图 12

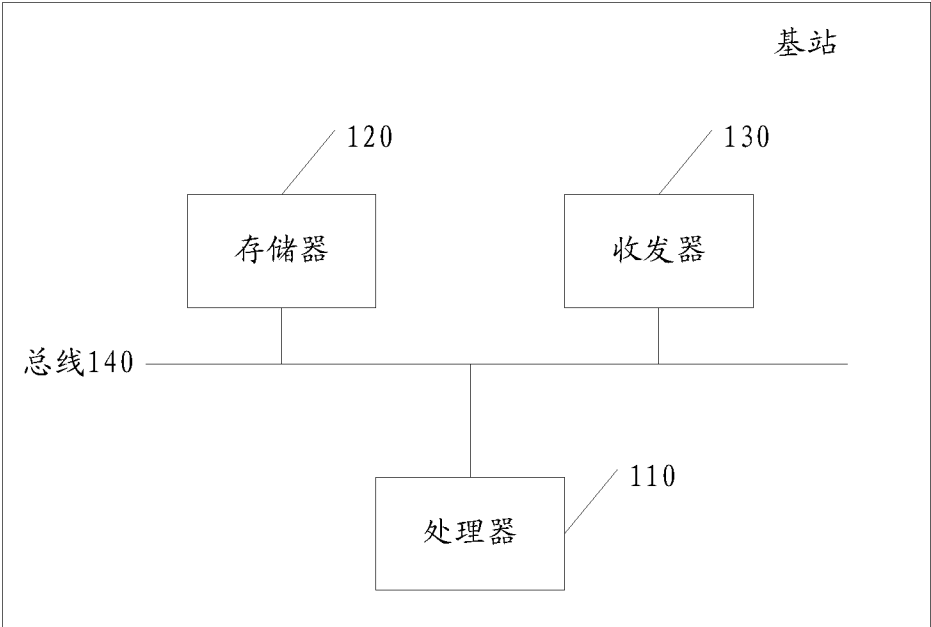


图 13

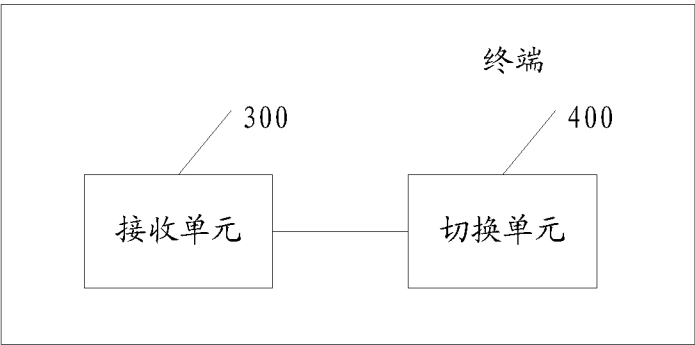


图 14

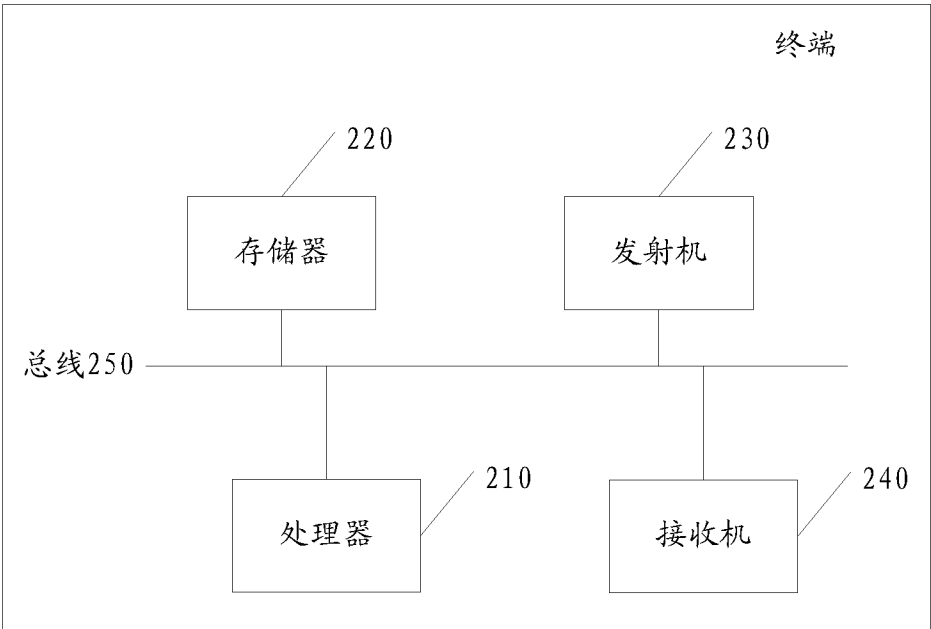


图 15

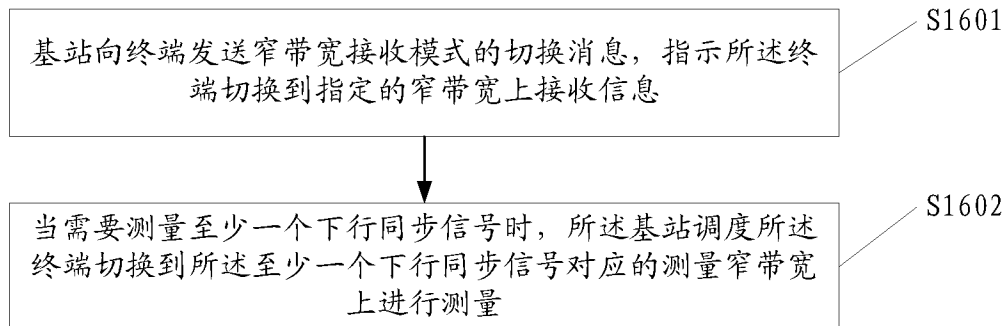


图 16

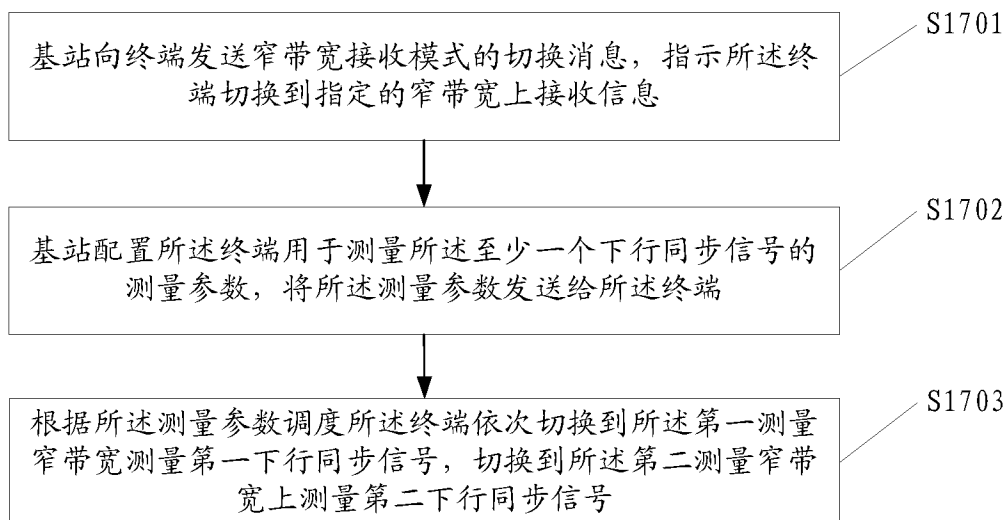


图 17

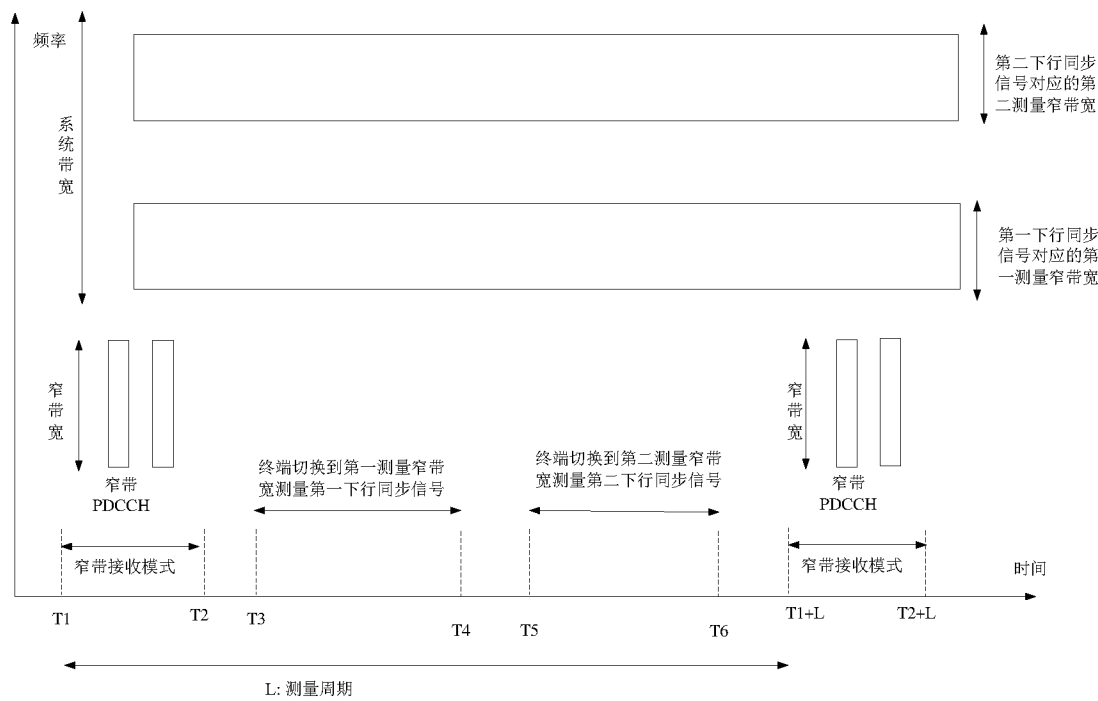


图 18

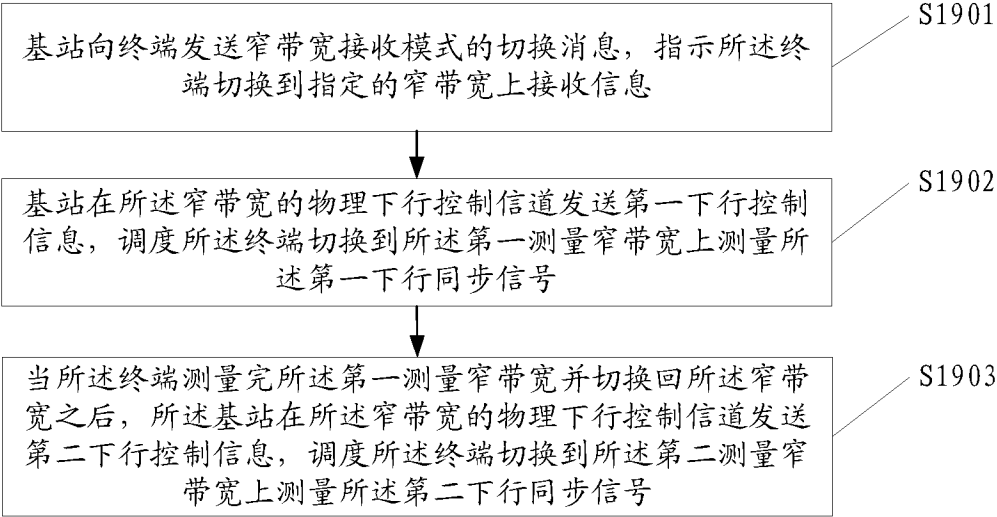


图 19

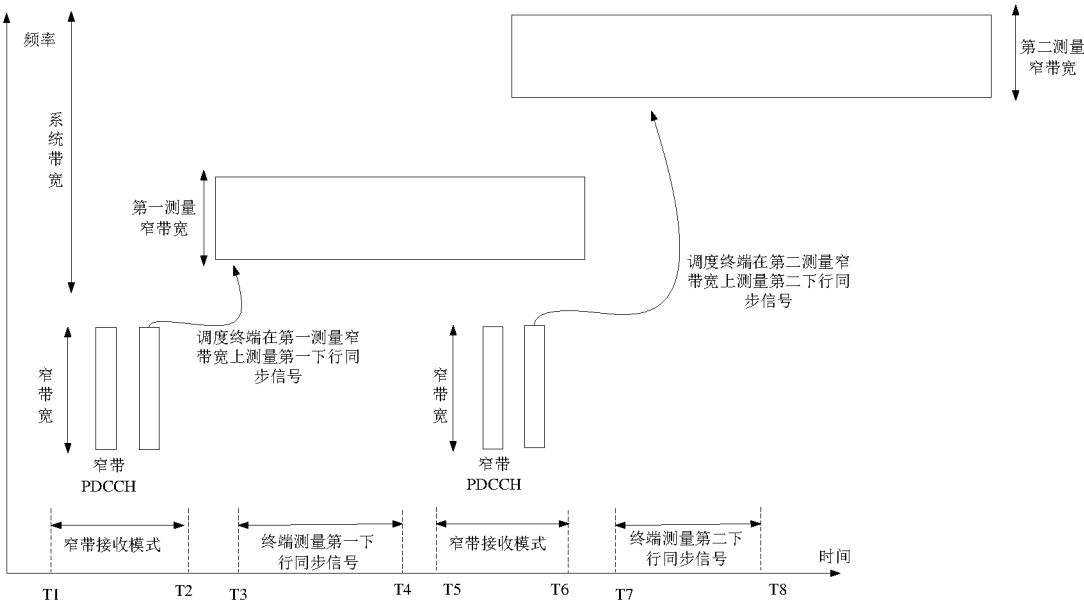


图 20

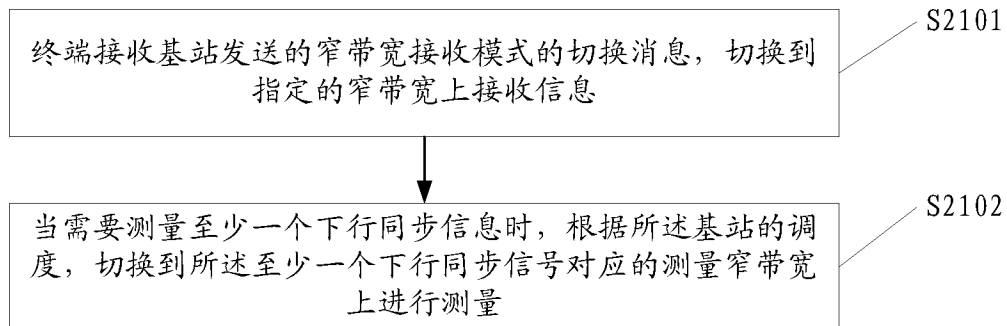


图 21

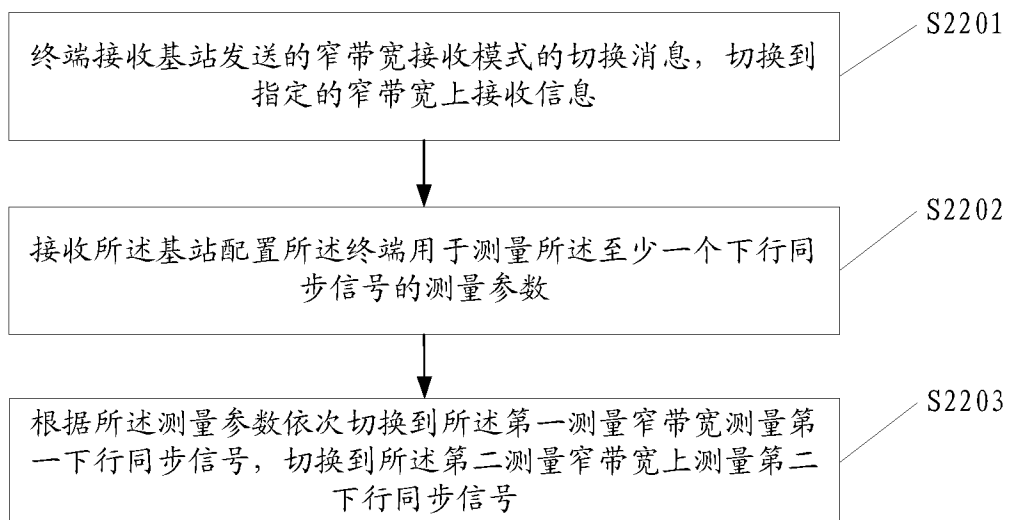


图 22

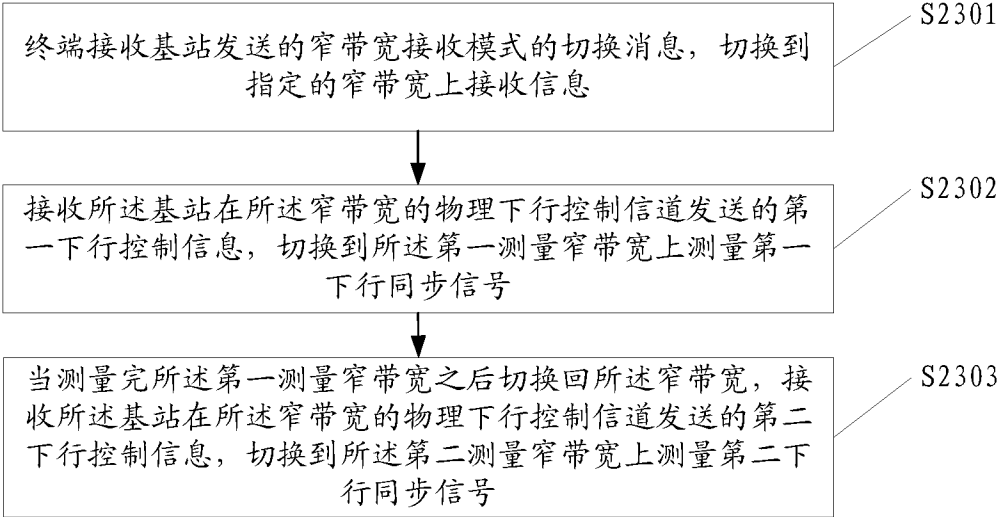


图 23

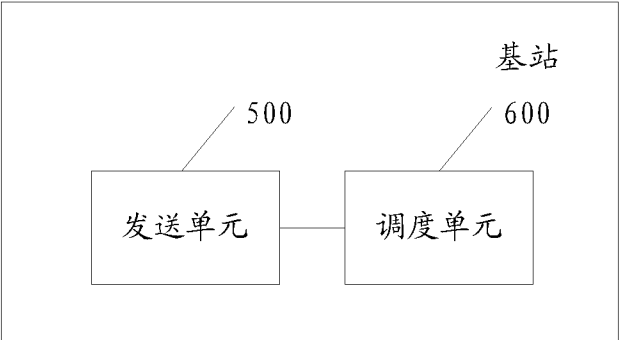


图 24

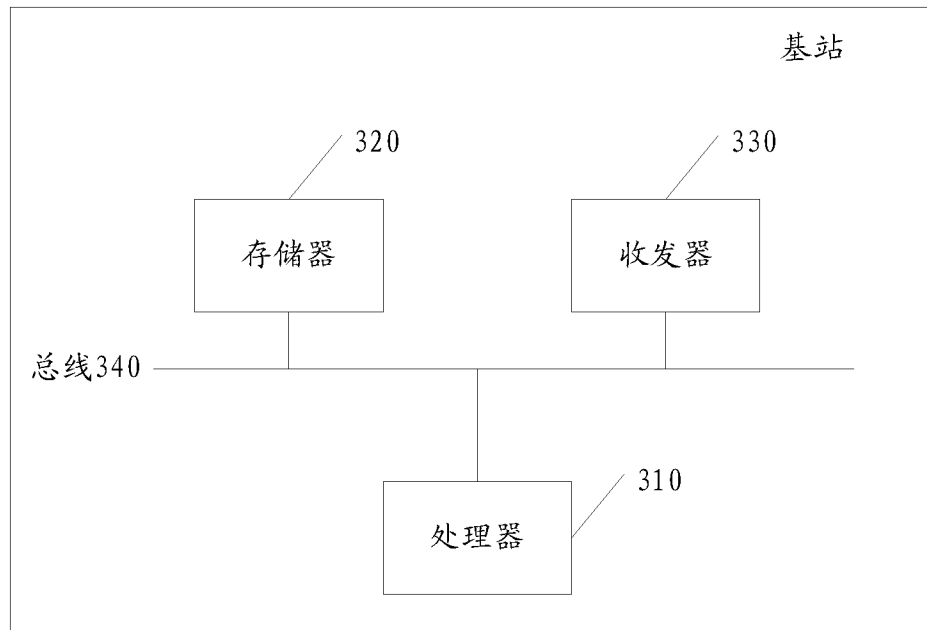


图 25

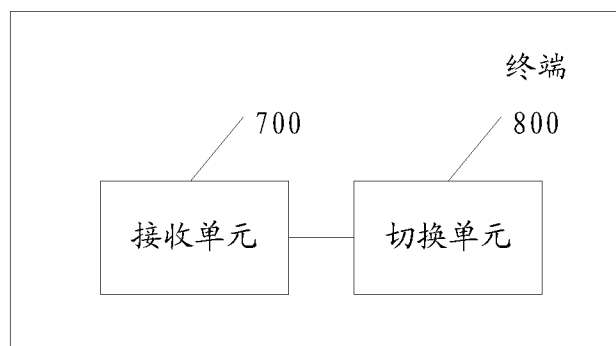


图 26

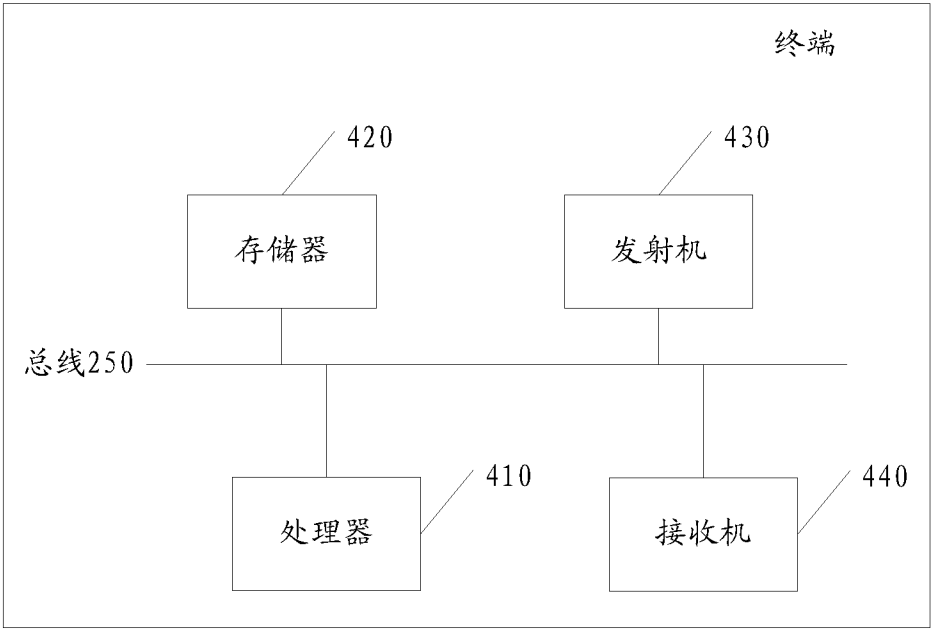


图 27

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2017/083076

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04W 72/04 (2009.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04W; H04Q; H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT; CNKI; WPI; EPODOC; 3GPP: 窄, 短, 子, 带宽, 频带, 带, 系统, 信道状态, 参考信号, 测量, 上报, 报告, PDCCH, CRS, CSI, narrow, short, sub, band+, system, channel, state, reference, signal, measur+, report+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 104380820 A (QUALCOMM INC.), 25 February 2015 (25.02.2015), description, paragraphs [0145]-[0201]	1-90
X	CN 105991220 A (ZTE CORP.), 05 October 2016 (05.10.2016), description, paragraphs [0119]-[0137] and [0160]-[0165]	1-90
A	CN 102237958 A (CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY), 09 November 2011 (09.11.2011), entire document	1-90
A	US 2013258897 A1 (LG ELECTRONICS INC.), 03 October 2013 (03.10.2013), entire document	1-90

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 12 September 2017	Date of mailing of the international search report 27 September 2017
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	Authorized officer ZHANG, Qian Telephone No. (86-10) 62413387

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2017/083076

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 104380820 A	25 February 2015	EP 2853127 A2	01 April 2015
		WO 2013173673 A2	21 November 2013
		US 2013322363 A1	05 December 2013
		KR 20150013722 A	05 February 2015
CN 105991220 A	05 October 2016	WO 2016119652 A1	04 August 2016
CN 102237958 A	09 November 2011	None	
US 2013258897 A1	03 October 2013	EP 2658155 A2	30 October 2013
		WO 2012087046 A2	28 June 2012
		KR 20130143618 A	31 December 2013

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2017/083076

A. 主题的分类

H04W 72/04(2009.01) i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

H04W; H04Q; H04L

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNPAT; CNKI; WPI; EPODOC; 3GPP: 窄, 短, 子, 带宽, 频带, 带, 系统, 信道状态, 参考信号, 测量, 上报, 报告, PDCCH, CRS, CSI, narrow, short, sub, band+, system, channel, state, reference, signal, measur+, report+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
X	CN 104380820 A (高通股份有限公司) 2015年 2月 25日 (2015 - 02 - 25) 说明书第[0145]-[0201]段	1-90
X	CN 105991220 A (中兴通讯股份有限公司) 2016年 10月 5日 (2016 - 10 - 05) 说明书第[0119]-[0137]、[0160]-[0165]段	1-90
A	CN 102237958 A (电信科学技术研究院) 2011年 11月 9日 (2011 - 11 - 09) 全文	1-90
A	US 2013258897 A1 (LG ELECTRONICS INC.) 2013年 10月 3日 (2013 - 10 - 03) 全文	1-90

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2017年 9月 12日

国际检索报告邮寄日期

2017年 9月 27日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN)
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

受权官员

张倩

传真号 (86-10) 62019451

电话号码 (86-10) 62413387

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2017/083076

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	104380820	A	2015年 2月 25日	EP	2853127	A2	2015年 4月 1日
				WO	2013173673	A2	2013年 11月 21日
				US	2013322363	A1	2013年 12月 5日
				KR	20150013722	A	2015年 2月 5日
CN	105991220	A	2016年 10月 5日	WO	2016119652	A1	2016年 8月 4日
CN	102237958	A	2011年 11月 9日	无			
US	2013258897	A1	2013年 10月 3日	EP	2658155	A2	2013年 10月 30日
				WO	2012087046	A2	2012年 6月 28日
				KR	20130143618	A	2013年 12月 31日

表 PCT/ISA/210 (同族专利附件) (2009年7月)