



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204307069 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201420769832. 5

(22) 申请日 2014. 12. 08

(73) 专利权人 侯桂娟

地址 510000 广东省广州市天河区兴科路
368 号 6 栋 303 房

(72) 发明人 侯桂娟

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 宋秀珍

(51) Int. Cl.

A61H 35/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

妇产科外阴清洗装置

(57) 摘要

提供一种妇产科外阴清洗装置,具有盆体,所述盆体呈楔形结构,楔形下降端设有臀垫,楔形上升端设有连接件,连接件通过铰链铰接后挡板下端,后挡板左右两侧固定连接侧板,与后挡板以及侧板相衔接设有上挡板,上挡板端部制有把手,后挡板、侧板以及上挡板三者构成与盆体适配的半封闭罩体;后挡板中部制有带密封圈的通孔,外阴清洗导管穿过所述通孔伸入罩体内,且清洗导管一端设有多孔式喷嘴,另一端设有负压气囊,负压气囊后端设有洗液接头。本实用新型合理地将清洗装置与洗液盛接装置合二为一,具备双重功能,大大方便产妇外阴的清洁操作,使用高效。

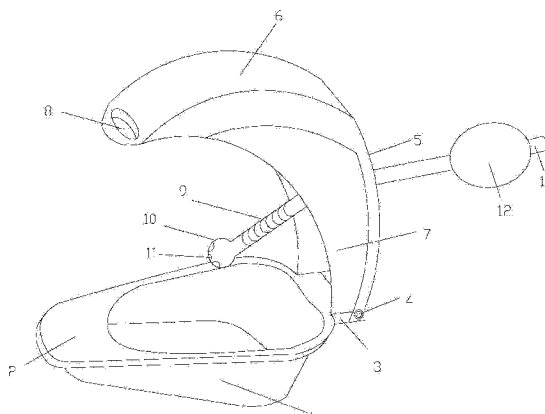

1. 妇产科外阴清洗装置,具有盆体(1),其特征在于:所述盆体(1)呈楔形结构,楔形下降端设有臀垫(2),楔形上升端设有连接件(3),连接件(3)通过铰链(4)铰接后挡板(5)下端,后挡板(5)左右两侧固定连接侧板(7),与后挡板(5)以及侧板(7)相衔接设有上挡板(6),所述上挡板(6)端部制有把手(8),所述后挡板(5)、侧板(7)以及上挡板(6)三者构成与盆体(1)适配的半封闭罩体;所述后挡板(5)中部制有带密封圈的通孔,外阴清洗导管(9)穿过所述通孔伸入罩体内,且清洗导管(9)一端设有多孔式喷嘴(10),另一端设有负压气囊(12),所述负压气囊(12)后端设有洗液接头(13)。

2. 根据权利要求1所述的妇产科外阴清洗装置,其特征在于:所述后挡板(5)以及上挡板(6)均呈弧形且均用塑料制成。

3. 根据权利要求1或2所述的妇产科外阴清洗装置,其特征在于:所述清洗导管(9)为可伸缩导管。

4. 根据权利要求1或2所述的妇产科外阴清洗装置,其特征在于:所述喷嘴(10)制有至少3个喷孔(11)。

妇产科外阴清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型属医疗用品技术领域,具体涉及一种妇产科外阴清洗装置。

背景技术

[0002] 随着医疗水平的进步和医疗条件的升级,新妈妈在产后的前 3 天,为了防止产褥期感染,均有护士清洁外阴。但现有技术下缺乏外阴专用清洁装置,多采用的是普通便盆或清洁喷壶来替代,二者需要配合交替使用才能避免污染床铺,不够便利,因此有必要改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题:提供一种妇产科外阴清洗装置,解决现有技术下洗护用具分开配合使用的不便之处,为产后卧床妇女的外阴清洁操作提供便利有效避免产褥感染的发生。

[0004] 本实用新型采用的技术方案:妇产科外阴清洗装置,具有盆体,所述盆体呈楔形结构,楔形下降端设有臀垫,楔形上升端设有连接件,连接件通过铰链铰接后挡板下端,后挡板左右两侧固定连接侧板,与后挡板以及侧板相衔接设有上挡板,所述上挡板端部制有把手,所述后挡板、侧板以及上挡板三者构成与盆体适配的半封闭罩体;所述后挡板中部制有带密封圈的通孔,外阴清洗导管穿过所述通孔伸入罩体内,且清洗导管一端设有多孔式喷嘴,另一端设有负压气囊,所述负压气囊后端设有洗液接头。

[0005] 所述后挡板以及上挡板均呈弧形且均用塑料制成;

[0006] 所述清洗导管为可伸缩导管;

[0007] 所述喷嘴制有至少 3 个喷孔。

[0008] 本实用新型与现有技术相比的优点:

[0009] 1、盆体与罩体相适配,在清洁外阴的同时能够有效盛接洗液,避免洗液污染床铺,确保产妇床铺的卫生条件不受影响;

[0010] 2、楔形盆体结构能够适当地有效抬高产妇臀部,为护士清洁操作提供合适的体位;

[0011] 3、清洗装置与洗液盛接装置合二为一,具备双重功能,使用方便,操作高效。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图 1 描述本实用新型的一种实施例。

[0014] 妇产科外阴清洗装置,具有盆体 1,所述盆体 1 呈楔形结构,楔形下降端设有臀垫 2,所述臀垫 2 设于盆体 1 上端面,且优选采用棉质亲肤材料制成,楔形上升端设有连接件 3,连接件 3 通过铰链 4 铰接后挡板 5 下端,后挡板 5 左右两侧固定连接侧板 7,与后挡板 5 以

及侧板 7 相衔接设有上挡板 6,所述后挡板 5 以及上挡板 6 均呈弧形且均用塑料制成;所述上挡板 6 端部与其一 体化制成设有把手 8,把手 8 优选为凹槽形把手,所述后挡板 5、侧板 7 以及上挡板 6 三者构成与盆体 1 适配的半封闭罩体,可在铰链 4 的作用下适当调整罩体位置,确保挡液外溅功能的使用;所述后挡板 5 中部制有带密封圈的通孔,外阴清洗导管 9 穿过所述通孔伸入罩体内,所述清洗导管 9 为可伸缩导管,方便调节清洗导管 9 与外阴之间的最佳距离;清洗导管 9 一端设有多孔式喷嘴 10,所述喷嘴 10 制有至少 3 个喷孔 11,清洗导管 9 另一端设有负压气囊 12,所述负压气囊 12 后端设有洗液接头 13,使用时,将外置洗液瓶与洗液接头 13 连接,挤压负压气囊 12 将洗液经喷嘴 10 喷出,对准产妇外阴,进行外阴清洁操作,本实用新型所述盆体 1 与罩体相适配,在清洁外阴的同时能够有效盛接洗液,避免洗液污染床铺,确保产妇床铺的卫生条件不受影响;其楔形盆体结构能够适当有效地抬高产妇臀部,为护士清洁操作提供合适的体位;采用本实用新型,合理地将清洗装置与洗液盛接装置合二为一,具备双重功能,使用方便,操作高效。

[0015] 上述实施例,只是本实用新型的较佳实施例,并非用来限制本实用新型实施范围,故凡以本实用新型权利要求所述内容所做的等效变化,均应包括在本实用新型权利要求范围之内。

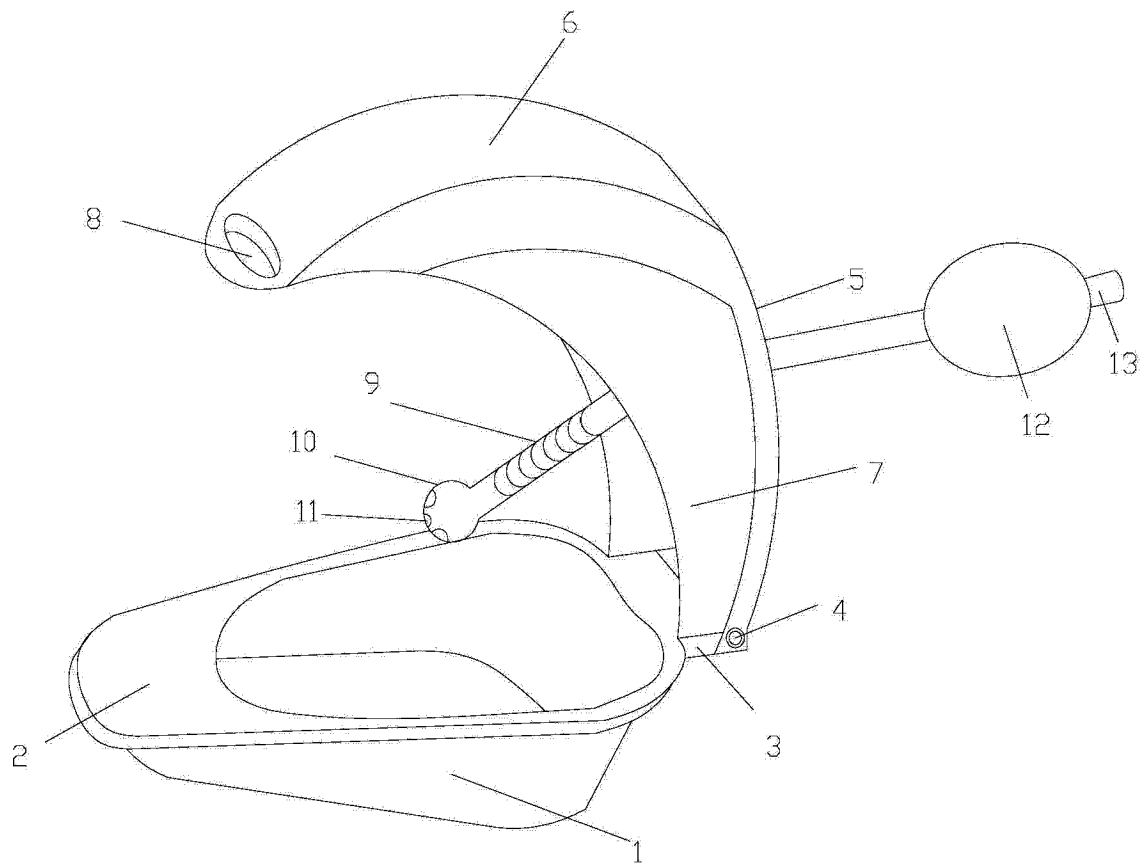


图 1