

A3

**DEMANDE
DE CERTIFICAT D'UTILITÉ**

⑫

N° 82 03743

⑤④ Dispositif de tension pour cordon de manœuvre de rideaux sur tringles.

⑤① Classification internationale (Int. CL.³). A 47 H 11/02.

②② Date de dépôt 5 mars 1982.

③③ ③② ③① Priorité revendiquée : *Italie, 6 mars 1981, n° 21000 B/81.*

④① Date de la mise à la disposition du
public de la demande B.O.P.I. — « Listes » n° 36 du 10-9-1982.

⑦① Déposant : BUSI GIACOMO faisant le commerce sous la raison sociale DITTA TAIL DI BUSI
GIACOMO, résidant en Italie.

⑦② Invention de : Giacomo Busi.

⑦③ Titulaire : *Idem* ⑦①

⑦④ Mandataire : Cabinet Bert, de Keravenant et Herrburger,
115, bd Haussmann, 75008 Paris.

L'invention concerne un dispositif muni d'un certain poids, destiné à tendre un cordon de tirage pour le glissement de rideaux sur une tringle et à maintenir les deux tronçons de cordon destinés à manoeuvrer l'ouverture et la fermeture
5 des rideaux convenablement séparés et parallèles.

L'invention a pour but de réaliser un tel dispositif, de constitution particulièrement simple, permettant de maintenir parallèles et à une bonne distance l'un de l'autre, sans risque de s'emmêler les deux tronçons de cordon manoeuvrés
10 respectivement pour obtenir l'avancement et le recul des rideaux, c'est-à-dire leur fermeture et leur ouverture.

Le dispositif objet de la présente innovation est caractérisé essentiellement par un premier corps, destiné à coopérer avec le cordon, et un second corps, tubulaire, capable
15 de loger le premier tout en lui permettant d'effectuer des mouvements axiaux, limités vers le haut par une butée.

Suivant une autre caractéristique de l'invention, le premier corps présente une cavité latérale dans laquelle passe le cordon ainsi que deux rainures communiquant avec la
20 cavité et s'étendant le long de deux génératrices, destinées à maintenir les deux tronçons de cordon qui sont unis au tronçon logé dans la cavité.

La description ci-après se rapporte à un exemple de réalisation du dispositif conforme à l'invention avec référence
25 aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 montre une vue en élévation d'un premier corps.
- la figure 2 montre le corps de la figure 1 tourné de 90° autour de son axe.
- 30 - la figure 3 est une vue en plan du même corps.
- la figure 4 est une vue en élévation du second corps.
- la figure 5 est une vue en plan du second corps.
- la figure 6 est une vue en coupe de l'ensemble
35 du dispositif comprenant les deux corps réunis et le cordon.

Le dispositif comprend un premier corps 1 et un second corps, tubulaire, 2; traversé par un perçage axial F dans lequel peut être introduit (par le bas) et à glissement le corps 1. Les deux corps 1 et 2 peuvent être réalisés en bois,
40 ou en tout autre matériau approprié.

Le corps 1 présente une cavité latérale ou fraisage 3 qui se prolonge légèrement au-delà du plan médian P ainsi que deux rainures 4 s'étendant le long de deux génératrices.

Le cordon 5 qui commande les coulisseaux et donc
5 le glissement des rideaux, est introduit dans la cavité 3 et dans les rainures 4 conformément à la représentation de la figure 6.

Le corps 1 comprend dans sa partie inférieure, une partie élargie qui, dans la portion 6, s'applique contre une
10 surface du corps 2 pour déterminer l'arrêt du corps 1 et une fin de course de son mouvement vers le haut. Dans ces conditions, la cavité 3 ne dépasse pas à l'intérieur et elle reste cachée dans le corps 2.

Les deux tronçons du cordon 5, indiqués par A et
15 B sont manoeuvrés pour permettre la fermeture et l'ouverture des rideaux. Ces tronçons sont maintenus parallèles et à une bonne distance l'un de l'autre, ce qui les empêche de s'entremêler.

RE V E N D I C A T I O N S

1°) Dispositif muni d'un certain poids, destiné à tendre un cordon de tirage manoeuvré pour l'ouverture et la fermeture de rideaux sur une tringle, dispositif caractérisé
5 par un premier corps (1) destiné à coopérer avec le cordon (5) et un second corps (2), tubulaire, capable de loger le premier tout en lui permettant d'effectuer des mouvements axiaux limités vers le haut par une butée (6).

2°) Dispositif suivant la revendication 1, caracté-
10 risé en ce que le premier corps présente une cavité latérale (3) dans laquelle passe le cordon ainsi que deux rainures (4) communiquant avec la cavité et s'étendant le long de deux génératrices, capables de maintenir les deux tronçons de cordon (A et B) réunis au tronçon (5) logé dans la cavité.

15 3°) Dispositif suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la butée limitant la course vers le haut du premier corps (1) par rapport à l'autre (2) est positionnée de manière à ne pas laisser dépasser du second corps (2) la cavité (3) du premier corps (1).




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 3




FIG. 5

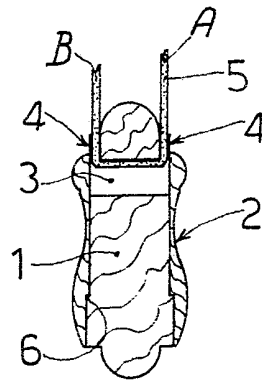


FIG. 6