

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2629**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **21754**

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2001**

(54)

System lad recepcyjnych

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2001 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Jarocińskie Fabryki Mebli S.A., Jarocin, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bachara Kazimierz, Jarocin, (PL)

PL Rp.2629

Kp 2629

00-01

Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.

Jarocin Polska

Twórca: Kazimierz Bachara

System lad recepcyjnych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 06.06.2001 r.

Pierwszeństwo z wystawy: MEBLE Poznań

odbywających się w Poznaniu w okresie od 08.05.2001 r. do 12.05.2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest system lad recepcyjnych, w skład którego wchodzi: segmenty niskie o prostokątnym kształcie blatu, o wypukłym kształcie blatu oraz wklęsłym kształcie blatu, nadstawka na segment niski i dostawka. System przeznaczony jest do wyposażania stanowisk obsługi klienta.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz w układzie linii obrysu poszczególnych fragmentów, dobranych harmonijnie, co nadaje mu swoisty i oryginalny wygląd predysponując go tymi walorami estetycznymi do wytwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego został przedstawiony na załączonych rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 przedstawia segment wypukły niski w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 2 nadstawkę w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 3 dostawkę segmentu w widoku aksonometrycznym z przodu, fig. 4 segment wypukły z nadstawką oraz dostawką w widoku aksonometrycznym z tyłu, fig. 5 system lad utworzony z dwóch segmentów wypukłych i jednego wklęsłego w widoku z przodu, natomiast fig. 6 system lad utworzony z jednego segmentu wklęsłego i jednego wypukłego wraz z dostawką w widoku z tyłu.

System lad recepcyjnych utworzony jest z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki. Nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu, natomiast dostawka łączona jest z blatem nadstawki.

System umożliwia tworzenie różnych układów w zależności od potrzeb i zastosowanych segmentów.

Segment wypukły niski posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego na zewnątrz segmentu. Krawędź przednia zakończona jest profilową doklejką i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt wycinka koła zgodny z krawędzią przednią blatu. Blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzny zbliżone są w kształcie do kwadratu. W jednym z końców blatu, z przodu, umieszczona jest osłona monitora w kształcie kwadratu w widoku z przodu, wygięta łukiem w głąb biurka, utworzona z ramiaków, wewnątrz których znajduje się nieprzezroczysty element z naniesioną na całej powierzchni perforacją. Poniżej osłony, pod krawędzią przednią blatu znajduje się występ o szerokości równej szerokości osłony, wyprofilowany identyczną krzywizną co krzywizna osłony, o nieco mniejszej wysokości.

Segment wklęsły niski posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego do wewnątrz segmentu. Krawędź przednia zakończona jest profilową doklejką i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt wycinka koła zgodny z krawędzią przednią blatu. Blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzny zbliżone są w kształcie do kwadratu. W jednym z końców blatu, z przodu, umieszczona jest osłona monitora w kształcie kwadratu, w widoku z przodu, wygięta łukiem w głąb biurka, utworzona z ramiaków, wewnątrz których znajduje się nieprzezroczysty element z naniesioną na całej powierzchni perforacją. Poniżej osłony, pod krawędzią przednią blatu znajduje się występ o szerokości równej szerokości osłony, wyprofilowany identyczną krzywizną co krzywizna osłony, o nieco mniejszej wysokości.

Nadstawka wypukła posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego na zewnątrz nadstawki. Krawędź przednia jest wyprofilowana i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt zgodny z kształtem krawędzi dłuższej blatu. Blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzna jest zbliżona w kształcie do kwadratu.

Nadstawka wklęsła posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego do wewnątrz nadstawki. Krawędź przednia jest wyprofilowana i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt zgodny z kształtem krawędzi dłuższej blatu. Blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzna jest zbliżona w kształcie do kwadratu.

Dostawka ma kształt prostopadłościanu wyposażonego w cztery szuflady o różnych wysokościach.

Zastrzeżenia ochronne

1. System lad recepcyjnych utworzony z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki, z tym że nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu, a dostawka umieszczona przy blacie segmentu, **znamienny tym**, że segment wypukły niski posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego na zewnątrz segmentu, z tym że krawędź przednia zakończona jest profilową doklejką i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt wycinka koła zgodny z krawędzią przednią blatu, ponadto blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzny zbliżone są w kształcie do kwadratu, nadto w jednym z końców blatu, z przodu, umieszczona jest osłona monitora w kształcie kwadratu w widoku z przodu, wygięta łukiem w głąb biurka, utworzona z ramiaków, wewnątrz których znajduje się nieprzezroczysty element z naniesioną na całej powierzchni perforacją, natomiast poniżej osłony, pod krawędzią przednią blatu znajduje się występ o szerokości równej szerokości osłony wyprofilowany identyczną krzywizną do krzywizny osłony o nieco mniejszej wysokości, jak pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach, fig. 1, 4, 5 i 6.

2. System lad recepcyjnych utworzony z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki, z tym że nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu a dostawka umieszczona przy blacie segmentu, **znamienny tym**, że segment wklęsły niski posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego do wewnątrz segmentu, z tym że krawędź przednia zakończona jest profilową doklejką i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt

wycinka koła zgodny z krawędzią przednią blatu, ponadto blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzny zbliżone są w kształcie do kwadratu, nadto w jednym z końców blatu, z przodu, umieszczona jest osłona monitora w kształcie kwadratu w widoku z przodu, wygięta łukiem w głąb biurka, utworzona z ramienników, wewnątrz których znajduje się nieprzezroczysty element z naniesioną na całej powierzchni perforacją, natomiast poniżej osłony, pod krawędzią przednią blatu znajduje się występ o szerokości równej szerokości osłony wyprofilowany identyczną krzywizną do krzywizny osłony o nieco mniejszej wysokości, jak pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach, fig. 5 i 6.

3. System lad recepcyjnych utworzony z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki, z tym że nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu a dostawka umieszczona przy blacie segmentu, **znamienny tym**, że nadstawka wypukła posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego na zewnątrz nadstawki, z tym że krawędź przednia wyprofilowaną i wysuniętą do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt zgodny z kształtem krawędzi dłuższej blatu, ponadto blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzna jest zbliżona w kształcie do kwadratu, jak pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach, fig. 2, 4, 5 i 6.

4. System lad recepcyjnych utworzony z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki, z tym że nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu a dostawka umieszczona przy blacie segmentu, **znamienny tym**, że nadstawka wklęsła posiada blat roboczy, którego krawędzie dłuższe mają kształt wycinka koła wyprofilowanego do wewnątrz nadstawki, z tym że krawędź

przednia jest wyprofilowana i wysunięta do przodu w stosunku do płyty osłonowej przedniej, która ma kształt zgodny z kształtem krawędzi dłuższej blatu, ponadto blat wsparty jest na dwóch elementach płytowych, których płaszczyzna jest zbliżona w kształcie do kwadratu, jak pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach, fig. 5 i 6.

5. System lad recepcyjnych utworzony z segmentów wypukłego i wklęsłego niskiego, nadstawki wypukłej i wklęsłej i dostawki, z tym że nadstawka umieszczona jest na blacie segmentu a dostawka umieszczona przy blacie segmentu, **znamienny tym**, że dostawka ma kształt prostopadłościanu wyposażonego w cztery szuflady o różnych wysokościach, jak pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach, fig. 3, 4, 5 i 6.

Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.



JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SA

ul. Powstańców Wielkopolskich 1
63-200 Jarocin

tel (062) 50 56 100 fax (062) 50 56 123
NIP 617-00-01-740

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Zbigniew Mendel




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

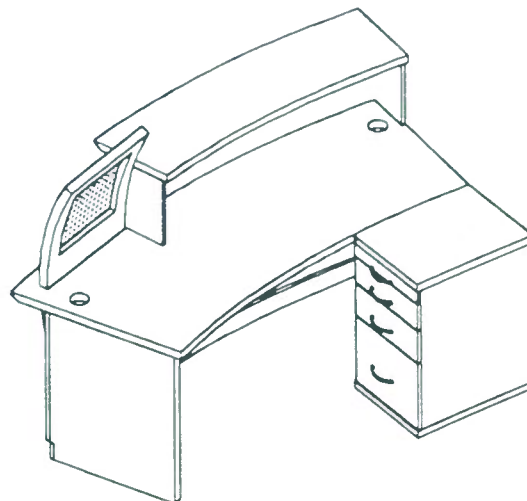


Fig. 4



JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SA
 ul. Powstańców Wielkopolskich 1
 63-200 Jarocin
 tel (062) 50 56 100 fax (062) 50 56 123
 NIP 617-00-01-740

Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Generalny

Zbigniew Mendel



Fig. 5



Fig. 6

Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Zbigniew Mendeł



JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SA
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
63-200 Jarocin
tel (062) 50 56 100 fax (062) 50 56 123
NIP 617-00-01-740