

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3950**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1440**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2002**

(54)

Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STELMET S. A., Jeleniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)

PL 3950

R_p 3950

25-02

Segment ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ogrodzeniowy wykonany z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów ogrodzeniowych.

Znane są segmenty ogrodzeniowe z obramowaniem utworzonym z dwóch jednakowych pionowych krawędziaków połączonych od dołu i od góry prostymi krawędziakami. Poniżej górnych końców pionowe krawędziaki połączone są równoległą do górnego krawędziaka łatą. Pozioma łata i dolny krawędziak obramowania połączone są pionową łatą dzielącą pole poniżej łaty na dwie równe części.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

W środku pola pomiędzy górnym krawędziakiem a poziomą łatą usytuowane są stykające się grzbietami dwie listwy w kształcie łuków, z których jedna mocowana jest końcami do górnego krawędziaka a druga do poziomej łaty. Z lewej i prawej strony listew w kształcie łuków mocowane są po trzy proste pionowe listwy, a w każdym z pól pomiędzy prostymi pionowymi listwami osadzona jest pionowa szeroka listwa obustronnie łukowo wycięta. Każde z dwóch prostokątnych pól pomiędzy poziomą łatą a dolnym krawędziakiem wypełnione jest dwiema warstwami ułożonych przemiennie listew o jednakowej szerokości usytuowanych pod kątem około 45° w stosunku do pionowych krawędziaków, przy czym listwy w jednym prostokątnym polu są prostopadłe do listew w drugim polu. Warstwy ukośnych listew w każdym polu przedzielone są listewkami prostopadłymi do ukośnych liste-

wek.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest w widoku od strony czołowej w dwóch odmianach na rysunku i fotografiach, z których fig.1 przedstawia segment stosowany do budowy ogrodzeń wysokich, a fig.2 przedstawia segment stosowany w niskich ogrodzeniach.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- 1) umieszczone w środku pola pomiędzy górnym krawędziakiem a równoległą do niego łatą stykające się grzbietami dwie listwy w kształcie łuków, z których jedna mocowana jest końcami do górnego krawędziaka a druga do poziomej łaty, przy czym z lewej i prawej strony listew w kształcie łuków mocowane są po trzy proste pionowe listwy, a w każdym z pól pomiędzy prostymi pionowymi listwami osadzona jest pionowa szeroka listwa obustronnie łukowo wycięta,
- 2) umieszczone w każdym z dwóch prostokątnych pól pomiędzy poziomą łatą a dolnym krawędziakiem i wypełniające te pola dwie warstwy ułożonych przemiennie listew o jednakowej szerokości usytuowanych pod kątem około 45° w stosunku do pionowych krawędziaków, przy czym listwy w jednym prostokątnym polu są prostopadłe do listew w drugim polu, zaś warstwy ukośnych listew w każdym polu przedzielone są listewkami prostopadłymi do ukośnych listewek.

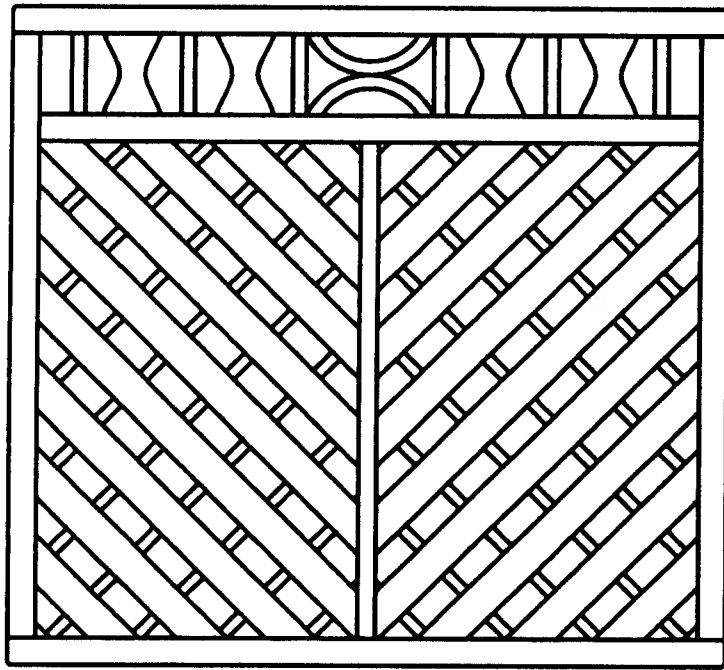


Fig. 1

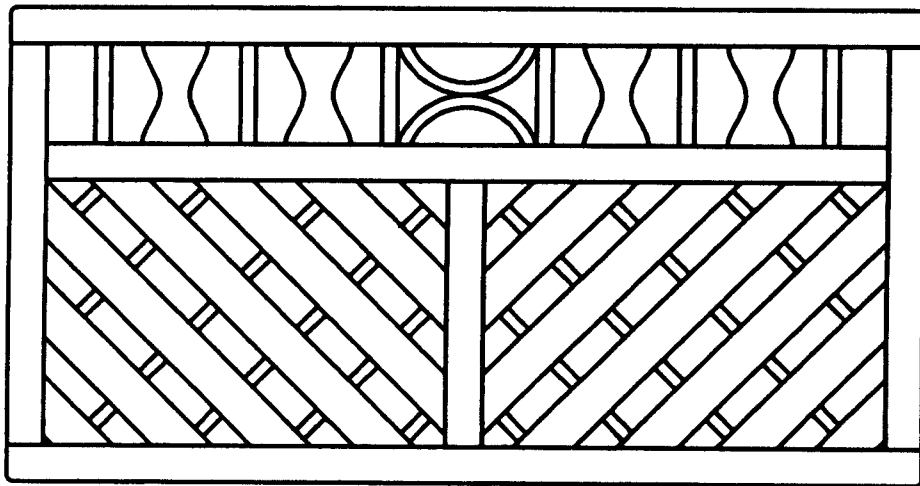


Fig. 2



FIG. 1



FIG. 2