

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18948**

(21) Numer zgłoszenia: **19660**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRAM URSZULA
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VARIM,
Bochnia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRAM JAROSŁAW, Bogucice, (PL)

PL 18948

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna dekoracyjnej osłony wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych, przeznaczona zwłaszcza do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać kratki wentylacyjnej przejawiająca się w jej ukształtowaniu i zestawieniu poszczególnych elementów budowy przestrzennej.

Wzór przemysłowy ma dwie odmiany, z których każda zilustrowana jest w widoku od strony czołowej, bocznej i w widoku z tyłu stroną przylegającą do otworu, których rysunki przedstawiają kratkę wentylacyjną prostokątną w widoku uwidaczniającym jej budowę przestrzenną, a trzy kolejne rysunki przedstawiają płytkę w widoku o kwadratowej budowie uwidaczniając jej budowę przestrzenną z elementami mocowania, z wykorzystaniem otworów montażowych widocznych od strony czołowej dla obydwóch odmian.

Wspólną cechą odmian krutek wentylacyjnych według wzoru przemysłowego jest to, że posiadają na zewnętrznej łukowo ukształtowanej czołowej powierzchni obwodowe wgłębienie usztywniające i otaczające kanały nawiewno wywiewne, oraz widoczne symetrycznie rozmieszczone otwory do mocowania wkrętami zaczepów osadczych osadzanych w przestrzennych wgłębieniach utworzonych uzebrowaniami widocznymi w widoku z tyłu kratki, stroną przylegającą do otworu.

Odmiana 1

Kratka wentylacyjna osłony wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych tej odmiany, przedstawiona jest na załączonych rysunkach - fotografiach, z których rysunek fig. 1 - przedstawia kratkę w widoku od strony czołowej, rysunek fig. 2 przedstawia kratkę w widoku od strony kanału - z tyłu, rysunek fig. 3 - przedstawia kratkę w widoku z boku, uwidaczniających przestrzenną budowę, która na zewnętrznej - czołowej łukowo ukształtowanej powierzchni ma obwodowe usztywniające wgłębienie w kształcie ciągłego kanału i otaczającego kanały nawiewno wywiewne, oraz z widocznymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami przewidzianymi do mocowania wkrętami zaczepów osadczych osadzanych w przestrzennych wgłębieniach utworzonych przez uzebrowania widoczne w widoku z tyłu kratki.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt prostokąta, a na czołowej łukowo ukształtowanej powierzchni, ma obwodowe ciągle usztywniające wgłębienie otaczające kanały nawiewno wywiewne, oraz ma widoczne symetrycznie rozmieszczone otwory przeznaczone do mocowania wkrętami i osadczymi zaczepami osadzonymi w przestrzennych wgłębieniach utworzonych przez uzebrowania widoczne w widoku z tyłu kratki, oraz to, że ma poprzeczną listwę żebrową łączącą otwory - widoczną na rysunku fig. 2.

Odmiana 2

Kratka wentylacyjna osłony wlotów i wylotów przewodów wentylacyjnych tej odmiany, przedstawiona jest na załączonych rysunkach - fotografiach, z których rysunek fig. 4 - przedstawia kratkę w widoku od strony czołowej, rysunek fig. 5 przedstawia kratkę w widoku od strony kanału - z tyłu, rysunek fig. 6 przedstawia kratkę w widoku z boku, uwidaczniających przestrzenną budowę, która na zewnętrznej - czołowej łukowo ukształtowanej powierzchni ma obwodowe usztywniające wgłębienie w kształcie ciągłego kanału i otaczającego kanały nawiewno wywiewne, oraz z widocznymi symetrycznie rozmieszczonymi otworami przewidzianymi do mocowania wkrętami zaczepów osadczych uwidocznionych i osadzanych w przestrzennych wgłębieniach utworzonych przez uzebrowania widoczne w widoku z tyłu kratki.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt kwadratu, a na czołowej łukowo ukształtowanej powierzchni, ma obwodowe ciągle usztywniające wgłębienie otaczające kanały nawiewno wywiewne, oraz ma widoczne symetrycznie rozmieszczone otwory przeznaczone do mocowania wkrętami i osadczymi zaczepami uwidocznionymi i osadzonymi w przestrzennych wgłębieniach utworzonych przez uzebrowania widoczne w widoku z tyłu kratki, oraz to, że ma poprzeczną listwę żebrową łączącą otwory - widoczną na rysunku fig. 5.

Ilustracja wzoru

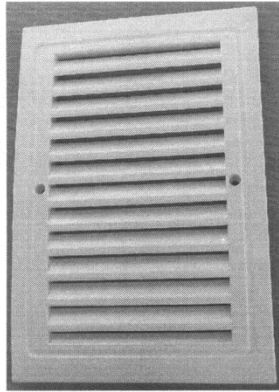


Fig. 1

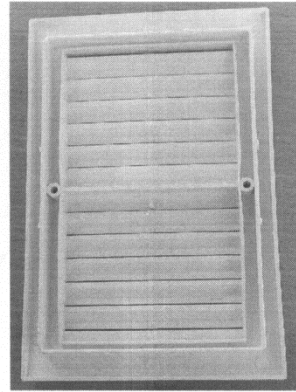


Fig. 2

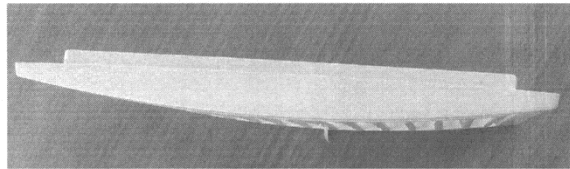


Fig. 3

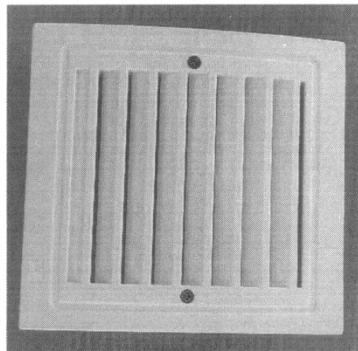


Fig. 4

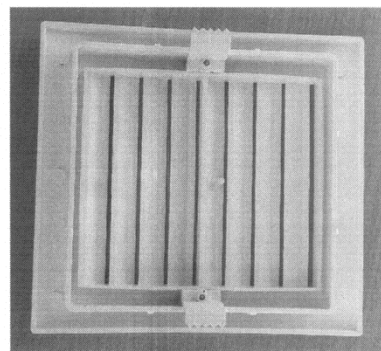


Fig. 5

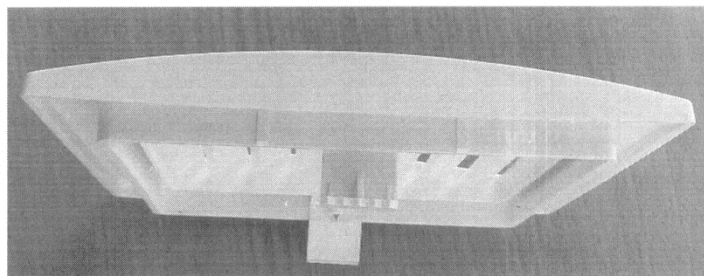


Fig. 6

