

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19762**

(21) Numer zgłoszenia: **20659**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19762

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie jego stopek.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy z częściowym przekrojem osiowym jednej stopki w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 4 - ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A - A na fig. 1.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna profilowa bryła utworzona z części chwytowej, mającej w widoku z przodu kształt wycinka pierścienia o jednakowej grubości i szerokości oraz z dwóch odsadzonych na zewnątrz stopek połączonych z jej obu końcami, przy czym powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna części chwytowej połączona jest z tymi stopkami pod zróżnicowanymi kątami ostrymi w stosunku do ich identycznych prostopadłych poziomych podstaw, których szerokość jest analogiczna jak szerokość zwieńczającej je części chwytowej. Poza tym wszystkie krawędzie części chwytowej oraz obu stopek są zaokrąglone, a poziome podstawy stopek mają wykonane nagwintowane otwory montażowe usytuowane w ich osi symetrii, a obok nich profilowe gniazda.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy, dwupunktowy stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna profilowa bryła utworzona z części chwytowej, mającej w widoku z przodu kształt wycinka pierścienia o jednakowej grubości i szerokości oraz z dwóch odsadzonych na zewnątrz stopek połączonych z jej obu końcami;
- powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna części chwytowej połączona jest z tymi stopkami pod zróżnicowanymi kątami ostrymi w stosunku do ich identycznych prostopadłych poziomych podstaw, których szerokość jest analogiczna jak szerokość zwieńczającej je części chwytowej a ponadto
- wszystkie krawędzie części chwytowej oraz obu stopek są zaokrąglone, a poziome podstawy stopek mają wykonane nagwintowane otwory montażowe usytuowane w ich osi symetrii, a obok nich profilowe gniazda.

Ilustracja wzoru

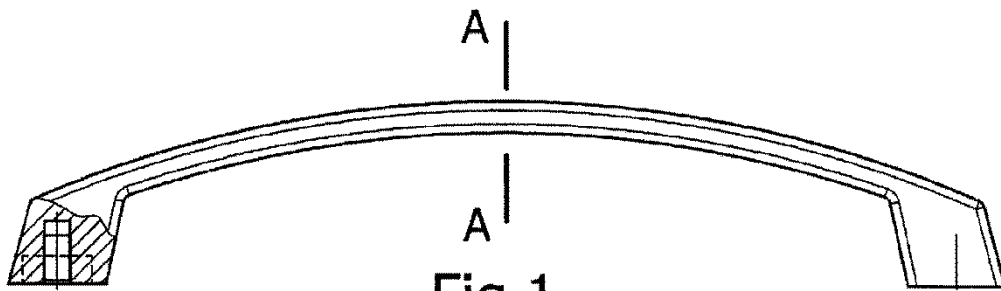


Fig.1




Fig.2

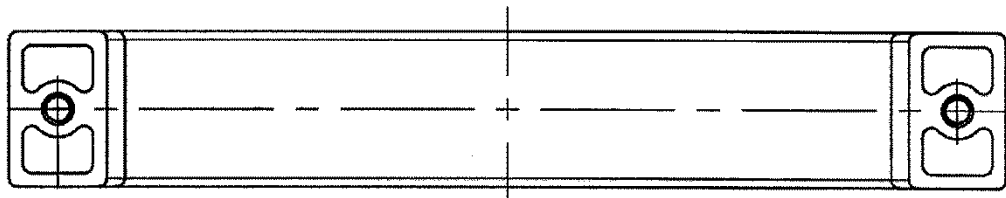


Fig.3

A-A



Fig.4

