

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12325**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **11099**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2007**

(54)

Zestaw mebli łazienkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sanitec Koło Sp. z o.o., Koło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bonikowski Michał, Dąbrówka k/Poznania, (PL)

PL 12325

Nr Rp.12325....

Klasa06-04....

Zestaw mebli łazienkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli łazienkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie, także układzie linii i proporcji przebiegu krawędzi elementów zdobniczych usytuowanych na jego powierzchni zewnętrznej.

Wzór ma cztery odmiany, przy czym umywalki i armatura uwidoczniona na materiale ilustracyjnym nie są elementami odmian wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu pierwszej odmiany wzoru wraz z umywalką, fig. 2 widokiem z przodu drugiej odmiany wzoru wraz z umywalką, a fig. 3 jest widokiem z przodu trzeciej odmiany wzoru wraz z umywalką, ponadto fig. 4 jest widokiem z przodu czwartej odmiany wzoru wraz z umywalką, a fig. 5 jest widokiem z boku pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej odmian wzoru wraz z zamontowanymi na nich umywalkami, fig. 6 fotografią pierwszej odmiany wzoru wraz z umywalką i armaturą sanitarną, a fig. 7 jest fotografią drugiej odmiany wzoru wraz z umywalką i armaturą sanitarną, ponadto fig. 8 jest fotografią trzeciej odmiany wzoru wraz z umywalką i armaturą sanitarną, a fig. 9 fotografią czwartej odmiany wzoru wraz z umywalką i armaturą sanitarną.

Wzór według pierwszej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi. Krawędzie dolne

ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę. W widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą.

Wzór według drugiej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi. Krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę. W widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą.

Wzór według trzeciej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi. Krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę. W widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą.

Wzór według czwartej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi. Krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę. W widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą.

Wzór, który według jego pierwszej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę, ponadto w widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 5 i fig. 6.

Wzór, który według jego drugiej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę, przy czym w widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2, fig. 5 i fig. 7.

Wzór, który według jego trzeciej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę, przy czym w widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3, fig. 5 i fig. 8.

Wzór, który według jego czwartej odmiany ma postać prostopadłościanu, w którym ściana czołowa ma widoczny szereg równoległych linii

utworzonych przez krawędzie boków prostopadłościanu i krawędzie drzwi, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie dolne ściany górnej prostopadłościanu tworzą z górnymi krawędziami jego boków szczelinę, przy czym w widoku przodu widoczne są pionowe linie wewnętrznych krawędzi boków prostopadłościanu oraz równoległe do nich krawędzie boków drzwi, a ponadto odsunięta od dolnej powierzchni ściany górnej prostopadłościanu krawędź górna drzwi jest zakończona poziomą metaliczną listwą, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4, fig. 5 i fig. 9.




Fig. 1

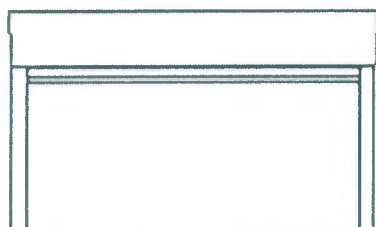


Fig. 2



Fig. 3

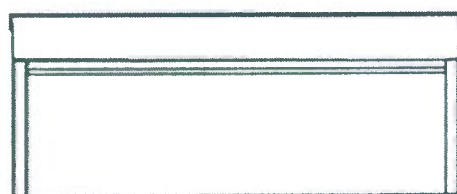


Fig. 4




Fig. 5

Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

