



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

230850

(11)

(B1)

(22) Přihlášeno 22 10 82
(21) (PV 7501-82)

(51) Int. Cl.³
A 44 B 11/20

(40) Zveřejněno 13 01 84


(45) Vydáno 15 06 86

(75)
Autor vynálezu

FIKAR FRANTIŠEK, DĚČÍN

(54) Přezka

Přezka na stahování a spínání pásek s dírkami je opatřena dvěma opěrkami, otočným trnem nebo má pevné trny pod opěrkami. Tato přezka se nejčastěji používá u opasek kalhot, u různých postrojů, u pásek náramkových hodinek a podobně. Známé přezky stahují a zapínají pásy v rozmezí vzdálenosti děrek na pásku, což často nevyhovuje. Přezka podle vynálezu v případě potřeby stahuje a zapíná pásy i v rozmezí poloviční vzdálenosti děrek na pásku.

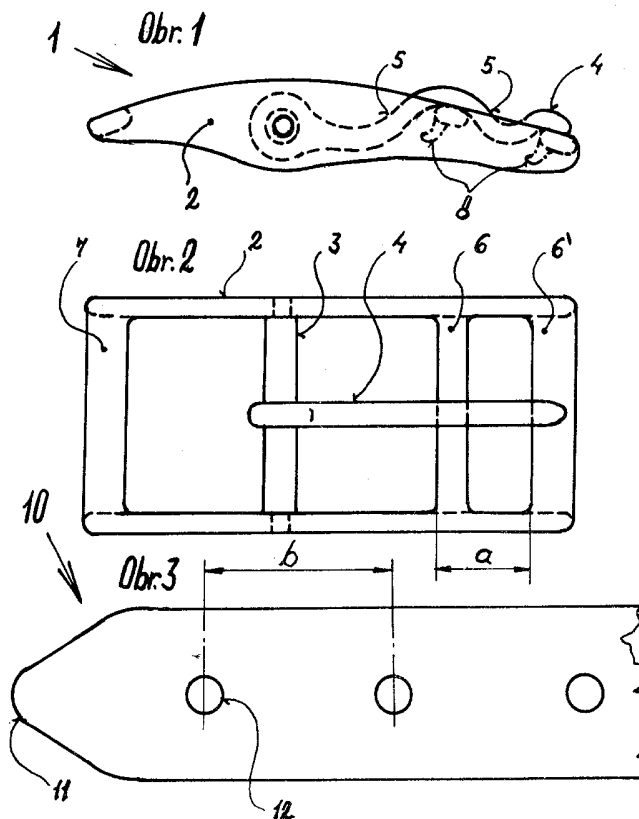

Vynález se týká přezky s otočným trnem nebo s pevnými trny, pomocí kterých se stahuje a zapíná pásek opatřený dírkami. Nejčastěji se tato přezka používá u opasků kalhot, u pásků náramkových hodinek, u zavazadel, u různých postrojů a podobně.

Dosud známé podobné přezky stahují a zapínají pásky v rozmezí vzdálenosti dírek na pásku. Dírky na pásku musí mít určitý minimální rozestup, který se rovná přibližně šířce pásku. Je-li potřeba menší stažení nebo povolení pásku, například jen o polovinu rozmezí mezi dírkami, nelze tak učinit. Tento problém se často vyskytuje u pásků náramkových hodinek a u opasků kalhot.

Vynález řeší uvedený problém tím, že je přezka opatřena mimo krajní opěrky ještě vnitřní opěrkou, přičemž alespoň jeden trn doléhá na vnitřní opěrku a na krajní opěrku mezi kterými je otvor pro protahování pásku.

Výhoda řešení podle vynálezu je v tom, že se pásek, při zapínání běžně protahuje mezi opěrkami; v případě potřeby se uvolní stažení pásku o polovinu rozmezí mezi jeho dírkami, provlékne se pásek mezi vnitřní opěrkou a mezi hřidelkou a trn se zasune do následující dírky směrem ke konci pásku. V případě potřeby většího stažení pásku a sice o polovinu rozmezí mezi jeho dírkami se provlékne pásek mezi vnitřní opěrkou a mezi hřidelkou a trn se zasune do stejné dírky jako před tím.

Vynález je blíže objasněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je v bokorysu příklad provedení přezky podle vynálezu, na obr. 2 je přezka v půdorysu a na obr. 3 je pásek s dírkami.

Přezka 1 má dvě bočnice 2, které nesou hřidelku 3 s trnem 4 opatřeným dvěma prolisy 5. Bočnice 2 jsou spojeny krycí příčkou 7, střední opěrkou 6 a krajní opěrkou 6'. Vzdálenost a mezi vnitřní opěrkou 6 a krajní opěrkou 6' se rovná poloviční vzdálenosti b, která je mezi dírkami 12 pásku 10. Přezka 1 v jiném provedení nemá trn 4, ale má pod vnitřní opěrkou 6 a pod krajní opěrkou 6' krátké trny 8.

P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U

1. Přezka na stahování a spínání pásku s dírkami, s krajní opěrkou a s jedním nebo s více trny, vyznačená tím, že je opatřena ještě uvnitř opěrkou (6), přičemž alespoň jeden trn (4) doléhá na vnitřní opěrku (6) a na krajní opěrku (6'), mezi kterými je otvor pro protahování pásku (10).

2. Přezka podle bodu 1, vyznačená tím, že trn (4) má dva prolisy (5).

3. Přezka podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, že vzdálenost (a) mezi vnitřní opěrkou (6) a krajní opěrkou (6') se rovná poloviční vzdálenosti (b), která je mezi dírkami (12) pásku (10).

4. Přezka podle bodů 1 a 3, vyznačená tím, že pod vnitřní opěrku (6) a pod krajní opěrku (6') jsou umístěny krátké trny (8).

