

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2020 년 3 월 12 일 (12.03.2020) **WIPO | PCT**



(10) 국제공개번호

WO 2020/050600 A1

(51) 국제특허분류:

H04N 19/11 (2014.01) *H04N 19/184* (2014.01)
H04N 19/593 (2014.01) *H04N 19/70* (2014.01)
H04N 19/105 (2014.01) *H04N 19/176* (2014.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2019/011351

(22) 국제출원일: 2019 년 9 월 3 일 (03.09.2019)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:

10-2018-0104628 2018 년 9 월 3 일 (03.09.2018) KR
10-2018-0104629 2018 년 9 월 3 일 (03.09.2018) KR
10-2019-0073815 2019 년 6 월 21 일 (21.06.2019) KR

(71) 출원인: 한국전자통신연구원 (**ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE**) [KR/KR]; 34129 대전시 유성구 가정로 218, Daejeon (KR). 한밭대학교 산학협력단 (**HANBAT NATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION**) [KR/KR]; 34158 대전시 유성구 동서대로 125, Daejeon (KR).

(72) 발명자: 이하현 (**LEE, Ha Hyun**); 02142 서울시 중랑구 동일로102길 34-8 402호, Seoul (KR). 강정원 (**KANG, Jung Won**); 34076 대전시 유성구 지족로 362 303동 303호, Daejeon (KR). 임성창 (**LIM, Sung Chang**); 34189 대전시 유성구 도안동로 523 202동 1801호, Daejeon (KR). 이진호 (**LEE, Jin Ho**); 34075 대전시 유성구 지족동로 124 102동 1904호, Daejeon (KR). 김휘용 (**KIM, Hui**

Yong); 34090 대전시 유성구 은구비남로 34 810동 201호, Daejeon (KR). 최해철 (**CHOI, Hae Chul**); 34067 대전시 유성구 반석서로 109 705동 904호, Daejeon (KR). 백아람 (**BACK, Aram**); 34074 대전시 유성구 지족로148번길 22 303동 101호, Daejeon (KR). 권대혁 (**GWON, Dae Hyeok**); 35272 대전시 서구 대덕대로127번길 14 301호, Daejeon (KR).


(74) 대리인: 성병기 (**SUNG, Byung Kee**); 06654 서울시 서초구 서초중앙로 43 9층 마루특허법률사무소, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

(54) Title: VIDEO ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE, AND RECORDING MEDIUM FOR STORING BITSTREAM

(54) 발명의 명칭: 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체



S1010 ... Induce intra-screen prediction mode of current block

S1020 ... Perform intra-screen prediction by using induced intra-screen prediction mode

AA ... Start

BB ... End

(57) Abstract: A video decoding method is disclosed in the present specification. The video decoding method according to the present invention may comprise the steps of: determining a prediction mode for a current block; and predicting for the current block on the basis of the determined prediction mode.

(57) 요약서: 본 명세서에서는 영상 복호화 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 영상 복호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

[다음 쪽 계속]



WO 2020/050600 A1

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

명세서

발명의 명칭: 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체

기술분야

- [1] 본 발명은 영상의 부호화/복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 화면 내 예측 모드 및 구문요소 병합 모드를 기반으로 영상을 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 최근 HD(High Definition) 영상 및 UHD(Ultra High Definition) 영상과 같은 고해상도, 고품질의 영상에 대한 수요가 다양한 응용 분야에서 증가하고 있다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상 데이터에 비해 상대적으로 데이터량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가하게 된다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질화 됨에 따라 발생하는 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 더 높은 해상도 및 화질을 갖는 영상에 대한 고효율 영상 부호화(encoding)/복호화(decoding) 기술이 요구된다.
- [3] 영상 압축 기술로 현재 픽처의 이전 또는 이후 픽처로부터 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면 간 예측 기술, 현재 픽처 내의 화소 정보를 이용하여 현재 픽처에 포함된 화소값을 예측하는 화면 내 예측 기술, 잔여 신호의 에너지를 압축하기 위한 변환 및 양자화 기술, 출현 빈도가 높은 값에 짧은 부호를 할당하고 출현 빈도가 낮은 값에 긴 부호를 할당하는 엔트로피 부호화 기술 등 다양한 기술이 존재하고 이러한 영상 압축 기술을 이용해 영상 데이터를 효과적으로 압축하여 전송 또는 저장할 수 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [4] 본 발명은 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [5] 또한, 본 발명은 화면 내 예측 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [6] 또한, 본 발명은 구문 요소 병합 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제 해결 수단

- [7] 본 발명에 따른, 영상 복호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
- [8] 상기 영상 복호화 방법에 있어서, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도하기 위한 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계 및 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹을 이용하여 상기 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
- [9] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 유도하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 그룹 지시자는 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시할 수 있다.
- [10] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함할 수 있다.
- [11] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 유도하는 단계 및 상기 제 2 MPM 그룹과 상기 MPM 지시자를 이용하여 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시할 수 있다.
- [12] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 유도하는 단계 및 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 이용하여, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시할 수 있다.
- [13] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는, 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계 및 상기 구문요소 병합 참조 블록으로부터 상기 현재 블록의 부호화 정보를 유도하는 단계를 포함하되, 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보

중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

- [14] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함할 수 있다.
- [15] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함할 수 있다.
- [16] 상기 영상 복호화 방법에 있어, 상기 구문 요소 병합 참조 블록은 좌상단 주변 블록, 상단 주변 블록, 우상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 좌단 주변 블록 및 시간적 대응 블록 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.
- [17] 본 발명에 따른, 영상 부호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계 및 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
- [18] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계 및 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
- [19] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 그룹 지시자는 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시할 수 있다.
- [20] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함할 수 있다.
- [21] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시할 수 있다.
- [22] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되, 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시할 수 있다.
- [23] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재

블록에 대한 예측을 수행하는 단계는, 상기 현재 블록에 대한 부호화 정보를 결정하는 단계, 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계 및 상기 구문요소 병합 참조 블록과 부호화 정보를 이용하여, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하되, 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

- [24] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함할 수 있다.
- [25] 상기 영상 부호화 방법에 있어, 상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함할 수 있다.
- [26] 본 발명에 따른, 컴퓨터 판독 가능한 기록매체는 영상 복호화 장치에 수신되고 현재 픽처에 포함된 현재 블록을 복원하는데 이용되는 비트스트림을 저장한 컴퓨터 판독가능한 기록매체로서, 상기 비트스트림은 상기 현재 블록의 예측 모드에 관한 정보를 포함하고, 상기 예측 모드에 관한 정보는 상기 현재 블록의 예측 모드를 결정하는데 이용되고, 상기 결정된 예측 모드는 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는데 이용될 수 있다

발명의 효과

- [27] 본 발명에 따르면, 압축 효율이 향상된 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 본 발명의 영상 부호화 방법/장치에 의해 생성된 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.
- [28] 또한, 본 발명에 따르면, 화면 내 예측 모드를 이용하여 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다
- [29] 또한, 본 발명에 따르면, 구문 요소 병합 모드를 이용하여, 압축 효율을 향상시키는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체가 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [30] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [31] 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [32] 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- [33] 도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [34] 도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.

- [35] 도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [36] 도 7은 화면 내 예측에 이용 가능한 참조 샘플들을 설명하기 위한 도면이다.
- [37] 도 8 및 도 9는 전파된 화면 내 예측 모드를 설명하기 위한 도면이다.
- [38] 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [39] 도 11 내지 도 19는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [40] 도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [41] 도 21 내지 도 28은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [42] 도 29 및 도 30은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [43] 도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [44] 도 32은 본 발명의 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [45] 도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [46] 도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [47] 도 35는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [48] 도 36는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [49] 도 37은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [50] 도 38은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [51] 도 39은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [52] 도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
- [53] 도 41은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
- [54] 도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [55] 도 43은 본 발명의 몇몇 실시예에서 사용될 수 있는 주변 블록을 설명하기 위한 도면이다.
- [56] 도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 색차 블록의 대응 휘도 블록을 설명하기

위한 도면이다.

[57] 도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간적 주변 블록 참조 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[58] 도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드를 설명하기 위한 도면이다.

[59] 도 47 및 도 48은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드에서, 블록 분할 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.

[60] 도 49 내지 도 51은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드에서, 예측 모드 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.

[61] 도 52는 본 발명의 일 실시예에 따른 구문요소 병합 모드에서, 변환 지시자 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[62] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다. 후술하는 예시적 실시예들에 대한 상세한 설명은, 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 당업자가 실시예를 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 다양한 실시예들은 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시예에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시예로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 실시예의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 예시적 실시예들의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다.

[63] 본 발명에서 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.

[64] 본 발명의 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 “연결되어” 있다거나

“접속되어” 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있으나, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 “직접 연결되어”있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

- [65] 본 발명의 실시예에 나타나는 구성부들은 서로 다른 특징적인 기능들을 나타내기 위해 독립적으로 도시되는 것으로, 각 구성부들이 분리된 하드웨어나 하나의 소프트웨어 구성단위로 이루어짐을 의미하지 않는다. 즉, 각 구성부는 설명의 편의상 각각의 구성부로 나열하여 포함한 것으로 각 구성부 중 적어도 두 개의 구성부가 합쳐져 하나의 구성부로 이루어지거나, 하나의 구성부가 복수 개의 구성부로 나뉘어져 기능을 수행할 수 있고 이러한 각 구성부의 통합된 실시예 및 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
- [66] 본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명에서, “포함하다” 또는 “가지다” 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 즉, 본 발명에서 특정 구성을 “포함”한다고 기술하는 내용은 해당 구성 이외의 구성을 배제하는 것이 아니며, 추가적인 구성이 본 발명의 실시 또는 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함될 수 있음을 의미한다.
- [67] 본 발명의 일부의 구성 요소는 본 발명에서 본질적인 기능을 수행하는 필수적인 구성 요소는 아니고 단지 성능을 향상시키기 위한 선택적 구성 요소일 수 있다. 본 발명은 단지 성능 향상을 위해 사용되는 구성 요소를 제외한 본 발명의 본질을 구현하는데 필수적인 구성부만을 포함하여 구현될 수 있고, 단지 성능 향상을 위해 사용되는 선택적 구성 요소를 제외한 필수 구성 요소만을 포함한 구조도 본 발명의 권리범위에 포함된다.
- [68] 이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시 형태에 대하여 구체적으로 설명한다. 본 명세서의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하고, 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
- [69] 이하에서 영상은 동영상(video)을 구성하는 하나의 픽처(picture)를 의미할 수 있으며, 동영상 자체를 나타낼 수도 있다. 예를 들면, “영상의 부호화 및/또는 복호화”는 “동영상의 부호화 및/또는 복호화”를 의미할 수 있으며, “동영상을 구성하는 영상들 중 하나의 영상의 부호화 및/또는 복호화”를 의미할 수도 있다.

- [70] 이하에서, 용어들 "동영상" 및 "비디오"는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [71] 이하에서, 대상 영상은 부호화의 대상인 부호화 대상 영상 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 영상일 수 있다. 또한, 대상 영상은 부호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있고, 복호화 장치로 입력된 입력 영상일 수 있다. 여기서, 대상 영상은 현재 영상과 동일한 의미를 가질 수 있다.
- [72] 이하에서, 용어들 "영상", "픽처", "프레임(frame)" 및 "스크린(screen)"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [73] 이하에서, 대상 블록은 부호화의 대상인 부호화 대상 블록 및/또는 복호화의 대상인 복호화 대상 블록일 수 있다. 또한, 대상 블록은 현재 부호화 및/또는 복호화의 대상인 현재 블록일 수 있다. 예를 들면, 용어들 "대상 블록" 및 "현재 블록"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [74] 이하에서, 용어들 "블록" 및 "유닛"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다. 또는 "블록"은 특정한 유닛을 나타낼 수 있다.
- [75] 이하에서, 용어들 "영역(region)" 및 "세그먼트(segment)"는 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [76] 이하에서, 특정한 신호는 특정한 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예를 들면, 원(original) 신호는 대상 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 예측(prediction) 신호는 예측 블록을 나타내는 신호일 수 있다. 잔여(residual) 신호는 잔여 블록(residual block)을 나타내는 신호일 수 있다.
- [77] 실시예들에서, 특정한 정보, 데이터, 플래그(flag), 색인(index) 및 요소(element), 속성(attribute) 등의 각각은 값을 가질 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "0"은 논리 거짓(logical false) 또는 제1 기정의된(predefined) 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "0", 거짓, 논리 거짓 및 제1 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다. 정보, 데이터, 플래그, 색인 및 요소, 속성 등의 값 "1"은 논리 참(logical true) 또는 제2 기정의된 값을 나타낼 수 있다. 말하자면, 값 "1", 참, 논리 참 및 제2 기정의된 값은 서로 대체되어 사용될 수 있다.
- [78] 행, 열 또는 색인(index)을 나타내기 위해 i 또는 j 등의 변수가 사용될 때, i 의 값은 0 이상의 정수일 수 있으며, 1 이상의 정수일 수도 있다. 말하자면, 실시예들에서 행, 열 및 색인 등은 0에서부터 카운트될 수 있으며, 1에서부터 카운트될 수 있다.
- [79]
- [80] 용어 설명
- [81] 부호화기(Encoder): 부호화(Encoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 부호화 장치를 의미할 수 있다.
- [82] 복호화기(Decoder): 복호화(Decoding)를 수행하는 장치를 의미한다. 즉, 복호화 장치를 의미할 수 있다.
- [83] 블록(Block): 샘플(Sample)의 $M \times N$ 배열이다. 여기서 M 과 N 은 양의 정수 값을

의미할 수 있으며, 블록은 흔히 2차원 형태의 샘플 배열을 의미할 수 있다. 블록은 유닛을 의미할 수 있다. 현재 블록은 부호화 시 부호화의 대상이 되는 부호화 대상 블록, 복호화 시 복호화의 대상이 되는 복호화 대상 블록을 의미할 수 있다. 또한, 현재 블록은 부호화 블록, 예측 블록, 잔여 블록, 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다.

[84] 샘플(Sample): 블록을 구성하는 기본 단위이다. 비트 깊이 (bit depth, B_d)에 따라 0부터 $2^{B_d} - 1$ 까지의 값으로 표현될 수 있다. 본 발명에서 샘플은 화소 또는 픽셀과 같은 의미로 사용될 수 있다. 즉, 샘플, 화소, 픽셀은 서로 같은 의미를 가질 수 있다.

[85] 유닛(Unit): 영상 부호화 및 복호화의 단위를 의미할 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛은 하나의 영상을 분할한 영역일 수 있다. 또한, 유닛은 하나의 영상을 세분화 된 유닛으로 분할하여 부호화 혹은 복호화 할 때 그 분할된 단위를 의미할 수 있다. 즉, 하나의 영상은 복수의 유닛들로 분할될 수 있다. 영상의 부호화 및 복호화에 있어서, 유닛 별로 기정의된 처리가 수행될 수 있다. 하나의 유닛은 유닛에 비해 더 작은 크기를 갖는 하위 유닛으로 더 분할될 수 있다. 기능에 따라서, 유닛은 블록(Block), 매크로블록(Macroblock), 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit), 부호화 트리 블록(Coding Tree Block), 부호화 유닛(Coding Unit), 부호화 블록(Coding Block), 예측 유닛(Prediction Unit), 예측 블록(Prediction Block), 잔여 유닛(Residual Unit), 잔여 블록(Residual Block), 변환 유닛(Transform Unit), 변환 블록(Transform Block) 등을 의미할 수 있다. 또한, 유닛은 블록과 구분하여 지칭하기 위해 휘도(Luma) 성분 블록과 그에 대응하는 색차(Chroma) 성분 블록 그리고 각 블록에 대한 구문요소를 포함한 것을 의미할 수 있다. 유닛은 다양한 크기와 형태를 가질 수 있으며, 특히 유닛의 형태는 정사각형뿐만 아니라 직사각형, 사다리꼴, 삼각형, 오각형 등 2차원으로 표현될 수 있는 기하학적 도형을 포함할 수 있다. 또한, 유닛 정보는 부호화 유닛, 예측 유닛, 잔여 유닛, 변환 유닛 등을 가리키는 유닛의 타입, 유닛의 크기, 유닛의 깊이, 유닛의 부호화 및 복호화 순서 등 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.

[86] 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit): 하나의 휘도 성분(Y) 부호화 트리 블록과 관련된 두 색차 성분(Cb, Cr) 부호화 트리 블록들로 구성된다. 또한, 상기 블록들과 각 블록에 대한 구문요소를 포함한 것을 의미할 수도 있다. 각 부호화 트리 유닛은 부호화 유닛, 예측 유닛, 변환 유닛 등의 하위 유닛을 구성하기 위하여 쿼드트리(quad tree), 이진트리(binary tree), 3분할트리(ternary tree) 등 하나 이상의 분할 방식을 이용하여 분할될 수 있다. 입력 영상의 분할처럼 영상의 복/부호화 과정에서 처리 단위가 되는 샘플 블록을 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다. 여기서, 쿼드트리는 4분할트리(quarterternary tree)를 의미할 수 있다.

[87] 부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 여기서, 소정의 범위는 쿼드트리만으로 분할이 가능한 부호화 블록의 최대 크기 및 최소 크기 중 적어도 하나로 정의될 수 있다. 쿼드트리

형태의 분할이 허용되는 부호화 블록의 최대/최소 크기를 나타내는 정보는 비트스트림을 통해 시그널링될 수 있고, 해당 정보는 시퀀스, 픽처 파라미터, 타일 그룹, 또는 슬라이스(세그먼트) 중 적어도 하나의 단위로 시그널링될 수 있다. 또는, 부호화 블록의 최대/최소 크기는 부호화기/복호화기에 기-설정된 고정된 크기일 수도 있다. 예를 들어, 부호화 블록의 크기가 256x256 내지 64x64에 해당하는 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 또는 부호화 블록의 크기가 최대 변환 블록의 크기 보다 큰 경우에는 쿼드트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이때, 상기 분할되는 블록은 부호화 블록 또는 변환 블록 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 경우에 부호화 블록의 분할을 나타내는 정보(예컨대, `split_flag`)는 쿼드트리 분할 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. 부호화 블록의 크기가 소정의 범위 내에 속하는 경우에는 이진트리 또는 3분할트리로만 분할이 가능할 수 있다. 이 경우, 쿼드트리에 관한 상기 설명은 이진트리 또는 3분할트리에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

[88] 부호화 트리 블록(Coding Tree Block): Y 부호화 트리 블록, Cb 부호화 트리 블록, Cr 부호화 트리 블록 중 어느 하나를 지칭하기 위한 용어로 사용될 수 있다.

[89] 주변 블록(Neighbor block): 현재 블록에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 현재 블록에 인접한 블록은 현재 블록에 경계가 맞닿은 블록 또는 현재 블록으로부터 소정의 거리 내에 위치한 블록을 의미할 수 있다. 주변 블록은 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록을 의미할 수 있다. 여기에서, 현재 블록의 꼭지점에 인접한 블록이란, 현재 블록에 가로로 인접한 이웃 블록에 세로로 인접한 블록 또는 현재 블록에 세로로 인접한 이웃 블록에 가로로 인접한 블록일 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록을 의미할 수도 있다.

[90] 복원된 주변 블록(Reconstructed Neighbor Block): 현재 블록 주변에 공간적(Spatial)/시간적(Temporal)으로 이미 부호화 혹은 복호화된 주변 블록을 의미할 수 있다. 이때, 복원된 주변 블록은 복원된 주변 유닛을 의미할 수 있다. 복원된 공간적 주변 블록은 현재 픽처 내의 블록이면서 부호화 및/또는 복호화를 통해 이미 복원된 블록일 수 있다. 복원된 시간적 주변 블록은 참조 영상 내에서 현재 픽처의 현재 블록과 대응하는 위치의 복원된 블록 또는 그 주변 블록일 수 있다.

[91] 유닛 깊이(Depth): 유닛이 분할된 정도를 의미할 수 있다. 트리 구조(Tree Structure)에서 가장 상위 노드(Root Node)는 분할되지 않은 최초의 유닛에 대응할 수 있다. 가장 상위 노드는 루트 노드로 칭해질 수 있다. 또한, 가장 상위 노드는 최소의 깊이 값을 가질 수 있다. 이 때, 가장 상위 노드는 레벨(Level) 0의 깊이를 가질 수 있다. 레벨 1의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 한 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 2의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 두 번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 레벨 n의 깊이를 갖는 노드는 최초의 유닛이 n번 분할됨에 따라 생성된 유닛을 나타낼 수 있다. 리프 노드(Leaf Node)는 가장 하위의 노드일 수 있으며, 더 분할될 수 없는

노드일 수 있다. 리프 노드의 깊이는 최대 레벨일 수 있다. 예를 들면, 최대 레벨의 기정의된 값은 3일 수 있다. 루트 노드는 깊이가 가장 얇고, 리프 노드는 깊이가 가장 깊다고 할 수 있다. 또한, 유닛을 트리 구조로 표현했을 때 유닛이 존재하는 레벨이 유닛 깊이를 의미할 수 있다.

- [92] 비트스트림(Bitstream): 부호화된 영상 정보를 포함하는 비트의 열을 의미할 수 있다.
- [93] 파라미터 세트(Parameter Set): 비트스트림 내의 구조 중 헤더(header) 정보에 해당한다. 비디오 파라미터 세트(video parameter set), 시퀀스 파라미터 세트(sequence parameter set), 픽처 파라미터 세트(picture parameter set), 적응 파라미터 세트(adaptation parameter set) 중 적어도 하나가 파라미터 세트에 포함될 수 있다. 또한, 파라미터 세트는 타일 그룹, 슬라이스(slice) 헤더 및 타일(tile) 헤더 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 상기 타일 그룹은 여러 타일을 포함하는 그룹을 의미할 수 있으며, 슬라이스와 동일한 의미일 수 있다.
- [94] 파싱(Parsing): 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 구문요소(Syntax Element)의 값을 결정하는 것을 의미하거나, 엔트로피 복호화 자체를 의미할 수 있다.
- [95] 심볼(Symbol): 부호화/복호화 대상 유닛의 구문요소, 부호화 파라미터(coding parameter), 변환 계수(Transform Coefficient)의 값 등 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 심볼은 엔트로피 부호화의 대상 혹은 엔트로피 복호화의 결과를 의미할 수 있다.
- [96] 예측 모드(Prediction Mode): 화면 내 예측으로 부호화/복호화되는 모드 또는 화면 간 예측으로 부호화/복호화되는 모드를 지시하는 정보일 수 있다.
- [97] 예측 유닛(Prediction Unit): 화면 간 예측, 화면 내 예측, 화면 간 보상, 화면 내 보상, 움직임 보상 등 예측을 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 예측 유닛은 더 작은 크기를 가지는 복수의 파티션(Partition) 또는 복수의 하위 예측 유닛들로 분할될 수도 있다. 복수의 파티션들 또한 예측 또는 보상의 수행에 있어서의 기본 단위일 수 있다. 예측 유닛의 분할에 의해 생성된 파티션 또한 예측 유닛일 수 있다.
- [98] 예측 유닛 파티션(Prediction Unit Partition): 예측 유닛이 분할된 형태를 의미할 수 있다.
- [99] 참조 영상 리스트(Reference Picture List): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 하나 이상의 참조 영상들을 포함하는 리스트를 의미할 수 있다. 참조 영상 리스트의 종류는 LC (List Combined), L0 (List 0), L1 (List 1), L2 (List 2), L3 (List 3) 등이 있을 수 있으며, 화면 간 예측에는 1개 이상의 참조 영상 리스트들이 사용될 수 있다.
- [100] 화면 간 예측 지시자(Inter Prediction Indicator): 현재 블록의 화면 간 예측 방향(단방향 예측, 쌍방향 예측 등)을 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때 사용되는 참조 영상의 개수를 의미할 수 있다. 또는, 현재 블록에 대해 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 때 사용되는 예측 블록의

개수를 의미할 수 있다.

- [101] 예측 리스트 활용 플래그(prediction list utilization flag): 특정 참조 영상 리스트 내 적어도 하나의 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하는지 여부를 나타낸다. 예측 리스트 활용 플래그를 이용하여 화면 간 예측 지시자를 도출할 수 있고, 반대로 화면 간 예측 지시자를 이용하여 예측 리스트 활용 플래그를 도출할 수 있다. 예를 들어, 예측 리스트 활용 플래그가 제1 값인 0을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트 내 참조 영상을 이용하여 예측 블록을 생성하지 않는 것을 나타낼 수 있고, 제2 값인 1을 지시하는 경우, 해당 참조 영상 리스트를 이용하여 예측 블록을 생성할 수 있는 것을 나타낼 수 있다.
- [102] 참조 영상 색인(Reference Picture Index): 참조 영상 리스트에서 특정 참조 영상을 지시하는 색인을 의미할 수 있다.
- [103] 참조 영상(Reference Picture): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 위해서 특정 블록이 참조하는 영상을 의미할 수 있다. 또는, 참조 영상은 화면 간 예측 또는 움직임 보상을 위해 현재 블록이 참조하는 참조 블록을 포함하는 영상일 수 있다. 이하, 용어 "참조 픽처" 및 "참조 영상"은 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 서로 교체되어 사용될 수 있다.
- [104] 움직임 벡터(Motion Vector): 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용되는 2차원 벡터일 수 있다. 움직임 벡터는 부호화/복호화 대상 블록과 참조 블록 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어, (mvX, mvY)는 움직임 벡터를 나타낼 수 있다. mvX는 수평(horizontal) 성분, mvY는 수직(vertical) 성분을 나타낼 수 있다.
- [105] 탐색 영역(Search Range): 탐색 영역은 화면 간 예측 중 움직임 벡터에 대한 탐색이 이루어지는 2차원의 영역일 수 있다. 예를 들면, 탐색 영역의 크기는 MxN일 수 있다. M 및 N은 각각 양의 정수일 수 있다.
- [106] 움직임 벡터 후보(Motion Vector Candidate): 움직임 벡터를 예측할 때 예측 후보가 되는 블록 혹은 그 블록의 움직임 벡터를 의미할 수 있다. 또한, 움직임 벡터 후보는 움직임 벡터 후보 리스트에 포함될 수 있다.
- [107] 움직임 벡터 후보 리스트(Motion Vector Candidate List): 하나 이상의 움직임 벡터 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [108] 움직임 벡터 후보 색인(Motion Vector Candidate Index): 움직임 벡터 후보 리스트 내의 움직임 벡터 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 움직임 벡터 예측기(Motion Vector Predictor)의 색인(index)일 수 있다.
- [109] 움직임 정보(Motion Information): 움직임 벡터, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 지시자 뿐만 아니라 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트 정보, 참조 영상, 움직임 벡터 후보, 움직임 벡터 후보 색인, 머지 후보, 머지 색인 등 중 적어도 하나를 포함하는 정보를 의미할 수 있다.
- [110] 머지 후보 리스트(Merge Candidate List): 하나 이상의 머지 후보들을 이용하여 구성된 리스트를 의미할 수 있다.
- [111] 머지 후보(Merge Candidate): 공간적 머지 후보, 시간적 머지 후보, 조합된 머지

후보, 조합 양예측 머지 후보, 제로 머지 후보 등을 의미할 수 있다. 머지 후보는 화면 간 예측 지시자, 각 리스트에 대한 참조 영상 색인, 움직임 벡터, 예측 리스트 활용 플래그, 화면 간 예측 지시자 등의 움직임 정보를 포함할 수 있다.

- [112] 머지 색인(Merge Index): 머지 후보 리스트 내 머지 후보를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다. 또한, 머지 색인은 공간적/시간적으로 현재 블록과 인접하게 복원된 블록들 중 머지 후보를 유도한 블록을 지시할 수 있다. 또한, 머지 색인은 머지 후보가 가지는 움직임 정보 중 적어도 하나를 지시할 수 있다.
- [113] 변환 유닛(Transform Unit): 변환, 역변환, 양자화, 역양자화, 변환 계수 부호화/복호화와 같이 잔여 신호(residual signal) 부호화/복호화를 수행할 때의 기본 단위를 의미할 수 있다. 하나의 변환 유닛은 분할되어 더 작은 크기를 가지는 복수의 하위 변환 유닛들로 분할될 수 있다. 여기서, 변환/역변환은 1차 변환/역변환 및 2차 변환/역변환 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [114] 스케일링(Scaling): 양자화된 레벨에 인수를 곱하는 과정을 의미할 수 있다. 양자화된 레벨에 대한 스케일링의 결과로 변환 계수를 생성할 수 있다. 스케일링을 역양자화(dequantization)라고도 부를 수 있다.
- [115] 양자화 매개변수(Quantization Parameter): 양자화에서 변환 계수를 이용하여 양자화된 레벨(quantized level)을 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수 있다. 또는, 역양자화에서 양자화된 레벨을 스케일링하여 변환 계수를 생성할 때 사용하는 값을 의미할 수도 있다. 양자화 매개변수는 양자화 스텝 크기(step size)에 매핑된 값일 수 있다.
- [116] 잔여 양자화 매개변수(Delta Quantization Parameter): 예측된 양자화 매개변수와 부호화/복호화 대상 유닛의 양자화 매개변수의 차분(difference) 값을 의미할 수 있다.
- [117] 스캔(Scan): 유닛, 블록 혹은 행렬 내 계수의 순서를 정렬하는 방법을 의미할 수 있다. 예를 들어, 2차원 배열을 1차원 배열 형태로 정렬하는 것을 스캔이라고 한다. 또는, 1차원 배열을 2차원 배열 형태로 정렬하는 것도 스캔 혹은 역스캔(Inverse Scan)이라고 부를 수 있다.
- [118] 변환 계수(Transform Coefficient): 부호화기에서 변환을 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 엔트로피 복호화 및 역양자화 중 적어도 하나를 수행하고 나서 생성된 계수 값을 의미할 수도 있다. 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용한 양자화된 레벨 또는 양자화된 변환 계수 레벨도 변환 계수의 의미에 포함될 수 있다.
- [119] 양자화된 레벨(Quantized Level): 부호화기에서 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 생성된 값을 의미할 수 있다. 또는, 복호화기에서 역양자화를 수행하기 전 역양자화의 대상이 되는 값을 의미할 수도 있다. 유사하게, 변환 및 양자화의 결과인 양자화된 변환 계수 레벨도 양자화된 레벨의 의미에 포함될 수 있다.
- [120] ненулевой 변환 계수(Non-zero Transform Coefficient): 값의 크기가 0이 아닌 변환

계수 혹은 값의 크기가 0이 아닌 변환 계수 레벨 혹은 양자화된 레벨을 의미할 수 있다.

- [121] 양자화 행렬(Quantization Matrix): 영상의 주관적 화질 혹은 객관적 화질을 향상시키기 위해서 양자화 혹은 역양자화 과정에서 이용하는 행렬을 의미할 수 있다. 양자화 행렬을 스케일링 리스트(scaling list)라고도 부를 수 있다.
- [122] 양자화 행렬 계수(Quantization Matrix Coefficient): 양자화 행렬 내의 각 원소(element)를 의미할 수 있다. 양자화 행렬 계수를 행렬 계수(matrix coefficient)라고도 할 수 있다.
- [123] 기본 행렬(Default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되어 있는 소정의 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
- [124] 비 기본 행렬(Non-default Matrix): 부호화기와 복호화기에서 미리 정의되지 않고, 사용자에게 의해서 시그널링되는 양자화 행렬을 의미할 수 있다.
- [125] 통계값(statistic value): 연산 가능한 특정 값들을 가지는 변수, 부호화 파라미터, 상수 등 적어도 하나에 대한 통계값은 해당 특정 값들의 평균값, 가중평균값, 가중합값, 최소값, 최대값, 최빈값, 중간값, 보간값 중 적어도 하나 이상일 수 있다.
- [126] 도 1은 본 발명이 적용되는 부호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [127] 부호화 장치(100)는 인코더, 비디오 부호화 장치 또는 영상 부호화 장치일 수 있다. 비디오는 하나 이상의 영상들을 포함할 수 있다. 부호화 장치(100)는 하나 이상의 영상들을 순차적으로 부호화할 수 있다.
- [128] 도 1을 참조하면, 부호화 장치(100)는 움직임 예측부(111), 움직임 보상부(112), 인트라 예측부(120), 스위치(115), 감산기(125), 변환부(130), 양자화부(140), 엔트로피 부호화부(150), 역양자화부(160), 역변환부(170), 가산기(175), 필터부(180) 및 참조 픽처 버퍼(190)를 포함할 수 있다.
- [129] 부호화 장치(100)는 입력 영상에 대해 인트라 모드 및/또는 인터 모드로 부호화를 수행할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 입력 영상에 대한 부호화를 통해 부호화된 정보를 포함하는 비트스트림을 생성할 수 있고, 생성된 비트스트림을 출력할 수 있다. 생성된 비트스트림은 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장될 수 있거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍될 수 있다. 예측 모드로 인트라 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인트라로 전환될 수 있고, 예측 모드로 인터 모드가 사용되는 경우 스위치(115)는 인터로 전환될 수 있다. 여기서 인트라 모드는 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있으며, 인터 모드는 화면 간 예측 모드를 의미할 수 있다. 부호화 장치(100)는 입력 영상의 입력 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 예측 블록이 생성된 후, 입력 블록 및 예측 블록의 차분(residual)을 사용하여 잔여 블록을 부호화할 수 있다. 입력 영상은 현재 부호화의 대상인 현재 영상으로 칭해질 수 있다. 입력 블록은 현재 부호화의 대상인 현재 블록 혹은 부호화 대상 블록으로 칭해질 수

있다.

- [130] 예측 모드가 인트라 모드인 경우, 인트라 예측부(120)는 현재 블록의 주변에 이미 부호화/복호화된 블록의 샘플을 참조 샘플로서 이용할 수 있다. 인트라 예측부(120)는 참조 샘플을 이용하여 현재 블록에 대한 공간적 예측을 수행할 수 있고, 공간적 예측을 통해 입력 블록에 대한 예측 샘플들을 생성할 수 있다. 여기서 인트라 예측은 화면 내 예측을 의미할 수 있다.
- [131] 예측 모드가 인터 모드인 경우, 움직임 예측부(111)는, 움직임 예측 과정에서 참조 영상으로부터 입력 블록과 가장 매치가 잘 되는 영역을 검색할 수 있고, 검색된 영역을 이용하여 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 이때, 상기 영역으로 탐색 영역을 사용할 수 있다. 참조 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 여기서, 참조 영상에 대한 부호화/복호화가 처리되었을 때 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다.
- [132] 움직임 보상부(112)는 움직임 벡터를 이용하는 움직임 보상을 수행함으로써 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 여기서 인터 예측은 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 의미할 수 있다.
- [133] 상기 움직임 예측부(111)과 움직임 보상부(112)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터(Interpolation Filter)를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 예측 및 움직임 보상 방법이 스킵 모드(Skip Mode), 머지 모드(Merge Mode), 향상된 움직임 벡터 예측(Advanced Motion Vector Prediction; AMVP) 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [134] 감산기(125)는 입력 블록 및 예측 블록의 차분을 사용하여 잔여 블록을 생성할 수 있다. 잔여 블록은 잔여 신호로 칭해질 수도 있다. 잔여 신호는 원 신호 및 예측 신호 간의 차이(difference)를 의미할 수 있다. 또는, 잔여 신호는 원신호 및 예측 신호 간의 차이를 변환(transform)하거나, 양자화하거나, 또는 변환 및 양자화함으로써 생성된 신호일 수 있다. 잔여 블록은 블록 단위의 잔여 신호일 수 있다.
- [135] 변환부(130)는 잔여 블록에 대해 변환(transform)을 수행하여 변환 계수(transform coefficient)를 생성할 수 있고, 생성된 변환 계수를 출력할 수 있다. 여기서, 변환 계수는 잔여 블록에 대한 변환을 수행함으로써 생성된 계수 값일 수 있다. 변환 생략(transform skip) 모드가 적용되는 경우, 변환부(130)는 잔여 블록에 대한 변환을 생략할 수도 있다.
- [136] 변환 계수 또는 잔여 신호에 양자화를 적용함으로써 양자화된 레벨(quantized level)이 생성될 수 있다. 이하, 실시예들에서는 양자화된 레벨도 변환 계수로 칭해질 수 있다.
- [137] 양자화부(140)는 변환 계수 또는 잔여 신호를 양자화 매개변수에 따라

양자화함으로써 양자화된 레벨을 생성할 수 있고, 생성된 양자화된 레벨을 출력할 수 있다. 이때, 양자화부(140)에서는 양자화 행렬을 사용하여 변환 계수를 양자화할 수 있다.

- [138] 엔트로피 부호화부(150)는, 양자화부(140)에서 산출된 값들 또는 부호화 과정에서 산출된 부호화 파라미터(Coding Parameter) 값들 등에 대하여 확률 분포에 따른 엔트로피 부호화를 수행함으로써 비트스트림(bitstream)을 생성할 수 있고, 비트스트림을 출력할 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 영상의 샘플에 관한 정보 및 영상의 복호화를 위한 정보에 대한 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 예를 들면, 영상의 복호화를 위한 정보는 구문요소(syntax element) 등을 포함할 수 있다.
- [139] 엔트로피 부호화가 적용되는 경우, 높은 발생 확률을 갖는 심볼(symbol)에 적은 수의 비트가 할당되고 낮은 발생 확률을 갖는 심볼에 많은 수의 비트가 할당되어 심볼이 표현됨으로써, 부호화 대상 심볼들에 대한 비트열의 크기가 감소될 수 있다. 엔트로피 부호화부(150)는 엔트로피 부호화를 위해 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(Context-Adaptive Variable Length Coding), CABAC(Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)과 같은 부호화 방법을 사용할 수 있다. 예를 들면, 엔트로피 부호화부(150)는 가변 길이 부호화(Variable Length Coding/Code; VLC) 테이블을 이용하여 엔트로피 부호화를 수행할 수 있다. 또한 엔트로피 부호화부(150)는 대상 심볼의 이진화(binization) 방법 및 대상 심볼/빈(bin)의 확률 모델(probability model)을 도출한 후, 도출된 이진화 방법, 확률 모델, 문맥 모델(Context Model)을 사용하여 산술 부호화를 수행할 수도 있다.
- [140] 엔트로피 부호화부(150)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 부호화하기 위해 변환 계수 스캐닝(Transform Coefficient Scanning) 방법을 통해 2차원의 블록 형태(form) 계수를 1차원의 벡터 형태로 변경할 수 있다.
- [141] 부호화 파라미터(Coding Parameter)는 구문요소와 같이 부호화기에서 부호화되어 복호화기로 시그널링되는 정보(플래그, 색인 등)뿐만 아니라, 부호화 과정 혹은 복호화 과정에서 유도되는 정보를 포함할 수 있으며, 영상을 부호화하거나 복호화할 때 필요한 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 유닛/블록 크기, 유닛/블록 깊이, 유닛/블록 분할 정보, 유닛/블록 형태, 유닛/블록 분할 구조, 쿼드트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 여부, 이진트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 이진트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 3분할트리 형태의 분할 여부, 3분할트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 3분할트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 복합형트리 형태의 분할 여부, 복합형트리 형태의 분할 방향(가로 방향 혹은 세로 방향), 복합형트리 형태의 분할 형태(대칭 분할 혹은 비대칭 분할), 복합형트리 형태의 분할 트리(이진트리 혹은 3분할 트리), 예측 모드(화면 내 예측 또는 화면 간 예측), 화면 내 휘도 예측 모드/방향, 화면 내 색차 예측

모드/방향, 화면 내 분할 정보, 화면 간 분할 정보, 부호화 블록 분할 플래그, 예측 블록 분할 플래그, 변환 블록 분할 플래그, 참조 샘플 필터링 방법, 참조 샘플 필터 탭, 참조 샘플 필터 계수, 예측 블록 필터링 방법, 예측 블록 필터 탭, 예측 블록 필터 계수, 예측 블록 경계 필터링 방법, 예측 블록 경계 필터 탭, 예측 블록 경계 필터 계수, 화면 내 예측 모드, 화면 간 예측 모드, 움직임 정보, 움직임 벡터, 움직임 벡터 차분, 참조 영상 색인, 화면 간 예측 방향, 화면 간 예측 지시자, 예측 리스트 활용 플래그, 참조 영상 리스트, 참조 영상, 움직임 벡터 예측 색인, 움직임 벡터 예측 후보, 움직임 벡터 후보 리스트, 머지 모드 사용 여부, 머지 색인, 머지 후보, 머지 후보 리스트, 스킵(skip) 모드 사용 여부, 보간 필터 종류, 보간 필터 탭, 보간 필터 계수, 움직임 벡터 크기, 움직임 벡터 표현 정확도, 변환 종류, 변환 크기, 1차 변환 사용 여부 정보, 2차 변환 사용 여부 정보, 1차 변환 색인, 2차 변환 색인, 잔여 신호 유무 정보, 부호화 블록 패턴(Coded Block Pattern), 부호화 블록 플래그(Coded Block Flag), 양자화 매개변수, 잔여 양자화 매개변수, 양자화 행렬, 화면 내 루프 필터 적용 여부, 화면 내 루프 필터 계수, 화면 내 루프 필터 탭, 화면 내 루프 필터 모양/형태, 디블록킹 필터 적용 여부, 디블록킹 필터 계수, 디블록킹 필터 탭, 디블록킹 필터 강도, 디블록킹 필터 모양/형태, 적응적 샘플 오프셋 적용 여부, 적응적 샘플 오프셋 값, 적응적 샘플 오프셋 카테고리, 적응적 샘플 오프셋 종류, 적응적 루프 필터 적용 여부, 적응적 루프 필터 계수, 적응적 루프 필터 탭, 적응적 루프 필터 모양/형태, 이진화/역이진화 방법, 문맥 모델 결정 방법, 문맥 모델 업데이트 방법, 레귤러 모드 수행 여부, 바이패스 모드 수행 여부, 문맥 빈, 바이패스 빈, 중요 계수 플래그, 마지막 중요 계수 플래그, 계수 그룹 단위 부호화 플래그, 마지막 중요 계수 위치, 계수 값이 1보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 2보다 큰지에 대한 플래그, 계수 값이 3보다 큰지에 대한 플래그, 나머지 계수 값 정보, 부호(sign) 정보, 복원된 휘도 샘플, 복원된 색차 샘플, 잔여 휘도 샘플, 잔여 색차 샘플, 휘도 변환 계수, 색차 변환 계수, 휘도 양자화된 레벨, 색차 양자화된 레벨, 변환 계수 레벨 스캐닝 방법, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 크기, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 영역의 형태, 복호화기 측면 움직임 벡터 탐색 횟수, CTU 크기 정보, 최소 블록 크기 정보, 최대 블록 크기 정보, 최대 블록 깊이 정보, 최소 블록 깊이 정보, 영상 디스플레이/출력 순서, 슬라이스 식별 정보, 슬라이스 타입, 슬라이스 분할 정보, 타일 그룹 식별 정보, 타일 그룹 타입, 타일 그룹 분할 정보, 타일 식별 정보, 타일 타입, 타일 분할 정보, 픽처 타입, 입력 샘플 비트 심도, 복원 샘플 비트 심도, 잔여 샘플 비트 심도, 변환 계수 비트 심도, 양자화된 레벨 비트 심도, 휘도 신호에 대한 정보, 색차 신호에 대한 정보 중 적어도 하나의 값 또는 조합된 형태가 부호화 파라미터에 포함될 수 있다.

- [142] 여기서, 플래그 혹은 색인을 시그널링(signaling)한다는 것은 인코더에서는 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 부호화(Entropy Encoding)하여 비트스트림(Bitstream)에 포함하는 것을 의미할 수 있고, 디코더에서는

비트스트림으로부터 해당 플래그 혹은 색인을 엔트로피 복호화(Entropy Decoding)하는 것을 의미할 수 있다.

- [143] 부호화 장치(100)가 인터 예측을 통한 부호화를 수행할 경우, 부호화된 현재 영상은 이후에 처리되는 다른 영상에 대한 참조 영상으로서 사용될 수 있다. 따라서, 부호화 장치(100)는 부호화된 현재 영상을 다시 복원 또는 복호화할 수 있고, 복원 또는 복호화된 영상을 참조 영상으로 참조 픽처 버퍼(190)에 저장할 수 있다.
- [144] 양자화된 레벨은 역양자화부(160)에서 역양자화(dequantization)될 수 있고, 역변환부(170)에서 역변환(inverse transform)될 수 있다. 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 가산기(175)를 통해 예측 블록과 합해질 수 있다, 역양자화 및/또는 역변환된 계수와 예측 블록을 합함으로써 복원 블록(reconstructed block)이 생성될 수 있다. 여기서, 역양자화 및/또는 역변환된 계수는 역양자화 및 역변환 중 적어도 하나 이상이 수행된 계수를 의미하며, 복원된 잔여 블록을 의미할 수 있다.
- [145] 복원 블록은 필터부(180)를 거칠 수 있다. 필터부(180)는 디블록킹 필터(deblocking filter), 샘플 적응적 오프셋(Sample Adaptive Offset; SAO), 적응적 루프 필터(Adaptive Loop Filter; ALF) 등 적어도 하나를 복원 샘플, 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(180)는 루프내 필터(in-loop filter)로 칭해질 수도 있다.
- [146] 디블록킹 필터는 블록들 간의 경계에서 발생한 블록 왜곡을 제거할 수 있다. 디블록킹 필터를 수행할지 여부를 판단하기 위해 블록에 포함된 몇 개의 열 또는 행에 포함된 샘플을 기초로 현재 블록에 디블록킹 필터 적용할지 여부를 판단할 수 있다. 블록에 디블록킹 필터를 적용하는 경우 필요한 디블록킹 필터링 강도에 따라 서로 다른 필터를 적용할 수 있다.
- [147] 샘플 적응적 오프셋을 이용하여 부호화 에러를 보상하기 위해 샘플 값에 적정 오프셋(offset) 값을 더할 수 있다. 샘플 적응적 오프셋은 디블록킹을 수행한 영상에 대해 샘플 단위로 원본 영상과의 오프셋을 보정할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 일정한 수의 영역으로 구분한 후 오프셋을 수행할 영역을 결정하고 해당 영역에 오프셋을 적용하는 방법 또는 각 샘플의 에지 정보를 고려하여 오프셋을 적용하는 방법을 사용할 수 있다.
- [148] 적응적 루프 필터는 복원 영상 및 원래의 영상을 비교한 값에 기반하여 필터링을 수행할 수 있다. 영상에 포함된 샘플을 소정의 그룹으로 나눈 후 해당 그룹에 적용될 필터를 결정하여 그룹마다 차별적으로 필터링을 수행할 수 있다. 적응적 루프 필터를 적용할지 여부에 관련된 정보는 부호화 유닛(Coding Unit, CU) 별로 시그널링될 수 있고, 각각의 블록에 따라 적용될 적응적 루프 필터의 모양 및 필터 계수는 달라질 수 있다.
- [149] 필터부(180)를 거친 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(190)에 저장될 수 있다. 필터부(180)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면,

- 참조 영상은 필터부(180)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다.
저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
- [150] 도 2는 본 발명이 적용되는 복호화 장치의 일 실시예에 따른 구성을 나타내는 블록도이다.
- [151] 복호화 장치(200)는 디코더, 비디오 복호화 장치 또는 영상 복호화 장치일 수 있다.
- [152] 도 2를 참조하면, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화부(210), 역양자화부(220), 역변환부(230), 인트라 예측부(240), 움직임 보상부(250), 가산기(255), 필터부(260) 및 참조 픽처 버퍼(270)를 포함할 수 있다.
- [153] 복호화 장치(200)는 부호화 장치(100)에서 출력된 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 컴퓨터 판독가능한 기록 매체에 저장된 비트스트림을 수신하거나, 유/무선 전송 매체를 통해 스트리밍되는 비트스트림을 수신할 수 있다. 복호화 장치(200)는 비트스트림에 대하여 인트라 모드 또는 인터 모드로 복호화를 수행할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 복호화를 통해 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 생성할 수 있고, 복원된 영상 또는 복호화된 영상을 출력할 수 있다.
- [154] 복호화에 사용되는 예측 모드가 인트라 모드인 경우 스위치가 인트라로 전환될 수 있다. 복호화에 사용되는 예측 모드가 인터 모드인 경우 스위치가 인터로 전환될 수 있다.
- [155] 복호화 장치(200)는 입력된 비트스트림을 복호화하여 복원된 잔여 블록(reconstructed residual block)을 획득할 수 있고, 예측 블록을 생성할 수 있다. 복원된 잔여 블록 및 예측 블록이 획득되면, 복호화 장치(200)는 복원된 잔여 블록과 및 예측 블록을 더함으로써 복호화 대상이 되는 복원 블록을 생성할 수 있다. 복호화 대상 블록은 현재 블록으로 칭해질 수 있다.
- [156] 엔트로피 복호화부(210)는 비트스트림에 대한 확률 분포에 따른 엔트로피 복호화를 수행함으로써 심볼들을 생성할 수 있다. 생성된 심볼들은 양자화된 레벨 형태의 심볼을 포함할 수 있다. 여기에서, 엔트로피 복호화 방법은 상술된 엔트로피 부호화 방법의 역과정일 수 있다.
- [157] 엔트로피 복호화부(210)는 변환 계수 레벨(양자화된 레벨)을 복호화하기 위해 변환 계수 스캐닝 방법을 통해 1차원의 벡터 형태 계수를 2차원의 블록 형태로 변경할 수 있다.
- [158] 양자화된 레벨은 역양자화부(220)에서 역양자화될 수 있고, 역변환부(230)에서 역변환될 수 있다. 양자화된 레벨은 역양자화 및/또는 역변환이 수행된 결과로서, 복원된 잔여 블록으로 생성될 수 있다. 이때, 역양자화부(220)는 양자화된 레벨에 양자화 행렬을 적용할 수 있다.
- [159] 인트라 모드가 사용되는 경우, 인트라 예측부(240)는 복호화 대상 블록 주변의 이미 복호화된 블록의 샘플 값을 이용하는 공간적 예측을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다.

- [160] 인터 모드가 사용되는 경우, 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터 및 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 있는 참조 영상을 이용하는 움직임 보상을 현재 블록에 대해 수행함으로써 예측 블록을 생성할 수 있다. 상기 움직임 보상부(250)는 움직임 벡터의 값이 정수 값을 가지지 않을 경우에 참조 영상 내의 일부 영역에 대해 보간 필터를 적용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 움직임 보상을 수행하기 위해 부호화 유닛을 기준으로 해당 부호화 유닛에 포함된 예측 유닛의 움직임 보상 방법이 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드, 현재 픽처 참조 모드 중 어떠한 방법인지 여부를 판단할 수 있고, 각 모드에 따라 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [161] 가산기(255)는 복원된 잔여 블록 및 예측 블록을 가산하여 복원 블록을 생성할 수 있다. 필터부(260)는 디블록킹 필터, 샘플 적응적 오프셋 및 적응적 루프 필터 등 적어도 하나를 복원 블록 또는 복원 영상에 적용할 수 있다. 필터부(260)는 복원 영상을 출력할 수 있다. 복원 블록 또는 복원 영상은 참조 픽처 버퍼(270)에 저장되어 인터 예측에 사용될 수 있다. 필터부(260)를 거친 복원 블록은 참조 영상의 일부일 수 있다. 말하자면, 참조 영상은 필터부(260)를 거친 복원 블록들로 구성된 복원 영상일 수 있다. 저장된 참조 영상은 이후 화면 간 예측 혹은 움직임 보상에 사용될 수 있다.
- [162] 도 3은 영상을 부호화 및 복호화할 때의 영상의 분할 구조를 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 3은 하나의 유닛이 복수의 하위 유닛으로 분할되는 실시예를 개략적으로 나타낸다.
- [163] 영상을 효율적으로 분할하기 위해, 부호화 및 복호화에 있어서, 부호화 유닛(Coding Unit; CU)이 사용될 수 있다. 영상 부호화/복호화의 기본 단위로서 부호화 유닛이 사용될 수 있다. 또한, 영상 부호화/복호화 시 화면 내 예측 모드 및 화면 간 예측 모드가 구분되는 단위로 부호화 유닛을 사용할 수 있다. 부호화 유닛은 예측, 변환, 양자화, 역변환, 역양자화, 또는 변환 계수의 부호화/복호화의 과정을 위해 사용되는 기본 단위일 수 있다.
- [164] 도 3을 참조하면, 영상(300)은 최대 부호화 유닛(Largest Coding Unit; LCU) 단위로 순차적으로 분할되고, LCU 단위로 분할 구조가 결정된다. 여기서, LCU는 부호화 트리 유닛(Coding Tree Unit; CTU)과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 유닛의 분할은 유닛에 해당하는 블록의 분할을 의미할 수 있다. 블록 분할 정보에는 유닛의 깊이(depth)에 관한 정보가 포함될 수 있다. 깊이 정보는 유닛이 분할되는 회수 및/또는 정도를 나타낼 수 있다. 하나의 유닛은 트리 구조(tree structure)를 기초로 깊이 정보를 가지고 계층적으로 복수의 하위 유닛들로 분할될 수 있다. 말하자면, 유닛 및 상기의 유닛의 분할에 의해 생성된 하위 유닛은 노드 및 상기의 노드의 자식 노드에 각각 대응할 수 있다. 각각의 분할된 하위 유닛은 깊이 정보를 가질 수 있다. 깊이 정보는 CU의 크기를 나타내는 정보일 수 있고, 각 CU마다 저장될 수 있다. 유닛 깊이는 유닛이 분할된 회수 및/또는 정도를 나타내므로, 하위 유닛의 분할 정보는 하위 유닛의 크기에 관한

정보를 포함할 수도 있다.

- [165] 분할 구조는 CTU(310) 내에서의 부호화 유닛(Coding Unit; CU)의 분포를 의미할 수 있다. 이러한 분포는 하나의 CU를 복수(2, 4, 8, 16 등을 포함하는 2 이상의 양의 정수)의 CU들로 분할할지 여부에 따라 결정할 수 있다. 분할에 의해 생성된 CU의 가로 크기 및 세로 크기는 각각 분할 전의 CU의 가로 크기의 절반 및 세로 크기의 절반이거나, 분할된 개수에 따라 분할 전의 CU의 가로 크기보다 작은 크기 및 세로 크기보다 작은 크기를 가질 수 있다. CU는 복수의 CU로 재귀적으로 분할될 수 있다. 재귀적 분할에 의해, 분할된 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나의 크기가 분할 전의 CU의 가로 크기 및 세로 크기 중 적어도 하나에 비해 감소될 수 있다. CU의 분할은 기정의된 깊이 또는 기정의된 크기까지 재귀적으로 이루어질 수 있다. 예컨대, CTU의 깊이는 0일 수 있고, 최소 부호화 유닛(Smallest Coding Unit; SCU)의 깊이는 기정의된 최대 깊이일 수 있다. 여기서, CTU는 상술된 것과 같이 최대의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있고, SCU는 최소의 부호화 유닛 크기를 가지는 부호화 유닛일 수 있다. CTU(310)로부터 분할이 시작되고, 분할에 의해 CU의 가로 크기 및/또는 세로 크기가 줄어들 때마다 CU의 깊이는 1씩 증가한다. 예를 들면, 각각의 깊이 별로, 분할되지 않는 CU는 $2N \times 2N$ 크기를 가질 수 있다. 또한, 분할되는 CU의 경우, $2N \times 2N$ 크기의 CU가 $N \times N$ 크기를 가지는 4개의 CU들로 분할될 수 있다. N 의 크기는 깊이가 1씩 증가할 때마다 절반으로 감소할 수 있다.
- [166] 또한, CU가 분할되는지 여부에 대한 정보는 CU의 분할 정보를 통해 표현될 수 있다. 분할 정보는 1비트의 정보일 수 있다. SCU를 제외한 모든 CU는 분할 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 분할 정보의 값이 제1 값이면, CU가 분할되지 않을 수 있고, 분할 정보의 값이 제2 값이면, CU가 분할될 수 있다.
- [167] 도 3을 참조하면, 깊이가 0인 CTU는 64×64 블록일 수 있다. 0은 최소 깊이일 수 있다. 깊이가 3인 SCU는 8×8 블록일 수 있다. 3은 최대 깊이일 수 있다. 32×32 블록 및 16×16 블록의 CU는 각각 깊이 1 및 깊이 2로 표현될 수 있다.
- [168] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 및 세로 크기와 비교하여 각각 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32×32 크기의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 4개의 부호화 유닛은 각각 16×16 의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 4개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 쿼드트리(quad-tree) 형태로 분할(쿼드트리 분할, quad-tree partition)되었다고 할 수 있다.
- [169] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기는 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기와 비교하여 절반의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32×32 크기의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 16×32 의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 8×32 크기의 부호화

유닛이 2개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 2개의 부호화 유닛은 각각 8x16의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 2개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 이진트리(binary-tree) 형태로 분할(이진트리 분할, binary-tree partition)되었다고 할 수 있다.

- [170] 예를 들어, 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 분할되기 전 부호화 유닛의 가로 혹은 세로 크기를 1:2:1의 비율로 분할함으로써, 3개의 부호화 유닛으로 분할 할 수 있다. 일 예로, 16x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 가로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 상측부터 각각 16x8, 16x16 및 16x8의 크기를 가질 수 있다. 일 예로, 32x32 크기의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 세로로 분할 될 경우, 분할된 3개의 부호화 유닛은 좌측부터 각각 8x32, 16x32 및 8x32의 크기를 가질 수 있다. 하나의 부호화 유닛이 3개의 부호화 유닛으로 분할 될 경우, 부호화 유닛은 3분할트리(ternary-tree) 형태로 분할(3분할트리 분할, ternary-tree partition)되었다고 할 수 있다.
- [171] 도 3의 CTU(320)는 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할이 모두 적용된 CTU의 일 예이다.
- [172] 전술한 바와 같이, CTU를 분할하기 위해, 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 적용될 수 있다. 각각의 분할은 소정의 우선 순위에 기초하여 적용될 수 있다. 예컨대, CTU에 대해 쿼드트리 분할이 우선적으로 적용될 수 있다. 더 이상 쿼드트리 분할될 수 없는 부호화 유닛은 쿼드트리의 리프 노드에 해당될 수 있다. 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 및/또는 3분할트리의 루트 노드가 될 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 이 때, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 이진트리 분할하거나 3분할트리 분할하여 생성된 부호화 유닛에 대해서는 다시 쿼드트리 분할이 수행되지 않도록 함으로써, 블록의 분할 및/또는 분할 정보의 시그널링을 효과적으로 수행할 수 있다.
- [173] 쿼드트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 쿼드 분할 정보를 이용하여 시그널링될 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 쿼드 분할 정보는 해당 부호화 유닛이 쿼드트리 분할되지 않음을 지시할 수 있다. 쿼드 분할 정보는 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
- [174] 이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에는 우선순위가 존재하지 않을 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 이진트리 분할되거나 3분할트리 분할될 수 있다. 또한, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할에 의해 생성된 부호화 유닛은 다시 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할되거나 또는 더 이상 분할되지 않을 수 있다.

- [175] 이진트리 분할과 3분할트리 분할 사이에 우선순위가 존재하지 않는 경우의 분할은 복합형트리 분할(multi-type tree partition)이라고 호칭할 수 있다. 즉, 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛은 복합형트리(multi-type tree)의 루트 노드가 될 수 있다. 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할은 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나를 이용하여 시그널링될 수 있다. 상기 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 분할을 위해 순차적으로 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보가 시그널링될 수도 있다.
- [176] 제1값(예컨대, '1')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 복합형트리의 분할 여부 정보는 해당 부호화 유닛이 복합형트리 분할되지 않음을 지시할 수 있다.
- [177] 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 방향 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 방향 정보는 복합형트리 분할의 분할 방향을 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 세로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 방향 정보는 해당 부호화 유닛이 가로 방향으로 분할됨을 지시할 수 있다.
- [178] 복합형트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛이 복합형트리 분할되는 경우, 해당 부호화 유닛은 분할 트리 정보를 더 포함할 수 있다. 분할 트리 정보는 복합형트리 분할을 위해 사용된 트리를 지시할 수 있다. 제1값(예컨대, '1')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 이진트리 분할됨을 지시할 수 있다. 제2값(예컨대, '0')을 갖는 분할 트리 정보는 해당 부호화 유닛이 3분할트리 분할됨을 지시할 수 있다.
- [179] 분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및 분할 방향 정보는 각각 소정의 길이(예컨대, 1비트)를 갖는 플래그일 수 있다.
- [180] 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나는 엔트로피 부호화/복호화될 수 있다. 상기 정보들의 엔트로피 부호화/복호화를 위해, 현재 부호화 유닛에 인접한 주변 부호화 유닛의 정보가 이용될 수 있다. 예컨대, 좌측 부호화 유닛 및/또는 상측 부호화 유닛의 분할 형태(분할 여부, 분할 트리 및/또는 분할 방향)는 현재 부호화 유닛의 분할 형태와 유사할 확률이 높다. 따라서, 주변 부호화 유닛의 정보에 기초하여, 현재 부호화 유닛의 정보의 엔트로피 부호화/복호화를 위한 컨텍스트 정보를 유도할 수 있다. 이때, 주변 부호화 유닛의 정보에는 해당 부호화 유닛의 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 방향 정보 및 분할 트리 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
- [181] 다른 실시예로서, 이진트리 분할과 3분할트리 분할 중, 이진트리 분할이 우선적으로 수행될 수 있다. 즉, 이진트리 분할이 먼저 적용되고, 이진트리의

리프 노드에 해당하는 부호화 유닛을 3분할트리의 루트 노드로 설정할 수도 있다. 이 경우, 3분할트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해서는 쿼드트리 분할 및 이진트리 분할이 수행되지 않을 수 있다.

- [182] 쿼드트리 분할, 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할에 의해 더 이상 분할되지 않는 부호화 유닛은 부호화, 예측 및/또는 변환의 단위가 될 수 있다. 즉, 예측 및/또는 변환을 위해 부호화 유닛이 더 이상 분할되지 않을 수 있다. 따라서, 부호화 유닛을 예측 유닛 및/또는 변환 유닛으로 분할하기 위한 분할 구조, 분할 정보 등이 비트스트림에 존재하지 않을 수 있다.
- [183] 다만, 분할의 단위가 되는 부호화 유닛의 크기가 최대 변환 블록의 크기보다 큰 경우, 해당 부호화 유닛은 최대 변환 블록의 크기와 같거나 또는 작은 크기가 될 때까지 재귀적으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 64x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 4개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 32x64이고, 최대 변환 블록의 크기가 32x32인 경우, 상기 부호화 유닛은 변환을 위해, 2개의 32x32 블록으로 분할될 수 있다. 이 경우, 변환을 위한 부호화 유닛의 분할 여부는 별도로 시그널링되지 않고, 상기 부호화 유닛의 가로 또는 세로와 최대 변환 블록의 가로 또는 세로의 비교에 의해 결정될 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 가로가 최대 변환 블록의 가로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 세로로 2등분 될 수 있다. 또한, 부호화 유닛의 세로가 최대 변환 블록의 세로보다 큰 경우, 부호화 유닛은 가로로 2등분 될 수 있다.
- [184] 부호화 유닛의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보, 변환 블록의 최대 및/또는 최소 크기에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 타일 레벨, 타일 그룹 레벨, 슬라이스 레벨 등일 수 있다. 예컨대, 부호화 유닛의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최대 크기는 64x64로 결정될 수 있다. 예컨대, 변환 블록의 최소 크기는 4x4로 결정될 수 있다.
- [185] 쿼드트리의 리프 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(쿼드트리 최소 크기)에 관한 정보 및/또는 복합형트리의 루트 노드에서 리프 노드에 이르는 최대 깊이(복합형트리 최대 깊이)에 관한 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 상기 쿼드트리 최소 크기에 관한 정보 및/또는 상기 복합형트리 최대 깊이에 관한 정보는 화면 내 슬라이스와 화면 간 슬라이스의 각각에 대해 시그널링되거나 결정될 수 있다.
- [186] CTU의 크기와 변환 블록의 최대 크기에 대한 차분 정보는 부호화 유닛의 상위 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 상기 상위 레벨은 예컨대, 시퀀스 레벨, 픽처 레벨, 슬라이스 레벨, 타일 그룹 레벨, 타일 레벨 등일 수 있다. 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(이진트리 최대 크기)에 관한 정보는 부호화 트리 유닛의 크기와 상기 차분 정보를 기반으로 결정될 수

있다. 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최대 크기(3분할트리 최대 크기)는 슬라이스의 타입에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예컨대, 화면 내 슬라이스인 경우, 3분할트리 최대 크기는 32x32일 수 있다. 또한, 예컨대, 화면 간 슬라이스인 경우, 3분할 트리 최대 크기는 128x128일 수 있다. 예컨대, 이진트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(이진트리 최소 크기) 및/또는 3분할트리의 각 노드에 해당하는 부호화 유닛의 최소 크기(3분할트리 최소 크기)는 부호화 블록의 최소 크기로 설정될 수 있다.

- [187] 또 다른 예로, 이진트리 최대 크기 및/또는 3분할트리 최대 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다. 또한, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기는 슬라이스 레벨에서 시그널링되거나 결정될 수 있다.
- [188] 전술한 다양한 블록의 크기 및 깊이 정보에 기초하여, 쿼드 분할 정보, 복합형트리의 분할 여부 정보, 분할 트리 정보 및/또는 분할 방향 정보 등이 비트스트림에 존재하거나 존재하지 않을 수 있다.
- [189] 예컨대, 부호화 유닛의 크기가 쿼드트리 최소 크기보다 크지 않으면, 상기 부호화 유닛은 쿼드 분할 정보를 포함하지 않고, 해당 쿼드 분할 정보는 제2값으로 추론될 수 있다.
- [190] 예컨대, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최대 크기(가로 및 세로) 및/또는 3분할트리 최대 크기(가로 및 세로)보다 큰 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
- [191] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 이진트리 최소 크기(가로 및 세로)와 동일하거나, 부호화 유닛의 크기(가로 및 세로)가 3분할트리 최소 크기(가로 및 세로)의 두 배와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다. 왜냐하면, 상기 부호화 유닛을 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할할 경우, 이진트리 최소 크기 및/또는 3분할트리 최소 크기보다 작은 부호화 유닛이 생성되기 때문이다.
- [192] 또는, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할은 가상의 파이프라인 데이터 유닛의 크기(이하, 파이프라인 버퍼 크기)에 기초하여 제한될 수 있다. 예컨대, 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할에 의해, 부호화 유닛이 파이프라인 버퍼 크기에 적합하지 않은 서브 부호화 유닛으로 분할될 경우, 해당 이진트리 분할 또는 3분할트리 분할은 제한될 수 있다. 파이프라인 버퍼 크기는 최대 변환 블록의 크기(예컨대, 64X64)일 수 있다. 예컨대, 파이프라인 버퍼 크기가 64X64일 때, 아래의 분할은 제한될 수 있다.

[193] - NxM(N 및/또는 M은 128) 부호화 유닛에 대한 3분할트리 분할

[194] - 128xN(N ≤ 64) 부호화 유닛에 대한 수평 방향 이진트리 분할

- [195] - $N \times 128$ ($N \leq 64$) 부호화 유닛에 대한 수직 방향 이진트리 분할
- [196] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛의 복합형트리 내의 깊이가 복합형트리 최대 깊이와 동일한 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
- [197] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할, 수평 방향 이진트리 분할, 수직 방향 3분할트리 분할 및 수평 방향 3분할트리 분할 중 적어도 하나가 가능한 경우에만, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 부호화 유닛은 이진트리 분할 및/또는 3분할트리 분할되지 않을 수 있다. 그에 따라, 상기 복합형트리의 분할 여부 정보는 시그널링되지 않고, 제2값으로 추론될 수 있다.
- [198] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수평 방향 이진트리 분할이 모두 가능하거나, 수직 방향 3분할트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 방향 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 방향 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 방향을 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [199] 또는, 복합형트리의 노드에 해당하는 부호화 유닛에 대해 수직 방향 이진트리 분할과 수직 방향 3분할트리 분할이 모두 가능하거나, 수평 방향 이진트리 분할과 수평 방향 3분할트리 분할이 모두 가능한 경우에만, 상기 분할 트리 정보를 시그널링할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 상기 분할 트리 정보는 시그널링되지 않고, 분할이 가능한 트리를 지시하는 값으로 추론될 수 있다.
- [200] 도 4는 화면 내 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [201] 도 4의 중심으로부터 외곽으로의 화살표들은 화면 내 예측 모드들의 예측 방향들을 나타낼 수 있다.
- [202] 화면 내 부호화 및/또는 복호화는 현재 블록의 주변 블록의 참조 샘플을 이용하여 수행될 수 있다. 주변 블록은 복원된 주변 블록일 수 있다. 예를 들면, 화면 내 부호화 및/또는 복호화는 복원된 주변 블록이 포함하는 참조 샘플의 값 또는 부호화 파라미터를 이용하여 수행될 수 있다.
- [203] 예측 블록은 화면 내 예측의 수행의 결과로 생성된 블록을 의미할 수 있다. 예측 블록은 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나에 해당할 수 있다. 예측 블록의 단위는 CU, PU 및 TU 중 적어도 하나의 크기일 수 있다. 예측 블록은 2×2 , 4×4 , 16×16 , 32×32 또는 64×64 등의 크기를 갖는 정사각형의 형태의 블록일 수 있고, 2×8 , 4×8 , 2×16 , 4×16 및 8×16 등의 크기를 갖는 직사각형 모양의 블록일 수도 있다.
- [204] 화면 내 예측은 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드에 따라 수행될 수 있다. 현재 블록이 가질 수 있는 화면 내 예측 모드의 개수는 기정의된 고정된 값일 수 있으며, 예측 블록의 속성에 따라 다르게 결정된 값일 수 있다. 예를 들면, 예측 블록의 속성은 예측 블록의 크기 및 예측 블록의 형태 등을 포함할 수 있다.
- [205] 화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기에 관계없이 N 개로 고정될 수 있다.

또는, 예를 들면, 화면 내 예측 모드의 개수는 3, 5, 9, 17, 34, 35, 36, 65, 또는 67 등일 수 있다. 또는, 화면 내 예측 모드의 개수는 블록의 크기 및/또는 색 성분(color component)의 타입에 따라 상이할 수 있다. 예를 들면, 색 성분이 휘도(luma) 신호인지 아니면 색차(chroma) 신호인지에 따라 화면 내 예측 모드의 개수가 다를 수 있다. 예컨대, 블록의 크기가 커질수록 화면 내 예측 모드의 개수는 많아질 수 있다. 또는 휘도 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수는 색차 성분 블록의 화면 내 예측 모드의 개수보다 많을 수 있다.

- [206] 화면 내 예측 모드는 비방향성 모드 또는 방향성 모드일 수 있다. 비방향성 모드는 DC 모드 또는 플래너(Planar) 모드일 수 있으며, 방향성 모드(angular mode)는 특정한 방향 또는 각도를 가지는 예측 모드일 수 있다. 상기 화면 내 예측 모드는 모드 번호, 모드 값, 모드 숫자, 모드 각도, 모드 방향 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 화면 내 예측 모드의 개수는 상기 비방향성 및 방향성 모드를 포함하는 하나 이상의 M개 일 수 있다. 현재 블록을 화면 내 예측하기 위해 복원된 주변 블록에 포함되는 샘플들이 현재 블록의 참조 샘플로 이용 가능한지 여부를 검사하는 단계가 수행될 수 있다. 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플이 존재할 경우, 복원된 주변 블록에 포함된 샘플들 중 적어도 하나의 샘플 값을 복사 및/또는 보간한 값을 이용하여 참조 샘플로 이용할 수 없는 샘플의 샘플 값으로 대체한 후, 현재 블록의 참조 샘플로 이용할 수 있다.
- [207] 도 7은 화면 내 예측에 이용 가능한 참조 샘플들을 설명하기 위한 도면이다.
- [208] 도 7에 도시된 바와 같이, 현재 블록의 화면 내 예측을 위해, 참조 샘플 라인 0 내지 참조 샘플 라인 3 중 적어도 하나가 이용될 수 있다. 도 7에 있어서, 세그먼트 A와 세그먼트 F의 샘플들은 복원된 이웃 블록으로부터 가져오는 대신 각각 세그먼트 B와 세그먼트 E의 가장 가까운 샘플들로 패딩될 수 있다. 현재 블록의 화면 내 예측을 위해 이용될 참조 샘플 라인을 지시하는 인덱스 정보가 시그널링될 수 있다. 현재 블록의 상단 경계가 CTU의 경계인 경우, 참조 샘플 라인 0만 이용가능할 수 있다. 따라서 이 경우, 상기 인덱스 정보는 시그널링되지 않을 수 있다. 참조 샘플 라인 0 이외에 다른 참조 샘플 라인이 이용되는 경우, 후술하는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.
- [209] 화면 내 예측 시 화면 내 예측 모드 및 현재 블록의 크기 중 적어도 하나에 기반하여 참조 샘플 또는 예측 샘플 중 적어도 하나에 필터를 적용할 수 있다.
- [210] 플래너 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 예측 대상 샘플의 예측 블록 내 위치에 따라, 현재 샘플의 상단 및 좌측 참조 샘플, 현재 블록의 우상단 및 좌하단 참조 샘플의 가중합을 이용하여 예측 대상 샘플의 샘플값을 생성할 수 있다. 또한, DC 모드의 경우, 현재 블록의 예측 블록을 생성할 때, 현재 블록의 상단 및 좌측 참조 샘플들의 평균 값을 이용할 수 있다. 또한, 방향성 모드의 경우 현재 블록의 상단, 좌측, 우상단 및/또는 좌하단 참조 샘플을 이용하여 예측 블록을 생성할 수 있다. 예측 샘플 값 생성을 위해 실수 단위의

보간을 수행 할 수도 있다.

[211] 색 성분간 화면 내 예측의 경우, 제1 색 성분의 대응 복원 블록에 기초하여 제2 색 성분의 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 예컨대, 제1 색 성분은 휘도 성분, 제2 색 성분은 색차 성분일 수 있다. 색 성분간 화면 내 예측을 위해, 제1 색 성분과 제2 색 성분 간의 선형 모델의 파라미터가 템플릿에 기초하여 유도될 수 있다. 템플릿은 현재 블록의 상단 및/또는 좌측 주변 샘플 및 이에 대응하는 제1 색 성분의 복원 블록의 상단 및/또는 좌측 주변 샘플을 포함할 수 있다. 예컨대, 선형 모델의 파라미터는 템플릿내의 샘플들 중 최대값을 갖는 제1 색 성분의 샘플값과 이에 대응하는 제2 색 성분의 샘플값, 템플릿내의 샘플들 중 최소값을 갖는 제1 색 성분의 샘플값과 이에 대응하는 제2 색 성분의 샘플값을 이용하여 유도될 수 있다. 선형 모델의 파라미터가 유도되면, 대응 복원 블록을 선형 모델에 적용하여 현재 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다. 영상 포맷에 따라, 제1 색 성분의 복원 블록의 주변 샘플 및 대응 복원 블록에 대해 서브 샘플링이 수행될 수 있다. 예컨대, 제2 색 성분의 1개의 샘플이 제1 색 성분의 4개의 샘플들에 대응되는 경우, 제1 색 성분의 4개의 샘플들을 서브 샘플링하여, 1개의 대응 샘플을 계산할 수 있다. 이 경우, 선형 모델의 파라미터 유도 및 색 성분간 화면 내 예측은 서브 샘플링된 대응 샘플에 기초하여 수행될 수 있다. 색 성분간 화면 내 예측의 수행 여부 및/또는 템플릿의 범위는 화면 내 예측 모드로서 시그널링될 수 있다.

[212] 현재 블록은 가로 또는 세로 방향으로 2개 또는 4개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 분할된 서브 블록들은 순차적으로 복원될 수 있다. 즉, 서브 블록에 대해 화면 내 예측이 수행되어 서브 예측 블록이 생성될 수 있다. 또한, 서브 블록에 대해 역양자화 및/또는 역변환이 수행되어 서브 잔차 블록이 생성될 수 있다. 서브 예측 블록을 서브 잔차 블록에 더해서 복원된 서브 블록이 생성될 수 있다. 복원된 서브 블록은 후순위 서브 블록의 화면 내 예측을 위한 참조 샘플로서 이용될 수 있다. 서브 블록은 소정 개수(예컨대, 16개) 이상의 샘플들을 포함하는 블록일 수 있다. 따라서, 예컨대, 현재 블록이 8x4 블록 또는 4x8 블록의 경우, 현재 블록은 2개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 또한, 현재 블록이 4x4 블록인 경우, 현재 블록은 서브 블록들로 분할될 수 없다. 현재 블록이 그 외의 크기를 갖는 경우, 현재 블록은 4개의 서브 블록들로 분할될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측의 수행 여부 및/또는 분할 방향(가로 또는 세로)에 관한 정보가 시그널링될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측은 참조 샘플 라인 0을 이용하는 경우에만 수행되도록 제한될 수 있다. 상기 서브 블록 기반의 화면 내 예측이 수행되는 경우, 후술하는 예측 블록에 대한 필터링은 수행되지 않을 수 있다.

[213] 화면 내 예측된 예측 블록에 필터링을 수행하여 최종 예측 블록을 생성할 수 있다. 상기 필터링은 필터링 대상 샘플, 좌측 참조 샘플, 상단 참조 샘플 및/또는 좌상단 참조 샘플에 소정의 가중치를 적용함으로써 수행될 수 있다. 상기

필터링에 이용되는 가중치 및/또는 참조 샘플(범위, 위치 등)은 블록 크기, 화면 내 예측 모드 및 필터링 대상 샘플의 예측 블록 내 위치 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 필터링은 소정의 화면 내 예측 모드(예컨대, DC, planar, 수직, 수평, 대각 및/또는 인접 대각 모드)의 경우에만 수행될 수 있다. 인접 대각 모드는 대각 모드에 k 를 가감한 모드일 수 있다. 예컨대, k 는 8 이하의 양의 정수일 수 있다.

- [214] 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 현재 블록의 주변에 존재하는 블록의 화면 내 예측 모드로부터 예측하여 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하면 소정의 플래그 정보를 이용하여 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 동일하다는 정보를 시그널링할 수 있다. 또한, 복수 개의 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 화면 내 예측 모드에 대한 지시자 정보를 시그널링할 수 있다. 현재 블록과 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 상이하면 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 기초로 엔트로피 부호화/복호화를 수행하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드 정보를 엔트로피 부호화/복호화할 수 있다.
- [215] 도 5는 화면 간 예측 과정의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
- [216] 도 5에 도시된 사각형은 영상을 나타낼 수 있다. 또한, 도 5에서 화살표는 예측 방향을 나타낼 수 있다. 각 영상은 부호화 타입에 따라 I 픽처(Intra Picture), P 픽처(Predictive Picture), B 픽처(Bi-predictive Picture) 등으로 분류될 수 있다.
- [217] I 픽처는 화면 간 예측 없이 화면 내 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. P 픽처는 단방향(예컨대, 순방향 또는 역방향)에 존재하는 참조 영상만을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. B 픽처는 쌍방향(예컨대, 순방향 및 역방향)에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. 또한, B 픽처인 경우, 쌍방향에 존재하는 참조 영상들을 이용하는 화면 간 예측 또는 순방향 및 역방향 중 일 방향에 존재하는 참조 영상을 이용하는 화면 간 예측을 통해 부호화/복호화될 수 있다. 여기서, 쌍방향은 순방향 및 역방향일 수 있다. 여기서, 화면 간 예측이 사용되는 경우, 부호화기에서는 화면 간 예측 혹은 움직임 보상을 수행할 수 있고, 복호화기에서는 그에 대응하는 움직임 보상을 수행할 수 있다.
- [218] 아래에서, 실시예에 따른 화면 간 예측에 대해 구체적으로 설명된다.
- [219] 화면 간 예측 혹은 움직임 보상은 참조 영상 및 움직임 정보를 이용하여 수행될 수 있다.
- [220] 현재 블록에 대한 움직임 정보는 부호화 장치(100) 및 복호화 장치(200)의 각각에 의해 화면 간 예측 중 도출될 수 있다. 움직임 정보는 복원된 주변 블록의 움직임 정보, 콜 블록(collocated block; col block)의 움직임 정보 및/또는 콜 블록에 인접한 블록을 이용하여 도출될 수 있다. 콜 블록은 이미 복원된 콜 픽처(collocated picture; col picture) 내에서 현재 블록의 공간적 위치에 대응하는 블록일 수 있다. 여기서, 콜 픽처는 참조 영상 리스트에 포함된 적어도 하나의

참조 영상 중에서 하나의 픽처일 수 있다.

- [221] 움직임 정보의 도출 방식은 현재 블록의 예측 모드에 따라 다를 수 있다. 예를 들면, 화면 간 예측을 위해 적용되는 예측 모드로서, AMVP 모드, 머지 모드, 스kip 모드, 움직임 벡터 차분을 가진 머지 모드, 서브 블록 머지 모드, 삼각 분할 모드, 인터 인트라 결합 예측 모드, 어파인 인터 모드 등이 있을 수 있다. 여기서 머지 모드를 움직임 병합 모드(motion merge mode)라고 지칭할 수 있다.
- [222] 예를 들면, 예측 모드로서, AMVP가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터, 콜 블록의 움직임 벡터, 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터, (0, 0) 움직임 벡터 중 적어도 하나를 움직임 벡터 후보로 결정하여 움직임 벡터 후보 리스트(motion vector candidate list)를 생성할 수 있다. 생성된 움직임 벡터 후보 리스트를 이용하여 움직임 벡터 후보를 유도할 수 있다. 유도된 움직임 벡터 후보를 기반으로 현재 블록의 움직임 정보를 결정할 수 있다. 여기서, 콜 블록의 움직임 벡터 또는 콜 블록에 인접한 블록의 움직임 벡터를 시간적 움직임 벡터 후보(temporal motion vector candidate)라 지칭할 수 있고, 복원된 주변 블록의 움직임 벡터를 공간적 움직임 벡터 후보(spatial motion vector candidate)라 지칭할 수 있다.
- [223] 부호화 장치(100)는 현재 블록의 움직임 벡터 및 움직임 벡터 후보 간의 움직임 벡터 차분(MVD: Motion Vector Difference)을 계산할 수 있고, MVD를 엔트로피 부호화할 수 있다. 또한, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 후보 색인을 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성할 수 있다. 움직임 벡터 후보 색인은 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 선택된 최적의 움직임 벡터 후보를 지시할 수 있다. 복호화 장치(200)는 움직임 벡터 후보 색인을 비트스트림으로부터 엔트로피 복호화하고, 엔트로피 복호화된 움직임 벡터 후보 색인을 이용하여 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 복호화 대상 블록의 움직임 벡터 후보를 선택할 수 있다. 또한, 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화된 MVD 및 움직임 벡터 후보의 합을 통해 복호화 대상 블록의 움직임 벡터를 도출할 수 있다.
- [224] 한편, 부호화 장치(100)는 계산된 MVD의 해상도 정보를 엔트로피 부호화할 수 있다. 복호화 장치(200)는 MVD 해상도 정보를 이용하여 엔트로피 복호화된 MVD의 해상도를 조정할 수 있다.
- [225] 한편, 부호화 장치(100)는 어파인 모델에 기반하여 현재 블록의 움직임 벡터 및 움직임 벡터 후보 간의 움직임 벡터 차분(MVD: Motion Vector Difference)을 계산할 수 있고, MVD를 엔트로피 부호화할 수 있다. 복호화 장치(200)는 엔트로피 복호화된 MVD 및 어파인 제어 움직임 벡터 후보의 합을 통해 복호화 대상 블록의 어파인 제어 움직임 벡터를 도출하여 서브 블록 단위로 움직임 벡터를 유도할 수 있다.
- [226] 비트스트림은 참조 영상을 지시하는 참조 영상 색인 등을 포함할 수 있다. 참조 영상 색인은 엔트로피 부호화되어 비트스트림을 통해 부호화 장치(100)로부터

복호화 장치(200)로 시그널링될 수 있다. 복호화 장치(200)는 유도된 움직임 벡터와 참조 영상 색인 정보에 기반하여 복호화 대상 블록에 대한 예측 블록을 생성할 수 있다.

- [227] 움직임 정보의 도출 방식의 다른 예로, 머지 모드가 있다. 머지 모드란 복수의 블록들에 대한 움직임의 병합을 의미할 수 있다. 머지 모드는 현재 블록의 움직임 정보를 주변 블록의 움직임 정보로부터 유도하는 모드를 의미할 수 있다. 머지 모드가 적용되는 경우, 복원된 주변 블록의 움직임 정보 및/또는 쿨 블록의 움직임 정보를 이용하여 머지 후보 리스트(merge candidate list)를 생성할 수 있다. 움직임 정보는 1) 움직임 벡터, 2) 참조 영상 색인, 및 3) 화면 간 예측 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예측 지시자는 단방향 (L0 예측, L1 예측) 또는 쌍방향일 수 있다.
- [228] 머지 후보 리스트는 움직임 정보들이 저장된 리스트를 나타낼 수 있다. 머지 후보 리스트에 저장되는 움직임 정보는, 현재 블록에 인접한 주변 블록의 움직임 정보(공간적 머지 후보(spatial merge candidate)) 및 참조 영상에서 현재 블록에 대응되는(collocated) 블록의 움직임 정보(시간적 머지 후보(temporal merge candidate)), 이미 머지 후보 리스트에 존재하는 움직임 정보들의 조합에 의해 생성된 새로운 움직임 정보, 현재 블록 이전에 부호화/복호화된 블록의 움직임 정보(히스토리 기반 머지 후보(history-based merge candidate)) 및 제로 머지 후보 중 적어도 하나일 수 있다.
- [229] 부호화 장치(100)는 머지 플래그(merge flag) 및 머지 색인(merge index) 중 적어도 하나를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성한 후 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 머지 플래그는 블록 별로 머지 모드를 수행할지 여부를 나타내는 정보일 수 있고, 머지 색인은 현재 블록에 인접한 주변 블록들 중 어떤 블록과 머지를 할 것인가에 대한 정보일 수 있다. 예를 들면, 현재 블록의 주변 블록들은 현재 블록의 좌측 인접 블록, 상단 인접 블록 및 시간적 인접 블록 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [230] 한편, 부호화 장치(100)는 머지 후보의 움직임 정보 중 움직임 벡터를 보정하기 위한 보정 정보를 엔트로피 부호화하여 복호화 장치(200)로 시그널링할 수 있다. 복호화 장치(200)는 머지 색인에 의해 선택된 머지 후보의 움직임 벡터를 보정 정보에 기초하여 보정할 수 있다. 여기서, 보정 정보는 보정 여부 정보, 보정 방향 정보 및 보정 크기 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 위와 같이, 시그널링되는 보정 정보를 기초로 머지 후보의 움직임 벡터를 보정하는 예측 모드를 움직임 벡터 차분을 가진 머지 모드로 칭할 수 있다.
- [231] 스킵 모드는 주변 블록의 움직임 정보를 그대로 현재 블록에 적용하는 모드일 수 있다. 스킵 모드가 사용되는 경우, 부호화 장치(100)는 어떤 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로서 이용할 것인지에 대한 정보를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 통해 복호화 장치(200)에 시그널링할 수 있다. 이때, 부호화 장치(100)는 움직임 벡터 차분 정보, 부호화 블록 플래그 및 변환 계수

레벨(양자화된 레벨) 중 적어도 하나에 관한 구문요소를 복호화 장치(200)에 시그널링하지 않을 수 있다.

- [232] 서브 블록 머지 모드(subblock merge mode)는, 부호화 블록(CU)의 서브 블록 단위로 움직임 정보를 유도하는 모드를 의미할 수 있다. 서브 블록 머지 모드가 적용되는 경우, 참조 영상에서 현재 서브 블록에 대응되는(collocated) 서브 블록의 움직임 정보(서브블록 기반 시간적 머지 후보(Sub-block based temporal merge candidate)) 및/또는 어파인 제어 포인트 움직임 벡터 머지 후보(affine control point motion vector merge candidate)를 이용하여 서브 블록 머지 후보 리스트(subblock merge candidate list)가 생성될 수 있다.
- [233] 삼각 분할 모드(triangle partition mode)는, 현재 블록을 대각선 방향으로 분할하여 각각의 움직임 정보를 유도하고, 유도된 각각의 움직임 정보를 이용하여 각각의 예측 샘플을 유도하고, 유도된 각각의 예측 샘플을 가중합하여 현재 블록의 예측 샘플을 유도하는 모드를 의미할 수 있다.
- [234] 인터 인트라 결합 예측 모드는, 화면 간 예측으로 생성된 예측 샘플과 화면 내 예측으로 생성된 예측 샘플을 가중합하여 현재 블록의 예측 샘플을 유도하는 모드를 의미할 수 있다.
- [235] 복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보를 자체적으로 보정할 수 있다. 복호화 장치(200)는 도출된 움직임 정보가 지시하는 참조 블록을 기준으로 기정의된 구역 탐색하여 최소의 SAD를 갖는 움직임 정보를 보정된 움직임 정보로 유도할 수 있다.
- [236] 복호화 장치(200)는 광학적 흐름(Optical Flow)을 이용하여 화면 간 예측을 통해 유도된 예측 샘플을 보정할 수 있다.
- [237] 도 6은 변환 및 양자화의 과정을 설명하기 위한 도면이다.
- [238] 도 6에 도시된 바와 같이 잔여 신호에 변환 및/또는 양자화 과정을 수행하여 양자화된 레벨이 생성될 수 있다. 상기 잔여 신호는 원본 블록과 예측 블록(화면 내 예측 블록 혹은 화면 간 예측 블록) 간의 차분으로 생성될 수 있다. 여기에서, 예측 블록은 화면 내 예측 또는 화면 간 예측에 의해 생성된 블록일 수 있다. 여기서, 변환은 1차 변환 및 2차 변환 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 잔여 신호에 대해서 1차 변환을 수행하면 변환 계수가 생성될 수 있고, 변환 계수에 2차 변환을 수행하여 2차 변환 계수를 생성할 수 있다.
- [239] 1차 변환(Primary Transform)은 기-정의된 복수의 변환 방법 중 적어도 하나를 이용하여 수행될 수 있다. 일례로, 기-정의된 복수의 변환 방법은 DCT(Discrete Cosine Transform), DST(Discrete Sine Transform) 또는 KLT(Karhunen-Loeve Transform) 기반 변환 등을 포함할 수 있다. 1차 변환이 수행 후 생성되는 변환 계수에 2차 변환(Secondary Transform)을 수행할 수 있다. 1차 변환 및/또는 2차 변환시에 적용되는 변환 방법은 현재 블록 및/또는 주변 블록의 부호화 파라미터 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다. 또는 변환 방법을 지시하는 변환 정보가 시그널링될 수도 있다. DCT 기반 변환은 예컨대, DCT2, DCT-8 등을 포함할 수

있다. DST 기반 변환은 예컨대, DST-7을 포함할 수 있다.

[240]

[241] 1차 변환 및/또는 2차 변환이 수행된 결과 또는 잔여 신호에 양자화를 수행하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 화면 내 예측 모드 또는 블록 크기/형태 중 적어도 하나를 기준으로 우상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나에 따라 스캐닝(scanning) 될 수 있다. 예를 들어, 우상단(up-right) 대각 스캐닝을 이용하여 블록의 계수를 스캔함으로써 1차원 벡터 형태로 변경시킬 수 있다. 변환 블록의 크기 및/또는 화면 내 예측 모드에 따라 우상단 대각 스캔 대신 2차원의 블록 형태 계수를 열 방향으로 스캔하는 수직 스캔, 2차원의 블록 형태 계수를 행 방향으로 스캔하는 수평 스캔이 사용될 수도 있다. 스캐닝된 양자화된 레벨은 엔트로피 부호화되어 비트스트림에 포함될 수 있다.

[242] 복호화기에서는 비트스트림을 엔트로피 복호화하여 양자화된 레벨을 생성할 수 있다. 양자화된 레벨은 역 스캐닝(Inverse Scanning)되어 2차원의 블록 형태로 정렬될 수 있다. 이때, 역 스캐닝의 방법으로 우상단 대각 스캔, 수직 스캔, 수평 스캔 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.

[243] 양자화된 레벨에 역양자화를 수행할 수 있고, 2차 역변환 수행 여부에 따라 2차 역변환을 수행할 수 있고, 2차 역변환이 수행된 결과에 1차 역변환 수행 여부에 따라 1차 역변환을 수행하여 복원된 잔여 신호가 생성될 수 있다.

[244] 화면 내 예측 또는 화면 간 예측을 통해 복원된 휘도 성분에 대해 인루프 필터링 전에 동적 범위(dynamic range)의 역매핑(inverse mapping)이 수행될 수 있다. 동적 범위는 16개의 균등한 조각(piece)으로 분할될 수 있고, 각 조각에 대한 매핑 함수가 시그널링될 수 있다. 상기 매핑 함수는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다. 상기 역매핑을 수행하기 위한 역매핑 함수는 상기 매핑 함수에 기초하여 유도될 수 있다. 인루프 필터링, 참조 픽처의 저장 및 움직임 보상은 역매핑된 영역에서 수행되며, 화면 간 예측을 통해 생성된 예측 블록은 상기 매핑 함수를 이용한 매핑에 의해 매핑된 영역으로 전환된 후, 복원 블록의 생성에 이용될 수 있다. 그러나, 화면 내 예측은 매핑된 영역에서 수행되므로, 화면 내 예측에 의해 생성된 예측 블록은 매핑/역매핑 없이, 복원 블록의 생성에 이용될 수 있다.

[245] 현재 블록이 색차 성분의 잔차 블록인 경우, 매핑된 영역의 색차 성분에 대해 스케일링을 수행함으로써 상기 잔차 블록은 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다. 상기 스케일링의 가용 여부는 슬라이스 레벨 또는 타일 그룹 레벨에서 시그널링될 수 있다. 상기 스케일링은 루마 성분에 대한 상기 매핑이 가용하고 휘도 성분의 분할과 색차 성분의 분할이 동일한 트리 구조를 따르는 경우에만 상기 스케일링이 적용될 수 있다. 상기 스케일링은 상기 색차 블록에 대응하는 휘도 예측 블록의 샘플값의 평균에 기초하여 수행될 수 있다. 이 때, 현재 블록이 화면 간 예측을 사용하는 경우, 상기 휘도 예측 블록은 매핑된 휘도 예측 블록을 의미할 수 있다. 휘도 예측 블록의 샘플값의 평균이 속하는 조각(piece)의

인덱스를 이용하여, 룩업테이블을 참조함으로써, 상기 스케일링에 필요한 값을 유도할 수 있다. 최종적으로 상기 유도된 값을 이용하여 상기 잔차 블록을 스케일링함으로써, 상기 잔차 블록은 역매핑된 영역으로 전환될 수 있다. 이후의 색차 성분 블록의 복원, 화면 내 예측, 화면 간 예측, 인루프 필터링 및 참조 픽처의 저장은 역매핑된 영역에서 수행될 수 있다.

[246] 상기 휘도 성분 및 색차 성분의 매핑/역매핑이 가용한지 여부를 나타내는 정보는 시퀀스 파라미터 셋을 통해 시그널링될 수 있다.

[247] 현재 블록의 예측 블록은 현재 블록과 현재 픽처 내 참조 블록 사이의 위치 이동(displacement)을 나타내는 블록 벡터에 기초하여 생성될 수 있다. 이와 같이, 현재 픽처를 참조하여 예측 블록을 생성하는 예측 모드를 화면 내 블록 카피(Intra Block Copy, IBC) 모드라고 명명할 수 있다. IBC 모드는 $M \times N$ ($M \leq 64$, $N \leq 64$) 부호화 유닛에 적용될 수 있다. IBC 모드는 스킵 모드, 머지 모드, AMVP 모드 등을 포함할 수 있다. 스킵 모드 또는 머지 모드의 경우, 머지 후보 리스트가 구성되고, 머지 인덱스가 시그널링되어 하나의 머지 후보가 특정될 수 있다. 상기 특정된 머지 후보의 블록 벡터가 현재 블록의 블록 벡터로서 이용될 수 있다. 머지 후보 리스트는 공간적 후보, 히스토리에 기반한 후보, 두개 후보의 평균에 기반한 후보 또는 제로 머지 후보 등 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다. AMVP 모드의 경우, 차분 블록 벡터가 시그널링될 수 있다. 또한, 예측 블록 벡터는 현재 블록의 좌측 이웃 블록 및 상단 이웃 블록으로부터 유도될 수 있다. 어느 이웃 블록을 이용할지에 관한 인덱스는 시그널링될 수 있다. IBC 모드의 예측 블록은 현재 CTU 또는 좌측 CTU에 포함되고, 기 복원된 영역내의 블록으로 한정될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 예측 블록은, 현재 블록이 속한 64×64 블록보다 부호화/복호화 순서상 앞선 3개의 64×64 블록 영역내에 위치하도록 블록 벡터의 값이 제한될 수 있다. 이와 같이 블록 벡터의 값을 제한함으로써, IBC 모드 구현에 따른 메모리 소비와 장치의 복잡도를 경감할 수 있다.

[248]

[249] 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드에 기반한 영상 부호화 및 복호화 방법에 대해 도면과 함께 설명한다.

[250] 이하의 명세서에서 다음의 용어가 의미하는바는 아래와 같을 수 있다.

[251] 시간적 주변 블록은 서로 다른 시간 시점의 영상에서 현재 블록의 영상 내 위치와 동일한 위치의 블록 (co-located block)을 의미할 수 있다.

[252] 공간적 주변 블록은 현재 블록과 공간적으로 인접한 블록을 의미할 수 있다.

[253] 도 8 및 도 9는 전파된 화면 내 예측 모드(Propagated Intra Prediction Mode)를 설명하기 위한 도면이다.

[254] 도 8에 따르면, 전파된 화면 내 예측 모드는 시간적 혹은 공간적 주변 블록이 움직임 벡터를 이용하여 참조하는 블록의 예측 모드가 화면 내 예측 모드인 경우, 해당 참조 블록의 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.

- [255] 도 9에 따르면, 전파된 화면 내 예측 모드는 현재 블록의 공간적 주변 블록이 화면 간 예측 모드이고 해당 블록의 움직임 벡터가 참조하는 블록의 예측 모드 또한 화면 간 예측 모드인 경우, 화면 내 예측 모드를 얻을 때까지 각각의 참조 블록의 움직임 벡터를 재차 이용하여 유도되는 참조 블록의 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.
- [256] Most probable mode(MPM)는 현재 블록에서 화면 내 예측 모드로 사용될 개연성이 높은 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다. MPM은 공간적/시간적 주변 블록으로부터 유도/선택할 수 있다.
- [257] MPM 주변 블록은 공간적 주변 블록, 시간적 주변 블록, 시간적 혹은 공간적 주변 블록이 움직임 벡터로 참조하는 블록 중 적어도 하나 이상 블록을 의미할 수 있다.
- [258] MPM 그룹은 전체 MPM에서 적어도 하나 이상의 MPM을 포함하는 subset 그룹을 의미할 수 있다.
- [259] MPM 그룹 지시자는 둘 이상의 MPM 그룹이 생성되었을 때, 하나의 MPM 그룹을 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
- [260] 일예로, 구문요소 `intra_luma_mpm_flag`는 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM을 사용하여 유도/선택하는지 여부를 지시하는 플래그일 수 있다.
- [261] 다른 예로, 구문요소 `prev_intra_pred_mode flag`가 `intra_luma_mpm_flag`의 기능을 수행할 수도 있다.
- [262] MPM 지시자는 전체 MPM들 혹은 MPM 그룹의 MPM들에서 특정 MPM을 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
- [263] MPM 제외 화면 내 예측 모드는 전체 화면 내 예측 모드들 중 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드를 의미할 수 있다.
- [264] MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 MPM 제외 예측 모드 중 특정 화면 내 예측 모드를 가리키는 지시자를 의미할 수 있다.
- [265] MPM Difference(MPMD)는 현재 블록의 화면 내 예측 모드의 값(또는 번호), MPM의 값(또는 번호) 혹은 각도의 차이값을 의미할 수 있다.
- [266] MPM Difference(MPMD) Flag는 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도/선택하는지 여부를 지시하는 플래그 일 수 있다.
- [267] 일예로, 구문요소 `candIntraPredModeA`는 현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 지시하는 구문요소일 수 있다.
- [268] 일예로, 구문요소 `candIntraPredModeB`는 현재 블록의 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드를 지시하는 구문요소일 수 있다.
- [269] 일예로, 구문요소 `INTRA_ANGULARXX`는 화면 내 예측 모드 중 방향성 모드의 번호 또는 값을 지시하는 구문요소 일 수 있다. 여기서, XX는 구체적인 방향성 모드의 번호 또는 값을 나타낼 수 있다.
- [270] 일예로, 구문요소 `MaxAB`는 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB` 중 더 큰 값을 가지는 모드 번호를 지시하는 구문요소 일 수 있다. 또한, 구문요소

MinAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 작은 값을 가지는 모드 번호를 지시하는 구문요소 일 수 있다.

[271] 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 화면 내 예측 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.

[272] 도 10에 개시되는 부호화/복호화 방법은, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)에 의해 수행될 수 있다.

[273] 본 발명에 따른 부호화/복호화 방법은, 화면 내 예측 모드를 유도하는 단계(S1010) 및 유도된 화면 내 예측 모드를 이용하여 화면 내 예측을 수행하는 단계(S1020)를 포함할 수 있다.

[274] 일예로, 단계 S1010에서 화면 내 예측 모드를 유도하기 위해, MPM, MPM 제외 화면 내 예측 모드, intra_luma_mpm_flag, MPM 그룹, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자, MPMD, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자, MPMD 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.

[275] 다른 예로, 단계 S1010에서 화면 내 예측 모드를 유도하기 위해, MPM, MPM 리스트, MPM 제외 화면 내 예측 모드, intra_luma_mpm_flag, MPM 지시자, intra_luma_not_planar_flag, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.

[276] 일예로, MPM을 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도함에 있어, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 및 MPM 그룹 지시자 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.

[277] 일예로, MPM 리스트를 생성함에 있어, candIntraPredModeA 및 candPredModeB 중 적어도 하나에 따라 적어도 하나의 MPM을 생성할 수 있다.

[278] 일예로, 화면 내 예측 모드 유도(S1010) 및 MPM의 생성은 부호화 파라미터, 픽처 정보, 슬라이스 정보, 양자화 파라미터(QP), 부호화 블록 플래그(CBF), 블록 크기, 블록 깊이, 블록 형태, 엔트로피 부호화/복호화 방법, 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 계층 수준 중 적어도 하나에 기반하여 수행 여부가 결정될 수 있다.

[279] 이때, 블록은 부호화 트리 블록, 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 소정의 크기 블록 중 적어도 하나일 수 있다.

[280]

[281] 이하, 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM을 생성하는 방법에 대해서 자세히 설명한다.

[282] 현재 블록의 MPM을 유도 혹은 생성함에 있어서, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 그룹 지시자 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.

[283] 여기서, MPM은 화면 내 예측 방향 혹은 모드 번호 중 적어도 하나를 가리킬 수 있다. 2개 이상의 MPM이 생성되는 경우, MPM들은 적어도 하나 이상의 그룹으로 분류될 수 있다.

- [284] 이때, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 적어도 하나 이상의 MPM을 유도하여 MPM 리스트를 구성할 수 있다.
- [285] MPM은 시간적 주변 블록, 공간적 주변 블록, 주변 블록의 움직임 벡터로부터 획득한 블록 중 적어도 하나로부터 유도될 수 있다. 이때, 유도된 MPM 중 적어도 둘 이상 MPM을 가중합하여 새로운 MPM이 유도/생성될 수 있다.
- [286] 예컨대, 가중치는 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 리스트의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 특정 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 유도/선택될 수 있다.
- [287] 일례로, MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의의 화면 내 예측 모드, 임의의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 생성된 MPM 리스트에서 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다.
- [288] 다른 예로, MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의의 화면 내 예측 모드, 임의의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 해당 화면 내 예측 모드가 속하는 MPM 그룹이 변경될 수 있다.
- [289] 새로운 MPM 후보를 유도하기 위한 나눗셈 등의 연산에는 반올림, 올림, 버림 등의 과정 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
- [290] 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 소정의 빈도수를 가지는 모드에는 가중치가 적용될 수 있다. 또한, 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라, 소정의 빈도수를 가지는 모드가 제외될 수 있다.
- [291] 일례로, MPM 리스트에 포함된 적어도 둘 이상의 MPM 후보를 가중합하여 새로운 MPM 후보가 유도될 수 있다.
- [292] 도 11 내지 도 19는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPM 혹은 MPM 리스트를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [293] 이하의 도면에서 MPM의 값은 해당 화면 내 예측 모드의 값 또는 화면 내 예측 모드 번호를 가리킬 수 있다.
- [294] 도 11은 둘 이상의 MPM 후보의 예측 모드 값을 가중합하여 새로운 MPM 후보를 유도하는 예시를 도시한다. MPM 리스트에 포함된 적어도 둘 이상의 MPM 후보들 중 일부 MPM 후보들을 가중합하여 새로운 MPM 후보가 유도/생성될 수 있다. 예를 들어, 3개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고 각각이 21번, 25번, 35번 모드일 때, 21번 모드와 25번 모드의 평균인

23번 모드가 새로운 MPM 후보로 유도될 수 있다.

[295] 일예로, 새로운 MPM 후보(MPM_4)는 아래의 수학적 식 1에 따라 유도될 수 있다.

[296] [수학적 식 1]

[297] $MPM_4 = (MPM_1 + MPM_2 + MPM_3)/3$

[298] 도 12는 둘 이상의 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도 가중합하여 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도를 유도하는 예시를 도시한다. 예를 들어, 2개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고 각각이 3.25도, 7.75도 화면 내 예측 모드 각도를 가질 때, 평균인 5.5도가 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도로 결정될 수 있다.

[299] 일예로, 새로운 MPM 후보(MPM_3)의 화면 내 예측 모드 각도는 아래의 수학적 식 2에 따라 유도될 수 있다.

[300] [수학적 식 2]

[301] $MPM_3 = (MPM_1 + MPM_2)/2$

[302] 도 13은 둘 이상의 MPM 후보의 예측 모드 값을 가중합하여 새로운 MPM 후보를 유도하는 다른 예시를 도시한다. 일예로 가중치는 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드, MPM 리스트의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 화면 내 예측 모드의 빈도수를 고려하여 유도될 수 있다

[303] 예를 들어, 도 13에서 4개의 MPM 후보가 MPM 주변 블록으로부터 유도되고, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 이루어진 집합에서 25번, 15번, 27번, 22번 모드의 빈도수가 각각 1, 3, 1, 1 일 때, 빈도수에 따라 가중치를 아래의 수학적 식 3과 같이 결정하여 20번 모드를 새로운 MPM(MPM_5) 후보가 유도될 수 있다. 도 13의 예시에서 n_1, n_2, n_3, n_4 는 각각 1, 3, 1, 1일 수 있다.

[304] [수학적 식 3]

[305] $MPM_5 = (n_1 * MPM_1 + n_2 * MPM_2 + n_3 * MPM_3 + n_4 * MPM_4)/(n_1 + n_2 + n_3 + n_4)$

[306] 또한, 빈도수에 따라 가중치를 다르게 적용할 수 있다. 예를 들어, 가장 많은 빈도수 또는 소정의 빈도수 이상의 빈도수를 가지는 모드에는 상기 모드의 해당 빈도수보다 더 큰 값을 가중치로 부여할 수 있다. 반면, 가장 적은 빈도수 또는 소정의 빈도수 이하의 빈도수를 가지는 모드에는 상기 모드의 해당 빈도수보다 더 작은 값을 가중치로 부여할 수 있다.

[307] 도 14는 둘 이상의 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도 가중합하여 새로운 MPM 후보의 화면 내 예측 모드 각도를 유도하는 예시를 도시한다.

[308] 예를 들어, 도 14에서 4개의 MPM 후보가 MPM 후보가 주변 블록으로부터 유도되고, 각각이 $\angle 14.5, \angle 17.75, \angle 127.25, \angle 135.75$ 화면 내 예측 모드를 가지며, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드로 이루어진 집합에서 각 방향의 빈도수가 3, 1, 1, 1 일

때, 빈도수에 따라 아래의 수학적식4와 같이 결정되어 $\angle 15.25$ 와 $\angle 130.0$ 화면 내 예측 모드 각도를 가지는 MPM 후보 MPM_5와 MPM_6가 유도될 수 있다. 도 14의 예시에서 n_1, n_2, n_3, n_4 는 각각 1, 3, 1, 1일 수 있다.

[309] [수학적식 4]

[310] $MPM_5 = (n_1 * MPM_1 + n_2 * MPM_2) / (n_1 + n_2)$

[311] $MPM_6 = (n_3 * MPM_1 + n_4 * MPM_2) / (n_3 + n_4)$

[312] 도 15는 MPM 후보의 순서를 변경하는 예시를 도시한다. MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의의 화면 내 예측 모드, 임의의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 MPM 리스트에서 특정 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다.

[313] 예를 들어, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 임의의 MPM이 중복 유도되는 경우, 그 MPM의 순위가 상위로(우선하도록) 변경될 수 있다. 도 15에서 22번 모드가 MPM 리스트에서 4번째로 정해지지만, 22번 모드가 주변 블록에서 중복 유도되었기 때문에 22번 모드의 순서가 상위 순서 중 하나인 3번으로 수정될 수 있다.

[314] 예컨대, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 임의의 MPM이 중복 유도되는 경우, 해당 MPM의 순위가 원래 순위에서 n 만큼 상위 순위로 수정될 수 있다. 이때 n (n 은 0보다 큰 정수)은 중복 빈도수에 따라 달라질 수 있다.

[315] 도 16은 MPM 후보의 순서를 변경하는 다른 예시를 도시한다. 예를 들어, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 유사 MPM이 발생한 경우, 유사한 MPM들의 순위가 상위로(우선하도록) 변경될 수 있다. 도 16의 예시에서, 유사한(모드 번호의 차이가 적은) 모드의 순위를 변경하지 않으면 22번 모드가 MPM 리스트에서 3번째로, 21번 모드가 MPM리스트에서 6번째로 정해질 수 있으나, 차이가 3 이하인 화면 내 예측 모드들(22번과 21번)의 빈도 수가 다른 모드들 보다 높기 때문에 22번과 21번의 예측 모드가 다른 화면 내 예측 모드들 보다 우선하도록 수정될 수 있다.

[316] 예컨대, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 유사 MPM이 발생한 경우, 유사 MPM의 개수에 따라 상기 유사 MPM들의 순위가 원래 순위에서 n 만큼 상위로 수정될 수 있다. 이때 n (n 은 0보다 큰 정수)은 유사 MPM의 개수에 따라 달라질 수 있다.

[317] 다른 예로, 유사 MPM들의 순위가 원래 순위에서 상위로 수정되는 경우, 상기 유사 MPM들 중 일부 MPM의 순위가 원래 순위에서 m 만큼 상위로 수정될 수 있다. 이때 m (m 은 0보다 큰 정수)은 상기 n 과 다를 수 있다.

[318] 도 17은 MPM 후보의 순서를 변경하는 또 다른 예시를 도시한다. 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에서 화면 내 부호화 모드 번호의 범위 별 빈도 수에 따라 MPM 리스트에서 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다. 도 17의 예시에서,

주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합 중 20~29 범위에서 2개의 화면 내 예측 모드가 유도되었으므로, 해당 범위에 포함되는 22번과 21번 화면 내 예측 모드가 MPM 리스트에서 상위 순서로 변경될 수 있다.

- [319] 예컨대, 특정 MPM 후보의 순서가 변경되는 경우, MPM 모드 별로 다른 범위 값이 적용되어 순서가 변경될 수 있다. 일례로, 상기 적용되는 값은 상기 MPM 모드의 원래 순서에 기초하여 결정될 수 있다.
- [320] 도 18은 MPM 리스트를 유도하는 또 다른 예시를 도시한다. 도 18의 예시에서, 주변 블록의 화면 내 예측 모드 집합에 화면 내 예측 모드가 15, 32, 26, 2, 25, ...가 있고, 각 화면 내 예측 모드의 빈도수가 2, 1, 4, 1, 3, ... 일 때, 빈도 수에 따라 26, 25, 15, 32, 2, ...의 순서로 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
- [321] 이때, 빈도수가 동일한 화면 내 예측 모드가 존재하는 경우, 기정의된 순서에 따라 MPM 리스트에서 화면 내 예측 모드의 순서가 결정될 수 있다.
- [322] 예컨대, 기정의된 순서는 그 화면 내 예측 모드를 갖는 주변 블록의 위치에 따라 정할 수 있다. 일례로, 상기에서 기정의된 순서는 좌측 주변 블록, 상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 우상단 주변 블록, 좌상단 주변 블록 순일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [323] 다른 예로, 기정의된 순서는 MPM 후보의 화면 내 예측 모드에 따라 정할 수 있다. 일례로, 상기에서 기정의된 순서는 DC, Planar, Horizontal, Vertical, Angular 모드 순일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [324] 또 다른 예로, 빈도수가 소정의 값 이상을 가지는 화면 내 예측 모드에 한하여, MPM 리스트에서 상기 화면 내 예측 모드의 순서가 변경될 수 있다. 예를 들어, 도 18의 예시에서 빈도수가 4 이상인 화면 내 예측 모드에 한하여 MPM 리스트에서 그 화면 내 예측 모드의 순서를 변경될 수 있다. 이 경우 26, 15, 32, 2, 25, ...의 순서로 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
- [325] 도 19는 특정 MPM 그룹에 속하는 MPM 후보를 다른 그룹으로 변경하는 예시를 도시한다. MPM 리스트를 구성함에 있어, 공간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 시간적 주변 블록의 화면 내 예측 모드, 전파된 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나를 포함하는 집합에서 임의의 화면 내 예측 모드, 임의의 화면 내 예측 모드와 유사한(소정의 크기만큼 차이나는) 화면 내 예측 모드, 혹은 임의 범위내의 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 특정 화면 내 예측 모드가 속하는 MPM 그룹이 변경될 수 있다.
- [326] 예컨대, 화면 내 예측 모드의 빈도수에 따라 기존 제 2그룹에 속하는 MPM이 제 1그룹으로 변경될 수 있다. 도 19의 예시에서 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 15, 32, 26, 2, 25, ... 이고 각 화면 내 예측 모드의 빈도수가 1, 1, 1, 1, 3, ... 일 때, 빈도수가 높은 화면 내 예측 모드 25번이 기존 제 2 그룹(Secondary MPM 리스트)에서 제 1 그룹(Primary MPM 리스트)으로 변경될 수 있다.
- [327] 또한, 빈도수가 낮은 화면 내 예측 모드가 기존 제 1 그룹에서 제2 그룹으로 변경될 수 있다.

- [328] 도 20은 본 발명의 일 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [329] 이때, MPMD는 MPM과 현재 블록의 화면 내 예측 모드 간의 차이를 의미할 수 있다. 예컨대, MPMD는 화면 내 예측 모드 값의 차이 혹은 화면 내 예측 모드 각도의 차이 중 하나를 지시할 수 있다. 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 Mode_pred이고, MPM 리스트의 i 번째 MPM 후보를 MPM _{i} 라 할 때, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 MPMD를 이용하여 다음의 수학식 5에 따라 유도될 수 있다.
- [330] [수학식 5]
- [331] $\text{Mode_pred} = \text{MPM_i} + \text{MPMD}$
- [332] 즉, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 MPM과 MPMD의 합을 이용하여 유도될 수 있다.
- [333] 이하에서는 화면 내 예측 모드의 유도 방법을 결정하는 방법에 대해서 설명한다. 본 발명의 몇몇 실시예에 따르면, 구문요소 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드를 결정하는 방법이 선택될 수 있다.
- [334] 도 21은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
- [335] intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [336] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우, MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. 반면, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM들 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [337] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링되고, MPM들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [338] 다른 예로, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링되고, MPM들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정될 수 있다.
- [339] 도 22는 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 다른 예시를 도시한다.
- [340] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다. 예를 들어 MPM들은 제 1 MPM 그룹과 제 2 MPM 그룹으로 분류될 수 있다. 예컨대, 제 1 MPM 그룹은 planar mode 화면 내 예측 모드만을 포함할 수 있고, 제 2 MPM 그룹은 planar mode가 아닌 다른 화면 내 예측 모드들로 구성될 수 있다.

- [341] intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [342] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. 반면 intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 첫번째 MPM 그룹의 모드들 중 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [343] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPMD가 시그널링되고, 첫 번째 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [344] 다른 예로, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPM 지시자와 MPMD가 시그널링되고, 제 1 MPM 그룹의 모드들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [345] 다른 예로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 유도될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 제 1 MPM 그룹을 지시하는 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드는 planar mode로 결정될 수 있다. 반면, MPM 그룹 지시자가 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 제 2 MPM 그룹의 모드들 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
- [346] 한편, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [347] 도 23은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
- [348] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.
- [349] intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [350] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측

모드로 유도될 수 있다. 반면 `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값인 경우, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[351] 일 예로, `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[352] 다른 예로, 일 예로, `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 화면 내 예측 모드들 중 MPM 지시자가 지시하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[353] 도 24는 `intra_luma_mpm_flag`에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.

[354] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.

[355] `intra_luma_mpm_flag`가 시그널링되기 전에 MPM 그룹 지시자가 시그널링 될 수 있으며, MPM 그룹 지시자를 이용하여 MPM 그룹이 지정될 수 있다.

[356] `intra_luma_mpm_flag`가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, `intra_luma_mpm_flag`가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.

[357] 일 예로, `intra_luma_mpm_flag` 가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중에서 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 반면 `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 적어도 하나의 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[358] 일 예로, `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값일 때, MPM 그룹 지시자와 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 모드들 중 첫번째 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[359] 다른 예로, `intra_luma_mpm_flag` 가 제 2의 값일 때, MPM 지시자 및 MPMD가 시그널링고, MPM 그룹 지시자에 의해 MPM 그룹이 선택될 수 있다. 선택된 MPM 그룹의 화면 내 예측 모드들 중 MPM 지시자가 지시하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.

[360] 도 25는 `intra_luma_mpm_flag`에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는

또 다른 예시를 도시한다.

- [361] intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [362] MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
- [363] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값일 때, MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [364] 한편, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값일 때, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [365] 도 26은 intra_luma_mpm_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 또 다른 예시를 도시한다.
- [366] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 적어도 두 개의 그룹으로 분류될 수 있다.
- [367] intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중에 하나라는 것을 지시하며, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [368] MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
- [369] 일례로, intra_luma_mpm_flag가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자, MPM 지시자 및 MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPM 그룹 지시자로부터 현재 블록의 화면 내 예측 모드 결정에 사용될 MPM 그룹이 결정될 수 있다. 이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 시그널링될 수 있다. 이때, MPM 그룹 지시자가 지정하는 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [370] 한편, intra_luma_mpm_flag가 제 2의 값인 경우, MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 시그널링될 수 있다. 이 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가

- 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
- [371] 도 27은 primary_mpm_mode_flag 및 secondary_mpm_mode_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
- [372] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 제 1 MPM 그룹(primary MPM group) 및 제 2 MPM 그룹(Secondary MPM group)으로 분류될 수 있다.
- [373] 일예로, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [374] 한편, secondary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [375] 도 27에 따르면, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 제1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
- [376] 한편, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, secondary_mpm_mode_flag가 시그널링될 수 있다. secondary_mpm_mode_flag의 값에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 제 2 MPM 그룹으로부터 유도할지 여부가 결정될 수 있다.
- [377] 이때, secondary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 제2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
- [378] 한편, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 이때, MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [379] 다른 예로, secondary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [380] 도 28은 primary_mpm_mode_flag 및 secondary_mpm_mode_flag에 의해 화면 내 예측 모드 결정 방법이 선택되는 예시를 도시한다.
- [381] MPM이 생성되는 경우 MPM들을 제 1 MPM 그룹(primary MPM group) 및 제 2 MPM 그룹(Secondary MPM group)으로 분류될 수 있다.
- [382] 일예로, primary_mpm_mode_flag가 제 1의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나임을 지시하며, primary_mpm_mode_flag가 제 2의 값인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 1 MPM 그룹의 MPM 중의 하나가 아니라는 것을 지시할 수 있다.
- [383] MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우 MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도되지 않음을 지시할 수 있고, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우

- MPMD를 이용하여 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 유도됨을 지시할 수 있다.
- [384] 도 28에 따르면, `primary_mpm_mode_flag`가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD 지시자가 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPMD를 이용하여 유도될지 여부가 결정될 수 있다.
- [385] 이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 제 1 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [386] 한편, `primary_mpm_mode_flag`가 제 2의 값인 경우, `secondary_mpm_mode_flag`가 시그널링될 수 있다. `secondary_mpm_mode_flag`의 값으로부터 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 제 2 MPM 그룹을 이용하여 결정할지 여부가 결정될 수 있다.
- [387] 이때, `secondary_mpm_mode_flag`가 제 1의 값인 경우, MPM 지시자와 MPMD 지시자가 추가로 시그널링될 수 있다. MPMD 지시자에 따라 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 MPMD를 이용하여 유도될지 여부가 결정될 수 있다.
- [388] 이때, MPMD 지시자가 제 1의 값인 경우, 제 2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다. 한편, MPMD 지시자가 제 2의 값인 경우, MPMD가 추가로 시그널링될 수 있다. 제 2 MPM 그룹의 MPM 중 MPM 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드와 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다.
- [389] 한편, `Secondary_mpm_mode_flag`가 제 2의 값인 경우 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 추가로 시그널링될 수 있다. MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자가 지정하는 화면 내 예측 모드가 현재 블록의 화면 내 예측 모드로 결정될 수 있다.
- [390] 도 29 및 도 30은 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 MPMD를 이용하여 화면 내 예측 모드를 유도하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [391] MPM과 MPMD의 합으로 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 결정될 수 있다. 도 29의 예시에서, MPM의 화면 내 예측 모드 26번이며, MPMD 값이 2인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 28번으로 결정될 수 있다.
- [392] 도 30의 예시에서, MPM의 화면 내 예측 모드 각도가 90 도이며, MPMD 값이 45도인 경우, 현재 블록의 화면 내 예측 모드 각도는 135도 결정될 수 있다.
- [393] 도 31은 본 발명의 일 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 예컨대, 도 32는 도 31의 선택스 구조를 순서도로 표현한 것일 수 있다.

- [394] 현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
- [395] 예컨대, candIntraPredModeA 혹은 candIntraPredModeB 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다. 이하의 기재 혹은 표에서 candIntraPredModeA는 Left로 명명될 수 있으며, candIntraPredModeB는 Above로 명명될 수 있다.
- [396] 일례로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 1, 표 2, 표 3 및 표 4에 따른 4개 혹은 7개의 카테고리 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.

[397] [표 1]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, Left, Left - 1, Left + 1, DC, Left - 2}
Category 2	{Planar, Left, Above, DC, Max - 1, Max + 1}
Category 3	{Planar, Max, DC, Max - 1, Max + 1, Max - 2}
Category 4	{Planar, DC, VER, HOR, VER - 4, VER + 4}

[399] [표 2]

Categories	MPM list
Category 1	{Left, Left - 1, Left + 1, DC, Left - 2}
Category 2	{Left, Above, DC, Max - 1, Max + 1}
Category 3	{Max, DC, Max - 1, Max + 1, Max - 2}
Category 4	{DC, VER, HOR, VER - 4, VER + 4}

[401] [표 3]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, Left, Left-1, Left+1, Left-2, Left+2}
Category 2-1	{Planar, Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 2-2	{Planar, Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-3	{Planar, Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-4	{Planar, Left, Above, Min-1, Min+1, Max-1}
Category 3	{Planar, Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}
Category 4	{Planar, DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}

[403] [표 4]

[404]

Categories	MPM list
Category 1	{Left, Left-1, Left+1, Left-2, Left+2}
Category 2-1	{Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 2-2	{Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-3	{Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-4	{Left, Above, Min-1, Min+1, Max-1}
Category 3	{Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}
Category 4	{DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}

[405] 예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.

[406] 표 1, 표 2, 표 3 및 표 4에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있으며, Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.

[407] 표 1, 표 2, 표 3 및 표 4의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.

[408] 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[409] 일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, Left 모드, Left - 1 모드, DC 모드, Left - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[410] 다른 예로, 카테고리 1은 Left 모드, Left - 1 모드, DC 모드, Left - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[411] 또 다른 예로, 카테고리 1은 Left 모드, Left - 1 모드, Left + 1 모드, Left - 2 모드, Left + 2 모드를 가지는 5개의 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[412] 또 다른 예로, 카테고리 1은 Planar모드, Left 모드, Left - 1 모드, Left + 1 모드, Left - 2 모드, Left + 2 모드를 가지는 6개의 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[413] 카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[414] 일예로, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[415] 다른 예로, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[416] 또 다른 예로, 카테고리 2는 minAB와 maxAB 간의 차이값에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.

[417] 이하에서, minAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드

번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 maxAB는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다.

- [418] 일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 1인 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [419] 다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 1인 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [420] 일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [421] 다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드, minAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [422] 일예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [423] 다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 한편, 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [424] 다른 예로 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [425] 카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [426] 일예로, 카테고리 3은 Planar 모드, Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [427] 다른 예로, 카테고리 3은 maxAB 모드, maxAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, maxAB - 2 모드, maxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [428] 또 다른 예로, 카테고리 3은 Planar 모드, maxAB 모드, maxAB - 1 모드, maxAB + 1 모드, maxAB - 2 모드, maxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM

리스트로 구성될 수 있다.

- [429] 카테고리 4는 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 `INTRA_DC`보다 작거나 같은 경우, 즉 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 `Planar` 혹은 `DC` 모드 인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [430] 일 예로, 카테고리 4는 `Planar` 모드, `DC` 모드, `VER` 모드, `HOR` 모드, `VER - 4` 모드, `VER + 4` 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 4는 `DC` 모드, `VER` 모드, `HOR` 모드, `VER - 4` 모드, `VER + 4` 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [431] 구체적으로, MPM 리스트는 아래의 몇몇 조건에 따라 다르게 결정될 수 있다.
- [432] 일 예로, `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 같고 `candIntraPredModeA`가 `INTRA_DC`보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [433] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 동일하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 방향성 모드인 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(`candModeList`)는 아래의 수학식 6 또는 수학식 7에 따라 유도될 수 있다.
- [434] [수학식 6]
- [435] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [436] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} + 61) \% 64)$
- [437] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} - 1) \% 64)$
- [438] $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_DC}$
- [439] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} + 60) \% 64)$
- [440] [수학식 7]
- [441] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [442] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} + 61) \% 64)$
- [443] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} - 1) \% 64)$
- [444] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{candIntraPredModeA} + 60) \% 64)$
- [445] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{candIntraPredModeA} \% 64)$
- [446] 다른 예로, `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 `candIntraPredModeA`가 `INTRA_DC`보다 크고, 그리고 `candIntraPredModeB`가 `INTRA_DC`보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [447] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는

다음의 수학적식 7 또는 수학적식 8에 따라 유도될 수 있다.

[448] 예컨대, $\text{MaxAB} - \text{MinAB}$ 가 2보다 크거나 같고 62보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 8에 따라 유도될 수 있다.

[449] [수학적식 8]

[450] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[451] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[452] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_DC}$

[453] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$

[454] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$

[455] 한편, $\text{MaxAB} - \text{MinAB}$ 가 2보다 작거나 62보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 9에 따라 유도될 수 있다.

[456] [수학적식 9]

[457] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[458] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[459] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_DC}$

[460] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$

[461] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB}) \% 64)$

[462] 또 다른 예로, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다르고 $\text{candIntraPredModeA}$ 가 INTRA_DC 보다 크고, 그리고 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 INTRA_DC 보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.

[463] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음의 수학적식 10, 수학적식 11, 수학적식 12 또는 수학적식 13에 따라 유도될 수 있다.

[464] 예컨대, $\text{maxAB} - \text{minAB}$ 가 1과 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 10에 따라 유도될 수 있다.

[465] [수학적식 10]

[466] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[467] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[468] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} + 61) \% 64)$

[469] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$

[470] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{minAB} + 60) \% 64)$

[471] 예컨대, $\text{maxAB} - \text{minAB}$ 가 62보다 크거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 M+1에 따라 유도될 수 있다.

[472] [수학적식 11]

[473] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

- [474] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- [475] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} - 1) \% 64)$
- [476] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [477] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{minAB} \% 64)$
- [478] 예컨대, $\text{maxAB} - \text{minAB}$ 가 2와 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 12에 따라 유도될 수 있다.
- [479] [수학적식 12]
- [480] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [481] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- [482] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} - 1) \% 64)$
- [483] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{minAB} + 61) \% 64)$
- [484] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [485] 예컨대, 상기 조건들을 만족하지 않은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 13에 따라 유도될 수 있다.
- [486] [수학적식 13]
- [487] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [488] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- [489] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} + 61) \% 64)$
- [490] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{minAB} - 1) \% 64)$
- [491] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [492] 또 다른 예로, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다르고 $\text{candIntraPredModeA}$ 혹은 $\text{candIntraPredModeB}$ 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [493] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 하나가 방향성 모드이고 다른 하나가 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 14 또는 수학적식 15에 따라 유도될 수 있다.
- [494] [수학적식 14]
- [495] $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$
- [496] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_DC}$
- [497] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [498] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [499] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- [500] [수학적식 15]
- [501] $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$
- [502] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$

- [503] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [504] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- [505] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{maxAB} \% 64)$
- [506] 또 다른 예로, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래와 같이 유도될 수 있다.
- [507] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 10에 따라 유도될 수 있다.
- [508] 예컨대, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 DC 혹은 Planar 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 16에 따라 유도될 수 있다.
- [509] [수학식 16]
- [510] $\text{candModeList}[0] = \text{INTRA_DC}$
- [511] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_ANGULAR50}$
- [512] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_ANGULAR18}$
- [513] $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_ANGULAR46}$
- [514] $\text{candModeList}[4] = \text{INTRA_ANGULAR54}$
- [515]
- [516] 도 33은 본 발명의 다른 실시예에 따른 선택 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 34는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 예컨대, 도 34는 도 33의 선택 구조를 순서도로 표현한 것일 수 있다.
- [517] 현재 블록의 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록 혹은 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다.
- [518] 예컨대, $\text{candIntraPredModeA}$ 혹은 $\text{candIntraPredModeB}$ 중 적어도 하나에 따라 현재 블록의 MPM 리스트가 유도될 수 있다. 이하의 기재 혹은 표에서 $\text{candIntraPredModeA}$ 는 Left로 명명될 수 있으며, $\text{candIntraPredModeB}$ 는 Above로 명명될 수 있다.
- [519] 일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 5 및 표 6에 따른 3개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.
- [520] [표 5]

[521]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, DC, VER, HOR, VER - 4, VER + 4}
Category 2	{Planar, Left, Above, DC, Max - 1, Max + 1}
Category 3	{Planar, Max, DC, Max - 1, Max + 1, Max - 2}

[522]

[표 6]

[523]

Categories	MPM list
Category 1	{DC, VER, HOR, VER - 4, VER + 4}
Category 2	{Left, Above, DC, Max - 1, Max + 1}
Category 3	{Max, DC, Max - 1, Max + 1, Max - 2}

[524]

예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.

[525]

표 5 및 표 6에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.

[526]

표 5 및 표 6의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.

[527]

카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[528]

일 예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[529]

카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[530]

일 예로, 카테고리 2는 Planar 모드, Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 2는 Left 모드, Above 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

- [531] 카테고리 3은 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 같고 이들이 `INTRA_DC`보다 크거나, 또는 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 이들 중 하나가 `INTRA_DC`보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예일 수 있다.
- [532] 일례로, 카테고리 3은 Planar 모드, Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 Max 모드, DC 모드, Max - 1 모드, Max + 1 모드, Max - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [533] 구체적으로, MPM 리스트는 아래의 몇몇 조건에 따라 다르게 결정될 수 있다.
- [534] 일례로, `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 `INTRA_DC`보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
- [535] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학식 11에 따라 유도될 수 있다.
- [536] 즉 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(`candModeList`)를 아래의 수학식 17에 따라 유도될 수 있다.
- [537] [수학식 17]
- [538] `candModeList[0] = INTRA_DC`
- [539] `candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50`
- [540] `candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18`
- [541] `candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46`
- [542] `candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54`
- [543] 다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 `INTRA_DC`보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 `INTRA_DC`보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
- [544] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(`angular`) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 18 또는 수학식 19에 따라 유도될 수 있다.
- [545] 예컨대, `MaxAB - MinAB`가 2보다 크거나 같고 62보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(`candModeList`)는 아래의 수학식 18에 따라 유도될 수 있다.
- [546] [수학식 18]

- [547] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [548] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- [549] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_DC}$
- [550] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [551] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [552] 한편, $\text{MaxAB} - \text{MinAB}$ 가 2보다 작거나 62보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM리스트(candModeList)는 아래의 수학적 식 19에 따라 유도될 수 있다.
- [553] [수학적 식 19]
- [554] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- [555] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- [556] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_DC}$
- [557] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- [558] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB}) \% 64)$
- [559] 또 다른 예로, 상술한 조건 1 및 조건 2가 모두 거짓인 경우, 현재 블록의 MPM리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [560] 예컨대, $\{\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 같고 $\text{candIntraPredModeA}$ 가 INTRA_DC 보다 큰 경우} 또는 $\{\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다르고 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 중 하나가 INTRA_DC 보다 큰 경우}, 현재 블록의 MPM리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [561] 즉, {공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 동일하고 이들이 방향성 모드인 경우} 또는 {공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 중 하나는 방향성 모드이고 다른 하나는 비방향성 모드인 경우}, 현재 블록의 MPM리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다.
- [562] 즉, 조건 1과 조건 2가 거짓이며, $\text{candIntraPredModeA}$ 및 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 하나의 방향성 모드만을 포함하는 경우 현재 블록의 MPM리스트(candModeList)는 아래의 수학적 식 20에 따라 유도될 수 있다.
- [563] [수학적 식 20]
- [564] $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$
- [565] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_DC}$
- [566] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [567] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [568] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- [569] 도 35는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 선택 구조를 설명하기 위한 도면이다. 예컨대, 도 35는 현재 블록의 MPM 후보 리스트를 유도하는 방법을

나타내는 신택스 구조의 다른 예일 수 있다.

[570] 도 36은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 신택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 37은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.

[571] 일례로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 7 및 표 8에 따른 3개 혹은 6개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.

[572] [표 7]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Planar, Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 2-2	{Planar, Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-3	{Planar, Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-4	{Planar, Left, Above, Min-1, Min+1, Max-1}
Category 3	{Planar, Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[574] [표 8]

Categories	MPM list
Category 1	{DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 2-2	{Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-3	{Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-4	{Left, Above, Min-1, Min+1, Max-1}
Category 3	{Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[576] 표 7 및 표 8에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Max와 Min은 MaxAB와 MinAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.

[577] 표 7 및 표 8의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.

[578] 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM

리스트의 일 예 일 수 있다

- [579] 일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [580] 카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [581] 일예로, 카테고리 2는 MaxAB와 MinAB에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
- [582] MaxAB와 MinAB의 차이가 1인 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [583] 다른 예로 MaxAB와 MinAB의 차이가 1인 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [584] maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [585] 다른 예로, maxAB와 minAB 간의 차이가 62 보다 크거나 같은 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [586] maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [587] 다른 예로 maxAB와 minAB 간의 차이가 2인 경우, Left 모드, Above 모드, minAB + 1 모드, minAB - 1 모드, maxAB + 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [588] 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [589] 다른 예로 상기 조건들에 해당하지 않은 경우, Left 모드, Above 모드, minAB - 1 모드, minAB + 1 모드, maxAB - 1 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [590] 카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

- [591] 일 예로, 카테고리 3은 Planar 모드, MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [592] 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학적식 21에 따라 유도할 수 있다.
- [593] [수학적식 21]
- [594]
$$\text{numIntraAngular} = \text{candIntraPredModeA} > \text{INTRA_DC} + \text{candIntraPredModeB} > \text{INTRA_DC}$$
- [595] 상기 수학적식 21의 예로, candIntraPredModeA가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 가질 수 있다.
- [596] 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
- [597] 즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.
- [598] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학적식 22에 따라 유도될 수 있다.
- [599] 즉, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학적식 22에 따라 유도될 수 있다.
- [600] [수학적식 22]
- [601] $\text{candModeList}[0] = \text{INTRA_DC}$
- [602] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_ANGULAR50}$
- [603] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_ANGULAR18}$
- [604] $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_ANGULAR46}$
- [605] $\text{candModeList}[4] = \text{INTRA_ANGULAR54}$
- [606] 다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.
- [607] 즉, 조건 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 2이며 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다른 경우로

정의할 수 있다.

[608] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 23, 수학식 24, 수학식 25 또는 수학식 26에 따라 유도될 수 있다.

[609] 예컨대, $\max AB - \min AB$ 가 1과 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 23에 따라 유도될 수 있다.

[610] [수학식 23]

[611] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[612] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[613] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB + 61) \% 64)$

[614] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\max AB - 1) \% 64)$

[615] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\min AB + 60) \% 64)$

[616] 예컨대, $\max AB - \min AB$ 가 62보다 크거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 24에 따라 유도될 수 있다.

[617] [수학식 24]

[618] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[619] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[620] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB - 1) \% 64)$

[621] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\max AB + 61) \% 64)$

[622] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\min AB \% 64)$

[623] 예컨대, $\max AB - \min AB$ 가 2와 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 25에 따라 유도될 수 있다.

[624] [수학식 25]

[625] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[626] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[627] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB - 1) \% 64)$

[628] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\min AB + 61) \% 64)$

[629] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\max AB - 1) \% 64)$

[630] 예컨대, 상기 조건들을 만족하지 않은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 26에 따라 유도될 수 있다.

[631] [수학식 26]

[632] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[633] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[634] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB + 61) \% 64)$

[635] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\min AB - 1) \% 64)$

[636] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$

[637] 또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 같거나 또는 $\text{candIntraPredModeA}$ 및 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 하나의 방향성 모드 만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 27에 따라 유도될 수 있다.

[638] [수학식 27]

[639] $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$

[640] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$

[641] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$

[642] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$

[643] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{maxAB} \% 64)$

[644] 도 38는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 39은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.

[645] 일예로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 9 및 표 10에 따른 3개 혹은 4개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.

[646] [표 9]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Planar, Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-2	{Planar, Left, Above, Min-3, Max-6, Max-5}
Category 3	{Planar, Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[648] [표 10]

Categories	MPM list
Category 1	{DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Left, Above, Min+1, Min-1, Max+1}
Category 2-2	{Left, Above, Min-3, Max-6, Max-5}
Category 3	{Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[650] 예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.

[651] 표 9 및 표 10에서 Max는 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Min과 Max는 MinAB와 MaxAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측

모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.

- [652] 표 9 및 표 10의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM들을 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.
- [653] 카테고리 1은 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 `INTRA_DC`보다 작거나 같은 경우, 즉 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 `Planar` 혹은 `DC` 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [654] 일예로, 카테고리 1은 `Planar` 모드, `DC` 모드, `VER` 모드, `HOR` 모드, `VER - 4` 모드, `VER + 4` 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 `DC` 모드, `VER` 모드, `HOR` 모드, `VER - 4` 모드, `VER + 4` 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [655] 카테고리 2는 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 이들이 `INTRA_DC`보다 큰 경우, 즉 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [656] 일예로, 카테고리 2는 `MaxAB`와 `MinAB`에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.
- [657] `MaxAB`와 `MinAB`의 차이가 2보다 같거나 크고 61보다 같거나 작은 경우, `Planar` 모드, `Left` 모드, `Above` 모드, `MinAB + 1`, `MinAB - 1` 모드, `MaxAB + 1` 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [658] 다른 예로 `Max`와 `Min`의 차이가 2보다 같거나 크고 61보다 같거나 작은 경우, `Left` 모드, `Above` 모드, `MinAB + 1`, `MinAB - 1` 모드, `MaxAB + 1` 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [659] 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 `MaxAB`와 `MinAB`의 차이가 2보다 작거나 혹은 61보다 큰 경우, `Planar` 모드, `Left` 모드, `Above` 모드, `MinAB - 3`, `MaxAB - 6` 모드, `MaxAB - 5` 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [660] 다른 예로, 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 `MaxAB`와 `MinAB`의 차이가 2보다 작거나 혹은 61보다 큰 경우, `Left` 모드, `Above` 모드, `MinAB - 3`, `MaxAB - 6` 모드, `MaxAB - 5` 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [661] 카테고리 3은 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 같고 이들이 `INTRA_DC`보다 크거나, 또는 `candIntraPredModeA`와 `candIntraPredModeB`가 서로 다르고 이들 중 하나가 `INTRA_DC`보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.
- [662] 일예로, 카테고리 3은 `Planar` 모드, `MaxAB` 모드, `MaxAB - 1` 모드, `MaxAB + 1` 모드, `MaxAB - 2`, `MaxAB + 2` 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로

구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[663] 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학적식 28에 따라 유도할 수 있다.

[664] [수학적식 28]

[665]
$$\text{numIntraAngular} = \text{candIntraPredModeA} > \text{INTRA_DC} + \text{candIntraPredModeB} > \text{INTRA_DC}$$

[666] 상기 수학적식 28의 예로, candIntraPredModeA가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 가질 수 있다. 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.

[667] 즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.

[668] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학적식 29에 따라 유도될 수 있다.

[669] 즉, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학적식 29에 따라 유도될 수 있다.

[670] [수학적식 29]

[671] $\text{candModeList}[0] = \text{INTRA_DC}$

[672] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_ANGULAR50}$

[673] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_ANGULAR18}$

[674] $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_ANGULAR46}$

[675] $\text{candModeList}[4] = \text{INTRA_ANGULAR54}$

[676] 다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.

[677] 즉, 조건 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 2이며 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다른 경우로 정의할 수 있다.

[678] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에

위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학적식 30 또는 수학적식 31에 따라 유도될 수 있다.

[679] 예컨대, $\max AB - \min AB$ 가 2 보다 크거나 같고 62보다 작은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 30에 따라 유도될 수 있다.

[680] [수학적식 30]

[681] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[682] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[683] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB - 1) \% 64)$

[684] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\min AB + 61) \% 64)$

[685] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\max AB \% 64)$

[686] 예컨대, 상기 조건을 만족하지 않는 경우 ($\max AB - \min AB$ 가 2 보다 작거나, 62보다 크거나 같은 경우), 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학적식 31에 따라 유도될 수 있다.

[687] [수학적식 31]

[688] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[689] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[690] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\min AB + 59) \% 64)$

[691] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\max AB + 56) \% 64)$

[692] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\max AB + 57) \% 64)$

[693] 또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 같거나 또는 $\text{candIntraPredModeA}$ 및 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 하나의 방향성 모드만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학적식 32에 따라 유도될 수 있다.

[694] [수학적식 32]

[695] $\text{candModeList}[0] = \max AB$

[696] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\max AB + 61) \% 64)$

[697] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\max AB - 1) \% 64)$

[698] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\max AB + 60) \% 64)$

[699] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\max AB \% 64)$

[700] 도 40은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 선택스 구조를 설명하기 위한 도면이며, 도 41은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 MPM 리스트를 생성하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.

[701] 일례로, MPM 리스트는 주변 블록의 화면 내 예측 모드에 따라 아래의 표 11 및 표 12에 따른 3개 혹은 4개의 카테고리 중 하나로 결정될 수 있다.

[702] [표 11]

[703]

Categories	MPM list
Category 1	{Planar, DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Planar, Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-2	{Planar, Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 3	{Planar, Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[704]

[표 12]

[705]

Categories	MPM list
Category 1	{DC, VER, HOR, VER-4, VER+4}
Category 2-1	{Left, Above, Min+1, Max-1, Min+2}
Category 2-2	{Left, Above, Min-1, Max+1, Min-2}
Category 3	{Max, Max-1, Max+1, Max-2, Max+2}

[706] 예컨대, MPM 리스트는 Planar 모드를 포함하는 6개의 MPM으로 구성하거나 Planar 모드를 제외한 5개의 MPM으로 구성될 수 있다.

[707] 표 11 및 표 12에서 Max는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 높은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시하고 Min은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB 중 더 낮은 모드 번호를 가지는 예측 모드를 지시할 수 있다. 상기 Min과 Max는 MinAB와 MaxAB로 표기될 수 있다. 또한 VER는 수직 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시하고, HOR은 수평 방향성 화면 내 예측 모드의 모드 번호를 지시할 수 있다.

[708] 표 11 및 표 12의 각 카테고리는 아래와 같은 경우에 구성되는 MPM들을 리스트의 형태를 나타내는 것일 수 있다.

[709] 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다. 예컨대, 카테고리 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 비방향성(non-angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[710] 일예로, 카테고리 1은 Planar 모드, DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 1은 DC 모드, VER 모드, HOR 모드, VER - 4 모드, VER + 4 모드 순서를 가지는 5개의 MPM으로 구성된 MPM 리스트로 구성될 수 있다.

[711] 카테고리 2는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 INTRA_DC보다 큰 경우, 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들이 방향성(Angular) 모드인 경우에 생성되는 MPM 리스트의 일 예 일 수 있다.

[712] 일예로, 카테고리 2는 MaxAB와 MinAB에 따라 다음과 같이 구성될 수 있다.

- [713] MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 큰 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [714] 다른 예로 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 큰 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB + 1, MaxAB - 1 모드, MinAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [715] 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 작거나 같은 경우, Planar 모드, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [716] 다른 예로, 상기 조건에 해당하지 않는 경우, 즉 MaxAB와 MinAB의 차이가 3보다 작거나 같은 경우, Left 모드, Above 모드, MinAB - 1, MaxAB + 1 모드, MinAB - 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다.
- [717] 카테고리 3은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같고 이들이 INTRA_DC보다 크거나, 또는 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 다르고 이들 중 하나가 INTRA_DC보다 큰 경우 생성되는 MPM 리스트의 일 예일 수 있다.
- [718] 일 예로, 카테고리 3은 Planar 모드, MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 6개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 다른 예로, 카테고리 3은 MaxAB 모드, MaxAB - 1 모드, MaxAB + 1 모드, MaxAB - 2, MaxAB + 2 모드를 가지는 5개 MPM을 갖는 MPM 리스트로 구성될 수 있다. 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수를 다음 수학적 식 33에 따라 유도할 수 있다.
- [719] [수학적 식 33]
- [720]
$$\text{numIntraAngular} = \text{candIntraPredModeA} > \text{INTRA_DC} + \text{candIntraPredModeB} > \text{INTRA_DC}$$
- [721] 상기 수학적 식 33의 예로, candIntraPredModeA가 방향성 모드이고 candIntraPredModeB가 방향성 모드가 아니라면 방향성 모드의 개수(numIntraAngular)는 1의 값을 갖는다.
- [722] 일 예로, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 모두 INTRA_DC보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트를 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서 이러한 조건을 조건 1이라 정의할 수 있다.
- [723] 즉, 조건 1은 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB에서 방향성 모드의 개수가 0인 경우로 정의할 수 있다.
- [724] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 비방향성 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트를 아래의 수학적 식 34에 따라 유도될 수 있다.
- [725] 즉 candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 Planar 혹은 DC 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)를 아래의 수학적 식 34에 따라 유도될 수

있다.

[726] [수학식 34]

[727] $\text{candModeList}[0] = \text{INTRA_DC}$

[728] $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_ANGULAR50}$

[729] $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_ANGULAR18}$

[730] $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_ANGULAR46}$

[731] $\text{candModeList}[4] = \text{INTRA_ANGULAR54}$

[732] 다른 예로, 상술한 조건 1이 거짓이고, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다르고 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 모두 INTRA_DC 보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 다음과 같이 유도될 수 있다. 이하에서, $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다르고 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 모두 INTRA_DC 보다 큰 경우를 조건 2라 정의할 수 있다.

[733] 즉, 조건 2는 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 에서 방향성 모드의 개수가 2이며 $\text{candIntraPredModeA}$ 와 $\text{candIntraPredModeB}$ 가 서로 다른 경우로 정의할 수 있다.

[734] 즉, 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드와 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 서로 상이하고 공간적 좌측에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드 및 공간적 상단에 위치하는 주변 블록의 화면 내 예측 모드가 모두 방향성(angular) 모드일 때, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학식 35 또는 수학식 36에 따라 유도될 수 있다.

[735] 예컨대, $\text{maxAB} - \text{minAB}$ 가 3보다 큰 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 35에 따라 유도될 수 있다.

[736] [수학식 35]

[737] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[738] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[739] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} - 1) \% 64)$

[740] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$

[741] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{minAB} \% 64)$

[742] 예컨대, 상기 조건을 만족하지 않는 경우 $\text{maxAB} - \text{minAB}$ 가 3보다 작거나 같은 경우, 현재 블록의 MPM 리스트(candModeList)는 아래의 수학식 36에 따라 유도될 수 있다.

[743] [수학식 36]

[744] $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$

[745] $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$

[746] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{minAB} + 61) \% 64)$

[747] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$

[748] $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{minAB} + 60) \% 64)$

- [749] 또 다른 예로, 상술한 조건 2를 만족하지 못하는 경우, 다시 말해, candIntraPredModeA와 candIntraPredModeB가 서로 같거나 또는 candIntraPredModeA 및 candIntraPredModeB가 하나의 방향성 모드만을 포함하는 경우, 현재 블록의 MPM 리스트는 아래의 수학적식 37에 따라 유도될 수 있다.
- [750] [수학적식 37]
- [751] $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$
- [752] $\text{candModeList}[1] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- [753] $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- [754] $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- [755] $\text{candModeList}[4] = 2 + (\text{maxAB} \% 64)$
- [756] 이하, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드에 기반한 영상 부호화 및 복호화 방법에 대해 도면과 함께 설명한다.
- [757] 도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드를 이용한 부호화 혹은 복호화 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [758] 도 42에 개시되는 부호화/복호화 방법은, 부호화 장치(100) 또는 복호화 장치(200)에 의해 수행될 수 있다.
- [759] 본 발명에 따른 부호화/복호화 방법은, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 적용 여부를 결정하는 단계(S4210), 구문 요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계(S4220) 및 현재 블록의 구문 요소를 부호화/복호화 하는 단계(S4230)을 포함할 수 있다.
- [760] 일예로, 단계 S4210에서, 구문 요소 병합 모드 Flag에 의해 현재 블록의 부호화/복호화를 위한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부가 결정될 수 있고, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag에 의해 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드에 대한 허용 여부가 결정될 수 있으며, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)에 따라 구문 요소 병합 모드에서 사용될 수 있는 참조 블록의 최대 개수가 선택될 수 있다.
- [761] 일예로, 단계 S4220에서 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 공간적 주변 블록, 시간적 주변 블록, 대응 속성 블록, 구문요소 병합 인덱스 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
- [762] 일예로, 단계 S4230에서, 현재 블록의 부호화/복호화를 위해 구문 요소 병합 참조 블록의 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보, 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나 이상의 구문 요소 정보가 현재 블록의 구문 요소로 결정될 수 있다.
- [763] 일예로, 단계 S4210 및/또는 단계 S4220는 부호화 파라미터, 픽처 정보, 슬라이스 정보, 타일 정보, 양자화 파라미터(QP), 부호화 블록 플래그(CBF), 블록 크기, 블록 깊이, 블록 형태, 엔트로피 부호화/복호화 방법, 주변 블록의 분할 정보, 시간적 계층 수준 중 적어도 하나에 기반하여 수행 여부가 결정될 수 있다.

- [764] 다른 예로, 단계 S4210의 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수는 Sequence Parameter Set, Picture Parameter Set, 픽처 수준, 서브 픽처 수준, 슬라이스 수준, 타일 수준, 블록 수준 중 적어도 하나에 기반하여 복호화기로 시그널링될 수 있다.
- [765] 이때, 블록은 부호화 트리 블록, 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 소정의 크기 블록 중 적어도 하나일 수 있다.
- [766] 이하의 명세서에서 다음의 용어가 의미하는바는 아래와 같을 수 있다.
- [767] 구문 요소(syntax element)는 동영상 압축 표준에서 비트스트림 내의 영상 복호화를 위해 존재하는 각각의 정보를 의미할 수 있다.
- [768] 구문 요소 병합 참조 블록은 현재 블록의 구문 요소 정보를 결정하기 위해 사용되는 참조 블록을 의미할 수 있다.
- [769] 구문 요소 병합 모드(syntax element merge mode)는 현재 블록의 구문 요소를 구문 요소 병합 참조 블록을 이용하여 결정하는 모드를 의미할 수 있다.
- [770] 구문 요소 병합 모드 Flag는 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드를 적용 여부를 지시하는 구문 요소를 의미할 수 있다.
- [771] 구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드에 대한 허용 여부를 지시하는 구문 요소를 의미할 수 있다.
- [772] 구문 요소 병합 참조 블록 리스트는 현재 블록의 구문 요소 정보를 결정하기 위해 참조할 수 있는 후보 블록들의 집합(리스트)을 의미할 수 있다.
- [773] 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)은 구문 요소 병합 참조 블록 리스트의 최대 후보 블록 개수를 지시하기 위한 구문 요소를 의미할 수 있다.
- [774] 구문 요소 병합 index는 구문 요소 병합 참조 블록 리스트에서 현재 블록의 구문 요소를 결정하기 위해 참조되는 참조 블록을 지시하기 위해 사용되는 구문 요소를 의미할 수 있다.
- [775]
- [776] 이하에서는 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 구문 요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 방법에 대해서 설명한다.
- [777] 일예로, 구문 요소 병합 모드 Flag에 따라 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부가 결정될 수 있다.
- [778] 구문 요소 병합 모드 Flag는 제 1값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 미적용을, 제 2값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 적용을 시그널링할 수 있다. 예컨대, 제 1값은 0일 수 있고, 제 2값은 1일 수 있다. 하지만 상기 값에 한정 되는 것은 아니며 상기 제 1 값이 1 이고 제 2 값이 0일 수도 있다.
- [779] 구문 요소 병합 모드 Flag는 시퀀스, 픽처, 슬라이스, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.
- [780] 구문 요소 병합 모드 Flag의 값이 제 2값인 경우, 구문 요소 병합 index가 시그널링 혹은 파싱(parsing)될 수 있다.
- [781] 일예로, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag에 따라 구문 요소 병합 모드 허용

여부가 결정될 수 있다.

- [782] 구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 시퀀스, 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나에 대해 구문 요소 병합 모드의 허용 여부를 시그널링할 수 있다. 구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.
- [783] 구문 요소 병합 모드 허용 Flag는 제 1값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 허용 불가를, 제 2값으로 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드 허용 가능을 시그널링할 수 있다. 예컨대, 제 1값은 0일 수 있고, 제 2값은 1일 수 있다. 하지만 상기 값에 한정 되는 것은 아니며 상기 제 1 값이 1 이고 제 2 값이 0일 수도 있다.
- [784] 구문 요소 병합 모드 허용 Flag가 제 1값을 가지는 경우, 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 index, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num) 중 적어도 하나가 시그널링되지 않을 수 있다. 반면, 구문 요소 병합 모드 허용 Flag가 제 2값을 가지는 경우, 구문 요소 병합 모드 Flag, 구문 요소 병합 index, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num) 중 적어도 하나가 시그널링될 수 있다.
- [785] 일례로, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)에 따라, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록 후보의 최대 개수가 결정될 수 있다. 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)는 구문 요소 병합 참조 블록 리스트의 최대 후보 개수를 지시할 수 있다.
- [786] 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num) 는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다. 또한 부호화기와 복호화기는 구문요소 병합 참조 블록 리스트의 후보 블록 개수에 대해 미리 정의할 수 있다. 또는 현재 블록 및/또는 인접 블록의 부호화 파라미터에 기초하여 후보 블록 개수가 결정될 수 있다. 상기 부호화 파라미터는 예컨대, 블록의 크기, 형태 및/또는 인접 블록의 가용성 여부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예컨대, 인접 블록이 가용하지 않은 경우, 가용한 인접 블록의 구문 요소에 기초하여 가용하지 않은 인접 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다.
- [787] 예컨대, 아래의 표 13의 binarization에 따라 구문 요소 병합 참조 블록 후보의 최대 개수가 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수(max_num)를 통해 시그널링될 수 있다.
- [788] [표 13]

[789]

구문요소 병합 max_num	binarization
1	0
2	10
3	110
4	1110
5	1111

[790] 도 43은 본 발명의 몇몇 실시예에서 사용될 수 있는 주변 블록을 설명하기 위한 도면이다.

[791] 구문 요소 병합 참조 후보 블록의 최대 개수에 따라 참조 가능한 블록의 위치가 결정될 수 있다. 일례로, 참조 블록의 위치는 도 43와 같이 결정될 수 있다.

[792] 다른 예로, 참조 블록의 검색 순서가 정의될 수 있다. 예컨대, 구문 요소 병합 참조 블록의 최대 개수 (max_num)가 2 이상인 경우 검색 순서에 따라 사용 가능한 구문 요소 병합 참조 블록을 위한 후보 블록이 결정될 수 있다. 예컨대, 검색 순서는 도 43의 각 주변 블록에 도시되어 있는 숫자와 같을 수 있다.

[793] 일례로, 특정 후보 블록이 가용하지 않은 경우, 해당 후보 블록은 병합 참조 블록 리스트에 포함되지 않을 수 있다.

[794] 특정 후보 블록이 가용하지 않은 경우, 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소는 다른 가용한 후보 블록의 구문 요소에 기초하여 대체될 수 있다. 예컨대, 검색 순서 상 직전의 가용한 후보 블록의 구문 요소를 이용하여 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다. 또는 검색 순서 상 전후 둘 이상의 후보 블록의 구문 요소의 통계값을 이용하여 가용하지 않은 후보 블록의 구문 요소가 대체될 수 있다. 여기서의 통계값은 평균값, 최대값, 최빈값, 최소값, 중앙값 및 대표값 중 하나일 수 있다.

[795] 이하에서는, 본 발명의 몇몇 실시예에 따라 구문 요소 병합 참조 블록을 결정하는 방법에 대해서 설명한다.

[796] 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 공간적 주변 블록, 시간적 대응 블록, 대응 속성(휘도-색차) 블록, 구문 요소 병합 index 중 적어도 하나 이상이 이용될 수 있다.

[797] 일례로, 현재 블록의 공간적 주변 블록이 현재 블록에 대한 구문요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다. 예컨대, 도 43에 따른 공간적 주변 블록들 중 적어도 하나가 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.

[798] 다른 예로, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.

[799] 도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 색차 블록의 대응 휘도 블록을 설명하기 위한 도면이다.

[800] 일례로, 현재 색차 블록의 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보를

유도함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.

- [801] 다른 예로, 현재 색차 블록의 예측(prediction) 정보를 유도함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
- [802] 또 다른 예로, 현재 색차 블록의 변환(transform) 정보를 유도/선택함에 있어, 현재 색차 블록의 대응 휘도 블록이 현재 색차 블록의 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
- [803] 도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 시간적 주변 블록 참조 방법을 설명하기 위한 도면이다.
- [804] 또 다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록을 선택함에 있어, 현재 블록의 시간적 대응 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다. 이때, 시간적 대응 블록은 현재 블록의 위치를 기반으로 결정될 수 있다. 예컨대, 현재 블록과 동일 위치의 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다. 또는 현재 블록과 동일 위치의 블록에 인접한 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다. 예컨대, 현재 블록과 동일 위치의 블록의 코너에 인접한 블록이 시간적 대응 블록으로 결정될 수 있다.
- [805] 예컨대, 도 45와 같이 이미 복호화된 영상의 대응 위치 블록 (시간적 대응 블록)이 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택될 수 있다.
- [806] 또 다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 참조 블록 선택함에 있어, 구문 요소 병합 참조 블록 후보들로 리스트를 구성하고, 리스트의 후보들 중 적어도 하나를 지시하는 구문 요소 병합 index에 따라 구문 요소 병합 참조 블록이 선택될 수 있다.
- [807] 이때, 공간적 주변 블록, 시간적 대응 블록, 현재 블록의 대응 속성 블록(휘도-색차) 중 적어도 하나 이상을 이용하여 구문 요소 병합 참조 블록 후보 리스트가 구성될 수 있다.
- [808] 구문 요소 병합 index는 상기 리스트에서 어떤 블록을 구문 요소 병합 참조 블록으로 선택할 지를 지시하는 구문 요소일 수 있다. 이때, 구문요소 병합 index는 시퀀스, 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링될 수 있다.
- [809]
- [810] 이하에서는, 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 결정을 동시에 또는 하나의 구문 요소를 이용하여 수행하는 방법에 대해서 설명한다
- [811] 구문 요소 병합 모드 적용 여부에 대한 정보와 구문 요소 병합 대상 정보에 따라 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드의 적용 여부와 구문 요소 병합 참조 블록이 결정될 수 있다.
- [812] 구문 요소 병합 모드 적용 여부에 대한 정보와 구문 요소 병합 대상 정보는 한

개의 구문 요소(syntax element)로 시그널링 될 수 있다. 예컨대, 구문요소 병합 정보(syntax_merge_info)가 시그널링 될 수 있다.

[813] 일례로, 구문 요소 병합 정보는 적어도 2개 이상의 값을 가질 수 있으며, 구문 요소 병합 정보는 제 1값으로 구문 요소 병합 모드 미적용을, 제 2 값으로 구문 요소 병합 모드 적용과 어떤 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 사용될지가 지시할 수 있다. 또한, 구문 요소 병합 정보는 제 3 값으로 구문 요소 병합 모드 적용과 제 2의 값이 지시하는 블록과는 다른 블록이 구문 요소 병합 참조 블록으로 사용됨을 지시할 수 있다. 이와 같은 방법으로 제 4, 제 5 등의 구문 요소 병합 정보 값으로 구문 요소 병합 모드의 적용 및 구문 요소 병합 참조 블록이 결정될 수 있다.

[814] 다른 예로, 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값인 경우, 현재 블록은 구문 요소 병합 모드가 적용되지 않을 수 있다.

[815] 한편 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값이 아닌 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드가 적용될 수 있다.

[816] 또한, 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 1의 값이 아닌 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드를 적용함과 동시에 구문 요소 병합 참조 블록이 지정될 수 있다.

[817] 구문 요소 병합 정보는 시퀀스, 픽처, 서브 픽처, 슬라이스, 타일, CTU, 소정 크기의 블록 중 적어도 하나의 수준에서 시그널링 될 수 있다.

[818] 일례로, 구문 요소 병합 정보(syntax_merge_info)를 통해 현재 블록에 구문 요소 병합 모드의 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록 지정이 시그널링될 수 있다.

[819] 예컨대, 아래의 표 14에 따라 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록이 구문 요소 병합 정보에 의해 결정될 수 있다. 표 14에 의해 개시되는 구문 요소 병합 정보에 따른 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 선택은 하나의 예시로서, 구문 요소 병합 정보의 다양한 값에 따라 구문 요소 병합 모드 적용 여부 및 구문 요소 병합 참조 블록의 선택이 결정될 수 있다.

[820] [표 14]

구문요소 병합 정보 (syntax_merge_info)	Binarization	구문요소 병합모드 적용 여부	구문요소 병합 참조 블록
0	00	미적용	-
1	01	적용	현재 블록의 좌측 위치의 블록
2	10	적용	현재 블록의 상측 위치의 블록
3	11	적용	현재 블록의 좌상측 위치의 블록

[822] 표 14의 예시에 따르면, 현재 블록의 구문요소 병합 정보가 제 1값인 경우, 현재 블록에 구문 요소 병합 모드가 적용되지 않을 수 있다.

[823] 현재 블록의 구문요소 병합 정보가 제 1값이 아닌 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용됨과 동시에 구문 요소 병합 참조 블록이 지정될 수 있다.

[824] 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 2 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 좌측 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가

수행될 수 있다.

[825] 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 3 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 상단 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가 수행될 수 있다.

[826] 현재 블록의 구문 요소 병합 정보가 제 3 값인 경우, 현재 블록에 대한 구문 요소 병합 모드가 적용되고, 좌상단 위치의 블록을 참조하여 구문 요소 병합 모드가 수행될 수 있다.

[827] 다른 예로, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나에 대한 블록 분할 구문 요소가 현재 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부 중 적어도 하나를 지시할 수 있다. 예컨대, 아래의 표 15 또는 표 16에 따라 BT 블록 분할 구문요소가 정의될 수 있다.

[828] [표 15]

Syntax	Descriptor	Semantics	
SplitFlag	ae(v)	0	Non-split
		1	Split
BTSplitMode	ae(v)	0	Non-split
		10	Horizontal Split
		11	Vertical Split

[830] [표 16]

BT 분할 정보 (BTSplitMode)	Binarization	Semantics	
0	0	Non-split	현재 블록은 BT로 분할하지 않음
1	10	Horizontal split	현재 블록을 수평으로 분할함
2	110	Vertical split	현재 블록을 수직으로 분할함
3	1110	Merge(left)	좌측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할함
4	1111	Merge(above)	상측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할함

[832] 도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 구문 요소 병합 모드를 설명하기 위한 도면이다.

[833] 도 46은 각 QT 리프 노드에서 해당 BT 분할을 표현하기 위한 binarization을 도시한다. 구체적으로, 도 46은 우측 하단 QT 블록이 좌측 하단 QT 리프 노드 블록을 구문 요소 병합 참조 블록으로 이용한 예를 도시한다. 즉, 도 46은 우측 하단 블록이 좌측 하단의 블록의 분할 정보를 이용하여 분할된 예시를 도시한다..

[834] 또 다른 예로, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 블록 분할 구문요소가 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 깊이(tree depth)에 따라 현재 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부 중 적어도 하나를 지시할 수 있다. 예를 들어, 아래의 표 17와 같이 블록의 분할 여부 및 분할 정보의 병합 여부가 결정될 수 있다.

[835] [표 17]

[836]

Tree Depth	분할 정보 (split_mode)	Binarization	Semantics	
<=n	0	0	Non-split	현재 블록은 분할하지 않음
	1	10	split	현재 블록을 분할함
	2	110	Merge(left)	좌측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할함
	3	111	Merge(above)	상측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할함
>n	0	0	Non-split	현재 블록은 분할하지 않음
	1	1	split	현재 블록을 분할함

[837] 예를 들어, 표 17와 같이, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 이하인 경우, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보 split_mode는 제 1의 값으로 현재 블록이 분할되지 않음을 지시하고, 제 2의 값으로 현재 블록이 분할됨을 지시할 수 있다. 또한, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보는 제 3의 값으로 좌측 블록과 동일하게 현재 블록이 분할됨을 지시하고, 제 4의 값으로 상측 블록과 동일하게 현재 블록을 분할됨을 지시할 수 있다.

[838] 표 17와 같이, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 보다 큰 경우, QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보 split_mode는 제 1의 값으로 현재 블록이 분할되지 않음을 지시하고, 제 2의 값으로 현재 블록이 분할됨을 지시할 수 있다.

[839] 다른 예로, 현재 블록이 소정의 tree depth (n) 보다 큰 경우, 분할 정보 병합을 허용하지 않고, 별도의 분할 정보가 시그널링 될 수 있다.

[840] 소정의 tree depth (n)에 관한 정보는 비트스트림을 통해 시그널링되거나, 부호화기와 복호화기에서 기정의될 수 있다. 상기 소정의 tree depth (n)은 QT, BT, TT, BTS의 각각에 대해 상이하게 설정되거나, 일부 또는 전부에 대해 동일한 값으로 설정될 수도 있다.

[841]

[842] 이하에서는 구문 요소 병합 참조 블록을 이용하여 현재 블록의 구문 요소를 부호화/복호화하는 방법에 대해서 설명한다.

[843] 현재 블록의 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보, 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나 이상의 정보가 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 유도될 수 있다

[844] 여기서, 분할 관련 부호화 정보는 QT, BT, TT, BTS 중 적어도 하나의 분할 정보를 포함할 수 있다.

[845] 예측 관련 부호화 정보는 현재 블록의 예측 모드를 지시하는 정보, 머지 인덱스, CPR(current picture referencing) 혹은 IBC(Intra Block Copy) 적용 여부, 참조 픽처 인덱스, 움직임 벡터, 예측 방향(L0, L1, BI), Affine 변환 예측 적용 여부, Affine 변환 모델(4-parameter 모델 또는 6-parameter 모델), 적응적 움직임 벡터 해상도 적용 여부 (AMVR flag 또는 AMVR mode), 움직임 벡터 해상도 정보(1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도), 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.

[846] 이때, 적응적 움직임 벡터 해상도 적용 정보는 avmr_flag로 정의되는 구문 요소를 포함할 수 있다. 여기서 avmr_flag는 상술한 AMVR flag를 지시하는 값일

수 있다.

[847] 또한, 움직임 벡터 해상도 정보는 amvr_precision_idx로 정의되는 구문 요소를 포함할 수 있다. 여기서, amvr_precision_idx는 상술한 움직임 벡터 해상도들 중 하나를 지시하는 값일 수 있다.

[848] 일례로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도는 AMVR_flag 및 amvr_precision_flag의 조합에 따라 1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.

[849] 다른 예로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도는 AMVR_flag, amvr_precision_flag 및 현재 블록이 어파인 모드 혹은 IBC 모드 중 하나로 동작하는지 여부에 따라 1/16 픽셀 해상도, 1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도 중 적어도 하나로 결정될 수 있다.

[850] 또 다른 예로, 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보는 움직임 벡터의 해상도를 변경하는데 사용되는 shift 값을 포함할 수 있다. 이때, 상기 shift 값은 AmvrShift로 정의될 수 있다. 상기 AmvrShift 값은 amvr_flag 값 및 amvr_precision_idx에 따라 결정될 수 있다.

[851] 일례로, 현재 블록의 움직임 벡터 해상도 및 AmvrShift는 아래의 표 18에 따라 결정될 수 있다. 아래의 표에서 inter_affine_flag는 현재 블록이 어파인 모드로 동작되는지 여부를 지시하는 정보일 수 있고, CuPredMode는 현재 블록의 예측 모드의 종류를 지시하는 정보일 수 있다.

[852] [표 18]

[853]

amvr_flag	amvr_precision_idx	AmvrShift		
		inter_affine_flag == 1	CuPredMode[chType][x 0][y0] == MODE_IBC)	inter_affine_flag == 0 && CuPredMode[chType][x 0][y0] != MODE_IBC
0	-	2 (1/4 luma sample)	-	2 (1/4 luma sample)
1	0	0 (1/16 luma sample)	4 (1 luma sample)	3 (1/2 luma sample)
1	1	4 (1 luma sample)	6 (4 luma samples)	4 (1 luma sample)
1	2	-	-	6 (4 luma samples)

[854] 예를 들어, amvr_flag가 1의 값을 가지고, amvr_precision_idx가 0의 값을 가지고, 현재 블록이 affine 혹은 IBC 모드로 동작하지 않는 경우, AmvrShift는 3으로 결정될 수 있다.

[855] 또한, 적응적 움직임 벡터 해상도 모드 관련 정보는 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스(HpelliIdx)를 포함할 수 있다. 일례로, 보간 필터 인덱스는 상술한 AmvrShift에 따라 결정될 수 있다. 일례로, 보간 필터 인덱스는 다음의 수학적 식 38에 따라 결정될 수 있다.

[856] [수학적 식 38]

[857]
$$hpelliIdx = AmvrShift == 3 ? 1 : 0$$

[858] 일례로, 구문 요소 병합 참조 블록의 HpelliIdx가 1 값을 가지고 구문 요소 병합 참조 블록의 움직임 벡터가 1/2 부호화 위치를 지시하는 경우, 현재 블록에 대한 보간 필터로 6-탭 보간 필터가 사용될 수 있다. 반면, 구문 요소 병합 참조 블록의

- Hpelldfx 가 0 값을 가지거나 움직임 벡터가 1/2 부화소 위치가 아닌 다른 위치를 지시하는 경우, 현재 블록에 대한 보간 필터로 8-탭 보간 필터가 사용될 수 있다.
- [859] 변환 관련 부호화 정보는 CBF(coded block flag), Transform skip 모드 적용 여부, 어떤 transform 커널(변환 커널)을 사용하는지에 대한 정보, Residual 부호화 관련 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
- [860] 일례로, transform 커널의 종류는 다음 중 적어도 하나일 수 있다.
- [861] DST 관련 커널 : DST-1, DST-2, DST-3, ..., DST-7 등
- [862] DCT 관련 커널 : DCT-1, DCT-2, DCT-3, ..., DCT-8 등
- [863] KLT 관련 커널 : KLT-0, KLT-1 등
- [864] 이때, 복수의 커널들이 조합되어 변환 커널 세트가 지정될 수 있다. 변환 커널 세트는 가로 방향과 세로 방향의 변환 수행에 있어 상기 커널들을 조합한 커널 정보를 가질 수 있다. 변환 커널 세트는 primary 변환 및 secondary 변환 (또는 NSST(Non-separable secondary transform))을 수행 함에 있어 상기 커널들을 조합한 커널 정보를 가질 수 있다.
- [865] 또한, Residual 관련 부호화 정보는 다음 중 적어도 하나 일 수 있다.
- [866] coded_sub_block_flag, sig_coeff_flag, coeff_abs_level_greater1_flag, coeff_abs_level_greater2_flag, coeff_sign_flag.
- [867] 일례로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 분할 관련 부호화 정보가 유도될 수 있다.
- [868] 도 47 및 도 48은 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 블록 분할 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
- [869] 예를 들어, 도 47과 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하고, 좌측의 블록이 구문 요소 병합 참조 블록인 경우, 좌측의 블록으로부터 현재 블록의 분할 정보가 유도될 수 있다. 즉, 현재 블록의 분할이 구문요소 병합 참조 블록인 좌측의 블록과 동일하게 이루어질 수 있다.
- [870] 또한, 도 48과 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 병합 참조 블록으로부터 소정 크기의 블록, 소정 크기 블록 내부의 서브 블록들의 분할 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다. 즉, 현재 블록과 현재 블록의 서브 블록의 분할이 구문 요소 병합 참조 블록과 동일하게 이루어질 수 있다.
- [871] 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 예측 관련 부호화 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다.
- [872] 도 49 내지 도 51은 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 예측 모드 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.
- [873] 예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 현재 블록의 예측 모드를 지시하는 정보, 머지 인덱스, CPR(current picture referencing) 혹은 IBC(Intra Block Copy) 적용 여부, 참조 픽처 인덱스, 움직임 벡터, 예측 방향(L0, L1, BI), Affine 변환 예측 적용 여부, Affine 변환 모델 (4-parameter 모델 또는 6-parameter 모델),

적응적 움직임 벡터 해상도 적용 여부 (AMVR flag 또는 AMVR mode), 움직임 벡터 해상도(1/4 픽셀 해상도, 1/2 픽셀 해상도, 1 정수 픽셀 해상도, 4 정수 픽셀 해상도)중 적어도 하나의 정보가 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 유도될 수 있다.

[874] 일례로, 도 49에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 `pred_mode` 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 `pred_mode` 값이 현재 블록의 `pred_mode` 값으로 유도될 수 있다.

[875] 다른 예로, 도 50에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 `affine_flag`과 `affine_type` 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 `affine_flag` 값과 `affine_type`이 현재 블록의 `affine_flag`과 `affine_type` 값으로 유도될 수 있다.

[876] 또 다른 예로, 도 51에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 상단 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 AMVR mode가 유도될 수 있다. 즉, 상단 구문 요소 병합 참조 블록의 AMVR 모드가 현재 블록의 AMVR 모드로 결정될 수 있다.

[877] 또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스 (HpelIfidx)가 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 보간 필터 인덱스가 현재 블록의 보간 필터 인덱스로 결정될 수 있다.

[878] 구체적으로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록의 `amvr_flag` 및 `amvr_precision_idx`를 이용하여 현재 블록의 보간 필터 계수 결정을 위한 보간 필터 인덱스(HpelIfidx)가 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 보간 필터 인덱스가 현재 블록의 보간 필터 인덱스로 결정될 수 있다.또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록에 대한 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나가 유도될 수 있다.

[879] 예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 CBF(coded block flag), Transform skip 모드 적용 여부, 어떤 transform 커널에 대한 정보, Residual 부호화 관련 정보 중 적어도 하나의 정보가 유도될 수 있다.

[880] 일례로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 변환 커널 정보(TrIdx)가 유도될 수 있다

[881] 도 52는 본 발명의 일 실시 따른 구문 요소 병합 모드에서, 변환 지시자 관련 정보의 병합을 설명하기 위한 도면이다.

[882] 일례로, 변환 커널 정보(TrIdx)는 표 19에 따른 변환 커널 세트의 사용을 지시할 수 있다.

[883] [표 19]

[884]

변환 커널 정보 (TrIdx)	Binarization	Transform 커널
0	00	Transform 커널 세트 1
1	01	Transform 커널 세트 2
2	10	Transform 커널 세트 3
3	11	Transform 커널 세트 4

[885] 일 예로, 도 52에 도시된바와 같이, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 변환 커널 정보 값이 유도될 수 있다. 즉, 좌측의 구문 요소 병합 참조 블록의 변환 커널 정보 값을 현재 블록의 변환 커널 정보 값으로 결정할 수 있다.

[886] 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록이 NSST(Non-Separable Secondary Transform), secondary transform 중 적어도 하나를 사용한 경우, 현재 블록도 NSST(Non-Separable Secondary Transform), secondary transform 중 동일한 방법을 사용할 수 있다.

[887] 예컨대, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 NSST 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(nsst_flag)이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 nsst_flag 값을 현재 블록의 nsst_flag 값으로 결정할 수 있다.

[888] 일 예로, NSST 변환 커널 정보(NSST_TrIdx) 또는 secondary 변환 커널 정보(Second_TrIdx)는 표 20에 따른 변환 커널 세트의 사용을 지시할 수 있다.

[889] [표 20]

[890]

NSST 변환 커널 정보 (NSST_TrIdx) 또는 Secondary 변환 커널 정보 (Second_TrIdx)	Binarization	Transform 커널
0	00	Transform 커널 세트 1
1	01	Transform 커널 세트 2
2	10	Transform 커널 세트 3
3	11	Transform 커널 세트 4

[891] 예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 NSST 변환 커널 정보(NSST_TrIdx) 값이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 NSST_TrIdx 값을 현재 블록의 NSST_TrIdx 값으로 결정할 수 있다.

[892] 또한, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 secondary transform 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(secondtr_flag)이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 secondtr_flag 값을 현재 블록의 secondtr_flag 값으로 결정할 수 있다.

[893] 또한, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 현재 블록의 secondary 변환 커널 정보 (Second_TrIdx) 값이 유도될 수 있다. 즉 구문 요소 병합 참조 블록의 Second_TrIdx 값을 현재 블록의 Second_TrIdx 값으로 결정할 수 있다.

- [894] 또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록이 DST type 중의 하나의 변환 커널을 사용한 경우 현재 블록도 동일한 DST type의 변환 커널을 사용할 수 있다.
- [895] 또 다른 예로, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문요소 병합 참조 블록이 DCT type 중의 하나의 변환 커널을 사용한 경우 현재 블록도 동일한 DCT type의 변환 커널을 사용할 수 있다.
- [896] 예를 들어, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문 요소 병합 참조 블록으로부터 DCT-2 type 사용 유무를 나타내기 위한 Flag의 값(DCT_flag)이 유도될 수 있다. 즉, 구문 요소 병합 참조 블록의 DCT_flag 값을 현재 블록의 DST_flag 값으로 결정할 수 있다.
- [897] 여기서, DCT_flag는 현재 블록이 DCT-2 변환 커널을 사용하여 가로 방향과 세로 방향의 변환을 수행하는지 여부를 지시할 수 있다.
- [898] 또 다른 예로, 구문 요소 병합 참조 블록이 MTS(Multiple Transform Selection)를 이용하여 특정 변환 커널을 사용하는 경우, 현재 블록도 MTS를 이용하여 동일한 변환 커널을 사용할 수 있다.
- [899] 예컨대, 구문 요소 병합 모드로 동작하는 경우, 구문요소 병합 참조 블록으로부터 MTS의 가로 방향과 세로 방향의 변환을 위해 어떤 변환 커널이 사용될지에 대한 Flag의 값(MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 중 적어도 하나)이 유도될 수 있다. 즉, 구문요소 병합 참조 블록의 MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 값 중 적어도 하나를 현재 블록의 MTS_flag, MTS_vertical_transform_flag, MTS_Horizontal_transform_flag 값 중 적어도 하나로 결정할 수 있다.
- [900] 일 예로, MTS_vertical_transform_flag과 MTS_Horizontal_transform_flag의 사용은 MTS_flag에 따라 결정될 수 있다. 예컨대, MTS_flag가 지시하는 변환 커널은 아래의 표 21에 따라 결정될 수 있다.

[901] [표 21]

[902]

MTS_flag	Transform orientation flag of MTS		Transform 커널
0	-	-	DCT-2 (for vertical and horizontal transform)
1	MTS_vertical_transform_flag	0	DST-7
		1	DCT-8
	MTS_horizontal_transform_flag	0	DST-7
		1	DCT-8

- [903] 표 21에서의 예시에서 MTS_flag가 제 1값인 경우, DCT-2 변환 커널을 이용하여 현재 블록에 대한 가로 방향 및 세로 방향의 변환이 수행될 수 있다. 반면, MTS_flag가 제 2값인 경우, MTS_vertical_transform_flag과 MTS_Horizontal_transform_flag의 값에 따라 결정된 변환 커널을 이용하여 현재 블록에 대한 가로 방향 및 세로 방향 변환이 수행될 수 있다.

- [904] MTS_vertical_transform_flag가 제 1값인 경우, 수직 방향 변환을 위해 DST-7 변환 커널이 적용될 수 있다. 반면, MTS_vertical_transform_flag가 제 2값인 경우 DCT-8 변환 커널이 적용될 수 있다.
- [905] MTS_Horizontal_transform_flag가 제 1값인 경우, 수평 방향 변환을 위해 DST-7 변환 커널이 적용될 수 있다. 반면, MTS_Horizontal_transform_flag가 제 2값인 경우, DCT-8 변환 커널이 적용될 수 있다.
- [906]
- [907] 상기의 실시예들은 부호화기 및 복호화기에서 같은 방법으로 수행될 수 있다.
- [908] 상기 실시예들 중 적어도 하나 혹은 적어도 하나의 조합을 이용해서 영상을 부호화/복호화할 수 있다.
- [909] 상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 상이할 수 있고, 상기 실시예를 적용하는 순서는 부호화기와 복호화기에서 동일할 수 있다.
- [910] 휘도 및 색차 신호 각각에 대하여 상기 실시예를 수행할 수 있고, 휘도 및 색차 신호에 대한 상기 실시예를 동일하게 수행할 수 있다.
- [911] 본 발명의 상기 실시예들이 적용되는 블록의 형태는 정방형(square) 형태 혹은 비정방형(non-square) 형태를 가질 수 있다.
- [912] 본 발명의 상기 실시예들은 부호화 블록, 예측 블록, 변환 블록, 블록, 현재 블록, 부호화 유닛, 예측 유닛, 변환 유닛, 유닛, 현재 유닛 중 적어도 하나의 크기에 따라 적용될 수 있다. 여기서의 크기는 상기 실시예들이 적용되기 위해 최소 크기 및/또는 최대 크기로 정의될 수도 있고, 상기 실시예가 적용되는 고정 크기로 정의될 수도 있다. 또한, 상기 실시예들은 제1 크기에서는 제1의 실시예가 적용될 수도 있고, 제2 크기에서는 제2의 실시예가 적용될 수도 있다. 즉, 상기 실시예들은 크기에 따라 복합적으로 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 상기 실시예들은 최소 크기 이상 및 최대 크기 이하일 경우에만 적용될 수도 있다. 즉, 상기 실시예들을 블록 크기가 일정한 범위 내에 포함될 경우에만 적용될 수도 있다.
- [913] 예를 들어, 현재 블록의 크기가 8x8 이상일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 4x4일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 16x16 이하일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 블록의 크기가 16x16 이상이고 64x64 이하일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
- [914] 본 발명의 상기 실시예들은 시간적 계층(temporal layer)에 따라 적용될 수 있다. 상기 실시예들이 적용 가능한 시간적 계층을 식별하기 위해 별도의 식별자(identifier)가 시그널링되고, 해당 식별자에 의해 특정된 시간적 계층에 대해서 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 여기서의 식별자는 상기 실시예가 적용 가능한 최하위 계층 및/또는 최상위 계층으로 정의될 수도 있고, 상기 실시예가 적용되는 특정 계층을 지시하는 것으로 정의될 수도 있다. 또한, 상기 실시예가 적용되는 고정된 시간적 계층이 정의될 수도 있다.

- [915] 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층이 최하위 계층일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층 식별자가 1 이상인 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어, 현재 영상의 시간적 계층이 최상위 계층일 경우에만 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
- [916] 본 발명의 상기 실시예들이 적용되는 슬라이스 종류(slice type) 혹은 타일 그룹 종류가 정의되고, 해당 슬라이스 종류 혹은 타일 그룹 종류에 따라 본 발명의 상기 실시예들이 적용될 수 있다.
- [917] 상술한 실시예들에서, 방법들은 일련의 단계 또는 유닛으로서 순서도를 기초로 설명되고 있으나, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 순서도에 나타난 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나, 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
- [918] 상술한 실시예는 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.
- [919] 이상 설명된 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령어를 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 상기 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
- [920] 이상에서 본 발명이 구체적인 구성요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명이 상기 실시예들에 한정되는 것은 아니며,

본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형을 꾀할 수 있다.

- [921] 따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등하게 또는 등가적으로 변형된 모든 것들은 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

산업상 이용가능성

- [922] 본 발명은 영상을 부호화/복호화 하는데 이용될 수 있다.

청구범위

- [청구항 1] 영상 복호화 방법에 있어서,
현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계; 및
결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 2] 제 1항에 있어서,
상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우,
상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는
상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 유도하기 위한 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계;
상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계; 및
상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹을 이용하여 상기 현재 블록에 대한 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 포함하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 3] 제 2항에 있어서,
상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 유도하는 단계를 더 포함하되,
상기 MPM 그룹 지시자는 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 4] 제 2항에 있어서,
상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 5] 제 3항에 있어서,
상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 유도하는 단계; 및
상기 제 2 MPM 그룹과 상기 MPM 지시자를 이용하여 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되,
상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 6] 제 2항에 있어서,
상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 유도하는 단계; 및
상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 이용하여, 상기 현재 블록의

화면 내 예측 모드를 결정하는 단계를 더 포함하되,
 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중
 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을
 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시하는 영상 복호화 방법.

- [청구항 7] 제 1항에 있어서,
 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우,
 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을
 수행하는 단계는,
 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계;
 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계; 및
 상기 구문요소 병합 참조 블록으로부터 상기 현재 블록의 부호화 정보를
 유도하는 단계를 포함하되,
 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련
 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함하는 영상
 복호화 방법.
- [청구항 8] 제 7항에 있어서,
 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적
 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함하는 영상 복호화 방법.
- [청구항 9] 제 8항에 있어서,
 상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한
 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함하는
 영상 복호화 방법.
- [청구항 10] 제 7항에 있어서,
 상기 구문 요소 병합 참조 블록은 좌상단 주변 블록, 상단 주변 블록,
 우상단 주변 블록, 좌하단 주변 블록, 좌단 주변 블록 및 시간적 대응 블록
 중 적어도 하나로 결정되는 영상 복호화 방법.
- [청구항 11] 영상 부호화 방법에 있어서,
 현재 블록에 대한 예측 모드를 결정하는 단계; 및
 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는
 단계를 포함하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 12] 제 11항에 있어서,
 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 내 예측 모드로 결정되는 경우,
 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을
 수행하는 단계는
 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드를 결정하는 단계;
 상기 현재 블록의 제 1 MPM 그룹 및 제 2 MPM 그룹을 유도하는 단계; 및
 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2
 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는지 여부를 결정하는 단계를


포함하는 영상 부호화 방법.

- [청구항 13] 제 12항에 있어서,
 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 그룹 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
 상기 MPM 그룹 지시자는 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 포함되는 MPM 그룹을 지시하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 14] 제 12항에 있어서,
 상기 제 1 MPM 그룹은 Planar 모드를 포함하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 15] 제 13항에 있어서,
 상기 MPM 그룹 지시자가 상기 제 2 MPM 그룹을 지시하는 경우, 상기 현재 블록의 MPM 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
 상기 MPM 지시자는 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들 중 현재 블록의 화면 내 예측 모드와 동일한 MPM을 지시하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 16] 제 12항에 있어서,
 상기 현재 블록의 화면 내 예측 모드가 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹 중 적어도 하나에 포함되지 않는 경우, 상기 현재 블록에 대한 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자를 부호화하는 단계를 더 포함하되,
 상기 MPM 제외 화면 내 예측 모드 지시자는 전체 화면 내 예측 모드들 중 상기 제 1 MPM 그룹 및 상기 제 2 MPM 그룹에 포함되는 MPM들을 제외한 화면 내 예측 모드 중 하나를 지시하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 17] 제 11항에 있어서,
 상기 현재 블록에 대한 예측 모드가 화면 간 예측 모드로 결정되는 경우, 상기 결정된 예측 모드에 기반하여 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는 단계는,
 상기 현재 블록에 대한 부호화 정보를 결정하는 단계;
 상기 현재 블록에 대한 구문요소 병합 모드의 적용 여부를 결정하는 단계;
 상기 현재 블록의 구문요소 병합 참조 블록을 결정하는 단계; 및
 상기 구문요소 병합 참조 블록과 부호화 정보를 이용하여, 상기 현재 블록의 구문요소 병합 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하되,
 상기 현재 블록의 부호화 정보는 분할 관련 부호화 정보, 예측 관련 부호화 정보 및 변환 관련 부호화 정보 중 적어도 하나를 포함하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 18] 제 17항에 있어서,
 상기 현재 블록의 예측 관련 부호화 정보는 상기 현재 블록의 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보를 포함하는 영상 부호화 방법.
- [청구항 19] 제 18항에 있어서,


상기 적응적 움직임 벡터 해상도에 관한 정보는 상기 현재 블록에 대한 보간 필터 계수 결정하기 위해 사용되는 보간 필터 인덱스를 포함하는 영상 복호화 방법.

- [청구항 20] 영상 복호화 장치에 수신되고 현재 픽처에 포함된 현재 블록을 복원하는데 이용되는 비트스트림을 저장한 컴퓨터 판독가능한 기록매체로서,
상기 비트스트림은 상기 현재 블록의 예측 모드에 관한 정보를 포함하고,
상기 예측 모드에 관한 정보는 상기 현재 블록의 예측 모드를 결정하는데 이용되고,
상기 결정된 예측 모드는 상기 현재 블록에 대한 예측을 수행하는데 이용되는 컴퓨터 판독가능한 기록매체.


[도1]

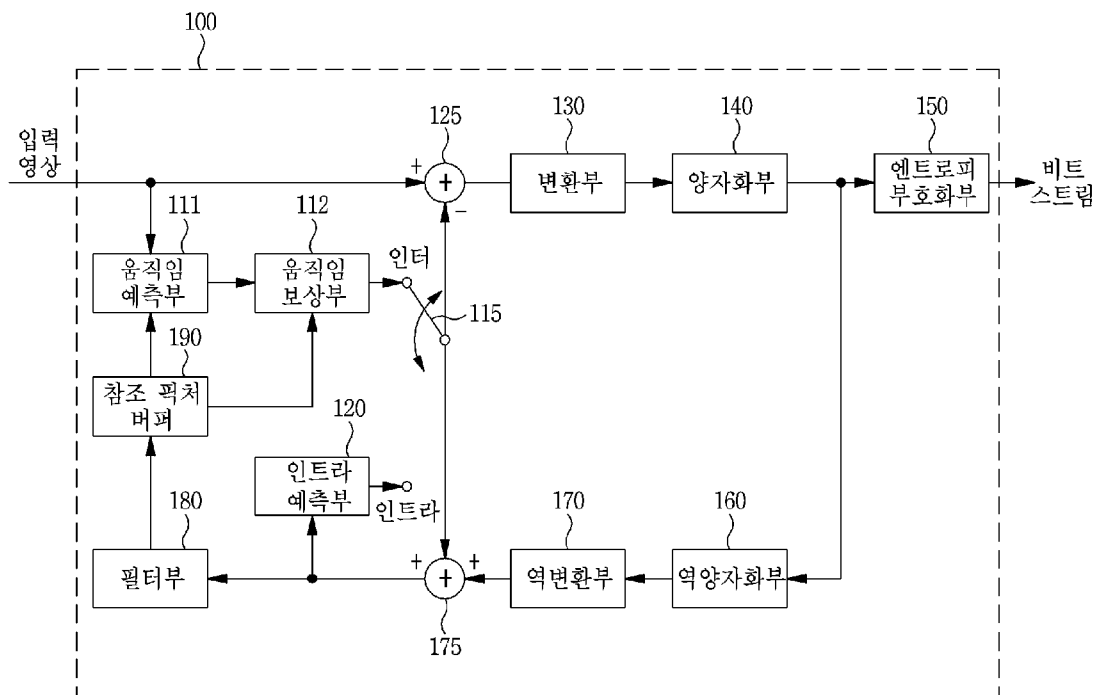


[도2]

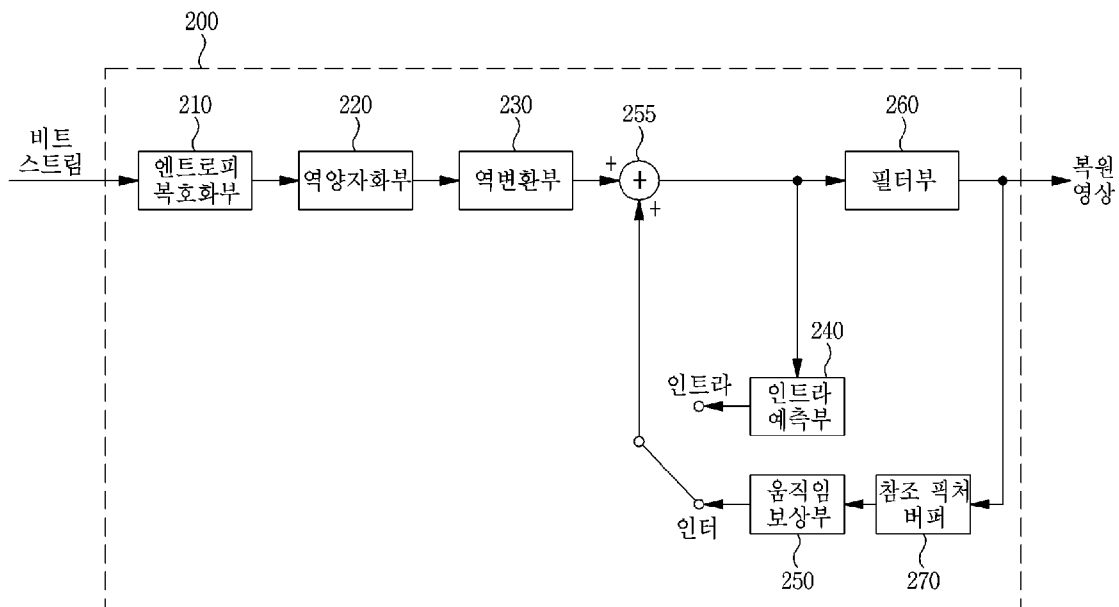


[도3]

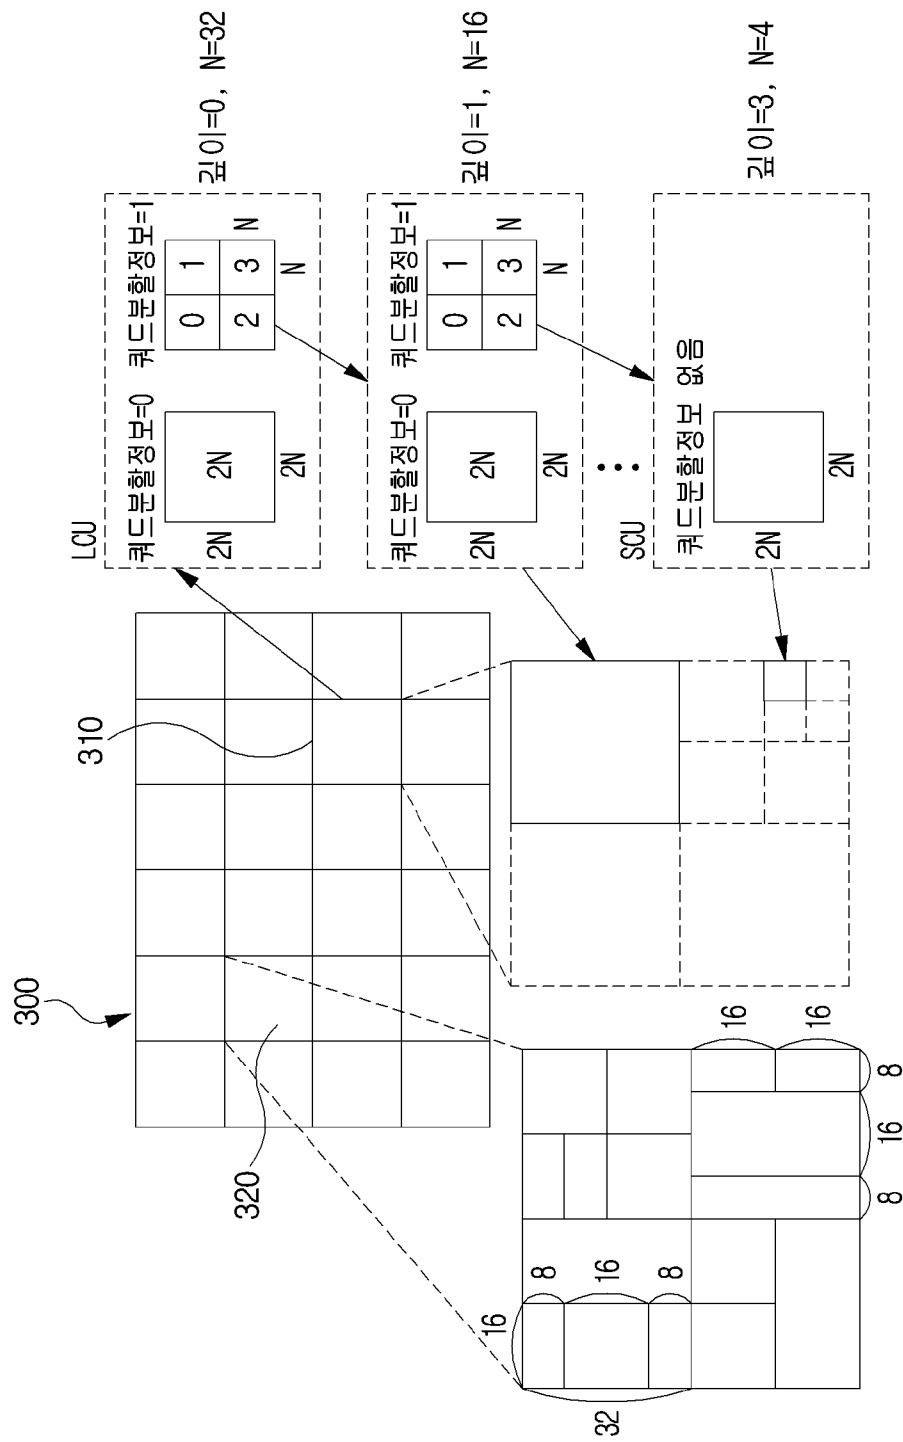


[도4]

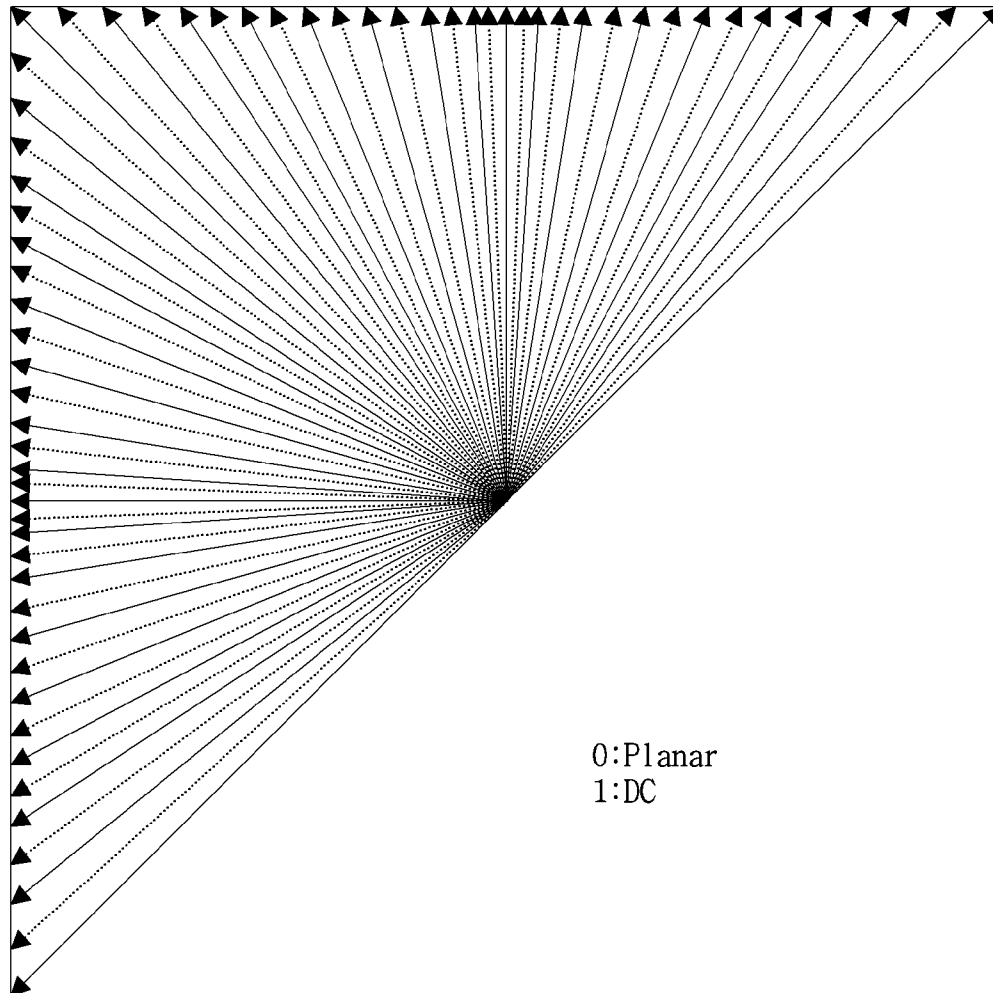


[도5]

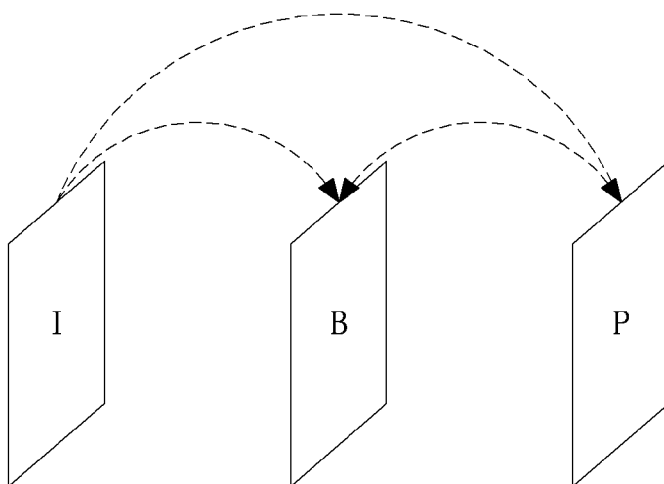


[도6]




[도7]

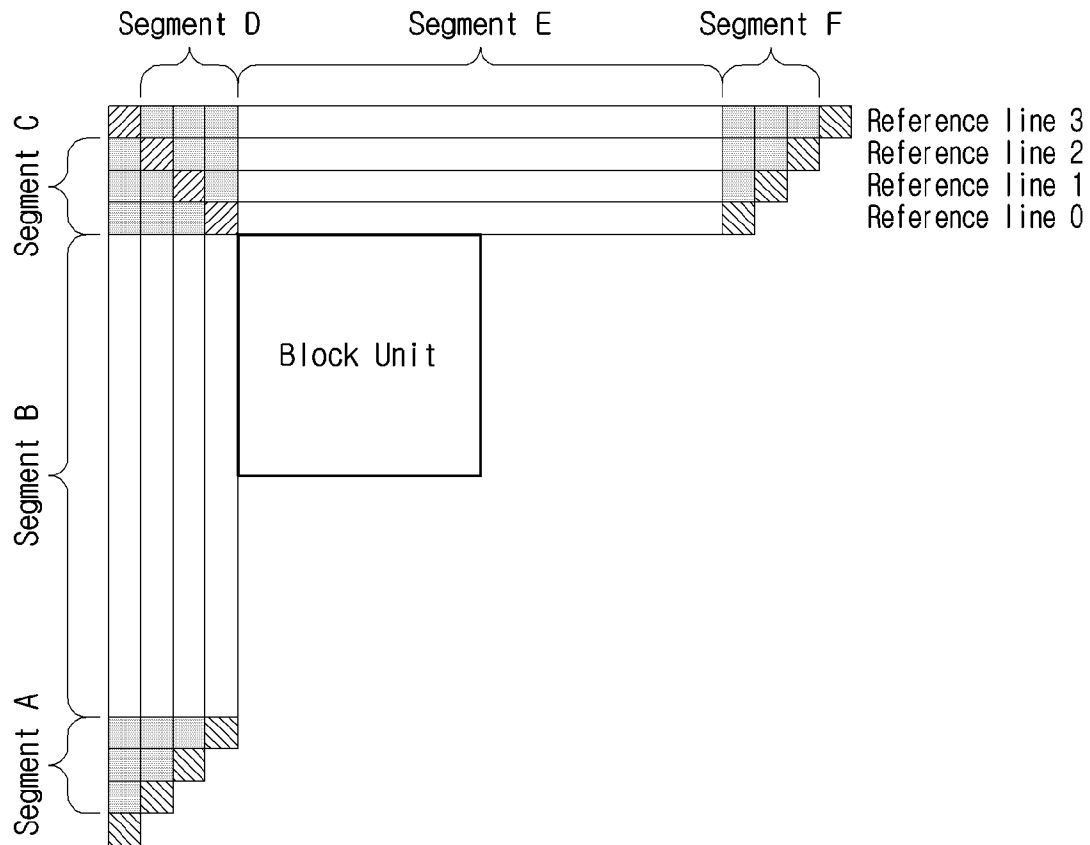


[도8]

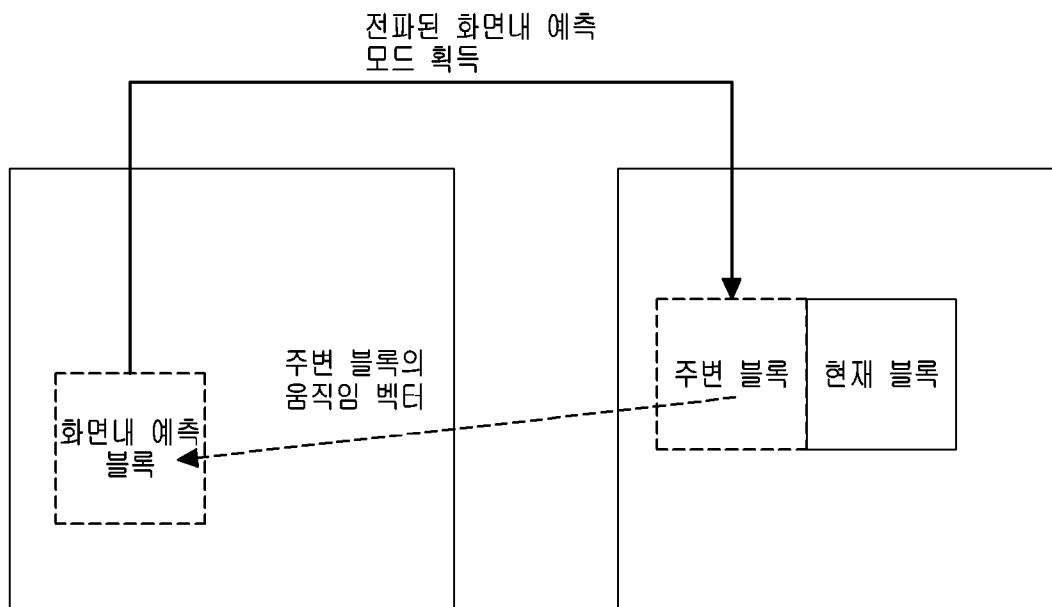

[도9]

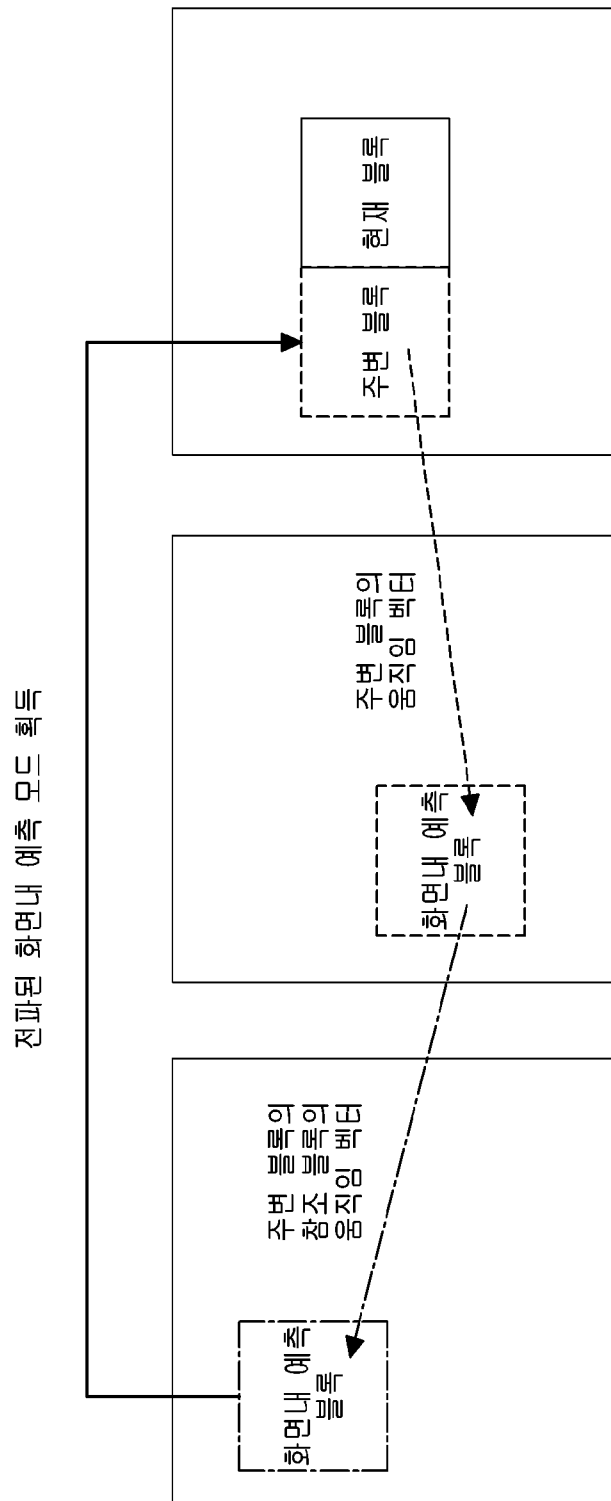

[도10]

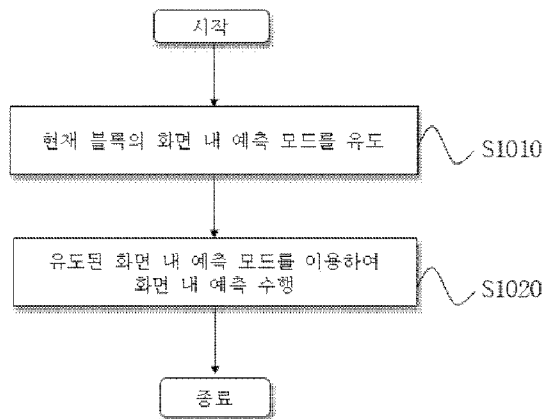

[도11]

MPM List	
MPM_1	21
MPM_2	25
MPM_3	35
MPM_4 (Angular_average)	27
MPM_5	22
⋮	

[도12]

MPM List	
MPM_1	$\angle 3.25$
MPM_2	$\angle 7.75$
MPM_3 (Angular_average)	$\angle 5.5$
MPM_4	$\angle 3.5$
⋮	

[도13]

공간적 주변 블록 화면 내 예측 모드	
상단 블록 모드	15
우상단 블록 모드	15
좌측 블록 모드	25
좌상단 블록 모드	27
좌하단 블록 모드	22
시간적 주변 블록 화면 내 예측 모드	
시간적 주변 블록 모드	15
전파된 화면 내 예측 모드	
전파된 화면 내 예측 모드	12

MPM List	
MPM_1	25
MPM_2	15
MPM_3	27
MPM_4	22
MPM_5	20
...	...

[도14]

공간적 주변 블록 화면 내 예측 모드	
상단 블록 모드	$\angle 14.5$
우상단 블록 모드	$\angle 17.5$
좌측 블록 모드	$\angle 14.5$
좌상단 블록 모드	$\angle 14.5$
좌하단 블록 모드	$\angle 127.25$
시간적 주변 블록 화면 내 예측 모드	
시간적 주변 블록 모드	$\angle 135.5$
전파된 화면 내 예측 모드	
전파된 화면 내 예측 모드	$\angle 90.25$

MPM List	
MPM_1	$\angle 14.5$
MPM_2	$\angle 17.75$
MPM_3	$\angle 127.25$
MPM_4	$\angle 135.75$
MPM_5 (Angular average)	$\angle 15.25$
MPM_6 (Angular average)	$\angle 130.0$
...	...

[도15]

MPM List 구성을 위해 주변 블록으로부터 얻은 화면 내 예측 모드	
1 st Intra mode	15
2 nd Intra mode	25
3 rd Intra mode	27
4 th Intra mode	22
5 th Intra mode	26
6 th Intra mode	22
7 th Intra mode	21
...	...

MPM List	
MPM_1	15
MPM_2	25
MPM_3	27
MPM_4	22
MPM_5	26
...	...



MPM List	
MPM_1	15
MPM_2	25
MPM_3	22
MPM_4	27
MPM_5	26
...	...

[도16]

MPM List 구성을 위해 주변 블록으로부터 얻은 화면 내 예측 모드		MPM List		MPM List	
1 st Intra mode	15	MPM_1	15	MPM_1	15
2 nd Intra mode	35	MPM_2	35	MPM_2	22
3 rd Intra mode	22	MPM_3	22	MPM_3	35
4 th Intra mode	5	MPM_4	5	MPM_4	5
5 th Intra mode	10	MPM_5	10	MPM_5	21
6 th Intra mode	21	MPM_6	21	MPM_6	10
...	...	...	...	...	...

[도17]

MPM List 구성을 위해 주변 블록으로부터 얻은 화면 내 예측 모드		MPM List 구성을 위해 주변 블록으로부터 얻은 화면 내 예측 모드의 범위 별 빈도수		MPM List (기준)		MPM List	
1 st Intra mode	15	Mode 0~9	1	MPM_1	15	MPM_1	22
2 nd Intra mode	35	Mode 10~19	1	MPM_2	35	MPM_2	21
3 rd Intra mode	22	Mode 20~29	2	MPM_3	22	MPM_3	15
4 th Intra mode	5	Mode 30~39	1	MPM_4	5	MPM_4	35
5 th Intra mode	50	Mode 40~49	0	MPM_5	50	MPM_5	5
6 th Intra mode	21	Mode 50~59	1	MPM_6	21	MPM_6	50
...	...	...	...	...	...	...	...


[도18]

MPM List 구성을 위해 주변 블록으로부터 얻은 화면 내 예측 모드		MPM List	
Intra mode 15	2	MPM_1	26
Intra mode 32	1	MPM_2	25
Intra mode 26	4	MPM_3	15
Intra mode 2	1	MPM_4	32
Intra mode 25	3	MPM_5	2
...	...	...	...


[도19]

MPM List 구성을 위해 주변 블록으 로부터 얻은 화면 내 예측 모드	빈도 수	제2 MPM 그룹		제1 MPM 그룹	
Intra mode 15	1	MPM_1	26	MPM_1	25
Intra mode 32	1	MPM_2	2	MPM_2	15
Intra mode 26	1	MPM_3	25	MPM_3	32
Intra mode 2	1	⋮	⋮	⋮	⋮
Intra mode 25	3	⋮	⋮	⋮	⋮

[도20]

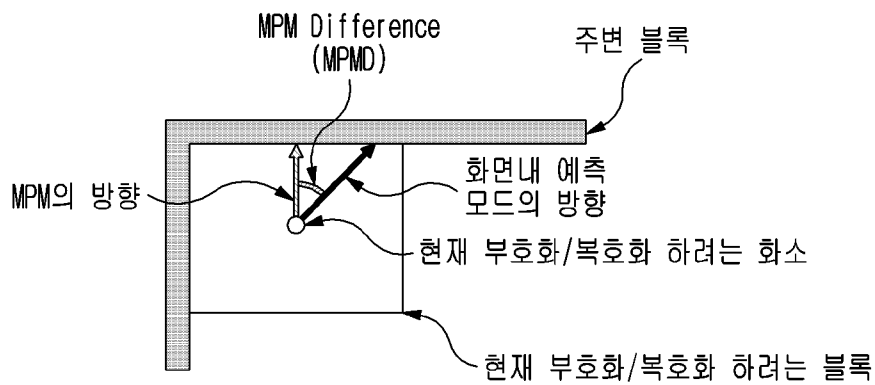


(a)

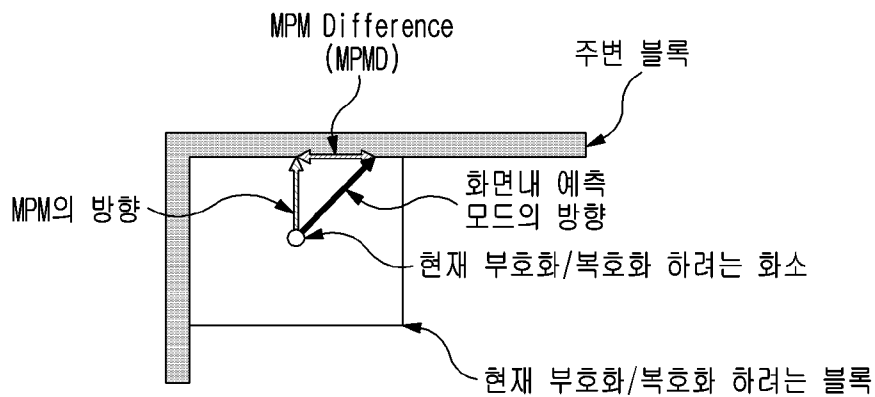


(b)


[도21]

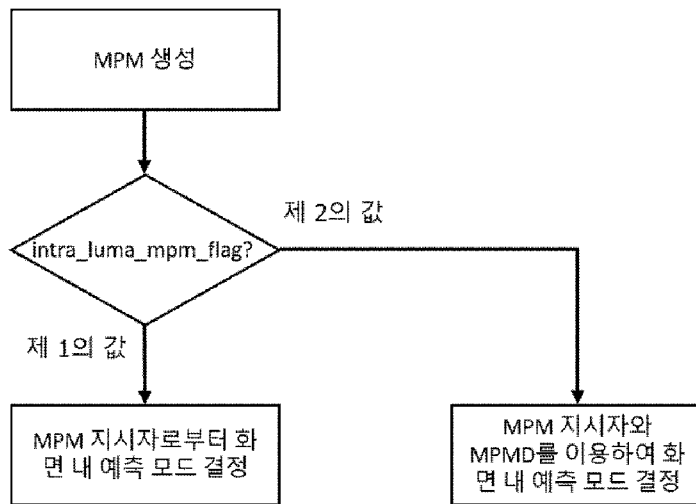


[도22]

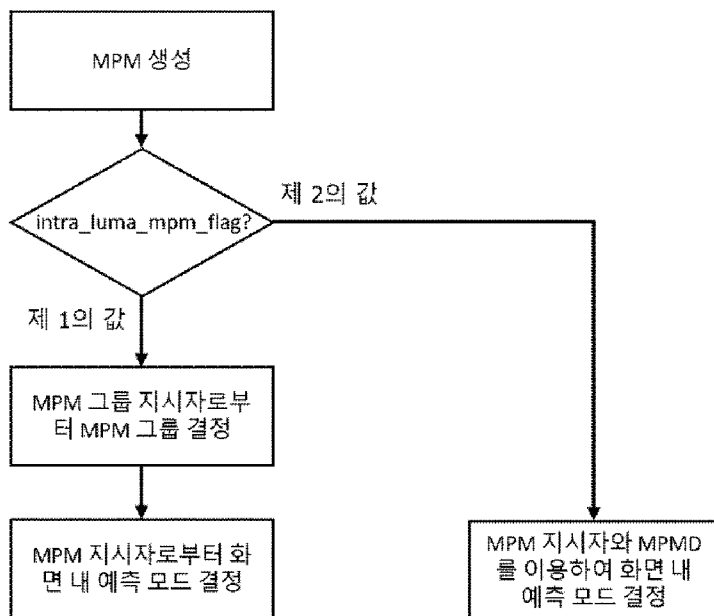


[도23]

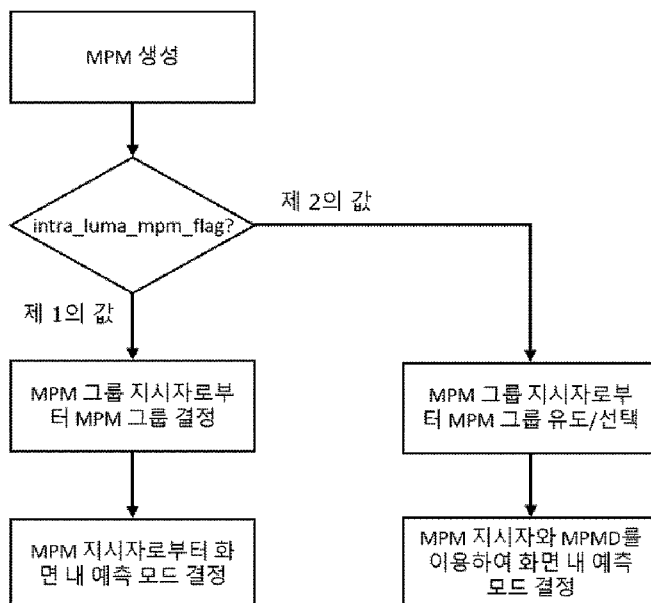


[도24]

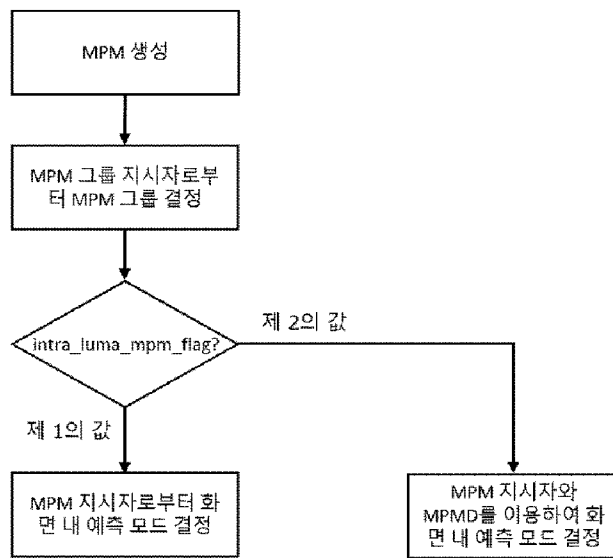


[도25]

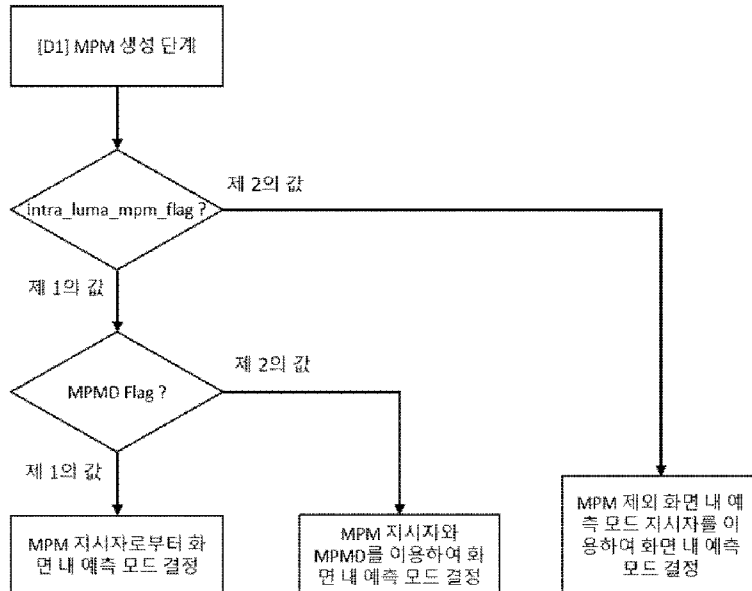


[도26]

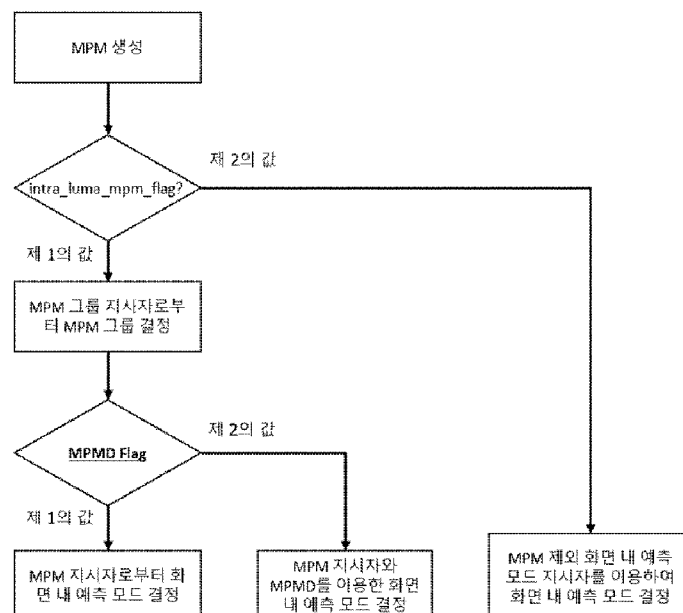


[도27]

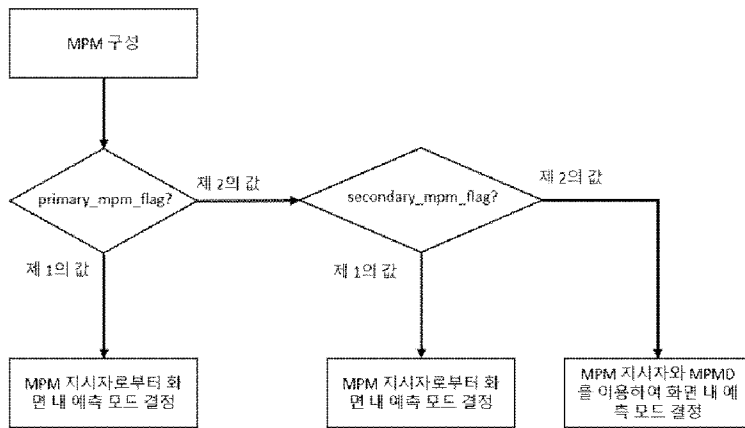


[도28]

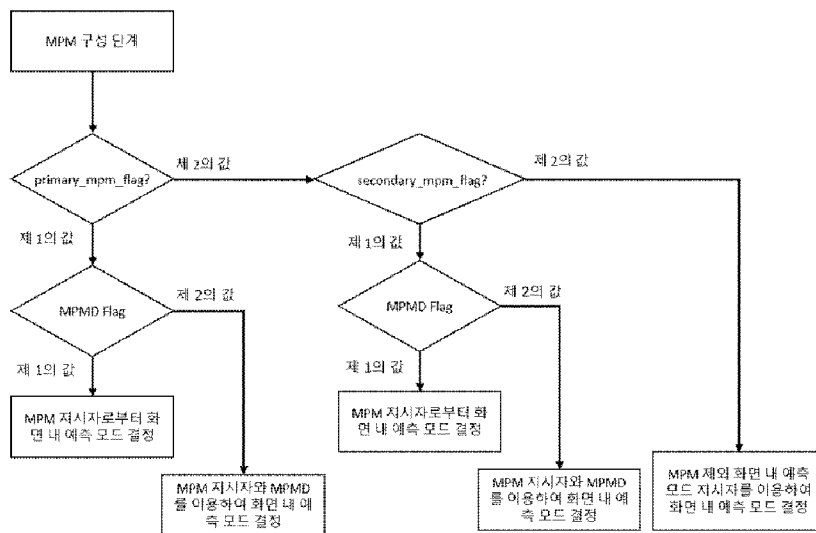

[도29]

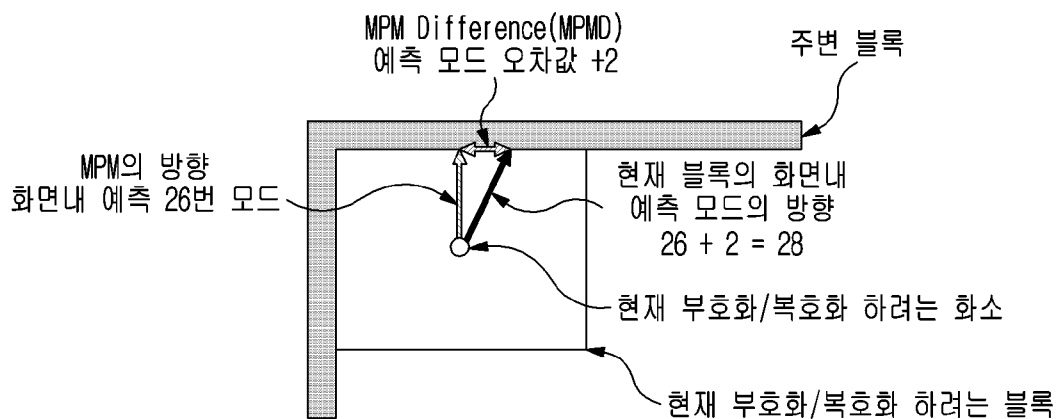

[도30]

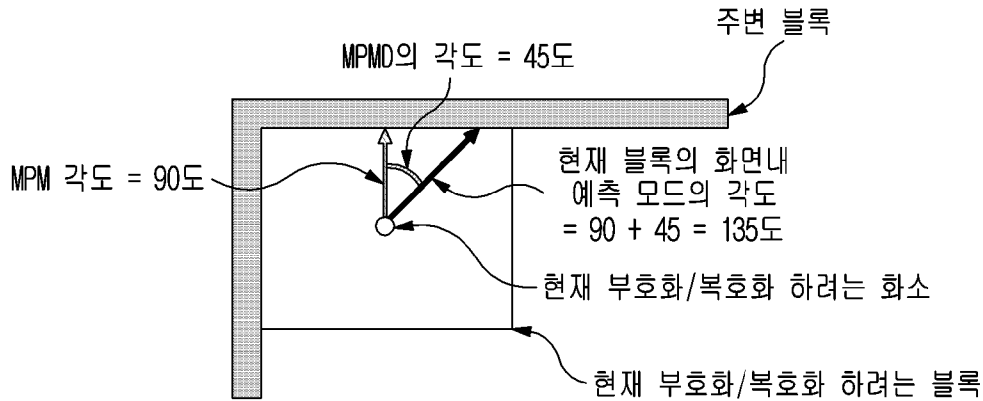

[도31]

If $\text{candIntraPredModeB}$ is equal to $\text{candIntraPredModeA}$ and $\text{candIntraPredModeA}$ is greater than INTRA_DC , $\text{candModeList}[x]$ with $x = 0..4$ is derived as follows:

```

candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = 2 + ((candIntraPredModeA + 61) % 64)
candModeList[2] = 2 + ((candIntraPredModeA - 1) % 64)
candModeList[3] = INTRA_DC
candModeList[4] = 2 + ((candIntraPredModeA + 60) % 64)

```

Otherwise if $\text{candIntraPredModeB}$ is not equal to $\text{candIntraPredModeA}$ and $\text{candIntraPredModeA}$ or $\text{candIntraPredModeB}$ is greater than INTRA_DC , the following applies:

The variables minAB and maxAB are derived as follows:

```

minAB = Min(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)
maxAB = Max(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)

```

If $\text{candIntraPredModeA}$ and $\text{candIntraPredModeB}$ are both greater than INTRA_DC , $\text{candModeList}[x]$ with $x = 0..4$ is derived as follows:

```

candModeList[0] = candIntraPredModeA
candModeList[1] = candIntraPredModeB
candModeList[2] = INTRA_DC

```

If $\text{maxAB} - \text{minAB}$ is in the range of 2 to 62, inclusive, the following applies:

```

candModeList[3] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
candModeList[4] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)

```

Otherwise, the following applies:

```

candModeList[3] = 2 + ((maxAB + 60) % 64)
candModeList[4] = 2 + ((maxAB) % 64)

```

Otherwise ($\text{candIntraPredModeA}$ or $\text{candIntraPredModeB}$ is greater than INTRA_DC), $\text{candModeList}[x]$ with $x = 0..4$ is derived as follows:

```

candModeList[0] = maxAB
candModeList[1] = INTRA_DC
candModeList[2] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
candModeList[3] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
candModeList[4] = 2 + ((maxAB + 60) % 64)

```


Otherwise, the following applies:

```

candModeList[0] = INTRA_DC
candModeList[1] = INTRA_ANGULAR50
candModeList[2] = INTRA_ANGULAR18
candModeList[3] = INTRA_ANGULAR46
candModeList[4] = INTRA_ANGULAR54

```

[도32]

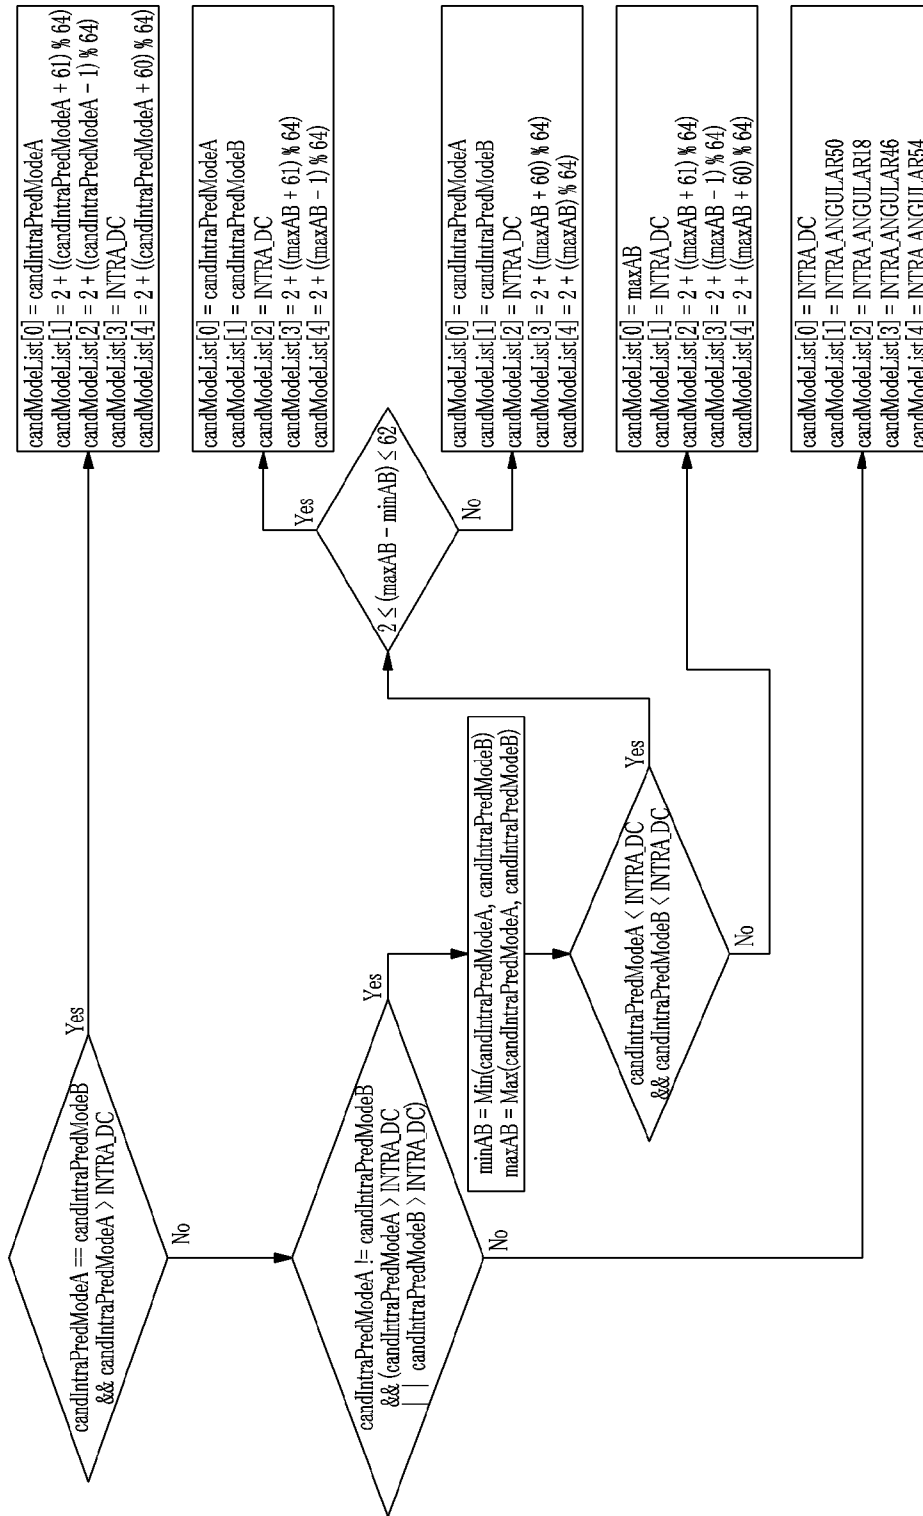

[도33]

If $\text{candIntraPredModeA}$ and $\text{candIntraPredModeB}$ are not greater than INTRA_DC , $\text{candModeList}[x]$ with $x = 0..4$ is derived as follows:

- $\text{candModeList}[0] = \text{INTRA_DC}$
- $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_ANGULAR50}$
- $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_ANGULAR18}$
- $\text{candModeList}[3] = \text{INTRA_ANGULAR46}$
- $\text{candModeList}[4] = \text{INTRA_ANGULAR54}$

Otherwise, the following applies:

The variables minAB and maxAB are derived as follows:

- $\text{minAB} = \text{Min}(\text{candIntraPredModeA}, \text{candIntraPredModeB})$
- $\text{maxAB} = \text{Max}(\text{candIntraPredModeA}, \text{candIntraPredModeB})$

If $\text{candIntraPredModeB}$ is not equal to $\text{candIntraPredModeA}$ and $\text{candIntraPredModeB}$ and $\text{candIntraPredModeA}$ are greater than INTRA_DC , the following applies:

- $\text{candModeList}[0] = \text{candIntraPredModeA}$
- $\text{candModeList}[1] = \text{candIntraPredModeB}$
- $\text{candModeList}[2] = \text{INTRA_DC}$

If $\text{maxAB} - \text{minAB}$ is in the range of 2 to 62, inclusive, the following applies:

- $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$


Otherwise, the following applies:

- $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$
- $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB}) \% 64)$

Otherwise, the following applies:

- $\text{candModeList}[0] = \text{maxAB}$
- $\text{candModeList}[1] = \text{INTRA_DC}$
- $\text{candModeList}[2] = 2 + ((\text{maxAB} + 61) \% 64)$
- $\text{candModeList}[3] = 2 + ((\text{maxAB} - 1) \% 64)$
- $\text{candModeList}[4] = 2 + ((\text{maxAB} + 60) \% 64)$

[도 34]

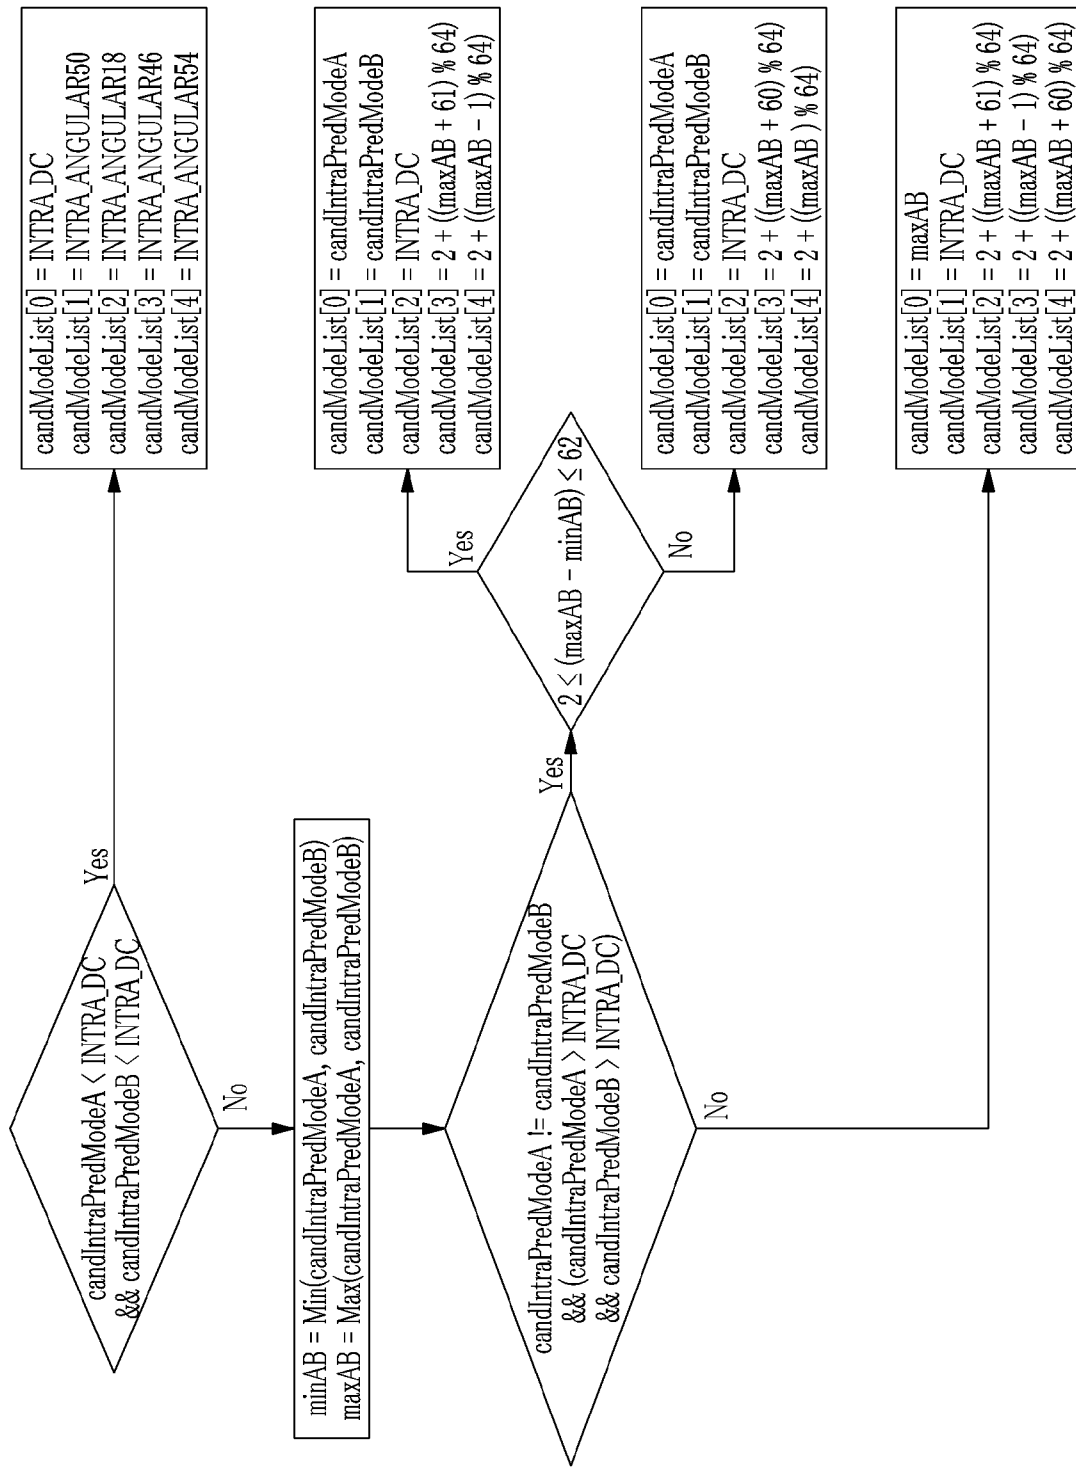


[도35]

CategoryIDX = (candIntraPredModeA > INTRA_DC) + (candIntraPredModeB > INTRA_DC)
 if CategoryIDX is equal to 0, candModelList[x] with x = 0..4 is derived as follows:
 candModelList[0] = INTRA_DC
 candModelList[1] = INTRA_ANGULAR50
 candModelList[2] = INTRA_ANGULAR18
 candModelList[3] = INTRA_ANGULAR46
 candModelList[4] = INTRA_ANGULAR54
 Otherwise, the following applies:
 CategoryIDX = CategoryIDX - (candIntraPredModeA == candIntraPredModeB)
 The variables minAB and maxAB are derived as follows:
 minAB = Min(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)
 maxAB = Max(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)
 if CategoryIDX is equal to 0, candModelList[x] with x = 0..4 is derived as follows:
 candModelList[0] = maxAB
 candModelList[1] = INTRA_DC
 candModelList[2] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB + 60) % 64)
 Otherwise, the following applies:
 candModelList[0] = candIntraPredModeA
 candModelList[1] = candIntraPredModeB
 candModelList[2] = INTRA_DC
 If maxAB - minAB is in the range of 2 to 62, inclusive, the following applies:
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
 Otherwise, the following applies:
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB + 60) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB) % 64)

[도36]

numIntraAngular = candIntraPredModeA > INTRA_DC + candIntraPredModeB > INTRA_DC
 If numIntraAngular is equal to 0, candModelList[x] with x = 0..4 is derived as follows: (조건1)
 candModelList[0] = INTRA_DC
 candModelList[1] = INTRA_ANGULAR50
 candModelList[2] = INTRA_ANGULAR18
 candModelList[3] = INTRA_ANGULAR46
 candModelList[4] = INTRA_ANGULAR54
 Otherwise, the following applies:
 The variables minAB and maxAB are derived as follows:
 minAB = Min(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)
 maxAB = Max(candIntraPredModeA, candIntraPredModeB)
 If numIntraAngular is equal to 2 and candIntraPredModeB is not equal to candIntraPredModeA,
 the following applies: (조건2)
 candModelList[0] = candIntraPredModeA
 candModelList[1] = candIntraPredModeB
 If maxAB - minAB is equal to 1, inclusive, the following applies:
 candModelList[2] = 2 + ((minAB + 61) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((minAB + 60) % 64)
 Otherwise, if maxAB - minAB is greater than or equal to 62, the following applies:
 candModelList[2] = 2 + ((minAB - 1) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
 candModelList[4] = 2 + (minAB % 64)
 Otherwise, if maxAB - minAB is equal to 2, the following applies:
 candModelList[2] = 2 + ((minAB - 1) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((minAB + 61) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
 Otherwise, the following applies:
 candModelList[2] = 2 + ((minAB + 61) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((minAB - 1) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
 Otherwise, the following applies:
 candModelList[0] = maxAB
 candModelList[1] = 2 + ((maxAB + 61) % 64)
 candModelList[2] = 2 + ((maxAB - 1) % 64)
 candModelList[3] = 2 + ((maxAB + 60) % 64)
 candModelList[4] = 2 + ((maxAB) % 64)

[도37]

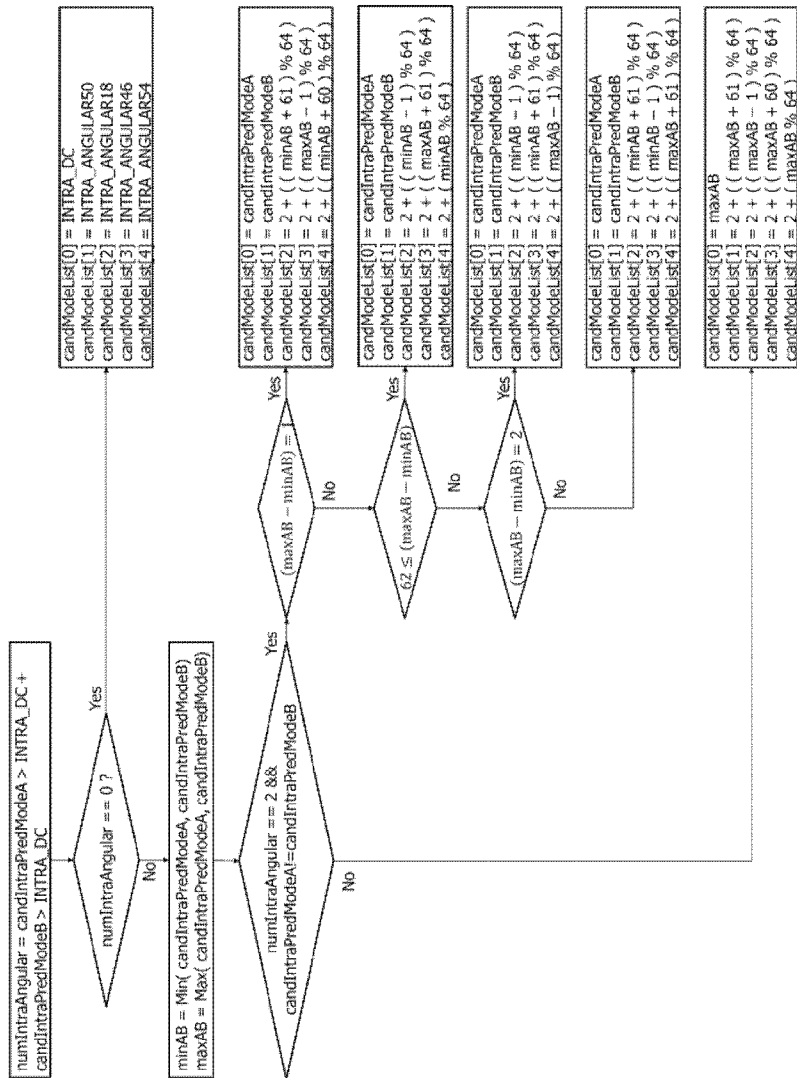


[도38]

```

numIntraAngular = candIntraPredModeA > INTRA_DC + candIntraPredModeB > INTRA_DC
If numIntraAngular is equal to 0, candModelList[ x ] with x = 0..4 is derived as follows:
    candModelList[ 0 ] = INTRA_DC
    candModelList[ 1 ] = INTRA_ANGULAR50
    candModelList[ 2 ] = INTRA_ANGULAR18
    candModelList[ 3 ] = INTRA_ANGULAR46
    candModelList[ 4 ] = INTRA_ANGULAR54
Otherwise, the following applies:
    The variables minAB and maxAB are derived as follows:
        minAB = Min( candIntraPredModeA, candIntraPredModeB )
        maxAB = Max( candIntraPredModeA, candIntraPredModeB )
    If numIntraAngular is equal to 2 and candIntraPredModeB is not equal to candIntraPredModeA,
    the following applies:
        candModelList[ 0 ] = candIntraPredModeA
        candModelList[ 1 ] = candIntraPredModeB
        If maxAB - minAB is greater than 1 and is less than 62, the following applies:
            candModelList[ 2 ] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
            candModelList[ 3 ] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
            candModelList[ 4 ] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
        Otherwise,
            candModelList[ 2 ] = 2 + ( ( minAB + 59 ) % 64 )
            candModelList[ 3 ] = 2 + ( ( maxAB + 56 ) % 64 )
            candModelList[ 4 ] = 2 + ( ( maxAB + 57 ) % 64 )
        Otherwise, the following applies:
            candModelList[ 0 ] = maxAB
            candModelList[ 1 ] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
            candModelList[ 2 ] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
            candModelList[ 3 ] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
            candModelList[ 4 ] = 2 + ( ( maxAB ) % 64 )

```

[도39]

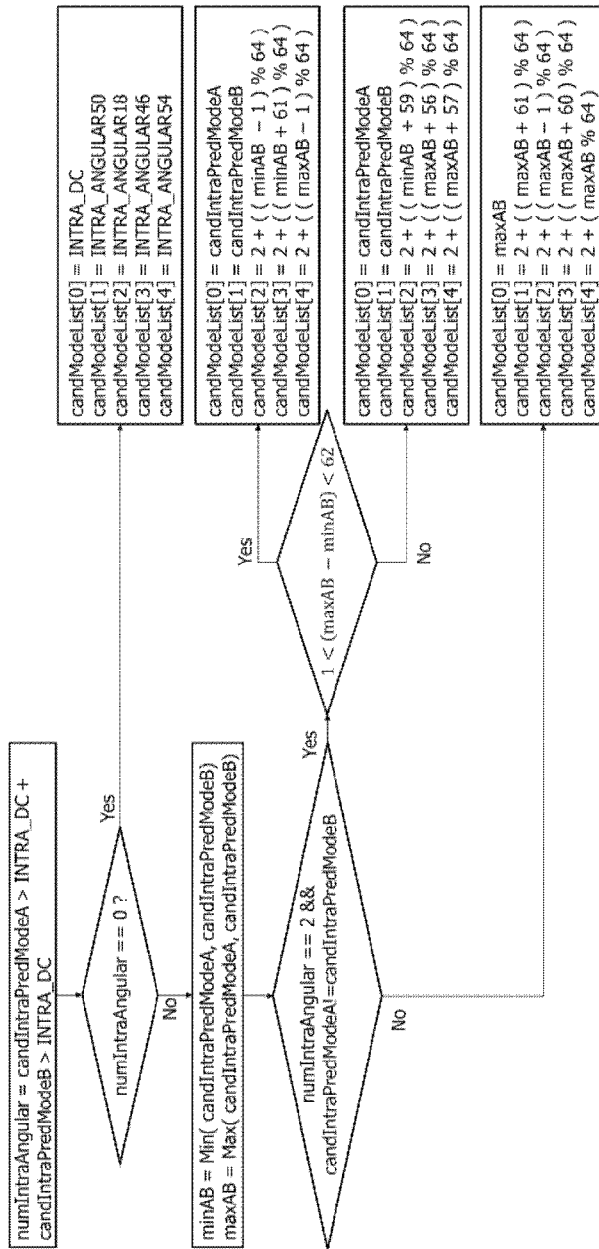


[도40]

```


numIntraAngular = candIntraPredModeA > INTRA_DC + candIntraPredModeB > INTRA_DC
If numIntraAngular is equal to 0, candModeList[ x ] with x = 0..4 is derived as follows: (조건1)
    candModeList[ 0 ] = INTRA_DC
    candModeList[ 1 ] = INTRA_ANGULAR50
    candModeList[ 2 ] = INTRA_ANGULAR18
    candModeList[ 3 ] = INTRA_ANGULAR46
    candModeList[ 4 ] = INTRA_ANGULAR54
Otherwise, the following applies:
    The variables minAB and maxAB are derived as follows:
        minAB = Min( candIntraPredModeA, candIntraPredModeB )
        maxAB = Max( candIntraPredModeA, candIntraPredModeB )
    If numIntraAngular is equal to 2 and candIntraPredModeB is not equal to candIntraPredModeA,
    the following applies: (조건2)
        candModeList[ 0 ] = candIntraPredModeA
        candModeList[ 1 ] = candIntraPredModeB
        If maxAB - minAB is greater than 3, inclusive, the following applies:
            candModeList[ 2 ] = 2 + ( ( minAB - 1 ) % 64 )
            candModeList[ 3 ] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
            candModeList[ 4 ] = 2 + ( minAB % 64 )
        Otherwise,
            candModeList[ 2 ] = 2 + ( ( minAB + 61 ) % 64 )
            candModeList[ 3 ] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
            candModeList[ 4 ] = 2 + ( ( minAB + 60 ) % 64 )
    Otherwise, the following applies:
        candModeList[ 0 ] = maxAB
        candModeList[ 1 ] = 2 + ( ( maxAB + 61 ) % 64 )
        candModeList[ 2 ] = 2 + ( ( maxAB - 1 ) % 64 )
        candModeList[ 3 ] = 2 + ( ( maxAB + 60 ) % 64 )
        candModeList[ 4 ] = 2 + ( ( maxAB ) % 64 )

```


[도41]

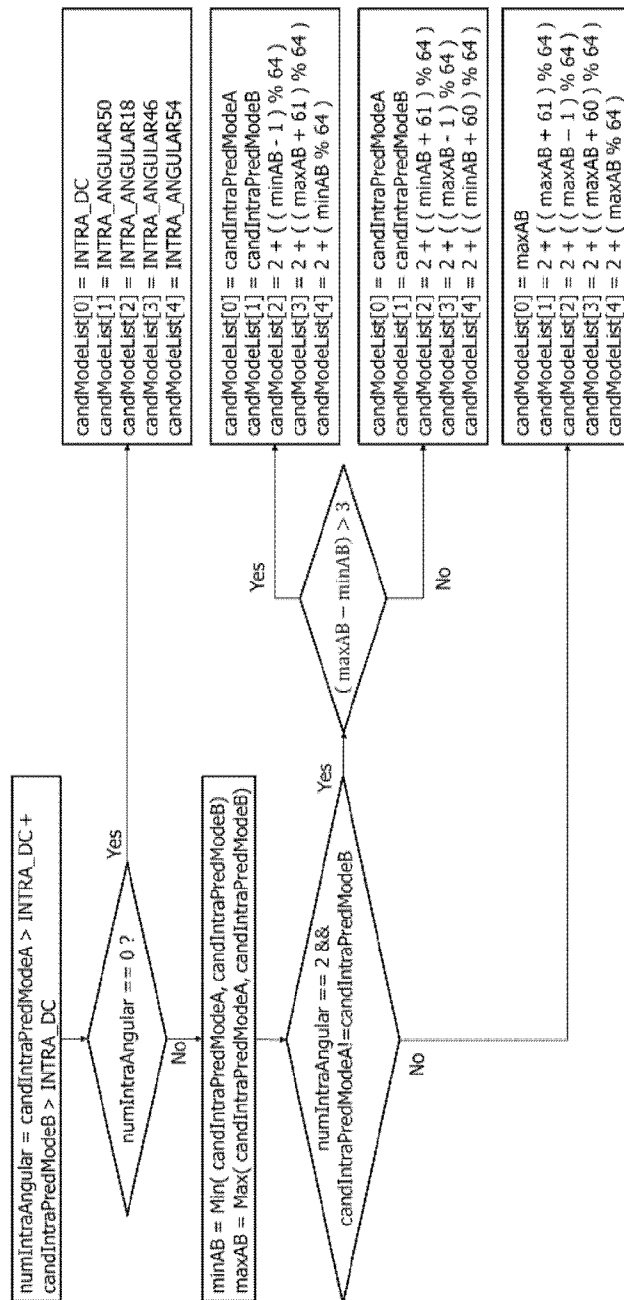


[도42]

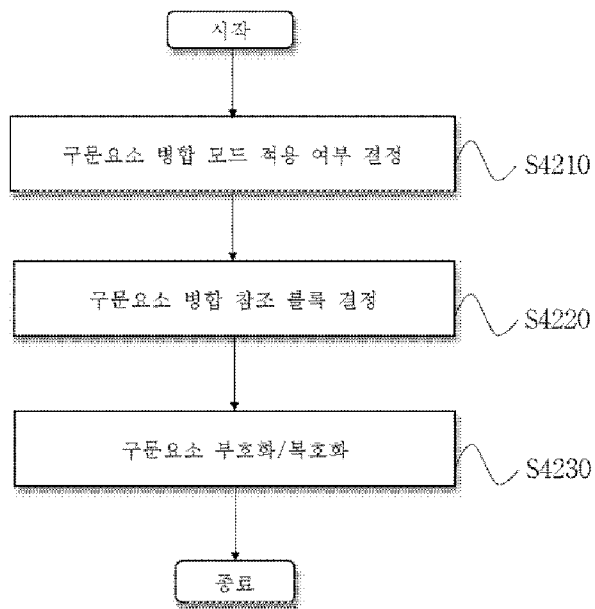


[도43]

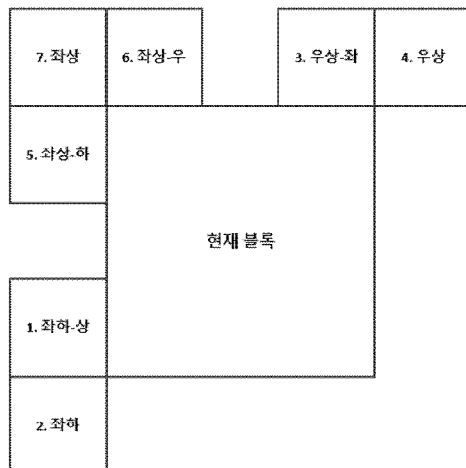

[도44]

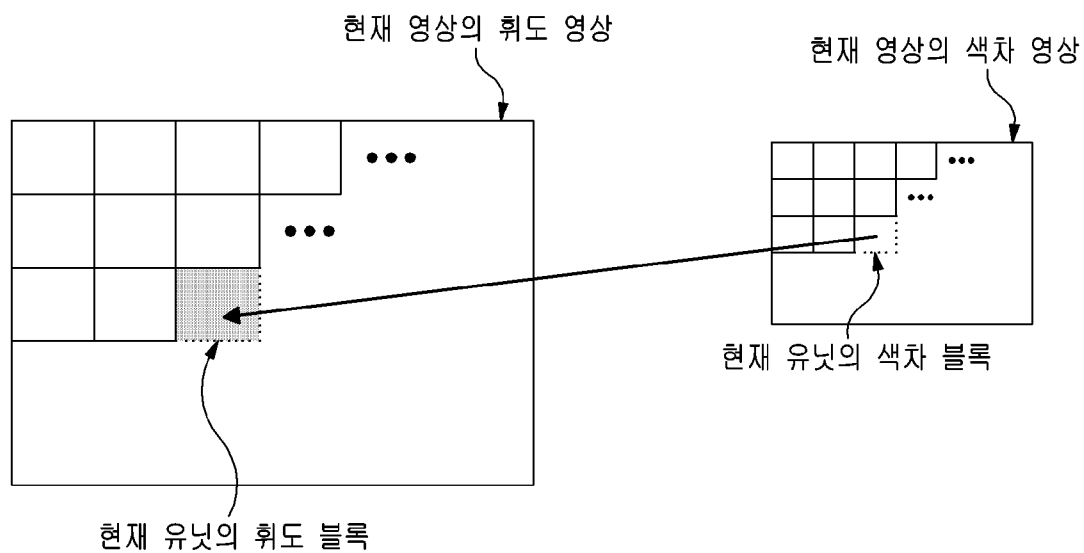


[도45]

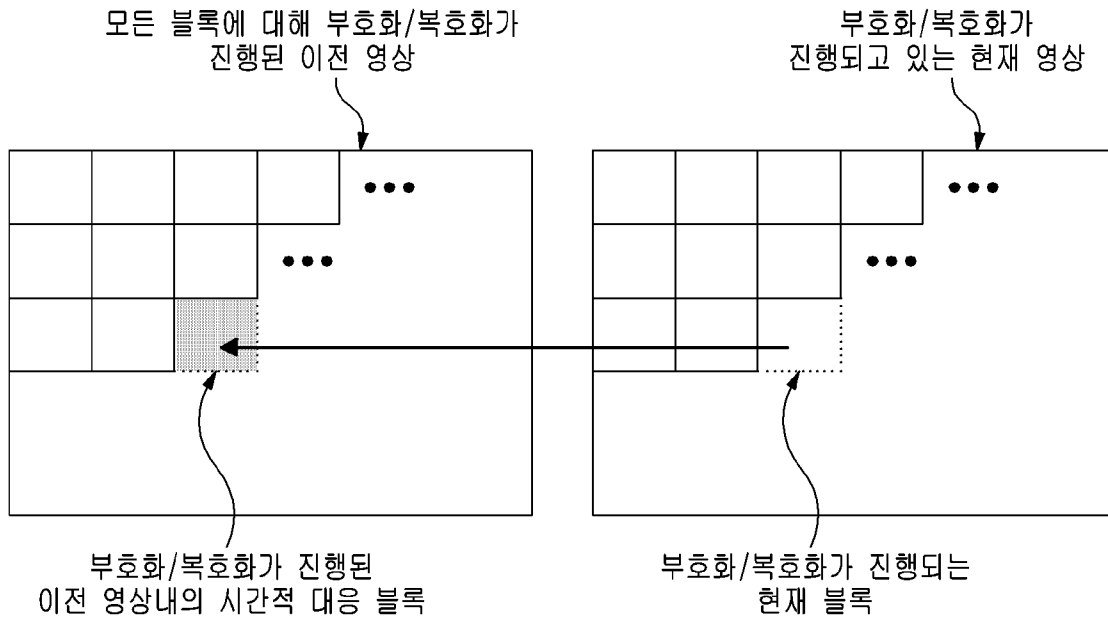


[도46]




[도47]

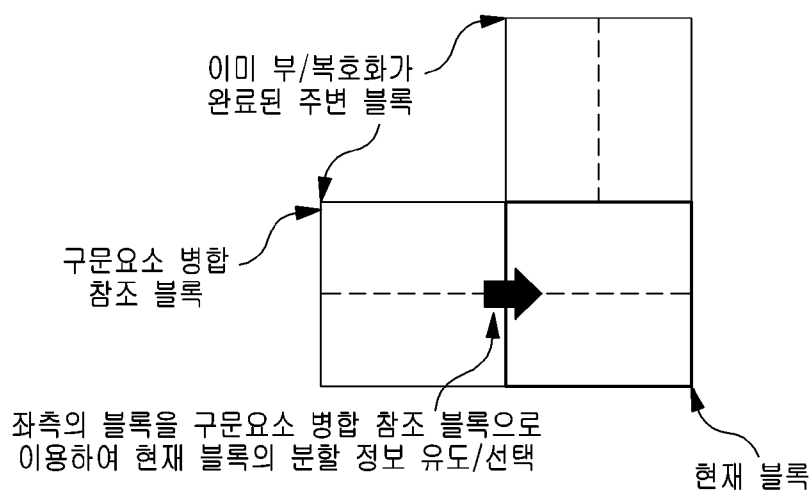


[도48]

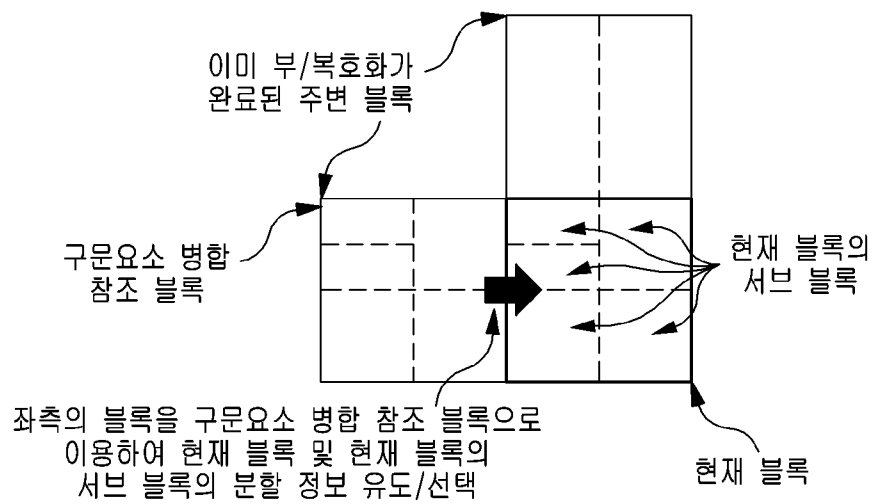


[도49]

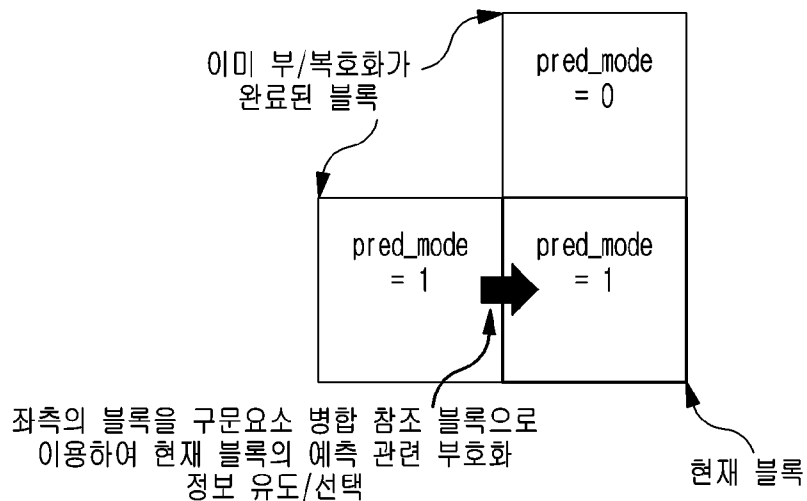


[도50]

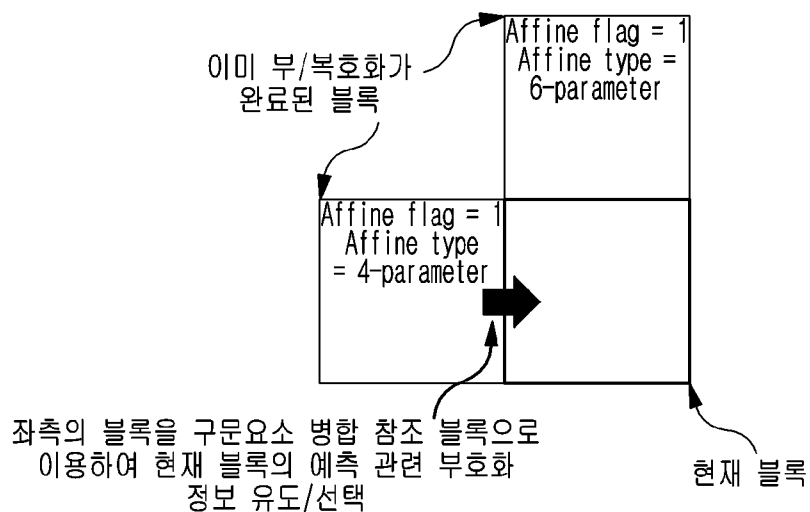

[도51]

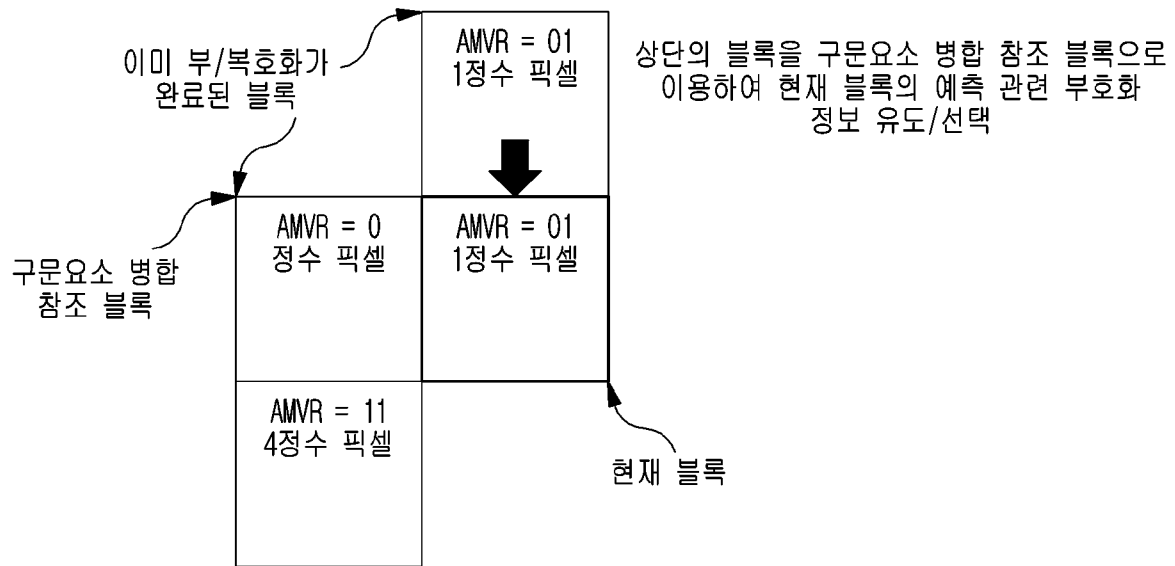

[도52]

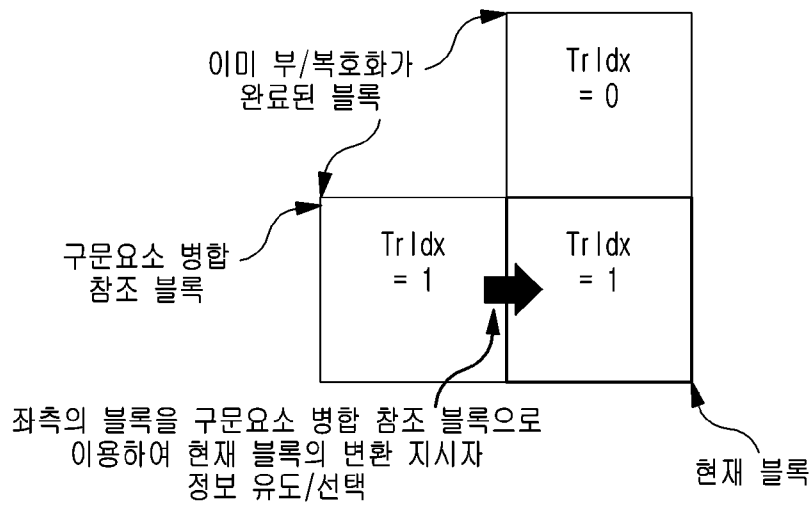

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2019/011351

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N 19/11(2014.01)i, H04N 19/593(2014.01)i, H04N 19/105(2014.01)i, H04N 19/184(2014.01)i, H04N 19/70(2014.01)i, H04N 19/176(2014.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N 19/11; H04N 19/102; H04N 19/139; H04N 19/176; H04N 19/184; H04N 19/51; H04N 19/513; H04N 19/593; H04N 19/70; H04N 19/105

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above

Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: inter prediction mode, most prediction mode group, most prediction mode indicator, syntax element merge mode, adaptive motion vector resolution

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2018-0057727 A (LG ELECTRONICS INC.) 30 May 2018 See paragraphs [0015], [0089], [0094]-[0095], [0107]; and figure 7.	1-6,11-16,20
Y		7-10,17-19
Y	KR 10-1561461 B1 (UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION GROUP OF KYUNG HEE UNIVERSITY) 20 October 2015 See paragraphs [0009], [0014], [0080].	7-10,17-19
Y	KR 10-2018-0059444 A (LG ELECTRONICS INC.) 04 June 2018 See paragraphs [0086], [0092].	8-9,18-19
A	US 2016-0337649 A1 (MEDIATEK INC.) 17 November 2016 See paragraphs [0011]-[0012].	1-20
A	US 2018-0098089 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 05 April 2018 See paragraph [0049].	1-20



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

02 JANUARY 2020 (02.01.2020)

Date of mailing of the international search report

02 JANUARY 2020 (02.01.2020)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex Daejeon Building 4, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu,
Daejeon, 35208, Republic of Korea

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2019/011351

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2018-0057727 A	30/05/2018	EP 2770739 A1	27/08/2014
		EP 3379833 A1	26/09/2018
		KR 10-2014-0080498 A	30/06/2014
		US 10334272 B2	25/06/2019
		US 10349082 B2	09/07/2019
		US 2019-0297348 A1	26/09/2019
		US 9319683 B2	19/04/2016
		US 9848206 B2	19/12/2017
		WO 2013-058520 A1	25/04/2013
KR 10-1561461 B1	20/10/2015	None	
KR 10-2018-0059444 A	04/06/2018	EP 3355582 A1	01/08/2018
		JP 2018-533298 A	08/11/2018
		US 2018-0270485 A1	20/09/2018
		WO 2017-052009 A1	30/03/2017
US 2016-0337649 A1	17/11/2016	EP 3143767 A1	22/03/2017
		EP 3167612 A1	17/05/2017
		JP 2019-024208 A	14/02/2019
		JP 2019-198104 A	14/11/2019
		JP 6550412 B2	24/07/2019
		JP 6612920 B2	27/11/2019
		KR 10-1962458 B1	26/03/2019
		KR 10-1982829 B1	28/05/2019
		KR 10-2019-0008435 A	23/01/2019
		KR 10-2042085 B1	08/11/2019
		US 10477203 B2	12/11/2019
		US 10484696 B2	19/11/2019
		US 2017-0134725 A1	11/05/2017
		US 2017-0195676 A1	06/07/2017
		US 2019-0110071 A1	11/04/2019
		WO 2016-004849 A1	14/01/2016
		WO 2016-034117 A1	10/03/2016
US 2018-0098089 A1	05/04/2018	EP 3523971 A1	14/08/2019
		JP 2019-534626 A	28/11/2019
		KR 10-2019-0055109 A	22/05/2019
		WO 2018-067672 A1	12/04/2018

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H04N 19/11(2014.01)i, H04N 19/593(2014.01)i, H04N 19/105(2014.01)i, H04N 19/184(2014.01)i, H04N 19/70(2014.01)i, H04N 19/176(2014.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

H04N 19/11; H04N 19/102; H04N 19/139; H04N 19/176; H04N 19/184; H04N 19/51; H04N 19/513; H04N 19/593; H04N 19/70; H04N 19/105

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 화면 내 예측 모드(inter prediction mode), MPM 그룹(most prediction mode group), MPM 지시자(most prediction mode indicator), 구문 요소 병합 모드(syntax element merge mode), 적응적 움직임 벡터 해상도(adaptive motion vector resolution)

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2018-0057727 A (엘지전자 주식회사) 2018.05.30 단락 [0015], [0089], [0094]-[0095], [0107]; 및 도면 7 참조.	1-6, 11-16, 20
Y		7-10, 17-19
Y	KR 10-1561461 B1 (경희대학교 산학협력단) 2015.10.20 단락 [0009], [0014], [0080] 참조.	7-10, 17-19
Y	KR 10-2018-0059444 A (엘지전자 주식회사) 2018.06.04 단락 [0086], [0092] 참조	8-9, 18-19
A	US 2016-0337649 A1 (MEDIATEK INC.) 2016.11.17 단락 [0011]-[0012] 참조.	1-20
A	US 2018-0098089 A1 (QUALCOMM INCORPORATED) 2018.04.05 단락 [0049] 참조.	1-20

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

- “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌
- “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌
- “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.
- “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.
- “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌
- “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일

2020년 01월 02일 (02.01.2020)

국제조사보고서 발송일

2020년 01월 02일 (02.01.2020)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관

김성훈

전화번호 +82-42-481-8710



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2018-0057727 A	2018/05/30	EP 2770739 A1 EP 3379833 A1 KR 10-2014-0080498 A US 10334272 B2 US 10349082 B2 US 2019-0297348 A1 US 9319683 B2 US 9848206 B2 WO 2013-058520 A1	2014/08/27 2018/09/26 2014/06/30 2019/06/25 2019/07/09 2019/09/26 2016/04/19 2017/12/19 2013/04/25
KR 10-1561461 B1	2015/10/20	없음	
KR 10-2018-0059444 A	2018/06/04	EP 3355582 A1 JP 2018-533298 A US 2018-0270485 A1 WO 2017-052009 A1	2018/08/01 2018/11/08 2018/09/20 2017/03/30
US 2016-0337649 A1	2016/11/17	EP 3143767 A1 EP 3167612 A1 JP 2019-024208 A JP 2019-198104 A JP 6550412 B2 JP 6612920 B2 KR 10-1962458 B1 KR 10-1982829 B1 KR 10-2019-0008435 A KR 10-2042085 B1 US 10477203 B2 US 10484696 B2 US 2017-0134725 A1 US 2017-0195676 A1 US 2019-0110071 A1 WO 2016-004849 A1 WO 2016-034117 A1	2017/03/22 2017/05/17 2019/02/14 2019/11/14 2019/07/24 2019/11/27 2019/03/26 2019/05/28 2019/01/23 2019/11/08 2019/11/12 2019/11/19 2017/05/11 2017/07/06 2019/04/11 2016/01/14 2016/03/10
US 2018-0098089 A1	2018/04/05	EP 3523971 A1 JP 2019-534626 A KR 10-2019-0055109 A WO 2018-067672 A1	2019/08/14 2019/11/28 2019/05/22 2018/04/12