(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215125741 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202120148005.4

(22)申请日 2021.01.20

(73)专利权人 吴小军
地址 224000 江苏省盐城市城南新区盐马路288号新苑小区四区6幢101室

(72)发明人 吴小军

(74)专利代理机构 盐城高创知识产权代理事务所(普通合伙) 32429
代理人 张云

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)
A47B 57/58(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种人力资源档案管理用储存装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种人力资源档案管理用储存装置，包括柜体，所述柜体的前端表面设置有前开门，所述柜体与前开门之间设置有合页，所述柜体的底部设置有支撑腿，所述柜体的内部设置有支撑板，所述支撑板的两侧均设置有隔板，所述隔板的两端表面均设置有滑块，所述滑块的中部开设有限位孔；该一种人力资源档案管理用储存装置，通过设置滑块、第一滑槽与第二滑槽，使隔板可以左右滑动，从而调节不同档案储存柜的大小，满足不同档案对储存空间的需求，使柜体的内部储存空间利用更合理；通过设置圆形槽，在圆形槽的内部设置干燥盒，装有干燥剂的干燥盒吸收柜体内部的各个储存柜中的潮气，保持各个储存柜的干燥，防止档案受潮而损坏。

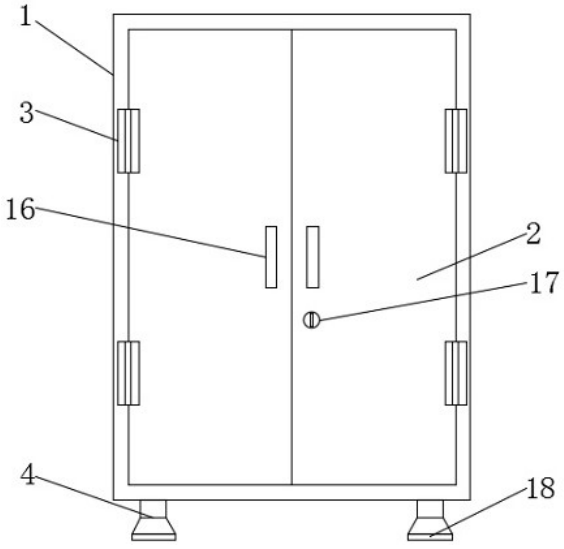

CN 215125741 U

1.一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:包括柜体(1),所述柜体(1)的前端表面设置有前开门(2),所述柜体(1)与前开门(2)之间设置有合页(3),所述柜体(1)的底部设置有支撑腿(4),所述柜体(1)的内部设置有支撑板(5),所述支撑板(5)的两侧均设置有隔板(6),所述隔板(6)的两端表面均设置有滑块(7),所述滑块(7)的中部开设有限位孔(8),所述限位孔(8)的内部设置有限位杆(9),所述柜体(1)的内部两端均开设有第一滑槽(10),所述支撑板(5)的前端表面设置有分类标签(11),所述支撑板(5)的表面均开设有第二滑槽(12),所述第二滑槽(12)的一侧设置有圆形槽(13),所述圆形槽(13)的内部设置有干燥盒(14),所述干燥盒(14)的顶部设置有透气网(15)。

2.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述前开门(2)的表面设置有门把(16),所述门把(16)的底部设置有钥匙孔(17)。

3.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述支撑腿(4)的底部设置有橡胶垫(18),所述橡胶垫(18)与支撑腿(4)之间通过胶粘固定。

4.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述支撑腿(4)有四组,且四组支撑腿(4)均匀设置在柜体(1)的底部。

5.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述柜体(1)与支撑板(5)之间通过焊接固定,所述支撑板(5)有四组,且两相邻支撑板(5)之间的间隔尺寸与隔板(6)的高度尺寸相匹配。

6.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述滑块(7)的宽度尺寸与第一滑槽(10)的宽度尺寸相匹配,所述第二滑槽(12)的宽度尺寸与滑块(7)的宽度尺寸相匹配,所述限位孔(8)的内径尺寸与限位杆(9)的外径尺寸相匹配。

7.根据权利要求1所述的一种人力资源档案管理用储存装置,其特征在于:所述干燥盒(14)的内部设置有干燥剂,所述圆形槽(13)的内径尺寸与干燥盒(14)的外径尺寸相匹配,所述圆形槽(13)的深度尺寸与干燥盒(14)的高度尺寸相匹配,所述干燥盒(14)的内径尺寸与透气网(15)的外径尺寸相匹配。

一种人力资源档案管理用储存装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及储存装置技术领域，具体为一种人力资源档案管理用储存装置。

背景技术

[0002] 人力资源指在一个国家或地区中，处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口之和，或者表述为：一个国家或地区的总人口中减去丧失劳动能力的人口之后的人口，人力资源也指一定时期内组织中的人所拥有的能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体力等的总称，狭义讲就是企事业单位独立的经营团体所需人员具备的能力，人力资源管理在企业管理的过程中，涉及企业规划、招聘、培训、薪酬、绩效、劳资等多种模块，离不开人力资源档案的管理问题，人力资源档案管理中需要把人力资源信息整理成人事档案。

[0003] 现有技术存在以下缺陷或问题：

[0004] 1、现有人力资源档案管理用储存装置为了分类管理储存档案，会把档案柜隔开，但是各个档案储存空间的大小是固定不便的，不能根据各档案的实际储存量的需求来调节储存空间，档案柜的空间利用不合理；

[0005] 2、现有人力资源档案管理用储存装置缺乏防潮组件，档案在储存柜中容易受潮而损坏。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处，提供一种人力资源档案管理用储存装置，以解决背景技术中提出的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种人力资源档案管理用储存装置，包括柜体，所述柜体的前端表面设置有前开门，所述柜体与前开门之间设置有合页，所述柜体的底部设置有支撑腿，所述柜体的内部设置有支撑板，所述支撑板的两侧均设置有隔板，所述隔板的两端表面均设置有滑块，所述滑块的中部开设有限位孔，所述限位孔的内部设置有限位杆，所述柜体的的内部两端均开设有第一滑槽，所述支撑板的前端表面设置有分类标签，所述支撑板的表面均开设有第二滑槽，所述第二滑槽的一侧设置有圆形槽，所述圆形槽的内部设置有干燥盒，所述干燥盒的顶部设置有透气网。

[0008] 作为本实用新型的优选技术方案，所述前开门的表面设置有门把，所述门把的底部设置有钥匙孔。

[0009] 作为本实用新型的优选技术方案，所述支撑腿的底部设置有橡胶垫，所述橡胶垫与支撑腿之间通过胶粘固定。

[0010] 作为本实用新型的优选技术方案，所述支撑腿有四组，且四组支撑腿均匀设置在柜体的底部。

[0011] 作为本实用新型的优选技术方案，所述柜体与支撑板之间通过焊接固定，所述支撑板有四组，且两相邻支撑板之间的间隔尺寸与隔板的高度尺寸相匹配。

[0012] 作为本实用新型的优选技术方案，所述滑块的宽度尺寸与第一滑槽的宽度尺寸相匹配，所述第二滑槽的宽度尺寸与滑块的宽度尺寸相匹配，所述限位孔的内径尺寸与限位杆的外径尺寸相匹配。

[0013] 作为本实用新型的优选技术方案，所述干燥盒的内部设置有干燥剂，所述圆形槽的内径尺寸与干燥盒的外径尺寸相匹配，所述圆形槽的深度尺寸与干燥盒的高度尺寸相匹配，所述干燥盒的内径尺寸与透气网的外径尺寸相匹配。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种人力资源档案管理用储存装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该一种人力资源档案管理用储存装置，通过设置支撑板与隔板，并在支撑板的前端表面设置分类标签，将柜体的内部空间分隔开，从而对档案分类管理，方便档案的提取，通过设置滑块、第一滑槽与第二滑槽，使隔板可以左右滑动，从而调节不同档案储存柜的大小，满足不同档案对储存空间的需求，使柜体的内部储存空间利用更合理；

[0016] 2、该一种人力资源档案管理用储存装置，通过设置圆形槽，在圆形槽的内部设置干燥盒，装有干燥剂的干燥盒吸收柜体内部的各个储存柜中的潮气，保持各个储存柜的干燥，防止档案受潮而损坏。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型正视外观结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型整体结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型滑动组件局部放大结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型隔板结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型支撑板立体结构示意图；

[0022] 图6为本实用新型防潮组件放大结构示意图。

[0023] 图中：1、柜体；2、前开门；3、合页；4、支撑腿；5、支撑板；6、隔板；7、滑块；8、限位孔；9、限位杆；10、第一滑槽；11、分类标签；12、第二滑槽；13、圆形槽；14、干燥盒；15、透气网；16、门把；17、钥匙孔；18、橡胶垫。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1-6，本实施方案中：一种人力资源档案管理用储存装置，包括柜体1，柜体1的前端表面设置有前开门2，柜体1与前开门2之间设置有合页3，柜体1的底部设置有支撑腿4，柜体1的内部设置有支撑板5，支撑板5的两侧均设置有隔板6，隔板6的两端表面均设置有滑块7，滑块7的中部开设有限位孔8，限位孔8的内部设置有限位杆9，柜体1的的内部两端均开设有第一滑槽10，支撑板5的前端表面设置有分类标签11，支撑板5的表面均开设有第二滑槽12，第二滑槽12的一侧设置有圆形槽13，圆形槽13的内部设置有干燥盒14，干燥盒14的顶部设置有透气网15。

[0026] 本实施例中，前开门2的表面设置有门把16，门把16的底部设置有钥匙孔17，方便将前开门2打开，方便将柜锁打开；支撑腿4的底部设置有橡胶垫18，橡胶垫18与支撑腿4之间通过胶粘固定，使支撑腿4对装置的支撑更稳定，方便橡胶垫18与支撑腿4之间的固定；支撑腿4有四组，且四组支撑腿4均匀设置在柜体1的底部，使支撑腿4能够将柜体1稳定支撑起；柜体1与支撑板5之间通过焊接固定，支撑板5有四组，且两相邻支撑板5之间的间隔尺寸与隔板6的高度尺寸相匹配，焊接固定牢固且没有多余的固定结构，方便隔板6的安装；滑块7的宽度尺寸与第一滑槽10的宽度尺寸相匹配，第二滑槽12的宽度尺寸与滑块7的宽度尺寸相匹配，限位孔8的内径尺寸与限位杆9的外径尺寸相匹配，方便隔板6的稳定移动；干燥盒14的内部设置有干燥剂，圆形槽13的内径尺寸与干燥盒14的外径尺寸相匹配，圆形槽13的深度尺寸与干燥盒14的高度尺寸相匹配，干燥盒14的内径尺寸与透气网15的外径尺寸相匹配，方便对柜体1进行干燥，方便干燥盒14安装进圆形槽13内，方便透气网15的安装固定。

[0027] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型在使用时，先将钥匙插入钥匙孔17将柜锁打开，然后用手拉门把16将前开门2打开，将需要储存的档案放入柜子中，通过设置支撑板5与隔板6，并在支撑板5的前端表面设置分类标签11，将柜体1的内部空间分隔开，从而对档案分类管理，方便档案的提取，通过设置滑块7、第一滑槽10与第二滑槽12，使隔板6可以左右滑动，从而调节不同档案储存柜的大小，满足不同档案对储存空间的需求，使柜体1的内部储存空间利用更合理，通过设置圆形槽13，在圆形槽13的内部设置干燥盒14，装有干燥剂的干燥盒14吸收柜体1内部的各个储存柜中的潮气，保持各个储存柜的干燥，防止档案受潮而损坏。

[0028] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

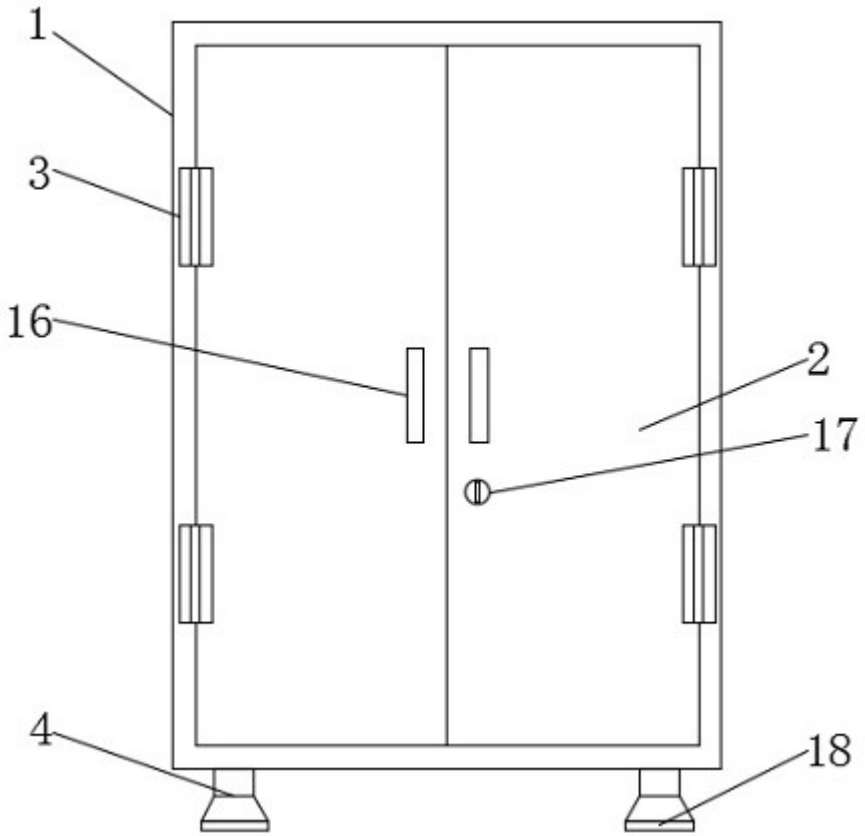


图 1

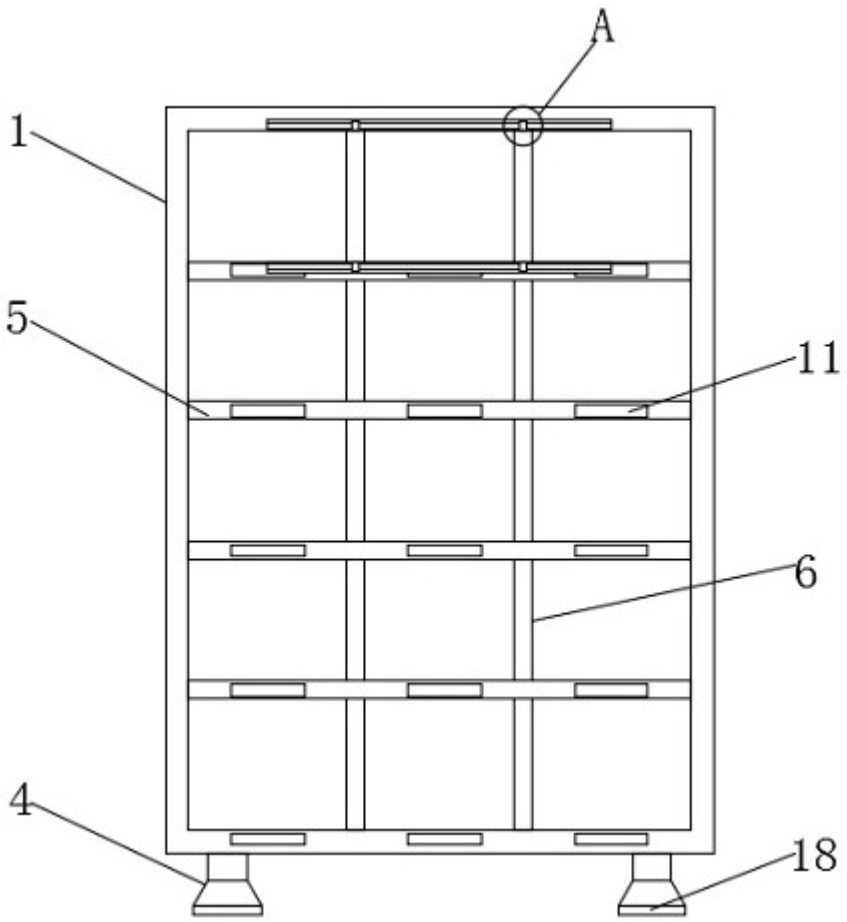


图 2

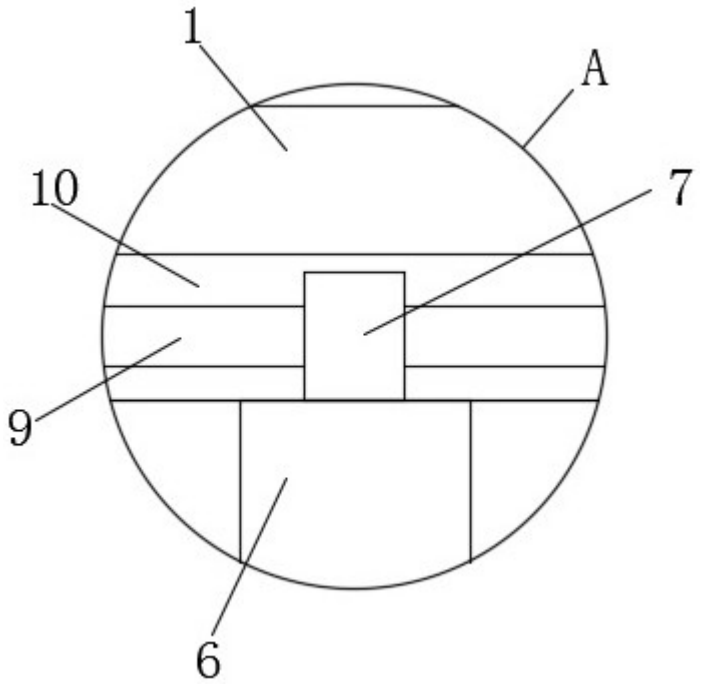


图 3

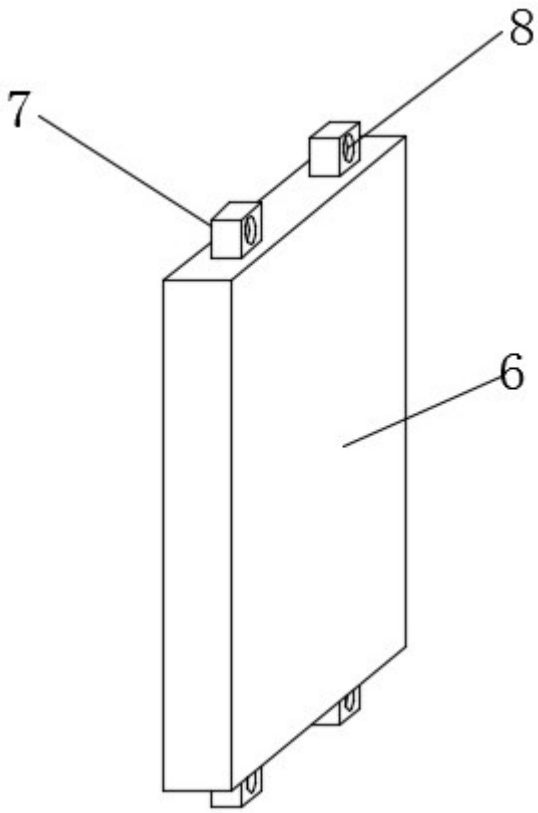


图 4

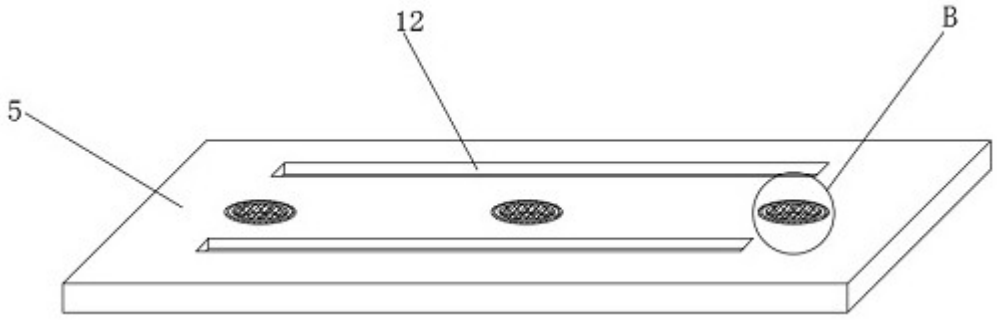


图 5

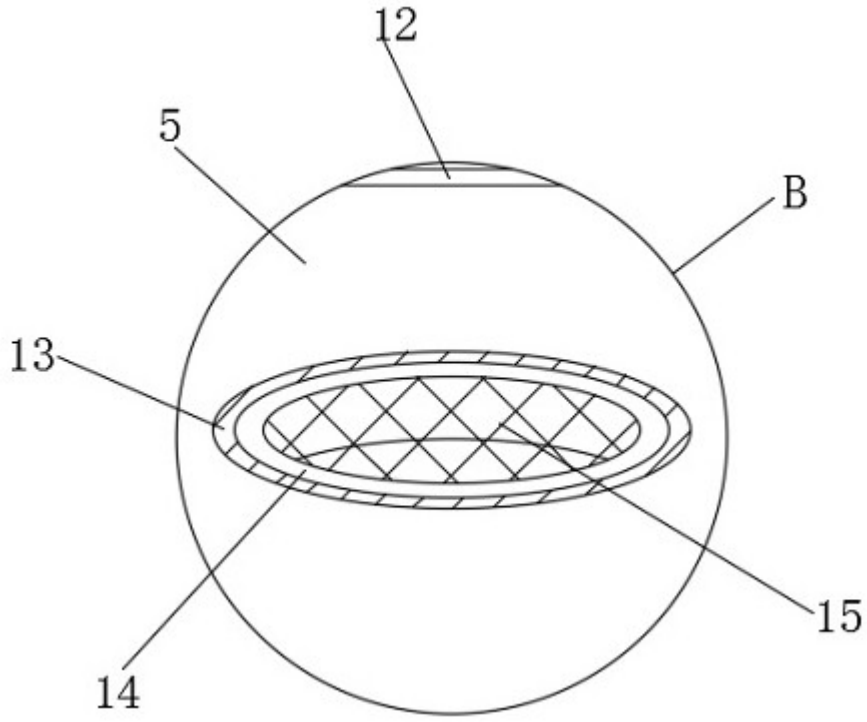


图 6