

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 15.06.07.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la demande : 19.12.08 Bulletin 08/51.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

71 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Etablissement public à caractère industriel et commercial — FR.

72 Inventeur(s) : MASSON GILLES et REVERDY JACQUES.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : MARKS & CLERK FRANCE.


54 DISPOSITIF DE DEMODULATION D'UN SIGNAL COMPORTANT DES INFORMATIONS TRANSITANT PAR MODULATION DE LA PHASE D'UNE PORTEUSE.

57 L'invention concerne un dispositif de démodulation d'un signal en entrée comportant des informations transitant par modulation de la phase d'une porteuse. Le signal est généré au moyen d'un émetteur commandant une variation de phase de ladite porteuse, pour chaque symbole comportant N cycles, N étant un entier strictement supérieur à 1. La variation de phase s'étale du côté récepteur sur n cycles, n étant un entier supérieur à 1 et inférieur à N. Le dispositif comporte des moyens de génération d'une unique impulsion pour chaque symbole reçu adaptés à :

- générer le front montant de l'impulsion correspond au symbole considéré après une durée constante à partir de l'instant de démarrage du symbole considéré;
- générer le front descendant de l'impulsion considérée à un instant où

le déphasage correspondant au symbole considéré doit être mesuré. Des moyens de conversion génèrent un signal en sortie dont la tension varie en fonction de la durée des impulsions produites.

En particulier, l'invention s'applique aux systèmes de transmission de données non filaire comprenant un émetteur, un canal et un récepteur, dans lesquels l'information transite par modulation de la phase d'une porteuse.

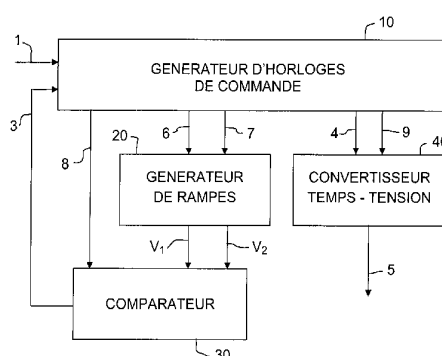

DISPOSITIF DE DEMODULATION D'UN SIGNAL COMPORTANT DES INFORMATIONS TRANSITANT PAR MODULATION DE LA PHASE D'UNE PORTEUSE.

L'invention concerne un dispositif de démodulation d'un signal comportant des informations transitant par modulation de la phase d'une porteuse. En particulier, l'invention s'applique aux systèmes de transmission
5 de données non filaires comprenant un émetteur, un canal de transmission et un récepteur, dans lesquels l'information transite par modulation de la phase d'une porteuse (modulation désignée plus communément par l'acronyme anglo-saxon « PSK » pour « Phase Shift Keying »).

Un dispositif de démodulation de la phase d'une porteuse est un
10 dispositif généralement intégré dans un récepteur. Il permet notamment d'extraire l'information de modulation de la phase à partir de la porteuse du signal reçu. L'information de modulation de la phase est typiquement délivrée par un tel dispositif sous la forme d'un signal électrique dont la tension est proportionnelle au déphasage introduit par le dispositif émetteur ayant
15 généré et émis le signal reçu.

Il existe dans l'état de la technique différents modes de réalisation de dispositif de démodulation de la phase d'une porteuse. Ces modes de réalisation peuvent notamment être divisés en trois catégories principales en fonction de la valeur du taux entre d'une part le débit binaire d'information
20 véhiculé par le signal reçu et d'autre part la fréquence de la porteuse du signal reçu.

Lorsque ce taux est sensiblement inférieur à 1%, le dispositif de démodulation de la phase d'une porteuse est réalisé suivant une architecture comportant une ou plusieurs boucles à verrouillage de phase (ou selon
25 l'expression anglo-saxonne Phased Locked Loop) ou un ou plusieurs détecteurs en quadrature. De tels dispositifs comprennent des filtres et des mélangeurs.

Lorsque ce taux est sensiblement compris entre 1% et 10%, le dispositif de démodulation de la phase d'une porteuse est réalisé suivant une
30 architecture comportant une ou plusieurs boucles à verrouillage de phase ou une architecture qualifiée de directe à base de rampes. L'architecture directe à base de rampes est notamment détaillée dans la communication de D. Caucheteux, E. Beigné, M. Renaudin, E. Crochon, intitulée « A New Class of

Asynchronous Inductive Contactless Devices Using Event Based Communications And Self-Timed Logic », IFIP International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC'05, Perth Australia, 17-19 October, 2005.

5 Lorsque ce taux est sensiblement supérieur à 10%, le dispositif de démodulation de la phase d'une porteuse est réalisé suivant une architecture directe à base de rampes. Le champ d'application est alors restreint aux fréquences HF et VHF.

De nombreuses contraintes technologiques contraignent la
 10 conception de dispositifs de démodulation de la phase d'une porteuse, notamment lorsque ce taux est élevé, par exemple égal à 37.5% dans l'application RFID décrite ci-après. Ainsi, les technologies d'intégration sur silicium imposent de fonctionner sous des tensions d'alimentation faibles, typiquement 1,2V pour une technologie dont la finesse de gravure permet
 15 d'atteindre une longueur de grille d'un transistor MOS de 130nm. La dynamique en tension d'un tel dispositif peut être définie comme la différence entre d'une part la tension générée par le dispositif lorsque la phase du signal reçu atteint son maximum et d'autre part la tension générée par ledit dispositif lorsque la phase du signal reçu atteint son minimum. La dynamique
 20 en tension est liée notamment à la résolution en tension et au nombre de bits de codage de la phase. La résolution minimum acceptable est fixée par la marge de bruit minimum nécessaire à l'application, et dans une moindre mesure par les contraintes de conception du convertisseur analogique numérique. Or pour augmenter le débit binaire lorsque la durée du temps
 25 symbole est fonction de l'application et lorsque la résolution minimum est fixée par les contraintes de conception, le nombre de bit de codage de la phase doit être augmenté : la dynamique en tension augmente alors d'un rapport en puissance de 2. Pour un débit binaire important, c'est-à-dire de l'ordre de 5 Mbits/s, le rapport tension d'alimentation dudit dispositif sur
 30 dynamique en tension dudit dispositif (avant la conversion analogique/numérique) doit donc être proche de 1.

Le brevet US005990733A divulgue un démodulateur PSK comportant un système à base de rampes. Le démodulateur PSK délivre en sortie un signal dont la tension reste stable ou varie selon que les périodes
 35 de deux cycles consécutifs du signal sont identiques ou varient. L'amplitude

de ces variations dépend entre autre du saut de phase programmé dans l'émetteur et de la bande passante du lien radiofréquence ou inductif (antennes émetteur et récepteur, canal). En effet, la limitation de la bande passante a pour effet de répartir le saut de phase sur plusieurs cycles de la
5 porteuse en sauts élémentaires plus faibles. Dans le cas du démodulateur décrit, les performances de la démodulation sont très réduites, car seule une fraction du déphasage programmé peut être mesurée. Par exemple, si on suppose que les sauts élémentaires sont équi-répartis sur 5 cycles du temps symbole, la variation du signal en sortie correspondra à une fraction du
10 déphasage égale au saut élémentaire. La variation de tension sur la sortie démodulée ne représentera donc que 20% du déphasage total. Ainsi le démodulateur PSK décrit ne permet pas de récupérer la totalité de la variation de la phase de la porteuse. Dans le cadre des applications dans lesquelles le déphasage est étalé sur plusieurs cycles du temps symbole, le
15 dispositif décrit ne permet pas de cumuler les sauts de phase élémentaires puisque seule une fraction du déphasage programmé est récupérée, la mesure étant effectuée cycle à cycle. En conséquence, le dispositif du brevet US005990733A est peu adapté à ce type d'applications.

20 L'invention a notamment pour but de pallier les inconvénients précités. A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif de démodulation d'un signal en entrée comportant des informations transitant par modulation de la phase d'une porteuse, ledit signal étant généré au moyen d'un émetteur commandant une variation de phase de ladite porteuse, pour
25 chaque symbole comportant N cycles, N étant un entier strictement supérieur à 1, la variation de phase s'étalant du côté récepteur sur n cycles, n étant un entier supérieur à 1 et inférieur à N, le dispositif comportant :

- des moyens de génération d'une unique impulsion dite de mesure pour chaque symbole reçu, lesdits moyens étant adaptés à :

- 30
- générer le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole considéré après une première durée constante à partir de l'instant de démarrage du symbole considéré, cette première durée étant inférieure à la durée minimale des n premiers cycles d'un symbole du signal en entrée ;

- générer le second front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole considéré après une seconde durée, pouvant être nulle, suivant le début du (n+1)-ième cycle du symbole considéré; et
 - des moyens de conversion générant un signal en sortie dont la tension
- 5 varie en fonction de la durée des impulsions produites.

Le dispositif comporte par exemple un générateur de rampes, un comparateur et un générateur d'horloges de commandes recevant le signal en entrée et générant des premier et second signaux d'horloge de

10 commande composés d'impulsions de commande, une impulsion de commande étant associée à chaque symbole reçu, et dans lequel

- une impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande associée à un symbole donné présente :
 - un premier front se situant au cours d'un cycle d'horloge du
 - 15 symbole précédent, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro ;
 - un second front se situant après le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole donné;
- une impulsion de commande du second signal d'horloge de
- 20 commande associée à un symbole donné présente :
 - un premier front se situant après le premier front de l'impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande associée au symbole donné, au cours d'un cycle d'horloge du
 - 25 symbole précédent, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro ou au plus tard au démarrage du symbole donné;
 - un second front se situant après le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole donné ;.

le générateur de rampes délivrant :

- 30
- une première rampe V_1 lors de chaque impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande ;
 - une seconde rampe V_2 lors de chaque impulsion de commande du second signal d'horloge de commande, la seconde rampe ayant une pente supérieure à celle de la première rampe V_1 ;

5

le comparateur recevant la première rampe V_1 et la seconde rampe V_2 et générant en sortie un signal de comparaison à partir duquel le générateur d'horloge de commande génère pour chaque symbole l'unique impulsion de mesure.

- 5 Le générateur d'horloges de commande génère par exemple pour un symbole donné :

- le premier front de l'unique impulsion de mesure à l'instant où la première rampe V_1 et la seconde rampe V_2 se croisent ;
 - le second front de l'unique impulsion de mesure après une durée prédéfinie, pouvant être nulle, suivant le début du $(n+1)$ -ième cycle du symbole donné.
- 10

Dans un mode de réalisation particulier, le générateur de rampes comporte des condensateurs C_1 , C_2 chargés à courant constant pour la génération des rampes V_1 , V_2 , les capacités desdits condensateurs à charger étant différentes.

15

Le comparateur délivre par exemple le signal de comparaison dont la tension au cours d'un symbole est :

- égale à une première valeur tant que la première rampe V_1 est supérieure à la seconde rampe V_2 ;
 - égale à une seconde valeur dès que la seconde rampe V_2 devient supérieure à la première rampe V_1 ;
 - redevient égale à la première valeur sur commande d'un signal de remise à zéro.
- 20

- 25 Avantageusement, le front montant de l'unique impulsion de mesure d'un symbole i peut être produit au moyen d'un circuit de génération de retard, ce circuit de génération de retard détectant un front montant ou descendant d'un cycle du symbole précédent $i - 1$, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro.

- 30 Dans un autre exemple de réalisation, le front montant de l'unique impulsion de mesure d'un symbole i est produit au moyen d'un circuit de génération de retard, ce circuit de génération de retard détectant le front montant du premier cycle du symbole i et produit, après une durée prédéfinie à partir de cette détection, le front montant de l'impulsion de mesure du symbole i .

Le dispositif selon l'invention peut notamment être utilisé dans un système d'identification radio-fréquence à lien inductif comportant un module lecteur coopérant avec des étiquettes mobiles, une communication pouvant être établie entre le module lecteur et l'étiquette mobile par un lien inductif dont la
5 porteuse est modulée en phase, le dispositif selon l'invention étant compris dans l'étiquette mobile pour effectuer la démodulation de la phase de la porteuse reçue.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront
10 à l'aide de la description qui suit faite en regard des dessins annexés qui représentent :

- la figure 1, un schéma bloc d'un dispositif selon l'invention de démodulation d'un signal modulé ;
- 15 • la figure 2, un chronogramme des signaux reçus et générés par le dispositif selon l'invention ;
- la figure 3, un synoptique d'un mode de réalisation du générateur d'horloges de commande ;
- la figure 4, un synoptique d'un mode de réalisation du générateur de
20 rampes ;
- la figure 5, un synoptique d'un mode de réalisation du comparateur de tension ;
- la figure 6, un synoptique d'un mode de réalisation du convertisseur temps-tension ;
- 25 • la figure 7, un synoptique d'un exemple d'utilisation du dispositif selon l'invention au sein d'un système d'identification radio-fréquence à lien inductif.

Un dispositif de démodulation selon la présente invention est
30 placé dans un récepteur apte à recevoir un signal modulé fourni par un émetteur. Plus précisément, le signal modulé est généré au moyen d'un émetteur commandant une variation de phase tous les N cycles de la porteuse, N étant un entier supérieur à 1. Un symbole est équivalent à N cycles de la porteuse. La variation de phase est étalée du côté récepteur sur
35 n cycles, n étant un entier strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à

N. Le dispositif selon l'invention reçoit un signal en entrée 1. Le signal en entrée 1 correspond au signal modulé émis par l'émetteur après traversée d'un canal de transmission. Le dispositif selon l'invention génère un signal de sortie 5 dont l'amplitude de la tension est fonction de la totalité du déphasage du signal en entrée 1.

En pratique, la porteuse du signal modulé a une période prédéfinie égale à T_{ClkIN} . Dans les exemples décrits ci-après, la porteuse est un signal en créneau, de type pseudo-horloge, présentant une période de référence hors modulation égale à T_{ClkIN} . Chaque créneau correspond à un cycle de cette pseudo-horloge.

La figure 1 illustre par un schéma bloc un mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention de démodulation d'un signal modulé. Le dispositif comporte notamment un générateur d'horloges de commande 10, un générateur de rampes 20, un convertisseur temps-tension 40 et un comparateur 30.

La figure 2 montre à l'aide d'un chronogramme les signaux reçus et générés par le dispositif représenté en figure 1. Les éléments identiques aux éléments déjà présentés sur les autres figures portent les mêmes références. Par la suite, le fonctionnement du dispositif selon l'invention est décrit à l'aide d'un exemple illustratif et non limitatif pour un signal en entrée 1, correspondant au signal modulé sur une porteuse de période T_{ClkIN} . Le signal en entrée 1 a un temps symbole (noté notamment, sur la figure 2, TS_1 , TS_2 et TS_3) correspondant à 8 cycles. Le déphasage introduit par le récepteur est appliqué au début de chaque symbole du signal en entrée 1. L'étalement du déphasage s'étend sur 5 cycles d'horloge (cycles d'horloge 1 à 5). Les cycles d'horloge 6 à 8 ont une période nominale T_{ClkIN} , c'est-à-dire correspondant à un déphasage nul.

Le générateur d'horloges de commande 10 reçoit le signal en entrée 1. Le générateur d'horloges de commande 10 fournit des signaux de commande numériques en synchronisation sur le signal en entrée 1 correspondant au signal modulé. En particulier, il génère un premier signal d'horloge de commande 6 et un second signal d'horloge de commande 7 destiné à commander le générateur de rampes 20. Les premier et second signaux de commande 6, 7 sont composés d'impulsions de commande. Pour chaque signal de commande 6 et 7, une impulsion de commande est

8

associée à chaque symbole reçu. La définition temporelle des signaux de commande 6 et 7 est décrite ci-dessous en relation avec les autres éléments et signaux du dispositif de démodulation.

5 Le premier signal d'horloge de commande 6 et le second signal d'horloge de commande 7 sont transmis au générateur de rampes 20. Le générateur de rampes 20 est un générateur de rampes à pentes contrôlées. Le générateur de rampe 20 génère une première rampe V_1 fonction du premier signal d'horloge de commande 6. Le front montant du signal
10 d'horloge de commande 6 est synchrone de l'instant où début la montée de la rampe V_1 . De même le front descendant du signal d'horloge de commande 6 est synchrone du front descendant du signal de rampe V_1 . Le générateur de rampe 20 génère une seconde rampe V_2 fonction du second signal d'horloge de commande 7. Les règles de synchronisme entre le signal
15 d'horloge de commande 7 et le signal de rampe V_2 sont les mêmes qu'entre le signal de d'horloge de commande 6 et le signal de rampe V_1 .
Le générateur de rampe 20 génère la première rampe V_1 et la seconde rampe V_2 avec des pentes différentes. Les pentes des rampes V_1 et V_2 du générateur de rampe 20 sont configurées de manière à ce que les rampes V_1
20 et V_2 se croisent (sur l'exemple de la figure 2, au cours du cycle 5) avant la fin du n-ième cycle de chaque symbole quel que soit le déphasage possible.
Pour chaque symbole, l'instant où les rampes V_1 et V_2 se croisent est déterminé et constant par rapport au début du symbole. Autrement dit, la durée écoulée entre l'instant de démarrage d'un symbole et le croisement
25 des rampes V_1 , V_2 au cours de ce symbole est constante quelle que soit la durée du symbole.

Le comparateur 30 reçoit la première rampe V_1 et la seconde rampe V_2 . Il génère en sortie un signal de comparaison 3. Ainsi, lors d'un symbole donné, tant que la première rampe V_1 est supérieure à la seconde
30 rampe V_2 le signal de comparaison a une tension de valeur sensiblement nulle. Dès que la seconde rampe V_2 devient supérieur à la première rampe V_1 , la tension du signal de comparaison 3 bascule à un niveau de tension VDD déterminée non nul positif, par exemple égal à la tension d'alimentation VDD du circuit. Le signal de comparaison 3 est ensuite réacheminé au
35 générateur d'horloges de commande 10.

Le générateur d'horloges de commande 10 génère un signal 4 PulseDPhi de type impulsionnel comprenant une unique impulsion, dite de mesure, pendant la durée de chaque symbole. L'invention permet notamment d'optimiser la durée des impulsions du signal 4 PulseDPhi avant la conversion de la durée des impulsions en tension par le convertisseur temps-tension 40. Pour un symbole (numéroté i , i étant un entier) donné du signal en entrée 1, la position du front montant d'une impulsion du signal 4 PulseDPhi est sensiblement constante par rapport au début du temps symbole et correspond au front de montant de l'impulsion correspondante du signal de comparaison 3, c'est-à-dire à l'instant où la première rampe V_1 et la seconde rampe V_2 se croisent (sur l'exemple de la figure 2, au cours du cycle 5). Le front descendant de cette impulsion correspond à l'instant de mesure du déphasage total. L'instant de mesure du déphasage total est identique pour tous les symboles. Cet instant est choisi parmi les derniers cycles de chaque symbole présentant un déphasage sensiblement nul, c'est-à-dire les cycles suivant le n -ième cycle. Autrement dit, cet instant de mesure intervient après une durée prédéfinie, pouvant être nulle, suivant le début du $(n+1)$ -ième cycle du symbole (soit sur l'exemple de la figure 2, le front montant du cycle 6).

Afin d'obtenir un signal 4 PulseDPhi tel que défini ci-dessus, les signaux d'horloge de commande 6, 7 délivrés par le générateur d'horloges doivent avoir les caractéristiques suivantes. Pour un symbole (numéroté i , i étant un entier) donné du signal en entrée 1, une impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande 6 associée à un symbole donné (numéroté i) présente :

- un front montant qui se situe au cours d'un cycle du symbole précédent (numéroté $i-1$), à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro, c'est à dire après le saut de phase appliqué sur les n premiers cycles du symbole précédant ($i-1$) ;
- un second front descendant qui se situe après le front montant de l'impulsion de mesure du signal 4 PulseDPhi correspondant au symbole donné.

Dans l'exemple de la figure 2, le premier signal d'horloge de commande 6 est composé pour chaque symbole i d'une impulsion de commande débutant au cycle 7 du symbole précédent ($i-1$) (sur le front montant du 7^{ème} cycle du

10

signal en entrée 1) et s'achevant au cycle 6 du symbole i (sur le front descendant du 6^{ème} cycle du signal en entrée 1).

De même, pour un symbole i donné du signal en entrée 1, une impulsion de commande du second signal d'horloge de commande 7 associée à un

5 symbole donné i présente :

- un front montant qui se situe après le premier le premier front de l'impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande 6 associée au symbole donné i , au cours d'un cycle d'horloge du symbole précédent ($i-1$), à un instant où le déphasage est redevenu

10 stable sensiblement à zéro ou au plus tard au démarrage du symbole donné (c'est-à-dire sur le front montant du premier cycle du symbole i) ;
- un front descendant qui se situe après le front montant de l'impulsion de mesure du signal 4 PulseDPhi correspondant au symbole donné,

15 par exemple au même instant que le front descendant de l'impulsion de commande correspondante du premier signal d'horloge de commande 6.

Dans l'exemple de la figure 2, le second signal d'horloge de commande 7 est composé pour chaque symbole i d'une impulsion débutant en

20 synchronisation avec le front montant du premier cycle du symbole i et s'achevant en synchronisation avec le front descendant du cycle 6 du symbole i .

La durée de l'impulsion comprise dans le signal 4 PulseDPhi est

25 ensuite convertie en une valeur de tension proportionnelle V_{dem-i} par un dispositif classique de conversion temps-tension à rampe, comme par exemple le convertisseur temps-tension 40, qui délivre un signal de sortie 5. Quand le signal de rampe V_2 devient supérieur au signal de rampe V_1 , la rampe du signal de sortie est créée, cette rampe se terminant sur le front

30 descendant du signal de mesure 4. Elle est suivie d'un plateau finissant sur le front descendant du signal d'horloge 8. Un système de conversion analogique-numérique numérise les valeurs de plateau au rythme d'un signal d'échantillonnage, non représenté, comprenant une impulsion d'échantillonnage arrivant au cours de chaque phase de plateau du signal 5.

Le générateur d'horloges de commande 10 peut aussi délivrer un signal de remise à zéro de la tension de sortie 9 comprenant des impulsions au convertisseur temps-tension afin de demander à celui-ci la remise à zéro de la tension de la rampe dans le signal de sortie 5. A titre d'exemple, ces impulsions sont générées au cours du cycle 3 pour chaque temps symbole. La mesure de la rampe par le convertisseur temps-tension 40 donne la valeur du déphasage pour un temps symbole donné.

La figure 3 montre par un synoptique un mode de réalisation du générateur d'horloges de commande 10. Le mode de réalisation du générateur d'horloges de commande 10 est notamment adapté, à partir du signal 1 tel que représenté sur la figure 2, à la génération des signaux 6, 7, 4, 9 tel que représentés sur la figure 2. Des bascules à front assurent notamment la synchronisation des horloges de commande.

15

La figure 4 montre par un synoptique un mode de réalisation du générateur de rampes 20. Les rampes sont créées par la charge à courant constant d'un condensateur. Le courant de charge fixé par l'entrée ibias est le même pour la première rampe V_1 et pour la seconde rampe V_2 . En revanche, les condensateurs à charger (de capacités C_1 pour la première rampe V_1 et C_2 pour la seconde rampe V_2 sur la figure) sont différentes. Le démarrage et l'arrêt des rampes sont réalisés par des commutateurs (par exemple des commutateurs désignés par l'expression anglo-saxonne « switches Metal Oxide Semi-conductor ») commandés par le premier signal d'horloge de commande 6 et le second signal d'horloge de commande 7. Si le décalage temporel initial des deux rampes V_1 et V_2 est fixé à deux fois la période TC_{IKIN} , l'expression mathématique suivante donne la position temporelle du point de croisement des rampes V_1 et V_2 , noté $T_{front-référence}$, par rapport au début du temps symbole :

30

$$T_{front-référence} = 2 \cdot TC_{IKIN} / (C_1/C_2 - 1)$$

Ainsi, si la capacité C_1 est égale à 1,5 pF et la capacité C_2 à 1 pF, le rapport C_1/C_2 est alors égal à 1,5. la position temporelle du point de croisement des rampes V_1 et V_2 $T_{front-référence}$ est alors égale à quatre fois la période TC_{IKIN} . La position $T_{front-référence}$ ne dépend au 1er ordre que du rapport de capacité, ce qui permet d'avoir une bonne précision sans ajustage de

35

paramètre et ceci quel que soit les diverses sources de bruit, notamment celle liée aux variations de la tension d'alimentation VDD du dispositif.

La figure 5 montre par un synoptique un mode de réalisation du comparateur 30 de tension. La rampe V_1 est envoyée sur l'entrée négative du dispositif et la rampe V_2 est envoyée sur l'entrée positive du dispositif. Tant que la rampe V_1 est supérieure à la rampe V_2 , le signal de comparaison 3 délivré par le comparateur reste à 0V. Dès que la rampe V_2 devient supérieure à la rampe V_1 , le comparateur 30 délivre une tension VDD strictement positive. Le courant de polarisation de l'étage différentiel est fixé par l'entrée ibias. Un signal 8 de remise à zéro du comparateur peut être généré par le générateur d'horloges de commande 10. Le signal 8 permet de bloquer la tension du signal de comparaison 3 à 0V, quelles que soient les tensions en entrées. Le signal 8 permet en conséquence de s'affranchir des problèmes de rebonds lors de la remise à 0 des rampes V_1 et V_2 lorsque les rampes V_1 et V_2 sont en dessous du seuil de fonctionnement du comparateur 30.

La figure 6 montre par un synoptique un mode de réalisation du convertisseur temps-tension 40. Il fournit le signal de sortie 5, dont les valeurs « plateaux » après chaque rampe sont proportionnelles aux durées des impulsions du signal 4 PulseDPhi. La conversion est effectuée classiquement par la charge à courant constant d'un condensateur. La charge démarre sur le front montant de l'impulsion et s'arrête sur le front descendant. La capacité est déchargée par le signal de remise à zéro de la tension de sortie 9. Le courant de charge est fixé par l'entrée ibias. Le démarrage et l'arrêt de la rampe sont réalisés par un commutateur (par exemple un commutateur désigné par l'expression anglo-saxonne « switch Negative Metal Oxide Semi-conductor ») commandé par le signal 4 PulseDPhi.

L'homme de l'art pourra en outre imaginer d'autres modes de réalisation d'un dispositif de démodulation selon la présente invention.

On pourra par exemple utiliser un dispositif de démodulation selon la présente invention comprenant un générateur d'une rampe unique de

tension présentant les mêmes caractéristiques que la rampe de tension V_1 du dispositif décrit ci-dessus. Cette rampe unique de tension est fournie à un comparateur qui reçoit par ailleurs un signal de référence. Ce signal de référence peut être une tension de référence. Dans ce cas, le comparateur

5 commute quand la rampe de tension atteint cette tension de référence.

Selon un autre mode de réalisation d'un dispositif de démodulation selon la présente invention, le front montant de l'unique impulsion de mesure d'un symbole donné i est produit au moyen d'un circuit de génération de retard. Ce circuit de génération de retard détecte un front montant ou

10 descendant d'un cycle du symbole précédent ($i-1$), à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro ou détecte le front montant du premier cycle du symbole i et produit, après une durée prédéfinie à partir de cette détection, le front montant de l'impulsion de mesure du symbole i .

15 Entre autre, la polarité des signaux fournis par le générateur d'horloges de commande et le comparateur peut être inversée, les circuits commandés par les signaux de commande (générateur de rampes, convertisseur temps-tension) étant alors réalisés en logique complémentaire.

20 La figure 7 illustre par un synoptique un exemple d'utilisation du dispositif selon l'invention au sein d'un système d'identification radio-fréquence à lien inductif. Le dispositif selon l'invention peut être utilisé dans le cadre d'applications nécessitant un haut débit de transfert de données avec une fréquence de porteuse comprise dans les bandes HF et VHF. A

25 titre d'exemple non limitatif, le dispositif selon l'invention peut être utilisé pour une application dans le domaine de l'identification radio-fréquence (ou selon l'acronyme anglo-saxon « RFID » pour « RadioFrequency Identification Device). Les caractéristiques principales typiques d'un signal utilisé pour une application d'identification radio-fréquence, dont la fréquence normalisée de

30 la porteuse est fixée à 13,56 MHz, sont les suivants :

- Durée du temps symbole : 590 ns ;
- nombre de bits de codage de la phase : 3 bits ;
- débit binaire : 5,085 MBits/s.

Le système d'identification radio-fréquence à lien inductif représenté sur la

35 figure 7 comporte un module lecteur 101 fixe coopérant avec des étiquettes

mobiles 102. Lorsqu'une étiquette mobile 102 est situé dans le champ d'action du module lecteur 101, le module lecteur 101 transmet des données et de l'énergie via un champ magnétique à l'étiquette mobile 102. En réponse, l'étiquette mobile 102 émet des données vers le module lecteur

5 101. Une communication entre le module lecteur 101 et l'étiquette mobile est établie par un lien inductif dont la porteuse est modulée en phase. La porteuse modulée est reçue via une antenne accordée de l'étiquette mobile 102 (accord en inductance et en capacité) pour être mise en forme si nécessaire. Le dispositif selon l'invention peut par exemple être intégré dans

10 une partie frontale 103 (ou selon l'expression anglo-saxonne « front-end ») afin d'effectuer la démodulation de la phase de la porteuse ainsi reçue.

La compacité du dispositif selon l'invention autorise sa mise en œuvre à l'aide de technologies silicium à faible tension d'alimentation, et à faible consommation. Le dispositif selon l'invention peut donc être intégré

15 aisément dans une étiquette télé alimentée. La faible consommation du dispositif selon l'invention ainsi que sa compacité et sa faible tension d'alimentation permettent d'optimiser la surface de silicium du circuit de l'étiquette et de réduire directement le coût du produit et la consommation sur la distance maximum de transmission. Le dispositif selon l'invention permet

20 d'atteindre des débits de communication élevés répondant aux exigences dans les domaines de l'identification des personnes et du multimédia.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de démodulation d'un signal en entrée (1) comportant des informations transitant par modulation de la phase d'une porteuse, ledit signal (1) étant généré au moyen d'un émetteur commandant une variation de phase de ladite porteuse, pour chaque symbole comportant N cycles, N étant un entier strictement supérieur à 1, la variation de phase s'étalant du côté récepteur sur n cycles, n étant un entier supérieur à 1 et inférieur à N, caractérisé en ce qu'il comporte :
 - des moyens (10, 20, 30) de génération d'une unique impulsion dite de mesure pour chaque symbole reçu, lesdits moyens (10, 20, 30) étant adaptés à :
 - générer le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole considéré après une première durée constante à partir de l'instant de démarrage du symbole considéré, cette première durée étant inférieure à la durée minimale des n premiers cycles d'un symbole du signal en entrée ;
 - générer le second front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole considéré après une seconde durée, pouvant être nulle, suivant le début du (n+1)-ième cycle du symbole considéré; et
 - des moyens de conversion (40) générant un signal en sortie (5) dont la tension varie en fonction de la durée des impulsions produites.

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un générateur de rampes (20), un comparateur (30) et un générateur d'horloges de commandes (10) recevant le signal en entrée (1) et générant des premier et second signaux d'horloge de commande (6, 7) composés d'impulsions de commande, une impulsion de commande étant associée à chaque symbole reçu, et dans lequel
 - une impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande (6) associée à un symbole donné présente :
 - un premier front se situant au cours d'un cycle d'horloge du symbole précédent, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro ;
 - un second front se situant après le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole donné;

- une impulsion de commande du second signal d'horloge de commande (7) associée à un symbole donné présente :
 - un premier front se situant après le premier front de l'impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande (6) associée au symbole donné, au cours d'un cycle d'horloge du symbole précédent, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro ou au plus tard au démarrage du symbole donné;
 - un second front se situant après le premier front de l'impulsion de mesure correspondant au symbole donné ;.

le générateur de rampes (20) délivrant :

- une première rampe (V_1) lors de chaque impulsion de commande du premier signal d'horloge de commande (6) ;
- une seconde rampe (V_2) lors de chaque impulsion de commande du second signal d'horloge de commande (7), la seconde rampe ayant une pente supérieure à celle de la première rampe (V_1) ;

le comparateur (30) recevant la première rampe (V_1) et la seconde rampe (V_2) et générant en sortie un signal de comparaison (3) à partir duquel le générateur d'horloge de commande (10) génère pour chaque symbole l'unique impulsion de mesure.

3. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que le générateur d'horloges de commande (10) génère pour un symbole donné :

- le premier front de l'unique impulsion de mesure à l'instant où la première rampe (V_1) et la seconde rampe (V_2) se croisent ;
- le second front de l'unique impulsion de mesure après une durée prédéfinie, pouvant être nulle, suivant le début du (n+1)-ième cycle du symbole donné.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 3 caractérisé en ce que le générateur de rampes (20) comporte des condensateurs (C_1 , C_2) chargés à courant constant pour la génération des rampes (V_1 , V_2), les capacités desdits condensateurs à charger étant différentes.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 caractérisé en ce que le comparateur (30) délivre le signal de comparaison (3) dont la tension au cours d'un symbole est :

- 5 ○ égale à une première valeur tant que la première rampe (V_1) est supérieure à la seconde rampe (V_2) ;
- égale à une seconde valeur dès que la seconde rampe (V_2) devient supérieure à la première rampe (V_1) ;
- redevient égale à la première valeur sur commande d'un signal de remise à zéro.

10

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que la rampe de tension (V_1) est fournie à un comparateur qui reçoit par ailleurs une tension de référence, le comparateur commutant quand la rampe de tension (V_1) atteint cette tension de référence.

15

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le front montant de l'unique impulsion de mesure d'un symbole i est produit au moyen d'un circuit de génération de retard, ce circuit de génération de retard détectant un front montant ou descendant d'un cycle du symbole précédent $i - 1$, à un instant où le déphasage est redevenu stable sensiblement à zéro.

20

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le front montant de l'unique impulsion de mesure d'un symbole i est produit au moyen d'un circuit de génération de retard, ce circuit de génération de retard détectant le front montant du premier cycle du symbole i et produit, après une durée prédéfinie à partir de cette détection, le front montant de l'impulsion de mesure du symbole i .

25

9. Utilisation du dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans un système d'identification radio-fréquence à lien inductif comportant un module lecteur (101) coopérant avec des étiquettes mobiles (102), une communication pouvant être établie entre le module lecteur (101) et l'étiquette mobile (102) par un lien inductif dont la porteuse est modulée en

30

phase, le dispositif selon l'invention étant compris dans l'étiquette mobile (102) pour effectuer la démodulation de la phase de la porteuse reçue.

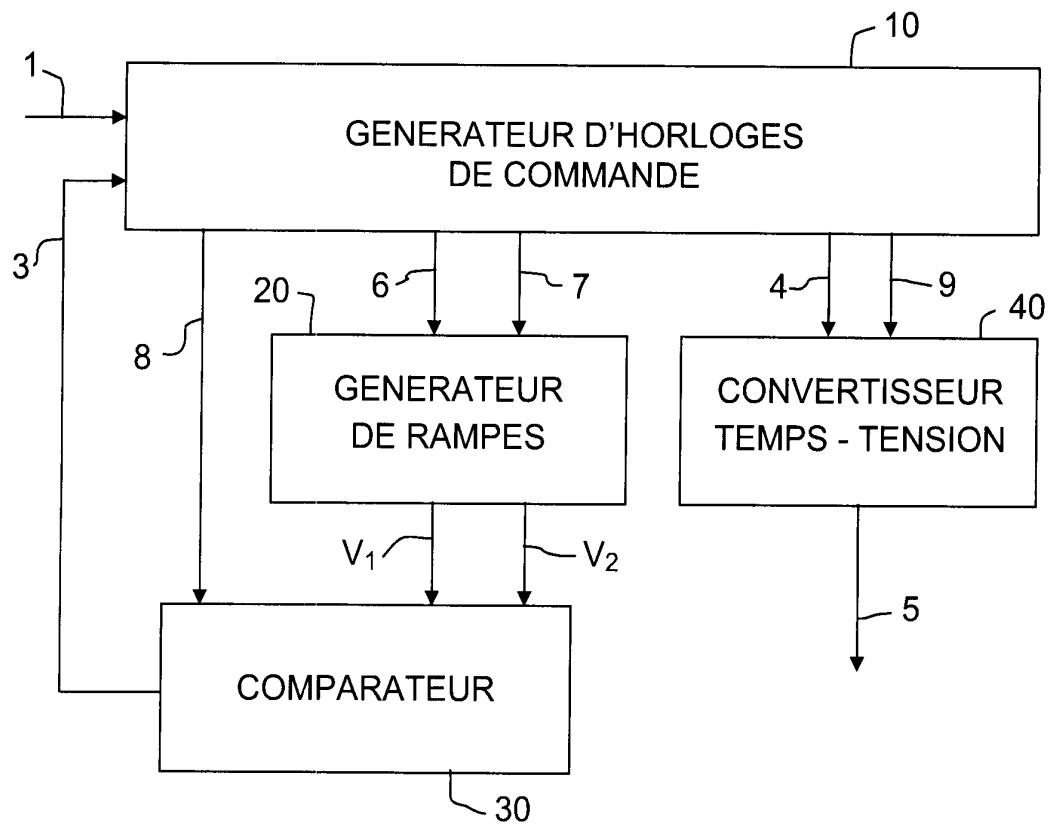


FIG.1

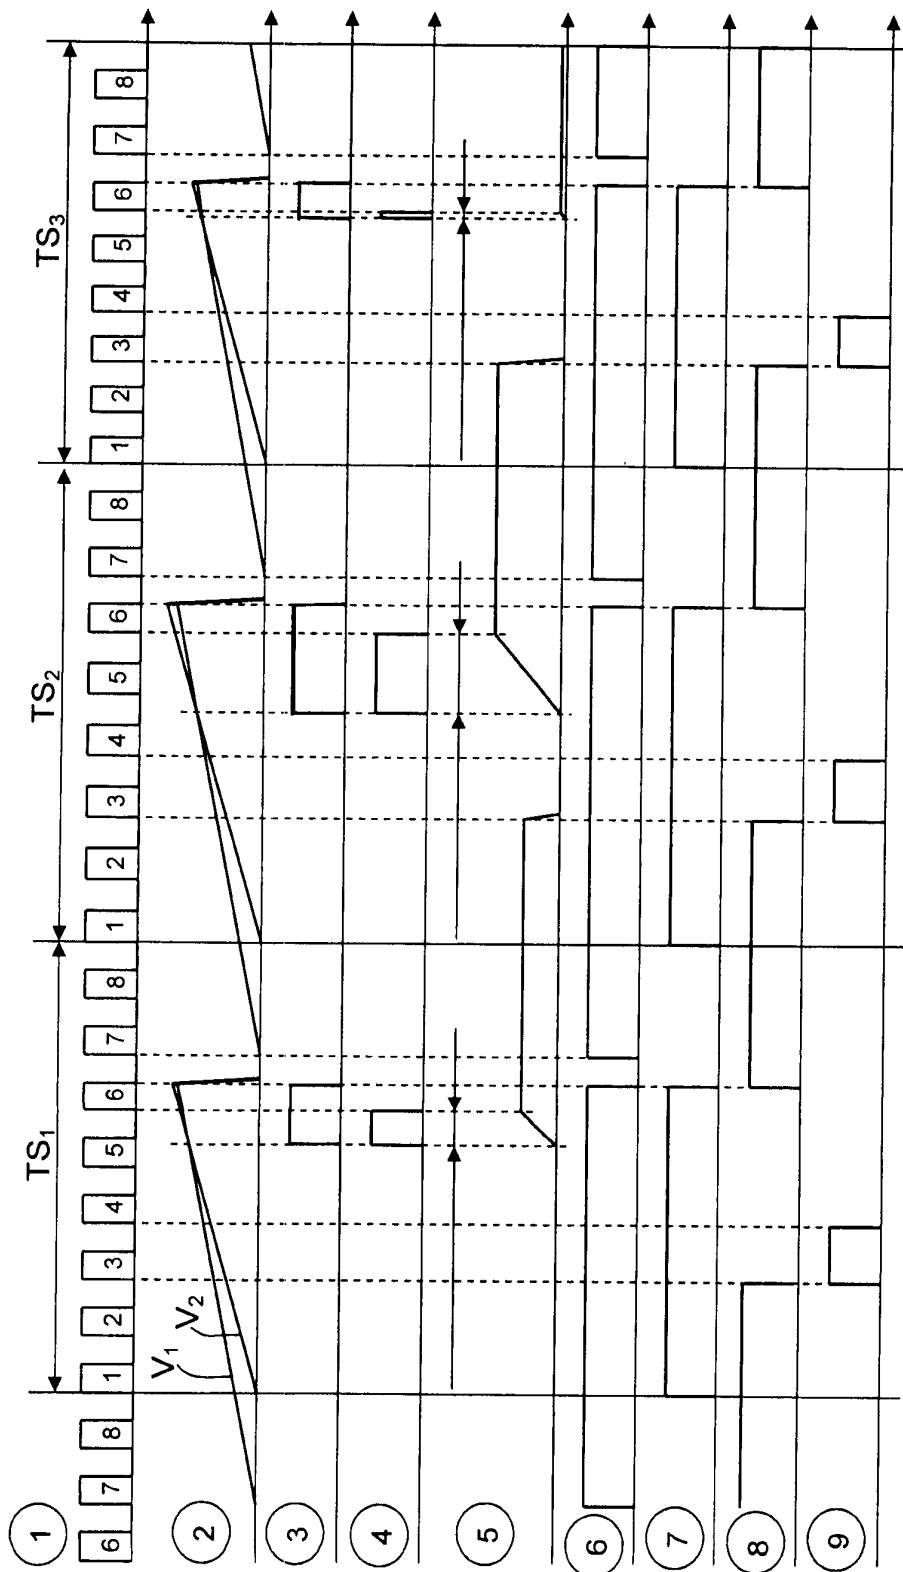


FIG.2

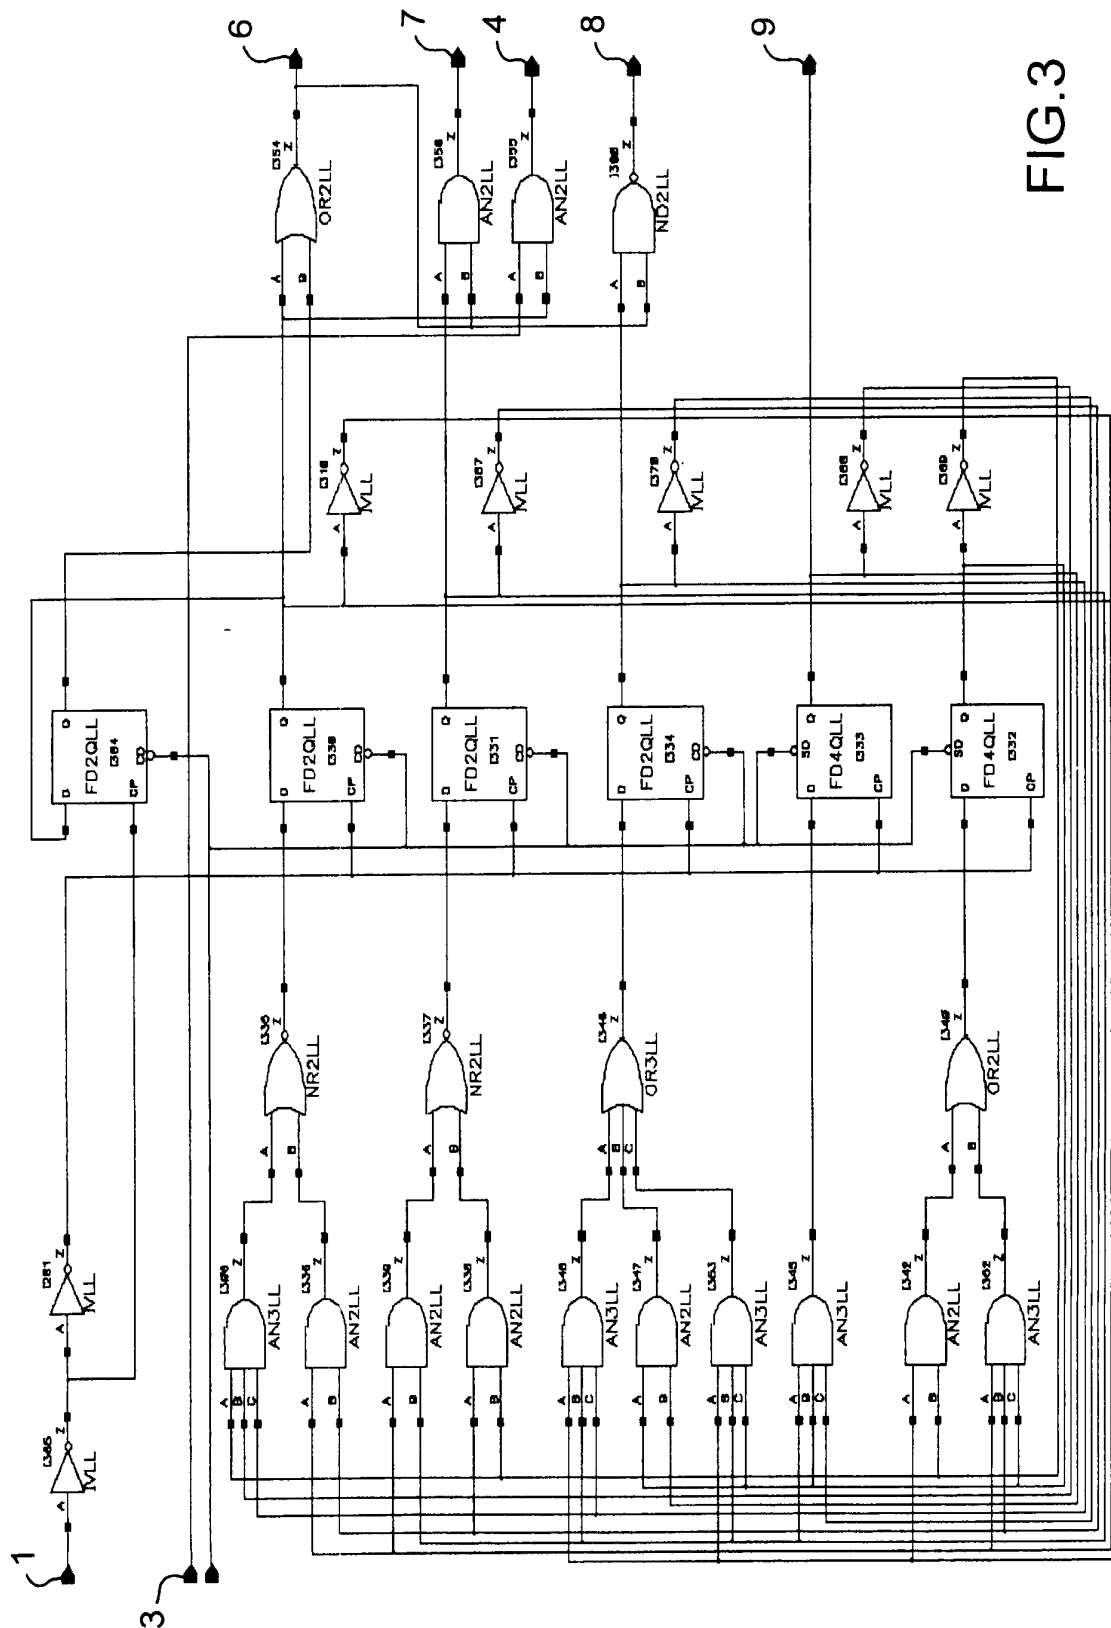


FIG. 3

4/6

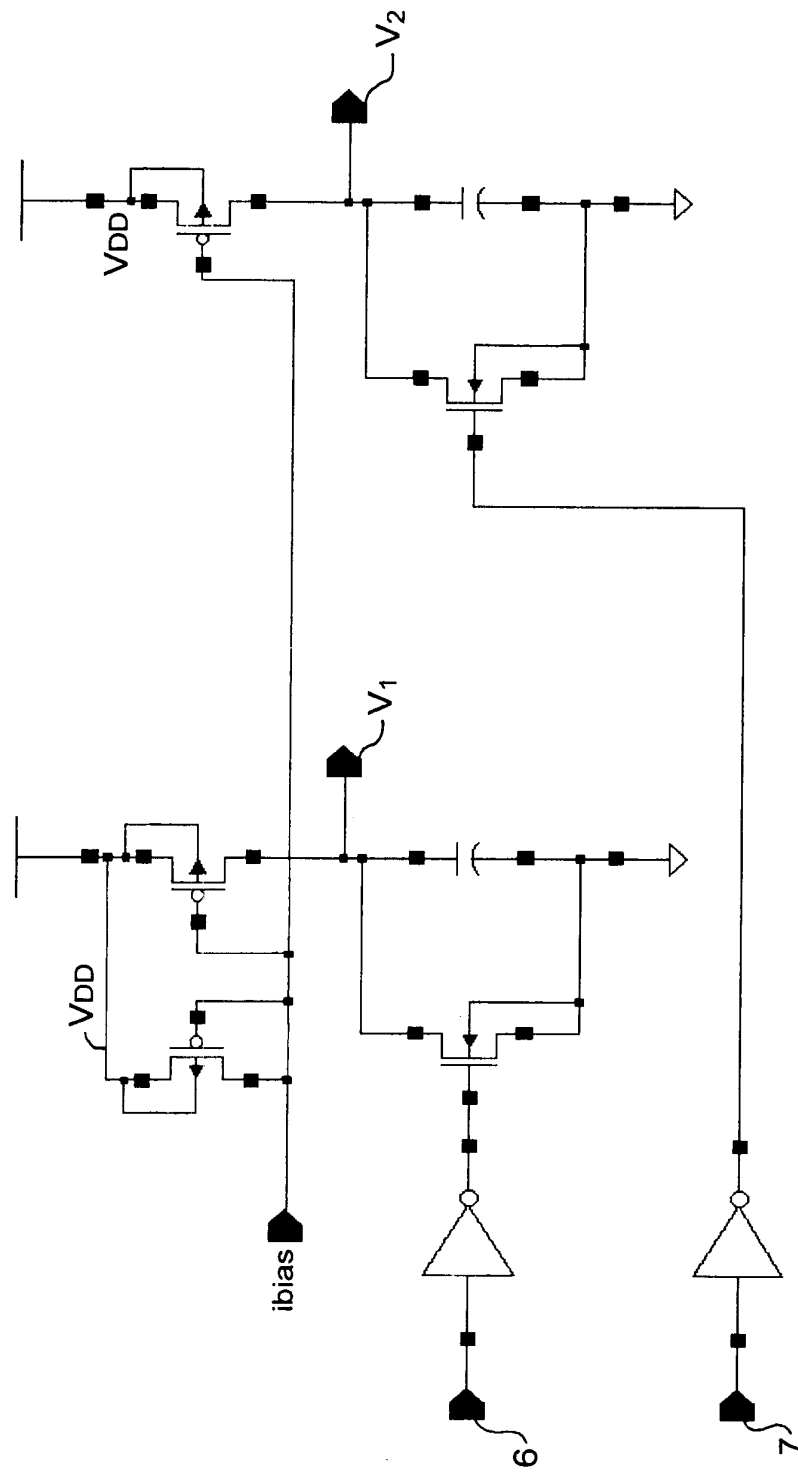


FIG.4

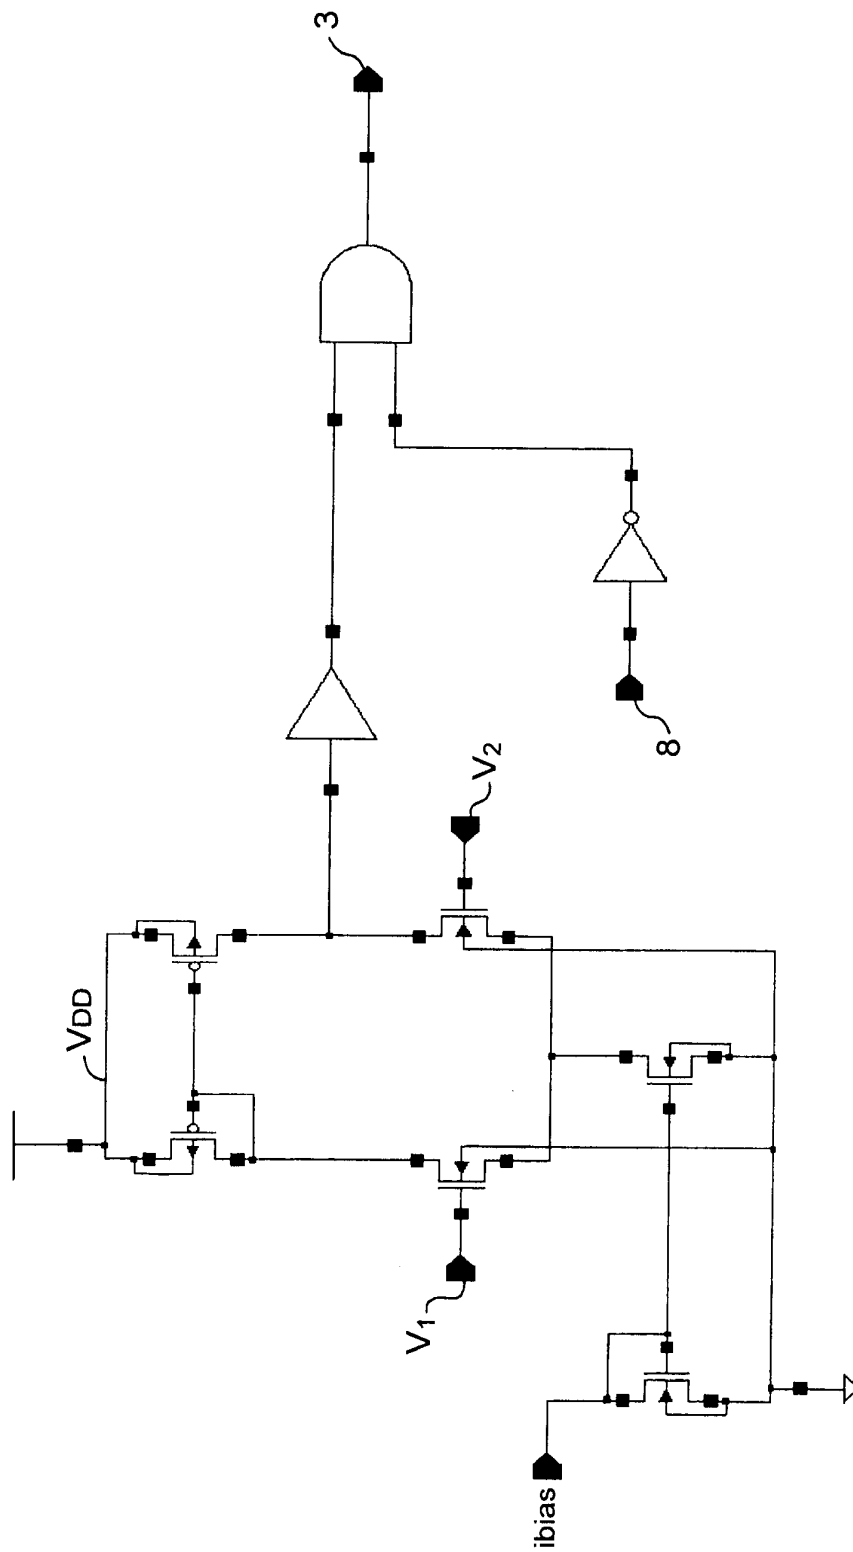


FIG. 5

6/6

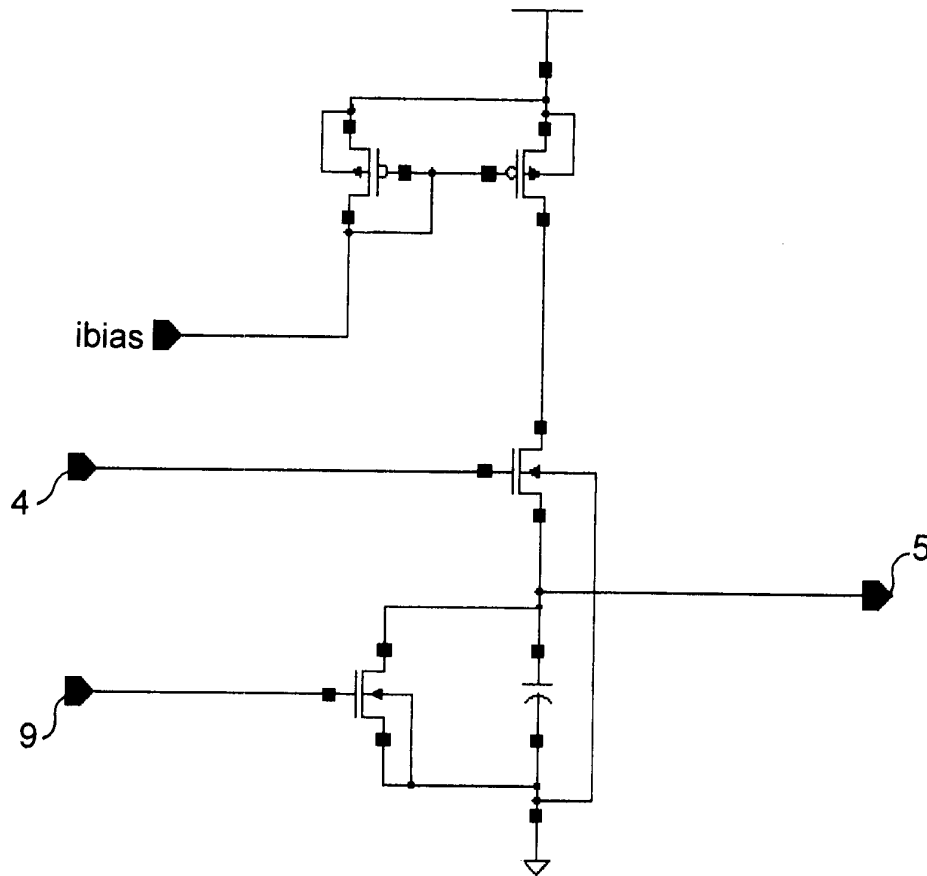


FIG.6

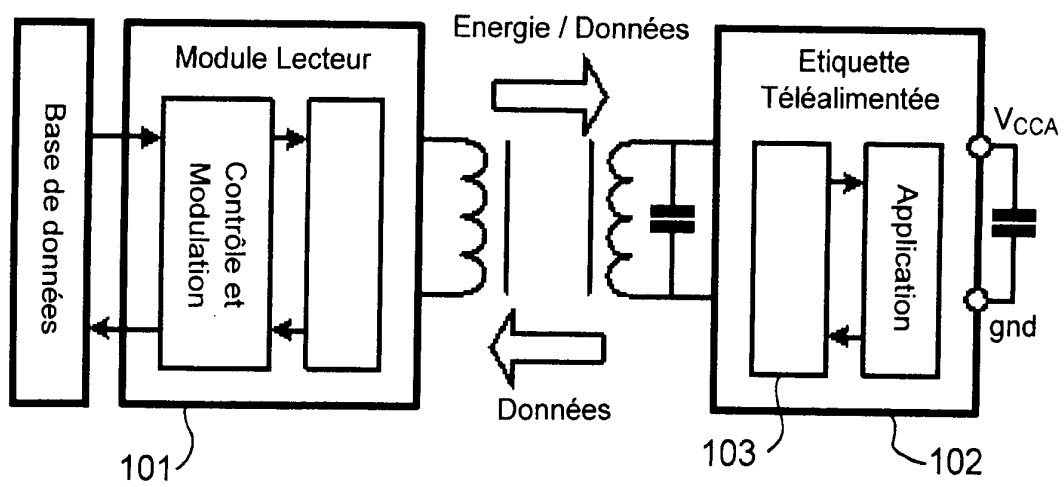


FIG.7

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 696139
FR 0704285

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
D,X A	US 5 990 733 A (MAHANY R L [US] ET AL) 23 novembre 1999 (1999-11-23) * abrégé; figures 1,2,4 * * colonne 1, ligne 27 - ligne 31 * * colonne 2, ligne 5 - ligne 42 * * colonne 4, ligne 25 - ligne 59 * * colonne 7, ligne 28 - ligne 40 * * colonne 9, ligne 11 - colonne 10, ligne 34 * * colonne 15, ligne 27 - ligne 30 * -----	1,7-9 2-6	H04L27/22 H03K4/08 H03D3/02
X A	US 5 452 325 A (BROWN R W [US] ET AL) 19 septembre 1995 (1995-09-19) * abrégé; figures 1,5 * * colonne 2, ligne 22 - ligne 49 * * colonne 4, ligne 18 - ligne 30 * * colonne 5, ligne 38 - colonne 8, ligne 5 * * -----	1-6,9 7,8	
A	EP 0 414 392 A (PLESSEY OVERSEAS [GB] PLESSEY SEMICONDUCTORS LTD [GB]) 27 février 1991 (1991-02-27) * abrégé; figures 4,5 * * colonne 2, ligne 2 - colonne 3, ligne 58 * * -----	1-9	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) H04L H03K G01R G05F H03D H03L
A	US 5 140 278 A (KIRKHAM H [US] ET AL) 18 août 1992 (1992-08-18) * abrégé; figures 4,5 * * colonne 2, ligne 15 - ligne 50 * * colonne 3, ligne 31 - ligne 45 * * colonne 6, ligne 61 - ligne 65 * -----	1-9	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
17 mars 2008		Faber, Thomas	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0704285 FA 696139**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **17-03-2008**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5990733	A	23-11-1999	AUCUN	
US 5452325	A	19-09-1995	AUCUN	
EP 0414392	A	27-02-1991	DE 69013439 D1	24-11-1994
			DE 69013439 T2	23-02-1995
			GB 2235839 A	13-03-1991
			US 5157341 A	20-10-1992
US 5140278	A	18-08-1992	AUCUN	