

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2484**

(21) Numer zgłoszenia: **21159**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(22) Data zgłoszenia: **29.01.2001**

(54)

Nasadka ochronna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Romanik Jan „Techmłot”, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Romanik Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL Rp.2484

Rp -2484 08-99

„Techmłot” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Obróbki Plastycznej Metali, Jan Romanik
Bydgoszcz, Polska
Twórca wzoru zdobniczego ; Jan Romanik

Nasadka ochronna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29.01.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nasadka ochronna, służąca do ochrony ręki w narzędziach z trzonkiem lub styliskiem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na rysunku na którym fig. 1 przedstawia nasadkę w widoku z boku, natomiast fig. 2 w przekroju wzdłużnym.

Nasadka według wzoru ma kształt jednorodnej bryły geometrycznej którą tworzy część chwytowa w kształcie stylizowanego odwróconego stożka ściętego zakończonego częścią górną w kształcie zdeformowanego asymetrycznie odcinka koła którego część łuku wystaje poza obrys części chwytowej z poboczną którą połączona jest łukowym występem. Część chwytowa poniżej krawędzi wyznaczającą część górną ma łukową wnękę która stopniowo zanika w kierunku przedniego spłaszczenia.

Nasadka od dołu jest otwarta i wewnątrz ma cylindryczny otwór, jak pokazano na rysunku fig. 1 i 2 .

Przedmiot wzoru wykonany jest z tworzywa sztucznego który na całej powierzchni ma ozdobną fakturę i może mieć dowolną kolorystyką bądź zestawienie kolorystyczne

Zastrzeżenie ochronne

Nasadka według wzoru znamienna tym, że ma kształt jednorodnej bryły geometrycznej którą tworzy część chwytowa w kształcie stylizowanego odwróconego stożka ściętego oraz części górnej w kształcie zdeformowanego asymetrycznie odcinka koła którego część wysunięta jest poza obrys części chwytowej i z płaszczyzną pobocznicy części chwytowej połączona jest przez łukowy jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2.

Pełnomocnik


RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

Fig. 1

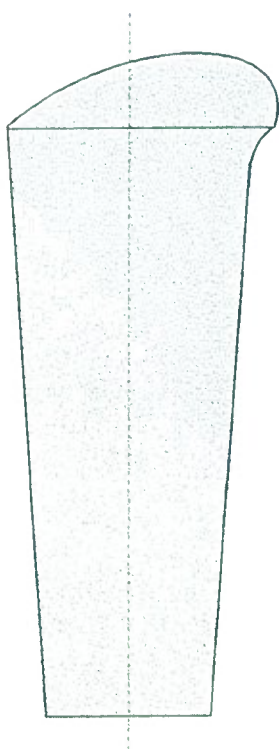
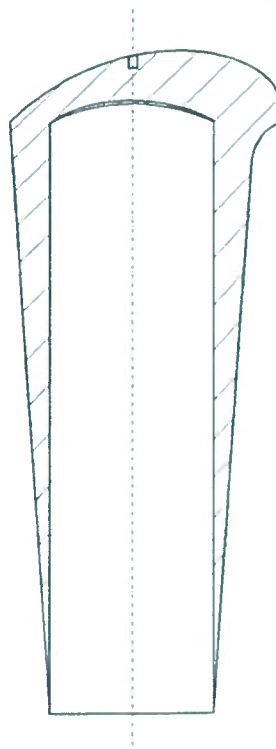


Fig. 2



P.P.U. TECHMŁOT
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

dr. Bogdan Janowski